



Pittogrammi

| | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|
| | Questa norma regola i requisiti per ginocchiere che servono a prevenire lesioni e/o malattie croniche | | 1 Abbigliamento ad alta visibilità | | EN 388 Rischi meccanici |
| | Protezione per lavori di saldatura e procedure annesse EN ISO 11611 | | Protezione contro i pericoli termici degli archi elettrici | | EN 407 Calore e fuoco |
| | Protezione dai raggi UV | | EN 943-1/EN 945-2 a tenuta di gas EN 943-1 non a tenuta di gas | | EN 381 Protezione contro le seghe a catena manuali |
| | EN 14605+A1 a tenuta di liquidi: Protezione contro sostanze chimiche liquide | | EN 421-1 radiazione ionizzante | | Protezione contro il calore e le fiamme |
| | EN 14605+A1 a tenuta di spruzzi: Protezione contro aerosol liquidi | | EN 374-5 contaminazione batteriologica | | Abbigliamento di protezione contro pioggia, vento e basse temperature esterne |
| | EN ISO 13982+A1 a tenuta di particelle: Protezione contro particelle solide | | EN 511 Pericoli causati dal freddo | | Protezione contro il freddo a una temperatura ambiente inferiore a -5 °C |
| | EN 13034+A1 Resistenza limitata agli schizzi: Protezione contro spruzzi o schizzi di sostanze chimiche | | EN 1149-1 elettricità statica | | Abbigliamento protettivo contro gli ambienti freddi con temperatura superiore a -5°C |
| | EN 374-1 pericoli chimici | | EN 1082 resistenza al taglio da impatto | | EN 60903 guanti protettivi isolanti per lavori sotto tensione elettrica |
| | EN 421-2 sostanze radioattive | | per uso alimentare | | senza silicone |
| | EN 420 requisiti generali per guanti protettivi | | EN ISO 374-1/tipo A permeabilità di minimo 30 minuti con almeno 6 sostanze chimiche di prova | | EN ISO 374-1/tipo B permeabilità di minimo 30 minuti con almeno 3 sostanze chimiche di prova |
| | EN ISO 374-1/tipo C permeabilità di minimo 10 minuti con almeno 1 sostanza chimica di prova | | EN ISO 374-5 Guanti per la protezione contro batteri e funghi | | |



Protezione per la testa, gli occhi,
le vie respiratorie e l'udito

Pagina 11/6 – 11/49



Protezione per le mani

Pagina 11/50 – 11/90



Protezione per i piedi

Pagina 11/91 – 11/121



Abbigliamento da lavoro
e protettivo

Pagina 11/122 – 11/182



DPI contro la caduta

Pagina 11/183 – 11/189



Attrezzature
di primo soccorso

Pagina 11/190 – 11/199



Protezione per la pelle,
dotazione per aree di lavaggio,
panni pulenti

Pagina 11/200 – 11/230



Prodotti di sicurezza generali

Pagina 11/231 – 11/232

PROMAT



Occhiali protettivi Daylight Basic

EN 166 · lenti in policarbonato antigraffio · protezione 100% UV fino a 385 nm · occhiali leggeri, antiappannamento e confortevoli

| Versione | Etichettatura della lente | N° articolo | EUR | CC |
|------------------------------|-----------------------------|--------------|------|------|
| aste nere, lenti trasparenti | 2C-1.2 nwTec 1 FT 166 FT CE | 4000 370 018 | 4,88 | PK00 |
| aste nere, lenti smoke | 5-3.1 nwTec 1 FT 166 FT CE | 4000 370 019 | 4,88 | PK00 |

PROMAT



Occhiali protettivi Daylight One

EN 166 · lenti in policarbonato altamente resistenti · resistente ai graffi · protezione 100% UV fino a 385 nm · antiappannamento · occhiale leggero e trendy

| Versione | Etichettatura della lente | N° articolo | EUR | CC |
|------------------------------|-----------------------------|--------------|------|------|
| aste nere, lenti trasparenti | 2C-1.2 nwTec 1 FT 166 FT CE | 4000 370 002 | 7,45 | PK00 |
| aste nere, lenti smoke | 5-3.1 nwTec 1 FT 166 FT CE | 4000 370 003 | 7,45 | PK00 |

PROMAT



Occhiali protettivi DAYLIGHT PREMIUM

EN 166 · vetro in policarbonato stratificato · classe ottica 1 · rivestimento antigraffio · 100 % protezione UVA- + UVB grazie all'uso di dischi UV-400 · antiappannamento · ultra Light Concept · pregiata realizzazione in plastica · comfort e sicurezza elevati

| Versione | Etichettatura della lente | N° articolo | EUR | CC |
|-----------------------------------|---------------------------|--------------|-------|------|
| aste blu scuro, lenti trasparenti | 2C 1.2 1S CE | 4000 370 080 | 11,84 | PK00 |
| aste blu scuro, lenti smoke | 2C 3/5-3.1 1S CE | 4000 370 081 | 11,84 | PK00 |
| aste blu scuro, lenti gialli | 2C 1.2 1S CE | 4000 370 082 | 11,84 | PK00 |

PROMAT



Simile alla fig.

Occhiali protettivi Daylight Modern

EN 166 · lente antiappannamento in policarbonato · geometria innovativa delle aste che consente elevato comfort dei tappi di protezione dell'udito e altri PSA · adesione perfetta · sportivi e moderni

| Versione | Etichettatura della lente | N° articolo | EUR | CC |
|--|---------------------------|--------------|-------|------|
| aste nere/blu scuro, lenti trasparenti | 2C-1.2 1 FT - 166 FT CE | 4000 370 086 | 11,64 | PK00 |

PROMAT



Occhiali protettivi Daylight Flex

EN 166 · lenti in policarbonato altamente resistenti, antiappannamento a lungo · occhiali protettivi super moderni

tecnologia bicomponente: comfort eccellente grazie all'adattamento perfetto con regolazione dell'inclinazione delle lenti individuale

| Versione | Etichettatura della lente | N° articolo | EUR | CC |
|--|---------------------------|--------------|-------|------|
| aste grigio/blu scuro, lenti trasparenti | 2C 1.2 1S CE | 4000 370 075 | 16,45 | PK00 |



Occhiali protettivi

EN 166 · per visitatori · policarbonato interamente trasparente · resistenti agli urti · leggero

Adatti per portatori di occhiali

| Versione | Etichettatura della lente | N° articolo | EUR | CC |
|-------------------|---------------------------|--------------|------|------|
| lenti trasparenti | 1 F | 4000 370 031 | 2,84 | YK05 |

schmerler
SAFETY EYEWEAR



Occhiali protettivi

EN 166 · in nylon con oscuranti laterali · aste regolabili in lunghezza · dimensione vetro 62 x 52 mm

| Versione | Etichettatura della lente | N° articolo | EUR | CC |
|------------------------------|---------------------------|--------------|------|------|
| aste nere, lenti trasparenti | IPB 1 S | 4000 370 013 | 5,89 | YK04 |

schmerler
SAFETY EYEWEAR



Occhiali protettivi

EN 166 · in nylon · con oscuranti laterali · aste regolabili in lunghezza · supporto ripartito e viti zigrinate · dimensione vetro 62 x 52 mm

| Versione | Etichettatura della lente | N° articolo | EUR | CC |
|------------------------------|---------------------------|--------------|------|------|
| aste nere, lenti trasparenti | MG 1 S | 4000 370 014 | 8,66 | YK04 |

| Accessori | N° articolo | EUR | CC |
|---|----------------|--------------------|------|
| Dischi di ricambio, vetro stratificato, trasparente | 4000 370 150 + | 3,71 ¹⁾ | YK04 |
| Dischi di ricambio, vetro verde, DIN 5 | 4000 370 152 + | 4,43 ¹⁾ | YK04 |

¹⁾ prezzo per paio

Lenti di ricambio

adatta per occhiali protettivi n° dell'articolo 4000 370 014 / 4000 370 101

| Versione | N° articolo | EUR | CC |
|--------------|----------------|--------------------|------|
| stratificato | + 4000 370 150 | 3,71 ¹⁾ | YK04 |
| DIN 5 | + 4000 370 152 | 4,43 ¹⁾ | YK04 |

¹⁾ prezzo per paio



Occhiali protettivi DAYLIGHT

EN 166 - comfort massimo grazie al campo visivo illimitato - lenti grigio scuro specchiate - in policarbonato altamente resistente agli urti con protezione laterale ottimale - rivestimento anti-graffio e rivestimento anti-appannamento - protezione UV 100% grazie all'innovativa tecnologia UV 400 - montatura con aste piacevolmente morbide - astina sul naso morbida e profilata - (ca. 33 g)

| Versione | Etichettatura della lente | N° articolo | EUR | CC |
|---|---------------------------|--------------|-------|------|
| aste grigio scuro, lenti grigio scuro, specchiate | 5-3.1 FT | 4000 370 004 | 14,06 | YK04 |



Occhiali protettivi SecureFit-SF200

EN 166 EN 170 (AS/AF, UV) - classe ottica 1 - realizzato in vetri senza telaio - speciale tecnologia 3M delle aste garantisce alla ripartizione della pressione, per un'aderenza sicura e comoda - adeguamento automatico a diverse forme della testa per un maggiore comfort (ca. 18 g)

| Versione | Etichettatura della lente | N° articolo | EUR | CC |
|---------------------------|---------------------------|--------------|-------|------|
| aste e lenti trasparenti | 2C-1,2 3M 1 FT | 4000 370 048 | 13,85 | YC01 |
| aste grigio, lenti grigio | 5-3.1 3M 1 FT | 4000 370 049 | 14,72 | YC01 |



Occhiali protettivi ToracCS

EN166 (AS, AF UV-PC, trasparente) - terminali delle aste appositamente sviluppati consentono di fissare i tappi di protezione dell'udito 3M™ E-A-R™ mediante nastro agli occhiali protettivi, affinché siano sempre pronti all'uso quando necessario - ciò offre protezione aggiuntiva contro il rumore - il design continuo e sottile offre una copertura eccellente e un ampio campo visivo - fessure di ventilazione che riducono un possibile appannamento degli occhiali

Tappi di protezione dell'udito non compresi nel contenuto della fornitura

| Versione | Etichettatura della lente | N° articolo | EUR | CC |
|-----------------------------|---------------------------|--------------|-------|------|
| aste blu, lenti trasparenti | 2C-1.2.3M.1.FT | 4000 370 023 | 13,92 | YC01 |



Occhiali protettivi SecureFit-SF400

EN 166 - EN170 (AS/AF, UV), classe ottica 1 - grazie alla tecnologia di distribuzione della pressione sulle tempie 3M™, il modello 400 si adatta naturalmente alle diverse dimensioni e forme della testa - tuttavia, le estremità delle aste maggiormente imbottite e morbide, nonché l'asta sul naso regolabile, garantiscono un elevato comfort (design con struttura leggera circa 19 g) - perfetta compatibilità con 3M PSA

| Versione | Etichettatura della lente | N° articolo | EUR | CC |
|------------------------------------|---------------------------|--------------|-------|------|
| aste nere/verdi, lenti trasparenti | 2C-1.2 3M 1 FT | 4000 370 062 | 16,69 | YC01 |
| aste nere/verdi, lenti grigie | 5-3.1 3M 1 FT | 4000 370 063 | 17,56 | YC01 |
| aste nere/verdi, lenti gialle | 2C-1.2 3M 1 FT | 4000 370 064 | 17,56 | YC01 |



Occhiali protettivi SecureFit-SF400

AS AF EN166 - EN172 (AS, UV), classe ottica 1 - gradazione delle lenti PC Indoor/Outdoor - grazie alla tecnologia di distribuzione della pressione sulle tempie 3M™, il modello 400 si adatta naturalmente alle diverse dimensioni e forme della testa - tuttavia, le estremità delle aste maggiormente imbottite e morbide, nonché l'asta sul naso regolabile, garantiscono un elevato comfort (circa 19 g) - perfetta compatibilità con 3M PSA - ottimale per utenti che si muovono sia in locali interni ed esterni, esposti a forte irraggiamento solare

| Versione | Etichettatura della lente | N° articolo | EUR | CC |
|---------------------------------------|---------------------------|--------------|-------|------|
| aste nere/verdi, lenti I/O | 5-1.7 3M 1 FT | 4000 370 067 | 19,77 | YC01 |
| aste nere/verdi, lenti blu specchiate | 5-3.1 3M 1 FT | 4000 370 068 | 19,77 | YC01 |



Occhiali protettivi 2740-2741-2742

EN 166-1FT (AS / AF / UV, PC) - inclinazione delle lenti a 4 livelli, nonché lunghezza dell'arco regolabile per un comfort elevato - lenti in policarbonato resistenti ai graffi e senza cerniere, offrono una protezione ottimale da impatto e UV - la sottile asta sul naso garantisce una **buona compatibilità con maschere antiparticolato 3M** - particolare leggerezza (circa 30 g)

| Versione | Etichettatura della lente | N° articolo | EUR | CC |
|-----------------------------|---------------------------|--------------|-------|------|
| aste blu, lenti trasparenti | 2C-1.2.3M.1.FT | 4000 370 033 | 22,61 | YC01 |
| aste blu, lenti grigie | 5-2.3M.1.FT | 4000 370 034 | 23,51 | YC01 |
| aste blu, lenti gialle | 2-1.2.3M.1.FT | 4000 370 035 | 23,51 | YC01 |



Occhiali protettivi Maxim

EN 166 - EN 170-1FT (DX/UV, PC, trasparente) - dischi asferici brevettati per una perfetta visuale a 180°, meno stanchezza degli occhi - resistenza alle sostanze chimiche - canale di ventilazione impedisce l'appannamento e l'accumulo di calore, quindi elevato comfort - protezione delle sopracciglia imbottita, a doppia spruzzatura, che garantisce l'assorbimento di energia in caso di urti - asta sul naso morbida, universale, mobile - imbottitura sul naso morbida, forma universale - particolare leggerezza (circa 29 g)

Utilizzo: protezione da colpi/UV, lavori meccanici, laboratorio, montaggio

| Versione | Etichettatura della lente | N° articolo | EUR | CC |
|------------------------------|---------------------------|--------------|-------|------|
| aste nero, lenti trasparenti | 2C-1.2 3M 1 FT | 4000 370 037 | 24,66 | YC01 |



Occhiali protettivi SecureFit™-SF600

EN 166, EN170 (AS/AF, UV) - classe ottica 1 - moderno design a due lenti - tecnologia per aste 3M™ SecureFit brevettata che ottimizza la pressione di contatto delle aste con qualsiasi dimensione della testa e garantisce un'adesione sicura e comoda - telaio moderno e robusto - rivestimento Scotchgard™ antiappannamento che offre protezione eccellente e ottima protezione antigraffio - aste ampie, flessibili per una protezione laterale robusta e ideale per l'impiego con capsule per protezione uditiva

| Versione | Etichettatura della lente | N° articolo | EUR | CC |
|--------------------------------|---------------------------|--------------|-------|------|
| aste grigio, lenti trasparenti | 2C-1.2 3M 1 FT KN | 4000 370 077 | 29,12 | YC01 |
| aste grigie, lenti grigie | 5-3.1 3M 1 FT KN | 4000 370 078 | 29,99 | YC01 |
| aste grigie, dischi grigi | 2C-1.2 3M 1 FT KN | 4000 370 079 | 29,99 | YC01 |



3M



Occhiali protettivi FUEL

EN 166-1FT - il telaio ad alta prestazione del modello FUEL™ è realizzato in nylon altamente pressato, e protegge da colpi e incurvature - le lenti colate nel telaio sono molto stabili anche in caso di colpo dal davanti - il sistema di ventilazione sull'asta del naso e sulle aste laterali riduce l'appannamento - **vengono forniti in un pratico sacchetto in microfibra, che può essere usato come salvietta pulente per occhiali**
Impiego e utilizzo: luce solare e schermatura, lavori meccanici con schermatura, lavori all'esterno, bici, moto, jogging, escursioni, sci, lavori in giardino

| Versione | Etichettatura della lente | N° articolo | EUR | CC |
|------------------------------------|---------------------------|--------------|-------|------|
| aste platino, lenti blu specchiati | 5-3.1.3M.1.FT | 4000 370 071 | 39,89 | YC01 |

3M



Occhiali protettivi Solus™ 1000-Set

EN166 · EN170 · EN172 SGAF/AS/AF - con rivestimento antiappannamento altamente efficace - molto resistente ai graffi e agli UV - offre protezione dalle particelle volanti con bassa energia (F) e velocità elevata - aste amovibili - scambio rapido delle aste con una fascia per testa elastica - asta sul naso morbida - estremità delle aste gommate per un comfort extra - telaio schiumato ventilato e morbido per un'aderenza ancora maggiore - offre protezione eccellente dai raggi UV
Nel contenuto della fornitura: occhiali protettivi con aste amovibili, fascia per testa, telaio schiumato con clip, sacchetto in microfibra

| Versione | Etichettatura della lente | N° articolo | EUR | CC |
|-------------------------------|---------------------------|--------------|-------|------|
| aste verde, lenti trasparenti | 2C-1.2 3M 1 FT K N | 4000 370 073 | 40,55 | YC01 |

Honeywell

THE POWER OF **CONNECTED**



Panno di pulizia Clear

dispenser con 100 panni senza alcol né silicone

| N° articolo | EUR | CC |
|--------------|-------|------|
| 4000 370 011 | 28,19 | YC20 |

Honeywell

THE POWER OF **CONNECTED**



Occhiali protettivi A800

EN166-FT - occhiali monolente - fogban, antiappannamento - asta sul naso morbida, adattabile - grazie al design compatto, l'A800 aderisce in modo confortevole e sicuro anche al viso più piccolo - aspetto sportivo

| Versione | Etichettatura della lente | N° articolo | EUR | CC |
|-------------------------------------|---------------------------|--------------|------|------|
| aste trasparenti, lenti trasparenti | 2C-1,2 B-D 1 F | 4000 370 097 | 8,90 | YC20 |

Honeywell

THE POWER OF **CONNECTED**



Occhiali protettivi Op-Tema

EN 166-1FT - occhiali monolente - fogban, antiappannamento - lunghezza dell'arco e inclinazione regolabile - asta sul naso morbida, adattabile

nastro FLEXICORD regolabile in continuo: l'occhiale tolto resta appeso al collo

| Versione | Etichettatura della lente | N° articolo | EUR | CC |
|-----------------------------|---------------------------|--------------|-------|------|
| aste blu, lenti trasparenti | 2C-1.2 HON 1 FTK | 4000 370 041 | 13,02 | YC20 |

Honeywell

THE POWER OF **CONNECTED**



Occhiali protettivi Millennia 2G

EN 166 - concepiti per utenti che cercano una protezione per gli occhi, senza doversi preoccupare di modifiche o di parte mobili - **facile da disimballare, indossare; ci si può concentrare sul lavoro**

con nastro FLEXICORD regolabile in continuo: l'occhiale tolto resta appeso al collo

| Versione | Etichettatura della lente | UV | N° articolo | EUR | CC |
|------------------------------|---------------------------|----|--------------|-------|------|
| aste nere, lenti trasparenti | 2C-1.2 HON 1 FTK | 10 | 4000 370 044 | 13,23 | YC20 |

Honeywell

THE POWER OF **CONNECTED**



Occhiali protettivi Protégé

EN 166-1FT - resistente ai graffi - fogban, antiappannamento - asta sul naso piacevole - elevato comfort e adesione migliore

| Versione | Etichettatura della lente | N° articolo | EUR | CC |
|------------------------------|---------------------------|--------------|-------|------|
| aste nere, lenti trasparenti | 2C-1.2 B-D 1 FT | 4000 370 050 | 19,95 | YC20 |

Honeywell

THE POWER OF **CONNECTED**



Occhiali protettivi XC

EN 166-1FT - asta a doppia regolazione - poiché il telaio **X-tra** è flessibile, calza perfettamente, adattandosi a donne e uomini - l'XC è confortevole e leggero, quindi si indossa con piacere **Multi-Material Technology (MMT®)**

poiché tutte le parti del telaio che entrano a contatto con viso e testa (sopracciglia, dorso del naso e tempie) sono in materiale bistrato, non ci sono punti di pressione - parte laterale imbottita impedisce uno scivolamento degli occhiali protettivi

lenti straordinarie

la lente con curvatura a 9 diottrie offre una copertura totale eccellente, garantendo all'indossatore una visuale straordinaria e una protezione completa

resistente ai graffi - antiappannamento

| Versione | Etichettatura della lente | N° articolo | EUR | CC |
|-----------------------------|---------------------------|--------------|-------|------|
| aste blu, lenti trasparenti | 2C-1.2 B-D 1 FT | 4000 370 043 | 24,07 | YC20 |



THE POWER OF CONNECTED



Occhiali protettivi Adaptec

EN 166-1FT · design esclusivo delle aste che consente all'indossatore di modificare in qualsiasi momento la tensione delle aste, senza dover togliere gli occhiali · parte sul naso regolabile con pad aderente e morbido · inclinazione delle lenti regolabile e tensione delle aste modificabile · vetro in policarbonato stratificato · rivestimento 4A+ per resistenza ai graffi (K) e all'appannamento (N) all'interno e all'esterno · telaio ventilato con imbottitura

| Versione | Etichettatura della lente | N° articolo | EUR | CC |
|------------------------------------|---------------------------|--------------|-------|------|
| aste nero/rosso, lenti trasparenti | 2C-1.2 U 1 FT KN | 4000 370 042 | 28,33 | YK20 |



Occhiali protettivi 513

EN 166, EN 170 FT · occhiali protettivi e confortevoli con requisiti di base di protezione · maneggevoli e poliedrici · estremità delle aste con colori a contrasto in materiale antiallergico · lenti in policarbonato, antigraffio · asta sul naso in gomma antiscivolo · protezione laterale e per sopracciglia integrata · ca. 23 g

| Versione | Etichettatura della lente | N° articolo | EUR | CC |
|---|---------------------------|--------------|------|------|
| aste arancione trasparente, lenti trasparenti | 2C-1.2 U 1 FT CE | 4000 370 074 | 5,75 | YK04 |



Occhiali protettivi 506 UP

EN 166, EN 170 FT K N · gli occhiali protettivi passepartout, leggero e con aste ergonomiche · lunghezza dell'arco e inclinazione regolabile · terminali morbidi che impediscono punti di pressione locali · rivestimento antigraffio e anti-appannamento Vanguard Plus · asta sul naso anatomica, regolabile · ca. 25 g

| Versione | Etichettatura della lente | N° articolo | EUR | CC |
|--------------------------------------|---------------------------|--------------|-------|------|
| aste bianco/rosa, lenti trasparenti | 2C-1.2 U 1 FT K N CE | 4000 370 021 | 14,13 | YK04 |
| aste bianco/verde, lenti trasparenti | 2C-1.2 U 1 FT K N CE | 4000 370 024 | 14,13 | YK04 |



Occhiali protettivi 5X6

EN 166 FT K N · vetro in policarbonato stratificato · classe ottica 1 · rivestimento antigraffio e anti-appannamento Vanguard Plus · aste con tecnologia SoftPad per un comfort elevato · le estremità di SoftPad sono costituite da un corpo rigido, che conferisce resistenza al telaio nonché da un inserto in materiale TPE morbido, antiallergico, che garantisce comfort mentre si indossano e alleggerisce i punti di compressione · impostazione della lunghezza delle aste · asta sul naso anatomica, regolabile · ca. 26 g

| Versione | Etichettatura della lente | N° articolo | EUR | CC |
|---|---------------------------|--------------|-------|------|
| aste gunmetallic/verde, lenti trasparenti | 2C-1.2 U 1 FT K N CE | 4000 370 006 | 18,67 | YK04 |



Occhiali protettivi 5X7010000

EN 166, EN 170 FT K · sovraocchiali per occhiali correttivi · design del telaio accurato che impedisce la sovrapposizione delle aste per comfort assoluto · tecnologia SoftPad · aste regolabili in lunghezza

| Versione | Etichettatura della lente | N° articolo | EUR | CC |
|------------------------------|---------------------------|--------------|-------|------|
| aste nere, lenti trasparenti | 2C-1.2 U 1 FT K | 4000 370 076 | 15,27 | YK04 |



Occhiali protettivi 5X1

EN 166, EN 170 · utilizzo poliedrico, personalizzabile · aste regolabili · asta sul naso morbida, regolabile in altezza, brevettata · tecnologia SoftPad · ca. 28 g

| Versione | Etichettatura della lente | N° articolo | EUR | CC |
|--|---------------------------|--------------|-------|------|
| aste grigio scuro/verde, lenti trasparenti | 2C-1.2 U 1 FT K N CE | 4000 370 083 | 23,27 | YK04 |
| aste grigio metallizzato/verde, lenti G15 | 2C-3/5-3.1 U 1 FT K N CE | 4000 370 084 | 23,55 | YK04 |



reddot award 2015 winner



Occhiali protettivi 6x3

EN 166, EN 170 BT K N · mascherina protettiva ultraleggera apposta per la combinazione con una maschera di protezione delle vie respiratorie (anche semimaschera), poiché zona del naso con speciale conformazione · il complesso sistema di ventilazione indiretto di questi occhiali protettivi, insieme al rivestimento in UDC, consente una visuale sempre chiara, anche in condizioni estreme · rivestimento Vanguard UDC, antigraffio e anti-appannamento · grazie alla lente panoramica, utilizzabili anche come sovraocchiali · il sistema di ventilazione indiretta garantisce una protezione certificata contro gocce e schizzi · indossabile facoltativamente con visiera · (ca. 75 g)

| Versione | Etichettatura della lente | N° articolo | EUR | CC |
|---|---------------------------|--------------|-------|------|
| telaio gunmetallic/verde, lente trasparente | 2C-1.2 U 1 BT 9 K N CE | 4000 370 007 | 28,60 | YK04 |



Visiera 6x3

EN 166 · protezione per il viso per occhiali protettivi · sistema di ventilazione regolabile · supporto in policarbonato · elevata resistenza ai colpi classe B

| Versione | N° articolo | EUR | CC |
|------------------------------------|--------------|-------|------|
| sistema di ventilazione regolabile | 4000 370 008 | 12,22 | YK04 |





3M



Mascherina protettiva

EN 166 · di plastica · con fori di ventilazione laterali · nastro elastico regolabile

Indossabile sopra gli occhiali correttivi

| Versione | Etichettatura della lente | UV | N° articolo | EUR | CC |
|--------------------------------------|---------------------------|----|----------------|--------------------|------|
| lente in plastica trasparente | nwTec 1 BT 9 O CE | 10 | + 4000 370 022 | 3,32 ¹⁾ | YK05 |

¹⁾ prezzo per pz.



Occhiali protettivi

EN 166 · in plastica delicata sulla pelle, resistente al calore, morbida · con ventilazione · nastro elastico regolabile

| Versione | Etichettatura della lente | N° articolo | EUR | CC |
|---------------------------------------|---------------------------|--------------|------|------|
| lenti infrangibili trasparenti | MG 1 S CE | 4000 370 020 | 6,86 | YK04 |

3M



Mascherina protettiva Bud 48 AF

EN 166 · buona mascherina protettiva multitalento · **con protezione laterale** · protegge da schizzi, polvere e metallo fuso grazie al rivestimento antiappannamento · ventilazione indiretta

Indossabile sopra gli occhiali correttivi

| Versione | Etichettatura della lente | N° articolo | EUR | CC |
|--------------------------|---------------------------|--------------|------|------|
| lenti trasparenti | 3M 1 BT | 4000 370 051 | 8,31 | YK01 |

3M



Mascherina protettiva Fahrenheit FheitAF

EN 166 · lente in policarbonato per lavori ad alto pericolo di urti · telaio in PVC morbido, grande e cristallino · **questo modello è stato appositamente sviluppato per indossare occhiali correttivi, maschere respiratorie oppure semimaschere di protezione del respiro** · ventilazione indiretta, per impedire l'appannamento oppure la penetrazione di liquidi e polvere · il nastro in gomma di nylon ampio (25 mm) è facile da regolare · vengono forniti in un pratico sacchetto in microfibra, che può essere usato come salvietta pulente per occhiali

| Versione | Etichettatura della lente | N° articolo | EUR | CC |
|---|---------------------------|--------------|-------|------|
| lente in policarbonato trasparente | 2C-1.2 3M 1 BT | 4000 370 054 | 20,60 | YK01 |

Mascherina protettiva Fahrenheit FheitSA

EN 166 · con lente in acetato · rivestimento in hardium + filtro UV · fascia per testa in neoprene · telaio in PVC morbido, grande e cristallino · forma aerodinamica con lente cilindrica per una visuale senza distorsione a 180° · **questo modello è stato sviluppato appositamente per essere indossato per indossare occhiali correttivi, maschere respiratorie oppure semimaschere di protezione del respiro** · la versione non ventilata offre protezione contro liquidi, polvere nonché gas e fumi · vengono forniti in un pratico sacchetto in microfibra, che può essere usato come salvietta pulente per occhiali

Per lavori con sostanze chimiche

| Versione | Etichettatura della lente | N° articolo | EUR | CC |
|-------------------------------------|---------------------------|--------------|-------|------|
| lente in acetato trasparente | 2C-1.2 3M 1 B 9 | 4000 370 052 | 27,98 | YK01 |

3M



Mascherina protettiva 2890

EN 166, EN 170 · occhiali protettivi classici · si distingue per la forma sottile e confortevole · disponibile sia con lenti in policarbonato (UV/AS/AF) che in acetato (UV, AF) · le fessure di ventilazione e il rivestimento anti-fog delle lenti riducono in modo efficace l'appannamento delle lenti durante i lavori con elevata umidità dell'aria · la fascia per testa ampia e comodamente regolabile garantisce il comfort necessario, mentre i giunti regolabili e le scanalature laterali consentono di indossarla sopra occhiali correttivi (ca. 99 g)

Utilizzi: lavori di molatura, spruzzatura di colore, lavori con metallo (a freddo & a caldo)

| Modello | Versione | Etichettatura della lente | N° articolo | EUR | CC |
|---------------|---|---------------------------|--------------|-------|------|
| 2890 | lente trasparente, ventilazione indiretta | 2C-1.2 3M 1 K N BT 9T | 4000 370 057 | 27,60 | YK01 |
| 2890A | lente trasparente, ventilazione indiretta | 2C-1.2 3M 1 N FT | 4000 370 059 | 31,89 | YK01 |
| 2890SA | lente trasparente, ventilazione indiretta (a tenuta di gas) | 2C-1.2 3M 1 N FT | 4000 370 061 | 31,89 | YK01 |

PROMAT



Mascherina protettiva DAYLIGHT TOP

EN 166 · campo visivo panoramico · lenti resistenti agli urti in policarbonato · antiappannamento · classe di precisione ottica 1 · telaio in 2 componenti per un comfort massimo · **adatta per chi indossa gli occhiali** · possibile combinazione con semimaschere · nastro elastico regolabile · ventilazione indiretta

| Versione | Etichettatura della lente | N° articolo | EUR | CC |
|--------------------------------------|---------------------------|--------------|-------|------|
| telaio blu, lente trasparente | nwTec 1 BT 9 O CE | 4000 370 055 | 18,49 | PK00 |



Honeywell

THE POWER OF CONNECTED



Mascherina protettiva V-MAXX

EN 166 · occhiali protettivi panoramici · campo visivo privo di distorsione pari a 180° · ventilazione indiretta con lente Fogban antiappannamento · nastro a tensione rapida per un'impostazione semplice della fascia per testa

indossabile sopra la maggior parte degli occhiali correttivi

| Versione | Etichettatura della lente | UV | N° articolo | EUR | CC |
|---------------------------------------|---------------------------|----|----------------|---------------------|------|
| telaio trasparente, lente trasparente | 2 - 1.2 D1B 9 | 10 | + 4000 370 056 | 17,56 ¹⁾ | YC20 |

¹⁾ prezzo per pz.

Honeywell

THE POWER OF CONNECTED



Mascherina protettiva Vistamax VX

EN 166 · in PVC trasparente · lente in policarbonato · rivestimento doppio · resistente agli agenti chimici · non si appanna nemmeno con un elevato cambio di temperatura · ventilazione indiretta

indossabile sopra la maggior parte degli occhiali correttivi

Utilizzo: industria petrolchimica, lavoro di laboratorio, contro nebbie chimiche e aerosol

| Versione | Etichettatura della lente | N° articolo | EUR | CC |
|---|---------------------------|--------------|-------|------|
| telaio trasparente, lente in plastica trasparente | D 1F 9 CE | 4000 370 060 | 28,09 | YC20 |

Honeywell

THE POWER OF CONNECTED



Mascherina protettiva DuraMaxx

EN 166 · occhiali protettivi panoramici · lenti in policarbonato · ventilazione indiretta · profilo moderno, piatto · protegge dagli schizzi e da pezzetti che volano intorno · lenti toriche per una visuale prima di interferenza sino all'area laterale · DuraMaxx è adatto per donne e uomini · combinabile in modo ottimale con la maggior parte delle semimaschere di protezione del respiro · la protezione antiappannamento all'interno e un rivestimento antigraffio all'esterno rendono la lente durevole e offrono la protezione migliore contro sostanze chimiche e graffi · indossabile sopra la maggior parte degli occhiali correttivi

| Versione | Etichettatura della lente | N° articolo | EUR | CC |
|-------------------------------|---------------------------|--------------|-------|------|
| telaio blu, lente trasparente | 2C-1.2 B-D 1BT KN | 4000 370 053 | 34,60 | YC20 |

Schmerler
SAFETY EYEWEAR



Occhiali da saldatura

EN 166 · EN 169 · in nylon · con oscuranti laterali · supporto ripartito e viti zigrinate · lunghezza dell'arco regolabile · dimensione vetro 62 x 52 mm

| Versione | N° articolo | EUR | CC |
|--------------------------------|--------------|------|------|
| telaio nero, lenti verde DIN 5 | 4000 370 101 | 9,56 | YK04 |

| Accessori | N° articolo | EUR | CC |
|---|----------------|--------------------|------|
| Dischi di ricambio, vetro stratificato, trasparente | 4000 370 150 + | 3,71 ¹⁾ | YK04 |
| Dischi di ricambio, vetro verde, DIN 5 | 4000 370 152 + | 4,43 ¹⁾ | YK04 |

¹⁾ prezzo per paio

Lenti di ricambio

adatta per occhiali protettivi n° dell'articolo 4000 370 014 / 4000 370 101

| Versione | N° articolo | EUR | CC |
|--------------|----------------|--------------------|------|
| stratificato | + 4000 370 150 | 3,71 ¹⁾ | YK04 |
| DIN 5 | + 4000 370 152 | 4,43 ¹⁾ | YK04 |

¹⁾ prezzo per paio



Occhiali da saldatura

EN 166, EN 169 · EN 175 · chiudibili · con lenti trasparenti e sollevabili DIN 5 · Ø disco 50 mm · fascia per testa regolabile

| Versione | N° articolo | EUR | CC |
|--|--------------|-------|------|
| telaio blu, lente interno trasparente, esterno DIN 5 | 4000 370 106 | 10,91 | YK05 |



Lenti di ricambio

adatti a occhiali protettivi 4000 370 106, 4000 370 120 · confezione da due paia

| Versione | Ø vetro [mm] | UV | N° articolo | EUR | CC |
|--------------|--------------|----|----------------|--------------------|------|
| stratificato | 50 | 10 | 4000 370 160 | 3,91 | YK04 |
| DIN 5 | 50 | 10 | + 4000 370 162 | 1,63 ¹⁾ | YU03 |

¹⁾ prezzo per paio

EKASTU Safety



Occhiali da saldatura CARINA KLEIN DESIGN™ 12799

EN 166 1-FT · EN 169 · occhiali protettivi da saldatura molto leggeri, ma anche estremamente robusti · aderenza piacevole con protezione laterale grande · 100% protezione dai raggi UV · antiappannamento e antigraffio · lunghezza dell'arco e inclinazione regolabile · anche come sovraocchiali per occhiali correttivi e per maschera di protezione per le vie respiratorie EKASTU

| Versione | N° articolo | EUR | CC |
|-------------------------------|--------------|-------|------|
| telaio nero, lenti verdi IR 5 | 4000 370 116 | 24,03 | YK04 |

Honeywell

THE POWER OF CONNECTED



Occhiali da saldatura XC

EN 166 · EN 169 · i nuovi occhiali protettivi XC dispongono di un'asta a doppia regolazione, per garantire un'aderenza perfetta · poiché il telaio X-tra è flessibile, calza perfettamente, adattandosi a donne e uomini · l'XC è confortevole e leggero, quindi si indossa con piacere **Multi-Material Technology (MMT®)** poiché tutte le parti del telaio che entrano a contatto con viso e testa (sopracciglia, dorso del naso e tempie) sono in materiale bistrato, non ci sono punti di pressione · indossare questi occhiali è straordinariamente confortevole · parte laterale imbottita impedisce uno scivolamento degli occhiali protettivi

lenti straordinarie

la lente con curvatura a 9 diottrie offre una copertura totale eccellente, garantendo all'indossatore una visuale straordinaria e una protezione completa

resistente ai graffi · antiappannamento

| Versione | N° articolo | EUR | CC |
|-----------------------------|--------------|-------|------|
| telaio blu, lente verde IR5 | 4000 370 119 | 30,72 | YC20 |

Honeywell

THE POWER OF CONNECTED



Occhiali da saldatura DuraMaxx

EN 166 · EN 169 · vetro IR5 · occhiali protettivi panoramici · lenti toriche per una visuale prima di interferenza sino all'area laterale · ventilazione indiretta · nastro a tensione rapida per un'impostazione semplice della fascia per testa · fascia per testa con articolazioni girevoli che consente di indossarla rapidamente, anche con casco di protezione industriale · la protezione antiappannamento all'interno e un rivestimento antigraffio all'esterno rendono la lente durevole e offrono la protezione migliore contro sostanze chimiche e graffi

| Versione | N° articolo | EUR | CC |
|------------------------------------|--------------|-------|------|
| telaio blu/grigio, lente verde IR5 | 4000 370 122 | 49,38 | YC20 |

GEBRA



Secu Box® - Mini

Box di conservazione di sicurezza SecuBox - Mini

neutro con 4 simboli di indicazione

in resistente plastica ABS · protetta da polvere · protetta da schizzi di acqua · incl. materiale di fissaggio · manipolazione rapida e semplice · la SecuBox può essere configurata individualmente con i pittogrammi inclusi (protezione di occhi, respiro, udito, guanti)

| Versione | N° articolo | EUR | CC |
|---|--------------|-------|------|
| Secu Box® - Mini con coperchio, protetta da polvere e schizzi d'acqua | 4000 370 851 | 27,98 | YC08 |

GEBRA



Box di conservazione di sicurezza SecuBox - Midi

neutro con 4 simboli di indicazione

in resistente plastica ABS · protetta da polvere · protetta da schizzi di acqua · incl. materiale di fissaggio · manipolazione rapida e semplice · la SecuBox può essere configurata individualmente con i pittogrammi inclusi (protezione di occhi, respiro, udito, guanti)

| Versione | N° articolo | EUR | CC |
|---|--------------|-------|------|
| Secu Box® - Midi con coperchio, protetta da polvere e schizzi d'acqua | 4000 370 856 | 59,15 | YC08 |

GEBRA



Box di conservazione di sicurezza SecuBox - Maxi

neutro con 4 simboli di indicazione

in resistente plastica ABS · protetta da polvere · protetta da schizzi di acqua · incl. materiale di fissaggio · manipolazione rapida e semplice · la SecuBox può essere configurata individualmente con i pittogrammi inclusi (protezione testa, udito, protezione del respiro, visiera)

| Versione | N° articolo | EUR | CC |
|--|--------------|-------|------|
| con coperchio, protetta da polvere e schizzi d'acqua | 4000 370 860 | 77,33 | YC08 |

GEBRA



Box di conservazione di sicurezza SecuBox - Maxi 12

per occhiali protettivi per visitatori · in resistente plastica ABS · con ripartizione · posto per 12 occhiali · protetta da polvere · protetta da schizzi di acqua · incl. materiali di fissaggio per parete · manipolazione rapida e semplice

Fornitura senza contenuto

| Versione | N° articolo | EUR | CC |
|--|--------------|--------|------|
| con coperchio, protetta da polvere e schizzi d'acqua | 4000 370 858 | 198,43 | YC08 |

Scudo di protezione per saldatore

in plastica rinforzata in fibra di vetro · forma a gomito · con impugnatura in plastica · vetro DIN-9 e vetro di protezione

Si prega di ordinare gli accessori separatamente



| Campo visivo [mm] | Versione | N° articolo | EUR | CC |
|-------------------|-----------------------------------|--------------|-----|----|
| 90 x 110 | vetro DIN-9 e vetro di protezione | 4000 370 205 | - | |

Schermo di protezione con visibilità

in plastica rinforzata in fibra di vetro · con meccanismo in plastica e impugnatura in plastica · vetro DIN-9 e vetro di protezione

Si prega di ordinare gli accessori separatamente



| Campo visivo [mm] | Versione | N° articolo | EUR | CC |
|-------------------|-----------------------------------|--------------|-----|----|
| 90 x 110 | vetro DIN-9 e vetro di protezione | 4000 370 207 | - | |

Casco protettivo per saldatore

in plastica rinforzata in fibra di vetro · con fascia in plastica · regolazione continua tramite cricchetto · vetro DIN-9 e vetro di protezione

Si prega di ordinare gli accessori separatamente



| Campo visivo [mm] | Versione | N° articolo | EUR | CC |
|-------------------|-----------------------------------|--------------|-----|----|
| 90 x 110 | vetro DIN-9 e vetro di protezione | 4000 370 211 | - | |

Vetri di ricambio per scudi di protezione per saldatori

| Versione | Dimensione vetro [mm] | Colore | UV | N° articolo | EUR | CC |
|--|-----------------------|-----------------|-------|--------------|--------------------|------|
| per scudo di protezione per saldatore | 90 x 110 | senza coloranti | 100 + | 4000 370 215 | 0,52 ¹⁾ | YU03 |
| DIN 9 | 90 x 110 | verde | 100 + | 4000 370 217 | 3,01 ¹⁾ | YU03 |
| DIN 10 | 90 x 110 | verde | 100 + | 4000 370 219 | 2,08 ¹⁾ | YU03 |
| DIN 11 | 90 x 110 | verde | 100 + | 4000 370 218 | 2,08 ¹⁾ | YU03 |
| DIN 12 | 90 x 110 | verde | 100 + | 4000 370 220 | 3,01 ¹⁾ | YU03 |

¹⁾ prezzo per pz.

WELDAS®



prEN 11611



Calotta per saldatore

tessuto ignifugo con chiusura in velcro -
il fissaggio all'elmetto avviene anche con chiusura in velcro

certificato TÜV (TÜV Rheinland): TÜV BP 60008973 0001 classe 2
report test TÜV (TÜV Rheinland): 21114006 001
EN 340 (2003): prEN 11611 (2003)

| Versione | Colore | UV | N° articolo | EUR | CC |
|-----------------------|--------|----|--------------|-------|------|
| con chiusura a velcro | blu | 5 | 4702 005 032 | 20,54 | YE00 |

WELDAS®



vor dem Waschen



Imbottitura casco e fascia per il sudore SWEATSOpad

WELDAS SWEATSOpad® è stato comprovato in modo pratico in diversi settori industriali e riduce in modo dimostrabile i dolori alla testa dovuti ai caschi, nonché migliora l'aderenza dell'elmetto con la massima assorbenza del sudore - rende inutile indossare la fascia per sudore sotto l'elmetto - SWEATSOpad® è ignifugo e garantisce maggiore sicurezza - prodotto con uno strato assorbente imbottito ad aria e con un rivestimento 100% cotone - la chiusura in velcro è progettata in modo che si adatti a tutti i marchi di elmetti con o senza dispositivo di sospensione

verificata e certificata dal TÜV (TÜV Rheinland) secondo EN 11611: BP 60013119 0001

sacchetto in plastica da 2 pezzi

| Versione | Colore | N° articolo | EUR | CC |
|-----------------------|----------------|--------------|------|------|
| con chiusura a velcro | nero/arancione | 4702 005 034 | 5,75 | YE00 |

Visiera ausiliaria Weldmaster

esterna - accessori per scudi di protezione per saldatore
4000 370 221/4000 370 222/4000 370 223

| Versione | Campo visivo [mm] | N° articolo | EUR | CC |
|--|-------------------|--------------|---------------------|------|
| esterno, set da 10 per 4000 370 221/4000 370 222/ 4000 370 223 | 90 x 110 | 4000 370 240 | 25,97 ¹⁾ | YC07 |

¹⁾ prezzo per set

optrel®
swiss made



Elmetto protettivo per saldatore neo p550

EN 379 - filtro per saldatura automatico con selezione del livello di protezione pari a 4/9-13 - regolazione in continuo mediante manopola - sensibilità regolabile in continuo e ritardo di apertura - tempo di commutazione luce-buio 0,1 ms ovvero buio a chiaro 0,05-1 s impostabile in continuo - con filtri IR/UV e visuale dai colori reali - fascia per testa comfort - classificazione:1/2/1/2
Durata utile batteria 3000 h

Utilizzo: per qualsiasi processo di saldatura elettrico

| Campo visivo [mm] | N° articolo | EUR | CC |
|-------------------|--------------|--------|------|
| 90 x 110 | 4000 370 229 | 443,37 | YX02 |

optrel®
swiss made



Elmetto protettivo per saldatore Optrel e650

il passepartout con impostazione dei livelli di protezione della norma DIN 4/9-13 - con regolazione della sensibilità regolabile in continuo, ritardo di apertura, modalità molatura e un ampio campo visivo di 50 x 100 mm - le barriere protettive sono sostituibili - classificazione:1/1/1/2
Utilizzo: adatto per saldatura ad elettrodi, MIG/MAG, saldatura ad alta prestazione, saldatura a filo continuo, saldatura WIG, a microplasma, a plasma, e modalità molatura

| Campo visivo [mm] | N° articolo | EUR | CC |
|-------------------|--------------|--------|------|
| 50 x 100 | 4000 370 232 | 694,85 | YX02 |

| Accessori | N° articolo | EUR | CC |
|---|--------------|---------------------|------|
| Visiera ausiliaria esterno, set da 5 per 4000 370 232, 4000 370 241, 4000 370 245 | 4000 370 256 | 64,76 ¹⁾ | YX02 |
| Disco di protezione interno, set da 5 per 4000 370 232, 4000 370 241, 4000 370 245 | 4000 370 250 | 17,66 ¹⁾ | YX02 |
| Fascia per testa con fissaggio, singola | 4000 370 251 | 68,29 | YX02 |
| Fascia antisudore per fronte in cotone, set da 2 per 4000 371 231, 4000 370 236, 4000 370 237 | 4000 370 257 | 12,95 ¹⁾ | YX02 |

¹⁾ prezzo per set

optrel®
swiss made



Elmetto protettivo per saldatore Vegaview2.5

filtro per saldatura automatico oscurante - gradi di protezione 8-12 (regolabile in continuo) - basta premere un solo pulsante all'esterno dell'elmetto per attivare la modalità di molatura e si attiva il livello di luminosità al grado di protezione 2,5 - offre una visuale migliorata al massimo del 400% - ritardo di apertura 0,15 s - 1,0 s (impostabile in continuo) - indicazione a LED in caso di batterie scariche e modalità molatura attivata - classificazione:1/1/1/2
Durata utile batteria ca. 3000 h

Contenuto della fornitura: elmetto protettivo per saldatore, manuale d'istruzioni, sacca di conservazione, batterie e visiera ausiliaria

| Campo visivo [mm] | N° articolo | EUR | CC |
|-------------------|--------------|--------|------|
| 90 x 110 | 4000 370 241 | 749,29 | YX02 |

| Accessori | N° articolo | EUR | CC |
|---|--------------|---------------------|------|
| Visiera ausiliaria esterno, set da 5 per 4000 370 232, 4000 370 241, 4000 370 245 | 4000 370 256 | 64,76 ¹⁾ | YX02 |
| Disco di protezione interno, set da 5 per 4000 370 232, 4000 370 241, 4000 370 245 | 4000 370 250 | 17,66 ¹⁾ | YX02 |
| Fascia per testa con fissaggio, singola | 4000 370 251 | 68,29 | YX02 |
| Fascia antisudore per fronte in cotone, set da 2 per 4000 371 231, 4000 370 236, 4000 370 237 | 4000 370 257 | 12,95 ¹⁾ | YX02 |

¹⁾ prezzo per set



Elmetto protettivo per saldatore Optrel e684

l'optrel® e684 è la protezione per saldatore perfetta quando si tratta di giuntare alluminio, leghe di cromo-nichel, metalli speciali e acciaio - grazie all'intervallo di livelli di protezione (Shade level) continuo da SL 5 a SL 13, l'e684 si adatta a tutti i tipi di saldatura ad arco elettrico e procedure di taglio - classificazione:1/1/1/1

una saldatura errata può causare, in alcune condizioni, anche la morte - quindi, l'elmetto protettivo per saldatore perfetto riveste una grande importanza - esso rende infatti sicuri i lavori di saldatura, più efficienti, precisi e confortevoli - accontentatevi solo del meglio - non siate soddisfatti della scarsa qualità

Il modello e684 è il vostro fedele partner apposito per tutti i settori di utilizzo nella costruzione di veicoli e veicoli su binari, per la costruzione nei settori chimico, dei contenitori, di macchinari e dell'impiantistica, nonché di condotte e imbarcazioni. **Meno è troppo poco!**

| Campo visivo [mm] | N° articolo | EUR | CC |
|---|--------------|---------------------|------|
| 90 x 110 | 4000 370 245 | 927,19 | YX02 |
| Accessori | N° articolo | EUR | CC |
| Visiera ausiliaria esterno, set da 5 per 4000 370 232, 4000 370 241, 4000 370 245 | 4000 370 256 | 64,76 ¹⁾ | YX02 |
| Disco di protezione interno, set da 5 per 4000 370 232, 4000 370 241, 4000 370 245 | 4000 370 250 | 17,66 ¹⁾ | YX02 |
| Fascia per testa con fissaggio, singola | 4000 370 251 | 68,29 | YX02 |
| Fascia antisudore per fronte in cotone, set da 2 per 4000 371 231, 4000 370 236, 4000 370 237 | 4000 370 257 | 12,95 ¹⁾ | YX02 |

¹⁾ prezzo per set



Visiera ausiliaria esterno

+ accessori per scudo di protezione per saldatore n° dell'articolo 4000370236 / -237

| Versione | Campo visivo [mm] | Colore | N° articolo | EUR | CC |
|---|-------------------|--------|--------------|---------------------|------|
| esterno, set da 5 per 4000 370 232, 4000 370 241, 4000 370 245 | 240 x 100 | - | 4000 370 256 | 64,76 ¹⁾ | YX02 |
| interno, set da 5 per 4000 370 232, 4000 370 241, 4000 370 245 | 51 x 107 | - | 4000 370 250 | 17,66 ¹⁾ | YX02 |
| singola | - | nero | 4000 370 251 | 68,29 | YX02 |
| lavabile, set da 2 per 4000 371 231, 4000 370 236, 4000 370 237 | - | nero | 4000 370 257 | 12,95 ¹⁾ | YX02 |

¹⁾ prezzo per set



Elmetto protettivo per saldatore panoramaxx

riconoscimento completamente automatico e impostazione del grado di protezione 5-12 - la visuale panoramica, in base a impostazione della fascia per testa, offre un campo visivo da 2,3 a 6,3 volte rispetto a un filtro di saldatura standard - percezione realistica dei colori grazie a un filtro UV/IR appositamente sviluppato - dispone della funzione di pilota automatico brevettata - questa si basa su un esclusivo concetto di sensori, che taglia la luminosità dell'arco elettrico e che si imposta in modo completamente automatico al corretto livello di buio del filtro di saldatura - con cella solare potente nonché un accumulatore ricaricabile ai polimeri di litio

Durata utile batteria: da 300 a 500 cicli di ricarica

Contenuto della fornitura: elmetto protettivo per saldatore, manuale d'istruzioni, sacca di conservazione, cavo di ricarica micro USB, visiera ausiliaria, pad naso

Utilizzo: per qualsiasi processo di saldatura elettrico

| Campo visivo [mm] | N° articolo | EUR | CC |
|-------------------|--------------|--------|------|
| 180 x 120 | 4000 370 242 | 979,52 | YX02 |

Speedglas™



Elmetto protettivo per saldatore Speedglas 100 V

DIN 8 - 12 - cinque livelli di buio impostabili nonché un livello di luminosità di categoria 3 - tempo di commutazione luce-buio 0,1 ms (+23 °C) - adeguamento ottimale alle diverse condizioni di saldatura grazie ai tre livelli di sensibilità - con funzione ritardo per la determinazione individuale del ritardo di illuminazione

- livello 1 nel caso in cui ci siano altri saldatori nelle vicinanze
- livello 2 impostazione standard
- livello 3 per la saldatura a basso amperaggio, saldatura WIG oppure con inverter a tempo

durata utile batteria 1500 h

Utilizzo: per quasi tutte le saldature ad arco elettrico, da E-Hand a MIG/MAG fino alle più comuni applicazioni WIG

Non adatto per saldatura WIG inferiore a 15Ah

| Campo visivo [mm] | N° articolo | EUR | CC |
|-------------------|--------------|--------|------|
| 44 x 93 | 4000 370 284 | 407,60 | YC04 |

| Accessori | N° articolo | EUR | CC |
|--|--------------|---------------------|---------------|
| Nastro di saldatura in spugna, set da 2 per Speedglas 100 V / serie 9002 | 4000 370 274 | 49,14 ¹⁾ | YR02 |
| Visiera ausiliaria esterna, set da 10 per 4000 370 284 | 4000 370 286 | 66,01 ¹⁾ | YR02 |
| | 4000 370 322 | | ¹⁾ |

¹⁾ prezzo per set

Nastro di saldatura

accessori per Speedglas 100 V / serie 9002

| N° articolo | EUR | CC |
|--------------|---------------------|------|
| 4000 370 274 | 49,14 ¹⁾ | YR02 |
| 4000 370 286 | 66,01 ¹⁾ | YR02 |

¹⁾ prezzo per set

Speedglas™**Elmetto protettivo per saldatore
9100 V / 9100 X / 9100 XX**

DIN 5, 8, 9-13 · 7 livelli automatici di protezione · livello di luminosità 3 · impostazione fissa e costante del livello di buio e luminosità fisso · 5 livelli di sensibilità per un riconoscimento affidabile degli archi elettrici · funzione comfort (filtro saldatura si attiva al livello intermedio 5 - e non 3 - al fine di evitare irritazioni oculari in caso di interventi di saldatura rapidi) · protezione laterale maggiorata · protezione permanente contro raggi UV e IR · sistema di respirazione brevettato · la nuova fascia per testa brevettata evita il carico di pressione e aumenta il comfort · il punto di rotazione profondo garantisce un movimento ottimale quando si alza e abbassa la maschera

Utilizzo:

- grado di protezione 3 - lavori di molatura
 - grado di protezione 5 - saldatura autogena
 - grado di protezione 8 - saldatura a microplasma
 - grado di protezione da 9 a 13 - saldatura di archi elettrici
- impostazioni della sensibilità per saldature da normali a WIG con amperaggio ridotto

Su richiesta, disponibile maschera di saldatura senza finestrella laterale!

| Modello | Campo visivo [mm] | N° articolo | EUR | CC |
|---------|-------------------|--------------|---------|------|
| 9100 V | 45 x 93 | 4000 370 269 | 854,26 | YX00 |
| 9100 X | 54 x 107 | 4000 370 270 | 974,91 | YX00 |
| 9100 XX | 73 x 107 | 4000 370 282 | 1125,27 | YX00 |

| Accessori | N° articolo | EUR | CC |
|--|--------------|---------------------|------|
| Visiera ausiliaria 9100V interno, set da 5 (52 80 05), confezione da 5 (117x50 mm) | 4000 370 273 | 44,50 ¹⁾ | YR02 |
| Visiera ausiliaria 9100 X interno, set da 5 (52 80 15), confezione da 5 (117x61 mm) | 4000 370 271 | 47,62 ¹⁾ | YR02 |
| Visiera ausiliaria 9100 XX interno, set da 5 (117 x 77 mm) per 9100, 9100 Air, 9100 FX, 9100 FX Air, 9100 MP, 9100 MP-Lite | 4000 370 283 | 53,75 ¹⁾ | YR02 |
| Visiera ausiliaria 9100 esterno - standard, set da 10 | 4000 370 275 | 84,46 ¹⁾ | YR02 |
| Nastro di saldatura set da 3 per 9100 | 4000 370 277 | 52,26 ¹⁾ | YR02 |

¹⁾ prezzo per set

Visiera ausiliaria 9100V (52 80 05)

interna

| Versione | Campo visivo [mm] | N° articolo | EUR | CC |
|--|-------------------|--------------|---------------------|------|
| interno, set da 5 per 9100 V | 117 x 50 | 4000 370 273 | 44,50 ¹⁾ | YR02 |
| interno, set da 5 per 9100 X | 117 x 61 | 4000 370 271 | 47,62 ¹⁾ | YR02 |
| interno, set da 5 per serie 9100 | 117 x 77 | 4000 370 283 | 53,75 ¹⁾ | YR02 |
| esterno - standard, set da 10 per 9100 | 150 x 97 | 4000 370 275 | 84,46 ¹⁾ | YR02 |
| set da 3 per 9100 | - | 4000 370 277 | 52,26 ¹⁾ | YR02 |


¹⁾ prezzo per set



...si trova nella pagina 11/20



11

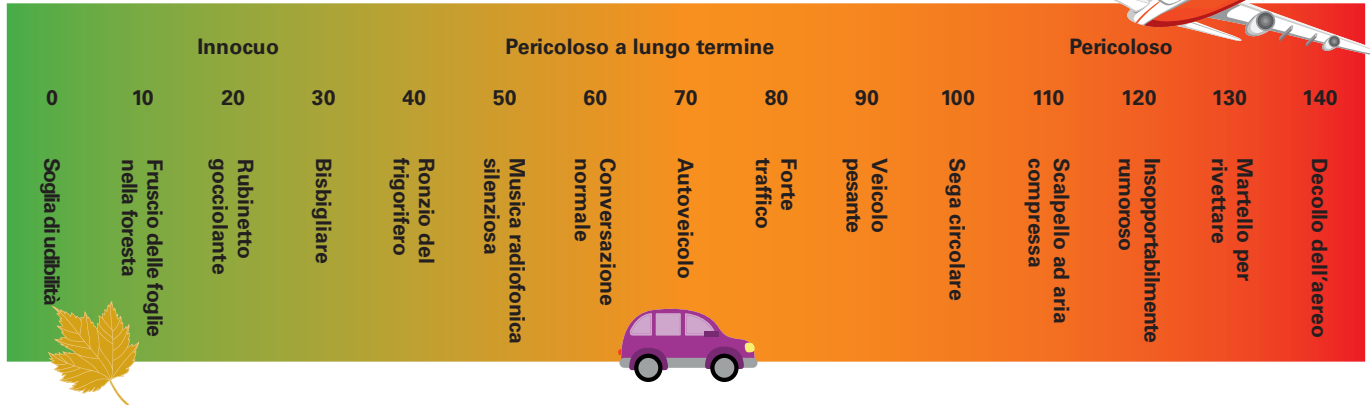

Informazioni generali sulla protezione dell'udito

Le protezioni dell'udito sono equipaggiamenti di protezione che mediante isolamento acustico riducono l'effetto del rumore sull'udito umano in modo tale da evitare lo sviluppo di una sordità causata dal rumore.

La DIN EN 352 fa distinzione tra:

1. I tappi di protezione dell'udito sono protezioni dell'udito che vengono inseriti nel canale uditivo o nel padiglione auricolare.

Vengono suddivisi in due classi:

tappi usa e getta per l'uso singolo e tappi riutilizzabili per l'utilizzo multiplo.

Si fa distinzione tra i tipi seguenti:

- tappi di protezione dell'udito già formati
- tappi di protezione dell'udito da formare prima dell'utilizzo
- otoplastiche di protezione dell'udito
- tappi con archetto
- tappi di protezione dell'udito EN 352-2

2. Le protezioni dell'udito a capsula sono protezioni dell'udito con capsule che racchiudono entrambi i padiglioni auricolari. Sono dotati di archetti per la testa, il mento o la nuca oppure possono essere fissate un casco.

Chi nelle zone rumorose indossa sempre e nel modo corretto una protezione dell'udito verificata non danneggia l'udito.

La protezione dell'udito deve essere comoda, non premere, essere ben tollerata dalla pelle ed essere igienica. Deve permettere la comprensione verbale e la percezione dei segnali di pericolo.

- EN 352-1 Protezione dell'udito
- EN 352-3 Protezione dell'udito a capsula con fissaggio per casco
- EN 352-4 Protezione dell'udito con sistema elettroacustico

La sordità causata dal rumore è incurabile!

Spiegazione dei valori di isolamento indicati:

Il valore SNR (Single-Number-Rating) è il valore che deve essere dedotto dal livello di rumore esistente. Se la differenza è inferiore al valore limite determinato ad es. dalle prescrizioni o dalle direttive di lavoro della cooperativa professionale, la protezione dell'udito è sufficiente.

Secondo la nuova direttiva EU „rumore“ i valori limiti di esposizione sono stati determinati tenendo conto delle abitudini delle persone che indossano le protezioni.

Esempio:

il valore di esposizione prescritto è di 85 dB (A). La cooperativa professionale consiglia < 80 dB (A). Questo valore non può essere superato tenendo conto della protezione dell'udito!

L'inquinamento acustico ammonta a 99 dB (A). Il valore SNR della protezione dell'udito, ad es. della capsula di protezione auditiva ammonta a 28 dB (A). I seguenti valori di correzione devono essere dedotti dalle indicazioni del produttore: tappi da formare 9 dB; tappi già formati 5 dB; capsule 5 dB e otoplastiche 3 dB. SNR 28 dB meno 5 dB valore di correzione = 23 dB. Così risulta 99 meno 23 = 76; così la protezione dell'udito in questo caso è sufficiente, siccome il valore è inferiore a 85 dB (A).

I valori H, M e L indicano il valore specifico di isolamento a frequenze diverse.

H sta per "High" e descrive lo spazio di frequenza tra 2.000 e 8.000 Hz.
M sta per "Middle" e descrive lo spazio di frequenza tra 1.000 e 2.000 Hz.
L sta per "Low" e descrive lo spazio di frequenza tra 63 e 1.000 Hz.

Un'esposizione duratura al rumore superiore a 80 db(A) può causare ai lavoratori danni irreversibili all'udito. Molti collaboratori che non erano toccati dalla legislazione attuale ora devono essere presi in considerazione. Ad es. le persone che lavorano nell'industria leggera come lavoratori occasionali o in aziende di approvvigionamento da ora possono essere soggetti alle nuove direttive e devono essere equipaggiati con dispositivi di protezione dell'udito.

scala dei decibel

la scala dei decibel è strutturata come un logaritmo. Un rumore di 95 dB viene percepito dall'uomo come un rumore doppiamente più forte rispetto a 85 dB. Misurato fisicamente in questo spazio il livello di pressione acustica viene addirittura decuplicato.

Si suppone che un'esposizione giornaliera per molti anni al rumore di 85 dB causi danni all'udito. In un'esposizione quotidiana al rumore di 8 ore 85 dB sono esattamente pericolosi come 88 dB in un'esposizione al rumore di 4 ore.

La direttiva UE 89/686/CE viene sostituita dall'ordinanza UE 2016/425

La nuova ordinanza UE 2016/425 entra in vigore il 21 aprile 2018 e sostituisce la direttiva UE 89/686/CE per quanto riguarda l'equipaggiamento di protezione personale.

§ Disposizioni, direttiva – DPI

Direttiva 89/686/CE

Direttiva del consiglio del 21 dicembre 1989 per l'adeguamento delle disposizioni legali degli stati membri per l'equipaggiamento di protezione personale (89/686/EWG) = direttiva DPI

protezione dell'udito = DPI – categoria II (prova di omologazione e certificazione da parte dell'ente autorizzato)

Il passaggio dalla direttiva sui DPI all'ordinanza sui DPI!

L'ordinanza entra in vigore il 21 aprile 2016 ed è valida dal 21 aprile 2018. Alla categoria di DPI II è stato aggiunto qualche rischio.

I prodotti per la protezione dell'udito, secondo la nuova ordinanza PSA, rientrano nella categoria III!

Omologazione e certificazione da parte di un ente autorizzato, garanzia supplementare della qualità e misure di controllo, manutenzione e formazione!

Ordinanza UE 2016/425

Nei valori di emissione è congruente con la direttiva UE „rumore“

Valore massimo di emissione 85 dB:

- obbligo di indossare la protezione dell'udito
- controllo medico dell'udito obbligatorio
- etichettatura per gli spazi rumorosi
- il datore di lavoro deve assicurarsi che le protezioni dell'udito messe a disposizione vengano utilizzate nel modo esatto
- misure di riduzione del rumore

Valore minimo di emissione 80 dB:

- la protezione dell'udito deve essere messa a disposizione
- obbligo di informazione e istruzione delle collaboratrici e dei collaboratori
- diritto a visite audiometriche di prevenzione

Honeywell

THE POWER OF CONNECTED



Distributore di accessori di protezione dell'udito HL 400-F

riempito con 400 paia di tappi di protezione dell'udito 303 in poliuretano schiumato in profondità, forma conica per un adattamento migliore al canale uditivo · manopola semplice da azionare con un accesso a 180°, grazie a cui la fuoriuscita di tappi di protezione dell'udito è facilitata · le vaschette di raccolta impedisce che i tappi di protezione dell'udito cadano a terra · la copertura trasparente consente un controllo rapido del riempimento · design robusto per uso frequente grazie al telaio intero · adatto anche per montaggio a parete

(SNR) = 33 dB (A) / valore H = 32 dB (A) / valore M = 29 dB (A) / valore L = 29 dB (A)

| Versione | N° articolo | EUR | CC |
|---------------------------------|--------------|---------------------|------|
| con riempimento 303 taglia L | 4000 370 326 | 187,49 | YC20 |
| 200 paia / confezione, taglia L | 4000 370 348 | 65,62 ¹⁾ | YC20 |
| 200 paia / confezione, taglia S | 4000 370 328 | 65,62 ¹⁾ | YC20 |

¹⁾ prezzo per scatola



Honeywell

THE POWER OF CONNECTED



Tappi di protezione dell'udito Bilsom 303S / 303L

in poliuretano schiumato in profondità · forma conica per un adattamento migliore al canale uditivo · superficie liscia chiusa (SNR) = 33 dB (A) / valore H = 32 dB (A) / valore M = 29 dB (A) / valore L = 29 dB (A)

| Versione | N° articolo | EUR | CC |
|-----------------------|--------------|---------------------|------|
| 200 paia / confezione | 4000 370 341 | 70,44 ¹⁾ | YC20 |
| 200 paia / confezione | 4000 370 342 | 70,44 ¹⁾ | YC20 |

¹⁾ prezzo per scatola

Honeywell

THE POWER OF CONNECTED



Tappi di protezione dell'udito Max Lite

taglia ideale per i collaboratori con canali uditivi piccoli, in particolare per donne · la schiuma poliuretana che genera minore pressione si estende delicatamente ed è piacevole anche a lungo andare · non si origina alcuna sensazione di „pressione” nel canale uditivo · la forma a T consente di inserirli e toglierli con particolare facilità

EN-352-2 / (SNR)= 34 dB (A) / valore H = 32 dB (A) / valore M = 32 dB (A) / valore L = 31 dB (A)

| Versione | N° articolo | EUR | CC |
|-----------------------|--------------|---------------------|------|
| 200 paia / confezione | 4000 370 069 | 67,81 ¹⁾ | YC20 |

¹⁾ prezzo per scatola

Honeywell

THE POWER OF CONNECTED



Tappi di protezione dell'udito Laser Lite

tappi di protezione dell'udito in schiuma multicolore · i colori vivaci rendono questi tappi ben visibili e giocosi · la schiuma estensibile si adatta autonomamente al canale uditivo, aderendo perfettamente grazie al materiale morbido e senza la spiacevole sensazione di pressione · la forma a T consente di inserirli e toglierli con particolare facilità

EN 352-2 / (SNR) = 35 dB (A) / valore H = 34 dB (A) / valore M = 32 dB (A) / valore L = 31 dB (A)

| Versione | N° articolo | EUR | CC |
|-----------------------|--------------|---------------------|------|
| 200 paia / confezione | 4000 370 329 | 59,29 ¹⁾ | YC20 |

¹⁾ prezzo per scatola

Honeywell

THE POWER OF CONNECTED



Tappi di protezione dell'udito Laser Lite

tappi di protezione dell'udito in schiuma multicolore · i colori vivaci rendono questi tappi ben visibili e giocosi · la schiuma estensibile si adatta autonomamente al canale uditivo, aderendo perfettamente grazie al materiale morbido e senza la spiacevole sensazione di pressione · la forma a T consente di inserirli e toglierli con particolare facilità · confezionati in coppia

EN 352-2 / (SNR) = 35 dB (A) / valore H = 34 dB (A) / valore M = 32 dB (A) / valore L = 31 dB (A)

| Versione | N° articolo | EUR | CC |
|-----------------------|--------------|---------------------|------|
| 200 paia / confezione | 4000 370 347 | 67,11 ¹⁾ | YC20 |

¹⁾ prezzo per scatola

Honeywell

THE POWER OF CONNECTED



Tappi di protezione dell'udito Fusion

tappi di protezione dell'udito riutilizzabili dal designa bicomponente · combina il manico fisso in TPE per una gestione semplice con le lamelle TPE SoftFlange morbide per garantire comfort e migliore aderenza · manico Flexfirm che facilita l'inserimento nel sistema a nastro amovibile · con scatola di conservazione Hearpack per riporli facilmente durante la pausa

EN352-2 / (SNR)= 28 dB (A) / valore H = 29 dB (A) / valore M = 25 dB (A) / valore L = 24 dB (A)

| Versione | N° articolo | EUR | CC |
|----------------------|--------------|----------------------|------|
| 50 paia / confezione | 4000 370 343 | 180,28 ¹⁾ | YC20 |

¹⁾ prezzo per scatola

Honeywell

THE POWER OF CONNECTED



Cuffie anti-rumore Per Cap

tappi particolarmente morbidi con aderenza senza pressioni all'apertura dell'orecchio · più posizioni possibili con grande flessibilità · l'asta è comoda e pieghevole nel formato tascabile, la soluzione perfetta per una sosta intermedia nel rumore · ideale per personale di controllo o persone che non si trovano sempre in aree rumorose, ma che necessitano di un accesso rapido alle cuffie protettive

EN-352-2 (SNR) = 24 dB (A) / valore H = 27 dB (A) / valore M = 20 dB (A) / valore L = 18 dB (A)

| N° articolo | EUR | CC |
|----------------|------|------|
| + 4000 370 316 | 9,38 | YC20 |

| Accessori | N° articolo | UV | EUR | CC |
|-----------|--------------|------|--------------------|------|
| | 4000 370 317 | + 10 | 3,77 ¹⁾ | YC20 |

¹⁾ prezzo per paio

PROMAT



Tappi di protezione dell'udito SAFELINE I

con fascia · tappi di protezione dell'udito riutilizzabili con nastro di collegamento · lamelle sottili per un'aderenza ottimale senza adattamento della dimensione · comfort elevato · la superficie liscia e antisporcio dei tappi di protezione dell'udito può essere pulita facilmente con acqua e sapone · in una pratica scatola di conservazione con cinturino e clip
EN 352-2 / (SNR) = 25dB (A) / valore H = 25 dB (A) / valore M=23 dB (A) / valore L = 21 dB (A)

| Versione | UV | N° articolo | EUR | CC |
|---------------------|----|----------------|--------------------|------|
| 1 paia / confezione | 5 | + 4000 370 288 | 2,70 ¹⁾ | PK00 |

¹⁾ prezzo per scatola

PROMAT



Tappi di protezione dell'udito SAFELINE II

in morbido poliuretano che torna in forma · isolamento costante eccezionale · particolarmente delicato sulla pelle · forma conica per un adattamento ottimale al canale uditivo

EN 352-2 / (SNR) = 34 dB (A) / valore H = 36 dB (A) / valore M = 34 dB (A) / valore L = 33 dB (A)

| Versione | N° articolo | EUR | CC |
|---------------------------------|----------------|-------|------|
| 50 paia / barattolo di plastica | + 4000 370 292 | 16,80 | PK00 |

PROMAT



Cuffie anti-rumore SAFELINE V

asta in policarbonato molto robusta · tappi di protezione dell'udito in PU riutilizzabili · comfort leggero e comodo · tappi sostituibili

EN-352-2 (SNR) = 24dB (A) / valore H = 26 dB (A) / valore M = 20 dB (A) / valore L = 19 dB (A)

| N° articolo | EUR | CC |
|--------------|------|------|
| 4000 370 293 | 6,20 | PK00 |

| Accessori | N° articolo | UV | EUR | CC |
|-----------|--------------|----|--------------------|------|
| | 4000 370 294 | 5 | 2,15 ¹⁾ | PK00 |

¹⁾ prezzo per paio

PROMAT



Tappi di ricambio SAFELINE V

per 4000 370 293

| UV | N° articolo | EUR | CC |
|----|--------------|--------------------|------|
| 5 | 4000 370 294 | 2,15 ¹⁾ | PK00 |

¹⁾ prezzo per paio

PROMAT




Distributore di accessori di protezione dell'udito SAFELINE IV

vuota · il dispenser può essere fissato alla parete oppure lasciato posato · prelievo di tappi grazie a un semplice movimento di rotazione · le vaschette di raccolta impedisce che i tappi cadano a terra

| Versione | N° articolo | EUR | CC |
|--|--------------|-------|------|
| dispenser per 300 paia vuoto senza riempimento | 4000 370 414 | 64,45 | PK00 |

PROMAT



Tappi di protezione dell'udito SAFELINE III

PU morbido · blu · sfusi in grande sacchetto di plastica · forma conica · comfort elevato · ritorno in forma durevole · valori di isolamento eccellenti

EN 352-2 / (SNR) = 34 dB (A) / valore H = 33 dB (A) / valore M = 31 dB (A) / valore L = 28 dB (A)

| Versione | N° articolo | EUR | CC |
|-----------------------|--------------|-------|------|
| 300 paia / confezione | 4000 370 415 | 70,68 | PK00 |

PROMAT



Cuffie protettive SAFELINE VI

cuffie protettive con isolamento elevato, nonostante peso ridotto e profilo slanciato · fascia per testa imbottita, quindi molto confortevole da indossare · grande campo di regolazione · guarnizioni ad anello morbide e ampie · qualità particolarmente durevole · design moderno

EN 352-1 / (SNR) = 28 dB (A) / valore H = 29 dB (A) / valore M = 26 dB (A) / valore L = 19 dB (A)

| Colore della capsula | Peso [g] | N° articolo | EUR | CC |
|----------------------|----------|--------------|-------|------|
| blu | 200 | 4000 370 289 | 22,13 | PK00 |

PROMAT



Cuffie protettive SAFELINE VII

elevato isolamento · tappi in plastica ABS · asta a filo ampia, imbottita, in pregiato acciaio armonico · l'ampia imbottitura riduce al minimo la pressione sulla testa e l'accumulo di calore, offrendo comfort ottimale

EN 352-1 / (SNR) = 30 dB (A) / valore H = 29 dB (A) / valore M = 28 dB (A) / valore L = 23 dB (A)

| Colore della capsula | Peso [g] | N° articolo | EUR | CC |
|----------------------|----------|--------------|-------|------|
| blu scura | 255 | 4000 370 408 | 32,28 | PK00 |

PROMAT



Cuffie protettive SAFELINE VIII

cuffie protettive con isolamento estremamente elevato · sospensione a due punti in acciaio armonico che garantisce una pressione di contatto ridotta, anche in caso di utilizzo durevole · a regolazione continua · guarnizioni ad anello morbide e ampie e tanto spazio sotto i tappi che garantiscono il comfort sono sinonimo di qualità particolarmente durevole

EN352-1 (SNR) = 33 dB (A) / valore H = 33 dB (A) / valore M = 31 dB (A) / valore L = 25 dB (A)

| Colore della capsula | Peso [g] | N° articolo | EUR | CC |
|----------------------|----------|--------------|-------|------|
| nero/rosso | 271 | 4000 370 409 | 45,37 | PK00 |

3M™ OPTIME™ ALERT SYSTEM


Questo sistema si avvale di una semplice scala di colore logica onde facilitare la scelta della protezione acustica. Scoprite anzitutto qual è il vostro attuale livello di rumore. Contemplate quindi le immagini cromatiche sottostanti - in quale gamma (RNR*) rientra il vostro livello di rumore?

Annotate il corrispondente simbolo e selezionate dalla nostra ampia gamma il prodotto più consono alle vostre esigenze. La 3M ha sviluppato un indicatore di rumore (il Sound Check Meter) di facile comprensione. Questo semaforo acustico aiuta a determinare il codice cromatico:

Viene installato sul posto di lavoro e, dopo un breve tempo di stabilizzazione, visualizza un'immagine cromatica corrispondente al livello medio di rumore.


RNR* <85 dB (A)

Qui non è obbligatorio portare gli otoprotettori, ciò nonostante devono essere messi a disposizione e se possibile utilizzati.




83 dB (A) – 93 dB (A)

Il livello sonoro supera il valore limite. È obbligatorio portare gli otoprotettori.




87 dB (A) – 98 dB (A)

Il livello sonoro supera il valore limite. È obbligatorio portare gli otoprotettori. Gli otoprotettori sono ideali per i rumori ad alta frequenza.




94 dB (A) – 105 dB (A)

Il livello sonoro supera il valore limite. È obbligatorio portare gli otoprotettori. Gli otoprotettori sono ideali per i rumori a media e alta frequenza.



95 dB (A) – 110 dB (A)

Il livello sonoro supera il valore limite. È obbligatorio portare gli otoprotettori. Gli otoprotettori sono ideali per i rumori di qualsiasi frequenza.





riutilizzabile



Tappi di protezione dell'udito ClearE-A-R™ 20

grazie al filtro integrato, viene garantita una comprensione ottimale delle conversazioni con contemporanea protezione · manico corto per inserimento e rimozione, invisibile da indossato · 3 lamelle per un'aderenza perfetta e comfort elevato

EN 352-2 / (SNR) = 20 dB / valore H = 25 dB / valore M = 17 dB / valore L = 10 dB

| Versione | N° articolo | EUR | CC |
|-------------------|--------------|-------|------|
| 12 paia / cartone | 4000 370 321 | 96,76 | YC03 |



riutilizzabile



Tappi di protezione dell'udito E-A-R™ ULTRAFIT™

anche con livelli di rumore elevati (fino a 93 db (A)) offre la protezione aggiuntiva necessaria · adattato al livello di rumore, l'UltraFit 20 protegge dai danni all'udito, tuttavia l'utente è in grado di conversare e ascoltare musica

EN 352-2 / (SNR) = 20 dB / valore H = 25 dB / valore M = 17 dB / valore L = 10 dB

| Versione | N° articolo | EUR | CC |
|-------------------|--------------|--------|------|
| 50 paia / cartone | 4000 370 209 | 229,77 | YC03 |



4000 370 302

4000 370 303



Tappi di protezione dell'udito E-A-R™ CLASSIC™ II

senza stagno · i tappi di protezione dell'udito più popolari al mondo · molto comodi da indossare · si adattano in modo ottimale a qualsiasi canale uditivo · valore di isolamento medio

EN 352-2 / (SNR) = 28 dB / valore H = 30 dB / valore M = 24 dB / valore L = 22 dB

| Versione | N° articolo | EUR | CC |
|---|--------------|--------|------|
| 250 paia / cartone | 4000 370 302 | 104,44 | YC03 |
| 250 paia / cartone, 5 paia / confezione | 4000 370 303 | 125,33 | YC03 |



prezzi completo



Distributore di accessori di protezione dell'udito E-A-R One Touch Pro

set completo di carica con 500 paia di E-A-R Classic II · semplice da azionare: grazie alla semplice rotazione (a destra o sinistra) i tappi cadono dall'imbuto direttamente nella mano, ovvero nelle vaschette di raccolta · il dispenser impedisce un consumo eccessivo e disordine · garantisce un controllo dei costi · il supporto colorato consente di riconoscere facilmente quando va effettuata la sostituzione · montaggio e utilizzo semplici

EN 352-2 / (SNR) = 28 dB / valore H = 30 dB / valore M = 24 dB / valore L = 22 dB

| Versione | N° articolo | EUR | CC |
|----------------------------|--------------|--------|------|
| con tappi E-A-R Classic II | 4000 370 999 | 337,64 | YC03 |
| 500 paia / dispenser | 4000 370 301 | 188,01 | YC03 |



EN 352-2 / (SNR) = 36 dB / valore H = 34 dB / valore M = 34 dB / valore L = 31 dB

| Versione | N° articolo | EUR | CC |
|----------------------------------|--------------|--------|------|
| con tappi E-A-Rsoft Yellow Neons | 4000 370 996 | 303,88 | YC03 |
| 500 paia / dispenser | 4000 370 305 | 156,67 | YC03 |



Tappi di protezione dell'udito E-A-R™ Express™ Corded

i tappi di protezione dell'udito sono particolarmente facili da inserire nel canale uditivo, poiché non è necessario deformarli · i tappi possono essere posizionati con il manico in modo flessibile e igienico · adatti per lavori rumorosi in ambiente molto sporco

EN 352-2 / (SNR) = 28 dB / valore H = 30 dB / valore M = 24 dB / valore L = 22 dB

| Versione | N° articolo | EUR | CC |
|--------------------|--------------|--------|------|
| 100 paia / cartone | 4000 370 206 | 240,23 | YC03 |



Tappi di protezione dell'udito TRI FLANGE

preconformati · a forma di lamella · nessuna modifica della dimensione necessaria · i tappi possono essere inseriti tramite l'impugnatura in modo pulito e veloce · flangia morbida e flessibile che si adatta alla forma del condotto uditivo · con nastro in vinile · riutilizzabili

EN 352-2 / (SNR) = 29 dB / valore H = 29 dB / valore M = 27 dB / valore L = 24 dB

| Versione | N° articolo | EUR | CC |
|--------------------|--------------|--------|------|
| 100 paia / cartone | 4000 370 204 | 338,41 | YC03 |



Tappi di protezione dell'udito E-A-R™ ULTRAFIT™

preconformati · a forma di lamella · con nastro di sicurezza aggiuntivo · facili da pulire · particolarmente durevoli · riutilizzabili

EN 352-2 / (SNR) = 32 dB / valore H = 33 dB / valore M = 28 dB / valore L = 25 dB

| Versione | N° articolo | EUR | CC |
|-------------------|--------------|--------|------|
| 50 paia / cartone | 4000 370 300 | 212,04 | YC03 |



Tappi di protezione dell'udito E-A-R™ Tracers™

offrono le stesse caratteristiche dei tappi di protezione dell'udito UltraFit · rilevabili · con nastro in vinile ben visibile, l'unico colore non associato a colore alimentare, sono quindi perfetti per il settore alimentare · riutilizzabili

EN 352-2 / (SNR) = 32 dB / valore H = 33 dB / valore M = 28 dB / valore L = 25 dB

| Versione | N° articolo | EUR | CC |
|-------------------|--------------|--------|------|
| 50 paia / cartone | 4000 370 208 | 342,60 | YC03 |



Tappi di protezione dell'udito 1100

in schiuma morbida, delicata sulla pelle · lisci e antisporco · con elevato comfort · forma conica per un'aderenza ottimale · igienici · confezionati in coppia

EN-352-2 / (SNR) = 37 dB / valore H = 37 dB / valore M = 34 dB / valore L = 31 dB

| Versione | N° articolo | EUR | CC |
|-----------------------|--------------|-------|------|
| 200 paia / confezione | 4000 370 320 | 66,84 | YC03 |



Tappi di protezione dell'udito E-A-RSoft™ YELLOW NEONS

questo tappo flessibile e riutilizzabile garantisce una pressione di contatto uniforme e una buona protezione dal rumore con comfort ottimale

EN 352-2 / (SNR) = 36 dB / valore H = 34 dB / valore M = 34 dB / valore L = 31 dB

| Versione | N° articolo | EUR | CC |
|---|--------------|-------|------|
| 250 paia / cartone, 5 paia / confezione | 4000 370 325 | 83,56 | YC03 |



Distributore di accessori di protezione dell'udito MoldexStation

stazione dispenser ben visibile per tappi di protezione dell'udito, quindi vistosa e altamente accettata · la scatola monouso garantisce maggiore igiene ed è semplice da usare, basta ruotare e i tappi cadono nella mano

Spark Plugs® MoldexStation 500:

EN 352-2 / (SNR) = 35 dB (A) / valore H = 34 dB (A) / valore M = 32 dB (A) / valore L = 31 dB (A)

Contours® MoldexStation 500:

EN352-2 (SNR) = 35 dB (A) / valore H = 34 dB (A) / valore M = 33 dB (A) / valore L = 28 dB (A)

Il supporto a parete va ordinato separatamente.



4000 370 365 - Fornitura senza supporto a parete

| Versione | N° articolo | EUR | CC |
|---|--------------|--------|------|
| Spark Plugs® scatola dispenser con 500 paia | 4000 370 365 | 155,32 | YX34 |
| supporto a parete per stazione Moldex | 4000 370 366 | 11,15 | YX34 |



Tappi di protezione dell'udito MelLows® 7600

tappi di protezione in schiuma PU confortevoli · particolarmente adatti in caso di carico da rumore ridotto, ma dannoso · migliore percezione dell'ambiente e più comprensione delle conversazioni

EN 352-2 / (SNR) = 22 dB (A) / valore H = 26 dB (A) / valore M = 18 dB (A) / valore L = 12 dB (A)

| Versione | N° articolo | EUR | CC |
|-----------------------|--------------|-------|------|
| 200 paia / confezione | 4000 370 361 | 62,16 | YX34 |



Tappi di protezione dell'udito Spark Plugs® 7800

i tappi dalla forma anatomica e particolarmente morbidi si adattano al canale uditivo · i colori individuali aumentano l'accettazione da parte dell'utente · ideali in caso di lavori con rumore continuo

EN 352-2 / (SNR) = 35 dB (A) / valore H = 34 dB (A) / valore M = 32 dB (A) / valore L = 31 dB (A)

| Versione | N° articolo | EUR | CC |
|-----------------------|--------------|-------|------|
| 200 paia / confezione | 4000 370 364 | 62,16 | YX34 |



Tappi di protezione dell'udito Spark Plugs® 7802 in PocketPak®

i tappi dalla forma anatomica e particolarmente morbidi si adattano al canale uditivo · i colori individuali aumentano l'accettazione da parte dell'utente · schiuma di PU con elevato valore di isolamento

EN 352-2 / (SNR) = 35 dB (A) / valore H = 34 dB (A) / valore M = 32 dB (A) / valore L = 31 dB (A)

| Versione | N° articolo | EUR | CC |
|--|--------------|-------|------|
| 200 paia / confezione, 2 paia / PocketPak® | 4000 370 360 | 87,16 | YX34 |



MOLDEX



Tappi di protezione dell'udito Pura-Fit® 7700

tappi di protezione dell'udito in schiuma, poliuretano delicato sulla pelle · si adattano a ogni canale uditivo · protezione efficace contro il rumore grazie a un elevato valore di isolamento

EN 352-2 / (SNR) = 36 dB (A) / valore H = 35 dB (A) /
valore M = 33 dB (A) / valore L = 31 dB (A)

| Versione | N° articolo | EUR | CC |
|-----------------------|--------------|-------|------|
| 200 paia / confezione | 4000 370 363 | 63,72 | YX34 |

MOLDEX



Tappi di protezione dell'udito Comets® Cord 6421

tappi di protezione dell'udito riutilizzabili in materiale morbido e resistente · lamelle imbottite ad aria in materiale morbido per un comfort piacevole · particolarmente adatti in caso di carico da rumore ridotto, ma dannoso

EN 352-2 / (SNR) = 25 dB (A) / valore H = 26 dB (A) /
valore M = 22 dB (A) / valore L = 21 dB (A)

| Versione | N° articolo | EUR | CC |
|----------------------|--------------|--------|------|
| 50 paia / confezione | 4000 370 362 | 145,27 | YX34 |

MOLDEX



Tappi di protezione dell'udito Rockets® Cord 6401

con nastro di collegamento · grazie alle lamelle imbottite ad aria, i tappi, che non devono essere preformati prima dell'inserimento, possono essere inseriti comodamente all'interno del canale uditivo · grazie al manico fisso, è possibile inserirli e toglierli - anche con dita sporche - in modo semplice e igienico · i rockets possono essere anche lavati

EN 352-2 / (SNR) = 30 dB (A) / valore H = 31 dB (A) /
valore M = 26 dB (A) / valore L = 24 dB (A)

| Versione | UV | N° articolo | EUR | CC |
|----------------------|----|--------------|--------------------|------|
| 50 paia / confezione | 50 | 4000 370 368 | 3,50 ¹⁾ | YX34 |

¹⁾ prezzo per paio

MOLDEX



Tappi di protezione dell'udito Twisters® 6441

con nastro di collegamento, può essere portato alla giusta lunghezza con un solo tocco · stile arcuato · con una leggera rotazione all'impugnatura, è possibile impostare la posizione di comfort personale nel canale uditivo

EN352-2 (SNR) = 34 dB (A) / valore H = 34 dB (A) /
valore M = 30 dB (A) / valore L = 28 dB (A)

| Versione | N° articolo | EUR | CC |
|----------------------|--------------|--------|------|
| 80 paia / confezione | 4000 370 375 | 110,09 | YX34 |

MOLDEX



Tappi di protezione dell'udito Twisters® Trio Cord 6451

inserimento semplice senza attorcigliamento - i tappi restano quindi igienici · lavabili, quindi riutilizzabili · Twist & Push per un'aderenza ottimale - grazie al manico arcuato, i tappi possono essere posizionati perfettamente nel canale uditivo

EN352-2 (SNR) = 33 dB (A) / valore H = 32 dB (A) /
valore M = 31 dB (A) / valore L = 29 dB (A)

| Versione | UV | N° articolo | EUR | CC |
|----------------------|----|--------------|--------------------|------|
| 50 paia / confezione | 50 | 4000 370 376 | 3,50 ¹⁾ | YX34 |

¹⁾ prezzo per paio

MOLDEX



Cuffie anti-rumore Jazz Band® 2 6700

asta leggera, che riduce il livello di trasmissione grazie al suo doppio materiale · asta riutilizzabile con convenienti tappi di ricambio · per ciascuna asta vengono forniti automaticamente 2 tappi di ricambio · tappi di protezione dell'udito maneggevoli e comodi · esclusiva fascia per pause con chiusura di sicurezza · tappi AdB (antidecibel) per una maggiore igiene combinati con i vantaggi dei tappi lavabili

EN 352-2 / (SNR) = 23 dB (A) / valore H = 26 dB (A) /
valore M = 19 dB (A) / valore L = 17 dB (A)

Contenuto della fornitura: 2 tappi di ricambio, fascia per pause

| UV | N° articolo | EUR | CC |
|----|--------------|-------|------|
| 8 | 4000 370 373 | 13,71 | YX34 |

MOLDEX



Cuffie anti-rumore WaveBand® 2K 6800

anatomiche · libertà di movimento senza rumori da contatto · leggere · sono 12 grammi · tappi sostituibili · la linea anatomica garantisce elevata libertà di movimento · confortevole protezione dal rumore con soli 1,2 Newton di pressione di contatto

EN 352-2 / (SNR) = 27 dB (A) / valore H = 30 dB (A) /
valore M = 23 dB (A) / valore L = 22 dB (A)

Contenuto della fornitura: 2 tappi di ricambio

| UV | N° articolo | EUR | CC |
|----|--------------|-------|------|
| 8 | 4000 370 367 | 13,68 | YX34 |

MOLDEX



Tappi di protezione dell'udito WaveBand® 6825

EN 352-2:2002 / (SNR) = 27 dB (A)

| Versione | UV | N° articolo | EUR | CC |
|--------------|----|--------------|--------------------|------|
| 50 paia / UV | 50 | 4000 370 372 | 2,08 ¹⁾ | YX34 |

¹⁾ prezzo per paio

MOLDEX



Cuffie protettive M4 6110

tappi pregiati e robusti con un profilo particolarmente piatto - imbottitura ad aria compressa in modo da risultare confortevole e impedire l'accumulo di calore - leggere e flessibili con ridotta pressione di contatto - i cuscinetti isolanti in schiuma viscoelastica garantiscono una migliore ripartizione della pressione e maggiore comfort

Utilizzo: protezione ideale in caso di rumore di vario livello oppure di problemi di accettazione dei tappi di protezione dell'udito

EN 352-1:2002 / (SNR) = 30 dB / valore H = 34 dB / valore M = 27 dB / valore L = 20 dB

| Colore della capsula | Peso [g] | N° articolo | EUR | CC |
|----------------------|----------|--------------|-------|------|
| giallo | 260 | 4000 370 374 | 41,76 | YX34 |

MOLDEX



Cuffie protettive MX-7 6140

tappi di protezione dell'udito per elmetto con adattatore per caschi con inserto da 30 mm - padiglione auricolare extra grande - i cuscinetti isolanti in schiuma viscoelastica garantiscono una migliore ripartizione della pressione e maggiore comfort

EN 352-1 / (SNR) = 31 dB / valore H = 34 dB / valore M = 29 dB / valore L = 21 dB

Fornitura senza elmetto

| Colore della capsula | Peso [g] | N° articolo | EUR | CC |
|--|----------|--------------|---------------------|------|
| per caschi con inserto da 30 mm blu/verde | 260 | 4000 370 377 | 59,15 ¹⁾ | YX34 |

¹⁾ prezzo per paio

3M

E-A-R



Cuffie anti-rumore E-A-R™ Caboflex™

buoni valori isolanti - extra leggerezza - igieniche - per rumori mutevoli

EN 352-2 / (SNR) = 21 dB / valore H = 25 dB / valore M = 17 dB / valore L = 15 dB

| N° articolo | EUR | CC |
|--------------|-------|------|
| 4000 370 310 | 15,79 | YC03 |

| Accessori | N° articolo | UV | EUR | CC |
|-----------|--------------|----|--------------------|------|
| | 4000 370 311 | 50 | 8,24 ¹⁾ | YC03 |

¹⁾ prezzo per paio

Tappi di ricambio

per 4000 370 310

| Versione | UV | N° articolo | EUR | CC |
|-------------------|----|--------------|--------------------|------|
| 50 paia / bustina | 50 | 4000 370 311 | 8,24 ¹⁾ | YC03 |

¹⁾ prezzo per paio

3M

E-A-R



Cuffie anti-rumore E-A-Rcaps™ 200

leggere - comode e confortevoli - per rumori mutevoli

EN 352-2 / (SNR) = 23 dB / valore H = 27 dB / valore M = 19 dB / valore L = 17 dB

| N° articolo | EUR | CC |
|--------------|------|------|
| 4000 370 312 | 9,38 | YC03 |

| Accessori | N° articolo | UV | EUR | CC |
|-----------|--------------|----|--------------------|------|
| | 4000 370 315 | 10 | 4,40 ¹⁾ | YC03 |

¹⁾ prezzo per paio

3M

E-A-R



Cuffie anti-rumore E-A-R™ ULTRAFIT™ X™

esclusiva forma dell'asta - le aste circondano le orecchie e finiscono dietro la testa - si impedisce lo strofinamento contro gli indumenti e con altre attrezzature di protezione personale - si riduce la trasmissione di rumori - combinabile in modo ottimale con elmetti protettivi e visiere, poiché l'asta non è d'intralcio - per rumori mutevoli - comode e confortevoli

EN 352-2 / (SNR) = 21 dB / valore H = 25 dB / valore M = 17 dB / valore L = 14 dB

| N° articolo | EUR | CC |
|--------------|-------|------|
| 4000 370 314 | 10,67 | YC03 |

| Accessori | N° articolo | UV | EUR | CC |
|-----------|--------------|----|--------------------|------|
| | 4000 370 315 | 10 | 4,40 ¹⁾ | YC03 |

¹⁾ prezzo per paio

Tappi di ricambio

per 4000 370 312 / 4000 370 314

| UV | N° articolo | EUR | CC |
|----|--------------|--------------------|------|
| 10 | 4000 370 315 | 4,40 ¹⁾ | YC03 |

¹⁾ prezzo per paio



Cuffie protettive Protec 24

buone caratteristiche di portata - asta in plastica regolabile in continuo

EN 352-1 / (SNR) = 24 dB (A) / valore H = 30 dB (A) / valore M = 21 dB (A) / valore L = 15 dB (A)

| Colore della capsula | Peso [g] | N° articolo | EUR | CC |
|----------------------|----------|--------------|-------|------|
| rosso | 180 | 4000 370 401 | 10,18 | YK05 |



Cuffie protettive Arton Metal

asta in acciaio armonico antirottura, antiruggine con regolazione ottimale dei tappi · asta ad arco imbottita, brevettata, con prese d'aria · quindi, grande comfort, soprattutto in caso di utilizzo prolungato · cuscinetti isolanti ampi e comodi · buona prestazione isolante in tutta la gamma di frequenze · ridotta pressione di contatto (11 N)

EN 352-1 / (SNR) = 23 dB (A) / valore H = 28 dB (A) / valore M = 20 dB (A) / valore L = 13 dB (A)

| Colore della capsula | Peso [g] | N° articolo | EUR | CC |
|----------------------|----------|--------------|-------|------|
| rosso | 163 | 4000 370 405 | 20,85 | YK05 |

Honeywell

THE POWER OF CONNECTED



Cuffie protettive Clarity C 1 F

asta in plastica, pieghevole · con asta ad arco estremamente ampia e piatta · peso ridotto · tappi piatti · possibilità di piegatura e inserimento, grazie al formato ridotto, in qualsiasi borsa · **migliore sicurezza in tutte le aree di lavoro, dove è necessaria protezione aggiunta dal pericolo e la percezione di segnali e avvisi oppure di determinati rumori di macchinari** · la Sound Management Technology (SMT) brevettata protegge l'udito e al contempo consente di udire i colleghi e i segnali di avviso · un importante contributo all'accettazione del 100% · la robusta asta in plastica può essere tenuta a lungo e non si deforma

Utilizzo: aree con rumore da basso a medio, in particolare per postazioni di lavoro mobili

EN 352-1 / (SNR) = 26 dB (A) / valore H = 25 dB (A) / valore M = 24 dB (A) / valore L = 19 dB (A)

| Colore della capsula | Peso [g] | N° articolo | EUR | CC |
|----------------------|----------|--------------|-------|------|
| blu | 192 | 4000 370 452 | 42,49 | YC20 |

Honeywell

THE POWER OF CONNECTED



Cuffie protettive Thunder T 2

i tappi innovativi offrono il massimo della protezione con isolamento ottimizzato ed elevato comfort · l'asta ad arco in plastica stabile nel formato e durevole si adatta velocemente grazie alla regolazione dell'altezza Quick-Click e ad ogni dimensione della testa · l'asta ad arco ben ventilata all'interno garantisce il massimo del comfort · i cuscinetti isolanti sono molto morbidi e facili da sostituire · nastro di imbottitura interno scoperto · buon isolamento per aree con rumore da medio a elevato

Utilizzo: aree con rumore da medio a elevato, in particolare con fonti di rumore con frequenze da medie a alte

EN 352-1 / (SNR) = 30 dB (A) / valore H = 35 dB (A) / valore M = 27 dB (A) / valore L = 18 dB (A)

| Colore della capsula | Peso [g] | N° articolo | EUR | CC |
|----------------------|----------|--------------|-------|------|
| verde scuro | 234 | 4000 370 462 | 39,69 | YC20 |

Honeywell

THE POWER OF CONNECTED



Cuffie protettive Clarity C 3

il modello top con prestazioni estreme, anche per un campo con frequenze basse · tappi ad alte prestazioni con super isolamento · la speciale tecnologia di filtraggio **garantisce una comprensione ottimale di segnali e conversazioni, anche in caso di rumori stradali · con un SNR di 33 dB (A) questi tappi possono essere utilizzati anche in caso di rumore elevato** · l'esclusiva asta ad arco con fascia interna morbida consente alle capsule di aderire in modo piacevole alla testa · asta ad arco in plastica imbottita

migliore sicurezza in tutte le aree di lavoro, dove è necessaria protezione aggiunta dal pericolo e la percezione di segnali e avvisi oppure di determinati rumori di macchinari · il sistema di filtrazione brevettato NST (Natural Sound Technology) protegge l'udito e al contempo consente di udire i colleghi e i segnali di avviso · un importante contributo all'accettazione del 100% · la robusta asta in plastica può essere tenuta a lungo e non si deforma

Utilizzo: aree molto rumorose con tutte le frequenze, soprattutto quelle basse, in cui sono implicate la percezione di segnali e rumori, traffico stradale

EN 352-1 / (SNR) = 33 dB (A) / valore H = 31 dB (A) / valore M = 32 dB (A) / valore L = 29 dB (A)

| Colore della capsula | Peso [g] | N° articolo | EUR | CC |
|----------------------|----------|--------------|-------|------|
| blu | 300 | 4000 370 468 | 51,15 | YC20 |

3M

PELTOR®



Cuffie protettive OPTIME™ I

asta ad arco ampia, imbottita, in acciaio armonico · morbida imbottitura, confortevole anche con applicazione durevole · anelli di guarnizione riempiti a schiuma e liquido · molteplici utilizzi e particolare leggerezza

Utilizzo per rumore ridotto: ad es. nel settore industriale, in officine, officine per idraulica, stamperie, anche per la rasatura di prati oppure per hobby e attività del tempo libero

EN 352-1 / (SNR) = 27 dB / valore H = 32 dB / valore M = 25 dB / valore L = 15 dB

| Colore della capsula | Peso [g] | N° articolo | EUR | CC |
|----------------------|----------|--------------|-------|------|
| giallo | 180 | 4000 370 412 | 38,27 | YC05 |

Set igienico HY51

composto di due guarnizioni ad anello e cuscinetti isolanti

| N° articolo | EUR | CC |
|--------------|-------|------|
| 4000 370 413 | 18,80 | YC05 |

3M

PELTOR®



Cuffie protettive X1A

design a doppia asta per un migliore equilibrio e comfort maggiore · l'esecuzione dell'asta ad arco è elettricamente isolata · nuovi cuscinetti isolanti innovativi e anelli distanziatori per un isolamento migliore · peso ridotto · isolamento standard · struttura sottile della capsula

Utilizzo per rumore ridotto: ad es. industria, rasatura del prato, foratura ecc.

EN 352-1 / (SNR) = 27 dB / valore H = 32 dB / valore M = 24 dB / valore L = 16 dB

| Colore della capsula | Peso [g] | N° articolo | EUR | CC |
|----------------------|----------|--------------|-------|------|
| nero/verde | 184 | 4000 370 439 | 43,46 | YC05 |

Set igienico HYX1

composto di due guarnizioni ad anello e cuscinetti isolanti

| N° articolo | EUR | CC |
|--------------|-------|------|
| 4000 370 440 | 20,15 | YC05 |



3M

PELTOR®



Cuffie protettive OPTIME™ III

asta ad arco ampia, imbottita · doppia asta a filo · capsule a doppio involucro per isolamento max.

Utilizzo per rumori estremi: aeroporti, miniere, sale macchine di navi

Nuova tecnologia:

il doppio involucro riduce al minimo la risonanza nella capsula. in questo modo si raggiunge il massimo isolamento ad alta frequenza, tuttavia i segnali e le conversazioni possono essere ascoltati facilmente; isolamento ottimale dalla frequenze più basse.

EN 352-1 e -3 / (SNR) = 35 dB / valore H = 40 dB / valore M = 32 dB / valore L = 23 dB

| Colore della capsula | Peso [g] | N° articolo | EUR | CC |
|----------------------|----------|--------------|-------|------|
| nero/rosso | 285 | 4000 370 422 | 54,89 | YC05 |

Set igienico HY54

composto di due guarnizioni ad anello e cuscinetti isolanti

| N° articolo | EUR | CC |
|--------------|-------|------|
| 4000 370 423 | 23,06 | YC05 |



3M

PELTOR®



Cuffie protettive OPTIME™ II

regolazione dell'altezza in continuo · si inclina per adattarsi alla forma della testa · anelli di guarnizione riempiti a schiuma e liquido

Utilizzo in caso di rumore elevato: per lavorare con macchine di costruzione, in aeroporti, nell'agricoltura

EN 352-1 e -3 / (SNR) = 31 / valore H = 34 dB / valore M = 29 dB / valore L = 20 dB

| Colore della capsula | Peso [g] | N° articolo | EUR | CC |
|----------------------|----------|--------------|-------|------|
| verde scuro | 210 | 4000 370 417 | 47,55 | YC05 |

Set igienico HY52

composto di due guarnizioni ad anello e cuscinetti isolanti

| N° articolo | EUR | CC |
|--------------|-------|------|
| 4000 370 418 | 18,60 | YC05 |



3M

PELTOR®



Cuffie protettive X3A

design a doppia asta · esecuzione dell'asta ad arco dielettrica · isolamento elevato con design a involucro singolo, le capsule offrono elevato comfort

utilizzi a protezione da livelli di rumore da intermedi a elevati nel settore industriale, in caso di lavori su strada, lavori edili ecc.

EN 352-1 / (SNR) = 33 dB / valore H = 35 dB / valore M = 30 dB / valore L = 25 dB

| Colore della capsula | Peso [g] | N° articolo | EUR | CC |
|----------------------|----------|--------------|-------|------|
| nero/rosso | 245 | 4000 370 443 | 61,75 | YC05 |

Set igienico HYX3

composto di due guarnizioni ad anello e cuscinetti isolanti

| N° articolo | EUR | CC |
|--------------|-------|------|
| 4000 370 444 | 22,68 | YC05 |



3M

PELTOR®



Cuffie protettive X2A

design a doppia asta · esecuzione dell'asta ad arco dielettrica · isolamento da medio a elevato e capsula nella versione media

utilizzi a protezione da livelli di rumore da intermedi a elevati nel settore industriale, in caso di lavori su strada, lavori edili ecc.

EN 352-1 / (SNR) = 31 dB / valore H = 34 dB / valore M = 29 dB / valore L = 20 dB

| Colore della capsula | Peso [g] | N° articolo | EUR | CC |
|----------------------|----------|--------------|-------|------|
| nero/giallo | 220 | 4000 370 441 | 55,24 | YC05 |

Set igienico HYX2

composto di due guarnizioni ad anello e cuscinetti isolanti

| N° articolo | EUR | CC |
|--------------|-------|------|
| 4000 370 442 | 20,15 | YC05 |



3M

PELTOR®



Cuffie protettive X4A

design a doppia asta · esecuzione dell'asta ad arco dielettrica · isolamento molto elevato e tappi particolarmente sottili dal colore giallo-verde fluorescente che garantisce una buona visibilità durante lavori all'aperto, contribuendo a una maggiore sicurezza

utilizzi a protezione dal rumore forte in tanti settori industriali

EN 352-1 / (SNR) = 33 dB / valore H = 36 dB / valore M = 30 dB / valore L = 22 dB

| Colore della capsula | Peso [g] | N° articolo | EUR | CC |
|---------------------------|----------|--------------|-------|------|
| giallo/verde fluorescente | 234 | 4000 370 445 | 74,45 | YC05 |

Set igienico HYX4

composto di due guarnizioni ad anello e cuscinetti isolanti

| N° articolo | EUR | CC |
|--------------|-------|------|
| 4000 370 446 | 25,21 | YC05 |





Cuffie protettive X5A

isolamento esclusivo grazie alla combinazione ottimale di anello distanziatore, design del tappo e tappi e guarnizioni ad anello con schiuma pregiata - nonostante i tappi più grandi, le proiezioni dell'udito sono relativamente leggere e offrono un equilibrio eccellente e il comfort migliore - una doppia protezione grazie alle capsule per protezione uditiva e tappi di protezione dell'udito

per l'utilizzo in ambienti estremamente rumorosi, che spesso necessitano di una seconda protezione, ad es. in miniera o in cava, in fabbriche di carta, turbine a gas ecc.

EN 352-1 / (SNR) = 37 dB / valore H = 37 dB / valore M = 35 dB / valore L = 27 dB

| Colore della capsula | Peso [g] | N° articolo | EUR | CC |
|----------------------|----------|--------------|-------|------|
| nero | 351 | 4000 370 447 | 80,03 | YC05 |

Set igienico HXX5

composto di due guarnizioni ad anello e cuscinetti isolanti

| N° articolo | EUR | CC |
|--------------|-------|------|
| 4000 370 448 | 25,21 | YC05 |



Cuffie protettive OPTIME™ Push To Listen

Ascoltare premendo un pulsante!

cuffie protettive passive con passaggio di rumore regolabile manualmente - isolamento ottimale dal rumore in ambiente molto rumoroso con la possibilità aggiuntiva di parlare, ascoltare chiamate di avviso e segnale tramite pressione di un pulsante - alla pressione sul pulsante che si trova all'esterno delle capsule, per 30 secondi è consentito l'ascolto, poi il passaggio si chiude automaticamente, ovvero anche prima, sempre premendo il pulsante - **non è più necessario toglierlo** - spesso, per ascoltare i colleghi, è necessario sollevare e togliere le capsule - tuttavia, con un rumore durevole, aumenta il pericolo di danni all'udito - Peltor OPTIME Push To Listen vi fornisce aiuto: le nuove capsule proteggono l'udito al 100%, tuttavia non rappresentano un ostacolo per l'ascolto - incl. batteria AA (1 x 1,5 V)

EN 352-1, -3 e -4 / (SNR) = 31 dB / valore H = 32 dB / valore M = 29 dB / valore L = 21 dB

| Colore della capsula | Peso [g] | N° articolo | EUR | CC |
|----------------------|----------|--------------|-------|------|
| nero/argento | 290 | 4000 370 425 | 84,50 | YC05 |




Cuffie protettive WorkTunes™

il 3M™ PELTOR™ WorkTunes™ Pro Headset ha una radio FM incorporata con facile funzione di ricerca della stazione - le cuffie protettive non devono essere rimosse dalla testa a scopo di impostazione - quindi, il rumore non sorprenderà mai gli utenti - antenna integrata, impostazione digitale rapida e memoria stazioni garantiscono flessibilità e semplice utilizzo - l'elettronica è protetta da umidità e sudore dall'interno all'esterno - tecnologia intelligente, design pratico e funzioni semplici

EN 352-1 / (SNR) = 32 dB / H=34 dB / M=29 dB / L=22 dB

| Colore della capsula | Peso ca. [g] | Versione | N° articolo | EUR | CC |
|----------------------|--------------|---------------------|--------------|--------|------|
| nero | 351 | con radio integrata | 4000 370 449 | 215,02 | YX01 |




Cuffie protettive ProTac III

proteggono dal rumore a impulsi dannoso, mentre al contempo si percepiscono i rumori ambiente al di sotto di 82 dB - in questo modo, l'utente può percepire segnali di avviso, veicoli e rumori di macchinari e processi - il volume dei rumori circostanti è regolabile su 5 livelli - ingresso audio 3,5 mm stereo (limitato a 82 dB) per il collegamento di dispositivi esterni (ad es. radiotrasmittente, lettore mp3)

EN 352-1:2002 EN 352-6:2002

(SNR) = 32 dB / valore H = 34 dB / valore M = 29 dB / valore L = 22 dB
Contenuto della fornitura: 1 x cuffie, 2 x batterie AA (durata circa 100 h), 1 x manuale d'istruzioni

| Colore della capsula | Peso [g] | N° articolo | EUR | CC |
|----------------------|----------|--------------|--------|------|
| nero | 355 | 4000 370 438 | 199,40 | YX01 |




Capsule per protezione uditiva 3M™ Peltor™ SportTac™

una protezione uditiva elettronica, in base al livello di rumore - apposta per caccia e sport con armi da fuoco - mentre il livello di rumore viene attutito in modo affidabile, i rumori ambientali sono uditi con volume normale, anzi rinforzato - la delicata funzione dipendente dal livello di rumore impedisce quindi un'interruzione immediata dei suoni - inoltre, la protezione dell'udito è dotata di una funzione di disattivazione automatica e un ingresso audio per dispositivi radio esterni - ripiegabile per una conservazione semplice - il set contiene 2x batterie AAA 1,5 V con una durata di circa 600 ore

EN 352-1 / (SNR) = 26 dB / valore H = 29 dB / valore M = 23 dB / valore L = 16 dB

| Colore della capsula | Peso ca. [g] | Versione | N° articolo | EUR | CC |
|----------------------|--------------|-------------------------|--------------|--------|------|
| arancione/verde | 318 | caccia sportiva | 4000 370 435 | 368,50 | YX01 |
| nero/rosso | 318 | sport con armi da fuoco | 4000 370 436 | 368,50 | YX01 |



Apparecchio radiocomandato con protezione per l'udito Peltor LiteCom

cuffie protettive con dispositivo radio incorporato per una comunicazione senza cavi con altre cuffie LiteCom e dispositivi radio supportati alla stessa frequenza - il microfono a riduzione del rumore con funzione VOX consente di comunicare tramite la funzione viva voce, senza usare le mani e in ambienti rumorosi - 8 canali a 446 MHz, senza registrazione né commissioni - 38 sottocanali consentono la comunicazione individuale tra più utenti sullo stesso canale - le impostazioni si confermano a voce - quando inutilizzato, il LiteCom Basic si spegne automaticamente, per risparmiare le batterie

EN 352-1:2002 EN 352-3:2002

(SNR) = 32 dB / valore H = 33 dB / valore M = 30 dB / valore L = 23 dB

| Colore della capsula | Peso ca. [g] | Versione | N° articolo | EUR | CC |
|----------------------|--------------|-----------|--------------|---------|------|
| blu | 418 | microfono | 4000 370 437 | 1220,78 | YX01 |

Fonte: BGR 193, versione stampata a posteriori aggiornata gennaio 2006

Gli elmetti di protezione industriale sono copricapi in materiale resistente che deve proteggere la testa soprattutto dagli oggetti cadenti, da carichi oscillanti e dagli urti contro oggetti fissi.

Gli elmetti di protezione industriale in materiale sintetico termoplastico possono essere soggetti a una riduzione della funzione di protezione causata dall'età. La loro durata, in particolare quella del guscio del casco dipende da diversi fattori. Tra l'altro vanno citati influssi meteorologici, i raggi UVA e l'inquinamento dell'aria. Inoltre bisogna tener conto degli influssi causati dal produttore, ad es. il tipo e la qualità della plastica utilizzate e degli stabilizzatori UVA aggiunti, la pressione, la temperatura e la velocità degli spruzzi nella creazione della forma del guscio del casco. Per i motivi indicati sopra, la durata di utilizzo della maggior parte degli elmetti di protezione industriale in materiale sintetico termoplastico dovrebbe essere limitata a un massimo di quattro anni a partire dalla data di costruzione.

Per orientarsi sull'infragilimento dei gusci del casco non in materiale sintetico termoplastico rinforzato con fibre si consiglia il „test dello scricchiolio“ In questo test il guscio del casco viene premuto leggermente con le mani lateralmente, o viene piegata leggermente la visiera. Se vengono percepiti scoppiettii o scricchiolii nell'orecchio su cui è stato indossato, il casco non dovrebbe più essere utilizzato.

Gli elmetti di protezione industriali in duroplastica di regola hanno una durata d'utilizzo più lunga rispetto agli elmetti di protezione industriali in termoplastica. Anche i danni meccanici e le tolleranze di produzione possono influire sulla durata del loro utilizzo. Anche gli agenti meteorologici possono influire sulla durata di utilizzo. Sulla base di controlli eseguiti sugli elmetti di protezione industriale duroplastici indossati è stato scoperto che il loro utilizzo dovrebbe essere limitato a un massimo di quattro anni a partire dalla data di costruzione.

Gli elmetti di protezione industriali assorbono l'energia d'urto con la distruzione o il danneggiamento parziale del guscio del casco e della parte interna. Non sempre i danni o la distruzione della protezione per la testa sono visibili dall'esterno. Possono anche esserci dei guasti molecolari al materiale non riconoscibili. **Dopo un forte colpo e in caso di difetti visibili gli elmetti di protezione industriali non possono più essere utilizzati.**



Elmetto protettivo ProCap

EN 397 · in polietilene · con nastro in tessuto a 6 punti · canalina pioggia · aperture di ventilazione superiori (effetto caminetto) · fascia antisudore sulla fronte altamente resistente alla rottura e sostituibile · custodia da 30 mm per l'alloggiamento di tutti gli elmetti comuni con cuffie anti-rumore e supporti per visiera · dispositivo di alloggiamento per sottogola · la regolazione in base alla dimensione della testa avviene tramite l'innovativo sistema Push-Lock



| Colore | N° articolo | EUR | CC |
|-----------|--------------|-------|------|
| bianco | 4000 370 259 | 12,09 | PK00 |
| giallo | 4000 370 260 | 12,09 | PK00 |
| rosso | 4000 370 261 | 12,09 | PK00 |
| blu | 4000 370 262 | 12,09 | PK00 |
| arancione | 4000 370 263 | 12,09 | PK00 |
| verde | 4000 370 309 | 12,09 | PK00 |

| Accessori | N° articolo | EUR | CC |
|----------------------------|----------------|------|------|
| Fascia per sudore in vello | 4000 370 265 + | 2,18 | PK00 |



Cuffie protettive ProCap

universali · pregiata asta in acciaio per una pressione di contatto costante · adattatore da 30 mm - sospensione a due punti per un adattamento ottimale - regolabile in continuo · curva di isolamento piatta per la comunicazione migliore · tappi ergonomici · indossabili a lungo · elevato isolamento



EN 352-3 / (SNR) = 29 dB / valore H = 29 dB / valore M = 27 dB / valore L = 23 dB

| Colore della capsula | N° articolo | EUR | CC |
|----------------------|--------------|---------------------|------|
| blu | 4000 370 253 | 34,39 ¹⁾ | PK00 |

¹⁾ prezzo per paio

Fascia antisudore

TNT · accessori per elmetto protettivo modello ProCap

| | N° articolo | EUR | CC |
|--|----------------|------|------|
| | + 4000 370 265 | 2,18 | PK00 |



Elmetto protettivo INAP-Master 4 (Pkt.)

conforme a EN 397 · controllo aggiuntivo freddo (-20 °C) · in polietilene · vestibilità universale con l'involucro ribassato sulla nuca · grande superficie della fronte (area stampabile 6 x 4 cm) · slot laterali per protezione per l'udito, 30 mm · canalina pioggia · cinghia a 4 punti interna con supporto per sottogola e fascia antisudore perimetrale · perimetro testa 51-64 cm · peso involucro circa 255 g

| Colore | N° articolo | EUR | CC |
|------------------|--------------|-------|------|
| rosso camino | 4701 030 329 | 15,06 | YK02 |
| blu segnale | 4701 030 330 | 15,06 | YK02 |
| giallo zolfo | 4701 030 332 | 15,06 | YK02 |
| bianco segnale | 4701 030 333 | 15,06 | YK02 |
| arancio traffico | 4701 030 334 | 15,06 | YK02 |
| verde mela | 4701 030 336 | 15,06 | YK02 |
| blu luce | 4701 030 337 | 14,54 | YK02 |

| Accessori | N° articolo | EUR | CC |
|---|--------------|------|------|
| Sottogola in pelle cl., con fibbia a cursore, vacchetta | 8000 094 938 | 7,20 | YK02 |
| Fascia per sudore, altamente assorbente, lunghezza circa 380 mm | 8000 094 941 | 4,19 | YK02 |



Elmetto protettivo INAP-Master 6 (Pkt.)

conforme a EN 397 · controllo aggiuntivo freddo (-20 °C) · in polietilene · vestibilità universale con l'involucro ribassato sulla nuca · grande superficie della fronte (area stampabile 6 x 4 cm) · slot laterali per protezione per l'udito, 30 mm · canalina pioggia · cinghia a 6 punti interna con supporto per sottogola e fascia antisudore perimetrale · perimetro testa 51-64 cm · peso involucro circa 255 g

| Colore | N° articolo | EUR | CC |
|------------------|--------------|-------|------|
| rosso camino | 4701 030 350 | 17,07 | YK02 |
| blu segnale | 4703 030 351 | 17,07 | YK02 |
| giallo zolfo | 4701 030 353 | 17,07 | YK02 |
| bianco segnale | 4701 030 354 | 17,07 | YK02 |
| arancio traffico | 4701 030 355 | 17,07 | YK02 |
| verde mela | 4701 030 357 | 17,07 | YK02 |
| blu luce | 4701 030 358 | 16,48 | YK02 |

| Accessori | N° articolo | EUR | CC |
|---|--------------|------|------|
| Sottogola in pelle cl., con fibbia a cursore, vacchetta | 8000 094 938 | 7,20 | YK02 |
| Fascia per sudore, altamente assorbente, lunghezza circa 380 mm | 8000 094 941 | 4,19 | YK02 |



Elmetto protettivo INAP-Defender 6 (Pkt.)

conforme a EN 397 · controllo aggiuntivo freddo (-30 °C) · in polietilene · vestibilità confortevole con l'involucro fortemente ribassato sulla nuca · grande superficie della fronte (area stampabile 6 x 4 cm) · slot laterali per protezione per l'udito, 30 mm · canalina pioggia · cinghia a 6 punti interna con supporto per sottogola e fascia per sudore perimetrale altamente assorbente · perimetro testa 51-64 cm · peso involucro circa 255 g

| Colore | N° articolo | EUR | CC |
|------------------|--------------|-------|------|
| rosso camino | 4701 030 370 | 17,07 | YK02 |
| blu segnale | 4701 030 371 | 17,07 | YK02 |
| giallo zolfo | 4701 030 373 | 17,07 | YK02 |
| bianco segnale | 4701 030 374 | 17,07 | YK02 |
| arancio traffico | 4701 030 375 | 17,07 | YK02 |
| verde menta | 4701 030 372 | 17,07 | YK02 |

| Accessori | N° articolo | EUR | CC |
|---|--------------|------|------|
| Sottogola in pelle cl., con fibbia a cursore, vacchetta | 8000 094 938 | 7,20 | YK02 |
| Fascia per sudore, altamente assorbente, lunghezza circa 380 mm | 8000 094 941 | 4,19 | YK02 |



Elmetto protettivo VisorLight

conforme a EN 397 e visiera integrata conforme a EN 166 · controllo aggiuntivo freddo (-30 °C) · in polietilene · visiera con pregiato rivestimento bilaterale · involucro ribassato · adatto per portatori di occhiali · scanalatura nell'area delle orecchie per una migliore aderenza in presenza di protezioni per l'udito · slot laterali per protezione per l'udito · canalina pioggia · dotazione interna di cinghia a 6 punti stabile e molto comoda con fascia antisudore altamente assorbente · supporto per sottogola · Perimetro testa 51-64 cm

| Colore | N° articolo | EUR | CC |
|----------------|--------------|-------|------|
| rosso camino | 4701 030 328 | 82,14 | YK02 |
| bianco segnale | 4000 370 400 | 82,14 | YK02 |
| giallo zolfo | 8000 094 924 | 77,92 | YK02 |

| Accessori | N° articolo | EUR | CC |
|---|--------------|------|------|
| Sottogola in pelle cl., con fibbia a cursore, vacchetta | 8000 094 938 | 7,20 | YK02 |
| Fascia per sudore, altamente assorbente, lunghezza circa 380 mm | 8000 094 941 | 4,19 | YK02 |



Fascia antisudore

perimetrale · ca. 380 mm di lunghezza · estremamente assorbente e setosa · super igienica · qualità 1 A

Le fasce per sudore servono ad assorbire il sudore e al contempo, grazie alla buona aderenza, garantiscono una tenuta confortevole dell'elmetto protettivo sulla testa. Per motivi igienici, suggeriamo di sostituire la fascia ogni due settimane.

| Versione | N° articolo | EUR | CC |
|-------------------------|--------------|------|------|
| estremamente assorbente | 8000 094 941 | 4,19 | YK02 |
| con fibbia a cursore | 8000 094 938 | 7,20 | YK02 |



Casco di protezione termica e di protezione elettrica INAP-PCG

EN397 · EN50365 (0682 parte 321):2002-11 · isolamento elettrico (1.000 V AC) · in policarbonato rinforzato in fibra di vetro, molto adatto per l'impiego in aree calde · estrema resistenza laterale · involucro dritto con canalina pioggia · internamente dotato di cinghia a 6 punti e altamente assorbente, fascia antisudore perimetrale in pelle naturale nonché strisce di plastica · nastro sulla nuca angolato per un'aderenza perfetta · perimetro testa 51-64 cm · peso involucro circa 370g · peso totale: circa 480 g

Controlli aggiuntivi:

- controllo MM contro schizzi di metallo, soddisfa la categoria III del regolamento UE 2016/425
- protezione perfetta contro archi elettrici in collegamento con schermo di protezione per il viso, verificato in base a Eurotest RWE (10 kA/1 s)
- controllo resistenza al freddo fino a -30 °C
- controllo resistenza al caldo fino a +150 °C

| Colore | N° articolo | EUR | CC |
|----------------|--------------|-------|------|
| bianco segnale | 4701 030 322 | 46,23 | YK02 |

| Accessori | N° articolo | EUR | CC |
|--|--------------|------|------|
| Fascia per sudore, pelle naturale, circa 380 mm, qualità A 1 | 8000 094 944 | 7,27 | YK02 |



Fascia antisudore

perimetrale · ca. 380 mm di lunghezza · estremamente assorbente e setosa · super igienica · qualità 1 A

Le fasce per sudore servono ad assorbire il sudore e al contempo, grazie alla buona aderenza, garantiscono una tenuta confortevole dell'elmetto protettivo sulla testa. Per motivi igienici, suggeriamo di sostituire la fascia ogni due settimane.

| N° articolo | EUR | CC |
|--------------|------|------|
| 8000 094 944 | 7,27 | YK02 |



SAFETY
MADE IN
GERMANY



Scudo di protezione per elettricisti

per lavori con corrente trifase fino a 1000 V · disco di protezione in policarbonato trasparente · con supporto per elmetto a fissaggio dell'elmetto protettivo INAP-PCG · isolamento elettrico 1000 V AC · per la protezione da archi elettrici classe 1 (fino a 4 kA / 0,5 s) · disco di protezione e supporto per elmetto completamente in plastica

| Versione | Dimensione [mm] | N° articolo | EUR | CC |
|---|-----------------|--------------|-------|------|
| vetro trasparente, con supporto per elmetto | 460 x 200 | 8000 094 971 | 97,07 | YK02 |



SAFETY
MADE IN
GERMANY



Caschetto antiurto VOSS-Cap modern style

EN812:1997 · berretto in tessuto in microfibra facile da lavare, in lavatrice fino a 60°C (senza adesivi o stampe) nel look baseball · aperture di ventilazione ampie e retate · taglie 52-63 cm · lunghezza visiera: circa 50 mm

Campi di applicazione principale: per l'impiego in settori industriali come nastri di montaggio parzialmente automatici, nell'assistenza clienti, in officine di riparazione, dove non sono prescritti caschetti antiurto industriali corrispondentemente a EN 397

| Colore | N° articolo | EUR | CC |
|-------------|--------------|-------|------|
| blu cobalto | 8000 094 868 | 33,49 | YK02 |
| nero | 8000 094 871 | 33,49 | YK02 |



SAFETY
MADE IN
GERMANY



Caschetto antiurto VOSS-Cap neo

EN812 · migliore protezione antiurto grazie all'involucro duro che assorbe energia con schiuma di PE e struttura a favo · intelligente sistema di aerazione per una testa fresca · berretto in tessuto, nylon, tessuto di poliestere giallo segnale · lavabile in lavatrice fino a 30 °C (senza adesivo e stampa) · aperture di ventilazione ampie e retate · taglie 53-61 cm · lunghezza visiera: circa 40 mm · peso ca. 195 g

Campi di applicazione principale: per l'impiego professionale in tutti i settori dove non è prescritto un elmetto protettivo secondo EN 397

| Colore | N° articolo | EUR | CC |
|----------------|--------------|-------|------|
| giallo segnale | 4000 370 901 | 39,93 | YK02 |



Caschetto antiurto VOSS-Cap pro

EN 812 · berretto in tessuto in mix di cotone facile da lavare · con strisce riflettenti perimetrali · aperture di ventilazione ampie e retate · nessuna pressione sull'area della tempie grazie alla configurazione ergonomica · taglie 52-60 cm · lunghezza visiera: circa 75 mm · peso ca. 185 g

Campi di applicazione principale: per l'impiego professionale in tutti i settori in cui non è previsto un elmetto protettivo, bensì un outfit di livello

| Colore | N° articolo | EUR | CC |
|---------------------|--------------|-------|------|
| blu cobalto/bluette | 8000 094 837 | 47,55 | YK02 |
| nero/nero | 8000 094 840 | 47,55 | YK02 |

WELDAS®

SWEATSOpad®



adatto alla maggior
parte di elmetti per
edilizia



Fascia antisudore SWEATSOpad

EN 11611 · imbottitura casco e fascia per il sudore combinati · mai più mal di testa da casco, né scivolamenti causati dal sudore · Weldas SWEATSOpad® impedisce il „mal di testa da casco“ e migliora l'aderenza dell'elmetto · SWEATSOpad® è ignifuga e garantisce maggiore sicurezza · realizzata con uno strato interno traspirante e con uno strato esterno 100% cotone · grazie alla chiusura in velcro, si può fissare a tutti gli elmetti comuni · testata dal TÜV (TÜV Renania): 21120493 001

| N° articolo | EUR | CC |
|--------------|------|------|
| 4702 005 039 | 5,75 | YE00 |

3M



Elmetto protettivo G3000

con sensore 3M™ Uvicator™ ·

EN397 · in ABS stabilizzata · l'indicatore

UV brevettato indica quando l'elmetto protettivo deve essere sostituito per via dell'elevato carico di UV · **con cinghia interna a 4 punti**, il fissaggio dell'elmetto può essere ruotato di 180°, affinché la visiera possa essere guidata anche posteriormente e offre ancora maggiore visuale verso l'alto · la fascia per testa con sistema di chiusura a cricco garantisce un'impostazione precisa e semplice in base alla dimensione della testa dell'utente · perimetro testa 53-62 cm, peso ca. 310 g



| Colore | N° articolo | EUR | CC |
|--------|--------------|-------|------|
| bianco | 4000 370 500 | 44,05 | YC02 |

PROMAT



Elmetto protettivo D!-Rock

EN 397 · moderno elmetto protettivo da lavoro, leggero · forma

suggerita per gli elmetti da lavoro in altezza grazie alla sporgenza ridotta e adatta anche per alpinisti · elevato comfort grazie al nastro in tessuto a 6 punti · fascia alla fronte sostituibile, altamente resistente ai graffi · adattamento semplice della fascia per testa grazie al moderno sistema a cricchetto · clima perfetto grazie all'innovativo sistema di ventilazione (aperture superiori) · incluso sottogola montato · protezione della nuca · fissaggio possibile di una torcia da fronte · custodia da 30 mm per l'alloggiamento di tutti gli elmetti comuni con cuffie anti-rumore e supporti per visiera

Utilizzo: lavoro in altezza

| Colore | N° articolo | EUR | CC |
|--------|--------------|-------|------|
| nero | 4000 370 556 | 53,68 | PK00 |

ARTILUX

SWISS SAFETY



Elmetto protettivo Montana Roto

EN 397 · con visuale da alpinista con sottogola a

4 punti montato (per miniere) · involucro dell'elmetto in policarbonato · con un **nastro in tessuto a 6 punti**, regolabile in larghezza e altezza, un sistema di estensione a rotella e una fascia per sudore da fronte sostituibile · 2 fessure su ogni lato per il montaggio di capsule di protezione dell'udito o telaio inseribile (30 mm) · grandi fessure di aerazione · occhiali protettivi ribassabili integrati in policarbonato, esterno antigraffio, interno antiappannamento, classe di precisione ottica 1 conforme a EN 166 che, se necessario, può essere abbassato · perimetro testa 54-62 cm · peso ca. 370 g

Campi di impiego principali: settori edili e di ampliamento, selvicoltura, costruzioni in acciaio e metalliche, energia eolica, ingegneria meccanica e costruzione di veicoli, costruzioni in legno e carpenteria
L'elmetto protettivo si suggerisce in particolare per costruttori di impalcature, giardinieri, conducenti di gru, in generale per attività per cui la visuale verso l'alto è fondamentale.

| Colore | N° articolo | EUR | CC |
|-----------|--------------|-------|------|
| arancione | 4000 370 450 | 76,01 | YK05 |

Casco per lavoro in altezza industriale KASK Plasma AQ

EN 397 · la rotella di regolazione per variare le fasce per testa garantisce un'aderenza piacevole del sottogola con quattro punti di fissaggio sul lato posteriore, con un'ottima tenuta dell'elmetto · anello per il fissaggio dell'elmetto a una cintura · le fessure di ventilazione sono protette da una griglia in alluminio dall'ingresso indesiderato di liquidi o effetti meccanici · perimetro testa 51-63 cm · peso ca. 390 g

Campo di impiego: lavori in altezza energia eolica, scalatori di alberi
La combinazione tra KASK Plasma AQ e protezione della nuca integrata è richiesta da BG Bau nell'ambito dell'incentivo alla tutela del lavoro, fino a un massimo del 50% dei costi di acquisto.



Obbligo di indossare l'elmetto in caso di lavori in altezza

| Colore | N° articolo | EUR | CC |
|--------|--------------|--------|------|
| rosso | 4000 385 120 | 176,54 | YX06 |

SCOTT

SAFETY



Caschetto antiurto First Base 3 Classic Hi-Vis

conforme a EN 812:A1 e EN 471 · caschetto antiurto con visiera standard 70 mm in colore segnale · con rivestimento in PU e strisce riflettenti · involucro in plastica flessibile interno · protegge la testa dell'utente da lesioni da colpi ed escoriazioni · dimensione 52-65 cm

| Colore | N° articolo | EUR | CC |
|-----------------|--------------|-------|------|
| giallo segnale | 4000 370 558 | 42,49 | YC23 |
| arancio segnale | 4000 370 555 | 42,49 | YC23 |

SCOTT

SAFETY



Articolo stagionale First Base 3

conforme a EN 812:A1 e EN 471 · offre protezione da pioggia e freddo, poiché il materiale esterno idrofuogo e traspirante tiene lontana l'umidità, senza causare surriscaldamento · colori segnale e materiale riflettente perimetrale garantiscono che il lavoratore sia ben visibile in qualsiasi condizione di luce e meteo · dimensione 52-65 cm

Articoli stagionali - fino a esaurimento scorte

| Colore | N° articolo | EUR | CC |
|----------------|--------------|-------|------|
| giallo segnale | 4000 370 561 | 63,10 | YC23 |

SCOTT

SAFETY



Caschetto antiurto First Base 3 Classic

conforme a EN 812:A1 · caschetto antiurto moderno e leggero nel contemporaneo stile baseball con effetto protettivo; garantisce stabilità e comfort nonché è ben accetto dagli utenti · involucro in plastica flessibile interno · con foro di aerazione e sistema di ventilazione indiretto · materiali di microfibra traspiranti (100% poliestere) · dimensione 52-65 cm, con visiera accorciata 55 mm

| Colore | N° articolo | EUR | CC |
|------------|--------------|-------|------|
| nero | 4000 370 559 | 38,27 | YC23 |
| grigio | 4000 370 553 | 38,27 | YC23 |
| blu marino | 4000 370 560 | 38,27 | YC23 |
| blu reale | 4000 370 552 | 38,27 | YC23 |



Caschetto antiurto

EN 812/A1 · rivestimento in tessuto 100% cotone · involucro in plastica interno in polipropilene · imballato singolarmente · efficace protezione della testa contro escoriazioni e colpi · grande accettazione tra gli utenti grazie all'aspetto di moda · dimensione 54-59 cm

Utilizzo: impiego solo nei settori in cui il legislatore non ha prescritto alcuno elmetto protettivo, protezione efficace per lavori nei quali si può colpire velocemente la testa, ad es. lavori di manutenzione, riparazioni, lavori di montaggio

| Colore | N° articolo | EUR | CC |
|-----------|--------------|-------|------|
| blu scura | 4000 370 550 | 18,35 | YK05 |
| nero | 4000 370 551 | 18,35 | YK05 |



Set di protezione per il viso/l'udito Forst

EN 1731/F, EN 352-1 · inclusa griglia per volto chiudibile per la protezione ottimale da trucioli e schizzi · protezione frontale sollevata · sostituzione facile della griglia per volto · applicazione semplice della protezione per volto sulla capsula di protezione uditiva · dimensione 210 x 185 mm · ca. 198 g

EN 352-1 / (SNR) = 28 dB / valore H = 29 dB / valore M = 26 dB / valore L = 19 dB

| Colore | N° articolo | EUR | CC |
|----------------|--------------|-------|------|
| nero/arancione | 4000 370 416 | 50,18 | YK05 |



Protezione per lavoratori forestali G3000M

per lavori forestali, in caso di impiego di seghe a catena · 3 pezzi, composta da: elmetto protettivo in materiale resistente agli UV con confortevole sistema a cricchetto, protezione in pelle per saldatura, **EN 397**, protezione per il viso con griglia di nylon (5B) e cuffie protettive (H31P3) · comprovate FPA

EN 352-3 / (SNR) = 28 dB / valore H = 35 dB / valore M = 26 dB / valore L = 16 dB

| Colore | N° articolo | EUR | CC |
|-----------|--------------|--------|------|
| arancione | 4000 370 579 | 105,55 | YC02 |



Set di protezione per il viso/l'udito G5V5CH51

per lavori di silvicoltura · composto di: supporto testa G500, visiera retata chiudibile in acciaio inox (5C) – offre protezione da particelle volatili (12 m/s) secondo **EN 1731:2006**, capsula per protezione uditiva OPTIME I (H510P3E)

Utilizzo: ad es. per tagli liberi o di spigoli, con dispositivi a motore **EN 352-1 e -3 / (SNR) = 26 dB / valore H = 32 dB / valore M = 23 dB / valore L = 15 dB**

| Colore | N° articolo | EUR | CC |
|-----------|--------------|--------|------|
| arancione | 4000 370 577 | 116,39 | YC02 |



Set di protezione per il viso/l'udito G5V5F1H51

per industria ed edilizia · composto di: fascia per testa con sistema di chiusura a cricco e impostazione della misura precisa (tra le dimensioni 54 cm e 62 cm), visiera trasparente chiudibile in policarbonato (5F-11) – offre protezione da particelle volatili (120 m/s) secondo **EN 166**, capsule per protezione uditiva OPTIME I (H510P3E)

Utilizzo: ad es. come protezione dagli schizzi nei settori industriali, in caso di lavori di levigatura e pulizia

EN 352-1 e -3 / (SNR) = 26 dB / valore H = 32 dB / valore M = 23 dB / valore L = 15 dB

| Colore | N° articolo | EUR | CC |
|--------|--------------|--------|------|
| giallo | 4000 370 574 | 117,29 | YC02 |

| Accessori | N° articolo | EUR | CC |
|-------------------------------|--------------|-------|------|
| Visiera 5F-11 trasparente, PC | 4000 370 576 | 25,49 | YC02 |

¹⁾ prezzo per paio



Visiera di ricambio

in policarbonato

| Versione | N° articolo | EUR | CC |
|------------------------------------|--------------|-------|------|
| visiera di ricambio PC trasparente | 4000 370 576 | 25,49 | YC02 |

3M

PELTOR®



Cuffie protettive OPTIME I

fornitura senza elmetto

EN 352-1 e -3 / (SNR) = 26 dB / valore H = 32 dB /

valore M = 25 dB / valore L = 15 dB

Fessure da 2x16 mm:

Fessura da 30 mm: G3000, INAP-Master, INAP-Defender, Visor Light, Montana

| Colore della capsula | N° articolo | EUR | CC |
|---|--------------|---------------------|------|
| cuffie protettive per elmetto con fessure da 2x16mm | | | |
| giallo | 4000 370 562 | 53,09 ¹⁾ | YC05 |
| elmetto con fessura da 30mm: G3000, INAP-Master, INAP-Defender, Visor Light, Montana | | | |
| giallo | 4000 370 563 | 43,84 ¹⁾ | YC05 |

¹⁾ prezzo per paio

Set igienico HY51

composto di due guarnizioni ad anello e cuscinetti isolanti

| N° articolo | EUR | CC |
|--------------|-------|------|
| 4000 370 413 | 18,80 | YC05 |

3M

PELTOR®



Supporto testa Tuffmaster H8

il supporto testa offre elevata resistenza ai colpi per un ampio intervallo di temperature - la fascia per testa in plastica ha un cricchetto di precisione, con cui è possibile personalizzare la vestibilità in modo semplice e rapido

| Versione | Colore | N° articolo | EUR | CC |
|-------------|--------|--------------|-------|------|
| con visiera | chiara | 4000 370 581 | 74,94 | YC02 |

3M

Visiera di ricambio WP96

in policarbonato - adatta per supporto testa 4000 370 581

| Versione | N° articolo | EUR | CC |
|---------------------|--------------|-------|------|
| 2-mm (230 x 370 mm) | 4000 370 583 | 20,47 | YC02 |

Honeywell

THE POWER OF CONNECTED



Supporto testa Turbosshield

pulsanti di impostazione ergonomica e semplice da usare, che può essere effettuata anche mentre si indossano i guanti - fascia alla fronte traspirante, amovibile e lavabile

La visiera non è compresa nel contenuto della fornitura!

| Versione | Colore | N° articolo | EUR | CC |
|----------------|--------|--------------|-------|------|
| con cricchetto | nero | 4701 001 560 | 47,30 | YC20 |

| Accessori | N° articolo | EUR | CC |
|-------------------------|--------------|-------|------|
| Visiera di ricambio PVC | 4701 001 562 | 22,79 | YC20 |



Visiera di ricambio

EN 166 - grazie allo sbloccaggio tramite pulsante, è possibile una sostituzione semplice della visiera, in pochi secondi - la visiera può essere spostata indietro di 170 mm sulla testa, quindi è consentito un migliore equilibrio e una migliore distribuzione del peso

| Versione | N° articolo | EUR | CC |
|---------------|--------------|-------|------|
| non rivestita | 4701 001 562 | 22,79 | YC20 |

Disco di protezione Supervizor SB600

in policarbonato - adatto per scudi protettivi n° dell'articolo 4000 370 580 + 4000 370 582

| Versione | N° articolo | EUR | CC |
|---|--------------|-------|------|
| trasparente, adatto per 4000 370 580+4000 370 582 | 4000 370 585 | 22,86 | YC20 |

Honeywell

THE POWER OF CONNECTED



Schermo di protezione per il viso Bionic

apposito per lavori pesanti - robusto e al contempo leggero, equilibrato per un comfort che dura tutto il giorno - con supporto testa 4D per il massimo comfort e l'ergonomia migliore - aderenza confortevole anche con occhiali protettivi o protezione del respiro - bloccaggio automatico della regolazione della larghezza testa per un'aderenza sicura

| Versione | N° articolo | EUR | CC |
|--------------------|--------------|-------|------|
| con supporto testa | 4000 370 410 | 74,11 | YC20 |

| Accessori | N° articolo | EUR | CC |
|--|--------------|-------|------|
| Dischi di protezione di ricambio in policarbonato, trasparente | 4000 370 411 | 18,01 | YC20 |

Honeywell

THE POWER OF CONNECTED

Disco di protezione Bionic

per scudo protettivo 4000 370 410

| Versione | N° articolo | EUR | CC |
|--------------------------------------|--------------|-------|------|
| trasparente, adatto per 4000 370 410 | 4000 370 411 | 18,01 | YC20 |

Tutti i dischi di protezione si adattano sia al supporto per casco universale che al supporto per la testa.



Maschera di protezione per le vie respiratorie Sky - FFP1

contro polveri non nocive per la salute, particelle solide e acquose e aerosol fino a 4 volte rispetto al limite fissato - categoria di filtro: **DIN EN 149:2001 + A1:2009 FFP1 NR D¹** - peso ridotto - bassa resistenza respiratoria - comfort elevato - area nasale preformata e rivestita in schiuma con stringinaso flessibile - sede di tenuta confortevole e delicata sulla pelle

¹ D = prova di intasamento con polvere di dolomite
Campi di impiego: attività di riparazione, di pulizia e di tecnologia tessile, lavorazione di metallo, vetro, ecc.
 Questa maschera di protezione per le vie respiratorie ha un periodo di durata di 4 anni

| UV | N° articolo | EUR | CC |
|----|--------------|--------------------|------|
| 20 | 4000 370 614 | 1,04 ¹⁾ | PK00 |

¹⁾ prezzo per pz.



Maschera di protezione per le vie respiratorie Sky - FFP2/V

con valvola di espirazione - contro polveri nocive e dannose per la salute, particelle solide e acquose e aerosol fino a 10 volte rispetto al limite fissato - categoria di filtro: **DIN EN 149:2001 + A1:2009 FFP2 NR D¹** - peso ridotto - bassa resistenza respiratoria - comfort elevato - area nasale preformata e rivestita in schiuma con stringinaso flessibile - sede di tenuta confortevole e delicata sulla pelle - la valvola facilita l'espirazione e previene l'accumulo di calore nella maschera

¹ D = prova di intasamento con polvere di dolomite
Campi di impiego: lavori di saldatura, lavorazione con calce, fibre di vetro
 Questa maschera di protezione per le vie respiratorie ha un periodo di durata di 4 anni

| UV | N° articolo | EUR | CC |
|----|--------------|--------------------|------|
| 10 | 4000 370 615 | 1,87 ¹⁾ | PK00 |

¹⁾ prezzo per pz.



Maschera di protezione per le vie respiratorie Sky - FFP3/V

con valvola di espirazione - contro polveri tossiche ed estremamente tossiche per la salute, particelle solide e acquose e aerosol fino a 30 volte rispetto al limite fissato - **Categoria di filtro: DIN EN 149:2001 + A1:2009 FFP3 NR D¹** - peso ridotto - bassa resistenza respiratoria - comfort elevato - area nasale preformata con stringinaso flessibile - lembo di tenuta interno ampio, elastico, perimetrale per un trasporto comodo e sicuro - sede di tenuta confortevole e delicata sulla pelle - perfetta vestibilità grazie alla benda elastica regolabile - la valvola facilita l'espirazione e previene l'accumulo di calore nella maschera

¹ D = prova di intasamento con polvere di dolomite
 Questa maschera di protezione per le vie respiratorie ha un periodo di durata di 4 anni

| UV | N° articolo | EUR | CC |
|----|--------------|--------------------|------|
| 5 | 4000 370 616 | 4,16 ¹⁾ | PK00 |

¹⁾ prezzo per pz.



Maschera di protezione per le vie respiratorie Snake FFP1

contro polveri non nocive per la salute, particelle solide e acquose e aerosol fino a 4 volte rispetto al limite fissato - categoria di filtro: **DIN EN 149:2001 FFP1 NR** - area nasale preformata e rivestita in schiuma con stringinaso flessibile - sede di tenuta confortevole e delicata sulla pelle
 Questa maschera di protezione per le vie respiratorie ha un periodo di durata di 4 anni

| Modello | UV | N° articolo | EUR | CC |
|---------------------|----|--------------|--------------------|------|
| Snake - FFP1 | 12 | 4000 370 608 | 1,21 ¹⁾ | PK00 |

¹⁾ prezzo per pz.



Maschera di protezione per le vie respiratorie Snake - FFP2/V

con valvola di espirazione Cool-Down - contro polveri nocive e dannose per la salute, particelle solide e acquose e aerosol fino a 10 volte rispetto al limite fissato - categoria di filtro: **DIN EN 149:2001 FFP2 NR** - area nasale preformata e rivestita in schiuma con stringinaso flessibile - sede di tenuta confortevole e delicata sulla pelle - la valvola facilita l'espirazione e previene l'accumulo di calore nella maschera
 Questa maschera di protezione per le vie respiratorie ha un periodo di durata di 4 anni

| Modello | UV | N° articolo | EUR | CC |
|---------------------|----|--------------|--------------------|------|
| Snake - FFP2 | 12 | 4000 370 609 | 2,49 ¹⁾ | PK00 |

¹⁾ prezzo per pz.



Maschera di protezione per le vie respiratorie Snake - FFP3/V

con valvola di espirazione Cool-Down - contro polveri tossiche ed estremamente tossiche per la salute, particelle solide e acquose e aerosol fino a 30 volte rispetto al limite fissato - categoria di filtro: **DIN EN 149:2001 FFP3 NR** - area nasale preformata con stringinaso flessibile - lembo di tenuta interno largo, elastico e foderato di cotone per un trasporto comodo e sicuro - sede di tenuta confortevole e delicata sulla pelle - la valvola facilita l'espirazione e previene l'accumulo di calore nella maschera
 Questa maschera di protezione per le vie respiratorie ha un periodo di durata di 4 anni

| Modello | UV | N° articolo | EUR | CC |
|----------------------|----|--------------|--------------------|------|
| Snake - FFP3R | 5 | 4000 370 610 | 6,48 ¹⁾ | PK00 |

¹⁾ prezzo per pz.





Maschera di protezione per le vie respiratorie Shark - FFP1

richiudibile · contro polveri non nocive per la salute, particelle solide e acquose e aerosol fino a 4 volte rispetto al limite fissato · categoria di filtro: **DIN EN 149:2001 FFP1 NRD** · area del naso confortevole e imbottita in schiuma con asta flessibile · sede di tenuta confortevole e delicata sulla pelle · magazzino e trasporto semplificati nella confezione singola igienica. Questa maschera di protezione per le vie respiratorie ha un periodo di durata di 4 anni

| UV | N° articolo | EUR | CC |
|----|--------------|--------------------|------|
| 20 | 4000 370 611 | 1,35 ¹⁾ | PK00 |

¹⁾ prezzo per pz.



Maschera di protezione per le vie respiratorie Shark - FFP2/V

richiudibile · contro polveri nocive e dannose per la salute, particelle solide e acquose e aerosol fino a 10 volte rispetto al limite fissato · categoria di filtro: **DIN EN 149:2001 FFP2 NRD** · area del naso confortevole e imbottita in schiuma con asta flessibile · sede di tenuta confortevole e delicata sulla pelle · la valvola facilita l'espiazione e previene l'accumulo di calore nella maschera · magazzino e trasporto semplificati nella confezione singola igienica

Questa maschera di protezione per le vie respiratorie ha un periodo di durata di 4 anni

| UV | N° articolo | EUR | CC |
|----|--------------|--------------------|------|
| 12 | 4000 370 612 | 2,39 ¹⁾ | PK00 |

¹⁾ prezzo per pz.

Maschera di protezione per le vie respiratorie Shark - FFP3/V

con valvola di espirazione Cool-Down · **richiudibile** · contro polveri tossiche ed estremamente tossiche per la salute, particelle solide e acquose e aerosol fino a 30 volte rispetto al limite fissato · categoria di filtro: **DIN EN 149:2001 FFP3 NRD** · con asta sul naso flessibile · con labbro interno isolante ampio, morbido, imbottito in cotone, a garantire comfort ed elevata sicurezza · sede di tenuta confortevole e delicata sulla pelle · la valvola facilita l'espiazione e previene l'accumulo di calore nella maschera · magazzino e trasporto semplificati nella confezione singola igienica. Questa maschera di protezione per le vie respiratorie ha un periodo di durata di 4 anni

| UV | N° articolo | EUR | CC |
|----|--------------|--------------------|------|
| 12 | 4000 370 613 | 4,50 ¹⁾ | PK00 |

¹⁾ prezzo per pz.



Maschera igienica

50 pz. per cartone

| N° articolo | EUR | CC |
|--------------|---------------------|------|
| 4000 370 600 | 10,87 ¹⁾ | YK05 |

¹⁾ prezzo per cartone



Maschera di protezione per le vie respiratorie Mandil FFP3/Combi/V

DIN EN 149:2009 – la maschera di protezione per le vie respiratorie contro i fumi di saldatura, le particelle di vernice e i vapori di solventi al di sotto del limite fissato

fornisce una protezione efficace contro le particelle nocive e altamente dannose per la salute, nebbie e fumi e contro gli odori organici sgradevoli, fino a 30 volte rispetto al limite fissato · ampio lembo di tenuta interno, elastico e foderato di cotone per essere indossato comodamente e per una sicurezza idonea · con valvola di espirazione **Cool-Down** · lo **strato di carbone attivo** incorporato nella maschera assorbe gli odori organici sgradevoli · categoria di filtro **DIN EN 149:2001 FFP3 NR**
Utilizzo: per. es. lavori di saldatura, verniciatura, pittura, industria edile, manutenzione e produzione automobilistica o di veicoli commerciali, stamperie

| Modello | UV | N° articolo | EUR | CC |
|----------------------|----|--------------|-------|------|
| MANDIL FFP3R/Combi/V | 5 | 4000 370 620 | 14,06 | YC06 |

Programma classico – Maschere pre-formate della serie 8000

vestibilità tradizionale con qualità affermata: la sicurezza non ha prezzo. Con le maschere per particelle del programma classico le offriamo sulla base della nostra esperienza decennale una protezione professionale a un prezzo abbordabile. Le maschere per particelle 3M™ Serie 8000 con struttura della maschera preformata offrono una protezione semplice, piacevole e sicura contro le polveri fini e la nebbia.

I vantaggi in breve

comfort

- + struttura della maschera preformata per permettere di indossare la maschera velocemente
- + naselli flessibili permettono di adattare in modo ottimale la maschera alla forma del viso

sicurezza

- + mezzo filtrante innovativo per una maggior protezione e poca resistenza al respiro compatibile con gli occhiali protettivi 3M™



Maschera di protezione

per le vie respiratorie 8710 E / 8710SV

contro la polvere fine che penetra nei polmoni fino a 4 volte il valore limite - categoria di filtro: **EN 149:2001 + A1:2009 FFP1NRD**

| Modello | UV | N° articolo | EUR | CC |
|---------|----|--------------|--------------------|------|
| 8710 E | 20 | 4000 370 657 | 2,11 ¹⁾ | YX08 |
| 8710SV | 5 | 4000 370 640 | 2,67 ¹⁾ | YX08 |

¹⁾ prezzo per pz.

Maschera di protezione per le vie respiratorie 8810SV

contro particelle inalabili fino a 10 volte rispetto al limite fissato - imballaggio speciale - categoria di filtro: **EN 149:2001 + A1:2009 FFP2NRD**

| Modello | UV | N° articolo | EUR | CC |
|---------|----|--------------|--------------------|------|
| 8810SV | 5 | 4000 370 641 | 4,92 ¹⁾ | YX08 |

¹⁾ prezzo per pz.



Maschera di protezione per le vie respiratorie 8812

con valvola di espirazione - contro particelle inerti fino a 4 volte rispetto al limite fissato - categoria di filtro: **EN 149:2001 + A1:2009 FFP1NRD**

| Modello | UV | N° articolo | EUR | CC |
|---------|----|--------------|--------------------|------|
| 8812 | 10 | 4000 370 658 | 4,29 ¹⁾ | YX08 |

¹⁾ prezzo per pz.

Maschera di protezione

per le vie respiratorie 8822 / 8822SV

con valvola di espirazione - contro particelle inalabili fino a 10 volte rispetto al limite fissato - categoria di filtro: **EN 149:2001 + A1:2009 FFP2NRD**

Utilizzo: particolarmente adatta per lavori nel settore dell'agricoltura, per lavori a contatto con la lana minerale e per i lavori di molatura

| Modello | UV | N° articolo | EUR | CC |
|---------|----|--------------|--------------------|------|
| 8822 | 10 | 4000 370 662 | 6,58 ¹⁾ | YX08 |
| 8822SV | 5 | 4000 370 642 | 7,03 ¹⁾ | YX08 |

¹⁾ prezzo per pz.

I vantaggi in breve

Respirare in modo confortevole
+ La nuova **tecnologia di filtraggio** combina i vantaggi della tecnologia filtrante 3M Electret con la tecnologia avanguardistica, che assicura una resistenza respiratoria appena percettibile, garantendo prestazioni di filtraggio sicure.

Buona visibilità
+ I **punti di sigillatura** situati sulla parte inferiore della maschera riducono al minimo l'appannamento dei vetri degli occhiali, meglio ancora se utilizzati in combinazione con la valvola di espirazione 3M™ Cool Flow™.

Indossabilità e tenuta
+ La speciale configurazione della **regione nasale** si adatta in modo ottimale alla forma del viso. L'innovativo **cinturino sul mento** permette di posizionare facilmente la maschera, assicurando perfetta vestibilità e tenuta.



Tutto il comfort in una maschera: maschere piegate per particelle

Con questa serie di maschere l'indossatore dispone di un equipaggiamento particolarmente confortevole. Il design in tre pezzi e il TNT estremamente morbido sul lato interno della maschera garantiscono il massimo comfort, permettono di parlare senza problemi e aumentano così la disponibilità ad indossare la maschera. Anche se vengono indossate a lungo, le maschere della serie 9300 garantiscono un elevato comfort. Le maschere di protezione delle vie respiratorie sono a prova di polvere delle Dolomiti.



Maschera di protezione per le vie respiratorie 9310+

design piatto in 3 parti · **richiudibile** · contro polveri fini solide fino a 4 volte rispetto al limite fissato · igienicamente confezionata · categoria di filtro: **EN 149:2001 + A1:2009 FFP1NRD**

| UV | N° articolo | EUR | CC |
|----|---------------------|---------------------------|------|
| 20 | 4000 370 661 | 2,98 ¹⁾ | YX08 |

¹⁾ prezzo per pz.



Maschera di protezione per le vie respiratorie 9312+

design piatto in 3 parti · **richiudibile** · con valvola di espirazione · comfort elevato · magazzino e trasporto semplificati nella confezione singola igienica · contro particelle inerti fino a 4 volte superiore al valore limite consentito per categoria di filtro FFP1 · categoria di filtro: **EN 149:2001 + A1:2009 FFP1NRD**

Maschere della serie 9300 con valvola di respirazione Cool-Flow per maggiore comfort. La valvola di espirazione brevettata Cool Flow garantisce un clima fresco sotto la maschera e previene l'accumulo di calore.

| UV | N° articolo | EUR | CC |
|----|---------------------|---------------------------|------|
| 10 | 4000 370 660 | 5,37 ¹⁾ | YX08 |

¹⁾ prezzo per pz.



Maschera di protezione per le vie respiratorie 9320+

design piatto in 3 parti · **richiudibile** · comfort elevato · magazzino e trasporto semplificati nella confezione singola igienica · contro polveri sottili ventricolari fino a 10 volte superiori al valore limite consentito per categoria di filtro FFP2 NRD · categoria di filtro: **EN 149:2001 + A1:2009 FFP2NRD**

| UV | N° articolo | EUR | CC |
|----|---------------------|---------------------------|------|
| 20 | 4000 370 667 | 5,71 ¹⁾ | YX08 |

¹⁾ prezzo per pz.



Maschera di protezione per le vie respiratorie 9322+

design piatto in 3 parti · **richiudibile** · con valvola di espirazione · comfort elevato · magazzino e trasporto semplificati nella confezione singola igienica · contro polveri sottili ventricolari fino a 10 volte superiori al valore limite consentito per categoria di filtro FFP2 NRD · categoria di filtro: **EN 149:2001 + A1:2009 FFP2NRD**

Utilizzo: particolarmente adatta in spazi di lavoro caldi o che presentano un'elevata umidità dell'aria, ad es. nel trattamento del legno, levigatura di pietra e metallo oppure la gestione di vetro e fibre minerali. Maschere della serie 9300 con valvola di respirazione Cool-Flow per maggiore comfort. La valvola di espirazione brevettata Cool Flow garantisce un clima fresco sotto la maschera e previene l'accumulo di calore.

| UV | N° articolo | EUR | CC |
|----|---------------------|---------------------------|------|
| 10 | 4000 370 663 | 7,90 ¹⁾ | YX08 |

¹⁾ prezzo per pz.



Maschera di protezione per le vie respiratorie 9332+

design piatto in 3 parti · **richiudibile** · con valvola di espirazione · comfort elevato · magazzino e trasporto semplificati nella confezione singola igienica · contro particelle inalabili fino a 30 volte rispetto al valore limite consentito per categoria di protezione FFP3 · categoria di filtro: **EN 149:2001 + A1:2009 FFP3NRD**

Utilizzo: particolarmente adatta per spazi di lavoro caldi o con un'elevata umidità dell'aria, per es. durante la lavorazione del legno, in fase di molatura di pietra e di metalli e nel trattamento di fibre di vetro e di fibre minerali. Maschere della serie 9300 con valvola di respirazione Cool-Flow per maggiore comfort. La valvola di espirazione brevettata Cool Flow garantisce un clima fresco sotto la maschera e previene l'accumulo di calore.

| UV | N° articolo | EUR | CC |
|----|---------------------|----------------------------|------|
| 10 | 4000 370 666 | 15,86 ¹⁾ | YX08 |

¹⁾ prezzo per pz.

3M

Maschera di protezione per le vie respiratorie 8310

cinghie in tessuto · stringinaso a forma di M · la robusta forma a conchiglia garantisce un comfort maggiore · contro particelle inalabili fino a 4 volte rispetto al limite fissato · categoria di filtro:

EN 149:2001 + A1:2009 FFP1NRD

Utilizzo: molatura/taglio/foratura di calcestruzzo e di muratura, rimozione della polvere, in caso di allergia ai pollini



| UV | N° articolo | EUR | CC |
|----|--------------|--------------------|------|
| 10 | 4000 370 649 | 5,40 ¹⁾ | YX08 |

¹⁾ prezzo per pz.

3M

Maschera di protezione per le vie respiratorie 8312

cinghie in tessuto · stringinaso a forma di M · la robusta forma a conchiglia garantisce un comfort maggiore · la valvola di espirazione Cool Flow riduce il ristagno di calore e di umidità all'interno della maschera e offre una protezione con maggior comfort anche negli ambienti caldi e umidi · aumenta la produttività · contro particelle inalabili fino a 4 volte rispetto al limite fissato · categoria di filtro:

EN 149:2001 + A1:2009 FFP1NRD



| UV | N° articolo | EUR | CC |
|----|--------------|--------------------|------|
| 10 | 4000 370 650 | 6,16 ¹⁾ | YX08 |

¹⁾ prezzo per pz.

Programma comfort – maschere di protezione contro le particelle preformate

Con la serie di maschere 8300 l'indossatore dispone di un equipaggiamento particolarmente confortevole. Le maschere soddisfano i requisiti della **EN 149:2001 + A1:2009** e sono a prova di polvere delle dolomiti. La struttura della maschera garantisce un'elevata stabilità e il nastro in tessuto è conservabile a lungo. L'estremamente morbido vello interno rivestito garantisce un comfort ottimale. La pinna a forma di M si adatta velocemente e semplicemente alla forma del naso e rende la maschera ancora più confortevole per l'indossatore.

3M

Maschera di protezione per le vie respiratorie 8320

cinghie in tessuto · stringinaso a forma di M · la robusta forma a conchiglia garantisce un comfort maggiore · contro polveri sottili solide e liquide fino a 10 volte rispetto al limite fissato · categoria di filtro:

EN 149:2001 + A1:2009 FFP2NRD

Utilizzo: particolarmente adatta per molature, taglio e foratura di calcestruzzo, legno, acciaio, colori, vernici, finiture anticorrosione, rocce di quarzo, saldature di acciaio da costruzione, lavorazione di fibre di vetro e di fibre minerali, allergie a polveri di farina/muffe



| UV | N° articolo | EUR | CC |
|----|--------------|--------------------|------|
| 10 | 4000 370 651 | 5,16 ¹⁾ | YX08 |

¹⁾ prezzo per pz.

3M

Maschera di protezione per le vie respiratorie 8322

cinghie in tessuto · stringinaso a forma di M · la robusta forma a conchiglia garantisce un comfort maggiore · la valvola di espirazione Cool Flow riduce il ristagno di calore e di umidità all'interno della maschera e offre una protezione con maggior comfort anche negli ambienti caldi e umidi · aumenta la produttività · contro polveri sottili solide e liquide fino a 10 volte rispetto al limite fissato · categoria di filtro:

EN 149:2001 + A1:2009 FFP2NRD



| UV | N° articolo | EUR | CC |
|----|--------------|--------------------|------|
| 10 | 4000 370 652 | 7,41 ¹⁾ | YX08 |

¹⁾ prezzo per pz.

3M

Maschera di protezione per le vie respiratorie 8833 / 8833SV

cinghie in tessuto · stringinaso a forma di M · la robusta forma a conchiglia garantisce un comfort maggiore · la valvola di espirazione Cool Flow riduce il ristagno di calore e di umidità all'interno della maschera e offre una protezione con maggior comfort anche negli ambienti caldi e umidi · contro particelle tossiche e molto tossiche, solide e liquide fino a 30 volte rispetto al limite fissato · con guarnizione di tenuta totale · categoria di filtro:

EN 149:2001 + A1:2009 FFP3 NRD

Utilizzo: particolarmente adatta per spazi di lavoro caldi e con un'elevata umidità dell'aria, per es. durante la lavorazione del legno, in fase di molatura di pietra e di metalli e nel trattamento di fibre di vetro e di fibre minerali



| Modello | UV | N° articolo | EUR | CC |
|---------|----|--------------|---------------------|------|
| 8833 | 10 | 4000 370 653 | 13,47 ¹⁾ | YX08 |
| 8833SV | 5 | 4000 370 643 | 13,99 ¹⁾ | YX08 |

¹⁾ prezzo per pz.

**Programma premium
Superiore a tutti gli standard**

Con il programma Premium 3M ha raggiunto uno standard per le maschere che offre molto di più del richiesto. Le maschere soddisfano i requisiti particolari del controllo della polvere immagazzinata (clogging) per le maschere FFP, che possono essere utilizzate per più di un turno di lavoro.

3M

Maschera di protezione per le vie respiratorie 8825+ riutilizzabile

· con valvola di espirazione · contro polveri sottili solide e liquide fino a 10 volte rispetto al limite fissato · certificato di sicurezza verificata GS dall'associazione di categoria · categoria di filtro:

EN 149:2001 + A1:2009 FFP2RD

Utilizzo: questa maschera viene preferibilmente utilizzata per la pulizia delle caldaie, per le attività in ambienti molto polverosi, per lo smaltimento dell'amianto, per i lavori di saldatura, anche su pezzi zincati, in caso di applicazione di pesticidi non evaporanti e di nebbie oleose



| UV | N° articolo | EUR | CC |
|----|--------------|---------------------|------|
| 5 | 4000 370 664 | 17,04 ¹⁾ | YX08 |

¹⁾ prezzo per pz.

3M

Maschera di protezione per le vie respiratorie 8835+ riutilizzabile

· con valvola di espirazione · contro particelle tossiche ed estremamente tossiche, solide e liquide fino a 30 volte rispetto al limite fissato · categoria di filtro:

EN 149:2001 + A1:2009 FFP3RD

Utilizzo: in fase di manipolazione di acciai inossidabili, nell'industria farmaceutica, nello smaltimento dell'amianto, in presenza di batteri e di funghi questa maschera offre la migliore protezione possibile con il massimo livello di comfort



| Dimensione | UV | N° articolo | EUR | CC |
|--------------|----|--------------|---------------------|------|
| media/grande | 5 | 4000 370 665 | 20,12 ¹⁾ | YX08 |

¹⁾ prezzo per pz.

Maschere di protezione delle vie respiratorie 3M contro i gas e i vapori della serie 4000

la serie 4000 è il primo **programma di maschere usa e getta** contro i gas, i vapori e le polveri fini presente sul mercato.

Queste maschere, a parte la pulizia regolare, non richiedono manutenzione supplementare; sono quindi molto facili da usare.

Il morbido materiale della maschera e le dimensioni ridotti della maschera garantiscono un eccellente campo visivo e sono piacevoli da indossare durante tutto il tempo di lavoro. controllate secondo EN 405: 2001+ A1: 2009.

Disponibili con diversi livelli di protezione per diversi utilizzi:

- **3M 4251 Maschera per solventi FFA1P1**
contro i gas e i vapori organici
- **3M 4255 Maschera filtrante per verniciatura FFA2P2**
come 4251, con durata più lunga/di protezione contro concentrazioni più elevate di merci, contro i gas e i vapori organici e non organici, SO₂ / HCL e contro l'ammoniaca e le polveri fini
- **3M 4279 Maschera di protezione per le vie respiratorie FFABEK1P3RD**
contro i gas e i vapori organici e non organici e i gas acidi
- **Il TNT di protezione 3M 400** per tutte le maschere della serie 4000, protegge la maschera dalla sporcizia grossolana



Maschera solventi 4251

nastro su testa a 4 punti · valvola di respirazione · maschera monouso

Protegge contro:

gas organici, vapori con una concentrazione fino a 1000 ppm oppure e particelle e polveri fini con in valore massimo 10 volte superiore al valore limite · categoria di filtro: **EN 405:2001 + A1:2009 FFA2P2RD**

Utilizzo: in caso di lavori con solventi, colle, detergenti, protettivi vegetali

| Versione | Dimensione | N° articolo | EUR | CC |
|-------------------------|------------|--------------|-------|------|
| imballato singolarmente | M | 4000 370 670 | 53,71 | YX08 |



Maschera filtrante per verniciatura 4255

nastro su testa a 4 punti · valvola di respirazione · maschera monouso

Protegge contro:

gas organici · vapori con un punto di ebollizione superiore a 65 °C con una concentrazione fino a 5000 ppm oppure 30 volte il valore MAK, in base al valore più basso · contro polveri sottili fino a 10 volte superiori al valore limite · categoria di filtro: **EN 405:2001 + A1:2009 FFA2P3RD**

Utilizzo: per verniciatura a spruzzo, per lavori di verniciatura e incollaggio, in caso di uso di protettivi vegetali

| Versione | N° articolo | EUR | CC |
|-------------------------|--------------|-------|------|
| imballato singolarmente | 4000 370 672 | 67,32 | YX08 |



Maschera di protezione per le vie respiratorie 4279

nastro su testa a 4 punti · valvola di respirazione · maschera monouso

Protegge contro:

gas e vapori organici e anorganici, gas acidi nonché contro ammoniaca e particelle fino a 30 volte superiore al valore limite · categoria di filtro: **EN 405:2001 + A1:2009 FFABEK1P3RD**

| N° articolo | EUR | CC |
|--------------|-------|------|
| 4000 370 671 | 82,45 | YX08 |



TNT di protezione 400

per la protezione delle maschere per vie respiratorie n° dell'articolo 4000 370 670, 4000 370 671 e 4000 370 672 da sporco grossolano ad es. schizzi di colore

| Versione | UV | N° articolo | EUR | CC |
|--|----|--------------|--------------------|------|
| contro lo sporco grossolano ad es. schizzi di colore | 10 | 4000 370 679 | 1,94 ¹⁾ | YX08 |

¹⁾ prezzo per pz.



Semimaschera di protezione per le vie respiratorie 6200 – Serie 6000

il corpo della semimaschera è leggero quasi quanto quello della maschera monouso · grazie al nastro a 4 punti e all'asta ad arco, è garantita una buona aderenza con distribuzione ottimale del peso

Fornitura senza filtro

| Versione | Dimensione | N° articolo | EUR | CC |
|--------------|------------|--------------|-------|------|
| senza filtro | M | 4000 370 680 | 42,56 | YX08 |



Semimaschera di protezione per le vie respiratorie 6500QL - Serie 6500

robusta e confortevole - la semimaschera si distingue per un corpo forte e stabile con una visiera fissa, ma morbida · durata utile maggiore grazie al materiale in silicone elastico · semplice da indossare e togliere in caso di uscita breve dall'area di pericolo grazie al **meccanismo Quick Release** · l'elmetto oppure la protezione per il viso possono continuare a essere indossati

Fornitura senza filtro

| Versione | Dimensione | N° articolo | EUR | CC |
|--------------|------------|--------------|-------|------|
| senza filtro | M | 4000 370 676 | 65,73 | YX08 |



Protezione per le vie respiratorie con un semplice movimento, il sistema con il collegamento a bajonetta da cliccare

3M



Maschera completa di protezione per le vie respiratorie 6800 – Serie 6000

EN 136 - classe 1 - questa maschera integrale convince grazie al comfort, la facilità d'uso e i vantaggi sui costi, diversamente da tutte le semimaschere sinora note - pesa solo 400 g ed è realizzata in silicone delicato sulla pelle - con membrana di comunicazione integrata per una buona comprensione della voce - lenti in policarbonato, resistenti a graffi e colpi

Fornitura senza filtro

| Versione | Dimensione | N° articolo | EUR | CC |
|--------------|------------|--------------|--------|------|
| senza filtro | M | 4000 370 690 | 273,65 | YX08 |

3M



Semimaschera di protezione per le vie respiratorie 7502 – Serie 7500

semimaschera in silicone delicata sulla pelle - grazie al nastro in tessuto drop-down, durante le pause la maschera può essere portata comodamente sotto il mento anziché toglierla completamente - la valvola di respirazione brevettata Cool-Flow garantisce resistenze al respiro ridotte

Fornitura senza filtro

| Versione | Dimensione | N° articolo | EUR | CC |
|--------------|------------|--------------|-------|------|
| senza filtro | M | 4000 370 675 | 76,91 | YX08 |

Set di semimaschere di protezione per le vie respiratorie 6223 – SET – A2P3R

EN 140 - il set di maschere di protezione per le vie respiratorie 6223 M offre una soluzione completa di protezione dai pericoli dovuti a sostanze dannose come gas, vapori e particelle - vi offre una protezione sicura ad ogni impiego ed è subito pronto all'uso, poiché contiene tutti i componenti importanti per la protezione delle vie respiratorie

Contenuto della fornitura:

- ① 1 x 6200 semimaschera taglia M
- ② 2 x 6055 filtro a combinazione e per gas A2
- ③ 4 x 5935 filtro antiparticolato inseribile P3R
- ④ 2 x 501 coperchio per filtri



| Versione | Dimensione | N° articolo | EUR | CC |
|------------|------------|--------------|--------|------|
| con filtro | M | 4000 370 691 | 116,25 | YX08 |

+ Filtro

Adatto alle maschere di protezione delle vie respiratorie n° dell'art. 4000 370 675, 4000 370 676, 4000 370 680, 4000 370 690 + 4000 370 691

| Descrizione | UV | N° articolo | EUR | CC |
|---|----|--------------|---------------------|------|
| filtro antiparticolato 2000 secondo EN 1473:2000 | | | | |
| Filtro antiparticolato tondo P2 (denominazione di fabbrica 2125), EN 143 | 20 | 4000 370 683 | 8,87 ¹⁾ | YX08 |
| Filtro antiparticolato tondo P3 (denominazione di fabbrica 2135), EN 143 | 20 | 4000 370 684 | 10,53 ¹⁾ | YX08 |
| Filtro antiparticolato tondo P2 (denominazione di fabbrica 2128) con carboni attivi, protezione aggiuntiva contro gas e vapori organici e acidi, nonché ozono al di sotto del valore limite | 20 | 4000 370 689 | 10,22 ¹⁾ | YX08 |
| Filtro antiparticolato tondo P3R (denominazione di fabbrica 2138) con carboni attivi, protezione aggiuntiva contro gas e vapori organici e acidi, nonché ozono fino a 10 volte superiore il valore limite | 20 | 4000 370 681 | 12,02 ¹⁾ | YX08 |
| filtro del gas e filtro combinato 6000 | | | | |
| Filtro del gas A1 contro gas e vapori organici (denominazione di fabbrica 6051) | 2 | 4000 370 692 | 12,50 ¹⁾ | YX08 |
| Filtro del gas A1 contro gas e vapori organici (denominazione di fabbrica 6051i), con indicatore dell'usura filtro | 8 | 4000 370 694 | 15,45 ¹⁾ | YX08 |
| Filtro del gas A2 contro gas e vapori organici, speciale filtro per verniciatura (denominazione di fabbrica 6055), EN 141 | 8 | 4000 370 685 | 14,93 ¹⁾ | YX08 |
| Filtro del gas A2 contro gas e vapori organici (denominazione di fabbrica 6055i), con indicatore dell'usura filtro | 8 | 4000 370 695 | 18,32 ¹⁾ | YX08 |
| Filtro a combinazione, categoria di filtro A1 B1 E1, contro gas e vapori organici e anorganici (den. fabbrica 6057), EN 141 | 8 | 4000 370 686 | 14,27 ¹⁾ | YX08 |
| Filtro a combinazione, categoria di filtro A1 B1 E1 K1, contro gas organici, anorganici e acidi, ammoniaca e derivati, (den. fabbrica 6059) | 8 | 4000 370 693 | 15,72 ¹⁾ | YX08 |
| Filtro a combinazione, categoria di filtro A1 P3R, contro gas e vapori organici (punto di ebollizione oltre 65 °C) e particelle (den. fabbrica 6091) | 4 | 4000 370 696 | 28,29 ¹⁾ | YX08 |
| Filtro a combinazione, A2 P3R, contro gas e vapori organici (punto di ebollizione oltre 65 °C) e particelle (den. fabbrica 6095) | 4 | 4000 370 697 | 30,86 ¹⁾ | YX08 |
| Filtro a combinazione A1 B1 E1 K1 P3R + formaldeide, contro gas organici, anorganici e acidi, ammoniaca e derivati, formaldeide, particelle (den. fabbrica 6092) | 4 | 4000 370 698 | 31,86 ¹⁾ | YX08 |
| Filtro a combinazione A2 B2 E2 K2 Hg P3R + formaldeide (solo per maschere integrali) vapori organici, gas anorganici e acidi, ammoniaca e derivati, vapori di mercurio e formaldeide e particelle solide e liquide (den. fabbrica 6099) | 4 | 4000 370 674 | 41,07 ¹⁾ | YX08 |
| filtro antiparticolato inseribile 5000 secondo EN 143:2000 per combinazione con filtri del gas | | | | |
| Filtro per polveri sottile P2R (denominazione di fabbrica 5925), EN 143, (prefiltro di filtro del gas / combinazione) | 20 | 4000 370 682 | 7,65 ¹⁾ | YX08 |
| Filtro per polveri sottile P3R (denominazione di fabbrica 5935), EN 143, (prefiltro di filtro del gas / combinazione) | 2 | 4000 370 688 | 9,45 ¹⁾ | YX08 |
| Coperchio per filtri (denominazione di fabbrica 501), per combinazioni P2 + P3, filtro in vello 4000370682 + -688 con filtro del gas/combinato | 2 | 4000 370 687 | 4,57 ¹⁾ | YX08 |

¹⁾ prezzo per pz.



Il sistema di aggancio a baionetta:

Protezione delle vie respiratorie in un batter d'occhio

Il programma di protezione delle vie respiratorie 3M contro gas, vapori e polveri sottili facilita l'uso della maschera respiratoria.

Tutte le maschere sono provviste di un aggancio a baionetta facile da usare.

Ciò permette di collegare i filtri intercambiabili modo rapido e facile.

Elevata sicurezza

- i filtri sono posizionati sempre correttamente
- nessun avvitemento storto
- lunga durata dell'attacco a baionetta

Semplice maneggio

- montaggio facile e rapido
- compatibile e flessibile
- meno accessori

Costi ridotti grazie al minor numero di articoli

- costi ridotti di magazzinaggio
- costi ridotti di maneggio

Moderna tecnologia di filtraggio

- forma costruttiva compatta
- ridotta resistenza respiratoria
- peso ridotto

Spiegazione del sistema di aggancio a baionetta



Ulteriori accessori disponibili a richiesta.

Respirare in condizioni durissime.

L'immissione di aria pulita in zone di lavoro estremamente piene di sostanze nocive è indispensabile per un lavoro salutare. Specialmente per gli ambienti di lavoro „duri“ 3M ha creato un programma variegato di protezione delle soffiatrici, dell'aria compressa e del respiro. Tutti i prodotti sono stati testati nelle condizioni più dure. Oltre alla protezione ottimale nella creazione di questi sistemi è stata data la precedenza al comfort per l'indossatore, all'immissione ideale d'aria e alla combinazione sensata di diverse funzioni di protezione. Si fa distinzione tra sistemi di ventilazione dipendenti dall'aria dell'ambiente e i sistemi di aria compressa indipendenti dall'aria dell'ambiente.

I sistemi di protezione delle vie respiratorie a ventilazione sono composti di una testa, di un ventilatore a batteria e di uno o più filtri, che filtrano sostanze nocive solide o gassose dall'aria dell'ambiente. In questi apparecchi la protezione per le vie respiratorie viene raggiunta mediante sovrappressione permanente nella testa. I sistemi ad aria compressa invece dell'unità di ventilazione richiedono un compressore. Tramite uno speciale regolatore dell'aria compressa il flusso di aria verso la testa può essere regolato individualmente.

Protezione delle vie respiratorie mediante ventilazione e aria compressa 3M, ecco come funziona

Le componenti per la giusta protezione del lavoro

1. testa
2. connettore
3. fonte d'aria

Vantaggi di questi sistemi:

- nessuna resistenza nella respirazione – per un lavoro più leggero
- nessun limite di tempo di portata, per una maggiore produttività



Cuffia leggera monouso Versaflo S-133

la cuffia leggera della serie S - protezione confortevole per 3 - per un comfort ideale, le cuffie leggere TH3 si adattano perfettamente a chi le indossa - maggiore comfort grazie alla regolazione della taglie e alle possibilità di configurazione - all'interno della parte superiore, il flusso d'aria viene distribuito in modo ottimale e particolarmente silenzioso - per respirare in modo libero e sicuro - il campo visivo extra grande offre una panoramica eccellente e una protezione comprovata di occhi e volto conforme a **EN166:F**



particolarità:

- sicurezza: grado di protezione TH3
- comfort: design ergonomico della fascia per testa, per diverse dimensioni della testa
- peso ridotto
- distribuzione dell'aria migliorata all'interno della parte superiore
- utilizzo immediato grazie al supporto testa integrato
- protezione di testa, volto, collo e spalle

| Colore | Dimensione | N° articolo | EUR | CC |
|--------|------------|--------------|--------|------|
| bianco | L | 4701 001 007 | 102,51 | YB02 |



Visiera

le visiere della serie M-100 offrono, oltre alla protezione delle vie respiratorie, una protezione per occhi e viso secondo EN166 - la nuova visiera in policarbonato flessibile, con un rivestimento resistenti ai graffi, è l'ideale per tutti gli utilizzi che richiedono una protezione meccanica (ad es. molatura, foratura, fresatura) - inoltre, offre una protezione ottimale durante la manipolazione di sostanze chimiche pericolose - le visiere della serie M-100 offrono, con un peso di soli 554 g, una protezione per respiro, occhi e viso - chiusura a cricchetto per una regolazione rapida e individuale della visiera

Campi di applicazione: lavorazione di semilavorati, verniciatura, industria chimica, industria farmaceutica



| Modello | N° articolo | EUR | CC |
|---------|--------------|--------|------|
| M-106 | 4701 001 000 | 474,54 | YB02 |



Tubo flessibile dell'aria BT-30

tubo flessibile dell'aria regolabile in lunghezza - affinché l'aria pulita possa giungere nella parte superiore in modo sicuro e senza ostacoli, si ha bisogno di un tubo flessibile dell'aria, che unisca fonte a testa

| Versione | N° articolo | EUR | CC |
|--------------------------------------|--------------|--------|------|
| regolabile in lunghezza, estendibile | 4701 000 093 | 143,51 | YB02 |



accessori non compresi nel contenuto della fornitura!

Unità di ventilazione Jupiter 0850010P

EN 12941, grado di protezione¹, con cintura decontaminabile comfort - un'unità di ventilazione confortevole, facile da usare, che offre, in base ai filtri utilizzati, protezione da sostanze dannose solide, gas o vapori ovvero dalla combinazione di gas, vapori e particelle - un'elettronica integrata sorveglia in modo permanente lo stato di carica della batteria e il flusso d'aria alla parte superiore in caso di problemi, viene attivato immediatamente un allarme acustico e visivo

¹ si prega di fare attenzione alle informazioni sui limiti di impiego in relazione alla parte superiore usata

Campi di applicazione:

- lavorazione e preparazione di metalli
- settore automobilistico
- demolizione e risanamento
- verniciatura
- settore chimico e farmaceutico
- agricoltura
- lavorazione del legno

Non adatta per rimozioni di Eternit, ambienti contenenti acidi (almeno 19,5% Vol), lavori in stanze piccole, manipolazione di sostanze pericolose insapori o inodori.

Accessori non compresi nel contenuto della fornitura!

| Versione | N° articolo | EUR | CC |
|--|--------------|---------|------|
| accessori non compresi nel contenuto della fornitura | 4701 000 061 | 1399,51 | YB02 |



Accessori

| Descrizione | N° articolo | EUR | CC |
|---|--------------|--------|------|
| Batteria, 8 h, presa a 3 poli | 4701 000 063 | 731,77 | YB02 |
| Batteria, 4 h, presa a 3 poli | 4701 000 062 | 519,90 | YB02 |
| Batteria, 4 h, batteria per area esplosiva con copertura | 4701 000 076 | 753,97 | YB02 |
| Caricatore elettronico CHG-02EU | 4701 000 064 | 382,63 | YB02 |
| Rivestimento di protezione Ex con cintura comfort decontaminabile | 4701 000 077 | 202,03 | YB02 |

Filtro per unità di ventilazione Jupiter™

| Descrizione | UV | N° articolo | EUR | CC |
|-------------------------------------|----|--------------|----------------------|------|
| Filtro antipart. 4500025P | 24 | 4701 000 070 | 38,37 ¹⁾ | YB02 |
| Filtro antipart. A2 4530025P | 12 | 4701 000 074 | 69,71 ¹⁾ | YB02 |
| Filtro a combinazione ABEP 4561825P | 12 | 4701 000 075 | 86,64 ¹⁾ | YB02 |
| Filtro ABEPK 4530925P | 12 | 4701 000 071 | 105,07 ¹⁾ | YB02 |
| Prefiltro 4610002P | 24 | 4701 000 069 | 1,49 ¹⁾ | YB02 |

¹⁾ prezzo per pz.

MOLDEX Panoramica sui prodotti

Informazioni essenziali sui diversi livelli di protezione FFP + panoramica completa del prodotto

| | Informazioni | *Molteplicità del valore limite | VdGW* |
|--|---|---------------------------------|-------|
| Livello di protezione [EN 149:2001 + A1:2009] | | | |
| FFP1 | Contro polveri e aerosol non nocivi a base di acqua e olio fino a 4 volte tanto di valore VLEsL. Non agisce contro le sostanze CMR o radioattive né contro gli enzimi o gli agenti biologici trasportati dall'aria dei gruppi a rischio degli 2 e 3. | | 4 |
| FFP2 | Contro polveri e aerosol non nocivi a base di acqua e olio. Agisce contro le sostanze CMR o radioattive e contro gli agenti biologici trasportati dall'aria dei gruppi a rischio 2 e 3. | | 10 |
| FFP3 | Agisce contro le polveri e gli aerosol non nocivi a base di acqua, così come contro i fumi di saldatura che superano fino a 30 volte tanto il valore limite, ma anche contro odori fastidiosi, gas acidi e livelli di ozono al di sotto del valore limite. Agisce contro le sostanze CMR, particelle radioattive, enzimi e agenti biologici trasportati dall'aria dei gruppi a rischio 2 e 3. | | 30 |
| D | Queste maschere soddisfano i requisiti del test di intasamento con polvere di dolomite. Ciò significa meno resistenza respiratoria per un periodo di utilizzo più lungo | | |



| | Classico | SMART | SMART POCKET | SMART SOLO | Air | Air Plus |
|---|---|---|--|---|---|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> • forma collaudata • fasciatura avvolgente | <ul style="list-style-type: none"> • ponte nasale • clip sulla fasciatura | <ul style="list-style-type: none"> • labbro di tenuta del naso • imballaggio singolo • pieghevole | <ul style="list-style-type: none"> • facile da indossare e togliere anche con i guanti | <ul style="list-style-type: none"> • ponte nasale • tecnica speciale dei filtri pieghevoli • monouso | <ul style="list-style-type: none"> • labbro di tenuta avvolgente TPE • tecnica speciale dei filtri pieghevoli • maschera multiuso |
| FFP1 senza valvola con valvola climatica | 2360 2365 | 2385 | | | | |
| FFP2 senza valvola con valvola climatica | 2400 2405 | 2485 | 2475 | 2495 | 3105 | 3305, 3308 |
| FFP3 con valvola climatica | 2555 | 2505 | 2575 | | 3205, 3505 | 3405, 3408 |

Maschera di protezione per le vie respiratorie FFP 1

| Catalogo no. | Tipo | Versione | Misura | un. conf. | pagina catalogo |
|--------------|----------------|---------------|------------|-----------|-----------------|
| 4000 370700 | 2360 FFP1 NR D | senza valvola | universale | 20 | 11/43 |
| 4000 370701 | 2365 FFP1 NR D | con valvola | universale | 20 | 11/43 |
| 4000 370716 | 2385 FFP1 NR D | con valvola | universale | 20 | 11/43 |

Maschera di protezione per le vie respiratorie FFP 2

| Catalogo no. | Tipo | Versione | Misura | un. conf. | pagina catalogo |
|--------------|----------------|---------------|------------|-----------|-----------------|
| 4000 370702 | 2400 FFP2 NR D | senza valvola | universale | 20 | 11/43 |
| 4000 370703 | 2405 FFP2 NR D | con valvola | universale | 20 | 11/43 |
| 4000 370711 | 2475 FFP2 NR D | con valvola | universale | 10 | 11/44 |
| 4000 370705 | 2485 FFP2 NR D | con valvola | universale | 20 | 11/43 |
| 4000 370718 | 2495 FFP2 NR D | con valvola | M/L | 20 | 11/44 |
| 4000 370712 | 3105 FFP2 NR D | con valvola | universale | 10 | 11/44 |
| 4000 370707 | 3305 FFP2 R D | con valvola | universale | 5 | 11/45 |
| 4000 370790 | 3308 FFP2 R D | con valvola | universale | 5 | 11/45 |

Maschera di protezione per le vie respiratorie FFP 3

| Catalogo no. | Tipo | Versione | Misura | un. conf. | pagina catalogo |
|--------------|----------------|-------------|------------|-----------|-----------------|
| 4000 370706 | 2505 FFP3 NR D | con valvola | universale | 10 | 11/44 |
| 4000 370704 | 2555 FFP3 NR D | con valvola | universale | 20 | 11/43 |
| 4000 370714 | 2575 FFP3 NR D | con valvola | universale | 10 | 11/44 |
| 4000 370713 | 3405 FFP3 NR D | con valvola | M/L | 10 | 11/44 |
| 4000 370709 | 2505 FFP3 R D | con valvola | universale | 5 | 11/45 |
| 4000 370791 | 3408 FFP3 R D | con valvola | universale | 5 | 11/45 |
| 4000 370708 | 3505 FFP2 NR D | con valvola | M/L | 5 | 11/44 |

R ➤ Reusable (riutilizzabile)
 NR ➤ Non reusable (non riutilizzabile)
 D ➤ soddisfa i requisiti del test alla polvere di dolomite

Spiegazione della CMR:

C = cancerogen (Spiegazione della CMR)
 M = mutagen (mutageno)
 R = reproduktionstoxisch (tossico per la riproduzione)

MOLDEX



Maschera di protezione per le vie respiratorie Klassiker 2360

contro polveri e aerosol non tossici a base di acqua e olio · fino a 4 volte l'AGW · non contro le sostanze CMR, le sostanze radioattive, nonché gli agenti biologici dispersi nell'aria dei gruppi di rischio 2 e 3 e degli enzimi · omologata per categoria di filtro **FFP1NR D¹** · **DIN 149:2001 + A1:2009 · senza Klimaventil®**

¹ D = prova di intasamento con polvere di dolomite

| Modello | UV | N° articolo | EUR | CC |
|---------------|----|--------------|--------------------|------|
| 2360-FFP1NR D | 20 | 4000 370 700 | 2,56 ¹⁾ | YX34 |

¹⁾ prezzo per pz.

MOLDEX



Maschera di protezione per le vie respiratorie Klassiker 2365

contro polveri e aerosol non tossici a base di acqua e olio · fino a 4 volte l'AGW · non contro le sostanze CMR, le sostanze radioattive, nonché gli agenti biologici dispersi nell'aria dei gruppi di rischio 2 e 3 e degli enzimi · omologata per categoria di filtro **FFP1NR D¹** · **DIN 149:2001 + A1:2009 · con Klimaventil®**

¹ D = prova di intasamento con polvere di dolomite

| Modello | UV | N° articolo | EUR | CC |
|---------------|----|--------------|--------------------|------|
| 2365-FFP1NR D | 20 | 4000 370 701 | 4,74 ¹⁾ | YX34 |

¹⁾ prezzo per pz.

MOLDEX



Maschera di protezione per le vie respiratorie Klassiker 2400

contro polveri, fumi e aerosol non tossici a base di acqua e olio · fino a 10 volte l'AGW · non contro le sostanze CMR, le sostanze radioattive e gli agenti biologici dispersi nell'aria del gruppo di rischio 3 e degli enzimi · omologata per categoria di filtro **FFP2NR D¹** · **DIN 149:2001 + A1:2009 · senza Klimaventil®**

¹ D = prova di intasamento con polvere di dolomite

| Modello | UV | N° articolo | EUR | CC |
|---------------|----|--------------|--------------------|------|
| 2400-FFP2NR D | 20 | 4000 370 702 | 4,47 ¹⁾ | YX34 |

¹⁾ prezzo per pz.

MOLDEX



Maschera di protezione per le vie respiratorie Klassiker 2405

contro polveri, fumi e aerosol non tossici a base di acqua e olio · fino a 10 volte l'AGW · non contro le sostanze CMR, le sostanze radioattive e gli agenti biologici dispersi nell'aria del gruppo di rischio 3 e degli enzimi · omologata per categoria di filtro **FFP2NR D¹** · **DIN 149:2001 + A1:2009 · con Klimaventil®**

¹ D = prova di intasamento con polvere di dolomite

| Modello | UV | N° articolo | EUR | CC |
|---------------|----|--------------|--------------------|------|
| 2405-FFP2NR D | 20 | 4000 370 703 | 6,44 ¹⁾ | YX34 |

¹⁾ prezzo per pz.

MOLDEX



Maschera di protezione per le vie respiratorie Klassiker 2555

contro le sostanze CMR, le polveri nocive, il fumo e gli aerosol a base di acqua e olio · contro le sostanze radioattive, gli agenti biologici dispersi nell'aria del gruppo di rischio 3 e degli enzimi · fino a 30 volte l'AGW · omologata per categoria di filtro **FFP3NR D¹** · **DIN 149:2001 + A1:2009 · con Klimaventil®**

¹ D = prova di intasamento con polvere di dolomite

| Modello | UV | N° articolo | EUR | CC |
|---------------|----|--------------|---------------------|------|
| 2555-FFP3NR D | 20 | 4000 370 704 | 10,70 ¹⁾ | YX34 |

¹⁾ prezzo per pz.

La serie Smart

Con ActivForm® e Klimaventil® si adatta automaticamente alla forma della faccia, facilita l'espirazione e mantiene fresca l'aria sotto la maschera. Design DuraMesh® – la struttura esterna DuraMesh® garantisce stabilità e una lunga durata di vita. Grazie alla chiusura a clip sul nastro la maschera può essere messa facilmente attorno al collo.

Labbro da tenuta comfort nella zona del naso

Adatta anche per le persone con gli occhiali



MOLDEX



Maschera di protezione per le vie respiratorie Smart 2385

contro polveri e aerosol non tossici a base di acqua e olio · fino a 4 volte l'AGW · non contro le sostanze CMR e le sostanze radioattive, nonché gli agenti biologici dispersi nell'aria dei gruppi di rischio 2 e 3 e degli enzimi · omologata per categoria di filtro **FFP1NR D¹** · **DIN 149:2001 + A1:2009 · con Klimaventil®** e lembo di tenuta nell'area nasale

¹ D = prova di intasamento con polvere di dolomite

| Modello | UV | N° articolo | EUR | CC |
|----------------------------|----|--------------|--------------------|------|
| 2385-FFP1NR D ¹ | 20 | 4000 370 716 | 5,02 ¹⁾ | YX34 |

¹⁾ prezzo per pz.

MOLDEX



Maschera di protezione per le vie respiratorie Smart 2485

contro polveri, fumi e aerosol non tossici a base di acqua e olio · fino a 10 volte l'AGW · non contro le sostanze CMR, le sostanze radioattive e gli agenti biologici dispersi nell'aria del gruppo di rischio 3 e degli enzimi · omologata per categoria di filtro **FFP2NR D¹** · **DIN 149:2001 + A1:2009 · con Klimaventil®** e lembo di tenuta nell'area nasale

¹ D = prova di intasamento con polvere di dolomite

Utilizzo: per es. trattamento del legno tenero, delle fibre di vetro, lavorazioni del metallo, lavorazione delle materie plastiche (ad eccezione del PVC)

| Modello | UV | N° articolo | EUR | CC |
|---------------|----|--------------|--------------------|------|
| 2485-FFP2NR D | 20 | 4000 370 705 | 7,06 ¹⁾ | YX34 |

¹⁾ prezzo per pz.

MOLDEX

Maschera di protezione per le vie respiratorie Smart Solo® 2495

contro polveri, fumi e aerosol non tossici a base di acqua e olio - fino a 10 volte l'AGW - non contro le sostanze CMR, le sostanze radioattive nonché gli agenti biologici dispersi nell'aria del gruppo di rischio 3 e degli enzimi - omologata per categoria di filtro **FFP2NR D¹** · **DIN 149:2001 + A1:2009** - con Klimaventil®



¹ D = prova di intasamento con polvere di dolomite

| Modello | Dimensione | UV | N° articolo | EUR | CC |
|---------------|------------|----|--------------|--------------------|------|
| 2495-FFP2NR D | M/L | 20 | 4000 370 718 | 7,27 ¹⁾ | YX34 |

¹⁾ prezzo per pz.

MOLDEX

Maschera di protezione per le vie respiratorie Smart 2505

contro le sostanze CMR, le polveri nocive, il fumo e gli aerosol a base di acqua e olio - contro le sostanze radioattive, gli agenti biologici dispersi nell'aria del gruppo di rischio 3 e degli enzimi - fino a 30 volte l'AGW - omologata per categoria di filtro **FFP3NR D¹** · **DIN EN 149:2001 + A1:2009** - con Klimaventil® e lembo di tenuta nell'area nasale



¹ D = prova di intasamento con polvere di dolomite

Utilizzo: per es. lavori di saldatura, trattamento di metalli pesanti, sostanze radioattive e biochimiche e alcuni tipi di legno duro

| Modello | UV | N° articolo | EUR | CC |
|---------------|----|--------------|---------------------|------|
| 2505-FFP3NR D | 10 | 4000 370 706 | 13,26 ¹⁾ | YX34 |

¹⁾ prezzo per pz.

MOLDEX

Maschera di protezione per le vie respiratorie Smart Pocket® 2475

richiudibile - ogni maschera è maneggevole singolarmente ed è igienicamente confezionata in una busta sigillata - si adatta alle diverse forme del viso, in modo che non sia necessaria alcuna regolazione manuale della forma della maschera - contro polveri, fumi e aerosol non tossici a base di acqua e olio - fino a 10 volte l'AGW - non contro le sostanze CMR, le sostanze radioattive e gli agenti biologici dispersi nell'aria del gruppo di rischio 3 e degli enzimi - omologata per categoria di filtro **FFP2NR D¹** · **DIN EN 149:2001 + A1:2009** - con Klimaventil® e lembo di tenuta nell'area nasale



¹ D = prova di intasamento con polvere di dolomite

Utilizzo: per es. trattamento del legno tenero, delle fibre di vetro, lavorazioni del metallo, lavorazione delle materie plastiche ad eccezione del PVC

| Modello | UV | N° articolo | EUR | CC |
|--------------|----|--------------|--------------------|------|
| 2475-FFP2NRD | 10 | 4000 370 711 | 7,17 ¹⁾ | YX34 |

¹⁾ prezzo per pz.

MOLDEX

Maschera di protezione per le vie respiratorie Smart Pocket® 2575

richiudibile - ogni maschera è maneggevole singolarmente ed è igienicamente confezionata in una busta sigillata - si adatta alle diverse forme del viso, in modo che non sia necessaria alcuna regolazione manuale della forma della maschera - contro le sostanze CMR, le polveri nocive, il fumo e gli aerosol a base di acqua e olio - contro le sostanze radioattive, gli agenti biologici dispersi nell'aria del gruppo di rischio 3 e degli enzimi - fino a 30 volte l'AGW - omologata per categoria di filtro **FFP3NR D¹** · **DIN EN 149:2001 + A1:2009** - con Klimaventil® e lembo di tenuta nell'area nasale



¹ D = prova di intasamento con polvere di dolomite

Utilizzo: per es. lavori di saldatura, trattamento di metalli pesanti, sostanze radioattive e biochimiche e alcuni tipi di legno duro

| Modello | UV | N° articolo | EUR | CC |
|---------------|----|--------------|---------------------|------|
| 2575-FFP3NR D | 10 | 4000 370 714 | 13,47 ¹⁾ | YX34 |

¹⁾ prezzo per pz.

AIR e AIR PLUS - con filtro pieghettato - Tecnologia per una bassa resistenza alla respirazione

Le maschere della serie AIR, grazie alla struttura del filtro pieghettato raggiungono una superficie di filtraggio, questo permette di catturare una quantità superiore di particelle. La nuova tecnica di filtraggio riduce chiaramente la resistenza dell'inspirazione. La serie AIR PLUS è dotata di un labbro da tenuta attorno alla maschera. Così può essere pulita e al prossimo utilizzo sarà nuovamente igienica e pulita, quindi potrà essere utilizzata per più di un turno di lavoro. Avendo superato l'ottimale controllo delle polveri delle Dolomiti la limitazione di utilizzo di 8 ore o di un turno di lavoro è stata soppressa per queste maschere.

MOLDEX

Maschera di protezione per le vie respiratorie AIR 3105

contro polveri, fumi e aerosol non tossici a base di acqua e olio - fino a 10 volte l'AGW - non contro le sostanze CMR, le sostanze radioattive e gli agenti biologici dispersi nell'aria del gruppo di rischio 3 e degli enzimi - omologata per categoria di filtro **FFP2NR D¹** · **DIN EN 149:2001 + A1:2009** - con Klimaventil® - con tecnologia a filtri pieghevoli



¹ D = prova di intasamento con polvere di dolomite

Utilizzo: per es. trattamento del legno tenero, delle fibre di vetro, lavorazioni del metallo, lavorazione delle materie plastiche (ad eccezione del PVC) e nebbie oleose

| Modello | Dimensione | UV | N° articolo | EUR | CC |
|---------------|------------|----|--------------|--------------------|------|
| 3105-FFP2NR D | M / L | 10 | 4000 370 712 | 7,45 ¹⁾ | YX34 |

¹⁾ prezzo per pz.

MOLDEX

Maschera di protezione per le vie respiratorie AIR 3505

contro le sostanze CMR, le polveri nocive, il fumo e gli aerosol a base di acqua e olio - contro le sostanze radioattive, gli agenti biologici dispersi nell'aria del gruppo di rischio 3 e degli enzimi - fino a 30 volte l'AGW - omologata per categoria di filtro **FFP3NR** · **DIN EN 149:2001 + A1:2009** - con Klimaventil® - con tecnologia a filtri pieghevoli - con lembo di tenuta universale lavabile



Utilizzo: per la saldatura di acciaio inox, per il trattamento di metalli pesanti, sostanze radioattive o biochimiche e polveri di legno duro

| Modello | Dimensione | UV | N° articolo | EUR | CC |
|-------------|------------|----|--------------|---------------------|------|
| 3505 FFP3NR | M / L | 5 | 4000 370 708 | 16,21 ¹⁾ | YX34 |

¹⁾ prezzo per pz.

MOLDEX

Maschera di protezione per le vie respiratorie AIR 3255 / AIR 3205

contro le sostanze CMR, le polveri nocive, il fumo e gli aerosol a base di acqua e olio - contro le sostanze radioattive, gli agenti biologici dispersi nell'aria del gruppo di rischio 3 e degli enzimi - fino a 30 volte l'AGW - omologata per categoria di filtro **FFP3NR D¹** · **DIN EN 149:2001 + A1:2009** - con Klimaventil® - con tecnologia a filtri pieghevoli



¹ D = prova di intasamento con polvere di dolomite

Utilizzo: per la saldatura di acciaio inox, per il trattamento di metalli pesanti, sostanze radioattive o biochimiche e polveri di legno duro


| Modello | Dimensione | UV | N° articolo | EUR | CC |
|---------------|------------|----|--------------|---------------------|------|
| 3205-FFP3NR D | M / L | 10 | 4000 370 713 | 14,75 ¹⁾ | YX34 |

¹⁾ prezzo per pz.

MOLDEX

Maschera di protezione per le vie respiratorie AIR Plus 3305

riutilizzabile · contro polveri, fumi e aerosol non tossici a base di acqua e olio · fino a 10 volte l'AGW · non contro le sostanze CMR, le sostanze radioattive e gli agenti biologici dispersi nell'aria del gruppo di rischio 3 e degli enzimi · omologata per categoria di filtro **FFP2R D¹** · **DIN EN 149:2001 + A1:2009** · con Klimaventil[®] · con lembo di tenuta universale lavabile



¹ D = prova di intasamento con polvere di dolomite

Utilizzo: per es. trattamento del legno tenero, delle fibre di vetro, lavorazioni del metallo, lavorazione delle materie plastiche (ad eccezione del PVC) e nebbie oleose

| Modello | UV | N° articolo | EUR | CC |
|---------------|----|--------------|---------------------|------|
| 3305 -FFP2R D | 5 | 4000 370 707 | 15,90 ¹⁾ | YX34 |

¹⁾ prezzo per pz.

MOLDEX

Maschera di protezione per le vie respiratorie AIR Plus 3405

riutilizzabile · contro le sostanze CMR, le polveri nocive, il fumo e gli aerosol a base di acqua e olio · contro le sostanze radioattive, gli agenti biologici dispersi nell'aria del gruppo di rischio 3 e degli enzimi · fino a 30 volte l'AGW · omologata per categoria di filtro **FFP3R D¹** · **DIN EN 149:2001 + A1:2009** · con Klimaventil[®] · con lembo di tenuta universale lavabile



¹ D = prova di intasamento con polvere di dolomite
Può essere indossato per più di 8 ore

Utilizzo: per la saldatura di acciaio inox, per il trattamento di metalli pesanti, sostanze radioattive o biochimiche e polveri di legno duro

| Modello | UV | N° articolo | EUR | CC |
|---------------|----|--------------|---------------------|------|
| 3405 -FFP3R D | 5 | 4000 370 709 | 17,73 ¹⁾ | YX34 |

¹⁾ prezzo per pz.

MOLDEX

Maschera di protezione per le vie respiratorie Air Plus ProValve 3308

riutilizzabile · ogni maschera è maneggevole singolarmente ed è igienicamente confezionata in una busta sigillata · la nuova valvola di espirazione integrata riduce la condensa dell'aria espirata · contro polveri, fumi e aerosol non tossici a base di acqua e olio · **fino a 10 volte l'AGW** · non contro le sostanze CMR, le sostanze radioattive e gli agenti biologici dispersi nell'aria del gruppo di rischio 3 e degli enzimi · omologata per categoria di filtro **FFP 2 R D DIN EN 149:2001 + A1:2009** con Klimaventil[®] · con tecnologia a filtro pieghettato
Utilizzo: levigatura del legno tenero, rimozione della ruggine, lavorazione dei metalli e saldatura (ferro, acciaio, alluminio), protezione dalla polvere del calcestruzzo, protezione dalle fibre di vetro, protezione dalla polvere di plastica



| Modello | UV | N° articolo | EUR | CC |
|---------|----|--------------|---------------------|------|
| 3308 | 5 | 4000 370 790 | 15,90 ¹⁾ | YX34 |

¹⁾ prezzo per pz.

MOLDEX

Maschera di protezione per le vie respiratorie Air Plus ProValve 3408

riutilizzabile · ogni maschera è maneggevole singolarmente ed è igienicamente confezionata in una busta sigillata · la nuova valvola di espirazione integrata riduce la condensa dell'aria espirata · contro le sostanze CMR, le polveri nocive, il fumo e gli aerosol a base di acqua e olio · contro le sostanze radioattive e gli agenti biologici dispersi nell'aria del gruppo di rischio 3 e degli enzimi fino a **30 volte rispetto al limite di esposizione professionale** · omologata per categoria di filtro **FFP3 R D DIN EN149:2001 + A1:2009** · con tecnologia a filtro pieghettato
Utilizzo: molatura di legno duro, molatura di resina poliesteri, molatura di acciaio inox, protezione dalla polvere di amianto, smistamento dei rifiuti



| Modello | UV | N° articolo | EUR | CC |
|---------|----|--------------|---------------------|------|
| 3408 | 5 | 4000 370 791 | 17,73 ¹⁾ | YX34 |

¹⁾ prezzo per pz.

Maschere di protezione contro i gas e vapori complete usa e getta – serie 5000

alternativa meno costosa già montata che non richiede manutenzione. Grazie alla forma ergonomica, alla valvola di aspirazione e al peso ridotto la serie 5000 garantisce comfort per tutto il tempo in cui viene indossata. Più semplice non si può: chiarire il grado di protezione, scegliere il tipo di maschera e iniziare. Semplice e utilizzabile senza problemi. maschere complete usa e getta secondo EN 405:2001 + A1:2009

MOLDEX



Semimaschera di protezione per le vie respiratorie 5584

con filtro **FFA2P3 R D** · utilizzo semplice grazie al filtro del gas fisso · contro gas e vapori organici · punto di ebollizione > 65 °C · concentrazione < 0,5 Vol. % · aerosoli fissi e liquidi di sostanze CMR dannose per la salute (P3) · impiego con concentrazioni in postazione di lavoro fino a 30 volte il valore limite per particelle e gas
Elastomero termoplastico TPE

Utilizzo: per la manipolazione di solventi da vernici, colori e colle nonché lavori di saldatura di acciaio inox, manipolazione di metalli pesanti
Filtro antiparticolato n° dell'articolo 4000 370 737

| Dimensione | N° articolo | EUR | CC |
|------------|--------------|-------|------|
| M/L | 4000 370 743 | 59,84 | YX34 |

MOLDEX



Semimaschera di protezione per le vie respiratorie 5984

con cartuccia per filtro **FFABEK1P3 R D** · utilizzo semplice grazie al filtro del gas fisso · contro gas e vapori organici · punto di ebollizione > 65 °C · concentrazione max. < 0,1 Vol. % · gas anorganici, gas acidi, ammoniaca · aerosoli fissi e liquidi di sostanze CMR dannose per la salute (P3) · impiego con concentrazioni in postazione di lavoro fino a 30 volte il valore limite per particelle e gas
Elastomero termoplastico TPE

Utilizzo: per la manipolazione di solventi da vernici, colori e colle nonché acidi, liscivie, ammoniaca e cloro
Filtro antiparticolato n° dell'articolo 4000 370 737

| Dimensione | N° articolo | EUR | CC |
|------------|--------------|-------|------|
| M/L | 4000 370 745 | 66,49 | YX34 |

MOLDEX



fornitura senza filtro

Semimaschera di protezione per le vie respiratorie 7002

Maschera: EN 140, filtro del gas: EN14387, filtro antiparticolato: EN 143 · sicura e confortevole grazie al design con labbra di isolamento anatomiche · pulizia e manutenzione rapide, con sistema di filtraggio EasyLock[®] · il filtro antiparticolato EasyLock[®] può essere collegato con le cartucce del gas EasyLock[®] oppure direttamente al corpo della maschera · non è quindi necessario l'uso di adattatori o prefiltri antiparticolato speciali · semplifica la gestione e l'utilizzo
Materiale: TPE/PP

| Versione | Dimensione | N° articolo | EUR | CC |
|--------------|------------|--------------|-------|------|
| senza filtro | M | 4000 370 738 | 37,44 | YX34 |



MOLDEX



fornitura senza filtro

Maschera completa di protezione per le vie respiratorie 9002

Maschera: EN 136 classe II, filtro del gas: EN 14387, filtro antiparticolato: EN 143

estremamente leggera · facile da indossare e togliere · pulizia e manutenzione semplici · con sistema di filtraggio EasyLock® · il filtro antiparticolato EasyLock® può essere collegato con le cartucce del gas EasyLock® oppure direttamente con il corpo della maschera · non è quindi necessario l'uso di adattatori o prefiltri antiparticolato speciali · semplifica la gestione e l'utilizzo · visiera panoramica con campo visivo periferico esteso 360 g

| Versione | Dimensione | N° articolo | EUR | CC |
|--------------|------------|--------------|--------|------|
| senza filtro | M | 4000 370 739 | 226,10 | YX34 |

MOLDEX

Filtro antiparticolato 9020

accessorio per semimaschere 7002 (4000 370 738) e maschere integrali 9002 (4000 370 739)

| Descrizione | UV | N° articolo | EUR | CC |
|--|----|--------------|---------------------|------|
| Filtro antiparticolato P2 R (den. fabbrica 9020) | 20 | 4000 370 750 | 5,26 ¹⁾ | YX34 |
| Filtro antiparticolato P3 R (den. fabbrica 9030) | 12 | 4000 370 751 | 9,18 ¹⁾ | YX34 |
| Filtro antiparticolato P3 R + ozono (den. fabbrica 9032) | 12 | 4000 370 757 | 11,25 ¹⁾ | YX34 |
| Filtro del gas A1 (denominazione di fabbrica 9100) gas Organici (punto di ebollizione >65 °C 0,1 Vol.-%) | 10 | 4000 370 755 | 10,98 ¹⁾ | YX34 |
| Filtro del gas A2 (denominazione di fabbrica 9200) gas Organici (punto di ebollizione >65 °C 0,5 Vol.-%) | 8 | 4000 370 752 | 12,12 ¹⁾ | YX34 |
| Filtro del gas A1B1E1K1 (denominazione di fabbrica 9400) vedere A1 più gas Anorganici, gas acidi e ammoniaci | 10 | 4000 370 753 | 14,51 ¹⁾ | YX34 |
| Filtro combinato A1B1E1K1 P3 R (den. fabbrica 9430) | 6 | 4000 370 758 | 25,45 ¹⁾ | YX34 |

¹⁾ prezzo per pz.

– Serie di sistema 8000 – maschere multiuso di protezione contro i gas e i vapori

maschere multiuso secondo EN 140:1998 protezione duratura delle vie respiratorie grazie al filtro sostituibile e a una struttura riutilizzabile, estremamente leggera e con un fulcro della maschera situato vicino alla faccia. La serie di sistema 8000 offre un vasto campo visivo, non richiede molta manutenzione ed è igienica: Le componenti integrate e le valvole di inspirazione possono essere sostituite quando vengono sostituite le cartucce del filtro.

MOLDEX



Maschera di protezione per le vie respiratorie 7232 / 7432

EN140:1998, corpo maschera in TPE: morbido e piacevole da indossare, con sistema di filtro EasyLock® · manipolazione semplice e intuitiva, set completo con filtri nella pratica box per maschera di protezione per le vie respiratorie

Contenuto 7232 : 1 semimaschera 7002 (taglia M), 2 x A2P3 R filtro 9230

Contenuto 7432 : 1 semimaschera 7002 (taglia M), 2 x A1B1E1K1P3 R filtro 9430

| N° articolo | EUR | CC |
|--------------|-------|------|
| 4000 370 802 | 92,74 | YX34 |
| 4000 370 803 | 95,13 | YX34 |

MOLDEX



① ② ③ ④

Maschera di protezione per le vie respiratorie 8572 A2P2 R D – Serie 8000

Contenuto:

- ① 1 semimaschera 8002 (taglia M)
- ② 2 filtri antiparticolato P2 R D (8070)
- ③ 2 filtri del gas A2 Profondità interna
- ④ 2 supporto prefiltro (8090) (adattatore del filtro antiparticolato)

| N° articolo | EUR | CC |
|--------------|--------|------|
| 4000 370 730 | 105,38 | YX34 |

MOLDEX



Scatola di conservazione 7995 / 9995

per maschere di protezione per le vie respiratorie · vuota, senza contenuto, per la conservazione di semimaschere, maschere integrali in base all'esecuzione

| Versione | N° articolo | EUR | CC |
|------------------------|--------------|-------|------|
| per semimaschere | 4000 370 810 | 10,94 | YX34 |
| per maschere integrali | 4000 370 811 | 15,17 | YX34 |



Semimaschera di protezione per le vie respiratorie 8002

senza filtro né supporto - per la maschera sono necessari sempre due filtri

MOLDEX

corpo della maschera secondo EN 140:1998

Materiale: TPE = elastomero termoplastico



| Dimensione | N° articolo | EUR | CC |
|------------|--------------|-------|------|
| M | 4000 370 731 | 39,06 | YX34 |

Filtro antiparticolato 8070 / 8080

da usare con il supporto per filtro antiparticolato (8095) oppure con l'adattatore del filtro antiparticolato (8090) - è stata sviluppata una nuova tecnologia di filtraggio, attraverso cui è possibile una potenza parimenti buona dei filtri anche se più sottili

filtri P2 ad es. contro aerosol fissi di polveri non velenose e fumi, filtro P3 anche per l'impiego contro virus ed enzimi

filtro antiparticolato EN 143:2000 + A1:2006

MOLDEX



| | UV | N° articolo | EUR | CC |
|--|----|--------------|--------------------|------|
| | 8 | 4000 370 732 | 3,84 ¹⁾ | YX34 |
| | 8 | 4000 370 737 | 7,38 ¹⁾ | YX34 |

¹⁾ prezzo per pz.

Filtro del gas 8500 (A2) + 8900 (A1B1E1K1)

per quanto riguarda i filtri del gas, una guarnizione radiale impedisce che la filettatura si giri e che gli isolamenti vadano persi - contro gas e vapori

MOLDEX



filtro del gas secondo EN 14387:2004 + A1:2008 (fino a 30 volte il valore limite)

Materiale: carboni attivi

Utilizzo: ad es. per la manipolazione di solventi derivanti da vernici, colori e colle

| | UV | N° articolo | EUR | CC |
|--|----|--------------|---------------------|------|
| | 10 | 4000 370 733 | 12,16 ¹⁾ | YX34 |
| | 10 | 4000 370 734 | 14,51 ¹⁾ | YX34 |

¹⁾ prezzo per pz.

Adattatore del filtro antiparticolato 8090

il supporto per prefiltro 8090 è adatto alla serie 8000 in combinazione con filtro del gas 8500 + 8900 e filtro antiparticolato 8070 + 8080

MOLDEX



| | UV | N° articolo | EUR | CC |
|--|----|--------------|--------------------|------|
| | 10 | 4000 370 736 | 5,58 ¹⁾ | YX34 |

¹⁾ prezzo per pz.

Inserto del filtro antiparticolato 8095

solo per la Serie 8000 per l'attacco diretto dei filtri antiparticolato 8070 + 8080

| | UV | N° articolo | EUR | CC |
|--|----|--------------|--------------------|------|
| | 10 | 4000 370 735 | 5,78 ¹⁾ | YX34 |

¹⁾ prezzo per pz.

Il loro vantaggio:

Tutte le semimaschere hanno un collegamento con filtro filettato invece di un non pratico collegamento a baionetta difficile da utilizzare.



Semimaschera di protezione per le vie respiratorie Polimask GAMMA / Silikone

corpo della maschera anatomico - si adatta alla forma del volto in modo comodo e senza problemi

- attacco del filtro filettatura speciale 95 mm
- il nuovo nastro a 4 punti garantisce una distribuzione del peso ottimale
- aderenza ottimale grazie a peso ridotto
- confortevole grazie alla distanza breve tra filtro e maschera
- **adatto per portatori di occhiali**
- **DIN EN 140**

| Versione | N° articolo | EUR | CC |
|------------------------|--------------|-------|------|
| senza filtro, silikone | 4000 370 779 | 76,98 | YC06 |



Semimaschera di protezione per le vie respiratorie Polimask 230

corpo della maschera in morbido EPDM delicato sulla pelle

- attacco del filtro filettatura speciale 95 mm
- labbro interno isolante, ampio, delicato, garantisce un isolamento elevato
- la speciale costruzione garantisce un grande campo visivo e ridotte resistenza al respiro
- **adatta per portatori di occhiali**
- **DIN EN 140**

| Versione | N° articolo | EUR | CC |
|--------------|--------------|-------|------|
| senza filtro | 4000 370 780 | 39,51 | YC06 |



Accessori

per semimaschera di protezione per le vie respiratorie n° dell'articolo 4000 370 779 + 4000 370 780

Informazione: Tutti i filtri del tipo P3 sono equipaggiati con un innovativo BIOSTOP
BIOSTOP impedisce la crescita di batteri e/o funghi attraverso il materiale del filtro

¹ D = con controllo presenza dolomite

| Descrizione | UV | N° articolo | EUR | CC |
|---|----|--------------|-------|------|
| Filtro antiparticolato 230 P3R D ¹ , protezione contro particelle e sostanze altamente velenose, sacchetto da 2 pezzi, con l'innovativo BIOSTOP | 2 | 4000 370 781 | 41,07 | YC06 |
| Filtro del gas 230 A1, protegge contro gas e vapori organici con un punto di ebollizione > 65 °C, sacchetto da 2 pezzi | 2 | 4000 370 782 | 38,75 | YC06 |
| Filtro a combinazione 230 A1-P3R D ¹ , protegge contro gas e vapori organici con un punto di ebollizione >65 °C nonché da particelle di sostanze velenose e altamente velenose (P3), sacchetto da 2 pezzi, con innovativo BIOSTOP | 2 | 4000 370 783 | 66,56 | YC06 |
| Filtro a combinazione a più zone 230 A2 B2 E2 K1-P3R D ¹ , protegge contro gas e vapori organici con un punto di ebollizione > 65 °C, gas e vapori anorganici, anidride solforosa, ammoniaca nonché da particelle di sostanze velenose e altamente velenose (P3), sacchetto da 2 pezzi, con innovativo BIOSTOP | 2 | 4000 370 784 | 91,60 | YC06 |
| Prefiltro 2003/90, prolunga la durata del filtro di respirazione, difficilmente infiammabile secondo DIN 54335, sacchetto da 20 pezzi | 20 | 4000 370 785 | 21,61 | YC06 |
| Supporto di bloccaggio per prefiltro 230P da applicare su filtro del gas e antiparticolato | 1 | 4000 370 786 | 8,21 | YC06 |
| Supporto di bloccaggio per prefiltro 230GP da applicare su filtro combinato a più zone e multiuso | 1 | 4000 370 787 | 8,21 | YC06 |



Semimaschera di protezione per le vie respiratorie Polimask 100/2

con doppio attacco per filtro - corpo della maschera in EPDM delicato sulla pelle - eccellente resistenza meccanica e chimica - speciale costruzione che garantisce un'ampia visuale - nastro su testa regolabile in continuo - valvola di respirazione con precamera consente basse resistenze al respiro e impedisce la penetrazione di sostanze dannose - **DIN EN 140**

senza filtro per respirazione - grazie alla sua speciale forma, la maschera è adatta a portatori di occhiali

| Versione | N° articolo | EUR | CC |
|--------------|--------------|-------|------|
| senza filtro | 4000 370 789 | 38,30 | YC06 |



Accessori

per la semimaschera n° dell'art. 4000 370 789

BIOSTOP impedisce la crescita di batteri e/o funghi attraverso il materiale del filtro

¹ D = con controllo presenza dolomite

| Descrizione | UV | N° articolo | EUR | CC |
|--|----|--------------|---------------------|------|
| Filtro antiparticolato 200 P3R D ¹ , protezione contro particelle e sostanze altamente velenose, con l'innovativo BIOSTOP | 8 | 4000 370 792 | 14,06 ¹⁾ | YC06 |
| Filtro a combinazione 200 A1-P3R D ¹ , protegge contro gas e vapori organici con un punto di ebollizione >65 °C nonché da particelle di sostanze velenose e altamente velenose (P3), con innovativo BIOSTOP | 4 | 4000 370 793 | 24,14 ¹⁾ | YC06 |
| Filtro combinato a più zone 200 A1B1E1K1-P3R D ¹ , protegge contro gas e vapori organici con un punto di ebollizione >65 °C, gas e vapori anorganici, anidride solforosa, ammoniaca nonché da particelle di sostanze velenose e altamente velenose (P3), con innovativo BIOSTOP | 4 | 4000 370 794 | 28,54 ¹⁾ | YC06 |

¹⁾ prezzo per pz.

Le maschere integrali

coprono tutta la faccia e proteggono così anche gli occhi. la linea di chiusura passa dalla fronte, dalle guance e va fino a sotto il mento.

per le attività seguenti si consiglia di indossare maschere integrali:

All'impiego di cloro, acrilonitrile, cromato alchilico, cianide = sale di acido cianidrico, idrazina, cromato di potassio

Il loro vantaggio:

tutte le maschere integrali hanno un collegamento con filtro filettato invece di un non pratico collegamento a baionetta difficile da utilizzare.

Maschera completa di protezione per le vie respiratorie C607 SELECTA

corpo della maschera in EPDM delicato sulla pelle e resistente all'invecchiamento, che garantisce una resistenza meccanica e chimica eccellenti · speciale costruzione della maschera interna con due valvole di comando che impedisce l'appannamento delle lenti e garantisce resistenze alla respirazione minime · lenti antiappannamento in polycarbonato con campo visivo molto ampio · comfort eccezionale grazie alla costruzione e al design ergonomici · con raccordo filettato tondo secondo **DIN EN 148-1**


EKASTU Safety



| Versione | N° articolo | EUR | CC |
|---------------------------------|--------------|--------|------|
| cl. 2, DIN EN 136, senza filtro | 4000 370 800 | 205,43 | YC06 |

Maschera completa di protezione per le vie respiratorie SFERA

corpo della maschera in pregiato EPDM · lente brevettata, resistente agli urti, senza effetto specchio e antidistorsione, antigraffio, in polycarbonato · resistente contro effetti chimici e meccanici · grande campo visivo · con raccordo filettato tondo secondo **DIN EN 148-1** · membrana di comunicazione e valvola di respirazione integrate · la misura universale consente una seduta a tenuta e priva di pressione, indipendente dalla forma del volto · maschera interna dotato di due valvole di comando · l'appannamento delle lenti si impedisce grazie alla ventilazione uniforme


EKASTU Safety



| Versione | N° articolo | EUR | CC |
|---------------------------------|--------------|--------|------|
| cl. 3, DIN EN 136, senza filtro | 4000 370 801 | 357,73 | YC06 |




EKASTU Safety

Accessori DIRIN 230

per maschere integrali di protezione per le vie respiratorie n° dell'articolo 4000 370 800 + 4000 370 801

filtro avvitato con filettatura rotonda **DIN EN 148-1** in involucro di plastica inceneribile. **DIN EN 14387** e **DIN EN 143** · adatto per l'impiego con maschere integrali delle categorie 2 + 3 con collegamento con filtro secondo **DIN EN 148-1**

Informazione: Tutti i filtri del tipo P3 sono equipaggiati con un innovativo BIOSTOP

BIOSTOP impedisce la crescita di batteri e/o funghi attraverso il materiale del filtro

¹ D = con controllo presenza dolomite

| Descrizione | N° articolo | EUR | CC |
|---|--------------|--------|------|
| Filtro a vite del particolato DIRIN 230 P3R D ¹ , protezione contro particelle e sostanze altamente velenose, con l'innovativo BIOSTOP | 4000 370 805 | 21,61 | YC06 |
| Filtro del gas DIRIN 230 A2, protegge contro gas e vapori organici con un punto di ebollizione >65 °C | 4000 370 806 | 26,35 | YC06 |
| Filtro a più zone DIRIN 230 A2 B2 E2 K1, protegge contro gas e vapori organici con un punto di ebollizione >65 °C, gas e vapori anorganici, anidride solforosa, ammoniaca | 4000 370 807 | 32,00 | YC06 |
| Filtro combinato a più zone DIRIN 230 A2 B2 E2 K2-P3R D ¹ , protegge contro gas e vapori organici con un punto di ebollizione >65 °C, gas e vapori anorganici, anidride solforosa, ammoniaca nonché da particelle di sostanze velenose e altamente velenose (P3), con innovativo BIOSTOP | 4000 370 808 | 44,08 | YC06 |
| Filtro a più zone combinato DIRIN 530 A2B2E2K2 HgNO 20CO-P3R D ¹ , protegge contro gas e vapori organici con un punto di ebollizione >65 °C, gas e vapori anorganici, anidride solforosa, ammoniaca, vapori di mercurio, gas nitrosi e monossido di carbonio nonché da particelle di sostanze velenose e altamente velenose (P3), con innovativo BIOSTOP, alloggiamento in alluminio | 4000 370 809 | 114,28 | YC06 |

Dispositivi di protezione individuale

PROMAT



4133



Guanti Weser

conformi a **EN 388** · cat. II · in robusta **crosta di bovino** · palmo in Canvas · imbottiti · doppie cuciture · GS (sicurezza testata)

testati da TÜV Renania, certificazione n. 0000038665

Utilizzo: settore edile, lavori di montaggio, utilizzo di macchine, carichi meccanici, camionisti, conducenti di carrelli, costruzione strade

| Dimensione | Lunghezza ca. [mm] | N° articolo blu | EUR | UV | CC |
|------------|--------------------|-----------------|--------------------|----|------|
| 10 | 270 | 4000 371 105 | 4,95 ¹⁾ | 12 | PX00 |

¹⁾ prezzo per paio

ASATEX



3133X



Guanti Falke-C

conformi a **EN 388** · cat. II · materiale: **cuoio**

crosta di vacchetta, spessore 1,1 mm · imbottiti · doppia cucitura · dorsi e polsi in Canvas bianco

Utilizzo: industria edile, lavori di montaggio, utilizzo di macchine, carichi meccanici

| Dimensione | Lunghezza ca. [mm] | N° articolo colori naturali | EUR | UV | CC |
|------------|--------------------|-----------------------------|--------------------|----|------|
| 11 | 265 | 4702 001 015 | 3,60 ¹⁾ | 12 | YC12 |

¹⁾ prezzo per paio

PROMAT



2143



Guanti Elbe

conformi a **EN 388** · cat. II · in robusto **cuoio**

granito di vacchetta · palmo in Canvas · imbottiti · doppie cuciture · GS (sicurezza testata) testati da TÜV Renania, certificazione n. 0000038665

Utilizzo: settore edile, lavori di montaggio, utilizzo di macchine, carichi meccanici, camionisti, conducenti di carrelli, costruzione strade

| Dimensione | Lunghezza ca. [mm] | N° articolo blu | EUR | UV | CC |
|------------|--------------------|-----------------|--------------------|----|------|
| 10 | 270 | 4000 371 106 | 8,38 ¹⁾ | 12 | PX00 |

¹⁾ prezzo per paio

ASATEX



2133X



Guanti Adler-C

conformi a **EN 388** · cat. II · materiale: **cuoio granito di vacchetta**, spessore 1,2 mm · imbottiti · doppia cucitura · polso gommato · dorsi e polsi in Canvas bianco

Utilizzo: industria edile, lavori di montaggio, utilizzo di macchine, carichi meccanici

| Dimensione | Lunghezza ca. [mm] | N° articolo colori naturali | EUR | UV | CC |
|------------|--------------------|-----------------------------|--------------------|----|------|
| 10,5 | 265 | 4702 001 006 | 5,58 ¹⁾ | 12 | YC12 |

¹⁾ prezzo per paio

PROMAT



2143



Guanti Top Rhein

conformi a **EN 388** · cat. II · in robusto **cuoio**

granito di vacchetta · imbottiti · doppie cuciture · palmo in Canvas · idrofobizzati, quindi resistenti all'umidità · idrorepellenti e oleorepellenti · GS (sicurezza testata) testati da TÜV Renania, certificazione n. 0000038665

Utilizzo: settore edile, lavori di montaggio, utilizzo di macchine, carichi meccanici, camionisti, conducenti di carrelli, costruzione strade

| Dimensione | Lunghezza ca. [mm] | N° articolo beige | EUR | UV | CC |
|------------|--------------------|-------------------|--------------------|----|------|
| 10 | 280 | 4000 371 107 | 9,77 ¹⁾ | 12 | PX00 |

¹⁾ prezzo per paio

ASATEX



2111



Guanti Top

conformi a **EN 388** · cat. II · materiale: **pelle pieno fiore di maiale** · palmo grande · dorsi in tessuto · mano imbottita · con nastro in gomma

Utilizzo: industria edile, lavori di montaggio, utilizzo di macchine, carichi meccanici

| Dimensione | Lunghezza ca. [mm] | N° articolo giallo | EUR | UV | CC |
|------------|--------------------|--------------------|--------------------|----|------|
| 10,5 | 265 | 4000 371 010 | 5,23 ¹⁾ | 12 | YC12 |
| 12 | 265 | 4000 371 012 | 6,30 ¹⁾ | 12 | YC12 |

¹⁾ prezzo per paio



4123X



Guanti Verden

conformi a **EN 388** · cat. II · materiale: **pelle fiore bovina** · palmo in Canvas · imbottiti · guanti da lavoro universali per interni ed esterni

Utilizzo: settore del legno, edile e costruzione strade, settore metallurgico, dell'acciaio e dell'industria pesante, magazzino e logistica, smaltimento e riciclaggio, silvicoltura, giardinaggio e agricoltura

| Dimensione | Lunghezza ca. [mm] | N° articolo grigio/naturale | EUR | UV | CC |
|------------|--------------------|-----------------------------|--------------------|----|------|
| 10 | 260 | 4300 700 000 | 4,12 ¹⁾ | 12 | YC21 |

¹⁾ prezzo per paio

ASATEX



4123X



Guanti

cat. I · materiale: **pelle per mobili** · imbottiti · rinforzo del palmo · colori assortiti (1 colore per cartone) · dorsi e polsi in Canvas bianco

Utilizzo: industria edile, lavori di montaggio, utilizzo di macchine, carichi meccanici

| Dimensione | Lunghezza ca. [mm] | N° articolo colori naturali | EUR | UV | CC |
|------------|--------------------|-----------------------------|--------------------|----|------|
| 10,5 | 265 | 4000 371 021 | 3,84 ¹⁾ | 12 | YC12 |

¹⁾ prezzo per paio

11



Guanti in pelle sintetica

cat. I · materiale: 100 % **vinile** · dorsi e polsi in Canvas bianco · idrorepellente

Utilizzo: industria edile, lavori di montaggio, utilizzo di macchine, carichi meccanici

| Dimensione | Lunghezza ca. [mm] | Versione | N° articolo verde/colori naturali | EUR | UV | CC |
|------------|--------------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|----|------|
| 10,5 | 265 | idrorepellente | 4000 371 000 | 2,11 ¹⁾ | 12 | YC12 |

¹⁾ prezzo per paio



2143 413X4X

Guanti per saldatore Granada

conformi a **EN 420 · EN 388 · EN 12477** esecuzione A + B · cat. II · materiale: **pelle bovina/crosta** · polsino in resistente crosta di cuoio · testati tossicologicamente · buone caratteristiche di presa · pelle resistente · altissima resistenza allo strappo e alta resistenza alla foratura · GS (sicurezza testata) testati da TÜV Renania, certificazione n. 0000038665

Utilizzo: metallo, acciaierie e industria pesante, fonderie, adatti per saldatura autogena e MIG/MAG

| Dimensione | Lunghezza ca. [mm] | Materiale | N° articolo grigio | EUR | UV | CC |
|------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|----|------|
| 10 | 350 | pelle bovina/crosta | 4000 371 210 | 9,18 ¹⁾ | 6 | PX00 |

¹⁾ prezzo per paio



2121

Guanti per saldatore Mexico Z

conformi a **EN 420 · EN 388** · cat. II · materiale: **nappa di capra** con polsino · con pollice ad ala · testati tossicologicamente · solidi, da indossare con buon comfort · traspiranti · GS (sicurezza testata) testati da TÜV Renania, certificazione n. 0000038665

Utilizzo: manutenzione, industria automobilistica, industria elettrica, industria di montaggio e centrali elettriche, saldatura ad argon e ad arco, saldatura / taglio e montaggio, saldatura TIG

| Dimensione | Lunghezza ca. [mm] | Materiale | N° articolo grigio | EUR | UV | CC |
|------------|--------------------|----------------------------|--------------------|---------------------|----|------|
| 9 | 350 | nappa di capra con polsino | 4000 371 211 | 10,80 ¹⁾ | 10 | PX00 |
| 10 | 350 | nappa di capra con polsino | 4000 371 212 | 10,80 ¹⁾ | 10 | PX00 |
| 11 | 350 | nappa di capra con polsino | 4000 371 220 | 10,80 ¹⁾ | 10 | PX00 |

¹⁾ prezzo per paio



2121 412X4X

Guanti per saldatore Mexico Z Super

conformi a **EN 420 · EN 388 · EN 12477**

esecuzione B · cat. II · materiale: **nappa di capra TOP** · idrofobi (idrorepellenti e oleorepellenti) · testati tossicologicamente · con filato KEVLAR® · traspiranti · GS (sicurezza testata) testati da TÜV Renania, certificazione n. 0000038665

Utilizzo: industria metallurgica, siderurgica e pesante, industria del legno, edilizia e delle costruzioni stradali, industria elettrica, montaggio e centrali elettriche, saldatura ad argon, saldatura elettrica e saldatura TIG, saldatura montaggio/taglio

Kevlar® è un marchio registrato di E. I. DuPont Co. Z. b

| Dimensione | Lunghezza ca. [mm] | Materiale | N° articolo giallo/grigio | EUR | UV | CC |
|------------|--------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------|----|------|
| 9 | 350 | nappa di capra/crosta | 4000 371 218 | 15,79 ¹⁾ | 10 | PX00 |
| 10 | 350 | nappa di capra/crosta | 4000 371 213 | 15,79 ¹⁾ | 10 | PX00 |
| 11 | 350 | nappa di capra/crosta | 4000 371 219 | 15,79 ¹⁾ | 10 | PX00 |

¹⁾ prezzo per paio



4123 413X4X

Guanti per saldatore Mühlheim I Super

conformi a **EN 420 · EN 388 · EN 12477** esecuzione A + B · cat. II ·

materiale: **pelle fiore bovina di qualità** · completamente foderati · testati tossicologicamente · alta resistenza all'abrasione · buone caratteristiche di presa · pelle resistente con elevata resistenza allo strappo · traspiranti · GS (sicurezza testata) testati da TÜV Renania, certificazione n. 0000038665

Utilizzo: lavori di saldatura in condizioni di carico meccanico estremo · lavorazione dei metalli · industria automobilistica e navale, fonderie, adatte per ossitaglio, saldatura MIG/MAG, saldatura con gas inerte e saldatura TIG

| Dimensione | Lunghezza ca. [mm] | Materiale | N° articolo giallo | EUR | UV | CC |
|------------|--------------------|-------------------------------|--------------------|---------------------|----|------|
| 10 | 350 | pelle fiore bovina di qualità | 4000 371 214 | 11,91 ¹⁾ | 6 | PX00 |

¹⁾ prezzo per paio



2143 413X4X

Guanti per saldatore Mühlheim II Super

conformi a **EN 388 · EN 420 · EN 12477** esecuzione A + B · cat. II ·


materiale: **pelle bovina/crosta di qualità** · completamente foderati · buone caratteristiche di presa · pelle resistente con elevata resistenza allo strappo · traspiranti · GS (sicurezza testata) testati da TÜV Renania, certificazione n. 0000038665

Utilizzo: lavori di saldatura in condizioni di carico meccanico estremo · lavorazione dei metalli · industria automobilistica e navale, fonderie, adatte per ossitaglio, saldatura MIG/MAG, saldatura con gas inerte e saldatura TIG

| Dimensione | Lunghezza ca. [mm] | Materiale | N° articolo giallo | EUR | UV | CC |
|------------|--------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------|----|------|
| 9 | 350 | pelle bovina/crosta di qualità | 4000 371 217 | 15,86 ¹⁾ | 6 | PX00 |
| 10 | 350 | pelle bovina/crosta di qualità | 4000 371 215 | 15,86 ¹⁾ | 6 | PX00 |
| 11 | 350 | pelle bovina/crosta di qualità | 4000 371 216 | 15,86 ¹⁾ | 6 | PX00 |

¹⁾ prezzo per paio





2143X 413244




Guanti per saldatore

conformi a **EN 388 · EN 407 · EN 420 · EN 12477**
esecuzione A · cat. II · materiale: **combinazione di pelle bovina e crosta**

Utilizzo: metallo, acciaierie e industria pesante, fonderie

| Dimensione | Lunghezza ca. [mm] | Materiale | N° articolo colori naturali | EUR | UV | CC |
|------------|--------------------|---------------------|-----------------------------|--------------------|----|------|
| 10,5 | 350 | pelle bovina/crosta | 4000 371 227 | 8,45 ¹⁾ | 12 | YC12 |

¹⁾ prezzo per paio



3121 413X4X

Guanti per saldatore


conformi a **EN 388 · EN 407 · EN 12477 (09.2005)** esecuzione A/B · cat. II · materiale: **pelle suina · Softouch®** · parte esterna scamosciata, parte interna a grana sul palmo · con polsino in crosta · indice senza cuciture, quindi un buon controllo su fili di saldatura di piccolo diametro e sulla torcia TIG ultraleggera · impedisce la bruciatura delle cuciture · minima abrasione · buona vestibilità · particolarmente flessibili · cucitura tripla in Kevlar® · testati dal TÜV (TÜV Renania): 21128415 002

Utilizzo: saldatura TIG

Kevlar® è un marchio registrato di E. I. DuPont Co. Z. b

| Dimensione | Lunghezza ca. [mm] | Materiale | N° articolo arancione | EUR | UV | CC |
|------------|--------------------|-----------------------------------|-----------------------|---------------------|----|------|
| L (9) | 350 | protezione in pelle per saldatura | 4702 005 010 | 25,18 ¹⁾ | 10 | YE00 |
| XL (9,5) | 350 | protezione in pelle per saldatura | 4702 005 011 | 25,18 ¹⁾ | 10 | YE00 |
| XXL (10,5) | 350 | protezione in pelle per saldatura | 4702 005 012 | 27,60 ¹⁾ | 10 | YE00 |

¹⁾ prezzo per paio



3124 413X4X



Guanti per saldatore

conformi a **EN 388 · EN 407 · EN 12477 (09.2005)** esecuzione A/B · cat. II · materiale: **pelle fiore bovina di qualità** · doppie cuciture continue · fodera in morbido cotone · le triple cuciture in Kevlar® offrono maggiore resistenza e protezione · pollice dritto, con elastico rinforzato · particolarmente adatti per la saldatura MIG · testati dal TÜV (TÜV Renania): 21128415 002

Utilizzo: lavori di saldatura in condizioni di carico meccanico estremo · lavorazione dei metalli · industria automobilistica e navale, fonderie, adatte per ossitaglio, saldatura MIG/MAG, saldatura con gas inerte e saldatura TIG

Kevlar® è un marchio registrato di E. I. DuPont Co. Z. b

| Dimensione | Lunghezza ca. [mm] | Materiale | N° articolo marrone | EUR | UV | CC |
|------------|--------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|----|------|
| L (9) | 340 | pelle fiore bovina di qualità | 4702 005 004 | 16,45 ¹⁾ | 10 | YE00 |
| XL (9,5) | 340 | pelle fiore bovina di qualità | 4702 005 005 | 16,45 ¹⁾ | 5 | YE00 |

¹⁾ prezzo per paio



2122 412X4X

Guanti per saldatore

conformi a **EN 388 · EN 407 · EN 12477 (09.2005)** esecuzione A/B · cat. II · materiale: **pelle pieno fiore di vitello · Softouch®** · migliore qualità · cucitura tripla in Kevlar® · polsino spesso in crosta · indice senza cuciture, quindi un buon controllo su fili di saldatura di piccolo diametro e sulla torcia TIG ultraleggera · impedisce la bruciatura delle cuciture · minima abrasione · buona vestibilità · particolarmente flessibili · testati elettrostaticamente secondo la norma **EN 1149-2** · testati dal TÜV (TÜV Renania): 21128415 002

Utilizzo: saldatura TIG

Kevlar® è un marchio registrato di E. I. DuPont Co. Z. b

| Dimensione | Lunghezza ca. [mm] | Materiale | N° articolo ecru | EUR | UV | CC |
|------------|--------------------|-------------------------------|------------------|---------------------|----|------|
| L (9) | 350 | vitello/Softouch/pelle crosta | 4702 005 013 | 29,33 ¹⁾ | 5 | YE00 |
| XL (9,5) | 350 | vitello/Softouch/pelle crosta | 4702 005 014 | 29,33 ¹⁾ | 10 | YE00 |
| XXL (10,5) | 350 | vitello/Softouch/pelle crosta | 4702 005 015 | 32,00 ¹⁾ | 10 | YE00 |

¹⁾ prezzo per paio



3134 413X4X



Guanti per saldatore

conformi a **EN 388 · EN 407 · EN 12477 (09.2005)** esecuzione A/B · cat. II · materiale: **pelle fiore bovina di qualità** · imbottiti · il design del pollice ad ala offre al saldatore una maggiore libertà di movimento sul pollice e sulle dita · adatti alla movimentazione di merci e alla saldatura · testati dal TÜV (TÜV Renania): 21128415 002

Utilizzo: lavori di saldatura in condizioni di carico meccanico estremo · lavorazione dei metalli · industria automobilistica e navale, fonderie, adatte per ossitaglio, saldatura MIG/MAG, saldatura con gas inerte e saldatura TIG

| Dimensione | Lunghezza ca. [mm] | Materiale | N° articolo rosso | EUR | UV | CC |
|------------|--------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------|----|------|
| L (9) | 340 | pelle fiore bovina di qualità | 4702 005 007 | 13,68 ¹⁾ | 5 | YE00 |
| XL (9,5) | 340 | pelle fiore bovina di qualità | 4702 005 008 | 13,68 ¹⁾ | 5 | YE00 |

¹⁾ prezzo per paio



WELDAS®

SOFTouch™



Guanti per saldatore

conformi a EN 388 · EN 407 · EN 12477 (09.2005) esecuzione B · cat. II · materiale: **pelle fiore di capra · Softouch®** · cucitura tripla in Kevlar® · polsino in crosta · indice senza cuciture, quindi un buon controllo su fili di saldatura di piccolo diametro e sulla torcia TIG ultraleggera · impedisce la bruciatura delle cuciture · minima abrasione · buona vestibilità · particolarmente flessibili · testati elettrostaticamente secondo la norma EN 1149-2 · testati dal TÜV (TÜV Renania): 21128415 002

Utilizzo: saldatura TIG

Kevlar® è un marchio registrato di E. I. DuPont Co. Z. b

| Dimensione | Lunghezza ca. [mm] | Materiale | N° articolo ecrú/arancione | EUR | UV | CC |
|------------|--------------------|--|----------------------------|---------------------|----|------|
| M (8,5) | 350 | pelle fiore di capra/pelle fiore bovina/Softouch | 4702 005 016 | 25,80 ¹⁾ | 5 | YE00 |
| L (9) | 350 | pelle fiore di capra/pelle fiore bovina/Softouch | 4702 005 017 | 25,80 ¹⁾ | 5 | YE00 |
| XL (9,5) | 350 | pelle fiore di capra/pelle fiore bovina/Softouch | 4702 005 018 | 25,80 ¹⁾ | 10 | YE00 |
| XXL (10,5) | 350 | pelle fiore di capra/pelle fiore bovina/Softouch | 4702 005 019 | 28,54 ¹⁾ | 5 | YE00 |

¹⁾ prezzo per paio

WELDAS®

COMFOflex®



Guanti per saldatore Bucktan

conformi a EN 388 · EN 407 · EN 12477 · cat.II · esecuzione A · **pelle fiore bovina**, cucitura quadrupla e quintupla in Kevlar® · imbottiti · con cuscini d'aria COMFOflex® · i cuscini d'aria ignifughi e la fodera traspirante offrono un comfort senza pari e un ulteriore isolamento · testati elettrostaticamente secondo la norma EN 1149-2 · testati dal TÜV (TÜV Renania): 21128415 002

Utilizzo: lavori di saldatura in condizioni di carico meccanico estremo · lavorazione dei metalli · industria automobilistica e navale, fonderie, adatte per ossitaglio, saldatura MIG/MAG, saldatura con gas inerte e saldatura TIG

Kevlar® è un marchio registrato di E. I. DuPont Co. Z. b

| Dimensione | Lunghezza ca. [mm] | Materiale | N° articolo giallo | EUR | UV | CC |
|------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|----|------|
| L (9) | 350 | pelle fiore bovina | 4702 005 036 | 28,09 ¹⁾ | 5 | YE00 |
| XL (9,5) | 350 | pelle fiore bovina | 4702 005 037 | 28,09 ¹⁾ | 5 | YE00 |
| XXL (10,5) | 350 | pelle fiore bovina | 4702 005 038 | 30,89 ¹⁾ | 5 | YE00 |

¹⁾ prezzo per paio

WELDAS®



Protezione per le mani

protezione per le mani resistente al calore elevato · materiale: **cuoio crosta di vacchetta** con fibra di vetro · **Kevlar®** per una protezione extra dal calore

Utilizzare solo insieme guanti per saldatore certificati!

Kevlar® è un marchio registrato di E. I. DuPont Co. Z. b

| Lunghezza ca. [cm] | Larghezza ca. [cm] | N° articolo argento | EUR | CC |
|--------------------|--------------------|---------------------|-------|------|
| 20 | 15 | 4702 005 040 | 13,99 | YE00 |

WELDAS®



Protezione per le mani

protezione per le mani resistente al calore elevato · **cuoio crosta di vacchetta** con protezione PFR alluminizzata per una migliore riflessione del calore · materiale: certificata secondo EN 532, TÜV 744-800515/25 · **Kevlar®** per una protezione extra dal calore

Utilizzare solo insieme guanti per saldatore certificati!

Kevlar® è un marchio registrato di E. I. DuPont Co. Z. b

| Lunghezza ca. [cm] | Larghezza ca. [cm] | N° articolo argento | EUR | CC |
|--------------------|--------------------|---------------------|-------|------|
| 20 | 15 | 4702 005 041 | 13,68 | YE00 |

PROMAT



Guanti Donau

conformi a EN 388 · cat. II · materiale: **nappa** con retro in tessuto stretch · aderenza sicura grazie alla chiusura in velcro · pollici ad ala

Utilizzo: lavori che richiedono un guanto in pelle e al contempo una buona sensazione tattile, settore edile, lavori in collaborazione con la tutela dei prodotti

| Dimensione | N° articolo naturale/blu | EUR | UV | CC |
|------------|--------------------------|--------------------|----|------|
| 8 | 4000 371 135 | 5,68 ¹⁾ | 12 | PX00 |
| 9 | 4000 371 136 | 5,68 ¹⁾ | 12 | PX00 |
| 10 | 4000 371 137 | 5,68 ¹⁾ | 12 | PX00 |
| 11 | 4000 371 138 | 5,68 ¹⁾ | 12 | PX00 |

¹⁾ prezzo per paio



2121X



Guanti Main

conformi a **EN 388** · cat. II · materiale: **nappa di capra TOP** · con dorso nero in tessuto stretch e chiusura in velcro · comfort elevato · sensibilità al tatto ottima · microtessuto

Utilizzo: lavori di precisione, meccanica di precisione, montaggio anche di piccoli pezzi, manipolazione di utensili, spedizioni e imballaggio

| Dimensione | N° articolo nero/colori naturali | EUR | UV | CC |
|------------|----------------------------------|--------------------|----|------|
| 8 | 4000 371 111 | 8,80 ¹⁾ | 10 | PX00 |
| 9 | 4000 371 112 | 8,80 ¹⁾ | 10 | PX00 |
| 10 | 4000 371 113 | 8,80 ¹⁾ | 10 | PX00 |
| 11 | 4000 371 114 | 8,80 ¹⁾ | 10 | PX00 |

¹⁾ prezzo per paio



2112



Guanti Griffy

conformi a **EN 388** · cat. II · materiale: **nappa di capra** robusta e liscia · con dorsi della mano in Interlock rosso · palmo abbinato con chiusura in velcro · pelle di qualità ricercata · sicurezza di presa e sensazione al tatto di prima classe · **paio, in confezione self-service**

Utilizzo: lavori di precisione, meccanica di precisione, montaggio, manipolazione utensili

Su richiesta disponibili anche nella taglia 7 e 11

| Dimensione | N° articolo rosso/colori naturali | EUR | CC |
|------------|-----------------------------------|-------|------|
| 8 | 4000 371 101 | 14,54 | YX29 |
| 9 | 4000 371 102 | 14,54 | YX29 |
| 10 | 4000 371 103 | 14,54 | YX29 |



3132X



X1XXXX



Guanti Driver

conformi a **EN 388** · cat. II · materiale: **completamente in pelle bovina** · con nastro in gomma e pollici ad ala · riconoscimento taglia dal colore

Utilizzo: giardinaggio e paesaggistica, edilizia e manifattura, lavori di montaggio, spedizioni

| Dimensione | N° articolo grigio | EUR | UV | CC |
|------------|--------------------|--------------------|----|------|
| 9 | 4000 371 674 | 6,96 ¹⁾ | 12 | YC16 |
| 10 | 4000 371 675 | 7,38 ¹⁾ | 12 | YC16 |
| 11 | 4000 371 676 | 7,79 ¹⁾ | 12 | YC16 |

¹⁾ prezzo per paio



4131X



Guanti Whitestar NPU

conformi a **EN 388** · cat. II · materiale: nylon · **rivestimento in poliuretano** bianco nel palmo e sulla punta delle dita

Utilizzo: lavori esterni, settore dell'alta tecnologia, confezionamento, stoccaggio

| Dimensione | N° articolo bianco | EUR | UV | CC |
|------------|--------------------|--------------------|----|------|
| 6 (S) | 4000 371 596 | 1,45 ¹⁾ | 12 | PK01 |
| 7 (M) | 4000 371 597 | 1,45 ¹⁾ | 12 | PK01 |
| 8 (L) | 4000 371 598 | 1,45 ¹⁾ | 12 | PK01 |
| 9 (XL) | 4000 371 599 | 1,28 ¹⁾ | 12 | PK01 |
| 10 (XXL) | 4000 371 600 | 1,28 ¹⁾ | 12 | PK01 |

¹⁾ prezzo per paio



4131X



Guanti Blackstar NPU

conformi a **EN 388** · cat. II · materiale: nylon · **rivestimento in poliuretano** nero nel palmo e sulla punta delle dita

Utilizzo: lavori esterni, settore dell'alta tecnologia, confezionamento, stoccaggio

| Dimensione | N° articolo nero | EUR | UV | CC |
|------------|------------------|--------------------|----|------|
| 6 (S) | 4000 371 603 | 1,52 ¹⁾ | 12 | PK01 |
| 7 (M) | 4000 371 604 | 1,52 ¹⁾ | 12 | PK01 |
| 8 (L) | 4000 371 605 | 1,35 ¹⁾ | 12 | PK01 |
| 9 (XL) | 4000 371 606 | 1,35 ¹⁾ | 12 | PK01 |
| 10 (XXL) | 4000 371 607 | 1,35 ¹⁾ | 12 | PK01 |

¹⁾ prezzo per paio



3131X



Guanti

conformi a **EN 388** · cat. II · **parte rivestita in PU** · 100% nylon · repellente ai liquidi · buona sensibilità tattile · vestibilità come una seconda pelle · con polso a maglia · lavabile · alta resistenza all'abrasione

Utilizzo: lavori esterni, settore dell'alta tecnologia, confezionamento, stoccaggio

| Dimensione | Lunghezza ca. [mm] | UV | N° articolo | EUR | CC |
|---------------|--------------------|----|--------------|--------------------|------|
| 8 | 240 | 12 | 4000 371 247 | 1,18 ¹⁾ | YC12 |
| 9 | 240 | 12 | 4000 371 248 | 1,18 ¹⁾ | YC12 |
| 10 | 240 | 12 | 4000 371 249 | 1,18 ¹⁾ | YC12 |
| grigio | | | | | |
| 8 | 240 | 12 | 4000 371 269 | 1,21 ¹⁾ | YC12 |
| 9 | 240 | 12 | 4000 371 270 | 1,21 ¹⁾ | YC12 |
| 10 | 240 | 12 | 4000 371 271 | 1,21 ¹⁾ | YC12 |
| nero | | | | | |
| 8 | 240 | 12 | 4000 371 257 | 1,21 ¹⁾ | YC12 |
| 9 | 240 | 12 | 4000 371 258 | 1,21 ¹⁾ | YC12 |
| 10 | 240 | 12 | 4000 371 259 | 1,21 ¹⁾ | YC12 |

¹⁾ prezzo per paio



3120



Guanti

conformi a **EN 388** - cat. II - **parte rivestita in PU** - **Fattura molto leggera**, quindi sensazione tattile ancora migliore - repellenti ai liquidi - vestibilità come una seconda pelle - lavabili - **alta resistenza all'abrasione**
Utilizzo: per attività nel settore dell'alta tecnologia e nelle camere bianche, imballaggio

| Dimensione | Lunghezza ca. [mm] | N° articolo nero | EUR | UV | CC |
|------------|--------------------|------------------|--------------------|----|------|
| 7 | 225 | 4000 371 154 | 3,81 ¹⁾ | 12 | YC12 |
| 8 | 225 | 4000 371 155 | 3,81 ¹⁾ | 12 | YC12 |
| 9 | 225 | 4000 371 156 | 3,81 ¹⁾ | 12 | YC12 |
| 10 | 225 | 4000 371 157 | 3,81 ¹⁾ | 12 | YC12 |

¹⁾ prezzo per paio



1141X



Guanti

conformi a **EN 388** - **EN 16350** - cat.II - materiale: maglia in nylon con fibra di carbonio - grigio - **rivestimento in poliuretano bianco sulla punta delle dita** - con polso a maglia - **con fibra di carbonio integrata** - buona destrezza - **con funzione touch screen** - riconoscimento taglia dal colore
Utilizzo: attività di precisione, camere bianche, industria elettrica, atmosfere infiammabili ed esplosive, protezione contro i danni causati da scariche elettrostatiche

| Dimensione | N° articolo grigio/bianco | EUR | UV | CC |
|------------|---------------------------|--------------------|----|------|
| M (7) | 4000 371 797 | 3,12 ¹⁾ | 12 | YC16 |
| L (8) | 4000 371 798 | 3,12 ¹⁾ | 12 | YC16 |
| XL (9) | 4000 371 799 | 2,46 ¹⁾ | 12 | YC16 |
| XXL (10) | 4000 371 800 | 2,46 ¹⁾ | 12 | YC16 |
| XXXL (11) | 4000 371 801 | 2,46 ¹⁾ | 12 | YC16 |

¹⁾ prezzo per paio



2111X



Guanti Nitras Skin

conformi a **EN 388** - cat. II - materiale: nylon calibro 18 - blu, **rivestimento in poliuretano nero** nel palmo e sulla punta delle dita - **estremamente leggeri** - comfort perfetto - perfetta destrezza - con polso a maglia
Utilizzo: per lavori di precisione, camere bianche e industria farmaceutica, industria elettrica, montaggio, smistamento di piccole parti con elevata sensibilità

| Dimensione | N° articolo blu/nero | EUR | UV | CC |
|------------|----------------------|--------------------|----|------|
| XL (9) | 4000 371 540 | 3,22 ¹⁾ | 12 | YC16 |
| XXL (10) | 4000 371 541 | 3,22 ¹⁾ | 12 | YC16 |

¹⁾ prezzo per paio



3131X



Guanti Finegrip

conformi a **EN 388** - cat. II - materiale: 100% nylon, nero - **rivestimento del palmo in lattice irruvidito a caldo**, nero - ottima vestibilità - supporto elastico - **impugnatura sicura anche con oggetti bagnati** - insensibili allo sporco - sensibili

| Dimensione | N° articolo nero | EUR | UV | CC |
|------------|------------------|--------------------|----|------|
| 9 | 4000 371 163 | 2,70 ¹⁾ | 12 | YC14 |
| 10 | 4000 371 164 | 2,70 ¹⁾ | 12 | YC14 |

¹⁾ prezzo per paio



3241



Guanti Comfort Worker

conformi a **EN 388** - cat. II - materiale: cotone/misto a elasthan - con **rivestimento in poliuretano polimero rettificato** - senza cucitura - **con funzione touch** - polsini flessibili con chiusura con velcro - rinforzo di microfibra tra pollice e indice - buona destrezza - da indossare con piacevole comfort - traspiranti - duraturi

Utilizzo: per attività meccaniche generali in condizioni da asciutte a leggermente oleose, industria automobilistica, movimentazione di utensili, lavori di montaggio, stoccaggio e logistica, industria dell'imballaggio, edilizia, settore dell'artigianato, giardinaggio e servizi paesaggistici

| Dimensione | Lunghezza ca. [mm] | N° articolo grigio | EUR | UV | CC |
|------------|--------------------|--------------------|---------------------|----|------|
| 8 | 255 | 4000 371 008 | 13,30 ¹⁾ | 12 | YX29 |
| 10 | 265 | 4000 371 009 | 13,30 ¹⁾ | 12 | YX29 |

¹⁾ prezzo per paio



3131



Guanti

conformi a **EN 388** - cat. II - materiale: nylon **con lattice naturale** - **irruvidito a caldo** - 15° divisore - vestibilità e comfort di prima classe con una buona resistenza - **ottima presa sul bagnato** - dorsi traspiranti
Utilizzo: industria metallurgica e dell'alluminio, industria del vetro, riciclaggio, costruzione di finestre

| Dimensione | N° articolo gialla/nera | EUR | UV | CC |
|------------|-------------------------|--------------------|----|------|
| 7 | 4000 371 261 | 3,15 ¹⁾ | 12 | YC12 |
| 8 | 4000 371 262 | 3,15 ¹⁾ | 12 | YC12 |
| 9 | 4000 371 263 | 3,15 ¹⁾ | 12 | YC12 |
| 10 | 4000 371 264 | 3,15 ¹⁾ | 12 | YC12 |

¹⁾ prezzo per paio





2143X

Guanti Specialgrip

conformi a **EN 388** · cat. II · materiale: 100 % poliestere, giallo · **rivestimento interno del palmo in lattice**, verde · senza cucitura · vestibilità ergonomica · dorso della mano non rivestito · **alta resistenza all'impugnatura e allo scivolamento** · palmo idrofugo · da indossare con piacevole comfort e comodità
Utilizzo: industria metallurgica e dell'alluminio, riciclaggio, costruzione di finestre

| Dimensione | N° articolo giallo/verde | EUR | UV | CC |
|------------|--------------------------|--------------------|----|------|
| 9 | 4000 371 001 | 2,35 ¹⁾ | 12 | YC14 |
| 10 | 4000 371 002 | 2,35 ¹⁾ | 12 | YC14 |

¹⁾ prezzo per paio



4131X

Guanti Aqua Guard

conformi a **EN 388** · cat. II · materiale: 100% poliammide (nylon) ·
1. rivestimento: lattice, completamente rivestito, liscio, blu,
2. rivestimento: lattice, palmo della mano, **rettificato**, blu scuro · idoneità alimentare secondo LFGB § 31 · maglia fine · **senza cuciture 13 G** · molto flessibili · rivestimento in lattice per una buona **presa in ambienti asciutti o umidi**
Utilizzo: settore alimentare, lavori di montaggio, stoccaggio, logistica e settore artigianale

| Dimensione | N° articolo blu | EUR | CC |
|------------|-----------------|------|------|
| 8 | 4000 371 838 | 4,29 | YC14 |
| 9 | 4000 371 839 | 4,29 | YC14 |
| 10 | 4000 371 840 | 4,29 | YC14 |
| 11 | 4000 371 841 | 4,29 | YC14 |



4131X



Guanti Flex / Flex N

conformi a **EN 388** · cat. II · materiale: tessuti portanti a 3 fili grigio mélange · palmo e polpastrelli con **rivestimento in nitrile-microschiuma** nero · sensibilità al tatto ottima · alta resistenza all'abrasione · buona vestibilità e sicurezza della presa · da indossare con piacevole comfort · dorsi traspiranti · **certificati secondo Öko-Tex® Standard 100**
Utilizzo: per lavori del settore hightech e sale bianche, imballaggio

| Dimensione | Lunghezza ca. [mm] | UV | N° articolo | EUR | CC |
|---|--------------------|----|--------------|--------------------|------|
| Flex, senza nodi, grigio/nero | | | | | |
| 8 | 250 | 12 | 4000 371 023 | 5,58 ¹⁾ | PK01 |
| 9 | 250 | 12 | 4000 371 024 | 5,58 ¹⁾ | PK01 |
| 10 | 250 | 12 | 4000 371 025 | 5,58 ¹⁾ | PK01 |
| 11 | 250 | 12 | 4000 371 026 | 5,58 ¹⁾ | PK01 |
| Flex N, palmi con puntinatura, grigio/nero | | | | | |
| 8 | 250 | 12 | 4000 371 028 | 5,75 ¹⁾ | PK01 |
| 9 | 250 | 12 | 4000 371 029 | 5,75 ¹⁾ | PK01 |
| 10 | 250 | 12 | 4000 371 030 | 5,75 ¹⁾ | PK01 |
| 11 | 250 | 12 | 4000 371 031 | 5,75 ¹⁾ | PK01 |

¹⁾ prezzo per paio



4131A



Guanti MaxiFlex® Endurance™ with AD-APT® 42-844

conformi a **EN 388** · cat. II · **microcapsule integrate per mani asciutte, fresche e produttive** · materiale: nylon con **rivestimento in microschiuma di nitrile** · nodi in nitrile applicati per una migliore presa su asciutto e ammortizzazione degli urti · **alta resistenza all'abrasione** · **traspirabilità massima** · **elevato comfort** · prelavaggio · lavabili fino a 40 °C · senza silicone · **certificati Öko-Tex®** · **contrassegno Skin Health Alliance**
Utilizzo: manutenzione, riparazione, confezionamento e spartizione, logistica e trasporto, manifattura
 Su richiesta anche da taglia 6 e taglia 12

| Dimensione | Lunghezza ca. [mm] | N° articolo grigio/nero | EUR | UV | CC |
|------------|--------------------|-------------------------|--------------------|----|------|
| 7 | 205 | 4702 000 205 | 9,66 ¹⁾ | 12 | YB20 |
| 8 | 215 | 4702 000 206 | 9,66 ¹⁾ | 12 | YB20 |
| 9 | 220 | 4702 000 207 | 9,66 ¹⁾ | 12 | YB20 |
| 10 | 225 | 4702 000 208 | 9,66 ¹⁾ | 12 | YB20 |
| 11 | 230 | 4702 000 209 | 9,66 ¹⁾ | 12 | YB20 |

¹⁾ prezzo per paio



4121A



Guanti MaxiFlex® Elite™ 34-274

conformi a **EN 388** · cat. II · materiale: nylon con **microschiuma di nitrile** · **estremamente leggeri** · **30% più sottili** dei comuni prodotti in schiuma di nitrile · traspiranti · ottima vestibilità · eccellente flessibilità · presa sicura a umido e secco eccellente · prelavaggio · lavabili fino a 40 °C · **senza silicone** · **certificati Öko-Tex®** · **contrassegno Skin Health Alliance**
Utilizzo: finitura, controllo, montaggio primario, secondario e finale, utilizzo di utensili, piccoli pezzi e strumenti
 Su richiesta disponibili anche nella taglia 12

| Dimensione | Lunghezza ca. [mm] | N° articolo blu/blu | EUR | UV | CC |
|------------|--------------------|---------------------|--------------------|----|------|
| 7 | 250 | 4702 000 155 | 8,83 ¹⁾ | 12 | YB20 |
| 8 | 250 | 4702 000 156 | 8,83 ¹⁾ | 12 | YB20 |
| 9 | 250 | 4702 000 157 | 8,83 ¹⁾ | 12 | YB20 |
| 10 | 250 | 4702 000 158 | 8,83 ¹⁾ | 12 | YB20 |
| 11 | 250 | 4702 000 159 | 8,83 ¹⁾ | 12 | YB20 |

¹⁾ prezzo per paio

MaxiDry®



Guanti MaxiDry® 56-426

conformi a **EN 388, EN 374** - cat. III - materiale: nylon con **rivestimento in nitrile/nitrile „Micro-Cup“** - guanti in nylon lavorato a maglia senza cuciture con rivestimento in nitrile impermeabile - rivestimento totale in nitrile, antiscivolo, con superficie „Micro-Cup“ - prelavaggio - lavabili fino a 40 °C - resistenti agli oli - impugnatura salda, sicura, anche in presenza di olio e umidità - comfort elevato - manichetta aderente per una vestibilità salda - **senza silicone**

Utilizzo: motori e ingranaggi, montaggio di ingranaggi, lavori generici, lavori con piccole parti pressofuse, lavori con piccoli pezzi, produzione di metalli leggeri e gestione di pezzi, montaggio primario, secondario e finale, montaggio di ammortizzatori, manutenzione

| Dimensione | Lunghezza ca. [mm] | N° articolo lilla/nero | EUR | UV | CC |
|------------|--------------------|------------------------|---------------------|----|------|
| 7 | 250 | 4702 000 165 | 14,72 ¹⁾ | 12 | YB20 |
| 8 | 250 | 4702 000 166 | 14,72 ¹⁾ | 12 | YB20 |
| 9 | 250 | 4702 000 167 | 14,72 ¹⁾ | 12 | YB20 |
| 10 | 250 | 4702 000 168 | 14,72 ¹⁾ | 12 | YB20 |
| 11 | 250 | 4702 000 169 | 14,72 ¹⁾ | 12 | YB20 |

¹⁾ prezzo per paio

MaxiDry®



Guanti MaxiDry® 56-427

conformi a **EN 374-1 - EN 388** - cat. II - materiale: nylon con **rivestimento in nitrile/nitrile „Micro-Cup“** - (garantisce un'impugnatura salda, sicura, anche in presenza di olio e umidità) - **senza silicone** - repellenti ai liquidi - elevato comfort grazie al rivestimento a maglia senza cuciture - manichetta aderente per una vestibilità salda - **certificati Öko-Tex® - contrassegno Skin Health Alliance**

Utilizzo: settore automobilistico, montaggio/costruzione di macchine, officine, manutenzione e riparazione, produzione CNC, costruzione e manifattura, smaltimento e riciclaggio, settore degli oli minerali, gestione di refrigeranti, oli e grassi, selvicoltura, agricoltura, giardinaggio, abitazioni, hobby

| Dimensione | Lunghezza ca. [mm] | N° articolo lilla/nero | EUR | UV | CC |
|------------|--------------------|------------------------|---------------------|----|------|
| 7 | 220 | 4702 000 222 | 12,61 ¹⁾ | 12 | YB20 |
| 8 | 230 | 4702 000 223 | 12,61 ¹⁾ | 12 | YB20 |
| 9 | 240 | 4702 000 224 | 12,61 ¹⁾ | 12 | YB20 |
| 10 | 250 | 4702 000 225 | 12,61 ¹⁾ | 12 | YB20 |
| 11 | 260 | 4702 000 226 | 12,61 ¹⁾ | 12 | YB20 |

¹⁾ prezzo per paio

ASATEX



Guanti Hit Flex Touch

conformi a **EN 388 - EN 407** - cat. II - materiale: **in schiuma di nitrile - 98% poliammide, 2% elasthan** - guanti a maglia fine con rivestimento microcapillare - altissima traspirabilità - rivestimento leggero e traspirante - sensibilità al tatto ottima - ottima vestibilità - elevata presa anche in condizioni di umidità - **standard 100 - OEKO-TEX® - Actifresh®**
Utilizzo: per attività nel settore dell'alta tecnologia e nelle camere bianche, per lavori relativi alla protezione dei prodotti

| Dimensione | N° articolo bianco | EUR | UV | CC |
|------------|--------------------|--------------------|----|------|
| 7 | 4000 371 872 | 5,47 ¹⁾ | 12 | YC12 |
| 8 | 4000 371 873 | 5,47 ¹⁾ | 12 | YC12 |
| 9 | 4000 371 874 | 5,47 ¹⁾ | 12 | YC12 |
| 10 | 4000 371 875 | 5,47 ¹⁾ | 12 | YC12 |
| 11 | 4000 371 876 | 5,47 ¹⁾ | 12 | YC12 |

¹⁾ prezzo per paio

ASATEX



Guanti Condor

conformi a **EN 388** - cat. II - materiale: **rivestimento in microschiuma di nitrile, nero** - tessuti portanti rosso - suddivisione in 18 - dorsi della mano traspiranti e sottili - **Actifresh®** - alta resistenza all'abrasione - ottima adesione e sicurezza di presa - sensibilità al tatto ottima - da indossare con piacevole comfort - **certificati secondo Öko-Tex® Standard 100**

Utilizzo: per lavori del settore hightech e sale bianche, imballaggio

| Dimensione | N° articolo rosso | EUR | UV | CC |
|------------|-------------------|--------------------|----|------|
| 8 | 4000 371 003 | 5,61 ¹⁾ | 12 | YC12 |
| 9 | 4000 371 004 | 5,61 ¹⁾ | 12 | YC12 |
| 10 | 4000 371 005 | 5,61 ¹⁾ | 12 | YC12 |
| 11 | 4000 371 006 | 5,61 ¹⁾ | 12 | YC12 |

¹⁾ prezzo per paio



4132X



Guanti Nitril Foam

conformi a **EN 388** - cat. II - materiale portante: 100 % poliammide, rosso - **parzialmente rivestito in schiuma di nitrile, nero** - traspiranti - vestibilità ottimale - buona sensibilità tattile - buona presa - repellenti ai liquidi - buona resistenza a oli e grassi

Utilizzo: per attività precise, sale bianche, industria farmaceutica, elettronica, auto, lavorazione di metalli, montaggio

| Dimensione | Lunghezza ca. [mm] | N° articolo rosso/nero | EUR | UV | CC |
|------------|--------------------|------------------------|--------------------|----|------|
| 8 | 240 | 4000 371 244 | 2,32 ¹⁾ | 12 | YC16 |
| 9 | 240 | 4000 371 245 | 2,32 ¹⁾ | 12 | YC16 |
| 10 | 240 | 4000 371 246 | 2,32 ¹⁾ | 12 | YC16 |

¹⁾ prezzo per paio



4131X

Guanti Hit Flex V

conformi a **EN 388** - cat II - materiale: tessuti portanti a 3 fili, grigio - rivestimento in **microschiuma di nitrile** nero - sensibilità al tatto ottima - alta resistenza all'abrasione - buona vestibilità e sicurezza della presa - da indossare con piacevole comfort

Utilizzo: per lavori del settore hightech e sale bianche, imballaggio

| Dimensione | N° articolo nero | EUR | UV | CC |
|------------|------------------|--------------------|----|------|
| 9 | 4000 371 035 | 6,13 ¹⁾ | 12 | YC12 |
| 10 | 4000 371 036 | 6,13 ¹⁾ | 12 | YC12 |

¹⁾ prezzo per paio



4121

Guanti Nitril Aqua

conformi a **EN 388** - cat. II - materiale: 100 % nylon, senza cuciture, con **doppio rivestimento in nitrile** - 1. strato impermeabile, completamente intinto - 2° strato palmo e punta delle dita con nitrile nero, sabbaiato e schiumato - **adatti per settori umidi** - lavabili - presa sicura a umido e secco - comfort elevato - vestibilità perfetta

Utilizzo: lavori di montaggio, magazzino e logistica nel settore manifatturiero

Su richiesta disponibili anche nella taglia 7 e 11

| Dimensione | N° articolo blu/nero | EUR | UV | CC |
|------------|----------------------|--------------------|----|------|
| 8 | 4000 371 533 | 8,03 ¹⁾ | 12 | YX29 |
| 9 | 4000 371 534 | 8,03 ¹⁾ | 12 | YX29 |
| 10 | 4000 371 535 | 8,03 ¹⁾ | 12 | YX29 |

¹⁾ prezzo per paio



4323B

Guanti di protezione da taglio Mosel

conformi a **EN 388** - cat. II - materiale: 18° divisore, **polietilene ad alta intensità** (abbreviazione HDP) con fibra di vetro - **con rivestimento in schiuma di nitrile e rinforzo in nitrile all'attaccatura del pollice** - classe di resistenza da taglio 3 - da indossare con piacevole comfort - perfetta vestibilità e sicurezza della presa

Utilizzo: precise attività per attività nel settore dell'high tech, dell'industria vetraria, elettrica, automobilistica, lavorazione dei metalli, montaggio

| Dimensione | N° articolo verde/nero | EUR | UV | CC |
|------------|------------------------|--------------------|----|------|
| 7 | 4000 371 877 | 7,51 ¹⁾ | 10 | PK01 |
| 8 | 4000 371 878 | 7,51 ¹⁾ | 10 | PK01 |
| 9 | 4000 371 879 | 7,51 ¹⁾ | 10 | PK01 |
| 10 | 4000 371 880 | 7,51 ¹⁾ | 10 | PK01 |
| 11 | 4000 371 881 | 7,51 ¹⁾ | 10 | PK01 |

¹⁾ prezzo per paio



4331B



Guanti di protezione da taglio MaxiCut® Oil™ 34-305

conformi a **EN 388** - cat. II - materiale: nylon / fibra di vetro / poliestere / elastan con **rivestimento di nitrile** - guanto a maglia senza cuciture - **rivestimento 3/4** - attaccatura del pollice rinforzata - **classe di resistenza da taglio 3** - repellenti ai liquidi - resistenti agli oli - comfort e flessibilità - buona sensibilità tattile - prelavaggio - lavabili fino a 40 °C - **senza silicone**

Utilizzo: ceramica, lamiera ondulata, parti non sbavate, lastre di vetro, stampi ad iniezione di materia plastica, lamiere affilate, piccole parti affilate, gestione logistica e magazzino, manutenzione, montaggio primario, secondario e finale

Su richiesta disponibile anche nella taglia 6

| Dimensione | Lunghezza ca. [mm] | N° articolo verde/nero | EUR | UV | CC |
|------------|--------------------|------------------------|---------------------|----|------|
| 7 | 250 | 4702 000 170 | 18,39 ¹⁾ | 12 | YB20 |
| 8 | 250 | 4702 000 171 | 18,39 ¹⁾ | 12 | YB20 |
| 9 | 250 | 4702 000 172 | 18,39 ¹⁾ | 12 | YB20 |
| 10 | 250 | 4702 000 173 | 18,39 ¹⁾ | 12 | YB20 |
| 11 | 250 | 4702 000 174 | 18,39 ¹⁾ | 12 | YB20 |

¹⁾ prezzo per paio



4343B

Guanti di protezione da taglio

conformi a **EN 388** - cat. II - materiale particolarmente resistente al taglio - **classe di resistenza da taglio 3** - **parte rivestita in PU** - buona vestibilità - buona sensibilità tattile - buona presa

Utilizzo: per lavori di precisione nel settore high-tech, industria del vetro, elettrica, farmaceutica e camere sterili, industria automobilistica, lavorazione dei metalli, montaggio

| Dimensione | Lunghezza ca. [mm] | UV | N° articolo | EUR | CC |
|--------------------------|--------------------|----|--------------|--------------------|------|
| Dimensione bianco | | | | | |
| 6 | 240 | 10 | 4702 001 034 | 9,28 ¹⁾ | YC12 |
| 7 | 240 | 10 | 4702 001 035 | 9,28 ¹⁾ | YC12 |
| 8 | 240 | 10 | 4000 371 288 | 9,28 ¹⁾ | YC12 |
| 9 | 240 | 10 | 4000 371 289 | 9,28 ¹⁾ | YC12 |
| 10 | 240 | 10 | 4000 371 290 | 9,28 ¹⁾ | YC12 |
| 11 | 240 | 10 | 4702 001 036 | 9,28 ¹⁾ | YC12 |
| Dimensione grigio | | | | | |
| 8 | 240 | 10 | 4000 371 284 | 9,28 ¹⁾ | YC12 |
| 9 | 240 | 10 | 4000 371 285 | 9,28 ¹⁾ | YC12 |
| 10 | 240 | 10 | 4000 371 287 | 9,28 ¹⁾ | YC12 |

¹⁾ prezzo per paio



Guanti di protezione da taglio Hades

conformi a **EN 388** · **EN 407** · cat. II · **classe C (5)** · materiale: **completamente in pelle bovina** · retro in cotone · **completamente rivestiti con fibre speciali** · polso di tela · doppie cuciture · selezione pelle A
Utilizzo: industria edile, lavori di montaggio, utilizzo di macchine, carichi meccanici

Su richiesta disponibili anche a partire dal numero 8 e fino al 12

| Dimensione | N° articolo grigio | EUR | UV | CC |
|------------|--------------------|---------------------|----|------|
| 10 | 4000 371 088 | 20,64 ¹⁾ | 12 | YC16 |
| 11 | 4000 371 089 | 21,26 ¹⁾ | 12 | YC16 |

¹⁾ prezzo per paio



Guanti di protezione da taglio

conformi a **EN 388** · cat. II · materiale particolarmente resistente al taglio · **classe di resistenza da taglio 3** · **parte rivestita in PU** · buona vestibilità · buona sensibilità tattile · buona presa

Utilizzo: per lavori di precisione nel settore high-tech, industria del vetro, elettrica, farmaceutica e camere sterili, industria automobilistica, lavorazione dei metalli, montaggio

| Dimensione | Lunghezza ca. (mm) | N° articolo grigio/grigio | EUR | UV | CC |
|------------|--------------------|---------------------------|--------------------|----|------|
| 7 | 240 | 4000 371 577 | 6,09 ¹⁾ | 10 | YC12 |
| 8 | 240 | 4000 371 578 | 6,09 ¹⁾ | 10 | YC12 |
| 9 | 240 | 4000 371 579 | 6,09 ¹⁾ | 10 | YC12 |
| 10 | 240 | 4000 371 580 | 6,09 ¹⁾ | 10 | YC12 |
| 11 | 240 | 4000 371 581 | 6,09 ¹⁾ | 10 | YC12 |

¹⁾ prezzo per paio



Guanti di protezione da taglio

conformi a **EN 388** · cat. II · **rivestimento in PU** · materiale particolarmente resistente al taglio, molto robusto · **classe di resistenza da taglio 5** · alta resistenza all'abrasione · buona vestibilità · buona sensibilità tattile · da indossare con piacevole comfort

Utilizzo: per lavori di precisione nel settore high-tech, industria del vetro, elettrica, farmaceutica e camere sterili, industria automobilistica, lavorazione dei metalli, montaggio

| Dimensione | N° articolo grigio/grigio | EUR | UV | CC |
|------------|---------------------------|--------------------|----|------|
| 9 | 4000 371 585 | 7,86 ¹⁾ | 10 | YC12 |
| 10 | 4000 371 586 | 7,86 ¹⁾ | 10 | YC12 |

¹⁾ prezzo per paio



Guanti di protezione da taglio

conformi a **EN 388** · cat. II · **rivestimento in PU** · materiale particolarmente resistente al taglio, molto robusto · **classe di resistenza da taglio 5** · alta resistenza all'abrasione · buona vestibilità · buona sensibilità tattile · da indossare con piacevole comfort

Utilizzo: per lavori di precisione nel settore high-tech, industria del vetro, elettrica, farmaceutica e camere sterili, industria automobilistica, lavorazione dei metalli, montaggio

| Dimensione grigio | UV | N° articolo | EUR | CC |
|-------------------|----|--------------|--------------------|------|
| 8 | 10 | 4000 371 144 | 9,07 ¹⁾ | YC12 |
| 9 | 10 | 4000 371 145 | 9,07 ¹⁾ | YC12 |
| 10 | 10 | 4000 371 146 | 9,07 ¹⁾ | YC12 |

¹⁾ prezzo per paio



Guanti di protezione da taglio LeikaTech® 1641

conformi a **EN 388** · cat. II · materiale: fibra Dyneema® Diamond Technology, nylon, Lycra® · **rivestimento in PU grigio** · **classe di resistenza da taglio D (5)** · vestibilità sicura grazie al polso in maglia elastico · dorso della mano non rivestito · ottima vestibilità · comfort elevato · buona presa · eccellente resistenza all'abrasione

Utilizzo: montaggio finale, manipolazione e montaggio di parti estremamente piccole e taglienti

Su richiesta disponibili anche a partire dal numero 7 e fino al 11

| Dimensione | N° articolo verde/grigio | EUR | UV | CC |
|------------|--------------------------|---------------------|----|------|
| 8 | 4000 371 955 | 22,51 ¹⁾ | 12 | YC24 |
| 9 | 4000 371 956 | 22,51 ¹⁾ | 12 | YC24 |
| 10 | 4000 371 957 | 22,51 ¹⁾ | 12 | YC24 |

¹⁾ prezzo per paio



Guanti di protezione da taglio Ninja

conformi a **EN 388** · cat. II · materiale: polietilene (HPPE) / poliammide / fibra di vetro / elasthan · **classe di resistenza da taglio 5** · **rivestimento in PU grigio** · buona sensibilità tattile · buona presa

Utilizzo: per lavori di precisione nel settore high-tech, industria del vetro, elettrica, farmaceutica e camere sterili, industria automobilistica, lavorazione dei metalli, montaggio

| Dimensione | N° articolo grigio | EUR | UV | CC |
|------------|--------------------|---------------------|----|------|
| 8 | 4000 371 150 | 21,68 ¹⁾ | 12 | YC12 |
| 9 | 4000 371 151 | 21,68 ¹⁾ | 12 | YC12 |
| 10 | 4000 371 152 | 21,68 ¹⁾ | 12 | YC12 |

¹⁾ prezzo per paio



4342B



Guanti di protezione da taglio LeikaTech® 1627

conformi a **EN 388** · cat. II · materiale: fibra Dyneema® Diamond Technology, nylon, elasthan · **microschiuma di nitrile** nero traspirante con nodi · **classe di resistenza da taglio B (3)** · vestibilità sicura grazie al polso in maglia elastico · dorso della mano non rivestito · estremamente leggeri · vestibilità flessibile · senso del tatto ottimale · ottima presa

Utilizzo: montaggio finale, manipolazione e montaggio di parti estremamente piccole e taglienti

Su richiesta disponibili anche a partire dal numero 6 e fino al 11

| Dimensione | N° articolo blu/nero | EUR | UV | CC |
|------------|----------------------|---------------------|----|------|
| 8 | 4000 371 950 | 22,09 ¹⁾ | 12 | YC24 |
| 9 | 4000 371 951 | 22,09 ¹⁾ | 12 | YC24 |
| 10 | 4000 371 952 | 22,09 ¹⁾ | 12 | YC24 |

¹⁾ prezzo per paio



4X34C



Guanti di protezione da taglio HIT CUT 5

conformi a **EN388** · cat.II · materiale: HDPE grigio mélange · palmo e polpastrelli **con rivestimento in schiuma di nitrile nero** · **classe di resistenza da taglio 5** · da indossare con piacevole comfort · perfetta vestibilità e sicurezza della presa · alta resistenza all'abrasione

Utilizzo: per lavori di precisione nel settore high-tech, industria del vetro, elettrica, farmaceutica e camere sterili, industria automobilistica, lavorazione dei metalli, montaggio

Su richiesta disponibile anche nella taglia 7

| Dimensione | N° articolo grigio/nero | EUR | UV | CC |
|------------|-------------------------|---------------------|----|------|
| 8 | 4000 371 196 | 16,52 ¹⁾ | 12 | YC12 |
| 9 | 4000 371 197 | 16,52 ¹⁾ | 12 | YC12 |
| 10 | 4000 371 198 | 16,52 ¹⁾ | 12 | YC12 |
| 11 | 4000 371 199 | 16,52 ¹⁾ | 12 | YC12 |

¹⁾ prezzo per paio



4X43C



Guanti di protezione da taglio Comfort Cut

conformi a **EN 388** · cat. II · materiale: polietilene (HDPE)/poliammide/fibra di vetro/elasthan rivestito con **schiuma di micro nitrile/PU a base d'acqua** · qualità superiore · lavorati a maglia senza cuciture · massimo comfort e destrezza ottimale · eccellente resistenza meccanica · traspiranti · **classe di resistenza da taglio 5** · impugnatura ottimale anche in ambienti oleosi

Utilizzo: lavori meccanici di ogni tipo, montaggio, industria, artigianato

| Dimensione | N° articolo nero mélange/nero | EUR | UV | CC |
|------------|-------------------------------|--------------------|----|------|
| 7 | 4000 371 862 | 8,66 ¹⁾ | 12 | YC14 |
| 8 | 4000 371 863 | 8,66 ¹⁾ | 12 | YC14 |
| 9 | 4000 371 864 | 8,66 ¹⁾ | 12 | YC14 |
| 10 | 4000 371 865 | 8,66 ¹⁾ | 12 | YC14 |
| 11 | 4000 371 866 | 8,66 ¹⁾ | 12 | YC14 |

¹⁾ prezzo per paio



4543D



Guanti di protezione da taglio LeikaTech® 1646

conformi a **EN 388** · cat. II · materiale: fibra Dyneema® Diamond Technology, nylon, elasthan · **rivestimento in microschiuma di nitrile** nero traspirante · **classe di resistenza da taglio D (5)** · vestibilità sicura grazie al polso in maglia elastico · dorso della mano non rivestito · estremamente leggeri · vestibilità flessibile · senso del tatto ottimale · ottima presa

Utilizzo: montaggio finale, manipolazione e montaggio di parti estremamente piccole e taglienti

Su richiesta disponibile anche nella taglia 7

| Dimensione | N° articolo verde/nero | EUR | UV | CC |
|------------|------------------------|---------------------|----|------|
| 8 | 4000 371 695 | 25,38 ¹⁾ | 12 | YC24 |
| 9 | 4000 371 696 | 25,38 ¹⁾ | 12 | YC24 |
| 10 | 4000 371 697 | 25,38 ¹⁾ | 12 | YC24 |
| 11 | 4000 371 698 | 25,38 ¹⁾ | 12 | YC24 |

¹⁾ prezzo per paio



4543D



Guanti di protezione da taglio LeikaTech® 1647

conformi a **EN 388** · cat. II · materiale: fibra Dyneema® Diamond Technology, nylon, elasthan · **microschiuma di nitrile** nero traspirante con nodi · **classe di resistenza da taglio D (5)** · vestibilità sicura grazie al polso in maglia elastico · dorso della mano non rivestito · estremamente leggeri · vestibilità flessibile · senso del tatto ottimale · ottima presa

Utilizzo: montaggio finale, manipolazione e montaggio di parti estremamente piccole e taglienti

Su richiesta disponibile anche nella taglia 7

| Dimensione | N° articolo verde/nero | EUR | UV | CC |
|------------|------------------------|---------------------|----|------|
| 8 | 4000 371 945 | 25,80 ¹⁾ | 12 | YC24 |
| 9 | 4000 371 946 | 25,80 ¹⁾ | 12 | YC24 |
| 10 | 4000 371 947 | 25,80 ¹⁾ | 12 | YC24 |
| 11 | 4000 371 948 | 25,80 ¹⁾ | 12 | YC24 |

¹⁾ prezzo per paio



4X44D

Guanti di protezione da taglio Delano

conformi a **EN 388** - cat. II - materiale: polietilene (HDPE)/poliammide/fibra di vetro/elastan con **doppio rivestimento in nitrile**: 1. rivestimento: interamente rivestito, liscio, blu scuro - 2° rivestimento: superficie del palmo sabbia nero - qualità superiore - lavoratori a maglia senza cuciture - **classe di resistenza da taglio 5** - doppia protezione grazie al doppio rivestimento - eccellente resistenza meccanica - impugnatura ottimale anche in ambienti oleosi - buona resistenza a oli e grassi
Utilizzo: elettronica, montaggio, industria high tech e farmaceutica, smaltimento rifiuti, industria automobilistica

| Dimensione | N° articolo blu scuro/nero | EUR | UV | CC |
|------------|----------------------------|--------------------|----|------|
| 7 | 4000 371 832 | 9,70 ¹⁾ | 12 | YC14 |
| 8 | 4000 371 833 | 9,70 ¹⁾ | 12 | YC14 |
| 9 | 4000 371 834 | 9,70 ¹⁾ | 12 | YC14 |
| 10 | 4000 371 835 | 9,70 ¹⁾ | 12 | YC14 |
| 11 | 4000 371 836 | 9,70 ¹⁾ | 12 | YC14 |

¹⁾ prezzo per paio



Original since 1937



4X43C

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
SHIGO 100548 TESTEX
Geprüft auf Schadstoffe.
www.oeko-tex.com/standard100

Guanti di protezione da taglio Genua Foam black long

conformi a **EN 388** - cat. II - materiale: Sinomac® Hybridgarn di HPPE e fibra di vetro - **rivestimento in schiuma di nitrile morbido** - **protezione da taglio completa e continua** - lavabili - senza cucitura - **classe di resistenza da taglio C (5)** - esecuzione extra-lungo - buone caratteristiche di presa - comfort elevato - vestibilità ergonomica - resistenti agli oli - ottima destrezza

Utilizzo: industria metallurgica, elettrica, imprese di smaltimento e riciclaggio, industria dei treni, aeronautica e meccanica, tecnologia dei trasporti, logistica e magazzino, ingegneria automobilistica e riparazioni
Su richiesta disponibile anche nella taglia 7

| Dimensione | N° articolo nero | EUR | UV | CC |
|------------|------------------|---------------------|----|------|
| 8 | 4000 371 706 | 17,56 ¹⁾ | 10 | YC21 |
| 9 | 4000 371 707 | 17,56 ¹⁾ | 10 | YC21 |
| 10 | 4000 371 708 | 17,56 ¹⁾ | 10 | YC21 |
| 11 | 4000 371 709 | 17,56 ¹⁾ | 10 | YC21 |

¹⁾ prezzo per paio



4443C



X1XXXX

Guanti di protezione da taglio Taeki

conformi a **EN 388** - cat. II - materiale particolarmente resistente al taglio, molto robusto - **rivestimento in schiuma di nitrile 3/4** - **classe di resistenza da taglio 5** - buona vestibilità - buona sensibilità tattile - buona presa

Utilizzo: precise attività per settore dell'high tech, dell'industria elettrica, dell'ingegneria automobilistica, del montaggio

| Dimensione | N° articolo grigio/nero | EUR | UV | CC |
|------------|-------------------------|---------------------|----|------|
| XL (9) | 4000 371 545 | 12,81 ¹⁾ | 10 | YC16 |
| XXL (10) | 4000 371 546 | 12,81 ¹⁾ | 10 | YC16 |

¹⁾ prezzo per paio



2541



X1XXXX



Guanti di protezione da taglio Taeki

conformi a **EN 388** - cat. II - materiale nuovo, particolarmente resistente al taglio e molto robusto - **classe di resistenza da taglio 5** - **senza rivestimento**, adatti anche come sottoganti - affinché tutti i guanti diventino guanti di protezione da taglio - buona vestibilità - buona sensibilità tattile - buona presa

Utilizzo: per lavori di precisione nel settore high-tech, industria del vetro, elettrica, farmaceutica e camere sterili, industria automobilistica, lavorazione dei metalli, montaggio

| Dimensione | N° articolo grigio | EUR | UV | CC |
|------------|--------------------|--------------------|----|------|
| L (8) | 4000 371 140 | 9,70 ¹⁾ | 10 | YC16 |
| XL (9) | 4000 371 141 | 9,70 ¹⁾ | 10 | YC16 |
| XXL (10) | 4000 371 142 | 9,70 ¹⁾ | 10 | YC16 |

¹⁾ prezzo per paio



3442C

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
DB.BH.57867 HOHENSTEIN HTTI
Geprüft auf Schadstoffe.
www.oeko-tex.com/standard100



Protezione per braccia MaxiCut® Ultra™ 89-5740

conforme a **EN 388** - cat. II - materiale: nylon/fibra di vetro/UHMWPE/poliestere - **senza silicone** - protezione da taglio per avambraccio per lavori di precisione - prelavaggio - lavabile fino a 40°C - **classe di resistenza da taglio 5** - CUTech® per una elevata resistenza al taglio - tecnologia AIRtech® per traspirabilità massima - ERGOtech® per il massimo comfort - lunghezza: 40 cm

Utilizzo: per lavori in cui sussiste pericolo di taglio, ad es. settore automobilistico, del vetro/metallo e carta, lavori di montaggio in generale
Su richiesta disponibile anche nella lunghezza 45 cm

| Lunghezza ca. [cm] | Dimensione | N° articolo blu | EUR | CC |
|--------------------|--------------|-----------------|---------------------|------|
| 40 | taglie unità | 8000 077 643 | 32,00 ¹⁾ | YB20 |

¹⁾ prezzo per paio



Protezione per braccia Taeki

conforme a **EN 388** · **EN 407** · cat. II · materiale: fibra high-tech Taeki · classe di resistenza da taglio 5 · resistenza termica a contatto livello 1 · a forma di V · paio

| Lunghezza ca. [mm] | N° articolo blu | EUR | UV | CC |
|--------------------|-----------------|---------------------|----|------|
| 450 | 4000 371 553 | 32,83 ¹⁾ | 10 | YC16 |

¹⁾ prezzo per paio



Guanti Neckar

conformi a **EN 388** · **EN 420** · cat. II · materiale: pregiato rivestimento in nitrile resistente · robustezza in caso di gestione di materiali spigolosi · repellenti ai liquidi · respingono grasso e olio in modo efficace · con polso di sicurezza · alta resistenza all'abrasione · polso gommato

Utilizzo:

lavorazione di calcestruzzo e materiali da costruzione, ad es. lavori di pavimentazione, lavorazione di lamiera, pezzi pressofusi e metallici, aziende di smaltimento rifiuti

| Dimensione blu | Lunghezza ca. [mm] | UV | N° articolo | EUR | CC |
|----------------|--------------------|----|--------------|--------------------|------|
| 9 | 240 | 12 | 4000 371 272 | 2,53 ¹⁾ | PK01 |
| 10 | 240 | 12 | 4000 371 273 | 2,53 ¹⁾ | PK01 |
| 10 | 240 | 12 | 4000 371 277 | 2,74 ¹⁾ | PK01 |

¹⁾ prezzo per paio



Guanti Ems

qualità premium · conforme a **EN 388** · **EN 420** · cat. II · materiale: pregiato rivestimento in nitrile · dorso della mano parzialmente rivestito · con polso a maglia · buone caratteristiche di portata · oleorepellenti e grassorepellenti · alta resistenza all'abrasione · doppiamente tinti

Utilizzo: lavori di montaggio, ingegneria meccanica, settore automobilistico, selvicoltura e agricoltura, lavorazione di plastica e lamiera

| Dimensione | N° articolo giallo | EUR | UV | CC |
|------------|--------------------|--------------------|----|------|
| 8 | 4000 371 274 | 3,88 ¹⁾ | 12 | PK01 |
| 9 | 4000 371 275 | 3,88 ¹⁾ | 12 | PK01 |
| 10 | 4000 371 276 | 3,88 ¹⁾ | 12 | PK01 |

¹⁾ prezzo per paio



Guanti

cat. I · materiale: cotone con rivestimento in lattice · impregnati a due strati · antiscivolo · superficie ruvida · dorso della mano non rivestito · con polsino in maglia

Utilizzo: industria metallurgica e dell'alluminio, costruzione di finestre, riciclaggio

| Dimensione | Lunghezza ca. [mm] | N° articolo giallo | EUR | UV | CC |
|------------|--------------------|--------------------|--------------------|----|------|
| 10 | 270 | 4000 371 260 | 2,46 ¹⁾ | 12 | YC12 |

¹⁾ prezzo per paio



Guanti Lippe

conformi a **EN 388** · **EN 420** · cat. II · materiale: pregiato rivestimento in nitrile · dorso della mano parzialmente rivestito · con polso a maglia · buone caratteristiche di portata · oleorepellenti e grassorepellenti · semplicemente tinti

Utilizzo: lavori di montaggio, ingegneria meccanica, settore automobilistico, selvicoltura e agricoltura, lavorazione di plastica e lamiera

| Dimensione giallo | Lunghezza ca. [mm] | UV | N° articolo | EUR | CC |
|-------------------|--------------------|----|--------------|--------------------|------|
| 7 | 255 | 12 | 4000 371 280 | 1,52 ¹⁾ | PK01 |
| 8 | 255 | 12 | 4000 371 281 | 1,52 ¹⁾ | PK01 |
| 9 | 255 | 12 | 4000 371 282 | 1,52 ¹⁾ | PK01 |
| 10 | 255 | 12 | 4000 371 283 | 1,52 ¹⁾ | PK01 |

¹⁾ prezzo per paio



Guanti Isar

conformi a **EN 388** · cat. II · materiale: placcati, interno cotone, esterno in poliammide · con punto antiscivolo, blu · rinforzo delle punte delle dita · ottima vestibilità · ottima durata · grazie alla colorazione adatti anche per gli intervalli di fusione · 13° divisore

Utilizzo: attività meccaniche da leggere a medio pesanti, lavorazione delle materie plastiche, settori automobilistici

| Dimensione blu | Lunghezza ca. [mm] | UV | N° articolo | EUR | CC |
|----------------|--------------------|----|--------------|--------------------|------|
| 7 | 255 | 12 | 4000 371 233 | 2,87 ¹⁾ | PK01 |
| 8 | 255 | 12 | 4000 371 234 | 2,87 ¹⁾ | PK01 |
| 9 | 255 | 12 | 4000 371 235 | 2,87 ¹⁾ | PK01 |
| 10 | 255 | 12 | 4000 371 236 | 2,87 ¹⁾ | PK01 |

¹⁾ prezzo per paio



2141X

Guanti Mishan

conformi a **EN 388** · cat. II · materiale: poliammide/cotone con **puntini in vinile** · lavorati a maglia senza cuciture · **pollice, indice e medio aperti**, ottimi per lavori di destrezza · ottima vestibilità · da indossare con buon comfort · insensibili allo sporco · impugnatura sicura
Utilizzo: logistica, montaggio, industria e artigianato

| Dimensione | N° articolo blu/blu | EUR | UV | CC |
|------------|---------------------|--------------------|----|------|
| 7 | 4000 371 563 | 2,77 ¹⁾ | 12 | YC14 |
| 8 | 4000 371 564 | 2,77 ¹⁾ | 12 | YC14 |
| 9 | 4000 371 565 | 2,77 ¹⁾ | 12 | YC14 |
| 10 | 4000 371 566 | 2,77 ¹⁾ | 12 | YC14 |
| 11 | 4000 371 567 | 2,77 ¹⁾ | 12 | YC14 |

¹⁾ prezzo per paio



Guanti

cat: I · materiale: trikot di cotone · buona sensibilità tattile
Utilizzo: lavori correlati alla protezione dei prodotti

| Dimensione | N° articolo bianco naturale | EUR | UV | CC |
|------------|-----------------------------|--------------------|----|------|
| 8 | 4000 371 250 | 0,87 ¹⁾ | 12 | YC12 |
| 10 | 4000 371 251 | 0,55 ¹⁾ | 12 | YC12 |

¹⁾ prezzo per paio



112X

Guanti

conformi a **EN 388** · cat. II · materiale: poliestere/cotone · con puntini da un lato · polsino in maglia senza cuciture
Utilizzo: lavori di finitura, per es., trattamento del vetro, industria delle costruzioni, lavori relativi alla protezione dei prodotti

| Dimensione | N° articolo bianco/blu | EUR | UV | CC |
|------------|------------------------|--------------------|----|------|
| 7/8 | 4000 371 237 | 1,49 ¹⁾ | 12 | YC12 |
| 9/10 | 4000 371 238 | 1,49 ¹⁾ | 12 | YC12 |

¹⁾ prezzo per paio



Guanti

cat. I · materiale: trikot di cotone, sbiancato · con confezione
Utilizzo: industria del vetro, elettrica, officine, lavori di montaggio, trasporto, guanti sottostanti anche in aree calde e fredde

| Dimensione | Lunghezza ca. (mm) | N° articolo bianco | EUR | UV | CC |
|------------|--------------------|--------------------|--------------------|----|------|
| 7 | 260 | 4000 371 807 | 1,11 ¹⁾ | 12 | YC16 |
| 8 | 260 | 4000 371 808 | 1,11 ¹⁾ | 12 | YC16 |
| 9 | 260 | 4000 371 809 | 1,11 ¹⁾ | 12 | YC16 |
| 10 | 260 | 4000 371 810 | 0,80 ¹⁾ | 12 | YC16 |
| 11 | 260 | 4000 371 811 | 0,80 ¹⁾ | 12 | YC16 |

¹⁾ prezzo per paio



Guanti monouso Ruhr

conformi a **EN 374** · **EN 455** · cat. III · **AQL: 1,5** · guanti monouso · non sterili · bordo arrotolato · materiale: **nitrile** · senza polvere · per il contatto con alimenti · ambidestri

confezione da 100 pezzi

Utilizzo: in casa, cucina, ambiti igienici semplici, cura, lavori di pulizia

| Dimensione | N° articolo blu | EUR | CC |
|------------|-----------------|---------------------|------|
| S | 4000 371 536 | 16,35 ¹⁾ | PX00 |
| M | 4000 371 537 | 16,35 ¹⁾ | PX00 |
| L | 4000 371 538 | 16,35 ¹⁾ | PX00 |
| XL | 4000 371 539 | 16,35 ¹⁾ | PX00 |

¹⁾ prezzo per scatola



214XX

Guanti

conforme a **EN 388** · cat. II · materiale: placcati, interno cotone, esterno in poliammide · **con punto benoppung antiscivolo** · ottima vestibilità · buona presa · da indossare con piacevole comfort · con polsino in maglia senza cuciture

Utilizzo: attività meccaniche da leggere a medio pesanti, lavorazione delle materie plastiche, settori automobilistici

| Dimensione | Lunghezza ca. (mm) | N° articolo rosso | EUR | UV | CC |
|------------|--------------------|-------------------|--------------------|----|------|
| 9 | 250 | 4000 371 241 | 2,74 ¹⁾ | 12 | YC12 |
| 10 | 250 | 4000 371 242 | 2,74 ¹⁾ | 12 | YC12 |

¹⁾ prezzo per paio



Guanti monouso Basic Plus

conformi a **ISO 9001:2000** · **EN 420** · cat. III, MPG cl. 1 · **AQL: 1,5** · guanti monouso, ambidestri · materiale: **lattice** · senza polvere · spessore del materiale: circa 0,08 mm · superficie grezza · non sterili

confezione da 100 pezzi

Utilizzo: in casa, cucina, ambiti igienici semplici, cura, lavori di pulizia

| Dimensione | Lunghezza ca. (mm) | Spessore ca. (mm) | N° articolo beige chiaro | EUR | CC |
|------------|--------------------|-------------------|--------------------------|---------------------|------|
| M | 240 | 0,08 | 4000 371 510 | 13,33 ¹⁾ | YX25 |
| L | 240 | 0,08 | 4000 371 511 | 13,33 ¹⁾ | YX25 |
| XL | 240 | 0,08 | 4000 371 512 | 13,33 ¹⁾ | YX25 |

¹⁾ prezzo per scatola





Guanti monouso Med Comfort Blue

conformi a ISO 9001:2000 · EN 420 · cat. III · MPG classe 1 · EN 374 · EN 455 · AQL: 1.5 · guanti da visita, ambidestri · materiale: **nitrile** · senza polvere · superficie grezza · spessore del materiale: circa 0,11 mm · non sterili

confezione da 100 pezzi

Utilizzo: in casa, cucina, ambiti igienici semplici, cura, lavori di pulizia

| Dimensione | Lunghezza ca. [mm] | Spessore ca. [mm] | N° articolo blu | EUR | CC |
|------------|--------------------|-------------------|-----------------|---------------------|------|
| M | 240 | 0,11 | 4000 371 515 | 19,88 ¹⁾ | YX25 |
| L | 240 | 0,11 | 4000 371 516 | 19,88 ¹⁾ | YX25 |
| XL | 240 | 0,11 | 4000 371 517 | 19,88 ¹⁾ | YX25 |

¹⁾ prezzo per scatola



Type B KPT

VIRUS

Guanti monouso Blue Eco Plus

conformi a ISO 9001:2000 · ISO 13485:2003 · EN 420 · EN 455 · cat. III · AQL: 1.5 · guanti da visita, ambidestri · materiale: **nitrile** · senza polvere · punte delle dita rese grezze · spessore del materiale: circa 0,08 mm · non sterili

confezione da 100 pezzi

Utilizzo: in casa, cucina, ambiti igienici semplici, cura, lavori di pulizia

| Dimensione | Lunghezza ca. [mm] | Spessore ca. [mm] | N° articolo blu | EUR | CC |
|------------|--------------------|-------------------|-----------------|---------------------|------|
| M | 240 | 0,08 | 4000 371 520 | 13,06 ¹⁾ | YX25 |
| L | 240 | 0,08 | 4000 371 521 | 13,06 ¹⁾ | YX25 |
| XL | 240 | 0,08 | 4000 371 522 | 13,06 ¹⁾ | YX25 |

¹⁾ prezzo per scatola



Guanti monouso Male

conformi a EN 455 · cat. I · AQL: 1.5 · a prova di alimenti · materiale: **lattice** · con polvere · ambidestri · guanti medicali monouso

confezione da 100 pezzi

Utilizzo: industria della lavorazione di alimenti, controllo qualità, lavori di magazzino, confezionamento, settore sanitario, montaggio di piccoli pezzi, settore elettrico, lavori di assistenza medica

| Dimensione | N° articolo beige chiaro | EUR | CC |
|------------|--------------------------|---------------------|------|
| M (8) | 4000 371 094 | 10,74 ¹⁾ | YC14 |
| L (9) | 4000 371 095 | 10,74 ¹⁾ | YC14 |
| XL (10) | 4000 371 096 | 10,74 ¹⁾ | YC14 |

¹⁾ prezzo per scatola



Guanti monouso Grip Orange

conformi a EN 374 · cat. III · AQL: 1.5 · materiale: **nitrile** · senza polvere · qualità superiore · adatti agli alimenti · presa eccellente e tenuta ottimale (con asciutto a bagnato) grazie al motivo incrociato · elevata resistenza · ambidestri · senza lattice

confezione da 50 pezzi

Utilizzo: automotive, meccanica, engineering, agricoltura, montaggio, magazzino/logistica, officina, lavori generici

| Dimensione | Lunghezza ca. [mm] | Spessore ca. [mm] | N° articolo arancione | EUR | CC |
|------------|--------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|------|
| 7 | 240 | 0,15 | 4000 371 937 | 15,96 ¹⁾ | YC14 |
| 8 | 240 | 0,15 | 4000 371 938 | 15,96 ¹⁾ | YC14 |
| 9 | 240 | 0,15 | 4000 371 939 | 15,96 ¹⁾ | YC14 |
| 10 | 240 | 0,15 | 4000 371 940 | 15,96 ¹⁾ | YC14 |
| 11 | 240 | 0,15 | 4000 371 941 | 15,96 ¹⁾ | YC14 |

¹⁾ prezzo per scatola



Type B KPT

Guanti monouso Semperguard Nitril Style

conformi a EN 374 · EN 455 · cat. III · AQL: 1.5 · materiale: **nitrile** · senza polvere · guanti in nitrile con buona estensibilità · a prova di alimenti · privi di allergeni del lattice · punte delle dita texturizzate

confezione da 100 pezzi (taglie XL confezione da 90 pezzi)

Utilizzo: particolarmente adatti per „applicazioni frontend“ nel settore gastronomia, bellezza, body art, grazie alla doppia etichettatura, il Semperguard Nitril Style soddisfa anche i requisiti medicali per quanto riguarda tatuaggi e piercing.

| Dimensione | Lunghezza ca. [mm] | Spessore ca. [mm] | N° articolo nero | EUR | CC |
|------------|--------------------|-------------------|------------------|---------------------|------|
| S | 240 | 0,14 | 4000 371 822 | 13,99 ¹⁾ | YC14 |
| M | 240 | 0,14 | 4000 371 823 | 13,99 ¹⁾ | YC14 |
| L | 240 | 0,14 | 4000 371 824 | 13,99 ¹⁾ | YC14 |
| XL | 240 | 0,14 | 4000 371 825 | 13,99 ¹⁾ | YC14 |

¹⁾ prezzo per scatola



Guanti monouso

cat. I · materiale: **polietilene** · pellicola con cucitura saldata · martellato · senza cucitura · ambidestri · in pratica confezione self-service · su etichetta in cartone

confezione da 20 pezzi

Utilizzo: per lavori nel settore della pulizia, guanti per stazioni di rifornimento, cucina e mensa, forni, veicoli a motore e pittura, parrucchieri

| Dimensione | Lunghezza ca. [mm] | N° articolo trasparente | EUR | CC |
|------------|--------------------|-------------------------|--------------------|------|
| 10 | 300 | 4000 371 022 | 2,42 ¹⁾ | YX29 |

¹⁾ prezzo per scheda



Guanti per agenti chimici Oder

conformi a **EN 388 · EN 374** · cat. III · materiale: **rivestimento completo in nitrile** · in velours · oleorepellenti e grassorepellenti · buona sensazione tattile · buona vestibilità e sicurezza della presa · resistenti agli agenti chimici e adatto al contatto con gli alimenti

Utilizzo: lavori nell'industria alimentare, nelle officine e per tutte le zone che vengono a contatto con oli e grassi.

| Dimensione | Lunghezza ca. [mm] | Versione | N° articolo verde | EUR | UV | CC |
|------------|--------------------|----------------------|-------------------|--------------------|----|------|
| 8 | 320 | adatti agli alimenti | 4702 001 046 | 3,46 ¹⁾ | 12 | PK01 |
| 9 | 320 | adatti agli alimenti | 4702 001 047 | 3,29 ¹⁾ | 12 | PK01 |
| 10 | 320 | adatti agli alimenti | 4702 001 048 | 3,29 ¹⁾ | 12 | PK01 |
| 11 | 320 | adatti agli alimenti | 4702 001 049 | 3,29 ¹⁾ | 12 | PK01 |

¹⁾ prezzo per paio



Guanti per agenti chimici

conformi a **EN 388 · EN 374** · cat. III · materiale: lattice naturale con floccatura di cotone · completamente rivestiti · oleorepellenti e grassorepellenti · massima destrezza · profilo per una presa sicura
Utilizzo: adatti per il settore alimentare, rischi meccanici, chimici e microrganismi

| Dimensione | Lunghezza ca. [mm] | Spessore ca. [mm] | Versione | N° articolo giallo | EUR | UV | CC |
|------------|--------------------|-------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----|------|
| 8 | 300 | 0,45 | adatti agli alimenti | 4000 371 300 | 1,84 ¹⁾ | 12 | YC12 |
| 9 | 300 | 0,45 | adatti agli alimenti | 4000 371 301 | 1,84 ¹⁾ | 12 | YC12 |
| 10 | 300 | 0,45 | adatti agli alimenti | 4000 371 302 | 1,84 ¹⁾ | 12 | YC12 |

¹⁾ prezzo per paio



Guanti per agenti chimici MaxiChem® Cut™ W.-Nr. 56-633

conformi a **EN 374 · EN 388** · cat. III · **AQL: 1,5** · materiale: nylon/UHMWPE/fibra di vetro con **rivestimento completo in nitrile e rivestimento a micro-coppa in nitrile** · classe di resistenza da taglio 3 grazie a fibre innovative · massimo comfort · elevata resistenza chimica · resistenza meccanica · buona presa sull'umido e sull'asciutto · maggiore resistenza all'olio e tenuta ai liquidi · micro rivestimento a tazza per una presa sicura su superfici grasse e umide · ultraleggeri · manichette adatte ai contorni della mano · **certificati Öko-Tex®** · **contrassegno Skin Health Alliance**

Utilizzo: industria chimica, laboratori, industria grafica, automobilistica, pittori e verniciatori, officine, stazioni di servizio, produzione CNC, costruzione/montaggio di macchine, cambi e gruppi motore, manutenzione e riparazione, casa, pulizia, edilizia, artigianato, agricoltura e silvicoltura, orticoltura, manipolazione generale di prodotti chimici

| Dimensione | Lunghezza ca. [mm] | Versione | N° articolo verde/nero | EUR | UV | CC |
|------------|--------------------|----------------|------------------------|---------------------|----|------|
| 8 | 300 | senza silicone | 4702 000 186 | 27,98 ¹⁾ | 12 | YB20 |
| 9 | 300 | senza silicone | 4702 000 187 | 27,98 ¹⁾ | 12 | YB20 |
| 10 | 300 | senza silicone | 4702 000 188 | 27,98 ¹⁾ | 12 | YB20 |
| 11 | 300 | senza silicone | 4702 000 189 | 27,98 ¹⁾ | 12 | YB20 |

¹⁾ prezzo per paio

Guanti per agenti chimici Kenora

conformi a **EN 388 · EN 374** · cat. III · materiale: policoprene/lattice naturale · blu/giallo, floccatura: 100% cotone · **qualità superiore · AQL: 1,5** · doppio rivestimento in policloroprene su lattice naturale · adatti agli alimenti · antibatterici · in velours · supporto confortevole e morbido · **modello a nido d'ape per una buona presa** in ambienti umidi e su oggetti scivolosi

Utilizzo: lavori in spazi alimentari, lavori di pulizia, officine in ambienti umidi e a basso rischio meccanico

| Dimensione | Lunghezza ca. [mm] | Spessore ca. [mm] | Versione | N° articolo blu/giallo | EUR | CC |
|------------|--------------------|-------------------|----------------------|------------------------|------|------|
| 7 | 320 | 0,7 | adatti agli alimenti | 4000 371 827 | 4,05 | YC14 |
| 8 | 320 | 0,7 | adatti agli alimenti | 4000 371 828 | 4,05 | YC14 |
| 9 | 320 | 0,7 | adatti agli alimenti | 4000 371 829 | 4,05 | YC14 |
| 10 | 320 | 0,7 | adatti agli alimenti | 4000 371 830 | 4,05 | YC14 |
| 11 | 320 | 0,7 | adatti agli alimenti | 4000 371 831 | 4,05 | YC14 |



Guanti per agenti chimici

conformi a **EN 388 EN · EN 374-3** · cat. III · materiale: **nitrile** · completamente rivestito con floccaggio di cotone · oleorepellenti e grassorepellenti · buona sensazione tattile · buona vestibilità e sicurezza della presa · da indossare con piacevole comfort · resistenti agli agenti chimici e adatto agli alimenti

Utilizzo: lavori dell'industria alimentare, officine

| Dimensione | Lunghezza ca. [mm] | Spessore ca. [mm] | Versione | N° articolo verde | EUR | UV | CC |
|------------|--------------------|-------------------|----------------------|-------------------|--------------------|----|------|
| 9 | 320 | 0,40 | adatti agli alimenti | 4000 371 530 | 3,81 ¹⁾ | 12 | YC12 |
| 10 | 320 | 0,40 | adatti agli alimenti | 4000 371 531 | 3,81 ¹⁾ | 12 | YC12 |

¹⁾ prezzo per paio



3142X

Guanti invernali Bremerhaven

conformi a **EN 388** · cat. II · materiale: **pelle di bovino pieno fiore di qualità** 1,2-1,3 mm · con rivestimento molton · doppie cuciture · palmo in Canvas · GS (sicurezza testata) testati da TÜV Renania

Utilizzo: settore edile, lavori di montaggio, utilizzo di macchine, carichi meccanici, camionisti, conducenti di carrelli, costruzione strade

| Dimensione | Lunghezza ca. [mm] | N° articolo blu | EUR | UV | CC |
|------------|--------------------|-----------------|---------------------|----|------|
| 10 | 280 | 4000 371 053 | 11,50 ¹⁾ | 12 | YC21 |

¹⁾ prezzo per paio

Guanti per agenti chimici

conformi a **EN 388 · EN 374** · cat. III · materiale: **neoprene/lattice** · massima destrezza · profilo per una presa sicura · completamente rivestiti con floccatura di cotone · oleorepellenti e grassorepellenti · resistenti agli agenti chimici · adatti agli alimenti

Utilizzo: adatto per tutti gli spazi in cui si viene a contatto con oli e grassi, ad esempio concessionarie di automobili, stazioni di servizio, ecc. adatto anche per i piastrellisti

| Dimensione | Lunghezza ca. [mm] | Spessore ca. [mm] | Versione | N° articolo nero | EUR | UV | CC |
|------------|--------------------|-------------------|----------------------|------------------|--------------------|----|------|
| 8 | 320 | 0,68 | adatti agli alimenti | 4000 371 360 | 3,84 ¹⁾ | 12 | YC12 |
| 9 | 320 | 0,68 | adatti agli alimenti | 4000 371 361 | 3,84 ¹⁾ | 12 | YC12 |
| 10 | 320 | 0,68 | adatti agli alimenti | 4000 371 362 | 3,84 ¹⁾ | 12 | YC12 |

¹⁾ prezzo per paio



4232B

021

X1XXXX

Guanti di protezione dal freddo MaxiDry® Zero™ 56-451

conformi a **EN 388 · EN511** · cat. II · materiale: fodera in nylon e acrilico spazzolato con rivestimento in nitrile e rivestimento aggiuntivo in micro-cup nitrile · prelavaggio · guanti invernali invernali con ottima impugnatura per attività meccaniche in condizioni oleose fresche · rivestimento a tenuta stagna **LIQUltech®** · rivestimento micro-cup per una impugnatura sicura su superfici oleose/bagnate · fodera in acrilico spazzolato isolante **THERMtech®** · adatti per il contatto con alimenti CE 1935/2004 e LFGB · lavabili fino a 40 °C · **certificati Öko-Tex®** · **contrassegno Skin Health Alliance**

Utilizzo: inverno, celle frigorifere, manutenzione e riparazione, montaggio

| Dimensione | Lunghezza ca. [mm] | N° articolo lilla/nero | EUR | CC |
|------------|--------------------|------------------------|-------|------|
| 7 | 220 | 4702 000 237 | 22,09 | YB20 |
| 8 | 230 | 4702 000 238 | 22,09 | YB20 |
| 9 | 240 | 4702 000 239 | 22,09 | YB20 |
| 10 | 250 | 4702 000 240 | 22,09 | YB20 |
| 11 | 260 | 4702 000 241 | 22,09 | YB20 |

Guanti per agenti chimici Pirat

conformi a **EN 388 · EN 374** · cat. III · 5-Dita · con un processo di immersione, senza soluzione di continuità, **rivestiti in PVC** · resistenti agli agenti chimici

Utilizzo: adatti per tutte le zone a contatto con oli e grassi, contro i rischi meccanici e chimici

| Dimensione | Lunghezza ca. [mm] | Versione | N° articolo bruno-rossastro | EUR | UV | CC |
|------------|--------------------|-------------------------|-----------------------------|--------------------|----|------|
| 10 | 350 | completamente rivestiti | 4000 371 279 | 6,16 ¹⁾ | 12 | YC12 |

¹⁾ prezzo per paio



2131X X10

Guanti Harrer

conforme a **EN 388 · EN 511** · cat. II · materiale: 100 % acrilico, giallo · **rivestimento del palmo in lattice**, irruvidito, blu · acrilico ruvido all'interno · vestibilità ergonomica · dorso della mano non rivestito · **alta resistenza all'impugnatura e allo scivolamento** · palmo idrofugo · **buona protezione dal freddo**

Utilizzo: aree fredde all'esterno, servizi di disboscamento invernale, autotrasportatori, conducenti di gru, costruzioni stradali, distribuzione di merci refrigerate

| Dimensione | N° articolo giallo/blu | EUR | UV | CC |
|------------|------------------------|--------------------|----|------|
| 9 | 4000 371 042 | 4,57 ¹⁾ | 12 | YC14 |
| 10 | 4000 371 043 | 4,57 ¹⁾ | 12 | YC14 |

¹⁾ prezzo per paio



3241X X10


Guanti di protezione dal freddo Rasmussen

conforme a **EN 388 · EN 511** · cat. II · materiale: 100 poliacrilico rosso · rivestimento: **lattice irruvidito a caldo** nero · qualità superiore · maglia media, senza cuciture · con passante interno · **protezione dal freddo fino a max. -30 °C** · ottima presa e resistenza allo scivolamento · palmo idrofugo · ottima vestibilità

Utilizzo: aree fredde all'esterno, servizi di disboscamento invernale, autotrasportatori, conducenti di gru, costruzioni stradali, distribuzione di merci refrigerate

| Dimensione | N° articolo arancione/nero | EUR | UV | CC |
|------------|----------------------------|--------------------|----|------|
| 8 | 4000 371 814 | 5,78 ¹⁾ | 12 | YC14 |
| 9 | 4000 371 815 | 5,78 ¹⁾ | 12 | YC14 |
| 10 | 4000 371 816 | 5,78 ¹⁾ | 12 | YC14 |
| 11 | 4000 371 817 | 5,78 ¹⁾ | 12 | YC14 |

¹⁾ prezzo per paio



2142X X20

Guanti Forster


conforme a **EN 388 · EN 511** · cat. II · materiale: 100% poliestere (terry) · 7°divisore, senza cuciture · **rivestimento del palmo in lattice** · ridotto · **doppio rivestimento sulle dita**, quindi particolarmente resistente all'abrasione · da indossare con piacevole comfort e comodità · **buona protezione dal freddo fino a max. -30 °C** · elevata presa e resistenza allo scivolamento

Utilizzo: lavori leggeri e medi di ogni tipo a freddo, montaggio, giardinaggio e servizi paesaggistici, edilizia, artigianato, gestione dei rifiuti, celle frigorifere, ecc.

Su richiesta disponibile anche nella taglia 8

| Dimensione | N° articolo giallo neon/blu | EUR | UV | CC |
|------------|-----------------------------|--------------------|----|------|
| 9 | 4000 371 125 | 4,02 ¹⁾ | 12 | YC14 |
| 10 | 4000 371 126 | 4,02 ¹⁾ | 12 | YC14 |
| 11 | 4000 371 127 | 4,02 ¹⁾ | 12 | YC14 |

¹⁾ prezzo per paio



4242X X20

Guanti di protezione dal freddo Mallory/Black

conforme a **EN 388 · EN 511** · cat. II · materiale: esterno: 100% poliammide (nylon) nero, interno: fodera in spugna 100% poliacrilico · **rivestimento: 3/4 nitrile sabbato** giallo · maglia fine senza cuciture · **supporto a 2 strati** · buon isolamento dal **freddo ambientale a circa -30 °C** · buona vestibilità · comfort elevato · buona presa grazie al rivestimento in nitrile sabbato

Utilizzo: aree fredde all'esterno, servizi di disboscamento invernale, autotrasportatori, conducenti di gru, costruzioni stradali, distribuzione di merci refrigerate

| Dimensione | N° articolo nero/giallo | EUR | CC |
|------------|-------------------------|--------------------|------|
| 8 | 4000 371 918 | 6,86 ¹⁾ | YC14 |
| 9 | 4000 371 919 | 6,86 ¹⁾ | YC14 |
| 10 | 4000 371 920 | 6,86 ¹⁾ | YC14 |
| 11 | 4000 371 921 | 6,86 ¹⁾ | YC14 |

¹⁾ prezzo per paio



Guanti di protezione dal freddo

conformi a **EN 388** · **EN 511** · cat. II · materiale: guanto tondo in spugna a maglia tonda · rivestimento acrilico · **rivestimento HPT schiumato in PVC** · oleorepellenti e grassorepellenti · ottima presa sull'umido e sull'asciutto
Utilizzo: aree fredde all'esterno, servizi di disboscamento invernale, magazzini non riscaldati, autotrasportatori, conducenti di gru, costruzioni stradali, distribuzione di merci refrigerate

| Dimensione nero | UV | N° articolo | EUR | CC |
|-----------------|----|--------------|---------------------|------|
| 8 | 6 | 4000 371 080 | 11,53 ¹⁾ | YC12 |
| 9 | 6 | 4000 371 081 | 11,53 ¹⁾ | YC12 |
| 10 | 6 | 4000 371 082 | 11,53 ¹⁾ | YC12 |
| 11 | 6 | 4000 371 083 | 11,53 ¹⁾ | YC12 |

¹⁾ prezzo per paio



3121


Guanti

conformi a **EN 388** · cat. II · materiale: cotone/spandex · **rivestimento HPT schiumato in PVC** · chiusura in velcro sul polso · ideale isolamento antiurto · **effetto anti-vibrazioni**

Utilizzo: autotrasportatori, conducenti di gru, costruzioni stradali

| Dimensione | N° articolo grigio | EUR | UV | CC |
|------------|--------------------|--------------------|----|------|
| 7 | 4702 001 040 | 6,55 ¹⁾ | 12 | YC12 |
| 8 | 4702 001 041 | 6,55 ¹⁾ | 12 | YC12 |
| 9 | 4702 001 042 | 6,55 ¹⁾ | 12 | YC12 |
| 10 | 4702 001 043 | 6,55 ¹⁾ | 12 | YC12 |
| 11 | 4702 001 044 | 6,55 ¹⁾ | 12 | YC12 |

¹⁾ prezzo per paio



Guanti di protezione dal freddo Winter Blocker

conformi a **EN 388** · **EN 511** · cat. II · materiale: guanto in spugna senza cuciture in acrilico ed elasta · colore segnaletico giallo con **rivestimento in lattice ruvido blu** per la massima aderenza

Utilizzo: aree fredde all'esterno, servizi di disboscamento invernale, autotrasportatori, conducenti di gru, costruzioni stradali, distribuzione di merci refrigerate

| Dimensione | N° articolo giallo/blu | EUR | UV | CC |
|------------|------------------------|--------------------|----|------|
| 9 | 4000 371 550 | 5,40 ¹⁾ | 12 | YC16 |
| 10 | 4000 371 551 | 5,40 ¹⁾ | 12 | YC16 |

¹⁾ prezzo per paio



Guanti di protezione dal freddo maglia circolare in spugna con rivestimento in lattice naturale

conformi a **EN 388** · **EN 511** · cat. II · materiale: poliestere / cotone con **lattice naturale** · classe di resistenza da taglio 2 · profilatura irruvidita, nera · maglia tonda, laccio, grigio · guanti di prima classe per la stagione fredda e umida · protezione meccanica massiccia · adatti per l'inverno

Utilizzo: buona flessibilità nelle aree fredde, protezione meccanica massiccia

| Dimensione nero/grigio | Lunghezza ca. [mm] | UV | N° articolo | EUR | CC |
|------------------------|--------------------|----|--------------|--------------------|------|
| L (9) | 285 | 6 | 4000 371 266 | 9,00 ¹⁾ | YC12 |
| XL (10) | 285 | 6 | 4000 371 267 | 9,00 ¹⁾ | YC12 |
| XXL (11) | 285 | 6 | 4000 371 268 | 9,00 ¹⁾ | YC12 |

¹⁾ prezzo per paio



2011 EN ISO 10819

Guanti di protezione antivibrazione Schock Absorber

conformi a **EN 388** · **EN 10819** · cat. II · materiale: retro in elasthan, polpastrelli rinforzati sui dorsi con tessuto di PU, **tessuto rivestito in PU** nel palmo con materiale interno aggiuntivo in EVA a tutta superficie · palmo extra lungo con chiusura in velcro grande per una tenuta e protezione perfette · ottima presa e sensazione tattile su dispositivi vibranti · protezione e comfort maggiori · riduce le oscillazioni mano-braccio con vibrazione oltre 150 Hz

Utilizzo: per lavori con macchine vibranti e rotanti, costruzione di strade, carrozzerie, costruzione di aerei e navi, lavorazione di legno, lavori con taglio e rasatura erba, lavori con trapani, levigatrici e macchinari di pulizia
 Su richiesta disponibili anche nelle taglie M e L

| Dimensione | Lunghezza ca. [mm] | Versione | N° articolo nero/grigio | EUR | CC |
|------------|--------------------|--|-------------------------|-------|------|
| XL | 290 | con rivestimento in PU, chiusura in velcro | 4000 371 032 | 74,70 | YX29 |
| XXL | 295 | con rivestimento in PU, chiusura in velcro | 4000 371 033 | 74,70 | YX29 |



3111X

Guanti in pelle sintetica Mechanical Technician

conformi a **EN 388** - cat. II - materiale: **pelle sintetica** - qualità superiore - **vestibilità eccezionale** grazie al morbido materiale interno e ai dorsi elastici - ottimo comfort grazie a dita perforate e ventilazione ottimale - aderenza sicura grazie alla chiusura in velcro sul polso - **imballaggio: paio, con euroforo**

Utilizzo: lavori meccanici leggeri, corrieri in bici, magazzinieri

| Dimensione | Versione | N° articolo nero/rosso | EUR | CC |
|------------|------------------------------|------------------------|-------|------|
| 9 | palmo con chiusura in velcro | 4000 371 069 | 13,92 | YC14 |
| 10 | palmo con chiusura in velcro | 4000 371 070 | 13,92 | YC14 |



2121X

Guanti in pelle sintetica Mechanical Master

conformi a **EN 388** - cat. II - materiale: **pelle sintetica** - qualità superiore - ottima resistenza all'abrasione - ottima resistenza allo strappo - rinforzo del palmo - protezione delle ossa con neoprene flessibile - vestibilità eccezionale grazie al morbido materiale interno e ai dorsi elastici - ottimo comfort grazie a dita perforate e ventilazione ottimale - aderenza sicura grazie alla chiusura in velcro sul polso - **imballaggio, paio, con euroforo**

Utilizzo: lavori meccanici leggeri, corrieri in bici, magazzinieri

| Dimensione | Versione | N° articolo nero/blu | EUR | CC |
|------------|-----------------------------|----------------------|-------|------|
| 9 | protezione ossa in neoprene | 4000 371 074 | 16,24 | YC14 |
| 10 | protezione ossa in neoprene | 4000 371 075 | 16,24 | YC14 |
| 11 | protezione ossa in neoprene | 4000 371 076 | 16,24 | YC14 |



EN 407

Guanti di protezione termica

fino a 250 °C / breve termine - conformi a **EN 407** - cat. II - **per calore di contatto** - impugnatura con imbracatura in cotone - doppiamente isolanti - morbidi - lavabili

Utilizzo: per la rimozione di oggetti caldi come stampi e lamiere, ideale per forni ad aria calda, in particolare forni alimentari, impianti di asciugatura, ecc

| Dimensione | Protezione termica massima di breve durata [°C] | Lunghezza ca. [mm] | Materiale | N° articolo ecrù | EUR | CC |
|-------------------|---|--------------------|-----------------------|------------------|-------|------|
| taglia universale | calore di contatto 250 | 300 | imbracatura in cotone | 4000 371 180 | 24,35 | YK06 |



4241X

Guanti Resistant

conformi a **EN 388** - cat. II - materiale: **fibre sintetiche** - qualità superiore - ottima vestibilità - **protezione in vinile flessibile per il dorso della mano e delle dita** - rinforzo del palmo - aderenza sicura grazie alla chiusura in velcro sul polso - **imballaggio: paio, con euroforo**

Utilizzo: lavori meccanici leggeri, corrieri in bici, magazzinieri

| Dimensione | N° articolo giallo brillante/nero | EUR | CC |
|------------|-----------------------------------|-------|------|
| 9 | 4000 371 182 | 22,58 | YC14 |
| 10 | 4000 371 183 | 22,58 | YC14 |
| 11 | 4000 371 184 | 22,58 | YC14 |



2131X

Guanti in pelle sintetica Mechanicals Joiner

conformi a **EN 388** - cat. II - materiale: **pelle sintetica** - pollici, **indici e medi aperti e accorciati** per una prontezza e tatto ottimali - strati di elasthan tra le dita - palmo con rinforzo in schiuma - protezione ossa imbottita - inserto in spugna sotto i pollici - chiusura in velcro per un'aderenza ottimale - bordo elastico

Utilizzo: lavori meccanici leggeri, corrieri in bici, magazzinieri

Su richiesta disponibili anche nelle taglie 7 e 8

| Dimensione | Versione | N° articolo nero/grigio | EUR | CC |
|------------|-----------------------------------|-------------------------|-------|------|
| 9 | pollici, indici e medi accorciati | 4000 371 845 | 16,45 | YC14 |
| 10 | pollici, indici e medi accorciati | 4000 371 846 | 16,45 | YC14 |
| 11 | pollici, indici e medi accorciati | 4000 371 847 | 16,45 | YC14 |





Guanti di protezione termica

conformi a **EN 407** · **EN 388** · cat. III · **per calore di contatto/calore radiante** · tutti i guanti sono dotati di uno speciale isolamento per frenare il flusso di calore

Utilizzo: i guanti servono come supporto per il trasporto e proteggono da schizzi di saldatura e calore radiante

Altre lunghezze e qualità su richiesta



| Dimensione | Protezione termica massima di breve durata [°C] | Lunghezza ca. [mm] | Materiale | N° articolo ecru | N° articolo ecru/argento | EUR | CC |
|-------------------|---|--------------------|---|---------------------|--------------------------|---------------|------|
| taglia universale | calore di contatto 350 | 300 | tessuto in aramide | 4000 371 185 | | 66,42 | YK06 |
| taglia universale | calore di contatto 350 | 300 | tessuto in aramide | 4000 371 186 | | 84,43 | YK06 |
| taglia universale | calore di contatto 500 | 300 | tessuto in polibenzimidazolo | 4000 371 187 | | 153,17 | YK06 |
| taglia universale | calore di contatto 500 | 300 | tessuto in polibenzimidazolo | 4000 371 189 | | 166,19 | YK06 |
| taglia universale | calore di contatto 500 | 300 | tessuto in monofilo Arlene HT con isolamento speciale | 4000 371 188 | | 136,82 | YK06 |
| taglia universale | calore di contatto 250 calore radiante 1000 | 380 | pelle Sebatan con preox-aramide alluminata | | 4000 371 190 | 123,14 | YK06 |
| taglia universale | calore di contatto 100 calore radiante 1000 | 380 | aramide con preox-aramide alluminata | | 4000 371 192 | 139,49 | YK06 |



3122



Guanti X-MECH

conformi a **EN 388** · cat. II · materiale: **Armor Skin®** · resistenti all'usura · dita preconformate · molto confortevoli · con retro in Spandex flessibile e traspirante con rinforzi in schiuma ergonomici · **chiusura in velcro sul polso** · elevata visibilità

Utilizzo: gestione di materiali edili, lavoro con macchine, magazzino, manutenzione, servizi pubblici, smistamento merci, tempo libero, costruzione di strade e acquedotti

Su richiesta disponibili anche a partire dal numero 8 e fino al 11

| Dimensione | Versione | N° articolo nero/arancione fluo | EUR | CC |
|------------|------------------------------|---------------------------------|--------------|------|
| 9 | palmo con chiusura in velcro | 4000 371 965 | 18,53 | YB21 |
| 10 | palmo con chiusura in velcro | 4000 371 966 | 18,53 | YB21 |



4131



Guanti X-TOUCH-PU-B

conformi a **EN 388** - cat. II - materiale: supporto in nylon con **rivestimento in poliuretano** - elevata sensibilità tattile - ideali per lavori (di finitura) precisi e asciutti - senza cucitura - polsino in maglia elastica - eccellenti mobilità e flessibilità

Utilizzo: montaggio, industria automobilistica, industria, impiantistica, industria siderurgica, trasporti e logistica

Su richiesta disponibili anche a partire dal numero 7 e fino al 11

| Dimensione | N° articolo nero | EUR | UV | CC |
|------------|------------------|--------------------|----|------|
| 8 | 4000 371 942 | 3,81 ¹⁾ | 3 | YB21 |
| 9 | 4000 371 943 | 3,81 ¹⁾ | 3 | YB21 |
| 10 | 4000 371 944 | 3,81 ¹⁾ | 3 | YB21 |

¹⁾ prezzo per paio



3131



Guanti X-GRIP-LITE

conformi a **EN 388** - cat. II - materiale: supporto in nylon con **rivestimento in lattice** - da indossare con eccellente comfort - buona presa in condizioni di lavoro all'asciutto e all'umido - **dorso della mano areato** - forma anatomica del guanto - eccellente resistenza all'usura - ottima visibilità

Utilizzo: industria automobilistica (cambio pneumatici), trattamento dei bagagli, costruzioni, industria, trasporti e logistica, industria dell'imballaggio
Su richiesta disponibili anche a partire dal numero 7 e fino al 11

| Dimensione | N° articolo nero / giallo fluo | EUR | CC |
|------------|--------------------------------|------|------|
| 9 | 4000 371 953 | 5,96 | YB21 |
| 10 | 4000 371 954 | 5,96 | YB21 |



4131



Guanti X-PRO-FLEX

conformi a **EN 388** - cat. II - materiale: supporto in nylon/lycra con **rivestimento in schiuma di nitrile** - rivestimento super leggero offre elevate dimensioni di comfort tattile e di mobilità - antiscivolo con tecnologia NFT (Nitrile Foam Technology): ottima presa su oggetti asciutti, grassi e oleosi

Utilizzo: montaggio generale, industria automobilistica, edilizia, industria, impiantistica, manutenzione, trasporto e logistica

Su richiesta disponibili anche a partire dal numero 7 e fino al 11

| Dimensione | N° articolo nero/grigio | EUR | CC |
|------------|-------------------------|------|------|
| 8 | 4000 371 933 | 7,76 | YB21 |
| 9 | 4000 371 934 | 7,76 | YB21 |
| 10 | 4000 371 935 | 7,76 | YB21 |



4121X



Guanti X-PRO-DRY

conformi a **EN 388** - cat. II - materiale: materiale di supporto in poliestere morbido (simile al cotone) con **rivestimento in schiuma di nitrile** completo a tenuta stagna - rivestimento NFT assicura un'eccellente sicurezza di presa in condizioni di umido, oli e grasso - resistenza allo strappo e all'abrasione molto elevata - buon comfort tattile - adattamento perfetto ai contorni della mano, di conseguenza la fatica viene contrastata - trattati con **tecnologia Santized** (combatte i batteri e minimizza gli odori)

Utilizzo: industria automobilistica, edilizia, industria del cemento, lavori con componenti oleosi e grassi, impiantistica, lavori in ambiente umido, manutenzione, immersione in oli, industria petrolchimica, lavori di verniciatura

Su richiesta disponibile anche a partire da n. 7

| Dimensione | N° articolo nero/blu | EUR | CC |
|------------|----------------------|------|------|
| 9 | 4000 371 958 | 9,87 | YB21 |
| 10 | 4000 371 959 | 9,87 | YB21 |
| 11 | 4000 371 960 | 9,87 | YB21 |



4542



Guanti di protezione da taglio X-DIAMOND-FLEX

conformi a **EN 388** - cat. II - materiale: nylon/lycra/fibre Dyneema[®]-Diamond-Technology con **rivestimento in schiuma di nitrile** - **classe di resistenza da taglio 5** - polso lungo in maglia per la massima protezione della mano e del polso - elevato grado di sensibilità tattile e mobilità - rivestimento NFT assicura un'eccellente sicurezza di presa in condizioni di umido, oli e grasso - trattati con **tecnologia Santized** (combatte i batteri e minimizza gli odori)

Utilizzo: industria automobilistica, edilizia, industria del vetro, metallurgia, Offshore, servizi pubblici, industria petrolchimica

Su richiesta disponibili anche a partire dal numero 8 e fino al 11

| Dimensione | N° articolo nero/verde chiaro | EUR | CC |
|------------|-------------------------------|-------|------|
| 9 | 4000 371 970 | 27,57 | YB21 |
| 10 | 4000 371 971 | 27,57 | YB21 |



3232



020



Guanti di protezione dal freddo X-FROST

conformi a **EN 388** - **EN 511** - cat. II - materiale: supporto su fodera in acrilico con **rivestimento HPT** - buona protezione delle nocche con eccellenti mobilità e flessibilità - eccellente presa in condizioni di lavoro all'asciutto e all'umido - senza cucitura - ottimo per lavorare a basse temperature - il materiale di supporto e il rivestimento sono idrorepellenti - buona vestibilità - morbidi e flessibili

Utilizzo: edilizia, agricoltura, servizio pubblico, riciclaggio, ponteggi, trasporti e logistica, ingegneria stradale e idraulica

Su richiesta disponibile anche a partire da n. 8

| Dimensione | N° articolo nero/grigio | EUR | CC |
|------------|-------------------------|-------|------|
| 9 | 4000 371 975 | 13,96 | YB21 |
| 10 | 4000 371 976 | 13,96 | YB21 |
| 11 | 4000 371 977 | 13,96 | YB21 |



Ansell

Ansell **GUARDIAN**
Global Safety Services



Ansell – proteggiamo la salute

Noi di Ansell rendiamo più sicuro e facile il lavoro di molte persone. Contemporaneamente ottimizziamo i costi e creiamo per le persone che utilizzano i nostri guanti di protezione da taglio chiari vantaggi rispetto alla concorrenza.

Ansell assume in tutto il mondo una posizione di leader nella creazione e produzione di guanti di protezione da taglio. In qualità di azienda attiva a livello internazionale creiamo costantemente nuovi criteri nel settore.

La nostra visione è creare un modo in cui le persone e i prodotti sono sicuramente protetti al meglio, indipendentemente dal pericolo a cui sono esposti.

Questo successo è anche un obbligo: La forte presenza sul posto ci permette di offrire una consulenza su misura in come che il guanto di protezione da taglio sia disponibile nel posto giusto. Questo grazie alla presenza di molti partner dedicati nel commercio.

Ansell



3111B

Guanti ActivArm® 52-547

conformi a **EN 388** · cat. II · materiale: jersey di cotone con **nitrile** · palmi impregnati · polso di sicurezza · guanti in cuoio flessibili, confortevoli e molto robusti · eccellente resistenza all'abrasione · buona protezione contro abrasioni, ferite da taglio e perforazione · fortemente resistente a grasso, olio e sporco · presa eccellente sull'asciutto · **senza lattice** · antistatici secondo la norma **EN 1149**

Utilizzo: montaggio di componenti metallici e costruttivi, montaggio e lavorazione finale, alimentazione elettrica e di gas, carichi meccanici, gestione di colata leggera e parti metalliche, pressofusione (pezzi freddi), lavori di manutenzione, miniere, guida di macchine, lavori di magazzino
Su richiesta disponibili anche nella taglia 9

| Dimensione | Lunghezza ca. [mm] | N° articolo marrone | EUR | UV | CC |
|------------|--------------------|---------------------|---------------------|----|------|
| 10 | 280 | 4000 371 320 | 11,12 ¹⁾ | 12 | YC19 |

¹⁾ prezzo per paio

Ansell



3111A

Guanti Hylite 47-400

conformi a **EN 388** · cat. II · materiale: rivestimento a maglia Interlock con **rivestimento in nitrile ¾** · polsino in maglia · **flessibili** · resistenti all'abrasione · resistenti all'olio · si adattano naturalmente alla forma della mano · **senza silicone** · antistatici secondo la norma **EN 1149**

Utilizzo: alimentazione elettrica e di gas, accettazione di merce e spedizione, montaggio e controllo di parti di macchina e piccoli pezzi, smaltimento rifiuti, manipolazione di lamiera e metalli leggeri, lavori di punzonatura, lavori generici

Su richiesta disponibili anche nella taglia 7

| Dimensione | Lunghezza ca. [mm] | N° articolo bianco/blu | EUR | UV | CC |
|------------|--------------------|------------------------|--------------------|----|------|
| 8 | 270 | 4000 371 365 | 6,16 ¹⁾ | 12 | YC19 |
| 9 | 270 | 4000 371 366 | 6,16 ¹⁾ | 12 | YC19 |
| 10 | 270 | 4000 371 367 | 6,16 ¹⁾ | 12 | YC19 |

¹⁾ prezzo per paio

Ansell



3222B



110

Guanti di protezione dal freddo ActivArm® 52-590

conformi a **EN 388** · **EN 511** · cat. II · materiale: jersey di cotone con **nitrile** · palmi impregnati · polso di sicurezza · guanti in cuoio flessibili, confortevoli e molto robusti · protezione efficace contro le abrasioni · buona protezione contro ferite lievi e ferite da taglio e foratura · repellenti a grasso, olio e sporco · ottima presa asciutta · assorbono il sudore · **senza silicone e antistatici**

Utilizzo: montaggio di metallo e componenti, assemblaggio e finitura, alimentazione di gas e alimentazione elettrica, movimentazione di colata e parti metalliche, stampaggio ad iniezione (manipolazione di pezzi fusi a freddo), manutenzione, estrazione mineraria, gestione delle macchine, lavori di magazzino
Su richiesta disponibili anche nella taglia 9

| Dimensione | Lunghezza ca. [mm] | N° articolo marrone | EUR | UV | CC |
|------------|--------------------|---------------------|---------------------|----|------|
| 10 | 280 | 4000 371 325 | 24,10 ¹⁾ | 6 | YC19 |

¹⁾ prezzo per paio

Ansell



4221



Guanti Hycron® · W.-Nr. 27-607 + 27-805

conformi a **EN 388** · cat. II · materiale: jersey di cotone con **rivestimento di nitrile** · polso di sicurezza · guanti resistenti per impiego esigente · **elevata resistenza a materiali spigolosi e abrasivi** · robusti e flessibili come il PVC · blocco efficace di grasso e olio · nessuna compromissione della qualità · **senza silicone** · **senza lattice** · purezza garantita per produzione di metallo e motori · antistatici secondo la norma **EN 1149**

Utilizzo: materiali costruttivi, calcestruzzo, mattoni e piastrelli, legno grezzo, mura a secco e compensato, componenti e anime pressofuse, stampi in plastica, acciaio in barre, lamiera, barattoli di conservazione e altri prodotti in metallo, cavi ad alte prestazioni, pulizia di strade e smaltimento rifiuti

Su richiesta disponibili anche nella taglia 8, 9 e 11

| Dimensione | Lunghezza ca. [mm] | N° articolo bianco/blu | EUR | UV | CC |
|------------|--------------------|------------------------|--------------------|----|------|
| 10 | 270 | 4000 371 350 | 7,27 ¹⁾ | 12 | YC19 |
| 10 | 270 | 4000 371 477 | 7,58 ¹⁾ | 12 | YC19 |
| 11 | 270 | 4000 371 478 | 7,58 ¹⁾ | 12 | YC19 |

¹⁾ prezzo per paio

Ansell



2111A

Guanti ActivArm[®] 47-200

conformi a **EN 388** - cat. II - materiale: cotone Interlock con **rivestimento in nitrile** - **rivestimento ¾** - polsino in maglia - sicurezza di presa elevata - **manipolazione semplice e sicura di oggetti lisci e scivolosi** - buona resistenza all'abrasione, alla rottura e alla foratura - resistenti a olio e grasso - **senza silicone** - **antistatici secondo la norma EN 1149**
Utilizzo: montaggio di componenti, imballaggio, produzione tessile, spedizione e fornitura, lavori di magazzino, produzione di apparecchi, montaggio di ingranaggi e motore, confezionamento e controllo
 Su richiesta anche da taglia 6 e taglia 11

| Dimensione | Lunghezza ca. (mm) | N° articolo verde | EUR | UV | CC |
|------------|--------------------|-------------------|--------------------|----|------|
| 8 | 270 | 4000 371 445 | 5,92 ¹⁾ | 12 | YC19 |
| 9 | 270 | 4000 371 446 | 5,92 ¹⁾ | 12 | YC19 |
| 10 | 270 | 4000 371 447 | 5,92 ¹⁾ | 12 | YC19 |

¹⁾ prezzo per paio

Ansell



214XB

Guanti Tiger Paw[®] 76-301

conformi a **EN 388** - cat. II - materiale: poliestere / cotone - polsino in maglia - palmo della mano a puntini - guanti robusti per lavori con carichi più elevati
Utilizzo: imballaggio, lavori generali
 Su richiesta disponibile anche nella taglia 7

| Dimensione | N° articolo bianco/blu | EUR | UV | CC |
|------------|------------------------|--------------------|----|------|
| 8 | 4000 371 434 | 3,64 ¹⁾ | 12 | YC19 |
| 9 | 4000 371 435 | 3,64 ¹⁾ | 12 | YC19 |
| 10 | 4000 371 436 | 3,64 ¹⁾ | 12 | YC19 |

¹⁾ prezzo per paio

Ansell



3121A



3131A

Guanti HyFlex[®] · W.-Nr. 11-600 + W.-Nr. 11-601 + W.-Nr. 11-800 + W.-Nr. 11-801

secondo **EN 388** - cat. II - materiale: nylon - nastro interno rivestito - cintura a corda - creato per il lavoro con componenti asciutte che richiedono la massima mobilità - si adattano come una seconda pelle - maneggio confortevole e preciso di oggetti piccoli - protezione contro le impronte digitali, i residui dei guanti e la sporcizia generale causata dai prodotti - adatto per gli utilizzi speciali
Utilizzo: montaggio di piccole parti, come cuscinetti a sfera, giunti e molle
 Su richiesta disponibili anche nella taglia 6 e 11

| Dimensione | UV | N° articolo | EUR | CC |
|----------------------|----|--------------|--------------------|------|
| bianco | | | | |
| 7 | 12 | 4000 371 388 | 5,64 ¹⁾ | YC19 |
| 8 | 12 | 4000 371 389 | 5,64 ¹⁾ | YC19 |
| 9 | 12 | 4000 371 390 | 5,64 ¹⁾ | YC19 |
| 10 | 12 | 4000 371 391 | 5,64 ¹⁾ | YC19 |
| nero/grigio | | | | |
| 7 | 12 | 4000 371 495 | 5,64 ¹⁾ | YC19 |
| 8 | 12 | 4000 371 496 | 5,64 ¹⁾ | YC19 |
| 9 | 12 | 4000 371 497 | 5,64 ¹⁾ | YC19 |
| 10 | 12 | 4000 371 498 | 5,64 ¹⁾ | YC19 |
| bianco/grigio | | | | |
| 7 | 12 | 4000 371 392 | 7,90 ¹⁾ | YC19 |
| 8 | 12 | 4000 371 393 | 7,90 ¹⁾ | YC19 |
| 9 | 12 | 4000 371 394 | 7,90 ¹⁾ | YC19 |
| 10 | 12 | 4000 371 395 | 7,90 ¹⁾ | YC19 |
| 11 | 12 | 4000 371 396 | 7,90 ¹⁾ | YC19 |
| grigio/nero | | | | |
| 7 | 12 | 4000 371 465 | 8,07 ¹⁾ | YC19 |
| 8 | 12 | 4000 371 466 | 8,07 ¹⁾ | YC19 |
| 9 | 12 | 4000 371 467 | 8,07 ¹⁾ | YC19 |
| 10 | 12 | 4000 371 468 | 8,07 ¹⁾ | YC19 |

¹⁾ prezzo per paio



Ansell



4131A

Guanti HyFlex® 48-101

conformi a **EN 388** · cat. II · materiale: nylon con **rivestimento in poliuretano** · palmo rivestito · polsino in maglia · lavori leggeri che richiedono un buon comfort nell'indossarli e protezione dalle abrasioni · buona mobilità · manipolazione precisa di piccoli oggetti in un ambiente asciutto · per usi speciali

Utilizzo: montaggio, ispezione e confezionamento di piccoli componenti, lavori leggeri di montaggio

Su richiesta disponibili anche a partire dal numero 6 e fino al 11

| Dimensione | N° articolo nero | EUR | UV | CC |
|------------|------------------|--------------------|----|------|
| 7 | 4000 371 045 | 4,12 ¹⁾ | 12 | YC19 |
| 8 | 4000 371 046 | 4,12 ¹⁾ | 12 | YC19 |
| 9 | 4000 371 047 | 4,12 ¹⁾ | 12 | YC19 |
| 10 | 4000 371 048 | 4,12 ¹⁾ | 12 | YC19 |

¹⁾ prezzo per paio

Ansell



3121A

Guanti HyFlex® 11-818

conformi a **EN 388** · cat. II · materiale: nylon elastico senza silicone calibro 18 con **rivestimento in schiuma di nitrile FORTIX™** estremamente sottile · mediante una **resistenza all'abrasione di livello 4** i guanti hanno una durata **tre volte più lunga in condizioni di lavoro difficili rispetto ai guanti simili** · si traduce in un maggiore impugnatura asciutta e in una traspirabilità maggiore del 20%, di conseguenza meno formazione di sudore · **sensazione di lavoro quasi come a mani nude** · la tecnologia ZONZ® Comfort Fit adatta il materiale del supporto alla forma anatomica delle mani · **senza lattice** · grazie al **materiale senza silicone** non si verifica alcuna contaminazione delle parti metalliche prima della verniciatura

Utilizzo: montaggio di componenti asciutti, equipaggiamento di linee di produzione, montaggio di precisione di piccole viti e dadi, installazione e rimozione di piccoli componenti

Su richiesta disponibili anche nella taglia 6 fino alla 8 e nella taglia 11

| Dimensione | N° articolo blu scura | EUR | UV | CC |
|------------|-----------------------|--------------------|----|------|
| 9 | 4000 371 625 | 8,93 ¹⁾ | 12 | YC19 |
| 10 | 4000 371 626 | 8,93 ¹⁾ | 12 | YC19 |

¹⁾ prezzo per paio

Ansell



3121

Guanti HyFlex® 11-618

conformi a **EN 388** · cat. II · materiale: nylon con rivestimento in poliuretano · rivestimento palmo · polsino in maglia · **quanto molto sottili**, quasi paragonabili a una seconda pelle · da indossare con straordinario comfort · vestibilità perfetta · elevata sensibilità tattile · per lavori con carichi leggeri in aree asciutte o leggermente oleose · antistatici · **adatti per applicazioni speciali**

Utilizzo: lavori leggeri di montaggio che richiedono alta precisione, montaggio finale, montaggio di condizionatori, regolazioni, apparecchi elettrici di ogni tipo, rivestimento / plastica, lavori di finitura, alloggiamento e montaggio di piccole parti

Su richiesta disponibili anche a partire da n. 6

| Dimensione | N° articolo blu/nero | EUR | UV | CC |
|------------|----------------------|--------------------|----|------|
| 7 | 4000 371 333 | 6,93 ¹⁾ | 12 | YC19 |
| 8 | 4000 371 334 | 6,93 ¹⁾ | 12 | YC19 |
| 9 | 4000 371 335 | 6,93 ¹⁾ | 12 | YC19 |
| 10 | 4000 371 336 | 6,93 ¹⁾ | 12 | YC19 |
| 11 | 4000 371 337 | 6,93 ¹⁾ | 12 | YC19 |

¹⁾ prezzo per paio

Ansell



4131A

Guanti HyFlex® 11-840

conformi a **EN 388** · cat. II · materiale: nylon elastico **senza silicone** misto a un **rivestimento in schiuma di nitrile FORTIX™** con uno spessore di 1,1 mm · la **resistenza all'abrasione di livello 4** offre una **protezione tre volte maggiore contro le abrasioni** · grazie ad una traspirabilità maggiore del 20%, meno formazione di sudore · il materiale del supporto si adatta alla forma anatomica delle mani · **guanti ideali per frequenti cambi di lavori** · grazie al materiale senza silicone, non si verifica alcuna contaminazione delle parti metalliche prima della verniciatura

Settori di utilizzo: montaggio di componenti di piccole e medie dimensioni, equipaggiamento di linee di produzione, lavori generali, consegna di materie prime, avvitamento e svitamento

Su richiesta disponibili anche a partire da n. 6

| Dimensione | N° articolo nero/grigio | EUR | UV | CC |
|------------|-------------------------|--------------------|----|------|
| 8 | 4000 371 654 | 9,11 ¹⁾ | 12 | YC19 |
| 9 | 4000 371 655 | 9,11 ¹⁾ | 12 | YC19 |
| 10 | 4000 371 656 | 9,11 ¹⁾ | 12 | YC19 |
| 11 | 4000 371 657 | 9,11 ¹⁾ | 12 | YC19 |

¹⁾ prezzo per paio



4121A

Guanti HyFlex® 11-849

conformi a **EN 388** - cat. II - materiale: spandex/nylon con **schiuma di nitrile** - polsino in maglia - rivestimento traspirante (360°) per una maggiore protezione del dorso della mano senza ridurre il comfort - **FORTIX™** protezione completa per un'usura prolungata in aree di lavoro asciutte e abrasive - sicurezza di presa elevata - vestibilità ergonomica

Utilizzo: equipaggiamento di linee di produzione, lavori generali, lavori di manutenzione, consegna delle materie prime

Su richiesta disponibili anche a partire da n. 6



| Dimensione | N° articolo nero | EUR | UV | CC |
|------------|------------------|---------------------|----|------|
| 7 | 4000 371 928 | 10,46 ¹⁾ | 12 | YC19 |
| 8 | 4000 371 929 | 10,46 ¹⁾ | 12 | YC19 |
| 9 | 4000 371 930 | 10,46 ¹⁾ | 12 | YC19 |
| 10 | 4000 371 931 | 10,46 ¹⁾ | 12 | YC19 |
| 11 | 4000 371 932 | 10,46 ¹⁾ | 12 | YC19 |

¹⁾ prezzo per paio

Ansell



3131A

Guanti HyFlex® 11-920

conformi a **EN 388** - cat. II - materiale: nylon con **rivestimento in nitrile** - palmo rivestito - polsino in maglia - **Ansell Grip Technology™**: canali microscopici nel rivestimento del guanto che drenano l'olio dalla superficie di contatto e assicurano in tal modo un'impugnatura asciutta - vestibilità straordinaria - da indossare con straordinario comfort - eccellenti mobilità e sensibilità tattile per usi speciali - **antistatici secondo la norma EN 1149**

Utilizzo: montaggio e finitura, controllo qualità, produzione di metalli, montaggio di elettrodomestici, produzione e maneggio di metalli leggeri, manutenzione generale di fabbrica e di macchinari

Su richiesta disponibili anche nella taglia 6 e 11

| Dimensione | N° articolo blu | EUR | UV | CC |
|------------|-----------------|---------------------|----|------|
| 7 | 4000 371 342 | 10,25 ¹⁾ | 12 | YC19 |
| 8 | 4000 371 343 | 10,25 ¹⁾ | 12 | YC19 |
| 9 | 4000 371 344 | 10,25 ¹⁾ | 12 | YC19 |
| 10 | 4000 371 345 | 10,25 ¹⁾ | 12 | YC19 |

¹⁾ prezzo per paio

Ansell

Ansell **GUARDIAN™**
Global Safety Services

RIPEL™
Liquid Repellence Technology



3111A

Guanti HyFlex® 11-925

conformi a **EN 388** - cat. II - materiale: tessuto Spandex® / nylon a maglia fine con **rivestimento in nitrile** - resistente all'olio - presa resistente all'olio, maggiore flessibilità, elevata sensibilità tattile - il primo guanto leggero in HyFlex® con rivestimento 3/4 - guanto multiuso estremamente leggero e oleorepellente con resa resistente all'olio

Utilizzo: smistamento e ispezione di parti leggere, carico e scarico di linee di produzione, controllo di pezzi e componenti, montaggio di pezzi oleosi, lavori di manutenzione

Su richiesta disponibili anche nelle taglie 6 e 7

| Dimensione | N° articolo blu | EUR | UV | CC |
|------------|-----------------|---------------------|----|------|
| 8 | 4000 371 868 | 10,22 ¹⁾ | 12 | YC19 |
| 9 | 4000 371 869 | 10,22 ¹⁾ | 12 | YC19 |
| 10 | 4000 371 870 | 10,22 ¹⁾ | 12 | YC19 |
| 11 | 4000 371 871 | 10,22 ¹⁾ | 12 | YC19 |

¹⁾ prezzo per paio

Ansell



2242

Guanti ActivArm® 80-100

conformi a **EN 388** - cat. II - materiale: poliestere / cotone con **rivestimento in lattice di gomma naturale** - palmo rivestito - polsino in maglia - **classe di resistenza da taglio 2** - comfort elevato - profilo irruvidito a caldo per una presa sicura a umido e a secco - ottima vestibilità e mobilità - **senza silicone**

Utilizzo: materiali da costruzione, calcestruzzo, mattoni e piastrelle, smaltimento rifiuti, ricezione e spedizione, lavori generali

Su richiesta disponibili anche nella taglia 7, 8 e 11

| Dimensione | N° articolo blu/grigio | EUR | UV | CC |
|------------|------------------------|--------------------|----|------|
| 9 | 4000 371 352 | 7,17 ¹⁾ | 12 | YC19 |
| 10 | 4000 371 353 | 7,17 ¹⁾ | 12 | YC19 |

¹⁾ prezzo per paio

Ansell

INTERCEPT™
Cut Resistance Technology



4342B

Guanti di protezione da taglio HyFlex® 11-724

conformi a **EN 388** - cat. II - materiale: fodera senza cuciture con **INTERCEPT™ Technigarm con rivestimento in PU** - **classe di resistenza da taglio B (3)** - rivestimento del palmo per una maggiore sicurezza della presa e un impiego prolungato in aree di lavoro ruvide - traspirante - comfort elevato e destrezza - **senza silicone**

Utilizzo: montaggio di metalli e componenti, presse per metalli leggeri, lavori di manutenzione, iniezione e stampaggio di materie plastiche, montaggio primario

Su richiesta disponibili anche nella taglia 6, 7 e 11

| Dimensione | N° articolo bianco/grigio | EUR | UV | CC |
|------------|---------------------------|---------------------|----|------|
| 8 | 4000 371 568 | 14,65 ¹⁾ | 12 | YC19 |
| 9 | 4000 371 569 | 14,65 ¹⁾ | 12 | YC19 |
| 10 | 4000 371 570 | 14,65 ¹⁾ | 12 | YC19 |

¹⁾ prezzo per paio



Ansell



4342B

Guanti di protezione da taglio HyFlex® 11-727

conformi a **EN 388** · cat. II · materiale: nylon/Lycra/ fibra Intercept HPPE con **rivestimento in poliuretano** · palmo rivestito · polsino in maglia · comfort perfetto · elevata resistenza al taglio · **classe di resistenza da taglio B (3)** · per un impiego sicuro durante la manutenzione, la manipolazione e il montaggio di componenti con parti taglienti · eccellente flessibilità e vestibilità · adatti per applicazioni speciali

Utilizzo: produzione del vetro, industria aerospaziale, montaggio di elettrodomestici, iniezione e stampaggio di materie plastiche, montaggio di metalli e componenti, manipolazione di oggetti a spigoli vivi, premontaggio, taglio di piccole parti secche o leggermente oleose, lavori di manutenzione, lavori di finitura

Su richiesta disponibili anche a partire da n. 5

| Dimensione | N° articolo grigio | EUR | UV | CC |
|------------|--------------------|---------------------|----|------|
| 7 | 4000 371 896 | 18,84 ¹⁾ | 12 | YC19 |
| 8 | 4000 371 897 | 18,84 ¹⁾ | 12 | YC19 |
| 9 | 4000 371 898 | 18,84 ¹⁾ | 12 | YC19 |
| 10 | 4000 371 899 | 18,84 ¹⁾ | 12 | YC19 |
| 11 | 4000 371 900 | 18,84 ¹⁾ | 12 | YC19 |

¹⁾ prezzo per paio

Ansell



4X42B

Guanti di protezione da taglio HyFlex® 11-937

conformi a **EN 388** · cat. II · Dyneema® Diamond con **rivestimento PU/nitrile** · maggiore destrezza · estremamente confortevoli · eccezionale presa dell'olio grazie al rivestimento in nitrile multiplo e alla integrata **Ansell Grip Technology™** · **ISO resistenza al taglio B** · pollice rinforzato per una maggiore protezione

Utilizzo: carrozzerie, montaggio componenti, montaggio finale, lavori di manutenzione, lavorazioni con asportazione di truciolo, lavorazione dei metalli, manipolazione materiali, lavori di fustellatura, montaggio primario

| Dimensione | N° articolo nero/grigio | EUR | UV | CC |
|------------|-------------------------|---------------------|----|------|
| 7 | 4000 371 884 | 26,01 ¹⁾ | 12 | YC19 |
| 8 | 4000 371 885 | 26,01 ¹⁾ | 12 | YC19 |
| 9 | 4000 371 886 | 26,01 ¹⁾ | 12 | YC19 |
| 10 | 4000 371 887 | 26,01 ¹⁾ | 12 | YC19 |
| 11 | 4000 371 888 | 26,01 ¹⁾ | 12 | YC19 |

¹⁾ prezzo per paio

Ansell



3X31B

Guanti di protezione da taglio HyFlex® 11-518

conformi a **EN 388** · cat. II · materiale: Spandex® / nylon / Dyneema®-Diamond-Technology con **rivestimento di poliuretano** · palmo rivestito · polsino in maglia · **classe di resistenza da taglio B** · buona destrezza · traspiranti · elevata flessibilità e sensibilità tattile · comfort elevato

Utilizzo: montaggio finale, manipolazione e montaggio di parti estremamente piccole e taglienti

Su richiesta disponibili anche nelle taglie 6, 7 e 11

| Dimensione | N° articolo blu | EUR | UV | CC |
|------------|-----------------|---------------------|----|------|
| 8 | 4000 371 085 | 21,85 ¹⁾ | 12 | YC19 |
| 9 | 4000 371 086 | 21,85 ¹⁾ | 12 | YC19 |
| 10 | 4000 371 087 | 21,85 ¹⁾ | 12 | YC19 |

¹⁾ prezzo per paio

Ansell



Guanti HyFlex® 11-423

conformi a **EN 388** · **EN 407** · cat. III · materiale: guanti a maglia senza cuciture realizzati con la Techcor® Knitting Technology · rivestiti con **poliuretano e nitrile a base d'acqua** · palmo rivestito · **senza silicone e senza DMF** · idrorepellenti e oleorepellenti · buona resistenza all'abrasione e al taglio · **classe di resistenza da taglio B** · resistenti al calore fino a 100 °C

Utilizzo: servizio aerospaziale, montaggio di metalli e componenti, elettrodomestici, lavori di finitura, produzione di vetro

Su richiesta disponibili anche nella taglia 7, 8 e 11

| Dimensione | N° articolo grigio/giallo chiaro | EUR | UV | CC |
|------------|----------------------------------|---------------------|----|------|
| 9 | 4000 371 479 | 20,02 ¹⁾ | 12 | YC19 |
| 10 | 4000 371 480 | 20,02 ¹⁾ | 12 | YC19 |

¹⁾ prezzo per paio

11

Ansell



Guanti HyFlex® 11-427

conformi a **EN 388** - **EN 407** - cat. III - materiale: guanto in maglia senza cuciture realizzato con la Techcor® Knitting Technology e rivestito con **poliuretano e nitrile** a base d'acqua - rivestimento ¾ - **senza silicone e senza DMF** - idrorepellenti e oleorepellenti - buona resistenza all'abrasione e al taglio - **classe di resistenza da taglio B** - resistenti al calore fino a 100 °C

Utilizzo: industria aerospaziale, montaggio di metalli e componenti, elettrodomestici, lavori di finitura, produzione di vetro, taglio di piccole parti secche e a bagno d'olio, manutenzione, iniezione e stampaggio di materie plastiche

Su richiesta disponibili anche nella taglia 7 e 8

| Dimensione | N° articolo grigio/giallo chiaro | EUR | UV | CC |
|------------|----------------------------------|---------------------|----|------|
| 9 | 4000 371 493 | 22,82 ¹⁾ | 12 | YC19 |
| 10 | 4000 371 494 | 22,82 ¹⁾ | 12 | YC19 |

¹⁾ prezzo per paio

Ansell



4X42C

Guanti di protezione da taglio HyFlex® 11-435

conformi a **EN 388** - cat. II - materiale: fibra di vetro / Lycra® / nylon / Dyneema® con **rivestimento in poliuretano a base d'acqua** - palmo rivestito - polsino in maglia - **classe di resistenza da taglio C** - **rivestimento in PU senza solventi** - altissima resistenza all'abrasione e al taglio - ottima vestibilità, mobilità e flessibilità - eccellente traspirabilità e comfort, piacevolmente freschi indossati - antistatici **secondo la norma EN 1149** - **senza silicone** - **senza lattice**

Utilizzo: manipolazione di oggetti taglienti, premontaggio, taglio di piccole parti asciutte o leggermente oleose, lavori di manutenzione, manipolazione di vetri piani e altri oggetti taglienti, manipolazione di lamiere metalliche, taglio di parti asciutte, verniciate o zincate

Su richiesta disponibili anche nella taglia 6, 7 e 11

| Dimensione | Lunghezza ca. [mm] | N° articolo grigio/nero | EUR | UV | CC |
|------------|--------------------|-------------------------|---------------------|----|------|
| 8 | 240 | 4000 371 355 | 36,99 ¹⁾ | 12 | YC19 |
| 9 | 250 | 4000 371 356 | 36,99 ¹⁾ | 12 | YC19 |
| 10 | 260 | 4000 371 357 | 36,99 ¹⁾ | 12 | YC19 |

¹⁾ prezzo per paio

Ansell



4443

Guanti di protezione da taglio HyFlex® 11-630

conformi a **EN 388** - cat. II - materiale: cotone HPPE / nylon Lycra® / Kevlar® con **rivestimento in poliuretano** - palmo rivestito - polsino in maglia - **classe di resistenza da taglio 4** - impiego sicuro per la manutenzione, la manipolazione e il montaggio di componenti a spigoli vivi - eccellente flessibilità e vestibilità - buona sicurezza di presa su componenti asciutti o leggermente oleosi

Utilizzo: produzione del vetro, industria aerospaziale, montaggio di elettrodomestici

Kevlar® è un marchio registrato di E. I. DuPont Co. Z. b

Su richiesta disponibili anche nella taglia 6 e 7

| Dimensione | N° articolo grigio | EUR | UV | CC |
|------------|--------------------|---------------------|----|------|
| 8 | 4000 371 405 | 27,67 ¹⁾ | 12 | YC19 |
| 9 | 4000 371 406 | 27,67 ¹⁾ | 12 | YC19 |
| 10 | 4000 371 407 | 27,67 ¹⁾ | 12 | YC19 |

¹⁾ prezzo per paio

Ansell



XX43E

X2XXXX

Guanti di protezione da taglio ActivArm® 80-658

conformi a **EN 388** e **EN 407** - cat. III - materiale: acciaio inox / nylon / fibra di vetro / cotone / Kevlar® con **rivestimento in lattice di gomma naturale** - **rivestimento ¾** - polso a maglia lungo - **altissima resistenza al taglio, all'abrasione e alla perforazione** - tessuto a tre strati in acciaio, fibra di vetro e Kevlar® - **classe di resistenza da taglio E** - protezione estesa dell'avambraccio - rivestimento idrorepellente ai liquidi - **buona protezione contro il calore da contatto** - manipolazione sicura di oggetti caldi - impugnatura sicura

Utilizzo: manipolazione di carichi pesanti, spigoli metallici taglienti, smaltimento, riciclaggio, separazione dei rifiuti, manipolazione di vetro piano e altri oggetti taglienti, manipolazione di lamiere metalliche, taglio di parti asciutte, verniciate o zincate

Kevlar® è un marchio registrato di E. I. DuPont Co. Z. b

Su richiesta disponibili anche nella taglia 6, 7 e 11

| Dimensione | N° articolo verde mélange/blu | EUR | UV | CC |
|------------|-------------------------------|---------------------|----|------|
| 8 | 4000 371 370 | 36,26 ¹⁾ | 12 | YC19 |
| 9 | 4000 371 371 | 36,26 ¹⁾ | 12 | YC19 |
| 10 | 4000 371 372 | 36,26 ¹⁾ | 12 | YC19 |

¹⁾ prezzo per paio

Ansell



Guanti di protezione dal freddo ActivArm® 80-400

conforme a **EN 388 · EN 511 · EN 407** - cat. III - materiale: tessuto ad anello in acrilico con **rivestimento in lattice di gomma naturale** - palmo rivestito - polsino in maglia - **ottimo isolamento dal freddo** - comfort elevato - presa eccellente - **protezione efficace dal freddo fino a circa -30 °C con contatto a breve termine** - molto ben visibili in condizioni di scarsa luminosità
4000371410

Utilizzo: accettazione e spedizione merci, smaltimento dei rifiuti, Zone di congelamento e raffreddamento, magazzino di merci deperibili, lavori pubblici, lavori di costruzione all'esterno

Su richiesta disponibili anche nella taglia 7 e 8

| Dimensione | N° articolo giallo/blu | EUR | UV | CC |
|------------|------------------------|---------------------|----|------|
| 9 | 4000 371 419 | 15,62 ¹⁾ | 12 | YC19 |
| 10 | 4000 371 420 | 15,62 ¹⁾ | 12 | YC19 |
| 11 | 4000 371 421 | 15,62 ¹⁾ | 12 | YC19 |

¹⁾ prezzo per paio

Ansell



Guanti Hyflex® 70-215

conforme a **EN 388 · EN 407** - cat. II - materiale: **Kevlar® / Neptune®** - polsino in maglia - lavorato a maglia - elevata sensibilità tattile e vestibilità - in maglia senza cuciture: prevengono le irritazioni della pelle - comfort elevato - **classe di resistenza da taglio 4** - **resistenza termica a contatto livello 1** - elevato isolamento termico - respingono i liquidi - attaccatura del pollice rinforzata - ambidestri - **senza silicone**
Utilizzo: montaggio delle carrozzerie, utensili elettrici, lavorazione della lamiera e di altri metalli, montaggio e finitura
Kevlar® è un marchio registrato di E. I. DuPont Co. Z. b

Su richiesta disponibili anche nella taglia 7 e 8

| Dimensione | Lunghezza ca. [mm] | Materiale | N° articolo giallo | EUR | UV | CC |
|------------|--------------------|----------------|--------------------|---------------------|----|------|
| 9 | 280 | Kevlar/Neptune | 4000 371 410 | 18,46 ¹⁾ | 12 | YC19 |
| 10 | 280 | Kevlar/Neptune | 4000 371 411 | 18,46 ¹⁾ | 12 | YC19 |

¹⁾ prezzo per paio

Ansell



Protezione per braccia ActivArm® 59-416

conforme a **EN 388 · EN 407** - cat. III - materiale: **Lenzing FR®** - **interno in cotone ignifugo / Kevlar®** - peso ridotto - traspirante - migliora la protezione da scottature dovute a scintille e metalli fusi - con foro per pollice

Utilizzo: lavori di montaggio generici nelle vicinanze di stazioni di saldatura, lavorazione di metalli in spazi di lavoro con oggetti caldi

Kevlar® è un marchio registrato di E. I. DuPont Co. Z. b

| Lunghezza ca. [mm] | N° articolo marrone | EUR | CC |
|--------------------|---------------------|---------------------|------|
| 660 | 4000 371 425 | 49,59 ¹⁾ | YC19 |

¹⁾ prezzo per pz.

Ansell



Guanti di protezione da taglio Vantage 70-761

conforme a **EN 388 · EN 407** - cat. III - materiale: **nylon / acrilico / Kevlar®** - polsino in maglia - lunga durata di vita - **classe di resistenza da taglio 4** - eccellente flessibilità - comfort notevole - **guanti particolarmente leggeri** - ideali per lavorare con utensili e materiali a spigolo vivo - **proteggono dalle ferite da taglio e dal calore con spruzzi di metallo fuso** - per applicazioni speciali


Utilizzo: montaggio di metalli e componenti, montaggio di carrozzeria, lavori di pressatura/carrozzeria, manipolazione di parti metalliche a spigoli vivi/grezzi, protezione dal calore e piccoli spruzzi di metallo fuso, lavori di saldatura, verifica danni, controllo finale nella lavorazione dei metalli, parti metalliche leggermente oleose con spigoli vivi/ grezzi, saldatura automatica
Kevlar® è un marchio registrato di E. I. DuPont Co. Z. b

Su richiesta disponibili anche nelle taglie 6, 7, 8 e 11

| Dimensione | Lunghezza ca. [mm] | N° articolo grigio-verde | EUR | UV | CC |
|------------|--------------------|--------------------------|---------------------|----|------|
| 9 | 250 | 4000 371 428 | 29,05 ¹⁾ | 12 | YC19 |
| 10 | 260 | 4000 371 429 | 29,05 ¹⁾ | 12 | YC19 |

¹⁾ prezzo per paio

Ansell



Protezione per braccia HyFlex® 11-200

conforme a **EN 388 · EN 407** - cat. III - materiale: **poliestere / nylon / fibra di vetro** - protezioni per braccia confortevoli della serie Ansell - ampia libertà nella vestibilità - sudorazione e irritazione ridotte - vestibilità anatomica e regolazione in base alle taglie - buona visibilità grazie al colore appariscente - **resistenza al taglio di livello 5** e **prestazione termoprotettiva di livello 1**

Settori di utilizzo: carrozzerie (tranne che per lavori di saldatura), manipolazione di lastre di vetro, lamiera metalliche, lavori di punzonatura

| Lunghezza ca. [mm] | N° articolo giallo segnale | EUR | UV | CC |
|--------------------|----------------------------|---------------------|----|------|
| 475 | 4000 371 427 | 30,34 ¹⁾ | 12 | YC19 |

¹⁾ prezzo per pz.

Ansell



Protezione per braccia HyFlex® 11-250 / HyFlex® 11-251

conforme a **EN 388:2016** - cat. II - materiale: **tessuto HPPE-Intercept** senza cuciture - la **INTERCEPT™ Cut Resistance Technology** offre la migliore protezione da taglio della sua classe, e una sensazione morbida e fresca - senza cucitura - vestibilità eccellente - per l'impiego in combinazione con tutti i guanti di protezione da taglio della serie HyFlex®
Utilizzo: montaggio di elementi in metallo ed edili, presse metalliche leggere, manutenzione, primo montaggio

| Lunghezza ca. [mm] | N° articolo | EUR | CC |
|---|--------------|---------------------|------|
| HyFlex 11-250 - senza foro per pollice | | | |
| 305 | 4000 371 469 | 12,50 ¹⁾ | YC19 |
| HyFlex 11-251 - con foro per pollice | | | |
| 406 | 4000 371 472 | 12,36 ¹⁾ | YC19 |

¹⁾ prezzo per pz.



2241B X2XXXX


Ansell

Guanti resistenti al calore ActivArmr® 42-474

conformi a **EN 388** · **EN 407** · cat. III · materiale: poliestere / TNT / cotone · con **rivestimento in nitrile** · adatti per la manipolazione breve di oggetti caldi fino a 180 °C · **resistenza termica a contatto livello 2** · protezione efficace contro tagli, abrasioni e altre lesioni lievi · **maggiore presa su superfici oleose** e asciutte · comfort e flessibilità · fodera in tessuto non tessuto assorbente il sudore

Utilizzo: manipolazione di vetro caldo, manipolazione di pezzi fusi a caldo e pannelli in legno, rimozione di pneumatici in gomma, nastri e profili dalla macchina vulcanizzante, vulcanizzazione, calandratura, rimozione di prodotti sterilizzati dall'autoclave

Su richiesta disponibile anche nella taglia 8



| Dimensione | Protezione termica massima di breve durata [°C] | Lunghezza ca. [mm] | Materiale | N° articolo grigio | EUR | UV | CC |
|------------|---|--------------------|---------------------------|--------------------|---------------------|----|------|
| 9 | calore di contatto 180 | 330 | poliestere / TNT / cotone | 4000 371 315 | 31,10 ¹⁾ | 12 | YC19 |
| 10 | calore di contatto 180 | 330 | poliestere / TNT / cotone | 4000 371 316 | 31,10 ¹⁾ | 12 | YC19 |

¹⁾ prezzo per paio



154XE 43421X

Ansell

Guanti resistenti al calore ActivArmr® 43-113

conformi a **EN 388** · **EN 407** · cat. III · materiale: cotone / **Kevlar®** · lavorato a maglia · polso a maglia lungo · per i lavori più precisi in condizioni calde · **classe di resistenza da taglio E** · **resistenza termica a contatto livello 3** · eccezionale resistenza al taglio, alla propagazione degli strappi e all'abrasione · morbidi, confortevoli e assorbenti · **senza silicone** · contatto a breve termine con calore secco fino a 350 °C

Utilizzo: manipolazione di vetro caldo, rimozione di prodotti sterilizzati in autoclave, sformatura di materiali termoplastici, produzione di pneumatici

Kevlar® è un marchio registrato di E. I. DuPont Co. Z. b



| Dimensione | Protezione termica massima di breve durata [°C] | Lunghezza ca. [mm] | Materiale | N° articolo giallo | EUR | CC |
|------------|---|--------------------|---------------|--------------------|-------|------|
| 10 | calore di contatto 350 | 330 | cotone/Kevlar | 4000 371 400 | 70,20 | YC19 |



134XC X1XXXX

Ansell

Protezione per braccia HyFlex® 70-110

conforme a **EN 388** · **EN 407** · cat. III · materiale: **Kevlar®** · lavorato a maglia · comfort e protezione dai tagli · **classe di resistenza da taglio 3** · **resistenza termica a contatto livello 1** · protezione da taglio senza limitazione della mobilità · con foro per pollice · **senza silicone**

Utilizzo: montaggio e lavorazioni finali, lamiera e altri lavori con metalli, montaggio di carrozzerie, lavori di punzonatura, montaggio di elettrodomestici, riparazione vetri

Aggiunta del n° dell'articolo 4000 371 410-4000 371 411

Kevlar® è un marchio registrato di E. I. DuPont Co. Z. b



| Lunghezza ca. [mm] | N° articolo giallo | EUR | UV | CC |
|--------------------|--------------------|--------------------|----|------|
| 254 | 4000 371 416 | 9,32 ¹⁾ | 12 | YC19 |

¹⁾ prezzo per pz.



3131 X1XXXX AKL

Ansell

Guanti per agenti chimici AlphaTec® 62-201

conformi a **EN 388** · **EN 407** · **EN 374** · cat. III · materiale: nylon con **rivestimento in lattice di gomma naturale** · **esecuzione liscia** · senza cuciture per un maggiore comfort · elevata flessibilità · eccellente destrezza · ottima resistenza all'abrasione e resistenza allo strappo · **consente un contatto di breve durata fino a 100 °C**

Utilizzo: manipolazione di alimenti, preparazione, lavorazione a contatto con gli alimenti, gestione di impianti, detergenti e liquidi di pulizia

Su richiesta disponibili anche nella taglia 7, 8 e 11



| Dimensione | Lunghezza ca. [mm] | Spessore ca. [mm] | Versione | N° articolo blu | EUR | UV | CC |
|------------|--------------------|-------------------|-------------------|-----------------|---------------------|----|------|
| 9 | 300 | 1,20 | esecuzione liscio | 4000 371 298 | 12,54 ¹⁾ | 12 | YC19 |
| 10 | 300 | 1,20 | esecuzione liscio | 4000 371 299 | 12,54 ¹⁾ | 12 | YC19 |

¹⁾ prezzo per paio

Ansell



Type C

Guanti per agenti chimici AlphaTec® 87-190

conformi a **EN 420 · EN 374** · cat. III · materiale: velours di cotone con **rivestimento in lattice di gomma naturale** · modello a scaglie di pesce · rischi di allergia ridotti al minimo · eccezionale sensazione tattile · solo per rischi minimi
Utilizzo: pulizia, lavori di manutenzione, lavori di montaggio leggeri, gestione di impianti

| Dimensione | Lunghezza ca. [mm] | Spessore ca. [mm] | Versione | N° articolo giallo | EUR | UV | CC |
|---------------|--------------------|-------------------|---|---------------------|---------------------------|----|------|
| 6,5- 7 | 290 | 0,35 | modello a scaglie di pesce, polso diritto | 4000 371 451 | 2,15 ¹⁾ | 12 | YC19 |
| 7,5- 8 | 290 | 0,35 | modello a scaglie di pesce, polso diritto | 4000 371 452 | 1,87 ¹⁾ | 12 | YC19 |
| 8,5- 9 | 290 | 0,35 | modello a scaglie di pesce, polso diritto | 4000 371 453 | 1,87 ¹⁾ | 12 | YC19 |
| 9,5-10 | 290 | 0,35 | modello a scaglie di pesce, polso diritto | 4000 371 454 | 1,87 ¹⁾ | 12 | YC19 |

¹⁾ prezzo per paio

Ansell



X120



AKL



EN 1073

Guanti per agenti chimici AlphaTec® 87-900

conformi a **EN 388 · EN 421 · EN 374** · cat. III · materiale: velours di cotone con **rivestimento in lattice di gomma naturale e neoprene** · modello a rombi · respingono in modo affidabile vari agenti chimici · doppia protezione grazie al doppio rivestimento · elevata resistenza a sali e detergenti · robusti e duraturi · eccellente presa sull'umido e sull'asciutto · velours di alta qualità in puro cotone · rischio ridotto di irritazione cutanea

Utilizzo: costruzione di aerei, produzione di batterie, industria chimica, industria elettrica
Su richiesta disponibili anche nelle taglie 6½-7 e 10½-11

| Dimensione | Lunghezza ca. [mm] | Spessore ca. [mm] | Versione | N° articolo verde/giallo | EUR | UV | CC |
|---------------|--------------------|-------------------|--------------------------------------|--------------------------|---------------------------|----|------|
| 7,5- 8 | 323 | 0,68 | modello a rombi, doppio rivestimento | 4000 371 481 | 5,30 ¹⁾ | 12 | YC19 |
| 8,5- 9 | 323 | 0,68 | modello a rombi, doppio rivestimento | 4000 371 482 | 5,30 ¹⁾ | 12 | YC19 |
| 9,5-10 | 323 | 0,68 | modello a rombi, doppio rivestimento | 4000 371 483 | 5,30 ¹⁾ | 12 | YC19 |

¹⁾ prezzo per paio

Ansell



3131A



Type A

JKLOPT



VIRUS

Guanti per agenti chimici AlphaTec® 58-270

conformi a **EN 388 · EN 374** · cat. III · materiale: nylon con **rivestimento in nitrile** · **Ansell Grip Technology®** · per lavori chimici con carichi medio leggeri · sicurezza della presa ottimale · comfort · destrezza · eccellente sensibilità tattile e flessibilità · minimo accumulo di calore, quindi minore formazione di sudore · a tenuta di liquidi · **antistatici secondo la norma EN 1149**

Utilizzo: lavori di manutenzione, montaggi leggeri in ambienti con agenti chimici, lavorazione di agenti chimici, lavori con oggetti e materiali oleosi e grassi, raffinazione, manipolazione di vernici, inchiostri per la stampa, coloranti, colle e adesivi

Su richiesta disponibili anche nella taglia 6, 7 e 11

| Dimensione | Lunghezza ca. [mm] | Versione | N° articolo verde bottiglia/grigio antracite | EUR | UV | CC |
|------------|--------------------|-----------------------------------|--|----------------------------|----|------|
| 8 | 300 | antistatico, protezione del polso | 4000 371 505 | 14,54 ¹⁾ | 12 | YC19 |
| 9 | 300 | antistatico, protezione del polso | 4000 371 506 | 14,54 ¹⁾ | 12 | YC19 |
| 10 | 300 | antistatico, protezione del polso | 4000 371 507 | 14,54 ¹⁾ | 12 | YC19 |

¹⁾ prezzo per paio

Ansell



3122A



Type A

AJKLOPT



Guanti per agenti chimici AlphaTec® 58-530W + AlphaTec® 58-535W

conformi a **EN 374 · EN 388** · cat. III · materiale: nylon con **rivestimento in nitrile** · **Ansell Grip Technology®** · manipolazione controllata di oggetti umidi o oleosi con minimo sforzo durante la presa · protezione dagli agenti chimici · sicurezza della presa · flessibilità · maneggevolezza · a tenuta di liquidi · antistatici secondo la norma **EN 1149**

Utilizzo: lavorazione chimica, industria tipografica, mineraria, aerospaziale, servizi di emergenza, manutenzione, agrochimica, manipolazione di prodotti chimici, lavorazione di oggetti/materiali oleosi o grassi, raffinazione, manipolazione di vernici, inchiostri per la stampa, coloranti, colle e materie plastiche

Su richiesta disponibili anche nelle taglie 7, 8 e 11

| Dimensione | Lunghezza ca. [mm] | Versione | UV | N° articolo | EUR | CC |
|-------------------------|--------------------|------------------------------------|----|---------------------|----------------------------|------|
| N. LOTTO 58-530W | | | | | | |
| 9 | 305 | antistatico, sicurezza della presa | 6 | 4000 371 374 | 16,93 ¹⁾ | YC19 |
| 10 | 305 | antistatico, sicurezza della presa | 6 | 4000 371 375 | 16,93 ¹⁾ | YC19 |
| N. LOTTO 58-535W | | | | | | |
| 9 | 356 | antistatico, sicurezza della presa | 6 | 4000 371 612 | 17,18 ¹⁾ | YC19 |
| 10 | 356 | antistatico, sicurezza della presa | 6 | 4000 371 613 | 17,18 ¹⁾ | YC19 |

¹⁾ prezzo per paio



Ansell

Guanti per agenti chimici AlphaTec® 58-430

conformi a **EN 388 · EN 374** · cat. III · materiale: velours di cotone con **rivestimento di nitrile** · Ansell Grip Technologie® · controllo ottimale dell'aderenza sull'umido e sull'olio · **necessario minimo impiego di energia per la presa** · flessibilità e destrezza · vestibilità aderente quindi sicura · protezione contro le basi, gli oli, i carburanti e alcuni solventi, grassi e grassi animali · adatti per carichi medi · eccellente protezione contro le lacerazioni, le ferite da taglio e le abrasioni · **senza silicone** · antistatici **secondo la norma EN 1149** · **AQL: 0,65**

Utilizzo: lavorazioni di agenti chimici, petrolchimica, manipolazione di vernici, inchiostri per la stampa, coloranti, colle e adesivi, additivi per gomma e gomma, movimentazione di parti metalliche sotto pressione di fluidi, manutenzione di utensili industriali, smaltimento di oli usati, trattamento di acque e rifiuti
Su richiesta disponibili anche nella taglia 7, 8 e 11



| Dimensione | Lunghezza ca. [mm] | Versione | N° articolo verde bottiglia/grigio antracite | EUR | UV | CC |
|------------|--------------------|-----------------------------------|--|---------------------|----|------|
| 9 | 320 | antistatico, protezione del polso | 4000 371 412 | 11,50 ¹⁾ | 12 | YC19 |
| 10 | 320 | antistatico, protezione del polso | 4000 371 413 | 11,50 ¹⁾ | 12 | YC19 |

¹⁾ prezzo per paio



Ansell

Guanti per agenti chimici AlphaTec® 58-435

conformi a **EN 388 · EN 374** · cat. III · materiale: velours di cotone con **rivestimento di nitrile** · Ansell Grip Technologie® · controllo ottimale dell'aderenza sull'umido e sull'olio · **necessario minimo impiego di energia per la presa** · flessibilità e destrezza · vestibilità aderente quindi sicura · protezione contro i derivati di idrocarburi, basi alcoliche, numerosi solventi ed esteri · adatti per carichi elevati · **eccellente protezione contro le lacerazioni, le ferite da taglio e le abrasioni** · la barriera reversibile al polso impedisce la caduta di carico sugli avambracci · **senza silicone** · antistatici **secondo la norma EN 1149** · **AQL: 0,65**

Utilizzo: lavorazioni di agenti chimici, petrolchimica, manipolazione di vernici, inchiostri per la stampa, coloranti, colle e adesivi, additivi per gomma e gomma, movimentazione di parti metalliche sotto pressione di fluidi, manutenzione di utensili industriali, smaltimento di oli usati, trattamento di acque e rifiuti
Su richiesta disponibili anche nella taglia 7, 8 e 11



| Dimensione | Lunghezza ca. [mm] | Versione | N° articolo verde mare/grigio antracite | EUR | UV | CC |
|------------|--------------------|-----------------------------------|---|---------------------|----|------|
| 9 | 380 | antistatico, protezione del polso | 4000 371 417 | 13,02 ¹⁾ | 12 | YC19 |
| 10 | 380 | antistatico, protezione del polso | 4000 371 418 | 13,02 ¹⁾ | 12 | YC19 |

¹⁾ prezzo per paio



Ansell

Guanti per agenti chimici AlphaTec® 58-735

conformi a **EN 388:2016, EN374** · cat. III · materiale: **nitrile** · barriera in nitrile come efficace protezione contro numerosi agenti chimici di uso frequente · INTERCEPT™ Cut Resistance Technology per una **protezione al taglio** livello ISO · ANSELL GRIP™ Technology per la manipolazione di parti umide o oleose · destrezza · sicurezza della presa · comfort

Utilizzo: miscelazione di agenti chimici, campionamento di agenti chimici/liquidi/materiali, pulizia e preparazione per lavori di verniciatura, manipolazione di materiali a spigoli vivi, lavori di ricerca e sviluppo, lavori di laboratorio, montaggio/manutenzione di parti meccaniche, lavorazione dei metalli con agenti antiruggine, pulizia di utensili e componenti, risciacquo di vetreria da laboratorio, lavori di pulizia
Su richiesta disponibili anche a partire dal numero 7 e fino al 11



| Dimensione | Lunghezza ca. [mm] | Spessore ca. [mm] | Versione | N° articolo verde | EUR | UV | CC |
|------------|--------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|---------------------|----|------|
| 9 | 350 | 1 | con protezione da taglio | 4000 371 503 | 31,34 ¹⁾ | 6 | YC19 |
| 10 | 350 | 1 | con protezione da taglio | 4000 371 504 | 31,34 ¹⁾ | 6 | YC19 |

¹⁾ prezzo per paio



Ansell

Guanti per agenti chimici AlphaTec® 39-122

conformi a **EN 388 · EN 374 · EN 407** · cat. III · materiale: cotone Interlock con **rivestimento in nitrile** · esecuzione ruvida · **protezione efficace contro i rischi meccanici elevati e degli agenti chimici** · comfort ottimale · guanti robusti e di forma anatomica · mobilità superiore · antistatici · **ottima presa sull'umido e sull'asciutto**

Utilizzo: lavori di manutenzione, premontaggio, rifornimento di benzina, sgrassaggio, produzione di metalli, processi di lavorazione chimica, agenti agrochimici
Su richiesta disponibili anche nella taglia 7



| Dimensione | Lunghezza ca. [mm] | Versione | N° articolo verde | EUR | UV | CC |
|------------|--------------------|-------------------|-------------------|---------------------|----|------|
| 8 | 310 | esecuzione ruvida | 4000 371 340 | 13,44 ¹⁾ | 12 | YC19 |
| 9 | 310 | esecuzione ruvida | 4000 371 341 | 13,44 ¹⁾ | 12 | YC19 |
| 10 | 310 | esecuzione ruvida | 4000 371 339 | 13,44 ¹⁾ | 12 | YC19 |

¹⁾ prezzo per paio

Ansell



Guanti per agenti chimici AlphaTec® Sol-Vex 37-675

conformi a **EN 388 · EN 374** · cat. III · materiale: **Nitrile**, in velours · finitura antiurto · ottimali in spazi di lavoro asciutti e umidi · **ottima protezione degli agenti chimici** · alta resistenza all'abrasione · comfort notevole · flessibilità · comfort eccezionale · maggiore sicurezza della presa · **antistatici secondo la norma EN 1149**


Utilizzo: processi di lavorazione chimica, raffinazione, produzione di metalli, prodotti agrochimici, industria della stampa

Su richiesta disponibile anche nella taglia 6

| Dimensione | Lunghezza ca. [mm] | Spessore ca. [mm] | Versione | N° articolo verde | EUR | UV | CC |
|------------|--------------------|-------------------|---|-------------------|--------------------|----|------|
| 7 | 330 | 0,38 | adatti agli alimenti, sicurezza della presa | 4000 371 488 | 4,88 ¹⁾ | 12 | YC19 |
| 8 | 330 | 0,38 | adatti agli alimenti, sicurezza della presa | 4000 371 484 | 4,88 ¹⁾ | 12 | YC19 |
| 9 | 330 | 0,38 | adatti agli alimenti, sicurezza della presa | 4000 371 485 | 4,88 ¹⁾ | 12 | YC19 |
| 10 | 330 | 0,38 | adatti agli alimenti, sicurezza della presa | 4000 371 486 | 4,88 ¹⁾ | 12 | YC19 |
| 11 | 330 | 0,38 | adatti agli alimenti, sicurezza della presa | 4000 371 487 | 4,88 ¹⁾ | 12 | YC19 |

¹⁾ prezzo per paio

Ansell



Guanti per agenti chimici AlphaTec® Sol-Vex 37-900

conformi a **EN 388 · EN 374** · cat. III · materiale: **Nitrile**, in velours · finitura diamantata · **elevata resistenza all'usura · eccezionale resistenza degli agenti chimici** · resistenza all'abrasione e alle forature · prima della consegna ogni singolo guanto viene testato con pressione dell'aria per individuare perdite e altri danni · antistatici · **certificati secondo la norma ISO 9001**

Utilizzo: raffinazione, analisi di laboratorio, industria della stampa, pulizia, spazi chimici altamente pericolosi, ad esempio lavorazioni chimiche, manipolazione di prodotti chimici corrosivi e miscele chimiche

Su richiesta disponibili anche nella taglia 7

| Dimensione | Lunghezza ca. [mm] | Spessore ca. [mm] | Versione | N° articolo rosso | EUR | UV | CC |
|------------|--------------------|-------------------|--------------|-------------------|---------------------|----|------|
| 8 | 380 | 0,425 | polso dritto | 4000 371 489 | 10,98 ¹⁾ | 12 | YC19 |
| 9 | 380 | 0,425 | polso dritto | 4000 371 490 | 10,98 ¹⁾ | 12 | YC19 |
| 10 | 380 | 0,425 | polso dritto | 4000 371 491 | 10,98 ¹⁾ | 12 | YC19 |
| 11 | 380 | 0,425 | polso dritto | 4000 371 492 | 10,98 ¹⁾ | 12 | YC19 |

¹⁾ prezzo per paio

Ansell



Guanti per agenti chimici AlphaTec® 02-100

conformi a **EN 374** · cat. III · **AQL: 0,065** · materiale: **film laminato HPPE**, 5 strati · vestibilità ergonomica · testati al 100% · ogni guanto viene testato singolarmente alla pressione dell'aria · resistenza estremamente elevata ad una vasta gamma di agenti chimici

Utilizzo: industria aerospaziale, automotive / OEM, servizi di emergenza, pulizia ambientale, industria chimica generale, analisi di laboratorio, prodotti farmaceutici

Su richiesta disponibili anche nelle taglie 6 e 7

| Dimensione | Lunghezza ca. [mm] | Spessore ca. [mm] | Versione | N° articolo bianco | EUR | UV | CC |
|------------|--------------------|-------------------|--|--------------------|---------------------|----|------|
| 8 | 380 | 0,62 | esecuzione liscio, polso di protezione | 4000 371 858 | 24,62 ¹⁾ | 12 | YC19 |
| 9 | 380 | 0,62 | esecuzione liscio, polso di protezione | 4000 371 859 | 24,62 ¹⁾ | 12 | YC19 |
| 10 | 380 | 0,62 | esecuzione liscio, polso di protezione | 4000 371 860 | 24,62 ¹⁾ | 12 | YC19 |
| 11 | 380 | 0,62 | esecuzione liscio, polso di protezione | 4000 371 861 | 24,62 ¹⁾ | 12 | YC19 |

¹⁾ prezzo per paio

Ansell



Guanti monouso Microflex® 93-260

conformi a **EN 420 · EN 388 · EN 374** · cat. III · **AQL: 0,65** · **compatibili con ASTM D3577, tipo II** · materiale: costruzione a 3 strati **Nitrile / Neoprene** · punte delle dita texturizzate · **senza polvere** · con bordo arrotolato · **protezione eccellente contro sostanze chimiche**, inclusi acidi, solventi e alcali · costruzione sottile per un'elevata sensibilità al tatto e comodo movimento delle dita · materiale estremamente morbido · vestibilità ergonomica · senza silicone · **tempo di rottura in caso di acetone 3 min** · **confezione da 50 pezzi**

Utilizzo: settore aeronautico/spaziale, automotive, chimica, elettronica, ingegneria meccanica e impiantistica, lavorazione di metalli, riciclo di rifiuti e smaltimento

Su richiesta disponibile anche nella taglia 5,5-6

| Dimensione | Lunghezza ca. [mm] | Spessore ca. [mm] | N° articolo verde/blu | EUR | CC |
|------------|--------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|------|
| 6,5- 7 | 300 | 0,198 | 4000 371 589 | 42,11 ¹⁾ | YC19 |
| 7,5- 8 | 300 | 0,198 | 4000 371 590 | 42,11 ¹⁾ | YC19 |
| 8,5- 9 | 300 | 0,198 | 4000 371 591 | 42,11 ¹⁾ | YC19 |
| 9,5-10 | 300 | 0,198 | 4000 371 592 | 42,11 ¹⁾ | YC19 |
| 10,5-11 | 300 | 0,198 | 4000 371 593 | 42,11 ¹⁾ | YC19 |

¹⁾ prezzo per cartone

Ansell



Guanti monouso TouchNTuff® 93-250

conformi a **EN 374** · cat. III · materiale: **nitrile con Ansell Grip Technology®** · con bordo arrotolato · **senza polvere** · si adattano all'anatomia della mano · riducono al minimo lo sforzo di presa di oggetti asciutti e umidi · **elevata resistenza allo strappo e alla perforazione** rispetto ai guanti monouso in lattice e vinile · resistenza a una vasta gamma di sostanze chimiche industriali · **privi di proteine di lattice** · senza silicone · antistatici

confezione da 100 pezzi

Utilizzo: preparazione, miscelazione, incorporazione, avvatura e svatura di pezzi, gestione di alimenti, di parti pronte con olio leggero, lavori di laboratorio, manutenzione e pulizia di dispositivi e impianti, analisi, test con sostanze chimiche umide e particelle

| Dimensione | Lunghezza ca. [mm] | Spessore ca. [mm] | N° articolo antracite | EUR | CC |
|------------|--------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|------|
| 7,5- 8 | 245 | 0,125 | 4000 371 573 | 34,35 ¹⁾ | YC19 |
| 8,5- 9 | 245 | 0,125 | 4000 371 574 | 34,35 ¹⁾ | YC19 |
| 9,5-10 | 245 | 0,125 | 4000 371 575 | 34,35 ¹⁾ | YC19 |

¹⁾ prezzo per cartone

Ansell



Guanti monouso VersaTouch® 92-200

conformi a **EN 374** · cat. III · **AQL: 1,5** · materiale: **nitrile** · punte delle dita strutturate · **senza polvere** · con bordo arrotolato · lunga durata · maggiore resistenza allo strappo · **presa più sicura in spazi di lavoro asciutti, umidi e con grasso** · maggiore flessibilità delle punte delle dita · comfort elevato · presa sicura con sensibilità al tatto eccezionale · **senza lattice** · per il contatto con alimenti · antistatici

confezione da 100 pezzi

Utilizzo: portate pronte, lavorazione di frutta, verdure e prodotti del latte, commercio di alimenti, catering

| Dimensione | Lunghezza ca. [mm] | Spessore ca. [mm] | N° articolo blu | EUR | CC |
|------------|--------------------|-------------------|-----------------|---------------------|------|
| 6,5- 7 | 240 | 0,075 | 4000 371 401 | 23,24 ¹⁾ | YC19 |
| 7,5- 8 | 240 | 0,075 | 4000 371 402 | 23,24 ¹⁾ | YC19 |
| 8,5- 9 | 240 | 0,075 | 4000 371 403 | 23,24 ¹⁾ | YC19 |
| 9,5-10 | 240 | 0,075 | 4000 371 404 | 23,24 ¹⁾ | YC19 |

¹⁾ prezzo per cartone

Ansell



Guanti monouso TouchNTuff® 92-600

conformi a **EN 374** · cat. III · **AQL: 1,5** · materiale: **nitrile** · liscia · **senza polvere** · con bordo arrotolato · **elevata resistenza alla perforazione** · **privi di proteine di lattice** · presa sicura a umido e secco · facili da indossare e togliere · adatti per applicazioni speciali · **senza silicone** · antistatici **secondo EN 1149-1, 1149-3 e 1149-5**

confezione da 100 pezzi

Utilizzo: lavorazione di sostanze chimiche, analisi di laboratorio, farmaceutici, carrozzieri, settore della stampa, elettronica, lavori di montaggio facili, montaggio leggero di parti oleose, produzione di vetro, manipolazione di citostatici, manipolazione di parti complesse
Su richiesta anche nella lunghezza 300 mm, n. lotto 92-605

| Dimensione | Lunghezza ca. [mm] | Spessore ca. [mm] | N° articolo verde | EUR | CC |
|------------|--------------------|-------------------|-------------------|---------------------|------|
| 6 1/2-7 | 240 | 0,12 | 4000 371 458 | 39,62 ¹⁾ | YC19 |
| 7 1/2-8 | 240 | 0,12 | 4000 371 459 | 39,62 ¹⁾ | YC19 |
| 8 1/2-9 | 240 | 0,12 | 4000 371 460 | 39,62 ¹⁾ | YC19 |
| 9 1/2-10 | 240 | 0,12 | 4000 371 461 | 39,62 ¹⁾ | YC19 |

¹⁾ prezzo per cartone

Ansell



Guanti monouso DuraTouch® 34-755

conformi a **EN 374** · cat. III · **AQL: 4,0** · materiale: **vinile** · liscii · **già impolverati** · con bordo arrotolato · nessuna cucitura, quindi nessuna perdita o rottura · a tenuta di liquidi · elevato comfort · facili da indossare e togliere senza pericolo di rottura · **assenza di talco** · ambidestri

confezione da 100 pezzi

Utilizzo: manipolazione di vernici, colori di stampa, coloranti, colle e adesivi, lavori di verniciatura, rivestimento e pulizia, analisi di laboratorio, lavorazione di alimenti, agricoltura, manutenzione

Su richiesta disponibile anche nelle taglie 6-6½ e 7-7½

| Dimensione | Lunghezza ca. [mm] | Spessore ca. [mm] | N° articolo trasparente | EUR | CC |
|------------|--------------------|-------------------|-------------------------|---------------------|------|
| 8-8 1/2 | 240 | 0,12 | 4000 371 470 | 17,87 ¹⁾ | YC19 |
| 9-9 1/2 | 240 | 0,12 | 4000 371 471 | 17,87 ¹⁾ | YC19 |

¹⁾ prezzo per cartone

Ansell



Guanti monouso Microflex NeoTouch® 25-101

conformi a **EN 374** · cat. III · **AQL: 1,5** · materiale: **neoprene** · punte delle dita strutturate · **senza polvere** · con bordo arrotolato · **naturali senza lattice** · **protezione eccellente da acidi, basi e alcol** · guanti monouso molto confortevoli · facile da indossare e togliere · presa sicura sia con asciutto che umido · adatti per applicazioni speciali

confezione da 100 pezzi

Utilizzo: manipolazione, lavori di montaggio e controllo in tutti i settori industriali che non necessitano di protezione meccanica, lavori di laboratorio e analisi, farmaceutico

| Dimensione | Lunghezza ca. [mm] | Spessore ca. [mm] | N° articolo verde chiaro | EUR | CC |
|------------|--------------------|-------------------|--------------------------|---------------------|------|
| 7,5- 8 | 240 | 0,13 | 4000 371 473 | 39,31 ¹⁾ | YC19 |
| 8,5- 9 | 240 | 0,13 | 4000 371 474 | 39,31 ¹⁾ | YC19 |
| 9,5-10 | 240 | 0,13 | 4000 371 475 | 39,31 ¹⁾ | YC19 |

¹⁾ prezzo per cartone

Ansell



Guanti monouso TouchNTuff® 92-670

conformi a **EN 374** · cat. III · **AQL: 1,5** · materiale: **nitrile** · punte delle dita strutturate · **senza polvere** · con bordo arrotolato · eccellenti caratteristiche chimiche e meccaniche · eccezionale comfort e mobilità · leggeri e freschi · **senza cera** · **senza silicone** · **senza ammorbidente** · presa migliorata · adatti per applicazioni speciali · antistatici

confezione da 100 pezzi

Utilizzi: analisi di laboratorio, industria chimica, servizi di emergenza, elettronica, manipolazione di pezzi complessi

| Dimensione | Lunghezza ca. [mm] | Spessore ca. [mm] | N° articolo celeste | EUR | CC |
|------------|--------------------|-------------------|---------------------|---------------------|------|
| 7,5- 8 | 240 | 0,10 | 4000 371 634 | 37,05 ¹⁾ | YC19 |
| 8,5- 9 | 240 | 0,10 | 4000 371 635 | 37,05 ¹⁾ | YC19 |
| 9,5-10 | 240 | 0,10 | 4000 371 636 | 37,05 ¹⁾ | YC19 |


¹⁾ prezzo per cartone





KCL – protezione per le mani professionale

Da più di 80 anni KCL produce guanti di protezione per professionisti, principalmente in stabilimenti di produzione in Germania. Vengono sviluppati e fabbricati prodotti che proteggono la salute dell'uomo. Ogni prodotto KCL è il risultato dell'esperienza di un'azienda che produce in modo affidabile. I prodotti forniscono all'utente la massima sicurezza, e sono molto confortevoli da indossare. A un alto livello KCL mostra quanto esigente deve essere la protezione per le mani. Per KCL la sicurezza delle persone è la cosa più importante. L'orientamento al cliente e la soddisfazione del cliente sono gli obiettivi più importanti di KCL. Per questo investe continuamente nella ricerca e nello sviluppo, allo scopo di poter soddisfare in modo efficace le esigenze dei clienti.



2121X 120

Guanti di protezione dal freddo Ice-Grip 691

conformi a **EN 511 · EN 388** · cat. II · protezione dal freddo con **profilo antiscivolo fino a -50 °C** · nylon con fodera in Thinsulate e profilatura in PVC · il freddo difficilmente può penetrare attraverso il polso a maglia nel guanto · buona sensibilità e vestibilità, anche in condizioni di bagnato · traspiranti · capacità di carico meccanica estremamente buona · impugnatura sicura su parti bagnate · idrorepellenti all'umidità · **sicurezza alimentare secondo la EU 1935/2004**

Utilizzo: trasformazione e lavorazione degli alimenti, lavori in ambiente freddo, giardinaggio e agricoltura, lavori di installazione su strutture esterne, servizio invernale dei comuni, industria delle costruzioni
Su richiesta disponibile anche nella taglia 7

| Dimensione | Lunghezza ca. [mm] | N° articolo blu | EUR | UV | CC |
|------------|--------------------|-----------------|---------------------|----|--------|
| 8 | 300 | 4000 371 615 | 19,53 ¹⁾ | 10 | + YX26 |
| 9 | 300 | 4000 371 616 | 19,53 ¹⁾ | 10 | + YX26 |
| 10 | 300 | 4000 371 617 | 19,53 ¹⁾ | 10 | + YX26 |
| 11 | 300 | 4000 371 618 | 19,53 ¹⁾ | 10 | YX26 |

¹⁾ prezzo per paio



Guanti in pelle sintetica RewoMech 640


conformi a **EN 388** · cat. II · materiale spugnoso per assorbire il sudore · materiale: **pelle sintetica ed elasthan · pelle sintetica estremamente resistente per una buona protezione in caso di lavori meccanici** · sicurezza di presa elevata anche con pezzi bagnati · dorsi delle mani in tessuto leggero ed estendibile per un'aderenza perfetta · traspiranti · elevata sensibilità · palmo dotato di chiusura in velcro

Utilizzo: lavorazione di metalli e plastiche, costruzione di macchinari, settore automobilistico e dei componentisti, lavori di pulizia e manutenzione, lavorazione di lamiera, lavori di montaggio e trasporto, lavori con parti oleose e umide

Su richiesta anche nella taglia 7-8 e 11-12

| Dimensione | Versione | N° articolo nero/grigio | EUR | UV | CC |
|------------|------------------------------|-------------------------|---------------------|----|--------|
| 9 | palmo con chiusura in velcro | 4000 371 732 | 23,31 ¹⁾ | 10 | + YX26 |
| 10 | palmo con chiusura in velcro | 4000 371 733 | 23,31 ¹⁾ | 10 | + YX26 |

¹⁾ prezzo per paio



Guanti Sahara 100

conformi a **EN 388** · cat. II · maglia di cotone con pregiato **rivestimento in nitrile**, giallo · con polso a maglia · buona sensibilità tattile · leggeri · flessibili · robusti · **superficie del guanto senza silicone** · idrorepellenti all'umidità · **sicuri con gli alimenti conformemente a EU 1935/2004**

Utilizzo: costruzione di macchinari, settore edilizio e dei materiali da costruzione, lavorazione di plastiche, lavorazione di lamiera, giardinaggio, selvicoltura e agricoltura, lavori di montaggio e trasporto, lavori con componenti oleosi e umidi

| Dimensione | Lunghezza ca. [mm] | N° articolo giallo | EUR | UV | CC |
|------------|--------------------|--------------------|--------------------|----|--------|
| 7 | 250 | 4000 371 659 | 8,35 ¹⁾ | 10 | + YX26 |
| 8 | 250 | 4000 371 660 | 8,35 ¹⁾ | 10 | + YX26 |
| 9 | 250 | 4000 371 661 | 8,35 ¹⁾ | 10 | + YX26 |
| 10 | 250 | 4000 371 662 | 8,35 ¹⁾ | 10 | + YX26 |

¹⁾ prezzo per paio

Honeywell



Honeywell



2111X

Guanti Monsun 105

conformi a **EN 388** - cat. II - maglia di cotone con pregiato **rivestimento in nitrile**, curry - con polso a maglia in cotone - **idrorepellente all'umidità** - elevata traspirabilità - **particolarmente aderenti** per lavori di finitura ed elevata sensibilità al tatto - **superficie del guanto senza silicone** - **sicurezza alimentare secondo la EU 1935/2004**

Utilizzo: lavori di montaggio e trasporto, produzione di piccoli pezzi, lavori di magazzino e imballaggio, lavorazione di lamiera, meccanica di precisione, settore dell'automobile, edilizia

| Dimensione | Lunghezza ca. [mm] | N° articolo curry | EUR | UV | CC |
|------------|--------------------|-------------------|--------------------|------|------|
| 8 | 250 | 4000 371 781 | 7,65 ¹⁾ | 10 + | YX26 |
| 9 | 250 | 4000 371 782 | 7,65 ¹⁾ | 10 + | YX26 |
| 10 | 250 | 4000 371 783 | 7,65 ¹⁾ | 10 + | YX26 |

¹⁾ prezzo per paio



214XX

Guanti PolyTRIX BN 914

conforme a **EN 388** - cat. II - materiale: poliammide - ottima vestibilità - comfort elevato - traspirante - nessuna fastidiosa cucitura - impugnatura buona, sicura - sporco ridotto - eccellente percezione tattile - lavabile - sec. **EU 1935/2004** adatti per la manipolazione e la lavorazione di alimenti.

Utilizzo: lavori di montaggio semplici, lavori di finitura, settore automobilistico, lavorazione delle plastiche

| Dimensione | Lunghezza ca. [mm] | N° articolo blu/giallo | EUR | UV | CC |
|------------|--------------------|------------------------|--------------------|------|------|
| 7 | 230 | 4000 371 923 | 6,75 ¹⁾ | 10 | YX26 |
| 8 | 240 | 4000 371 924 | 6,75 ¹⁾ | 10 | YX26 |
| 9 | 250 | 4000 371 925 | 6,75 ¹⁾ | 10 + | YX26 |
| 10 | 260 | 4000 371 926 | 6,75 ¹⁾ | 10 + | YX26 |
| 11 | 270 | 4000 371 927 | 6,75 ¹⁾ | 10 | YX26 |

¹⁾ prezzo per paio

Honeywell



Honeywell



214XX

Guanti PolyTRIX N 912

conformi a **EN 388** - cat. II - materiale: guanti di protezione leggeri di poliammide/cotone - con **puntini in PVC sul palmo** - senza cucitura - **dermocompatibili** - da indossare con buon comfort - traspiranti - polsino in maglia elastica - buona vestibilità

Utilizzo: lavori leggeri di montaggio, lavorazione delle materie plastiche, settori automobilistici, imballaggio e commissionamento
Su richiesta disponibili anche nella taglia 6-7

| Dimensione | Lunghezza ca. [mm] | N° articolo bianco/giallo | EUR | UV | CC |
|------------|--------------------|---------------------------|--------------------|------|------|
| 8 | 250 | 4000 371 699 | 5,44 ¹⁾ | 10 | YX26 |
| 9 | 250 | 4000 371 700 | 5,44 ¹⁾ | 10 + | YX26 |
| 10 | 250 | 4000 371 701 | 5,44 ¹⁾ | 10 + | YX26 |
| 11 | 250 | 4000 371 702 | 5,44 ¹⁾ | 10 | YX26 |

¹⁾ prezzo per paio



3131X

Guanti Camapur Comfort 619

conformi a **EN 388** - cat. II - materiale: maglia in poliammide con **poliuretano** - buona vestibilità e sensibilità - buona resistenza meccanica - **presa molto buona, anche con parti unte**

Utilizzo: attività di montaggio, industria elettrica, meccanica di precisione, industria automobilistica e dei fornitori, protezione dei prodotti, lavorazione dei metalli e delle materie plastiche, stoccaggio e raccolta

| Dimensione | Lunghezza ca. [mm] | N° articolo bianco/grigio | EUR | UV | CC |
|------------|--------------------|---------------------------|--------------------|------|------|
| 6 | 240 | 4702 001 105 | 6,20 ¹⁾ | 10 + | YX26 |
| 7 | 240 | 4702 001 106 | 6,20 ¹⁾ | 10 + | YX26 |
| 8 | 240 | 4702 001 107 | 6,20 ¹⁾ | 10 + | YX26 |
| 9 | 240 | 4702 001 108 | 6,20 ¹⁾ | 10 + | YX26 |
| 10 | 240 | 4702 001 109 | 6,20 ¹⁾ | 10 + | YX26 |
| 11 | 240 | 4702 001 110 | 6,20 ¹⁾ | 10 | YX26 |

¹⁾ prezzo per paio



3131X



Guanti Camapur Comfort 616

conformi a **EN 388** · cat. II · elevata resistenza meccanica nonostante il rivestimento sottile · il rivestimento in **poliuretano** conferisce al guanto un'ottima presa, anche con oggetti grassi e oleosi · lavabile, di conseguenza durata più lunga

Utilizzo: industria automobilistica e produzione di componenti, industria edile, industria generale, laboratorio, manutenzione e riparazione, industria dell'acciaio e metallurgia

| Dimensione | Lunghezza ca. [mm] | N° articolo bianco | EUR | UV | CC |
|------------|--------------------|--------------------|--------------------|------|------|
| 6 | 220 | 4000 371 890 | 6,20 ¹⁾ | 10 | YX26 |
| 7 | 230 | 4000 371 891 | 6,20 ¹⁾ | 10 + | YX26 |
| 8 | 240 | 4000 371 892 | 6,20 ¹⁾ | 10 + | YX26 |
| 9 | 250 | 4000 371 893 | 6,20 ¹⁾ | 10 + | YX26 |
| 10 | 260 | 4000 371 894 | 6,20 ¹⁾ | 10 + | YX26 |
| 11 | 260 | 4000 371 895 | 6,20 ¹⁾ | 10 | YX26 |

¹⁾ prezzo per paio



2121X



Guanti Camapur Comfort 626

conformi a **EN 388** · cat. II · con **rivestimento in poliuretano** nero fino oltre il polso · lavabili · sensibilità estremamente buona · vestibilità eccellente · elevata traspirabilità · ottima presa con oggetti grassi e oleosi · elevata capacità di carico meccanico · consente un lavoro senza fatica · bassa sensibilità allo sporco

Utilizzo: industria elettrica, attività di montaggio, protezione dei prodotti, meccanica di precisione, industria automobilistica e dei fornitori, stoccaggio e raccolta, lavorazione dei metalli e delle materie plastiche

| Dimensione | Lunghezza ca. [mm] | N° articolo nero | EUR | UV | CC |
|------------|--------------------|------------------|--------------------|------|------|
| 6 | 220 | 4000 371 912 | 6,20 ¹⁾ | 10 | YX26 |
| 7 | 230 | 4000 371 913 | 6,20 ¹⁾ | 10 + | YX26 |
| 8 | 240 | 4000 371 914 | 6,20 ¹⁾ | 10 + | YX26 |
| 9 | 250 | 4000 371 915 | 6,20 ¹⁾ | 10 + | YX26 |
| 10 | 260 | 4000 371 916 | 6,20 ¹⁾ | 10 + | YX26 |

¹⁾ prezzo per paio



4X24B



Guanti di protezione da taglio Camapur Cut 620


conformi a **EN 388** · cat. II · maglia in fibra Spectra® senza cuciture · **parte rivestita in PU** · polso a maglia, dorso della mano libera · da indossare con piacevole comfort · buona sensibilità tattile · sicurezza della presa ad esempio con parti leggermente oliate · idrorepellenti all'umidità · **classe di resistenza da taglio B**

Utilizzo: attività di montaggio a medio rischio di taglio, lavorazione della lamiera, lavorazione di profili in plastica

Su richiesta disponibili anche nella taglia 6

| Dimensione | Lunghezza ca. [mm] | N° articolo bianco/grigio | EUR | UV | CC |
|------------|--------------------|---------------------------|---------------------|------|------|
| 7 | 240 | 4000 371 743 | 22,79 ¹⁾ | 10 + | YX26 |
| 8 | 240 | 4000 371 744 | 22,79 ¹⁾ | 10 + | YX26 |
| 9 | 240 | 4000 371 745 | 22,79 ¹⁾ | 10 + | YX26 |
| 10 | 240 | 4000 371 746 | 22,79 ¹⁾ | 10 + | YX26 |
| 11 | 240 | 4000 371 747 | 22,79 ¹⁾ | 10 + | YX26 |

¹⁾ prezzo per paio



2X44C



Guanti di protezione da taglio K-TEX 930

conformi a **EN 388** · cat. II · **classe di resistenza da taglio C** · Materiale: fibra para-aramidica · **immersione del lattice naturale** nella zona del palmo e delle punta delle dita · polsino in maglia · ottima flessibilità e presa, specialmente di parti bagnate · comfort elevato · **buona resistenza alla perforazione di metallo e vetro**

Utilizzo: lavorazione dei metalli, industria del vetro, delle bevande, smaltimento rifiuti, industria della plastica, dove una buona presa e la protezione da taglio hanno la massima priorità

Su richiesta disponibili anche nella taglia 7-8

| Dimensione | Lunghezza ca. [mm] | N° articolo blu/giallo | EUR | UV | CC |
|------------|--------------------|------------------------|---------------------|------|------|
| 9 | 240 | 4000 371 710 | 27,84 ¹⁾ | 10 | YX26 |
| 10 | 250 | 4000 371 711 | 27,84 ¹⁾ | 10 + | YX26 |

¹⁾ prezzo per paio



4X41B



4X41B

Guanti di protezione da taglio DumoCut 655


conforme a **EN 388** · cat. II · trikot in poliammide senza cuciture con fibra di vetro e **rivestimento in PU** · polsino in maglia · dorso della mano libera · elevata flessibilità · ottima sensibilità tattile · ottima sicurezza della presa · elevata capacità di carico meccanico · idrorepellenti all'umidità · **classe di resistenza da taglio B**

Utilizzo: lavorazione di metalli e materie plastiche, manipolazione di oggetti con spigoli vivi, ingegneria meccanica, industria automobilistica e delle forniture automobilistiche, magazzino e picking work

Su richiesta disponibile anche a partire da n. 6

| Dimensione | N° articolo verde-blu/bianco | EUR | UV | CC |
|------------|------------------------------|---------------------|------|------|
| 8 | 4000 371 790 | 12,92 ¹⁾ | 10 + | YX26 |
| 9 | 4000 371 791 | 12,92 ¹⁾ | 10 + | YX26 |
| 10 | 4000 371 792 | 12,92 ¹⁾ | 10 + | YX26 |
| 11 | 4000 371 793 | 12,92 ¹⁾ | 10 | YX26 |

¹⁾ prezzo per paio

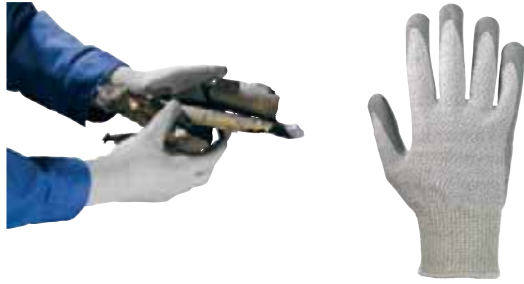

4X42C

Guanti di protezione da taglio Waredex Work 550


conformi a **EN 388** - cat. II - **classe di resistenza da taglio D** - materiale: fibra HPPE, vetro, poliammide - **l'ottima sensibilità** consente la manipolazione dei pezzi più sottili e di quelli in lavorazione - impugnatura sicura sulle parti leggermente oleose è garantita dal **rivestimento in poliuretano** - idrorepellenti all'umidità - comfort ergonomico - **lavabili**
Utilizzo: lavorazione del vetro, lavorazione dei metalli, industria automobilistica, meccanica di precisione, stampa, lavorazione di pezzi con spigoli vivi
 Su richiesta disponibile anche a partire da n. 6

| Dimensione | N° articolo beige/grigio | EUR | UV | CC |
|------------|--------------------------|---------------------|------|------|
| 8 | 4000 371 765 | 27,22 ¹⁾ | 10 + | YX26 |
| 9 | 4000 371 766 | 27,22 ¹⁾ | 10 + | YX26 |
| 10 | 4000 371 767 | 27,22 ¹⁾ | 10 + | YX26 |

¹⁾ prezzo per paio



THE POWER OF CONNECTED



4121

AKL



Guanti per agenti chimici Trawler King 860FWG

conformi a **EN 420**, **EN 388** - cat. III -

materiale: supporto di cotone rivestito di **PVC** - superficie ruvida - la superficie ruvida e polverizzata migliora la **sicurezza della presa sugli oggetti in ambienti grassi o umidi** - lunghezza 40 cm - spessore 1,6 mm
Utilizzo: manipolazione in ambienti aggressivi con oli, grassi, prodotti chimici, idrocarburi, agricoltura, industria automobilistica e produzione di componenti, industria chimica, petrolchimica

| Dimensione | Lunghezza ca. [mm] | Spessore ca. [mm] | Versione | N° articolo verde | EUR | UV | CC |
|------------|--------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------|---------------------|----|------|
| 8 | 400 | 1,6 | superficie ruvida e polverizzata | 4000 371 848 | 11,57 ¹⁾ | 12 | YC20 |
| 9 | 400 | 1,6 | superficie ruvida e polverizzata | 4000 371 849 | 11,57 ¹⁾ | 12 | YC20 |
| 10 | 400 | 1,6 | superficie ruvida e polverizzata | 4000 371 850 | 11,57 ¹⁾ | 12 | YC20 |

¹⁾ prezzo per paio



THE POWER OF CONNECTED



3121

Guanti Workeasy Black PU

conformi a **EN 388** - cat. II - materiale di poliestere nero - con **rivestimento in poliuretano** nero sul palmo e sulle punte delle dita

Utilizzo: prestazioni che richiedono una buona sensibilità tattile, montaggio di componenti elettrici, smistamento di piccole parti con elevata sensibilità

| Dimensione | Lunghezza ca. [mm] | N° articolo nero | EUR | UV | CC |
|------------|--------------------|------------------|--------------------|-------|------|
| 8 | 250 | 4000 371 203 | 2,56 ¹⁾ | 100 | YC20 |
| 9 | 250 | 4000 371 204 | 2,56 ¹⁾ | 100 + | YC20 |
| 10 | 250 | 4000 371 205 | 2,56 ¹⁾ | 100 | YC20 |

¹⁾ prezzo per paio



4121X



Guanti in PVC Vielzweck-Petroben 133

conforme a **EN 388** - cat. II - maglia di cotone con **rivestimento in PVC** - superficie liscia - palmo extra lungo - **completamente rivestiti** - per i requisiti più particolari di capacità di carico - idrorepellente all'umidità - **buone caratteristiche di presa anche con pezzi oleosi o grassi** - maglia di cotone delicato sulla pelle che garantisce comfort elevato

Utilizzo: lavori di chiusura e in canali, industria pesante, manipolazione di parti oleose, settore edile e dei materiali da costruzione

| Dimensione | Lunghezza ca. [mm] | N° articolo bruno-rossastro | EUR | CC |
|------------|--------------------|-----------------------------|-------|------|
| 9 | 590 | 4000 371 685 | 54,09 | YX26 |
| 10 | 610 | 4000 371 686 | 54,09 | YX26 |



THE POWER OF CONNECTED



4X42C

X2XXXX

Guanti di protezione da taglio Sharpflex Latex

conformi a **EN 388** - **EN 407** - cat. II - materiale: para-aramide, poliammide e fibra composita, 13 aghi - **rivestimento in lattice** blu crespato - **classe di resistenza da taglio C** - **protezione termica leggera (fino a 250 °C)** - ottima presa grazie al rivestimento in lattice - ottima vestibilità - ottima destrezza

Utilizzo: lavori con oggetti pesanti con alto rischio di tagli in ambienti oleosi o grassi

Su richiesta disponibili anche nelle taglie 7 e 8

| Dimensione | Lunghezza ca. [mm] | N° articolo grigio/blu | EUR | UV | CC |
|------------|--------------------|------------------------|---------------------|----|------|
| 9 | 250 | 4000 371 776 | 16,48 ¹⁾ | 10 | YC20 |
| 10 | 250 | 4000 371 777 | 16,48 ¹⁾ | 10 | YC20 |

¹⁾ prezzo per paio



Guanti per lavori domestici Super 701

conforme a **EN 420** - cat. I - materiale: **lattice naturale**, scamosciato - cotone scamosciato, quindi delicato sulla pelle ed elevato comfort - buona sensazione tattile - buone caratteristiche di presa grazie al profilo a nodi - **anche per lavori in ambienti freddi** - con bordo arrotondato

Utilizzo: protezione di mani e prodotto in caso di lavori di routine in mensa, di pulizia e igiene, nella sanità e nella cura dei malati

| Dimensione | Lunghezza ca. [mm] | Spessore ca. [mm] | N° articolo giallo | EUR | UV | CC |
|------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|----|------|
| 7 | 290 | 0,55 | 4702 001 100 | 4,78 ¹⁾ | 10 | YX26 |
| 8 | 300 | 0,55 | 4702 001 101 | 4,78 ¹⁾ | 10 | YX26 |
| 9 | 300 | 0,55 | 4702 001 102 | 4,78 ¹⁾ | 10 | YX26 |
| 10 | 310 | 0,55 | 4702 001 103 | 4,78 ¹⁾ | 10 | YX26 |

¹⁾ prezzo per paio

Honeywell



Guanti per agenti chimici Lapren 706

conformi a **EN 374** · cat. III · in velours · con aggiunta di policloloroprene per migliorare la resistenza chimica · alta elasticità · **superficie del guanto senza silicone** · buona sicurezza della presa su oggetti umidi

Utilizzo: protezione contro le sostanze chimiche (anche fertilizzanti), laboratorio e farmacia, pulizia degli edifici, industria culinaria di alberghi e mense, produzione e montaggio di piccole parti, meccanica ed elettronica di precisione, centrali elettriche

Su richiesta disponibili anche nella taglia 7 e 8

| Dimensione | Lunghezza ca. [mm] | Spessore ca. [mm] | Versione | N° articolo verde | EUR | UV | CC |
|------------|--------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|--------------------|------|------|
| 9 | 310 | 0,6 | bordo allungato, sagomato | 4000 371 620 | 5,92 ¹⁾ | 10 | YX26 |
| 10 | 310 | 0,6 | bordo allungato, sagomato | 4000 371 621 | 5,92 ¹⁾ | 10 + | YX26 |

¹⁾ prezzo per paio

Honeywell



Guanti per agenti chimici Camapren 720

conformi a **EN 374** · cat. III · **materiale: policloloroprene e lattice naturale** · in velours · sagomati · buone proprietà di resistenza chimica e meccanica · **elevata flessibilità anche alle basse temperature** · buona presa su oggetti grassi e oleosi

Utilizzo: trattamento e lavorazione di materiali oleosi e grassi, industria chimica e petrolchimica, rifinitura del legno, applicazione di fertilizzanti, galvanica, laboratori

| Dimensione | Lunghezza ca. [mm] | Spessore ca. [mm] | Versione | N° articolo nero | EUR | UV | CC |
|------------|--------------------|-------------------|------------------------------|------------------|--------------------|------|------|
| 7 | 290 | 0,65 | sagomati, con bordo elastico | 4000 371 638 | 7,72 ¹⁾ | 10 | YX26 |
| 8 | 300 | 0,65 | sagomati, con bordo elastico | 4000 371 639 | 7,72 ¹⁾ | 10 + | YX26 |
| 9 | 300 | 0,65 | sagomati, con bordo elastico | 4000 371 640 | 7,72 ¹⁾ | 10 + | YX26 |
| 10 | 300 | 0,65 | sagomati, con bordo elastico | 4000 371 641 | 7,72 ¹⁾ | 10 + | YX26 |
| 11 | 310 | 0,65 | sagomati, con bordo elastico | 4000 371 642 | 7,72 ¹⁾ | 10 + | YX26 |

¹⁾ prezzo per paio

Honeywell



Guanti per agenti chimici Combi-Latex 395

conformi a **EN 374** · cat. III · **buona resistenza agli acidi e agli alcali ed elevata capacità di carico meccanico** · buona presa su oggetti umidi · **ottima flessibilità alle basse temperature** · buona resistenza alla perforazione · i robusti tra i guanti di protezione per agenti chimici

Utilizzo: industria chimica della galvanotecnica · lavori nelle cantine di torchiatura · lavori di pulizia e verniciatura · lavori di pulizia delle fognature

Su richiesta disponibile anche nella taglia 11

| Dimensione | Lunghezza ca. [mm] | Spessore ca. [mm] | Versione | N° articolo beige | EUR | CC |
|------------|--------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------|
| 9 | 390 | 1,0 | polso lungo, ruvido | 4000 371 650 | 19,05 ¹⁾ | YX26 |
| 10 | 400 | 1,0 | polso lungo, ruvido | 4000 371 651 | 19,05 ¹⁾ | YX26 |

¹⁾ prezzo per paio

Honeywell



Guanti Gobi 109

conformi a **EN 388** · cat. II · materiale: trikot di cotone con **nitrile** · rivestimento con nitrile speciale · **buona termostabilità** · idrorepellenti all'umidità · **sicurezza alimentare secondo la EU 1935/2004** · buona resistenza meccanica · buona presa su oggetti umidi · protezione aggiuntiva per avambraccio grazie al polso prolungato · polso ampio per indossarli e toglierli rapidamente

Utilizzo: settore automobilistico, costruzione di macchinari, lavori di trasporto, meccanica di precisione, industria degli imballaggi, settore edile, lavori con componenti oleosi e umidi

Su richiesta disponibili anche nella taglia 7

| Dimensione | Lunghezza ca. [mm] | N° articolo giallo | EUR | UV | CC |
|------------|--------------------|--------------------|---------------------|------|------|
| 8 | 300 | 4000 371 669 | 12,81 ¹⁾ | 10 | YX26 |
| 9 | 300 | 4000 371 670 | 12,81 ¹⁾ | 10 + | YX26 |
| 10 | 300 | 4000 371 671 | 12,81 ¹⁾ | 10 + | YX26 |

¹⁾ prezzo per paio



11



Guanti per agenti chimici Camatril 730

conformi a **EN 374** - cat. III - **materiale: nitrile**, in velours - ampia gamma di resistenza chimica - elevata capacità di carico meccanico - assolutamente **privi di silicone** e resistenti alla verniciatura - **certificati per la sicurezza alimentare secondo la EU 1935/2004, FDA**

Utilizzo: petrolchimica, stampa, manipolazione con grassi aggressivi, oli, emulsioni e resine epossidiche, verniciatura, laboratori, industrie automobilistiche e relativa fornitura, pulizia industriale e commerciale



| Dimensione | Lunghezza ca. [mm] | Spessore ca. [mm] | Versione | N° articolo verde | EUR | UV | CC |
|------------|--------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|--------------------|------|------|
| 7 | 300 | 0,4 | ruvidi, sicuri per gli alimenti | 4000 371 628 | 6,72 ¹⁾ | 10 + | YX26 |
| 8 | 310 | 0,4 | ruvidi, sicuri per gli alimenti | 4000 371 629 | 6,72 ¹⁾ | 10 + | YX26 |
| 9 | 310 | 0,4 | ruvidi, sicuri per gli alimenti | 4000 371 630 | 6,72 ¹⁾ | 10 + | YX26 |
| 10 | 310 | 0,4 | ruvidi, sicuri per gli alimenti | 4000 371 631 | 6,72 ¹⁾ | 10 + | YX26 |
| 11 | 320 | 0,4 | ruvidi, sicuri per gli alimenti | 4000 371 632 | 6,72 ¹⁾ | 10 + | YX26 |

¹⁾ prezzo per paio



Guanti per agenti chimici Nitopren 717

conformi a **EN 388** - **EN 374** - cat. III - **materiale: nitrile/cloroprene**, in velours - naturali senza lattice - **elevata resistenza a una pluralità di diversi gruppi di sostanze pericolose** - buona presa su oggetti umidi e oleosi - vestibilità ergonomica - con polso

Utilizzo: industria chimica, farmaceutica, lavori in zone galvaniche, lavori in combinazione con tute protettive, lavorazione dei metalli

Su richiesta disponibili anche nelle taglie 7, 8 e 11



| Dimensione | Lunghezza ca. [mm] | Spessore ca. [mm] | Versione | N° articolo grigio scuro | EUR | UV | CC |
|------------|--------------------|-------------------|------------------------|--------------------------|--------------------|------|------|
| 9 | 310 | 0,65 | naturale senza lattice | 4000 371 646 | 8,21 ¹⁾ | 10 | YX26 |
| 10 | 310 | 0,65 | naturale senza lattice | 4000 371 647 | 8,21 ¹⁾ | 10 + | YX26 |

¹⁾ prezzo per paio



Guanti per agenti chimici Butoject 898

conformi a **EN 388** - **EN 421** - **EN 374** - cat. III - con bordo arrotolato - guanti per agenti chimici **di gomma butilica** altamente flessibili ed estremamente protettivi - adatti per i **carichi estremi quando si lavora con esteri e chetoni** - **impermeabile ai gas** - l'ottima flessibilità in condizioni di basse temperature ne consente l'impiego anche in condizioni climatiche avverse - **termostabilità improvvisa tra circa -40 °C e circa 130 °C** - abbinabili ad abbigliamento di protezione dagli agenti chimici

Utilizzo: materie prime chimiche e industria di trasformazione chimica, lavorazione di vernici, plasrica e adesivi, smaltimento di rifiuti critici nell'industria, nelle città e nei comuni, bonifica di discariche, produzione e applicazione di pesticidi in agricoltura e silvicoltura, orticoltura e viticoltura, ecc.

Adatti per:

- acidi e alcali diluiti e concentrati
- glicoli e glicerolo
- estere a catena corta
- chetoni a catena corta e aldeidi
- nitrile
- plastificanti (DMP, DOP, ...)

Non adatti per:

- idrocarburi alifatici
- idrocarburi aromatici e idrocarburi clorurati

Su richiesta disponibili anche nella taglia 11



| Dimensione | Lunghezza ca. [mm] | Spessore ca. [mm] | Versione | N° articolo nero | EUR | CC |
|------------|--------------------|-------------------|--|------------------|-------|------|
| 8 | 340 | 0,7 | liscio, polverizzato, con bordo arrotolato | 4000 371 643 | 49,28 | YX26 |
| 9 | 350 | 0,7 | liscio, polverizzato, con bordo arrotolato | 4000 371 644 | 49,28 | YX26 |
| 10 | 350 | 0,7 | liscio, polverizzato, con bordo arrotolato | 4000 371 645 | 49,28 | YX26 |



Guanti per agenti chimici Tricotril 736

conformi a **EN 374** - cat. III - jersey di cotone senza cuciture con **rivestimento completo di nitrile** - **buona capacità di carico meccanico** - ampia gamma di resistenza chimica - **buona presa su oggetti grassi e oleosi** - neutri sulla pelle grazie all'incollaggio della maglia senza solventi - **sicurezza alimentare secondo la EU 1935/2004** - **buone proprietà antistatiche ed elettrostatiche** - successivamente incollato a maglia per la massima tenuta

Utilizzo: petrolchimica, industria chimica, lavori in spazi galvanici, lavori di pulizia e manutenzione di impianti chimici, manipolazione di parti pesanti contaminate

| Dimensione | Lunghezza ca. [mm] | Spessore ca. [mm] | Versione | N° articolo verde | EUR | UV | CC |
|------------|--------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|---------------------|------|------|
| 9 | 300 | 1,5 | sagomati, adatti agli alimenti | 4000 371 750 | 35,50 ¹⁾ | 10 + | YX26 |
| 10 | 300 | 1,5 | sagomati, adatti agli alimenti | 4000 371 751 | 35,50 ¹⁾ | 10 + | YX26 |

¹⁾ prezzo per paio



Honeywell
THE POWER OF CONNECTED



Guanti monouso Dexpure 800-81

conformi a **EN 374** - cat. III - **AQL: 1,5** - **materiale: nitrile** - buona sensazione tattile - la lavorazione anticiscivo consente una presa migliore - **adatti per alimenti** - particolarmente resistenti a grassi animali e detergente - buona resistenza meccanica - trattamento antibatterico - facile da trovare grazie al colore blu - **senza polvere**

confezione da 100 pezzi

Utilizzo: settore industriale degli alimenti, mense, laboratori medici, montaggio delicato di parti oliate, gestione di sostanze chimiche, elettronica

| Dimensione | Lunghezza ca. [mm] | N° articolo blu | EUR | CC |
|------------|--------------------|---------------------|----------------------------|------|
| S | 240 | 4000 371 852 | 33,76 ¹⁾ | YC20 |
| M | 240 | 4000 371 853 | 33,76 ¹⁾ | YC20 |
| L | 240 | 4000 371 854 | 33,76 ¹⁾ | YC20 |
| XL | 240 | 4000 371 855 | 33,76 ¹⁾ | YC20 |

¹⁾ prezzo per scatola

Honeywell



Guanti monouso Dermatril P 743

conformi a **EN 455**, **EN 374** - cat. III - **materiale: nitrile** - polso lungo - bordo arrotolato - presa migliorata grazie alla lavorazione grezza delle punte delle dita - **sensibilità tattile molto elevata** - buone caratteristiche meccaniche - **protezione totale contro rischi da sostanze chimiche** - resistenti a una vasta gamma di citostatici - **resistenti ai virus** secondo ASTM F 1671:2007 - **sicurezza alimentare secondo la EU 1935/2004** - superficie dei guanti in silicone - soddisfa i requisiti di EN 455/prodotti medici ai sensi della direttiva 93/42/CEE - **senza polvere**

confezione da 50 pezzi


Utilizzo: laboratorio e ricerca, industria chimica, settore alimentare, elettronica e computer, lavori di pulizia e manutenzione, lavori di verniciatura

Su richiesta disponibili anche nella taglia 5 e 6

| Dimensione | Lunghezza ca. [mm] | N° articolo blu | EUR | CC |
|------------|--------------------|---------------------|----------------------------|------|
| 7 | 280 | 4000 371 738 | 40,45 ¹⁾ | YX26 |
| 8 | 280 | 4000 371 734 | 40,45 ¹⁾ | YX26 |
| 9 | 280 | 4000 371 735 | 40,45 ¹⁾ | YX26 |
| 10 | 280 | 4000 371 736 | 40,45 ¹⁾ | YX26 |
| 11 | 280 | 4000 371 737 | 40,45 ¹⁾ | YX26 |

¹⁾ prezzo per scatola

Honeywell



Guanti monouso Dermatril 740

conformi a **EN 455**, **EN 374** - cat. III - **materiale: nitrile** - bordo arrotolato - presa migliorata grazie alla lavorazione grezza delle punte delle dita - **sensibilità tattile molto elevata** - buone caratteristiche meccaniche - protezione semplice contro rischi da sostanze chimiche - superficie dei guanti senza silicone - **sicurezza alimentare secondo la EU 1935/2004** - soddisfano i requisiti di EN 455/prodotti medici ai sensi della direttiva 93/42/CEE - **senza polvere**

confezione da 100 pezzi

Utilizzo: laboratorio e ricerca, settore alimentare, elettronica e computer, lavori di pulizia e manutenzione, lavori di verniciatura

Su richiesta disponibile anche nella taglia 6

| Dimensione | Lunghezza ca. [mm] | Spessore ca. [mm] | N° articolo blu | EUR | CC |
|------------|--------------------|-------------------|---------------------|----------------------------|------|
| 7 | 250 | 0,11 | 4000 371 728 | 58,11 ¹⁾ | YX26 |
| 8 | 250 | 0,11 | 4000 371 729 | 58,11 ¹⁾ | YX26 |
| 9 | 250 | 0,11 | 4000 371 730 | 58,11 ¹⁾ | YX26 |
| 10 | 250 | 0,11 | 4000 371 731 | 58,11 ¹⁾ | YX26 |
| 11 | 250 | 0,11 | 4000 371 739 | 58,11 ¹⁾ | YX26 |

¹⁾ prezzo per scatola

Honeywell
THE POWER OF CONNECTED



Guanti per elettricista Electrosoft

cat. III - con sigillo di prova - **materiale: speciale lattice naturale** - per lavori in aree sotto tensione fino a **1000 V**, classe 0, categoria R, C - ottima flessibilità e buona sensazione al tatto - configurazione anatomica - resistente a acidi, olio, ozono, e temperature estremamente basse

Fornitura in flacone resistente agli UV

Utilizzo: aziende di alimentazione elettrica e installazione, officine elettroniche, realizzazione di lavori di manutenzione e riparazione nell'area sotto tensione

Su richiesta disponibili anche nella taglia 8 e 11

| Dimensione | Lunghezza ca. [mm] | N° articolo rosso | EUR | CC |
|------------|--------------------|---------------------|--------------|------|
| 9 | 410 | 4000 371 740 | 65,14 | YC20 |
| 10 | 410 | 4000 371 741 | 65,14 | YC20 |

Bama®



Laccio

lacci BAMA che soddisfano i più elevati requisiti di qualità · elevata resistenza all'abrasione e allo strappo

lunghezza 90 cm per scarpa antinfortunistica · lunghezza 120 cm per stivali di sicurezza

| Lunghezza [cm] | UV | N° articolo | EUR | CC |
|----------------------------|----|--------------|--------------------|------|
| laccio spesso, nero | | | | |
| 90 | 12 | 4000 374 780 | 4,16 ¹⁾ | YU01 |
| 120 | 6 | 4000 374 781 | 4,16 ¹⁾ | YU01 |
| laccio piatto, nero | | | | |
| 90 | 12 | 4000 374 785 | 4,16 ¹⁾ | YU01 |
| 120 | 6 | 4000 374 786 | 4,16 ¹⁾ | YU01 |

¹⁾ prezzo per paio

PROMAT



Scarpa antinfortunistica Kuba

conforme a DIN EN ISO 20345:2011 · **S3 ESD SRC** · materiale superiore: pregiata microfibra con elementi in tessuto resistenti all'abrasione · **puntale in acciaio** · **antiperforazione FAP® senza metallo, flessibile** · rivestimento: in mesh funzionale, 3D, traspirante · plantare: anatomico · imbottitura di gambo e linguetta · linguetta chiusa · suola Duo in PU antiscivolo e resistente all'olio · **conforme a DGUV 112-191**

| Dimensione | N° articolo nero/verde | EUR | CC |
|------------|------------------------|--------|------|
| 39 | 4721 000 129 | 115,32 | PX01 |
| 40 | 4721 000 130 | 115,32 | PX01 |
| 41 | 4721 000 131 | 115,32 | PX01 |
| 42 | 4721 000 132 | 115,32 | PX01 |
| 43 | 4721 000 133 | 115,32 | PX01 |
| 44 | 4721 000 134 | 115,32 | PX01 |
| 45 | 4721 000 135 | 115,32 | PX01 |
| 46 | 4721 000 136 | 115,32 | PX01 |
| 47 | 4721 000 137 | 115,32 | PX01 |

PROMAT



Scarpa antinfortunistica Tobago

conforme a DIN EN ISO 20345:2011 · **S1P ESD SRC** · materiale superiore: pregiata microfibra con elementi in tessuto resistenti all'abrasione · **puntale in acciaio** · **antiperforazione FAP® senza metallo, flessibile** · rivestimento: in mesh funzionale, 3D, traspirante · plantare: anatomico · suola Duo in PU antiscivolo e resistente all'olio · **conforme a DGUV 112-191**

| Dimensione | N° articolo nero/verde | EUR | CC |
|------------|------------------------|--------|------|
| 39 | 4721 000 139 | 115,32 | PX01 |
| 40 | 4721 000 140 | 115,32 | PX01 |
| 41 | 4721 000 141 | 115,32 | PX01 |
| 42 | 4721 000 142 | 115,32 | PX01 |
| 43 | 4721 000 143 | 115,32 | PX01 |
| 44 | 4721 000 144 | 115,32 | PX01 |
| 45 | 4721 000 145 | 115,32 | PX01 |
| 46 | 4721 000 146 | 115,32 | PX01 |
| 47 | 4721 000 147 | 115,32 | PX01 |

PROMAT



Scarpa antinfortunistica Rügen

conforme a DIN EN ISO 20345:2011 · **S3 SRC** · materiale superiore: morbida pelle pull-up con inserti in pelle rivestita con fibra di carbonio e bande riflettenti, idrofugo · rivestimento traspirante · **puntale in plastica traforato con membrana traspirante** · **suola intermedia antiperforazione Save & Flex Plus** · plantare traspirante e resistente all'abrasione · suola Duo in PU · **senza metallo** · larghezza 11

| Dimensione | N° articolo nero | EUR | CC |
|------------|------------------|--------|------|
| 38 | 4720 000 598 | 123,73 | PX01 |
| 39 | 4720 000 599 | 123,73 | PX01 |
| 40 | 4720 000 600 | 123,73 | PX01 |
| 41 | 4720 000 601 | 123,73 | PX01 |
| 42 | 4720 000 602 | 123,73 | PX01 |
| 43 | 4720 000 603 | 123,73 | PX01 |
| 44 | 4720 000 604 | 123,73 | PX01 |
| 45 | 4720 000 605 | 123,73 | PX01 |
| 46 | 4720 000 606 | 123,73 | PX01 |
| 47 | 4720 000 607 | 123,73 | PX01 |
| 48 | 4720 000 608 | 123,73 | PX01 |

PROMAT



Stivaletto di sicurezza Juist

conforme a DIN EN ISO 20345:2011 · **S3 SRC** · materiale superiore: morbida pelle pull-up con inserti in pelle rivestita con fibra di carbonio e bande riflettenti, idrofugo · rivestimento traspirante · **puntale in plastica traforato con membrana traspirante** · **suola intermedia antiperforazione Save & Flex Plus** · plantare traspirante e resistente all'abrasione · suola Duo in PU · **senza metallo** · larghezza

| Dimensione | N° articolo nero | EUR | CC |
|------------|------------------|--------|------|
| 39 | 4720 000 619 | 134,92 | PX01 |
| 40 | 4720 000 620 | 134,92 | PX01 |
| 41 | 4720 000 621 | 134,92 | PX01 |
| 42 | 4720 000 622 | 134,92 | PX01 |
| 43 | 4720 000 623 | 134,92 | PX01 |
| 44 | 4720 000 624 | 134,92 | PX01 |
| 45 | 4720 000 625 | 134,92 | PX01 |
| 46 | 4720 000 626 | 134,92 | PX01 |
| 47 | 4720 000 627 | 134,92 | PX01 |
| 48 | 4720 000 628 | 134,92 | PX01 |

PROMAT



Scarpa antinfortunistica Mauritius

conforme a DIN EN ISO 20345 · **S1P HRO** · materiale superiore: combinazione di pelle e tessuto traspirante · con applicazioni blu · con protezione del puntale anteriore · suola in EVA/gomma antiscivolo e resistente con inserto TPU antitorsione, resistente al calore fino a 300 °C · soletta estraibile ergonomica · **puntale in plastica** · **antiperforazione, flessibile, non metallico** · **senza metallo** · larghezza 11

| Dimensione | N° articolo nero/grigio | EUR | CC |
|------------|-------------------------|--------|------|
| 39 | 4000 372 769 | 128,65 | PX01 |
| 40 | 4000 372 770 | 128,65 | PX01 |
| 41 | 4000 372 771 | 128,65 | PX01 |
| 42 | 4000 372 772 | 128,65 | PX01 |
| 43 | 4000 372 773 | 128,65 | PX01 |
| 44 | 4000 372 774 | 128,65 | PX01 |
| 45 | 4000 372 775 | 128,65 | PX01 |
| 46 | 4000 372 776 | 128,65 | PX01 |
| 47 | 4000 372 777 | 128,65 | PX01 |





Scarpa antinfortunistica Föhr

conforme a **DIN EN ISO 20345:2011 · S1 SRC** · materiale superiore: pelle scamosciata morbida · **puntale in plastica traforato con membrana traspirante** · chiusure in velcro · suola comfort in PU/PU antiscivolo e resistente all'abrasione · resistente a olio e acidi · antistatico · rivestimento traspirante · larghezza 11

| Dimensione | N° articolo nero/grigio | EUR | CC |
|------------|-------------------------|--------|------|
| 39 | 4000 372 509 | 121,14 | PX01 |
| 40 | 4000 372 510 | 121,14 | PX01 |
| 41 | 4000 372 511 | 121,14 | PX01 |
| 42 | 4000 372 512 | 121,14 | PX01 |
| 43 | 4000 372 513 | 121,14 | PX01 |
| 44 | 4000 372 514 | 121,14 | PX01 |
| 45 | 4000 372 515 | 121,14 | PX01 |
| 46 | 4000 372 516 | 121,14 | PX01 |
| 47 | 4000 372 517 | 121,14 | PX01 |



Stivaletto di sicurezza Pollux

conforme a **DIN EN ISO 20345:2011 · S3 SRC** · materiale superiore: inserto in vacchetta nera con **puntale**, idrorepellente · lembo e bordura foderati · rivestimento traspirante · **puntale in acciaio** · **suola intermedia in acciaio** · plantare Flat-Fit: uniforme di forma anatomica · morbida suola comfort PU/PU · suola in PUR estremamente resistente allo scivolamento e all'abrasione · larghezza 11

Su richiesta disponibile anche a partire dal numero 35 e fino al 48

| Dimensione | N° articolo nero | EUR | CC |
|------------|------------------|-------|------|
| 39 | 4720 000 509 | 54,61 | YE01 |
| 40 | 4720 000 510 | 54,61 | YE01 |
| 41 | 4720 000 511 | 54,61 | YE01 |
| 42 | 4720 000 512 | 54,61 | YE01 |
| 43 | 4720 000 513 | 54,61 | YE01 |
| 44 | 4720 000 514 | 54,61 | YE01 |
| 45 | 4720 000 515 | 54,61 | YE01 |
| 46 | 4720 000 516 | 54,61 | YE01 |
| 47 | 4720 000 517 | 54,61 | YE01 |

Scarpa antinfortunistica

conforme a **DIN EN ISO 20345:2011 · S3 SRA**

· materiale superiore: inserto in cuoio granito di vacchetta nero/grigio, idrorepellente · cuciture a contrasto in verde · bordo del gambo e imbottitura della linguetta · **puntale in acciaio** · **suola intermedia in acciaio** · soletta interna completa e di forma ergonomica · suola PUR a 2 strati resistente allo scivolamento · antistatica · resistente a olio e acidi · larghezza 10



| Dimensione | N° articolo nero/grigio | EUR | CC |
|------------|-------------------------|-------|------|
| 36 | 4720 000 746 | 43,29 | YC26 |
| 37 | 4720 000 747 | 43,29 | YC26 |
| 38 | 4720 000 748 | 43,29 | YC26 |
| 39 | 4720 000 749 | 43,29 | YC26 |
| 40 | 4720 000 750 | 43,29 | YC26 |
| 41 | 4720 000 751 | 43,29 | YC26 |
| 42 | 4720 000 752 | 43,29 | YC26 |
| 43 | 4720 000 753 | 43,29 | YC26 |
| 44 | 4720 000 754 | 43,29 | YC26 |
| 45 | 4720 000 755 | 43,29 | YC26 |
| 46 | 4720 000 756 | 43,29 | YC26 |
| 47 | 4720 000 757 | 43,29 | YC26 |
| 48 | 4720 000 758 | 43,29 | YC26 |



Scarpa antinfortunistica Alligator

conforme a **DIN EN ISO 20345:2011 · S1P SRC** · materiale superiore:

inserto in vacchetta nera · rivestimento Wing Tex: materiale a tunnel d'aria traspirante · **con puntale in acciaio e suola intermedia in acciaio** · plantare Flat-Fit: sottopiede uniforme di forma anatomica · suola comfort in PU/PU antiscivolo e resistente all'abrasione · larghezza 11

Su richiesta disponibile anche a partire da n. 35

| Dimensione | N° articolo nero | EUR | CC |
|------------|------------------|-------|------|
| 40 | 4720 000 000 | 87,72 | YE01 |
| 41 | 4720 000 001 | 87,72 | YE01 |
| 42 | 4720 000 002 | 87,72 | YE01 |
| 43 | 4720 000 003 | 87,72 | YE01 |
| 44 | 4720 000 004 | 87,72 | YE01 |
| 45 | 4720 000 005 | 87,72 | YE01 |
| 46 | 4720 000 006 | 87,72 | YE01 |
| 47 | 4720 000 007 | 87,72 | YE01 |

Stivaletto di sicurezza

conforme a **DIN EN ISO 20345:2011 · S3 SRA**

· materiale superiore: tomaia in cuoio granito di vacchetta nero grigio, idrorepellente · cuciture a contrasto in verde · imbottitura per caviglia, bordo inserto e linguetta · **puntale in acciaio** · **suola intermedia in acciaio** · soletta interna completa e di forma ergonomica · suola PUR a 2 strati resistente allo scivolamento · antistatico · resistente a olio e acidi · larghezza 10



| Dimensione | N° articolo nero/grigio | EUR | CC |
|------------|-------------------------|-------|------|
| 36 | 4720 000 766 | 43,05 | YC26 |
| 37 | 4720 000 767 | 43,05 | YC26 |
| 38 | 4720 000 768 | 43,05 | YC26 |
| 39 | 4720 000 769 | 43,05 | YC26 |
| 40 | 4720 000 770 | 43,05 | YC26 |
| 41 | 4720 000 771 | 43,05 | YC26 |
| 42 | 4720 000 772 | 43,05 | YC26 |
| 43 | 4720 000 773 | 43,05 | YC26 |
| 44 | 4720 000 774 | 43,05 | YC26 |
| 45 | 4720 000 775 | 43,05 | YC26 |
| 46 | 4720 000 776 | 43,05 | YC26 |
| 47 | 4720 000 777 | 43,05 | YC26 |
| 48 | 4720 000 778 | 43,05 | YC26 |



Scarpa antinfortunistica Simple

conforme a **DIN EN ISO 20345:2011 · S3 SRC** · materiale superiore:

inserto in vacchetta nera, idrorepellente · rivestimento traspirante · **con puntale in acciaio e suola intermedia in acciaio** · plantare Flat-Fit: sottopiede uniforme di forma anatomica · suola comfort in PU/PU antiscivolo e resistente all'abrasione · larghezza 11

Su richiesta disponibile anche a partire da n. 35

| Dimensione | N° articolo nero | EUR | CC |
|------------|------------------|-------|------|
| 38 | 4720 000 028 | 64,93 | YE01 |
| 39 | 4720 000 029 | 64,93 | YE01 |
| 40 | 4720 000 030 | 64,93 | YE01 |
| 41 | 4720 000 031 | 64,93 | YE01 |
| 42 | 4720 000 032 | 64,93 | YE01 |
| 43 | 4720 000 033 | 64,93 | YE01 |
| 44 | 4720 000 034 | 64,93 | YE01 |
| 45 | 4720 000 035 | 64,93 | YE01 |
| 46 | 4720 000 036 | 64,93 | YE01 |
| 47 | 4720 000 037 | 64,93 | YE01 |
| 48 | 4720 000 038 | 64,93 | YE01 |



11



Stivali di sicurezza Safe UK

conforme a **DIN EN ISO 20345:2011 · S3 SRC** ·

materiale superiore: inserto in vacchetta nera **con puntale**, idrorepellente · rivestimento traspirante · **con puntale in acciaio e suola intermedia in acciaio** · plantare Flat-Fit: sottopiede uniforme di forma anatomica · suola comfort in PU/PU antiscivolo e resistente all'abrasione · larghezza 11

Su richiesta disponibile anche a partire dal n. 35

| Dimensione | N° articolo nero | EUR | CC |
|------------|------------------|-------|------|
| 38 | 4720 000 058 | 66,25 | YE01 |
| 39 | 4720 000 059 | 66,25 | YE01 |
| 40 | 4720 000 060 | 66,25 | YE01 |
| 41 | 4720 000 061 | 66,25 | YE01 |
| 42 | 4720 000 062 | 66,25 | YE01 |
| 43 | 4720 000 063 | 66,25 | YE01 |
| 44 | 4720 000 064 | 66,25 | YE01 |
| 45 | 4720 000 065 | 66,25 | YE01 |
| 46 | 4720 000 066 | 66,25 | YE01 |
| 47 | 4720 000 067 | 66,25 | YE01 |
| 48 | 4720 000 068 | 66,25 | YE01 |



Scarpa antinfortunistica Tongue

conforme a **DIN EN ISO 20345:2011 · S3 SRC** ·

materiale superiore: inserto in vacchetta nera, idrorepellente · rivestimento Wing Tex: materiale a tunnel d'aria traspirante · **con puntale in acciaio e suola intermedia in acciaio** · plantare Flat-Fit: sottopiede uniforme di forma anatomica · suola comfort in PU/PU antiscivolo e resistente all'abrasione · **conforme a DGUV 112-191** · larghezza 11

Su richiesta disponibili anche a partire dal numero 35 e fino al 48

| Dimensione | N° articolo nero | EUR | CC |
|------------|------------------|-------|------|
| 40 | 4720 000 010 | 79,55 | YE01 |
| 41 | 4720 000 011 | 79,55 | YE01 |
| 42 | 4720 000 012 | 79,55 | YE01 |
| 43 | 4720 000 013 | 79,55 | YE01 |
| 44 | 4720 000 014 | 79,55 | YE01 |
| 45 | 4720 000 015 | 79,55 | YE01 |
| 46 | 4720 000 016 | 79,55 | YE01 |
| 47 | 4720 000 017 | 79,55 | YE01 |



Stivali di sicurezza Reptile

conforme a **DIN EN ISO 20345:2011 · S3 RS SRC** ·

materiale superiore: inserto in vacchetta nera, idrorepellente · rivestimento Wing Tex: materiale a tunnel d'aria traspirante · **con puntale in acciaio e suola intermedia in acciaio** · plantare Flat-Fit: sottopiede uniforme di forma anatomica · suola comfort in PU/PU antiscivolo e resistente all'abrasione · **conforme a DGUV 112-191** · larghezza 11

Su richiesta disponibile anche a partire dal numero 35 e fino al 48

| Dimensione | N° articolo nero | EUR | CC |
|------------|------------------|-------|------|
| 40 | 4720 000 020 | 81,97 | YE01 |
| 41 | 4720 000 021 | 81,97 | YE01 |
| 42 | 4720 000 022 | 81,97 | YE01 |
| 43 | 4720 000 023 | 81,97 | YE01 |
| 44 | 4720 000 024 | 81,97 | YE01 |
| 45 | 4720 000 025 | 81,97 | YE01 |
| 46 | 4720 000 026 | 81,97 | YE01 |
| 47 | 4720 000 027 | 81,97 | YE01 |



Scarpa antinfortunistica Lynx UK

conforme a **DIN EN ISO 20345:2011 · S3 SRC** ·

materiale superiore: inserto in pelle pieno fiore, idrorepellente · rivestimento Wing Tex: materiale a tunnel d'aria traspirante · **puntale in plastica traforato con membrana traspirante** · **suola primaria antiperforazione Save & Flex Plus** · Action Dry - sottopiede uniforme in EVA, anatomico e leggero con fibra di carbonio attivo · suola comfort in PU/PU antiscivolo e resistente all'abrasione **con puntale integrato** · **conforme a DGUV 112-191** · larghezza 11

Su richiesta disponibile anche a partire da n. 35

| Dimensione | N° articolo nero | EUR | CC |
|------------|------------------|-------|------|
| 39 | 4720 000 069 | 98,80 | YE01 |
| 40 | 4720 000 070 | 98,80 | YE01 |
| 41 | 4720 000 071 | 98,80 | YE01 |
| 42 | 4720 000 072 | 98,80 | YE01 |
| 43 | 4720 000 073 | 98,80 | YE01 |
| 44 | 4720 000 074 | 98,80 | YE01 |
| 45 | 4720 000 075 | 98,80 | YE01 |
| 46 | 4720 000 076 | 98,80 | YE01 |
| 47 | 4720 000 077 | 98,80 | YE01 |



Stivali di sicurezza Jaguar UK

conforme a **DIN EN ISO 20345:2011 ·**

S3 SRC · materiale superiore: inserto

in pelle pieno fiore, idrorepellente · rivestimento Wing Tex: materiale a tunnel d'aria traspirante · **puntale in plastica traforato con membrana traspirante** · **suola primaria antiperforazione Save & Flex Plus** · Action Dry - sottopiede uniforme in EVA, anatomico e leggero con fibra di carbonio attivo · suola comfort in PU/PU antiscivolo e resistente all'abrasione **con puntale integrato** · **conforme a DGUV 112-191** · larghezza 11

Su richiesta disponibile anche a partire dal numero 35 e fino al 48

| Dimensione | N° articolo nero | EUR | CC |
|------------|------------------|-------|------|
| 39 | 4720 000 079 | 97,00 | YE01 |
| 40 | 4720 000 080 | 97,00 | YE01 |
| 41 | 4720 000 081 | 97,00 | YE01 |
| 42 | 4720 000 082 | 97,00 | YE01 |
| 43 | 4720 000 083 | 97,00 | YE01 |
| 44 | 4720 000 084 | 97,00 | YE01 |
| 45 | 4720 000 085 | 97,00 | YE01 |
| 46 | 4720 000 086 | 97,00 | YE01 |
| 47 | 4720 000 087 | 97,00 | YE01 |



Scarpa antinfortunistica Boss

conforme a **DIN EN ISO 20345:2011 · S1P SRC** ·

materiale superiore: pelle scamosciata morbida · rivestimento Wing Tex: materiale a tunnel d'aria traspirante · **puntale in acciaio** · **suola intermedia in acciaio antiperforazione** · plantare Flat-Fit: uniforme di forma anatomica · morbida suola comfort in PUR · suola in PUR estremamente resistente allo scivolamento e all'abrasione · larghezza 11

Su richiesta disponibile anche a partire da n. 35

| Dimensione | N° articolo blu/nero | EUR | CC |
|------------|----------------------|-------|------|
| 40 | 4720 000 880 | 80,27 | YE01 |
| 41 | 4720 000 881 | 80,27 | YE01 |
| 42 | 4720 000 882 | 80,27 | YE01 |
| 43 | 4720 000 883 | 80,27 | YE01 |
| 44 | 4720 000 884 | 80,27 | YE01 |
| 45 | 4720 000 885 | 80,27 | YE01 |
| 46 | 4720 000 886 | 80,27 | YE01 |
| 47 | 4720 000 887 | 80,27 | YE01 |





Scarpa antinfortunistica Mustang

conforme a **DIN EN ISO 20345:2011 · S3 SRC** · materiale superiore: inserto in morbida pelle liscia, idrorepellente · rivestimento Wing Tex: materiale a tunnel d'aria traspirante · **puntale in plastica traforato con membrana traspirante** · **suola intermedia in acciaio** · plantare Action Dry: uniforme, anatomico e in leggero materiale EVA con fibra a carboni attivi · suola comfort in PU/PU antiscivolo e resistente all'abrasione · larghezza 11
Su richiesta disponibile anche a partire da n. 36

| Dimensione | N° articolo nero | EUR | CC |
|------------|------------------|--------|------|
| 40 | 4720 000 110 | 123,32 | YE01 |
| 41 | 4720 000 111 | 123,32 | YE01 |
| 42 | 4720 000 112 | 123,32 | YE01 |
| 43 | 4720 000 113 | 123,32 | YE01 |
| 44 | 4720 000 114 | 123,32 | YE01 |
| 45 | 4720 000 115 | 123,32 | YE01 |
| 46 | 4720 000 116 | 123,32 | YE01 |
| 47 | 4720 000 117 | 123,32 | YE01 |



Scarpa antinfortunistica Solid

conforme a **DIN EN ISO 20345:2011 · S3 SRC** · materiale superiore: inserto in pelle pieno fiore con inserti in CORDURA, idrofugo · rivestimento Wing Tex: materiale a tunnel d'aria traspirante · **puntale in plastica traforato con membrana traspirante** · **suola intermedia in acciaio** · plantare Ergo Dry: uniforme, anatomico in PE, antibatterico e traspirante · suola comfort in PU/PU antiscivolo e resistente all'abrasione · larghezza 11
Su richiesta disponibile anche a partire da n. 35

| Dimensione | N° articolo nero | EUR | CC |
|------------|------------------|--------|------|
| 40 | 4720 000 130 | 107,60 | YE01 |
| 41 | 4720 000 131 | 107,60 | YE01 |
| 42 | 4720 000 132 | 107,60 | YE01 |
| 43 | 4720 000 133 | 107,60 | YE01 |
| 44 | 4720 000 134 | 107,60 | YE01 |
| 45 | 4720 000 135 | 107,60 | YE01 |
| 46 | 4720 000 136 | 107,60 | YE01 |
| 47 | 4720 000 137 | 107,60 | YE01 |



Stivali di sicurezza Performance

conforme a **DIN EN ISO 20345:2011 · S3 CI SRC** · materiale superiore: inserto in morbida pelle liscia, idrorepellente · rivestimento Wing Tex: materiale a tunnel d'aria traspirante + **Thinsulate** · **puntale in plastica traforato con membrana traspirante** · **suola primaria antiperforazione Save & Flex Plus** · plantare Action Dry: uniforme, anatomico e in leggero materiale EVA con fibra a carboni attivi · suola comfort in PU/PU antiscivolo e resistente all'abrasione · larghezza 11
Su richiesta disponibile anche a partire da n. 38

| Dimensione | N° articolo nero | EUR | CC |
|------------|------------------|--------|------|
| 40 | 4720 000 120 | 142,43 | YE01 |
| 41 | 4720 000 121 | 142,43 | YE01 |
| 42 | 4720 000 122 | 142,43 | YE01 |
| 43 | 4720 000 123 | 142,43 | YE01 |
| 44 | 4720 000 124 | 142,43 | YE01 |
| 45 | 4720 000 125 | 142,43 | YE01 |
| 46 | 4720 000 126 | 142,43 | YE01 |
| 47 | 4720 000 127 | 142,43 | YE01 |



Stivali di sicurezza Premiere

conforme a **DIN EN ISO 20345:2011 · S3 SRC** · materiale superiore: inserto in pelle pieno fiore con inserti in CORDURA, idrofugo · rivestimento Wing Tex: materiale a tunnel d'aria traspirante · **puntale in plastica traforato con membrana traspirante** · **suola intermedia in acciaio** · plantare Ergo Dry: uniforme, anatomico in PE, antibatterico e traspirante · suola comfort in PU/PU antiscivolo e resistente all'abrasione · larghezza 11
Su richiesta disponibile anche a partire da n. 38

| Dimensione | N° articolo nero | EUR | CC |
|------------|------------------|--------|------|
| 40 | 4720 000 140 | 115,01 | YE01 |
| 41 | 4720 000 141 | 115,01 | YE01 |
| 42 | 4720 000 142 | 115,01 | YE01 |
| 43 | 4720 000 143 | 115,01 | YE01 |
| 44 | 4720 000 144 | 115,01 | YE01 |
| 45 | 4720 000 145 | 115,01 | YE01 |
| 46 | 4720 000 146 | 115,01 | YE01 |
| 47 | 4720 000 147 | 115,01 | YE01 |



Stivali di sicurezza Dude GTX

conforme a **DIN EN ISO 20345:2011 · S3 SRC** · materiale superiore: morbida pelle pull-up, impermeabile · rivestimento: **GORE-TEX® Performance Membrane** · **puntale in plastica traforato con membrana traspirante** · **suola primaria antiperforazione Save & Flex Plus** · plantare: Polysoft - plantare uniforme anatomico in poliuretano morbido, estremamente traspirante · suola intermedia in morbido PU comfort · suola in PU: resistente allo scivolamento e all'abrasione · larghezza 11
Su richiesta disponibile anche a partire da n. 35

| Dimensione | N° articolo nero | EUR | CC |
|------------|------------------|--------|------|
| 40 | 8000 041 185 | 226,52 | YE01 |
| 41 | 8000 041 186 | 226,52 | YE01 |
| 42 | 8000 041 187 | 226,52 | YE01 |
| 43 | 8000 041 188 | 226,52 | YE01 |
| 44 | 8000 041 189 | 226,52 | YE01 |
| 45 | 8000 041 190 | 226,52 | YE01 |
| 46 | 8000 041 191 | 226,52 | YE01 |
| 47 | 8000 041 192 | 226,52 | YE01 |



Scarpa antinfortunistica Corner

conforme a **DIN EN ISO 20345:2011 · S3 SRC** · materiale superiore: inserto in pelle liscia con **puntale resistente all'abrasione**, idrorepellente · rivestimento Wing Tex: materiale a tunnel d'aria traspirante · **puntale in plastica** · **suola primaria antiperforazione Save & Flex Plus** · plantare Action Dry: uniforme, anatomico e in leggero materiale EVA con fibra a carboni attivi · suola comfort in PU/PU antiscivolo e resistente all'abrasione · **conforme a DGUV 112-191** · larghezza 11
Su richiesta disponibile anche a partire da n. 38

| Dimensione | N° articolo nero/grigio/rosso | EUR | CC |
|------------|-------------------------------|--------|------|
| 40 | 4000 373 280 | 134,43 | YE01 |
| 41 | 4000 373 281 | 134,43 | YE01 |
| 42 | 4000 373 282 | 134,43 | YE01 |
| 43 | 4000 373 283 | 134,43 | YE01 |
| 44 | 4000 373 284 | 134,43 | YE01 |
| 45 | 4000 373 285 | 134,43 | YE01 |
| 46 | 4000 373 286 | 134,43 | YE01 |
| 47 | 4000 373 287 | 134,43 | YE01 |



Stivali di sicurezza Cross

conforme a **DIN EN ISO 20345:2011 · S3 SRC** · materiale superiore: inserto in pelle liscia con **puntale resistente all'abrasione**, idrorepellente · rivestimento Wing Tex: materiale a tunnel d'aria traspirante · **puntale in plastica traforato con membrana traspirante** · **suola primaria antiperforazione Save & Flex Plus** · plantare Action Dry: uniforme, anatomico e in leggero materiale EVA con fibra a carboni attivi · suola comfort in PU/PU antiscivolo e resistente all'abrasione · **conforme a DGUV 112-191** · larghezza 11
Su richiesta disponibile anche a partire da n. 38

| Dimensione | N° articolo nero/grigio/rosso | EUR | CC |
|------------|-------------------------------|--------|------|
| 40 | 4000 372 120 | 141,22 | YE01 |
| 41 | 4000 372 121 | 141,22 | YE01 |
| 42 | 4000 372 122 | 141,22 | YE01 |
| 43 | 4000 372 123 | 141,22 | YE01 |
| 44 | 4000 372 124 | 141,22 | YE01 |
| 45 | 4000 372 125 | 141,22 | YE01 |
| 46 | 4000 372 126 | 141,22 | YE01 |
| 47 | 4000 372 127 | 141,22 | YE01 |



Sandalo antinfortunistico Oak

conforme a **DIN EN ISO 20345:2011 · S1P SRC ESD** · materiale superiore: inserto in morbida pelle liscia con **copripuntale resistente all'abrasione** e chiusura in velcro · rivestimento Wing Tex: materiale a tunnel d'aria traspirante · **puntale in plastica traforato con membrana traspirante** · **suola primaria antiperforazione Save & Flex Plus** · plantare ESD: uniforme e anatomico · suola comfort in PU/PU antiscivolo e resistente all'abrasione · **senza metallo** · **conforme a DGUV 112-191** · larghezza 11
Su richiesta disponibile anche a partire da n. 35

| Dimensione | N° articolo nero/rosso | EUR | CC |
|------------|------------------------|--------|------|
| 38 | 4720 000 148 | 161,52 | YE01 |
| 39 | 4720 000 149 | 161,52 | YE01 |
| 40 | 4720 000 150 | 161,52 | YE01 |
| 41 | 4720 000 151 | 161,52 | YE01 |
| 42 | 4720 000 152 | 161,52 | YE01 |
| 43 | 4720 000 153 | 161,52 | YE01 |
| 44 | 4720 000 154 | 161,52 | YE01 |
| 45 | 4720 000 155 | 161,52 | YE01 |
| 46 | 4720 000 156 | 161,52 | YE01 |
| 47 | 4720 000 157 | 161,52 | YE01 |



Scarpa antinfortunistica Iroko

conforme a **DIN EN ISO 20345:2011 · S3 SRC ESD** · materiale superiore: gambo in morbida pelle liscia con **copripuntale resistente all'abrasione** · rivestimento Wing Tex: materiale a tunnel d'aria traspirante · **puntale in plastica traforato con membrana traspirante** · **suola primaria antiperforazione Save & Flex Plus** · plantare ESD: uniforme e anatomico · suola comfort in PU/PU antiscivolo e resistente all'abrasione · **senza metallo** · **conforme a DGUV 112-191** · larghezza 11
Su richiesta disponibile anche a partire da n. 35

| Dimensione | N° articolo nero/rosso | EUR | CC |
|------------|------------------------|--------|------|
| 38 | 4720 000 158 | 153,48 | YE01 |
| 39 | 4720 000 159 | 153,48 | YE01 |
| 40 | 4720 000 160 | 153,48 | YE01 |
| 41 | 4720 000 161 | 153,48 | YE01 |
| 42 | 4720 000 162 | 153,48 | YE01 |
| 43 | 4720 000 163 | 153,48 | YE01 |
| 44 | 4720 000 164 | 153,48 | YE01 |
| 45 | 4720 000 165 | 153,48 | YE01 |
| 46 | 4720 000 166 | 153,48 | YE01 |
| 47 | 4720 000 167 | 153,48 | YE01 |



Stivali di sicurezza Teak

conforme a **DIN EN ISO 20345:2011 · S3 SRC ESD** · materiale superiore: tomaia in pelle liscia con **puntale resistente all'abrasione**, idrorepellente · rivestimento Wing Tex: materiale a tunnel d'aria traspirante · **puntale in plastica traforato con membrana traspirante** · **suola primaria antiperforazione Save & Flex Plus** · plantare ESD: uniforme e anatomico · suola comfort in PU/PU antiscivolo e resistente all'abrasione · **senza metallo** · **conforme a DGUV 112-191** · larghezza 11
Su richiesta disponibile anche a partire da n. 35

| Dimensione | N° articolo nero/rosso | EUR | CC |
|------------|------------------------|--------|------|
| 39 | 4720 000 169 | 163,77 | YE01 |
| 40 | 4720 000 170 | 163,77 | YE01 |
| 41 | 4720 000 171 | 163,77 | YE01 |
| 42 | 4720 000 172 | 163,77 | YE01 |
| 43 | 4720 000 173 | 163,77 | YE01 |
| 44 | 4720 000 174 | 163,77 | YE01 |
| 45 | 4720 000 175 | 163,77 | YE01 |
| 46 | 4720 000 176 | 163,77 | YE01 |
| 47 | 4720 000 177 | 163,77 | YE01 |



Sandalo antinfortunistico Cult

conforme a **DIN EN ISO 20345:2011 · S1P SRC ESD** · materiale superiore: inserto in morbida pelle di nabuk con inserti traspiranti · rivestimento Wing Tex: materiale a tunnel d'aria traspirante · **puntale in alluminio traforato con membrana traspirante** · **suola primaria antiperforazione Save & Flex Plus** · plantare ESD: uniforme e anatomico · suola in PU/TPU con **gel shock absorber** · **conforme a DGUV 112-191** · larghezza 11
Su richiesta disponibile anche a partire da n. 38

| Dimensione | N° articolo nero/rosso | EUR | CC |
|------------|------------------------|--------|------|
| 40 | 4720 000 180 | 200,06 | YE01 |
| 41 | 4720 000 181 | 200,06 | YE01 |
| 42 | 4720 000 182 | 200,06 | YE01 |
| 43 | 4720 000 183 | 200,06 | YE01 |
| 44 | 4720 000 184 | 200,06 | YE01 |
| 45 | 4720 000 185 | 200,06 | YE01 |
| 46 | 4720 000 186 | 200,06 | YE01 |
| 47 | 4720 000 187 | 200,06 | YE01 |



Scarpa antinfortunistica Master

conforme a **DIN EN ISO 20345:2011 · S3 SRC ESD** · materiale superiore: inserto in morbida pelle di nabuk · rivestimento Wing Tex: materiale a tunnel d'aria traspirante · **puntale in alluminio traforato con membrana traspirante** · **suola primaria antiperforazione Save & Flex Plus** · plantare ESD: uniforme e anatomico · suola in PU/TPU con **gel shock absorber** · **conforme a DGUV 112-191** · larghezza 11
Su richiesta disponibile anche a partire da n. 38

| Dimensione | N° articolo nero/rosso | EUR | CC |
|------------|------------------------|--------|------|
| 39 | 4720 000 189 | 206,05 | YE01 |
| 40 | 4720 000 190 | 206,05 | YE01 |
| 41 | 4720 000 191 | 206,05 | YE01 |
| 42 | 4720 000 192 | 206,05 | YE01 |
| 43 | 4720 000 193 | 206,05 | YE01 |
| 44 | 4720 000 194 | 206,05 | YE01 |
| 45 | 4720 000 195 | 206,05 | YE01 |
| 46 | 4720 000 196 | 206,05 | YE01 |
| 47 | 4720 000 197 | 206,05 | YE01 |





Stivali di sicurezza Robust

conforme a **DIN EN ISO 20345:2011 · S3 SRC ESD** · materiale superiore: inserto in morbida pelle di nabuk · rivestimento Wing Tex: materiale a tunnel d'aria traspirante · **puntale in alluminio traforato con membrana traspirante** · **suola primaria antiperforazione Save & Flex Plus** · plantare ESD: uniforme e anatomico · suola in PU/TPU con **gel shock absorber** · **conforme a DGVU 112-191** · larghezza 11
Su richiesta disponibile anche a partire da n. 38

| Dimensione | N° articolo nero/rosso | EUR | CC |
|------------|------------------------|--------|------|
| 39 | 4720 000 199 | 219,17 | YE01 |
| 40 | 4720 000 200 | 219,17 | YE01 |
| 41 | 4720 000 201 | 219,17 | YE01 |
| 42 | 4720 000 202 | 219,17 | YE01 |
| 43 | 4720 000 203 | 219,17 | YE01 |
| 44 | 4720 000 204 | 219,17 | YE01 |
| 45 | 4720 000 205 | 219,17 | YE01 |
| 46 | 4720 000 206 | 219,17 | YE01 |
| 47 | 4720 000 207 | 219,17 | YE01 |



Sandalo antinfortunistico Cody

conforme a **DIN EN ISO 20345:2011 · S1P SRC ESD** · materiale superiore: morbida pelle fresata · rivestimento Wing Tex · **puntale in plastica traforato con membrana traspirante** · **suola primaria antiperforazione Save & Flex Plus** · plantare anatomico ESD, traspirante e antibatterico · **morbida suola intermedia in PU Infinergy®** · suola in PU: resistente all'abrasione e antiscivolo, resistente all'olio e antistatica, con un leggero tacco · **conforme a DGVU 112-191** · larghezza 11
Su richiesta disponibile anche a partire da n. 35

| Dimensione | N° articolo nero/rosso | EUR | CC |
|------------|------------------------|--------|------|
| 39 | 8000 042 969 | 211,45 | YE01 |
| 40 | 8000 042 970 | 211,45 | YE01 |
| 41 | 8000 042 971 | 211,45 | YE01 |
| 42 | 8000 042 972 | 211,45 | YE01 |
| 43 | 8000 042 973 | 211,45 | YE01 |
| 44 | 8000 042 974 | 211,45 | YE01 |
| 45 | 8000 042 975 | 211,45 | YE01 |
| 46 | 8000 042 976 | 211,45 | YE01 |



Scarpa antinfortunistica Torpedo

conforme a **DIN EN ISO 20345:2011 · S3 SRC** · materiale superiore: inserto in pelle liscia con inserti in pelle rivestiti con fibra di carbonio, idrofugo · rivestimento Wing Tex: materiale a tunnel d'aria traspirante · **puntale in alluminio traforato con membrana traspirante** · **suola primaria antiperforazione Save & Flex Plus** · plantare Action Dry: uniforme, anatomico e in leggero materiale EVA con fibre a carboni attivi · suola in PU/TPU con **gel shock absorber** · conforme a **DGVU 112-191** · larghezza 11

| Dimensione | N° articolo nero/rosso | EUR | CC |
|------------|------------------------|--------|------|
| 38 | 4720 000 218 | 179,42 | YE01 |
| 39 | 4720 000 219 | 179,42 | YE01 |
| 40 | 4720 000 220 | 179,42 | YE01 |
| 41 | 4720 000 221 | 179,42 | YE01 |
| 42 | 4720 000 222 | 179,42 | YE01 |
| 43 | 4720 000 223 | 179,42 | YE01 |
| 44 | 4720 000 224 | 179,42 | YE01 |
| 45 | 4720 000 225 | 179,42 | YE01 |
| 46 | 4720 000 226 | 179,42 | YE01 |
| 47 | 4720 000 227 | 179,42 | YE01 |



Scarpa antinfortunistica Club

conforme a **DIN EN ISO 20345:2011 · S3 SRC ESD** · materiale superiore: morbida pelle di nabuk fresata idrofuga · rivestimento Wing Tex · **puntale in alluminio** · **suola intermedia in PU Infinergy®** · **suola primaria antiperforazione Save & Flex Plus, senza metallo** · plantare anatomico ESD in poliuretano morbido, traspirante e antibatterico · suola in PU con tacco minimo · **conforme a DGVU 112-191** · larghezza 11
Su richiesta disponibile anche a partire dal n. 35 fino alla 48

| Dimensione | N° articolo nero | EUR | CC |
|------------|------------------|--------|------|
| 39 | 4720 000 969 | 209,76 | YE01 |
| 40 | 4720 000 970 | 209,76 | YE01 |
| 41 | 4720 000 971 | 209,76 | YE01 |
| 42 | 4720 000 972 | 209,76 | YE01 |
| 43 | 4720 000 973 | 209,76 | YE01 |
| 44 | 4720 000 974 | 209,76 | YE01 |
| 45 | 4720 000 975 | 209,76 | YE01 |
| 46 | 4720 000 976 | 209,76 | YE01 |
| 47 | 4720 000 977 | 209,76 | YE01 |



Sandalo antinfortunistico Andree Grip

conforme a **DIN EN ISO 20345:2011 · S1P SRC ESD** · materiale superiore: inserto in morbida pelle di nabuk fresata · rivestimento Wing Tex: materiale a tunnel d'aria traspirante · **puntale in plastica traforato con membrana traspirante** · **suola primaria antiperforazione Save & Flex Plus** · plantare ESD: uniforme e anatomico · suola comfort PU/PU estremamente resistente allo scivolamento e all'abrasione · larghezza 11
Su richiesta disponibile anche a partire da n. 35

| Dimensione | N° articolo nero/rosso | EUR | CC |
|------------|------------------------|--------|------|
| 40 | 4000 373 260 | 160,96 | YE01 |
| 41 | 4000 373 261 | 160,96 | YE01 |
| 42 | 4000 373 262 | 160,96 | YE01 |
| 43 | 4000 373 263 | 160,96 | YE01 |
| 44 | 4000 373 264 | 160,96 | YE01 |
| 45 | 4000 373 265 | 160,96 | YE01 |
| 46 | 4000 373 266 | 160,96 | YE01 |
| 47 | 4000 373 267 | 160,96 | YE01 |



Stivali di sicurezza Shape

secondo la norma **EN ISO 20345:2011 · S3 SRC ESD** · materiale superiore: pelle nabuk fresata e morbida · rivestimento Wing Tex · **puntale in alluminio** · **suola intermedia in PU Infinergy®** · **suola primaria antiperforazione Save & Flex Plus, senza metallo** · plantare anatomico in poliuretano morbido, traspirante e antibatterico · suola in PU · **conforme a DGVU 112-191** · larghezza 11
Su richiesta disponibile anche a partire dal n. 35 fino alla 48

| Dimensione | N° articolo nero | EUR | CC |
|------------|------------------|--------|------|
| 39 | 4000 392 039 | 210,27 | YE01 |
| 40 | 4000 392 040 | 210,27 | YE01 |
| 41 | 4000 392 041 | 210,27 | YE01 |
| 42 | 4000 392 042 | 210,27 | YE01 |
| 43 | 4000 392 043 | 210,27 | YE01 |
| 44 | 4000 392 044 | 210,27 | YE01 |
| 45 | 4000 392 045 | 210,27 | YE01 |
| 46 | 4000 392 046 | 210,27 | YE01 |
| 47 | 4000 392 047 | 210,27 | YE01 |

11



Scarpa antinfortunistica Bjorn

conforme a **DIN EN ISO 20345:2011 · S3 SRC** · materiale superiore: morbida pelle pull-up, idrorepellente · rivestimento Wing Tex: materiale a tunnel d'aria traspirante · **puntale in alluminio traforato con membrana traspirante** · **suola primaria antiperforazione Save & Flex Plus** · plantare Poly Soft: uniforme, anatomico in poliuretano morbido, estremamente traspirante · morbida suola comfort in PUR · suola in PUR estremamente resistente allo scivolamento e all'abrasione · **conforme a DGUV 112-191** · larghezza 11

Su richiesta disponibile anche a partire da n. 35

| Dimensione | N° articolo nero | EUR | CC |
|------------|------------------|--------|------|
| 40 | 4720 000 860 | 142,02 | YE01 |
| 41 | 4720 000 861 | 142,02 | YE01 |
| 42 | 4720 000 862 | 142,02 | YE01 |
| 43 | 4720 000 863 | 142,02 | YE01 |
| 44 | 4720 000 864 | 142,02 | YE01 |
| 45 | 4720 000 865 | 142,02 | YE01 |
| 46 | 4720 000 866 | 142,02 | YE01 |
| 47 | 4720 000 867 | 142,02 | YE01 |



Scarpa antinfortunistica Nico

conforme a **DIN EN ISO 20345:2011 · S1P SRC** · materiale superiore: pelle scamosciata morbida con inserti in mesh traspirante · rivestimento Wing Tex: materiale traspirante con prese d'aria · **puntale in alluminio traforato con membrana traspirante** · **suola primaria antiperforazione Save & Flex Plus** · plantare Poly Soft: uniforme, anatomico in poliuretano morbido, estremamente traspirante · morbida suola comfort in PUR · suola in PU/PUR estremamente resistente allo scivolamento e all'abrasione · **conforme a DGUV 112-191** · larghezza 11

Su richiesta disponibile anche a partire da n. 35

| Dimensione | N° articolo grigio/verde | EUR | CC |
|------------|--------------------------|--------|------|
| 36 | 4720 000 896 | 145,20 | YE01 |
| 37 | 4720 000 897 | 145,20 | YE01 |
| 38 | 4720 000 898 | 145,20 | YE01 |
| 39 | 4720 000 899 | 145,20 | YE01 |
| 40 | 4720 000 900 | 145,20 | YE01 |
| 41 | 4720 000 901 | 145,20 | YE01 |
| 42 | 4720 000 902 | 145,20 | YE01 |
| 43 | 4720 000 903 | 145,20 | YE01 |
| 44 | 4720 000 904 | 145,20 | YE01 |
| 45 | 4720 000 905 | 145,20 | YE01 |
| 46 | 4720 000 906 | 145,20 | YE01 |
| 47 | 4720 000 907 | 145,20 | YE01 |



Stivali di sicurezza Walter

conforme a **DIN EN ISO 20345:2011 · S3 SRC** · materiale superiore: morbida pelle pull-up, idrorepellente · rivestimento Wing Tex: materiale a tunnel d'aria traspirante · **puntale in alluminio traforato con membrana traspirante** · **suola primaria antiperforazione Save & Flex Plus** · plantare Poly Soft: uniforme, anatomico in poliuretano morbido, estremamente traspirante · morbida suola comfort in PUR · suola in PUR estremamente antiscivolo e resistente all'abrasione · **conforme a DGUV 112-191** · larghezza 11

Su richiesta disponibile anche a partire da n. 38

| Dimensione | N° articolo nero | EUR | CC |
|------------|------------------|--------|------|
| 40 | 4720 000 850 | 145,76 | YE01 |
| 41 | 4720 000 851 | 145,76 | YE01 |
| 42 | 4720 000 852 | 145,76 | YE01 |
| 43 | 4720 000 853 | 145,76 | YE01 |
| 44 | 4720 000 854 | 145,76 | YE01 |
| 45 | 4720 000 855 | 145,76 | YE01 |
| 46 | 4720 000 856 | 145,76 | YE01 |
| 47 | 4720 000 857 | 145,76 | YE01 |

Qui trovate informazioni sulla certificazione BGR 191 di questi modelli



Scarpa antinfortunistica King

conforme a **DIN EN ISO 20345:2011 · S3 SRC** · materiale superiore: morbida pelle fresata, idrofuga · rivestimento Wing Tex: materiale a tunnel d'aria traspirante · **puntale in alluminio traforato con membrana traspirante** · **suola primaria antiperforazione Save & Flex Plus** · plantare Poly Soft: uniforme, anatomico in poliuretano morbido, estremamente traspirante · suola comfort in PU/PU antiscivolo e resistente all'abrasione · conforme a **DGUV 112-191** · larghezza 11

Su richiesta disponibile anche a partire dal numero 35 e fino al 48

| Dimensione | N° articolo nero | EUR | CC |
|------------|------------------|--------|------|
| 38 | 4720 000 338 | 152,96 | YE01 |
| 39 | 4720 000 339 | 152,96 | YE01 |
| 40 | 4720 000 340 | 152,96 | YE01 |
| 41 | 4720 000 341 | 152,96 | YE01 |
| 42 | 4720 000 342 | 152,96 | YE01 |
| 43 | 4720 000 343 | 152,96 | YE01 |
| 44 | 4720 000 344 | 152,96 | YE01 |
| 45 | 4720 000 345 | 152,96 | YE01 |
| 46 | 4720 000 346 | 152,96 | YE01 |
| 47 | 4720 000 347 | 152,96 | YE01 |



Scarpa antinfortunistica Gessato

conforme a **DIN EN ISO 20345:2011 · S3 SRC** · materiale superiore: morbida pelle di nabuk fresata, idrofuga · rivestimento Wing Tex: materiale traspirante con prese d'aria · **puntale in plastica traforato con membrana traspirante** · **suola primaria antiperforazione Save & Flex Plus** · plantare Poly Soft: uniforme, anatomico in poliuretano morbido, estremamente traspirante · suola comfort PU/PU estremamente resistente allo scivolamento e all'abrasione · larghezza 11

Su richiesta disponibile anche a partire da n. 35

| Dimensione | N° articolo nero | EUR | CC |
|------------|------------------|--------|------|
| 40 | 4000 372 280 | 146,59 | YE01 |
| 41 | 4000 372 281 | 146,59 | YE01 |
| 42 | 4000 372 282 | 146,59 | YE01 |
| 43 | 4000 372 283 | 146,59 | YE01 |
| 44 | 4000 372 284 | 146,59 | YE01 |
| 45 | 4000 372 285 | 146,59 | YE01 |
| 46 | 4000 372 286 | 146,59 | YE01 |
| 47 | 4000 372 287 | 146,59 | YE01 |





Stivali di sicurezza Lion

conforme a **DIN EN ISO 20345:2011 · S3 SRC** · materiale superiore: morbida pelle fresata, idrofuga · rivestimento Wing Tex: materiale a tunnel d'aria traspirante · **puntale in alluminio traforato con membrana traspirante** · **suola primaria antiperforazione Save & Flex Plus** · plantare Poly Soft: uniforme, anatomico in poliuretano morbido, estremamente traspirante · suola comfort in PU/PU antiscivolo e resistente all'abrasione · conforme a **DGUV 112-191** · larghezza 11
Su richiesta disponibile anche a partire dal numero 35 e fino al 48

| Dimensione | N° articolo nero | EUR | CC |
|------------|------------------|--------|------|
| 40 | 4720 000 330 | 165,01 | YE01 |
| 41 | 4720 000 331 | 165,01 | YE01 |
| 42 | 4720 000 332 | 165,01 | YE01 |
| 43 | 4720 000 333 | 165,01 | YE01 |
| 44 | 4720 000 334 | 165,01 | YE01 |
| 45 | 4720 000 335 | 165,01 | YE01 |
| 46 | 4720 000 336 | 165,01 | YE01 |
| 47 | 4720 000 337 | 165,01 | YE01 |



Stivali di sicurezza Predator

conforme a **DIN EN ISO 20345:2011 · S3 SRC** · materiale superiore: pelle estremamente morbida „Old Style“, idrofugo · rivestimento Wing Tex: materiale a tunnel d'aria traspirante · **puntale in alluminio traforato con membrana traspirante** · **suola primaria antiperforazione Save & Flex Plus** · plantare Poly Soft: uniforme, anatomico in poliuretano morbido, estremamente traspirante · suola comfort in PU/PU antiscivolo e resistente all'abrasione · conforme a **DGUV 112-191** · larghezza 11
Su richiesta disponibile anche a partire da n. 38

| Dimensione | N° articolo grigio | EUR | CC |
|------------|--------------------|--------|------|
| 40 | 4720 000 350 | 156,77 | YE01 |
| 41 | 4720 000 351 | 156,77 | YE01 |
| 42 | 4720 000 352 | 156,77 | YE01 |
| 43 | 4720 000 353 | 156,77 | YE01 |
| 44 | 4720 000 354 | 156,77 | YE01 |
| 45 | 4720 000 355 | 156,77 | YE01 |
| 46 | 4720 000 356 | 156,77 | YE01 |
| 47 | 4720 000 357 | 156,77 | YE01 |



Scarpa antinfortunistica Amazon

conforme a **DIN EN ISO 20345:2011 · S3 ESD SRC** · materiale superiore: morbida pelle fresata, idrofuga · rivestimento in pelle · **puntale in alluminio traforato con membrana traspirante** · **suola primaria antiperforazione Save & Flex** · plantare ESD: uniforme e anatomico · suola PU/PU estremamente resistente allo scivolamento e all'abrasione · conforme a **DGUV 112-191** · larghezza 11
Su richiesta disponibile anche a partire da n. 38

| Dimensione | N° articolo nero | EUR | CC |
|------------|------------------|--------|------|
| 40 | 4720 000 460 | 198,47 | YE01 |
| 41 | 4720 000 461 | 198,47 | YE01 |
| 42 | 4720 000 462 | 198,47 | YE01 |
| 43 | 4720 000 463 | 198,47 | YE01 |
| 44 | 4720 000 464 | 198,47 | YE01 |
| 45 | 4720 000 465 | 198,47 | YE01 |
| 46 | 4720 000 466 | 198,47 | YE01 |
| 47 | 4720 000 467 | 198,47 | YE01 |



Scarpa antinfortunistica Trophy

conforme a **DIN EN ISO 20345:2011 · S1P SRC** · materiale superiore: inserto in morbida pelle scamosciata e inserti in materiale traspirante **Canvas Extra-Strong** · rivestimento Wing Tex: materiale a tunnel d'aria traspirante · **puntale in alluminio traforato con membrana traspirante** · **suola primaria antiperforazione Save & Flex Plus** · plantare Poly Soft: uniforme, anatomico in poliuretano morbido, estremamente traspirante · suola comfort in PU/PU antiscivolo e resistente all'abrasione · conforme a **DGUV 112-191** · larghezza 11
Su richiesta disponibile anche a partire dal numero 35 e fino al 48

| Dimensione | N° articolo blu | EUR | CC |
|------------|-----------------|--------|------|
| 38 | 4720 000 378 | 136,03 | YE01 |
| 39 | 4720 000 379 | 136,03 | YE01 |
| 40 | 4720 000 380 | 136,03 | YE01 |
| 41 | 4720 000 381 | 136,03 | YE01 |
| 42 | 4720 000 382 | 136,03 | YE01 |
| 43 | 4720 000 383 | 136,03 | YE01 |
| 44 | 4720 000 384 | 136,03 | YE01 |
| 45 | 4720 000 385 | 136,03 | YE01 |
| 46 | 4720 000 386 | 136,03 | YE01 |
| 47 | 4720 000 387 | 136,03 | YE01 |



Scarpa antinfortunistica Forest

conforme a **DIN EN ISO 20345:2011 · S3 SRC** · materiale superiore: pelle estremamente morbida „Old Style“, idrofugo · rivestimento Wing Tex: materiale a tunnel d'aria traspirante · **puntale in alluminio traforato con membrana traspirante** · **suola primaria antiperforazione Save & Flex Plus** · plantare Poly Soft: uniforme, anatomico in poliuretano morbido, estremamente traspirante · suola comfort in PU/PU antiscivolo e resistente all'abrasione · conforme a **DGUV 112-191** · larghezza 11

| Dimensione | N° articolo grigio | EUR | CC |
|------------|--------------------|--------|------|
| 38 | 4720 000 358 | 148,91 | YE01 |
| 39 | 4720 000 359 | 148,91 | YE01 |
| 40 | 4720 000 360 | 148,91 | YE01 |
| 41 | 4720 000 361 | 148,91 | YE01 |
| 42 | 4720 000 362 | 148,91 | YE01 |
| 43 | 4720 000 363 | 148,91 | YE01 |
| 44 | 4720 000 364 | 148,91 | YE01 |
| 45 | 4720 000 365 | 148,91 | YE01 |
| 46 | 4720 000 366 | 148,91 | YE01 |
| 47 | 4720 000 367 | 148,91 | YE01 |



Stivali di sicurezza Caravan

conforme a **DIN EN ISO 20345:2011 · S1P SRC** · materiale superiore: tomaia in morbida pelle scamosciata e inserti in tela traspirante materiale **Canvas Extra-Strong** · rivestimento Wing Tex: materiale a tunnel d'aria traspirante · **puntale in alluminio traforato con membrana traspirante** · **suola primaria antiperforazione Save & Flex Plus** · plantare Poly Soft: uniforme, anatomico in poliuretano morbido, estremamente traspirante · suola comfort in PU/PU antiscivolo e resistente all'abrasione · conforme a **DGUV 112-191** · larghezza 11
Su richiesta disponibile anche a partire da n. 35

| Dimensione | N° articolo blu | EUR | CC |
|------------|-----------------|--------|------|
| 40 | 4720 000 370 | 141,74 | YE01 |
| 41 | 4720 000 371 | 141,74 | YE01 |
| 42 | 4720 000 372 | 141,74 | YE01 |
| 43 | 4720 000 373 | 141,74 | YE01 |
| 44 | 4720 000 374 | 141,74 | YE01 |
| 45 | 4720 000 375 | 141,74 | YE01 |
| 46 | 4720 000 376 | 141,74 | YE01 |
| 47 | 4720 000 377 | 141,74 | YE01 |



Sandalo antinfortunistico Distance

conforme a **DIN EN ISO 20345 · S1P SRC ESD** · materiale superiore: pelle pull-up/nylon · bordi „no stress“ con banda integrata · rivestimento Wind 3D · **puntale in alluminio traforato** con membrana traspirante · **suola intermedia antiperforazione, senza metallo** · plantare anatomico ESD in poliuretano morbido con ammortizzazione del tallone e dell'avampiede, traspirante e antibatterico · suola in PU/PU con tacco minimo, resistenza all'abrasione, all'olio, antiscivolo e antistatica · larghezza 11
Su richiesta disponibile anche a partire dal n. 35 fino alla 48

| Dimensione | N° articolo nero/rosso | EUR | CC |
|------------|------------------------|--------|------|
| 39 | 4720 000 979 | 214,19 | YE01 |
| 40 | 4720 000 980 | 214,19 | YE01 |
| 41 | 4720 000 981 | 214,19 | YE01 |
| 42 | 4720 000 982 | 214,19 | YE01 |
| 43 | 4720 000 983 | 214,19 | YE01 |
| 44 | 4720 000 984 | 214,19 | YE01 |
| 45 | 4720 000 985 | 214,19 | YE01 |
| 46 | 4720 000 986 | 214,19 | YE01 |
| 47 | 4720 000 987 | 214,19 | YE01 |



Scarpa antinfortunistica Metallic

conforme a **DIN EN ISO 20345 · S3 SRC ESD** · materiale superiore: pelle pull-up/nylon · bordi „no stress“ con banda integrata · rivestimento Wind 3D · **puntale in alluminio traforato** con membrana traspirante · **suola intermedia antiperforazione, senza metallo** · plantare anatomico ESD in poliuretano morbido con ammortizzazione del tallone e dell'avampiede, traspirante e antibatterico · suola in PU/PU con tacco minimo · larghezza 11
Su richiesta disponibile anche a partire dal n. 35 fino alla 48

| Dimensione | N° articolo nero/rosso | EUR | CC |
|------------|------------------------|--------|------|
| 39 | 4000 392 019 | 198,47 | YE01 |
| 40 | 4000 392 020 | 198,47 | YE01 |
| 41 | 4000 392 021 | 198,47 | YE01 |
| 42 | 4000 392 022 | 198,47 | YE01 |
| 43 | 4000 392 023 | 198,47 | YE01 |
| 44 | 4000 392 024 | 198,47 | YE01 |
| 45 | 4000 392 025 | 198,47 | YE01 |
| 46 | 4000 392 026 | 198,47 | YE01 |
| 47 | 4000 392 027 | 198,47 | YE01 |



Stivali di sicurezza Sonic

secondo la norma **EN ISO 20345 · S3 SRC ESD** · materiale superiore: pelle pull-up/nylon · bordi „no stress“ con banda integrata · rivestimento Wind 3D · **puntale in alluminio traforato** con membrana traspirante · **suola intermedia antiperforazione, senza metallo** · plantare anatomico ESD in poliuretano morbido con ammortizzazione del tallone e dell'avampiede, traspirante e antibatterico · suola in PU/PU con tacco minimo · larghezza 11
Su richiesta disponibile anche a partire dal n. 35 fino alla 48

| Dimensione | N° articolo nero/rosso | EUR | CC |
|------------|------------------------|--------|------|
| 39 | 4000 392 049 | 210,79 | YE01 |
| 40 | 4000 392 050 | 210,79 | YE01 |
| 41 | 4000 392 051 | 210,79 | YE01 |
| 42 | 4000 392 052 | 210,79 | YE01 |
| 43 | 4000 392 053 | 210,79 | YE01 |
| 44 | 4000 392 054 | 210,79 | YE01 |
| 45 | 4000 392 055 | 210,79 | YE01 |
| 46 | 4000 392 056 | 210,79 | YE01 |
| 47 | 4000 392 057 | 210,79 | YE01 |



Stivali di sicurezza Angel

conforme a **DIN EN ISO 20345 · S3 SRC** · materiale superiore: pelle liscia con inserti riflettenti, idrorepellente · rivestimento OverDry · **puntale in plastica** · **soletta antiperforazione, senza metallo** · plantare Flat-Fit: sottopiede uniforme di forma anatomica · suola in PU/PU · **conforme a DGVV 112-191** · larghezza 11
Su richiesta disponibile anche a partire dal n. 35 fino alla 48

| Dimensione | N° articolo nero/verde | EUR | CC |
|------------|------------------------|--------|------|
| 39 | 4720 000 499 | 143,44 | YC10 |
| 40 | 4720 000 500 | 143,44 | YC10 |
| 41 | 4720 000 501 | 143,44 | YC10 |
| 42 | 4720 000 502 | 143,44 | YC10 |
| 43 | 4720 000 503 | 143,44 | YC10 |
| 44 | 4720 000 504 | 143,44 | YC10 |
| 45 | 4720 000 505 | 143,44 | YC10 |
| 46 | 4720 000 506 | 143,44 | YC10 |
| 47 | 4720 000 507 | 143,44 | YC10 |



Scarpa antinfortunistica Green

conforme a **DIN EN ISO 20345:2011 · S1P SRC** · materiale superiore: pelle scamosciata morbida con inserti traspiranti e struttura a griglia in TPU · rivestimento interno traspirante e resistente all'abrasione · **puntale in plastica** · **suola antiperforazione Flex System Zero „no-metal“** · plantare comfort Plus: uniforme, anatomico in poliuretano morbido, estremamente traspirante · suola in PU estremamente resistente allo scivolamento e all'abrasione · **conforme a DGVV 112-191** · larghezza 11
Su richiesta disponibile anche a partire da n. 35

| Dimensione | N° articolo nero/verde | EUR | CC |
|------------|------------------------|--------|------|
| 40 | 4720 000 670 | 153,69 | YC10 |
| 41 | 4720 000 671 | 153,69 | YC10 |
| 42 | 4720 000 672 | 153,69 | YC10 |
| 43 | 4720 000 673 | 153,69 | YC10 |
| 44 | 4720 000 674 | 153,69 | YC10 |
| 45 | 4720 000 675 | 153,69 | YC10 |
| 46 | 4720 000 676 | 153,69 | YC10 |
| 47 | 4720 000 677 | 153,69 | YC10 |



Scarpa antinfortunistica Arco

conforme a **DIN EN ISO 20345 · S1 SRC ESD** · materiale superiore: pelle scamosciata morbida traforata · rivestimento: OverDry, traspirante e resistente all'abrasione · **puntale in plastica Light Plus** · plantare: ESD – plantare uniforme, anatomico, estremamente traspirante · suola in PU/PU · larghezza 11
Su richiesta disponibile anche a partire da n. 35

| Dimensione | N° articolo blu | EUR | CC |
|------------|-----------------|--------|------|
| 40 | 8000 038 330 | 107,11 | YC10 |
| 41 | 8000 038 331 | 107,11 | YC10 |
| 42 | 8000 038 332 | 107,11 | YC10 |
| 43 | 8000 038 333 | 107,11 | YC10 |
| 44 | 8000 038 334 | 107,11 | YC10 |
| 45 | 8000 038 335 | 107,11 | YC10 |
| 46 | 8000 038 336 | 107,11 | YC10 |
| 47 | 8000 038 337 | 107,11 | YC10 |





Scarpa antinfortunistica Roky

conforme a **DIN EN ISO 20345 · S3 SRC ESD** · materiale superiore: morbida pelle pull-up, idrofuga · rivestimento: OverDry, traspirante e resistente all'abrasione · **puntale in alluminio Alu-Lite · Flex-System Zero: suola antiperforazione „no metal”** · plantare: comfort Plus ESD – plantare uniforme, anatomico, estremamente traspirante · suola in PU/PU 98 Grip · **conforme a DGVU 112-191** · larghezza 11
Su richiesta disponibile anche a partire dal numero 35 e fino al 48

| Dimensione | N° articolo nero | EUR | CC |
|------------|------------------|--------|------|
| 39 | 8000 039 741 | 160,27 | YC10 |
| 40 | 8000 039 742 | 160,27 | YC10 |
| 41 | 8000 039 743 | 160,27 | YC10 |
| 42 | 8000 039 744 | 160,27 | YC10 |
| 43 | 8000 039 745 | 160,27 | YC10 |
| 44 | 8000 039 746 | 160,27 | YC10 |
| 45 | 8000 039 747 | 160,27 | YC10 |
| 46 | 8000 039 748 | 160,27 | YC10 |
| 47 | 8000 039 749 | 160,27 | YC10 |



Scarpa antinfortunistica Jalcross

conforme a **DIN EN ISO 20345:2011 · S3 SRC ESD** · materiale superiore: morbida pelle di nabuk con inserti in Cordura® · rivestimento 3D Lining: traspirante e resistente all'abrasione · **puntale in plastica traforato con membrana traspirante · suola primaria antiperforazione FlexTane „no-metal”** · plantare ESD: uniforme e di forma anatomica · traspirante e ammortizzante · suola in PU/PTU estremamente flessibile e sportiva · **senza metallo · conforme a DGVU 112-191** · larghezza 11
Su richiesta disponibile anche a partire da n. 38

| Dimensione | N° articolo nero/arancione | EUR | CC |
|------------|----------------------------|--------|------|
| 40 | 4720 000 680 | 184,61 | YC10 |
| 41 | 4720 000 681 | 184,61 | YC10 |
| 42 | 4720 000 682 | 184,61 | YC10 |
| 43 | 4720 000 683 | 184,61 | YC10 |
| 44 | 4720 000 684 | 184,61 | YC10 |
| 45 | 4720 000 685 | 184,61 | YC10 |
| 46 | 4720 000 686 | 184,61 | YC10 |
| 47 | 4720 000 687 | 184,61 | YC10 |



Stivali di sicurezza Jaljab SAS

conforme a **DIN EN ISO 20345:2011 · S3 SRC ESD** · materiale superiore: morbida pelle di nabuk con inserti in Cordura® · rivestimento 3D Lining: traspirante e resistente all'abrasione · **puntale in plastica traforato con membrana traspirante · suola primaria antiperforazione FlexTane „no-metal”** · plantare ESD: uniforme e di forma anatomica · traspirante e ammortizzante · suola in PU/PTU estremamente flessibile e sportiva · **senza metallo · conforme a DGVU 112-191** · larghezza 11
Su richiesta disponibile anche a partire da n. 38

| Dimensione | N° articolo nero/arancione | EUR | CC |
|------------|----------------------------|--------|------|
| 40 | 4720 000 690 | 192,75 | YC10 |
| 41 | 4720 000 691 | 192,75 | YC10 |
| 42 | 4720 000 692 | 192,75 | YC10 |
| 43 | 4720 000 693 | 192,75 | YC10 |
| 44 | 4720 000 694 | 192,75 | YC10 |
| 45 | 4720 000 695 | 192,75 | YC10 |
| 46 | 4720 000 696 | 192,75 | YC10 |
| 47 | 4720 000 697 | 192,75 | YC10 |



Stivali di sicurezza Big Barney

conforme a **DIN EN ISO 20345 · S3 HRO SRC** · materiale superiore: pelle liscia · design compatto per una maggiore tenuta e stabilità dimensionale · rivestimento in tessuto Cambrelle® combinato con morbida pelle con autoregolazione del clima · linguetta in nappa bovina · **puntale in acciaio · suola intermedia in acciaio** · ulteriore protezione del tallone grazie al **Safety-System** che previene gli incidenti da torsione · morbida imbottitura della **soletta estraibile Baak Softstep**, traspirante con elevato assorbimento e rilascio di umidità, antibatterica · involucro suola esterna in EVA/Nitrile con profilo di 5 mm e tacco anteriore ripido · interno morbido in EVA · **doppio puntale** · resistente allo scivolamento · resistenti a molti acidi e alcali · **conforme a DGVU 112-191** · larghezza 11+
Su richiesta disponibile anche nel n. 39 e 48

| Dimensione | N° articolo nero | EUR | CC |
|------------|------------------|--------|------|
| 40 | 4720 000 650 | 243,10 | YB04 |
| 41 | 4720 000 651 | 243,10 | YB04 |
| 42 | 4720 000 652 | 243,10 | YB04 |
| 43 | 4720 000 653 | 243,10 | YB04 |
| 44 | 4720 000 654 | 243,10 | YB04 |
| 45 | 4720 000 655 | 243,10 | YB04 |
| 46 | 4720 000 656 | 243,10 | YB04 |
| 47 | 4720 000 657 | 243,10 | YB04 |



Scarpa antinfortunistica Captain John

conforme a **DIN EN ISO 20345 · S1P SRC ESD** · materiale superiore: microfibra & tessuto di nylon · morbida imbottitura del gambo e rivestimento climaregolante · **sistema Baak® go&relax** costituito da puntale Baak-Flex, zona Baak-Flex nell'area dell'alluce & elemento di giunzione H per una piegatura conforme al piede · **cappuccio di protezione per alluce Flex** di ultima generazione per una libertà ottima · **antiperforazione tessile e flessibile · soletta estraibile BAAK ESD Softstep** morbidamente ammortizzante, traspirante con assorbimento e rilascio elevati dell'umidità, antibatterica · **suola in LIEVA/nitrile Baak-Flexzone** e ammortizzazione a tutta superficie, con rialzo anteriore: particolarmente resistente allo scivolamento e all'abrasione · con **sistema di chiusura BOA® per un'apertura e una chiusura semplici e regolazione ottimale** della vestibilità · certificata **conforme a DGVU 112-191** per l'impiego di determinati inserti ortopedici · larghezza 11
Su richiesta disponibile anche a partire dal n. 39 fino alla 48

| Dimensione | N° articolo nero/grigio | EUR | CC |
|------------|-------------------------|--------|------|
| 40 | 4000 392 000 | 237,91 | YB04 |
| 41 | 4000 392 001 | 237,91 | YB04 |
| 42 | 4000 392 002 | 237,91 | YB04 |
| 43 | 4000 392 003 | 237,91 | YB04 |
| 44 | 4000 392 004 | 237,91 | YB04 |
| 45 | 4000 392 005 | 237,91 | YB04 |
| 46 | 4000 392 006 | 237,91 | YB04 |
| 47 | 4000 392 007 | 237,91 | YB04 |



Scarpa antinfortunistica Rick2

conforme a **DIN EN ISO 20345 · S1P SRC ESD** · materiale superiore: microfibra & mesh · rivestimento climaregolante · **sistema Baak® go&relax** costituito da **puntale Baak-Flex**, zona **Baak-Flex** nell'area dell'alluce & elemento di giunzione H per una piegatura conforme al piede · ampio **puntale in composito – cappuccio di protezione per alluce Flex** per una libertà ottima · **antiperforazione tessile e flessibile** · **soletta estraibile Baak ESD Softstep** morbidamente ammortizzante, traspirante con assorbimento e rilascio elevato dell'umidità, antibatterica · **suola in EVA/nitrile Baak-Flexzone** e ammortizzazione a tutta superficie: particolarmente resistente allo scivolamento, antitraccia · **senza metallo** · conforme a **DGUV 112-191** · larghezza 10,5 (n. 36-40), larghezza 12 (n. 41-50)

Particolare leggerezza, circa 515 g

Su richiesta disponibile anche a partire dal n. 36 fino alla 50

| Dimensione | N° articolo blu/giallo | EUR | CC |
|------------|------------------------|--------|------|
| 40 | 4720 000 730 | 188,04 | YB04 |
| 41 | 4720 000 731 | 188,04 | YB04 |
| 42 | 4720 000 732 | 188,04 | YB04 |
| 43 | 4720 000 733 | 188,04 | YB04 |
| 44 | 4720 000 734 | 188,04 | YB04 |
| 45 | 4720 000 735 | 188,04 | YB04 |
| 46 | 4720 000 736 | 188,04 | YB04 |
| 47 | 4720 000 737 | 188,04 | YB04 |



Scarpa antinfortunistica Conner

conforme a **DIN EN ISO 20345 · S1 SRC ESD** · materiale superiore: tessuto traspirante con CPU applicato resistente all'abrasione · morbida imbottitura del gambo e rivestimento climaregolante con struttura „a finestra“ · **sistema Baak® go&relax** per una piegatura confortevole per il piede, costituito da **puntale Baak-Flex**, **zona Baak-Flex & elemento di giunzione H** · **cappuccio di protezione per alluce Flex in nano-fibra di vetro** di ultima generazione con prolunga all'esterno a supporto di una piegatura rispettosa del piede · **soletta estraibile Baak ESD Softstep** morbidamente ammortizzante, traspirante con assorbimento e rilascio elevato dell'umidità, antibatterica · **suola intermedia in LIEVA/nitrile Baak-Flexzone** e ammortizzazione a tutta superficie, con rialzo anteriore: particolarmente resistente allo scivolamento e all'abrasione · **senza metallo** · certificata conforme a **DGUV 112-191** per l'impiego di determinati inserti ortopedici · **solo 420 g al pezzo** (n. 42) · larghezza 11

Utilizzo: aree in cui non si prevede la presenza di umidità settore automobilistico, elettrico, della stampa, dell'energia e dell'approvvigionamento, degli imballaggi, della logistica, della costruzione aeronautica, autorità

Su richiesta disponibile anche a partire dal numero 39 e fino al 48

| Dimensione | N° articolo grigio mélange | EUR | CC |
|------------|----------------------------|--------|------|
| 40 | 8000 011 282 | 191,68 | YB04 |
| 41 | 8000 011 283 | 191,68 | YB04 |
| 42 | 8000 011 284 | 191,68 | YB04 |
| 43 | 8000 011 285 | 191,68 | YB04 |
| 44 | 8000 011 286 | 191,68 | YB04 |
| 45 | 8000 011 287 | 191,68 | YB04 |
| 46 | 8000 011 288 | 191,68 | YB04 |
| 47 | 8000 011 289 | 191,68 | YB04 |



Sandalo antinfortunistico Rene2

conforme a **DIN EN ISO 20345 · S1P SRC ESD** · materiale superiore: microfibra & mesh · rivestimento climaregolante · **sistema Baak® go&relax** costituito da **puntale Baak-Flex**, zona **Baak-Flex** nell'area dell'alluce & elemento di giunzione H per una piegatura conforme al piede · ampio **cappuccio di protezione per alluce in composito Flex** per una libertà ottima · **antiperforazione tessile e flessibile** · **soletta estraibile Baak ESD Softstep** morbidamente ammortizzante, traspirante con assorbimento e rilascio elevato dell'umidità, antibatterica · **suola in EVA/nitrile Baak-Flexzone** e ammortizzazione a tutta superficie: particolarmente resistente allo scivolamento, antitraccia · **senza metallo** · **DGUV 112-191** · larghezza 10,5 (n. 36-40), larghezza 12 (n. 41-50)

Su richiesta disponibile anche a partire dal n. 36 fino alla 50

| Dimensione | N° articolo blu/giallo | EUR | CC |
|------------|------------------------|--------|------|
| 40 | 4720 000 820 | 192,72 | YB04 |
| 41 | 4720 000 821 | 192,72 | YB04 |
| 42 | 4720 000 822 | 192,72 | YB04 |
| 43 | 4720 000 823 | 192,72 | YB04 |
| 44 | 4720 000 824 | 192,72 | YB04 |
| 45 | 4720 000 825 | 192,72 | YB04 |
| 46 | 4720 000 826 | 192,72 | YB04 |
| 47 | 4720 000 827 | 192,72 | YB04 |



Scarpa antinfortunistica Chris

conforme a **DIN EN ISO 20345 · S1P SRC ESD** · materiale superiore: tessuto traspirante con CPU applicato resistente all'abrasione · morbida imbottitura del gambo e rivestimento climaregolante con struttura „a finestra“ · **sistema Baak® go&relax** per una piegatura confortevole per il piede, costituito da **puntale Baak-Flex**, **zona Baak-Flex & elemento di giunzione H** · **cappuccio di protezione per alluce Flex in nano-fibra di vetro** di ultima generazione con prolunga all'esterno a supporto di una piegatura rispettosa del piede · **antiperforazione tessile e flessibile** · **soletta estraibile Baak ESD Softstep** morbidamente ammortizzante, traspirante con assorbimento e rilascio elevato dell'umidità, antibatterica · **suola in LIEVA/nitrile Baak-Flexzone** e ammortizzazione a tutta superficie, con rialzo anteriore: particolarmente resistente allo scivolamento e all'abrasione · **senza metallo** · certificata conforme a **DGUV 112-191** per l'impiego di determinati inserti ortopedici · **solo 470 g al pezzo** (n. 42) · larghezza 11

Utilizzo: aree in cui non si prevede la presenza di umidità artigianato, settore automobilistico, elettrico, della stampa, dell'energia e dell'approvvigionamento, degli imballaggi, della logistica, della costruzione aeronautica, autorità

Su richiesta disponibile anche a partire dal numero 39 e fino al 48

| Dimensione | N° articolo nero/blu | EUR | CC |
|------------|----------------------|--------|------|
| 40 | 8000 011 302 | 197,05 | YB04 |
| 41 | 8000 011 303 | 197,05 | YB04 |
| 42 | 8000 011 304 | 197,05 | YB04 |
| 43 | 8000 011 305 | 197,05 | YB04 |
| 44 | 8000 011 306 | 197,05 | YB04 |
| 45 | 8000 011 307 | 197,05 | YB04 |
| 46 | 8000 011 308 | 197,05 | YB04 |
| 47 | 8000 011 309 | 197,05 | YB04 |



Scarpa antinfortunistica Chuck

conforme a **DIN EN ISO 20345 · S3 SRC ESD** · materiale superiore: tessuto di nylon resistente all'acqua con CPU applicato a prova di abrasione · morbida imbottitura del gambo e rivestimento climaregolante con struttura „a finestra“ · **sistema Baak® go&relax** per una piegatura confortevole per il piede, costituito da **puntale Baak-Flex, zona Baak-Flex & elemento di giunzione H** · **cappuccio di protezione per alluce Flex in nano-fibra di vetro** di ultima generazione con prolunga all'esterno a supporto di una piegatura rispettosa del piede · **antiperforazione tessile e flessibile** · **soletta estraibile Baak ESD Softstep** morbidamente ammortizzante, traspirante con assorbimento e rilascio elevato dell'umidità, antibatterica · **suola intermedia in LIEVA/nitrile Baak-Flexzone** e ammortizzazione a tutta superficie, con rialzo anteriore: particolarmente resistente allo scivolamento e all'abrasione · **senza metallo** · certificata conforme a **DGVU 112-191** per l'impiego di determinati inserti ortopedici · **solo 480 g al pezzo** (n. 42) · larghezza 11

Utilizzo: artigianato, settore automobilistico, elettrico, della stampa, dell'energia e dell'approvvigionamento, degli imballaggi, della logistica, della costruzione aeronautica, autorità, anche per settori sottoposti all'influsso dell'umidità

Su richiesta disponibile anche a partire dal numero 39 e fino al 48

| Dimensione | N° articolo nero/arancione | EUR | CC |
|------------|----------------------------|--------|------|
| 40 | 8000 011 312 | 204,66 | YB04 |
| 41 | 8000 011 313 | 204,66 | YB04 |
| 42 | 8000 011 314 | 204,66 | YB04 |
| 43 | 8000 011 315 | 204,66 | YB04 |
| 44 | 8000 011 316 | 204,66 | YB04 |
| 45 | 8000 011 317 | 204,66 | YB04 |
| 46 | 8000 011 318 | 204,66 | YB04 |
| 47 | 8000 011 319 | 204,66 | YB04 |



Scarpa antinfortunistica Harris

conforme a **DIN EN ISO 20345 · S3 SRC ESD** · **sistema a 2 larghezze** · materiale superiore: pelle liscia con puntale con PU · rivestimento climaregolante · **sistema Baak® go&relax** costituito da puntale Baak-Flex, zona Baak-Flex nell'area dell'alluce & elemento di giunzione H per una piegatura conforme al piede · **cappuccio di protezione in alluminio per alluce Flex** per una libertà ottima · **antiperforazione tessile e flessibile** · **soletta estraibile Baak ESD Softstep** morbidamente ammortizzante, traspirante con assorbimento e rilascio elevato dell'umidità, antibatterica · **suola in PU/PU Baak-Flexzone**, particolarmente resistente allo scivolamento, antitraccia · **DGVU 112-191** · larghezza: N (11)

Su richiesta anche a partire dal n. 36 nella larghezza N (11) e nei n. 39-50 e larghezza XW (13)

| Dimensione | N° articolo nero | EUR | CC |
|------------|------------------|--------|------|
| 40 | 4720 000 800 | 184,06 | YB04 |
| 41 | 4720 000 801 | 184,06 | YB04 |
| 42 | 4720 000 802 | 184,06 | YB04 |
| 43 | 4720 000 803 | 184,06 | YB04 |
| 44 | 4720 000 804 | 184,06 | YB04 |
| 45 | 4720 000 805 | 184,06 | YB04 |
| 46 | 4720 000 806 | 184,06 | YB04 |
| 47 | 4720 000 807 | 184,06 | YB04 |



Scarpa antinfortunistica Hector

conforme a **DIN EN ISO 20345 · S1 SRC ESD** · materiale superiore: tessuto traspirante con stampa in PU riflettente · morbida imbottitura del gambo e rivestimento climaregolante · **sistema Baak® go&relax** per una piegatura confortevole per il piede, costituito da **puntale Baak-Flex, zona Baak-Flex & elemento di giunzione H** · **cappuccio di protezione in alluminio ampio** con prolunga all'esterno a supporto di una piegatura confortevole per il piede e un'ottima libertà · **soletta estraibile BAAK ESD** · **Softstep** morbidamente ammortizzante, traspirante con elevato assorbimento e rilascio elevati dell'umidità, antibatterica, fungicida · **suola intermedia in PU** con elevata capacità di assorbimento della forza, suola in PU: molto flessibile, antiscivolo, antitraccia · certificata conforme a **DGVU 112-191** per l'impiego di determinati inserti ortopedici · **solo 410 g al pezzo** (n. 42) · larghezza 11

Utilizzo: aree in cui non si prevede la presenza di umidità artigianato, settore automobilistico, elettrico, della stampa, dell'energia e dell'approvvigionamento, degli imballaggi, della logistica, della costruzione aeronautica, autorità

Su richiesta disponibile anche a partire dal numero 38 e fino al 48

| Dimensione | N° articolo nero/grigio | EUR | CC |
|------------|-------------------------|--------|------|
| 40 | 8000 011 335 | 140,77 | YB04 |
| 41 | 8000 011 336 | 140,77 | YB04 |
| 42 | 8000 011 337 | 140,77 | YB04 |
| 43 | 8000 011 338 | 140,77 | YB04 |
| 44 | 8000 011 339 | 140,77 | YB04 |
| 45 | 8000 011 340 | 140,77 | YB04 |
| 46 | 8000 011 341 | 140,77 | YB04 |
| 47 | 8000 011 342 | 140,77 | YB04 |



Stivali di sicurezza Harrison

conforme a **DIN EN ISO 20345 · S3 SRC ESD** · **sistema a 2 larghezze** · materiale superiore: pelle liscia con puntale con PU · rivestimento climaregolante · **sistema Baak® go&relax** costituito da puntale Baak-Flex, zona Baak-Flex nell'area dell'alluce & elemento di giunzione H per una piegatura conforme al piede · **cappuccio di protezione in alluminio per alluce Flex** per una libertà ottima · **antiperforazione tessile e flessibile** · **soletta estraibile Baak ESD Softstep** morbidamente ammortizzante, traspirante con assorbimento e rilascio elevato dell'umidità, antibatterica · **suola in PU/PU Baak-Flexzone**, particolarmente resistente allo scivolamento, antitraccia · **DGVU 112-191** · larghezza: N (11)

Su richiesta anche a partire dal n. 36 nella larghezza N (11) e nei n. 39-50 e larghezza XW (13)

| Dimensione | N° articolo nero | EUR | CC |
|------------|------------------|--------|------|
| 40 | 4720 000 810 | 192,72 | YB04 |
| 41 | 4720 000 811 | 192,72 | YB04 |
| 42 | 4720 000 812 | 192,72 | YB04 |
| 43 | 4720 000 813 | 192,72 | YB04 |
| 44 | 4720 000 814 | 192,72 | YB04 |
| 45 | 4720 000 815 | 192,72 | YB04 |
| 46 | 4720 000 816 | 192,72 | YB04 |
| 47 | 4720 000 817 | 192,72 | YB04 |



Auch verfügbar in Weiße XW, rotes Logo.



Scarpa antinfortunistica Henk

conforme a **DIN EN ISO 20345 · S1P SRC ESD** · sistema a 2 larghezze · materiale superiore: microfibra traforata · rivestimento climaregolante · **sistema Baak® go&relax** costituito da puntale Baak-Flex, zona Baak-Flex nell'area dell'alluce & elemento di giunzione H per una piegatura conforme al piede · **cappuccio di protezione in alluminio per alluce Flex** per una libertà ottima · **antiperforazione tessile e flessibile** · **soletta estraibile Baak ESD Softstep** morbidamente ammortizzante, traspirante con assorbimento e rilascio elevato dell'umidità, antibatterica · **suola in PU/PU Baak-Flexzone**, particolarmente resistente allo scivolamento, antitraccia · **DGUV 112-191** · larghezza: N (11)
Su richiesta anche a partire dal n. 36 nella larghezza N (11) e nei n. 39-50 e larghezza XW (13)

| Dimensione | N° articolo nero/grigio | EUR | CC |
|------------|-------------------------|--------|------|
| 40 | 4720 000 780 | 170,55 | YB04 |
| 41 | 4720 000 781 | 170,55 | YB04 |
| 42 | 4720 000 782 | 170,55 | YB04 |
| 43 | 4720 000 783 | 170,55 | YB04 |
| 44 | 4720 000 784 | 170,55 | YB04 |
| 45 | 4720 000 785 | 170,55 | YB04 |
| 46 | 4720 000 786 | 170,55 | YB04 |
| 47 | 4720 000 787 | 170,55 | YB04 |




Auch verfügbar in Weiße XW, rotes Logo.



Sandalo antinfortunistico Hardy

conforme a **DIN EN ISO 20345 · S1P SRC ESD** · sistema a 2 larghezze · materiale superiore: microfibra traforata · rivestimento climaregolante · **sistema Baak® go&relax** costituito da puntale Baak-Flex, zona Baak-Flex nell'area dell'alluce & elemento di giunzione H per una piegatura conforme al piede · **cappuccio di protezione in alluminio per alluce Flex** per una libertà ottima · **antiperforazione tessile e flessibile** · **soletta estraibile Baak ESD Softstep** morbidamente ammortizzante, traspirante con assorbimento e rilascio elevato dell'umidità, antibatterica · **suola in PU/PU Baak-Flexzone**, particolarmente resistente allo scivolamento, antitraccia · **DGUV 112-191** · larghezza: N (11)
Su richiesta anche a partire dal n. 36 nella larghezza N (11) e nei n. 39-50 e larghezza XW (13)


| Dimensione | N° articolo nero/grigio | EUR | CC |
|------------|-------------------------|--------|------|
| 40 | 4720 000 790 | 174,88 | YB04 |
| 41 | 4720 000 791 | 174,88 | YB04 |
| 42 | 4720 000 792 | 174,88 | YB04 |
| 43 | 4720 000 793 | 174,88 | YB04 |
| 44 | 4720 000 794 | 174,88 | YB04 |
| 45 | 4720 000 795 | 174,88 | YB04 |
| 46 | 4720 000 796 | 174,88 | YB04 |
| 47 | 4720 000 797 | 174,88 | YB04 |



Scarpa antinfortunistica Black Eagle Safety 40.1 low

conforme a **DIN EN ISO 20345:2011 · S3 HRO HI CI WR SRC** · materiale superiore: microfibra / tessuto · rivestimento interno estremamente traspirante grazie al **Gore Tex® Extended** · **altezza gambo: 7,5 cm** · **puntale di protezione HAIX® Composite** · **dispositivo antiperforazione senza metallo e flessibile** · inserto ammortizzante, elimina l'umidità · antibatterico · il **cuscinetto ammortizzante in PU** garantisce una falcata eccezionale · **suola in gomma/PU** con elevato comfort di rotolamento · antitraccia · antiscivolo · **HAIX® Smart Lacing** con tasca per lacci · **sistema Vario Wide Fit** per regolare la larghezza · ESD · antistatica · **sistema HAIX® CO** di inserti conforme a **DGUV 112-191** · **senza metallo**
Su richiesta disponibile anche in altre mezze taglie


| Dimensione | N° articolo nero/blu | EUR | CC |
|-------------|----------------------|--------|------|
| 4 (37) | 4721 000 001 | 317,97 | YJ00 |
| 5 (38) | 4721 000 002 | 317,97 | YJ00 |
| 6 (39) | 4721 000 003 | 317,97 | YJ00 |
| 6,5 (40) | 4721 000 004 | 317,97 | YJ00 |
| 7 (41) | 4721 000 005 | 317,97 | YJ00 |
| 7,5 (41,5) | 4721 000 006 | 317,97 | YJ00 |
| 8 (42) | 4721 000 007 | 317,97 | YJ00 |
| 8,5 (42,5) | 4721 000 008 | 317,97 | YJ00 |
| 9 (43) | 4721 000 009 | 317,97 | YJ00 |
| 9,5 (44) | 4721 000 010 | 317,97 | YJ00 |
| 10 (45) | 4721 000 011 | 317,97 | YJ00 |
| 10,5 (45,5) | 4721 000 012 | 317,97 | YJ00 |
| 11 (46) | 4721 000 013 | 317,97 | YJ00 |
| 12 (47) | 4721 000 014 | 317,97 | YJ00 |



Scarpa antinfortunistica Black Eagle Safety 40.1 low

conforme a **DIN EN ISO 20345:2011 · S3 HRO HI CI WR SRC** · materiale superiore: microfibra / tessuto · rivestimento interno estremamente traspirante grazie al **Gore Tex® Extended** · **altezza gambo: 7,5 cm** · **puntale di protezione HAIX® Composite** · **dispositivo antiperforazione senza metallo e flessibile** · inserto ammortizzante, elimina l'umidità · antibatterico · il **cuscinetto ammortizzante in PU** garantisce una falcata eccezionale · **suola in gomma/PU** con elevato comfort di rotolamento, antitraccia, antiscivolo · **HAIX® Smart Lacing** con tasca per lacci · sistema Vario Wide Fit per regolare la larghezza · ESD · antistatico · **sistema HAIX® CO** · inserti conformi a **DGUV 112-191** · **senza metallo**
Su richiesta disponibile anche in altre mezze taglie


| Dimensione | N° articolo blu/mandarino | EUR | CC |
|-------------|---------------------------|--------|------|
| 6 (39) | 4721 000 019 | 317,97 | YJ00 |
| 6,5 (40) | 4721 000 020 | 317,97 | YJ00 |
| 7 (41) | 4721 000 021 | 317,97 | YJ00 |
| 7,5 (41,5) | 4721 000 022 | 317,97 | YJ00 |
| 8 (42) | 4721 000 023 | 317,97 | YJ00 |
| 8,5 (42,5) | 4721 000 024 | 317,97 | YJ00 |
| 9 (43) | 4721 000 025 | 317,97 | YJ00 |
| 9,5 (44) | 4721 000 026 | 317,97 | YJ00 |
| 10 (45) | 4721 000 027 | 317,97 | YJ00 |
| 10,5 (45,5) | 4721 000 028 | 317,97 | YJ00 |
| 11 (46) | 4721 000 029 | 317,97 | YJ00 |
| 12 (47) | 4721 000 030 | 317,97 | YJ00 |



Stivali di sicurezza Black Eagle Safety 40.1 Mid
 conforme a **DIN EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC ESD** · materiale superiore: microfibra/tessuto · rivestimento interno estremamente traspirante grazie al **Gore Tex® Extended** · **altezza gambo: 12 cm** · **puntale di protezione HAIX® Composite** · **dispositivo antiperforazione senza metallo e flessibile** · inserto ammortizzante, elimina l'umidità, antibatterico · il **cuscinetto ammortizzante in PU** garantisce una falcata eccezionale · **suola in gomma/PU** con maggiore comfort di marcia, antitraccia, antiscivolo · **sistema Vario Wide Fit** per regolare la larghezza · antistatico · **sistema HAIX® CO** di inserti conforme a **DGUV 112-191** · **senza metallo**

Su richiesta disponibile anche in altre mezze taglie

| Dimensione | N° articolo nero/blu | EUR | CC |
|-------------|----------------------|--------|------|
| 6,5 (40) | 4721 000 036 | 341,56 | YJ00 |
| 7 (41) | 4721 000 037 | 341,56 | YJ00 |
| 7,5 (41,5) | 4721 000 038 | 341,56 | YJ00 |
| 8 (42) | 4721 000 039 | 341,56 | YJ00 |
| 8,5 (42,5) | 4721 000 040 | 341,56 | YJ00 |
| 9 (43) | 4721 000 041 | 341,56 | YJ00 |
| 9,5 (44) | 4721 000 042 | 341,56 | YJ00 |
| 10 (45) | 4721 000 043 | 341,56 | YJ00 |
| 10,5 (45,5) | 4721 000 044 | 341,56 | YJ00 |
| 11 (46) | 4721 000 045 | 341,56 | YJ00 |
| 12 (47) | 4721 000 046 | 341,56 | YJ00 |



Scarpa antinfortunistica Black Eagle Safety 53 low
 conforme a **DIN EN ISO 20345:2011 · S3 HRO HI CI WR SRC ESD** · materiale superiore: pelle di nabuk, idrofobizzato · rivestimento interno estremamente traspirante grazie al **Gore Tex® Extended** · **altezza gambo: 7,5 cm** · **puntale di protezione HAIX® Composite** · **dispositivo antiperforazione senza metallo e flessibile** · inserto ammortizzante, elimina l'umidità · antibatterico · il **cuscinetto ammortizzante in PU** garantisce una falcata eccezionale · **suola in gomma/PU antiscivolo** con elevato comfort di rotolamento per una maggiore sicurezza · antitraccia · **sistema Vario Wide Fit** per regolare la larghezza · antistatica · **sistema HAIX® CO** · area della punta rinforzata in TPU · inserti conformi a **DGUV 112-191** · **senza metallo**


Su richiesta disponibile anche in altre mezze taglie

| Dimensione | N° articolo nero | EUR | CC |
|-------------|------------------|--------|------|
| 7 (41) | 4721 000 051 | 294,43 | YJ00 |
| 7,5 (41,5) | 4721 000 052 | 294,43 | YJ00 |
| 8 (42) | 4721 000 053 | 294,43 | YJ00 |
| 8,5 (42,5) | 4721 000 054 | 294,43 | YJ00 |
| 9 (43) | 4721 000 055 | 294,43 | YJ00 |
| 9,5 (44) | 4721 000 056 | 294,43 | YJ00 |
| 10 (45) | 4721 000 057 | 294,43 | YJ00 |
| 10,5 (45,5) | 4721 000 058 | 294,43 | YJ00 |
| 11 (46) | 4721 000 059 | 294,43 | YJ00 |
| 12 (47) | 4721 000 060 | 294,43 | YJ00 |



Scarpa antinfortunistica Black Eagle Safety 61.1 low
 conforme a **DIN EN ISO 20345:2011 · S1P HRO HI SRC ESD** · materiale superiore: combinazione microfibra/tessuto · inserto: ammortizzante, traspirante e antibatterico · canali „AIRFLOW“ · **altezza gambo: 7,5 cm** – suola sportiva leggera con battistrada in gomma/PU profilo da fondo e da strada · maggiore comfort di rotolamento · **suola in gomma** traspirante, resistente all'abrasione e aderente · resistente a olio, benzina, calore e freddo · antitraccia · antiscivolo · il **cuscinetto ammortizzante in PU** garantisce una falcata eccezionale · **HAIX Protective sole** · **calotta protettiva HAIX Composite** · **sistema HAIX Vario Wide Fit** · **Smart Lacing** con tasca per lacci · **senza metallo** · 3 inserti diversi
 Su richiesta anche da n. 48 (12,5) a 51 (15)

| Dimensione | N° articolo nero/argento | EUR | CC |
|-------------|--------------------------|--------|------|
| 6 (39) | 4721 000 189 | 294,43 | YJ00 |
| 6,5 (40) | 4721 000 190 | 294,43 | YJ00 |
| 7 (41) | 4721 000 191 | 294,43 | YJ00 |
| 7,5 (41,5) | 4721 000 192 | 294,43 | YJ00 |
| 8 (42) | 4721 000 193 | 294,43 | YJ00 |
| 8,5 (42,5) | 4721 000 194 | 294,43 | YJ00 |
| 9 (43) | 4721 000 195 | 294,43 | YJ00 |
| 9,5 (44) | 4721 000 196 | 294,43 | YJ00 |
| 10 (45) | 4721 000 197 | 294,43 | YJ00 |
| 10,5 (45,5) | 4721 000 198 | 294,43 | YJ00 |
| 11 (46) | 4721 000 199 | 294,43 | YJ00 |
| 12 (47) | 4721 000 200 | 294,43 | YJ00 |



Stivali di sicurezza Black Eagle Safety 53 mid
 conforme a **DIN EN ISO 20345:2011 · S3 HRO HI CI WR SRC ESD** · materiale superiore: pelle di nabuk, idrofobizzato · rivestimento interno estremamente traspirante grazie al **Gore Tex® Extended** · **altezza gambo: 14,5 cm** · **puntale di protezione HAIX® Composite** · **dispositivo antiperforazione senza metallo e flessibile** · inserto ammortizzante, elimina l'umidità · antibatterico · il **cuscinetto ammortizzante in PU** garantisce una falcata eccezionale · **suola in gomma/PU** antiscivolo con maggiore comfort di marcia per la massima resistenza allo scivolamento, antitraccia · **sistema Vario Wide Fit** per regolare la larghezza · antistatico · area della punta rinforzata in TPU · **HAIX® Climate System** trasporta l'umidità alle aperture di ventilazione per una temperatura confortevole nella scarpa · **sistema HAIX® CO** · inserti conformi a **DGUV 112-191** · **senza metallo**

Su richiesta disponibile anche in altre mezze taglie

| Dimensione | N° articolo nero | EUR | CC |
|-------------|------------------|--------|------|
| 6 (39) | 4721 000 066 | 317,97 | YJ00 |
| 6,5 (40) | 4721 000 067 | 317,97 | YJ00 |
| 7 (41) | 4721 000 068 | 317,97 | YJ00 |
| 7,5 (41,5) | 4721 000 069 | 317,97 | YJ00 |
| 8 (42) | 4721 000 070 | 317,97 | YJ00 |
| 8,5 (42,5) | 4721 000 071 | 317,97 | YJ00 |
| 9 (43) | 4721 000 072 | 317,97 | YJ00 |
| 9,5 (44) | 4721 000 073 | 317,97 | YJ00 |
| 10 (45) | 4721 000 074 | 317,97 | YJ00 |
| 10,5 (45,5) | 4721 000 075 | 317,97 | YJ00 |
| 11 (46) | 4721 000 076 | 317,97 | YJ00 |
| 12 (47) | 4721 000 077 | 317,97 | YJ00 |



Scarpa antinfortunistica Black Eagle Safety 54 low
 conforme a **DIN EN ISO 20345:2011 · S3 HRO HI CI WR SRC ESD** ·
 materiale superiore: pelle waterproof, idrofobizzato · rivestimento interno
 estremamente traspirante grazie al **Gore Tex® Extended** · **altezza gambo:**
7,5 cm · **puntale di protezione HAIX® Composite** · **suola intermedia**
flessibile, leggera, antiperforazione e metallica · inserto traspirante,
 antibatterico e ammortizzante con canali „AIRFLOW“ · **struttura della**
suola sportiva, moderna e leggera battistrada con gomma/PU · maggiore
 comfort di rotolamento · massima resistenza allo scivolamento anche a
 basse temperature (antiscivolo) · antitraccia · **sistema Vario Wide Fit** per
 regolare la larghezza · antistatico · **sistema HAIX® CO** · tecnologia Sun
 Reflect: riduce il riscaldamento della tomaia grazie all'irraggiamento solare ·
nessuna cucitura laterale · area della punta rinforzata in TPU · inserti
 conformi a **DGUV 112-191**

Su richiesta disponibile anche in altre mezze taglie

| Dimensione | N° articolo nero/rosso | EUR | CC |
|-------------|---------------------------|--------|------|
| 6 (39) | 4721 000 209 | 329,75 | YJ00 |
| 6,5 (40) | 4721 000 210 | 329,75 | YJ00 |
| 7 (41) | 4721 000 211 | 329,75 | YJ00 |
| 7,5 (41,5) | 4721 000 212 | 329,75 | YJ00 |
| 8 (42) | 4721 000 213 | 329,75 | YJ00 |
| 8,5 (42,5) | 4721 000 214 | 329,75 | YJ00 |
| 9 (43) | 4721 000 215 | 329,75 | YJ00 |
| 9,5 (44) | 4721 000 216 | 329,75 | YJ00 |
| 10 (45) | 4721 000 217 | 329,75 | YJ00 |
| 10,5 (45,5) | 4721 000 218 | 329,75 | YJ00 |
| 11 (46) | 4721 000 219 | 329,75 | YJ00 |
| 12 (47) | 4721 000 220 | 329,75 | YJ00 |



Stivali di sicurezza Airpower® XR 3
 conforme a **DIN EN ISO 20345:2011 · S3 HRO HI CI WR SRC** ·
 materiale superiore: 2,5-2,7 mm pelle waterproof, idrofobizzato · **altezza**
gambo: 16 cm · estremamente traspirante grazie alla fodera
 interna in **Gore Tex® Performance** · **puntale di protezione HAIX®**
Composite · **suola intermedia in acciaio** · strisce riflettenti
 nella zona del tallone · inserto ammortizzante, elimina l'umidità,
 antibatterico · il **cuscinetto ammortizzante in PU** garantisce una falcata
 eccezionale · **suola in gomma/PU** con maggiore comfort di marcia,
 antitraccia, antiscivolo · **sistema Vario Wide Fit** per regolare la larghezza ·
 area della punta rinforzata in TPU · **Sun Reflect** per ridurre il calore generato
 nella scarpa dalla radiazione solare · **HAIX® Climate System** trasporta
 l'umidità alle aperture di ventilazione per una temperatura confortevole nella
 scarpa · **sistema HAIX® CO** di inserti conforme a **DGUV 112-191**
 Su richiesta disponibile anche in altre mezze taglie

| Dimensione | N° articolo nero/rosso | EUR | CC |
|-------------|---------------------------|--------|------|
| 7 (41) | 4721 000 083 | 400,46 | YJ00 |
| 7,5 (41,5) | 4721 000 084 | 400,46 | YJ00 |
| 8 (42) | 4721 000 085 | 400,46 | YJ00 |
| 8,5 (42,5) | 4721 000 086 | 400,46 | YJ00 |
| 9 (43) | 4721 000 087 | 400,46 | YJ00 |
| 9,5 (44) | 4721 000 088 | 400,46 | YJ00 |
| 10 (45) | 4721 000 089 | 400,46 | YJ00 |
| 10,5 (45,5) | 4721 000 090 | 400,46 | YJ00 |
| 11 (46) | 4721 000 091 | 400,46 | YJ00 |
| 12 (47) | 4721 000 092 | 400,46 | YJ00 |



Stivali di sicurezza Black Eagle Safety 54 Mid
 conforme a **DIN EN ISO 20345:2011 · S3 HRO HI CI WR SRC ESD** ·
 materiale superiore: pelle waterproof, idrofobizzato · rivestimento interno
 estremamente traspirante grazie al **Gore Tex® Extended** · **altezza gambo:**
14,5 cm · **puntale di protezione HAIX® Composite** · **suola intermedia**
flessibile, leggera e antiperforazione · inserto traspirante, antibatterico e
 ammortizzante con canali „AIRFLOW“ · il **cuscinetto ammortizzante in**
PU garantisce una falcata eccezionale · **tessitura moderna e leggera della**
suola della scarpa sportiva con gomma/PU/profilo da fondo e da strada ·
 maggiore comfort di rotolamento · massima resistenza allo scivolamento
 anche a basse temperature (antiscivolo) · antitraccia · **sistema Vario Wide**
Fit per regolare la larghezza · antistatico · **sistema HAIX® CO** · tecnologia
 Sun Reflect: riduce il riscaldamento della tomaia grazie all'irraggiamento
 solare · **nessuna cucitura laterale** · area della punta rinforzata in TPU ·
 solette fornite in accordo alla norma **DGUV 112-191**
 Su richiesta disponibile anche in altre mezze taglie

| Dimensione | N° articolo nero/rosso | EUR | CC |
|-------------|---------------------------|--------|------|
| 6 (39) | 4721 000 169 | 353,37 | YJ00 |
| 6,5 (40) | 4721 000 170 | 353,37 | YJ00 |
| 7 (41) | 4721 000 171 | 353,37 | YJ00 |
| 7,5 (41,5) | 4721 000 172 | 353,37 | YJ00 |
| 8 (42) | 4721 000 173 | 353,37 | YJ00 |
| 8,5 (42,5) | 4721 000 174 | 353,37 | YJ00 |
| 9 (43) | 4721 000 175 | 353,37 | YJ00 |
| 9,5 (44) | 4721 000 176 | 353,37 | YJ00 |
| 10 (45) | 4721 000 177 | 353,37 | YJ00 |
| 10,5 (45,5) | 4721 000 178 | 353,37 | YJ00 |
| 11 (46) | 4721 000 179 | 353,37 | YJ00 |
| 12 (47) | 4721 000 180 | 353,37 | YJ00 |



Scarpa antinfortunistica Remisberg Nepal black
 conforme a **DIN EN ISO 20345 · S3** · con **puntale** · con **puntale in**
plastica e suola intermedia in acciaio antiperforazione · materiale
 superiore: vacchetta · speciale suola in PU doppio strato con tecnologia
 antiscivolo Active Grip · resistente a oli e carburanti · scarico della forza
 nell'area del tallone · rivestimento traspirante · antistatica · larghezza 11
 Su richiesta disponibile anche a partire dal n. 36

| Dimensione | N° articolo nero | EUR | CC |
|------------|---------------------|--------|------|
| 38 | 4000 372 038 | 155,56 | YC09 |
| 39 | 4000 372 039 | 155,56 | YC09 |
| 40 | 4000 372 040 | 155,56 | YC09 |
| 41 | 4000 372 041 | 155,56 | YC09 |
| 42 | 4000 372 042 | 155,56 | YC09 |
| 43 | 4000 372 043 | 155,56 | YC09 |
| 44 | 4000 372 044 | 155,56 | YC09 |
| 45 | 4000 372 045 | 155,56 | YC09 |
| 46 | 4000 372 046 | 155,56 | YC09 |
| 47 | 4000 372 047 | 155,56 | YC09 |
| 48 | 4000 372 048 | 155,56 | YC09 |





Stivali di sicurezza Tibet

conforme a **DIN EN ISO 20345 · S3** · con **puntale** · con **puntale in plastica** e **suola intermedia in acciaio antiperforazione** · materiale superiore: vacchetta · speciale suola in PU doppio strato con tecnologia antiscivolo Active Grip® · resistente a oli e carburanti · scarico della forza nell'area del tallone · rivestimento traspirante · antistatico · larghezza 11
Su richiesta disponibile anche a partire dal n. 36

| Dimensione | N° articolo nero | EUR | CC |
|------------|------------------|--------|------|
| 38 | 4000 372 318 | 160,58 | YC09 |
| 39 | 4000 372 319 | 160,58 | YC09 |
| 40 | 4000 372 320 | 160,58 | YC09 |
| 41 | 4000 372 321 | 160,58 | YC09 |
| 42 | 4000 372 322 | 160,58 | YC09 |
| 43 | 4000 372 323 | 160,58 | YC09 |
| 44 | 4000 372 324 | 160,58 | YC09 |
| 45 | 4000 372 325 | 160,58 | YC09 |
| 46 | 4000 372 326 | 160,58 | YC09 |
| 47 | 4000 372 327 | 160,58 | YC09 |
| 48 | 4000 372 328 | 160,58 | YC09 |



Scarpa antinfortunistica Remisberg Nepal brown

conforme a **DIN EN ISO 20345 · S3** · con **puntale** · con **puntale in plastica** e **suola intermedia in acciaio antiperforazione** · materiale superiore: pelle di nabuk ingrassata · speciale suola in PU doppio strato con tecnologia antiscivolo Active Grip® · resistente a oli e carburanti · scarico della forza nell'area del tallone · rivestimento traspirante · antistatica · larghezza 11
Su richiesta disponibile anche a partire dal n. 36

| Dimensione | N° articolo marrone | EUR | CC |
|------------|---------------------|--------|------|
| 38 | 4000 372 458 | 151,40 | YC09 |
| 39 | 4000 372 459 | 151,40 | YC09 |
| 40 | 4000 372 460 | 151,40 | YC09 |
| 41 | 4000 372 461 | 151,40 | YC09 |
| 42 | 4000 372 462 | 151,40 | YC09 |
| 43 | 4000 372 463 | 151,40 | YC09 |
| 44 | 4000 372 464 | 151,40 | YC09 |
| 45 | 4000 372 465 | 151,40 | YC09 |
| 46 | 4000 372 466 | 151,40 | YC09 |
| 47 | 4000 372 467 | 151,40 | YC09 |
| 48 | 4000 372 468 | 151,40 | YC09 |



Stivali di sicurezza Sherpa

conforme a **DIN EN ISO 20345 · S3** · con **puntale** · con **puntale in plastica** e **suola intermedia in acciaio antiperforazione** · materiale superiore: pelle di nabuk ingrassata · speciale suola in PU doppio strato con tecnologia antiscivolo Active Grip® · resistente a oli e carburanti · scarico della forza nell'area del tallone · rivestimento traspirante · antistatico · larghezza 11
Su richiesta disponibile anche a partire dal n. 36

| Dimensione | N° articolo marrone | EUR | CC |
|------------|---------------------|--------|------|
| 38 | 4000 372 478 | 158,61 | YC09 |
| 39 | 4000 372 479 | 158,61 | YC09 |
| 40 | 4000 372 480 | 158,61 | YC09 |
| 41 | 4000 372 481 | 158,61 | YC09 |
| 42 | 4000 372 482 | 158,61 | YC09 |
| 43 | 4000 372 483 | 158,61 | YC09 |
| 44 | 4000 372 484 | 158,61 | YC09 |
| 45 | 4000 372 485 | 158,61 | YC09 |
| 46 | 4000 372 486 | 158,61 | YC09 |
| 47 | 4000 372 487 | 158,61 | YC09 |
| 48 | 4000 372 488 | 158,61 | YC09 |

LEMAITRE

ParaBolic®



Sandalo antinfortunistico Dragster-1240

conforme a **DIN EN ISO 20345 · S1 ESD** · materiale superiore: pelle nabuk 2,2 mm di spessore · rivestimento CAMBRELLE® · **puntale in acciaio** · chiusura in velcro variabile · suola ParaBolic® · larghezza L
Su richiesta anche nei numeri 35-38 e n. 48

| Dimensione | N° articolo marrone/nero | EUR | CC |
|------------|--------------------------|--------|------|
| 39 | 4000 373 719 | 158,05 | YX03 |
| 40 | 4000 373 720 | 158,05 | YX03 |
| 41 | 4000 373 721 | 158,05 | YX03 |
| 42 | 4000 373 722 | 158,05 | YX03 |
| 43 | 4000 373 723 | 158,05 | YX03 |
| 44 | 4000 373 724 | 158,05 | YX03 |
| 45 | 4000 373 725 | 158,05 | YX03 |
| 46 | 4000 373 726 | 158,05 | YX03 |
| 47 | 4000 373 727 | 158,05 | YX03 |

LEMAITRE

ParaBolic®



Scarpa antinfortunistica Super X Low

conforme a **DIN EN ISO 20345 · S3 ESD** · materiale superiore: pelle di bufalo in speciale tessuto resistente all'abrasione · rivestimento interno in mesh · **puntale in acciaio** · **inserto in tessuto antiperforazione Fibre-LS** · suola ParaBolic®-City · larghezza XL
Su richiesta disponibile anche nella taglia 48

| Dimensione | N° articolo nero | EUR | CC |
|------------|------------------|--------|------|
| 40 | 4703 001 040 | 162,83 | YX03 |
| 41 | 4703 001 041 | 162,83 | YX03 |
| 42 | 4703 001 042 | 162,83 | YX03 |
| 43 | 4703 001 043 | 162,83 | YX03 |
| 44 | 4703 001 044 | 162,83 | YX03 |
| 45 | 4703 001 045 | 162,83 | YX03 |
| 46 | 4703 001 046 | 162,83 | YX03 |
| 47 | 4703 001 047 | 162,83 | YX03 |

LEMAITRE

ParaBolic®



Scarpa antinfortunistica Viper

conforme a **DIN EN ISO 20345 · S2** · materiale superiore: pelle scamosciata marrone · rivestimento CAMBRELLE® · **puntale in acciaio** · suola ParaBolic®-City · con suola esterna chiara · larghezza L
Scarpa antinfortunistica Blackviper, in nero con stesso stile

Su richiesta disponibile anche nel modello ESD

| Dimensione | N° articolo marrone | EUR | CC |
|------------|---------------------|--------|------|
| 37 | 4000 373 937 | 147,91 | YX03 |
| 38 | 4000 373 938 | 147,91 | YX03 |
| 39 | 4000 373 939 | 147,91 | YX03 |
| 40 | 4000 373 940 | 147,91 | YX03 |
| 41 | 4000 373 941 | 147,91 | YX03 |
| 42 | 4000 373 942 | 147,91 | YX03 |
| 43 | 4000 373 943 | 147,91 | YX03 |
| 44 | 4000 373 944 | 147,91 | YX03 |
| 45 | 4000 373 945 | 147,91 | YX03 |
| 46 | 4000 373 946 | 147,91 | YX03 |
| 47 | 4000 373 947 | 147,91 | YX03 |
| 48 | 4000 373 948 | 147,91 | YX03 |

LEMAITRE



Scarpa antinfortunistica Ben

conforme a **DIN EN ISO 20345 · S3 SRC** · materiale superiore: cuoio granito idrofugo con materiale resistente all'abrasione effetto carbonio e dettagli in rosso · tessuto tridimensionale · rivestimento interno in mesh · **puntale in alluminio** · **inserto in tessuto senza metallo resistente alla perforazione fibra LS** · adatta a superfici dure · suola in EVA/nitrile di gomma · larghezza L

| Dimensione | N° articolo nero/rosso | EUR | CC |
|------------|------------------------|--------|------|
| 40 | 4000 373 370 | 214,81 | YX03 |
| 41 | 4000 373 371 | 214,81 | YX03 |
| 42 | 4000 373 372 | 214,81 | YX03 |
| 43 | 4000 373 373 | 214,81 | YX03 |
| 44 | 4000 373 374 | 214,81 | YX03 |
| 45 | 4000 373 375 | 214,81 | YX03 |
| 46 | 4000 373 376 | 214,81 | YX03 |
| 47 | 4000 373 377 | 214,81 | YX03 |

LEMAITRE



Scarpa antinfortunistica Veggie

conforme a **DIN EN ISO 20345 · S3 SRC ESD** · materiale superiore: microfibra altamente resistente all'abrasione · rivestimento AirMesh · **puntale in alluminio** · **suola intermedia antiperforazione, senza metallo Fibre-LS** · suola Street/2 PU · scarpa antinfortunistica **ESD vegana** · antistatica · resistente allo scivolamento · particolarmente adatta a superfici dure · certificata conforme a **DGUV 112-191** · larghezza L
Campi di impiego: settore dell'edilizia, della stampa, elettrico, gastronomia, pulizia di edifici, artigianato, climatizzazione, ingegneria meccanica, tecnica medicale/laboratori, alimenti, farmaceutico, tecnica di trasporto/logistica/ magazzinaggio, lavori a tempo

| Dimensione | N° articolo nero | EUR | CC |
|------------|------------------|--------|------|
| 38 | 8000 081 183 | 133,81 | YX03 |
| 39 | 8000 081 184 | 133,81 | YX03 |
| 40 | 8000 081 185 | 133,81 | YX03 |
| 41 | 8000 081 186 | 133,81 | YX03 |
| 42 | 8000 081 187 | 133,81 | YX03 |
| 43 | 8000 081 188 | 133,81 | YX03 |
| 44 | 8000 081 189 | 133,81 | YX03 |
| 45 | 8000 081 190 | 133,81 | YX03 |
| 46 | 8000 081 191 | 133,81 | YX03 |
| 47 | 8000 081 192 | 133,81 | YX03 |
| 48 | 8000 081 193 | 133,81 | YX03 |

LEMAITRE



Scarpa antinfortunistica Easyblack

conforme a **DIN EN ISO 20345 · S2** · con **puntale in alluminio** · materiale superiore: pelle scamosciata · rivestimento traspirante e particolarmente morbido · suola in PU resistente allo scivolamento e all'abrasione · leggera e flessibile · plantare estremamente spesso per uno scarico di forza particolarmente elevato · peso: 440 g · larghezza XL
Su richiesta disponibile anche nel modello ESD

| Dimensione | N° articolo nero | EUR | CC |
|------------|------------------|--------|------|
| 38 | 4000 372 598 | 230,95 | YX03 |
| 39 | 4000 372 599 | 230,95 | YX03 |
| 40 | 4000 372 600 | 230,95 | YX03 |
| 41 | 4000 372 601 | 230,95 | YX03 |
| 42 | 4000 372 602 | 230,95 | YX03 |
| 43 | 4000 372 603 | 230,95 | YX03 |
| 44 | 4000 372 604 | 230,95 | YX03 |
| 45 | 4000 372 605 | 230,95 | YX03 |
| 46 | 4000 372 606 | 230,95 | YX03 |
| 47 | 4000 372 607 | 230,95 | YX03 |
| 48 | 4000 372 608 | 230,95 | YX03 |

LEMAITRE



Scarpa antinfortunistica Sporty

conforme a **DIN EN ISO 20345 · S2** · materiale superiore: pelle pieno fiore · rivestimento CAMBRELLE · **puntale in acciaio** · allacciatura coperta · suola ParaBolic-City · larghezza L
Su richiesta anche da n. 35, disponibile in S3 e come modello ESD

| Dimensione | N° articolo nero | EUR | CC |
|------------|------------------|--------|------|
| 37 | 4000 373 697 | 182,67 | YX03 |
| 38 | 4000 373 698 | 182,67 | YX03 |
| 39 | 4000 373 699 | 182,67 | YX03 |
| 40 | 4000 373 700 | 182,67 | YX03 |
| 41 | 4000 373 701 | 182,67 | YX03 |
| 42 | 4000 373 702 | 182,67 | YX03 |
| 43 | 4000 373 703 | 182,67 | YX03 |
| 44 | 4000 373 704 | 182,67 | YX03 |
| 45 | 4000 373 705 | 182,67 | YX03 |
| 46 | 4000 373 706 | 182,67 | YX03 |
| 47 | 4000 373 707 | 182,67 | YX03 |
| 48 | 4000 373 708 | 182,67 | YX03 |

LEMAITRE



Stivali di sicurezza Andy High

conforme a **DIN EN ISO 20345 · S3 SRC** · materiale superiore: pelle di bufalo di 2,2 mm di spessore · rivestimento tessile resistente all'abrasione · **puntale in acciaio** · **inserto in tessuto resistente alle forature fibra-LS** · suola GERMAX · con bande laterali riflettenti · larghezza: lungh.
Disponibile anche nella misura XXL · modello Andy High-0921

| Dimensione | N° articolo nero/blu | EUR | CC |
|------------|----------------------|--------|------|
| 39 | 4000 373 759 | 128,55 | YX03 |
| 40 | 4000 373 760 | 128,55 | YX03 |
| 41 | 4000 373 761 | 128,55 | YX03 |
| 42 | 4000 373 762 | 128,55 | YX03 |
| 43 | 4000 373 763 | 128,55 | YX03 |
| 44 | 4000 373 764 | 128,55 | YX03 |
| 45 | 4000 373 765 | 128,55 | YX03 |
| 46 | 4000 373 766 | 128,55 | YX03 |
| 47 | 4000 373 767 | 128,55 | YX03 |

LEMAITRE



Stivali di sicurezza Danube

conforme a **DIN EN ISO 20345 · S3 SRC** · materiale superiore: pelle ingrassata idrofuga con inserti in tessuto · **puntale in policarbonato** · **inserto in tessuto senza metallo resistente alla perforazione fibra LS** · adatto a superfici dure · suola Germax ZERO · conforme a **DGUV 112-191** · larghezza L

| Dimensione | N° articolo nero/marrone | EUR | CC |
|------------|--------------------------|--------|------|
| 35 | 4000 373 445 | 130,24 | YX03 |
| 36 | 4000 373 446 | 130,24 | YX03 |
| 37 | 4000 373 447 | 130,24 | YX03 |
| 38 | 4000 373 448 | 130,24 | YX03 |
| 39 | 4000 373 449 | 130,24 | YX03 |
| 40 | 4000 373 450 | 130,24 | YX03 |
| 41 | 4000 373 451 | 130,24 | YX03 |
| 42 | 4000 373 452 | 130,24 | YX03 |
| 43 | 4000 373 453 | 130,24 | YX03 |
| 44 | 4000 373 454 | 130,24 | YX03 |
| 45 | 4000 373 455 | 130,24 | YX03 |
| 46 | 4000 373 456 | 130,24 | YX03 |
| 47 | 4000 373 457 | 130,24 | YX03 |
| 48 | 4000 373 458 | 130,24 | YX03 |
| 49 | 4000 373 459 | 130,24 | YX03 |
| 50 | 4000 373 460 | 130,24 | YX03 |



LEMAITRE



Scarpa antinfortunistica Douro

conforme a **DIN EN ISO 20345 · S3 SRC** · materiale superiore: pelle ingrassata idrofuga con inserti in tessuto · rivestimento interno in mesh · **puntale in policarbonato** · **inserto in tessuto senza metallo resistente alla perforazione fibra LS** · adatta a superfici dure · suola Germax ZERO · conforme a **DGUV 112-191** · larghezza L

| Dimensione | N° articolo nero/marrone | EUR | CC |
|------------|--------------------------|--------|------|
| 35 | 4000 373 425 | 125,22 | YX03 |
| 36 | 4000 373 426 | 125,22 | YX03 |
| 37 | 4000 373 427 | 125,22 | YX03 |
| 38 | 4000 373 428 | 125,22 | YX03 |
| 39 | 4000 373 429 | 125,22 | YX03 |
| 40 | 4000 373 430 | 125,22 | YX03 |
| 41 | 4000 373 431 | 125,22 | YX03 |
| 42 | 4000 373 432 | 125,22 | YX03 |
| 43 | 4000 373 433 | 125,22 | YX03 |
| 44 | 4000 373 434 | 125,22 | YX03 |
| 45 | 4000 373 435 | 125,22 | YX03 |
| 46 | 4000 373 436 | 125,22 | YX03 |
| 47 | 4000 373 437 | 125,22 | YX03 |
| 48 | 4000 373 438 | 125,22 | YX03 |
| 49 | 4000 373 439 | 125,22 | YX03 |
| 50 | 4000 373 440 | 125,22 | YX03 |



DGUV
112 - 191

Stivali di sicurezza Daytona Mid

conforme a **DIN EN ISO 20345 · S3 HRO SRC** · materiale superiore: vacchetta liscia · **puntale in fibra di vetro** · **antiperforazione FAP® flessibile** · rivestimento: funzionale BreathActive · plantare: evercushion® plus · suola in gomma MOTO con iCELL, resistente fino a 300 °C · **senza metallo** · conforme a **DGUV 112-191** · larghezza 11
Su richiesta disponibile anche a partire da n. 37

| Dimensione | N° articolo nero/rosso | EUR | CC |
|------------|------------------------|--------|------|
| 39 | 4300 700 239 | 252,63 | YX04 |
| 40 | 4300 700 240 | 252,63 | YX04 |
| 41 | 4300 700 241 | 252,63 | YX04 |
| 42 | 4300 700 242 | 252,63 | YX04 |
| 43 | 4300 700 243 | 252,63 | YX04 |
| 44 | 4300 700 244 | 252,63 | YX04 |
| 45 | 4300 700 245 | 252,63 | YX04 |
| 46 | 4300 700 246 | 252,63 | YX04 |
| 47 | 4300 700 247 | 252,63 | YX04 |



DGUV
112 - 191



Scarpa antinfortunistica Argon Blue Low

conforme a **DIN EN ISO 20345 · S3 ESD SRC** · materiale superiore: pelle di nabuk oliata · **puntale in fibra di vetro** · **antiperforazione FAP® flessibile** · rivestimento: rivestimento funzionale BreathActive · plantare: evercushion® BA · suola Duo PU naturalFLEXMOTION™ con elemento iCELL, altamente flessibile, estremamente ammortizzante e antiscivolo · **senza metallo** · conforme a **DGUV 112-191** · larghezza 11

| Dimensione | N° articolo nero/blu | EUR | CC |
|------------|----------------------|--------|------|
| 40 | 4300 700 440 | 214,53 | YX04 |
| 41 | 4300 700 441 | 214,53 | YX04 |
| 42 | 4300 700 442 | 214,53 | YX04 |
| 43 | 4300 700 443 | 214,53 | YX04 |
| 44 | 4300 700 444 | 214,53 | YX04 |
| 45 | 4300 700 445 | 214,53 | YX04 |
| 46 | 4300 700 446 | 214,53 | YX04 |
| 47 | 4300 700 447 | 214,53 | YX04 |
| 48 | 4300 700 448 | 214,53 | YX04 |



DGUV
112 - 191



Scarpa antinfortunistica Daytona Low

conforme a **DIN EN ISO 20345 · S3 HRO SRC** · materiale superiore: vacchetta liscia · **puntale in fibra di vetro** · **antiperforazione FAP® flessibile** · rivestimento: funzionale BreathActive · plantare: evercushion® plus · suola in gomma MOTO con iCELL, resistente fino a 300 °C · conforme a **DGUV 112-191** · larghezza 11
Su richiesta disponibile anche a partire da n. 37

| Dimensione | N° articolo nero/rosso | EUR | CC |
|------------|------------------------|--------|------|
| 39 | 4300 700 249 | 235,31 | YX04 |
| 40 | 4300 700 250 | 235,31 | YX04 |
| 41 | 4300 700 251 | 235,31 | YX04 |
| 42 | 4300 700 252 | 235,31 | YX04 |
| 43 | 4300 700 253 | 235,31 | YX04 |
| 44 | 4300 700 254 | 235,31 | YX04 |
| 45 | 4300 700 255 | 235,31 | YX04 |
| 46 | 4300 700 256 | 235,31 | YX04 |
| 47 | 4300 700 257 | 235,31 | YX04 |



DGUV
112 - 191



Scarpa antinfortunistica Dakar Low

conforme a **DIN EN ISO 20345 · S1P HRO SRC** · materiale superiore: pelle scamosciata · **puntale in fibra di vetro** · **antiperforazione FAP® flessibile** · rivestimento: funzionale BreathActive · plantare: evercushion® plus · suola in gomma MOTO con iCELL, resistente fino a 300 °C · conforme a **DGUV 112-191** · larghezza 11
Su richiesta disponibile anche a partire da n. 37

| Dimensione | N° articolo grigio | EUR | CC |
|------------|--------------------|--------|------|
| 39 | 4703 000 319 | 207,61 | YX04 |
| 40 | 4703 000 320 | 207,61 | YX04 |
| 41 | 4703 000 321 | 207,61 | YX04 |
| 42 | 4703 000 322 | 207,61 | YX04 |
| 43 | 4703 000 323 | 207,61 | YX04 |
| 44 | 4703 000 324 | 207,61 | YX04 |
| 45 | 4703 000 325 | 207,61 | YX04 |
| 46 | 4703 000 326 | 207,61 | YX04 |
| 47 | 4703 000 327 | 207,61 | YX04 |



CORDURA®



Scarpa antinfortunistica Cascades Low

conforme a **DIN EN ISO 20345 · S3 HRO SRC** · materiale superiore: vacchetta ingrassata · **puntale in fibra di vetro** · **antiperforazione FAP® flessibile** · rivestimento: funzionale BreathActive · plantare: evercomfort · suola in gomma SCUFF CAPS del tipo EVER.FLEX, resistente fino a 300 °C · **senza metallo** · CORDURA® · larghezza 11

| Dimensione | N° articolo nero/bianco | EUR | CC |
|------------|-------------------------|--------|------|
| 39 | 4300 700 259 | 228,39 | YX04 |
| 40 | 4300 700 260 | 228,39 | YX04 |
| 41 | 4300 700 261 | 228,39 | YX04 |
| 42 | 4300 700 262 | 228,39 | YX04 |
| 43 | 4300 700 263 | 228,39 | YX04 |
| 44 | 4300 700 264 | 228,39 | YX04 |
| 45 | 4300 700 265 | 228,39 | YX04 |
| 46 | 4300 700 266 | 228,39 | YX04 |
| 47 | 4300 700 267 | 228,39 | YX04 |
| 48 | 4300 700 268 | 228,39 | YX04 |

| Dimensione | N° articolo nero/bianco | EUR | CC |
|------------|-------------------------|--------|------|
| 39 | 4300 700 269 | 249,16 | YX04 |
| 40 | 4300 700 270 | 249,16 | YX04 |
| 41 | 4300 700 271 | 249,16 | YX04 |
| 42 | 4300 700 272 | 249,16 | YX04 |
| 43 | 4300 700 273 | 249,16 | YX04 |
| 44 | 4300 700 274 | 249,16 | YX04 |
| 45 | 4300 700 275 | 249,16 | YX04 |
| 46 | 4300 700 276 | 249,16 | YX04 |
| 47 | 4300 700 277 | 249,16 | YX04 |
| 48 | 4300 700 278 | 249,16 | YX04 |



CORDURA®



Stivali di sicurezza Cascades Mid

conforme a **DIN EN ISO 20345 · S3 HRO SRC** · materiale superiore: vacchetta ingrassata · **puntale in fibra di vetro · antiperforazione FAP® flessibile** · rivestimento: funzionale BreathActive · plantare: evercomfort · suola in gomma SCUFF CAPS del tipo EVER.FLEX, resistente fino a 300 °C · **senza metallo** · CORDURA® · larghezza 11



Scarpa antinfortunistica Fuse TC Green Low

conforme a **DIN EN ISO 20345:2011 · S1P SRC ESD** · materiale superiore: tessuto di microfibra resistente con mesh inserito traspirante, idrofugo e antisporcio · **puntale in fibra di vetro · antiperforazione FAP® senza metallo flessibile** · rivestimento: funzionale BreathActive · plantare: evercushion® BA+ · suola Duo PU naturalFLEXMOTION™ con elemento iCELL, altamente flessibile, estremamente ammortizzante e antiscivolo · tecnologia FUSE.TEC® · **protezione del puntale anteriore · senza metallo** · larghezza 11 · conforme a **DGUV 112-191**
Su richiesta disponibile anche fino al n. 49

| Dimensione | N° articolo nero/verde | EUR | CC |
|------------|------------------------|--------|------|
| 40 | 4300 700 450 | 200,68 | YX04 |
| 41 | 4300 700 451 | 200,68 | YX04 |
| 42 | 4300 700 452 | 200,68 | YX04 |
| 43 | 4300 700 453 | 200,68 | YX04 |
| 44 | 4300 700 454 | 200,68 | YX04 |
| 45 | 4300 700 455 | 200,68 | YX04 |
| 46 | 4300 700 456 | 200,68 | YX04 |
| 47 | 4300 700 457 | 200,68 | YX04 |
| 48 | 4300 700 458 | 200,68 | YX04 |



Scarpa antinfortunistica Rio Black Low

conforme a **DIN EN ISO 20345 · S3 SRC** · materiale superiore: pelle scamosciata idrofobizzata · **puntale in alluminio · antiperforazione FAP® flessibile** · rivestimento: funzionale BreathActive · plantare: evercushion® pro, anatomico · suola in TPU METRO PROTECT con cuscinetti ammortizzanti in EVA · **puntale anteriore e protezione del tallone** · larghezza 11 · conforme a **DGUV 112-191**

| Dimensione | N° articolo nero/blu | EUR | CC |
|------------|----------------------|--------|------|
| 39 | 4300 700 399 | 211,07 | YX04 |
| 40 | 4300 700 400 | 211,07 | YX04 |
| 41 | 4300 700 401 | 211,07 | YX04 |
| 42 | 4300 700 402 | 211,07 | YX04 |
| 43 | 4300 700 403 | 211,07 | YX04 |
| 44 | 4300 700 404 | 211,07 | YX04 |
| 45 | 4300 700 405 | 211,07 | YX04 |
| 46 | 4300 700 406 | 211,07 | YX04 |
| 47 | 4300 700 407 | 211,07 | YX04 |



Sandalo antinfortunistico Neodyme Green Low

conforme a **DIN EN ISO 20345:2011 · S1P SRC ESD** · materiale superiore: tessuto di microfibra resistente con mesh inserito traspirante, idrofugo e antisporcio · **puntale in fibra di vetro · antiperforazione FAP® flessibile** · rivestimento: funzionale BreathActive · plantare: evercushion® BA+ · suola Duo PU naturalFLEXMOTION™ con elemento iCELL, altamente flessibile, estremamente ammortizzante e antiscivolo · **protezione del puntale anteriore** · pratica chiusura in velcro · larghezza 11 · conforme a **DGUV 112-191**
Su richiesta disponibile anche fino al n. 49

| Dimensione | N° articolo nero/verde | EUR | CC |
|------------|------------------------|--------|------|
| 40 | 4300 700 460 | 200,68 | YX04 |
| 41 | 4300 700 461 | 200,68 | YX04 |
| 42 | 4300 700 462 | 200,68 | YX04 |
| 43 | 4300 700 463 | 200,68 | YX04 |
| 44 | 4300 700 464 | 200,68 | YX04 |
| 45 | 4300 700 465 | 200,68 | YX04 |
| 46 | 4300 700 466 | 200,68 | YX04 |
| 47 | 4300 700 467 | 200,68 | YX04 |
| 48 | 4300 700 468 | 200,68 | YX04 |



Stivali di sicurezza Rio Black Mid

conforme a **DIN EN ISO 20345 · S3 SRC** · materiale superiore: pelle scamosciata idrofobizzata · **puntale in alluminio · antiperforazione FAP® flessibile** · rivestimento: rivestimento funzionale BreathActive · plantare: evercushion® pro, anatomico · suola in TPU METRO PROTECT con cuscinetti ammortizzanti in EVA · **puntale anteriore e protezione del tallone** · larghezza 11 · conforme a **DGUV 112-191**

| Dimensione | N° articolo nero/blu | EUR | CC |
|------------|----------------------|--------|------|
| 39 | 4300 700 409 | 217,44 | YX04 |
| 40 | 4300 700 410 | 217,44 | YX04 |
| 41 | 4300 700 411 | 217,44 | YX04 |
| 42 | 4300 700 412 | 217,44 | YX04 |
| 43 | 4300 700 413 | 217,44 | YX04 |
| 44 | 4300 700 414 | 217,44 | YX04 |
| 45 | 4300 700 415 | 217,44 | YX04 |
| 46 | 4300 700 416 | 217,44 | YX04 |
| 47 | 4300 700 417 | 217,44 | YX04 |





DGUV
112 - 191



Scarpa antinfortunistica Amsterdam Low

conforme a **DIN EN ISO 20345 · S3 SRC** · materiale superiore: pelle di nabuk · **puntale in alluminio** · **antiperforazione FAP® flessibile** · rivestimento: funzionale BreathActive · plantare: evercushion® pro, anatomico · suola in TPU METRO PROTECT con cuscinetti ammortizzanti in EVA · **protezione del puntale anteriore** · larghezza 11 · conforme a **DGUV 112-191**

| Dimensione | N° articolo nero/giallo | EUR | CC |
|------------|-------------------------|--------|------|
| 39 | 4300 700 419 | 221,46 | YX04 |
| 40 | 4300 700 420 | 221,46 | YX04 |
| 41 | 4300 700 421 | 221,46 | YX04 |
| 42 | 4300 700 422 | 221,46 | YX04 |
| 43 | 4300 700 423 | 221,46 | YX04 |
| 44 | 4300 700 424 | 221,46 | YX04 |
| 45 | 4300 700 425 | 221,46 | YX04 |
| 46 | 4300 700 426 | 221,46 | YX04 |
| 47 | 4300 700 427 | 221,46 | YX04 |



DGUV
112 - 191



Stivali di sicurezza Amsterdam Mid

conforme a **DIN EN ISO 20345 · S3 SRC** · materiale superiore: pelle di nabuk · **puntale in alluminio** · **antiperforazione FAP® flessibile** · rivestimento: funzionale BreathActive · plantare: evercushion® pro, anatomico · suola in TPU METRO PROTECT con cuscinetti ammortizzanti in EVA · **protezione del puntale anteriore** · larghezza: 11 · conforme a **DGUV 112-191**

| Dimensione | N° articolo nero/giallo | EUR | CC |
|------------|-------------------------|--------|------|
| 39 | 4300 700 429 | 235,31 | YX04 |
| 40 | 4300 700 430 | 235,31 | YX04 |
| 41 | 4300 700 431 | 235,31 | YX04 |
| 42 | 4300 700 432 | 235,31 | YX04 |
| 43 | 4300 700 433 | 235,31 | YX04 |
| 44 | 4300 700 434 | 235,31 | YX04 |
| 45 | 4300 700 435 | 235,31 | YX04 |
| 46 | 4300 700 436 | 235,31 | YX04 |
| 47 | 4300 700 437 | 235,31 | YX04 |



DGUV
112 - 191



Stivali di sicurezza Dash Wheat Mid

conforme a **DIN EN ISO 20345:2011 · S3 HRO SRC ESD** · materiale superiore: pelle nabuk 1,8 mm di spessore · **puntale in fibra di vetro** · **antiperforazione FAP® flessibile** · rivestimento: funzionale BreathActive · plantare: evercushion® BA · suola in gomma URBAN con elemento idCell e punto di rotazione · **protezione del puntale anteriore stampato a iniezione** · resistente al calore fino a 300 °C · larghezza 11 · conforme a **DGUV 112-191**

| Dimensione | N° articolo marrone | EUR | CC |
|------------|---------------------|--------|------|
| 40 | 4300 700 500 | 235,31 | YX04 |
| 41 | 4300 700 501 | 235,31 | YX04 |
| 42 | 4300 700 502 | 235,31 | YX04 |
| 43 | 4300 700 503 | 235,31 | YX04 |
| 44 | 4300 700 504 | 235,31 | YX04 |
| 45 | 4300 700 505 | 235,31 | YX04 |
| 46 | 4300 700 506 | 235,31 | YX04 |



CORDURA®



Scarpa antinfortunistica Inox Work GTX blue Lo

conforme a **DIN EN ISO 20345:2011 · S3** · materiale superiore: tessuto idrofobizzato CORDURA® · **puntale in acciaio** · **antiperforazione senza metallo** · GORE-TEX® Performance Comfort Footwear · linguetta chiusa, imbottita · soletta estraibile a tutta superficie · suola in gomma/PU/PU LOWA Work Sport · **puntale resistente all'abrasione** · forma A · conforme a **DGUV 112-191**

Su richiesta disponibile anche a partire dal numero 36 e fino al 48

| Dimensione | N° articolo nero/blu | EUR | CC |
|------------|----------------------|--------|------|
| 40 | 4000 373 530 | 325,07 | YR01 |
| 41 | 4000 373 531 | 325,07 | YR01 |
| 42 | 4000 373 532 | 325,07 | YR01 |
| 43 | 4000 373 533 | 325,07 | YR01 |
| 44 | 4000 373 534 | 325,07 | YR01 |
| 45 | 4000 373 535 | 325,07 | YR01 |
| 46 | 4000 373 536 | 325,07 | YR01 |
| 47 | 4000 373 537 | 325,07 | YR01 |



CORDURA®



Stivali di sicurezza Inox Work GTX blue Mid

conforme a **DIN EN ISO 20345:2011 · S3 SRC** · materiale superiore: tessuto idrofobizzato CORDURA® · **puntale in acciaio** · **antiperforazione senza metallo** · GORE-TEX® Performance Comfort Footwear · linguetta chiusa, imbottita · soletta estraibile a tutta superficie · suola in gomma/PU/PU LOWA Work Sport · **puntale resistente all'abrasione** · forma B · conforme a **DGUV 112-191**

Su richiesta disponibile anche a partire dal numero 36 e fino al 48

| Dimensione | N° articolo nero/blu | EUR | CC |
|------------|----------------------|--------|------|
| 40 | 4000 373 540 | 345,96 | YR01 |
| 41 | 4000 373 541 | 345,96 | YR01 |
| 42 | 4000 373 542 | 345,96 | YR01 |
| 43 | 4000 373 543 | 345,96 | YR01 |
| 44 | 4000 373 544 | 345,96 | YR01 |
| 45 | 4000 373 545 | 345,96 | YR01 |
| 46 | 4000 373 546 | 345,96 | YR01 |
| 47 | 4000 373 547 | 345,96 | YR01 |



CORDURA®



Scarpa antinfortunistica Boreas Work GTX Lo

conforme a **DIN EN ISO 20345 · S3** · forma A · materiale superiore: pelle di nabuk idrofobizzata · tessuto Cordura® · GORE-TEX® Performance Comfort Footwear · linguetta chiusa, imbottita · **puntale in acciaio** · **suola intermedia in acciaio** · soletta estraibile a tutta superficie LOWA · suola in GOMMA/PU Vibram® con tecnologia Monowrap®

| Dimensione | N° articolo nero | EUR | CC |
|------------|------------------|--------|------|
| 39 | 4000 373 959 | 313,06 | YR01 |
| 40 | 4000 373 960 | 313,06 | YR01 |
| 41 | 4000 373 961 | 313,06 | YR01 |
| 42 | 4000 373 962 | 313,06 | YR01 |
| 43 | 4000 373 963 | 313,06 | YR01 |
| 44 | 4000 373 964 | 313,06 | YR01 |
| 45 | 4000 373 965 | 313,06 | YR01 |
| 46 | 4000 373 966 | 313,06 | YR01 |
| 47 | 4000 373 967 | 313,06 | YR01 |



CORDURA®



Stivali di sicurezza Boreas Work GTX Mid

conforme a **DIN EN ISO 20345 - S3 SRC** · forma B · materiale superiore: pelle di nabuk idrofobizzata · tessuto Cordura® · GORE-TEX® Performance Comfort Footwear · linguetta chiusa, imbottita · **puntale in acciaio** · **suola intermedia in acciaio** · soletta estraibile a tutta superficie LOWA · suola in GOMMA/PU Vibram® con tecnologia Monowrap®

| Dimensione | N° articolo nero | EUR | CC |
|------------|------------------|--------|------|
| 39 | 4000 373 969 | 334,01 | YR01 |
| 40 | 4000 373 970 | 334,01 | YR01 |
| 41 | 4000 373 971 | 334,01 | YR01 |
| 42 | 4000 373 972 | 334,01 | YR01 |
| 43 | 4000 373 973 | 334,01 | YR01 |
| 44 | 4000 373 974 | 334,01 | YR01 |
| 45 | 4000 373 975 | 334,01 | YR01 |
| 46 | 4000 373 976 | 334,01 | YR01 |
| 47 | 4000 373 977 | 334,01 | YR01 |



Scarpa antinfortunistica KURT LOW

conforme a **DIN EN ISO 20345:2011 - S3 SRC** · materiale superiore: cuoio · rivestimento funzionale traspirante · **puntale in acciaio** · **suola intermedia in acciaio** · ammortizzatore nella zona del tallone · suola antincendio Biagioli · suola in PU/PU · versione comfort
Su richiesta disponibile anche a partire da n. 39

| Dimensione | N° articolo nero | EUR | CC |
|------------|------------------|--------|------|
| 40 | 4703 000 710 | 122,59 | YB10 |
| 41 | 4703 000 711 | 122,59 | YB10 |
| 42 | 4703 000 712 | 122,59 | YB10 |
| 43 | 4703 000 713 | 122,59 | YB10 |
| 44 | 4703 000 714 | 122,59 | YB10 |
| 45 | 4703 000 715 | 122,59 | YB10 |
| 46 | 4703 000 716 | 122,59 | YB10 |
| 47 | 4703 000 717 | 122,59 | YB10 |



Scarpa antinfortunistica THILO LOW

conforme a **DIN EN ISO 20345:2012 - S1 ESD** · materiale superiore: tessuto pregiato / mesh · rivestimento interno: pelle traspirante e tessuto funzionale · **puntale in acciaio** · plantare: tallone in **Vibratex** e ammortizzazione avampiede · suola antincendio Biagioli · suola in PU/TPU · **sistema di allaccio rapido** · **certificato secondo DGVU 112-191** · larghezza: versione comfort
Laccio aggiuntivo nella scatola

Su richiesta anche nei numeri 35-39 e n. 48-52

| Dimensione | N° articolo nero/rosso | EUR | CC |
|------------|------------------------|--------|------|
| 40 | 4703 000 070 | 200,68 | YB10 |
| 41 | 4703 000 071 | 200,68 | YB10 |
| 42 | 4703 000 072 | 200,68 | YB10 |
| 43 | 4703 000 073 | 200,68 | YB10 |
| 44 | 4703 000 074 | 200,68 | YB10 |
| 45 | 4703 000 075 | 200,68 | YB10 |
| 46 | 4703 000 076 | 200,68 | YB10 |
| 47 | 4703 000 077 | 200,68 | YB10 |



Stivali di sicurezza KURT MID

conforme a **DIN EN ISO 20345:2011 - S3 SRC** · materiale superiore: cuoio · rivestimento funzionale traspirante · **puntale in acciaio** · **suola intermedia in acciaio** · ammortizzatore nella zona del tallone · suola antincendio Biagioli · suola in PU/PU · versione comfort
Su richiesta disponibile anche a partire da n. 39

| Dimensione | N° articolo nero | EUR | CC |
|------------|------------------|--------|------|
| 40 | 4703 000 730 | 130,66 | YB10 |
| 41 | 4703 000 731 | 130,66 | YB10 |
| 42 | 4703 000 732 | 130,66 | YB10 |
| 43 | 4703 000 733 | 130,66 | YB10 |
| 44 | 4703 000 734 | 130,66 | YB10 |
| 45 | 4703 000 735 | 130,66 | YB10 |
| 46 | 4703 000 736 | 130,66 | YB10 |
| 47 | 4703 000 737 | 130,66 | YB10 |



Sandalo antinfortunistico THILO AIR

conforme a **DIN EN ISO 20345:2012 - S1 ESD** · materiale superiore: tessuto pregiato / mesh · rivestimento interno: pelle traspirante e tessuto funzionale · **puntale in acciaio** · plantare: tallone in **Vibratex** e ammortizzazione avampiede · suola antincendio Biagioli · **con chiusura a velcro** · suola in PU/TPU · **certificato secondo DGVU 112-191** · larghezza: versione comfort
Su richiesta anche nei numeri 35-39 e n. 48-52

| Dimensione | N° articolo nero/rosso | EUR | CC |
|------------|------------------------|--------|------|
| 40 | 4703 000 160 | 194,03 | YB10 |
| 41 | 4703 000 161 | 194,03 | YB10 |
| 42 | 4703 000 162 | 194,03 | YB10 |
| 43 | 4703 000 163 | 194,03 | YB10 |
| 44 | 4703 000 164 | 194,03 | YB10 |
| 45 | 4703 000 165 | 194,03 | YB10 |
| 46 | 4703 000 166 | 194,03 | YB10 |
| 47 | 4703 000 167 | 194,03 | YB10 |



Sandalo antinfortunistico MARLON AIR

conforme a **DIN EN ISO 20345:2012 - S1 ESD** · materiale superiore: microfibra · rivestimento interno: naturale, in pelle, ortopedico · **puntale in alluminio** · plantare: profondo, brevettato **Wörishofer Bioair** · forma anatomica ottimale · stimola la circolazione · suola primaria in pelle conciata al vegetale · suola in PU/PU · **con chiusura a velcro** · larghezza: versione comfort
Su richiesta disponibile anche a partire da n. 36

| Dimensione | N° articolo nero/blu | EUR | CC |
|------------|----------------------|--------|------|
| 39 | 4703 000 529 | 220,25 | YB10 |
| 40 | 4703 000 530 | 220,25 | YB10 |
| 41 | 4703 000 531 | 220,25 | YB10 |
| 42 | 4703 000 532 | 220,25 | YB10 |
| 43 | 4703 000 533 | 220,25 | YB10 |
| 44 | 4703 000 534 | 220,25 | YB10 |
| 45 | 4703 000 535 | 220,25 | YB10 |
| 46 | 4703 000 536 | 220,25 | YB10 |
| 47 | 4703 000 537 | 220,25 | YB10 |



Scarpa antinfortunistica MARLON LOW

conforme a **DIN EN ISO 20345:2012 · S1 ESD** · materiale superiore: microfibra · rivestimento interno: naturale, in pelle, ortopedico · **puntale in alluminio** · plantare: profondo, brevettato **Wörishofer Bioair** · forma anatomica ottimale · stimola la circolazione · suola primaria in pelle conciata al vegetale · suola in PU/PU · larghezza: versione comfort
Su richiesta disponibile anche a partire da n. 36

| Dimensione | N° articolo nero/blu | EUR | CC |
|------------|----------------------|--------|------|
| 39 | 4703 000 509 | 229,08 | YB10 |
| 40 | 4703 000 510 | 229,08 | YB10 |
| 41 | 4703 000 511 | 229,08 | YB10 |
| 42 | 4703 000 512 | 229,08 | YB10 |
| 43 | 4703 000 513 | 229,08 | YB10 |
| 44 | 4703 000 514 | 229,08 | YB10 |
| 45 | 4703 000 515 | 229,08 | YB10 |
| 46 | 4703 000 516 | 229,08 | YB10 |
| 47 | 4703 000 517 | 229,08 | YB10 |



Scarpa antinfortunistica FLASH BLUE

conforme a **DIN EN ISO 20345 · S1 ESD** · materiale superiore: tessuto pregiato in tecnologia a maglia · rivestimento in tessuto traspirante · plantare: suola intermedia in EVA morbidamente ammortizzante · soletta estraibile: plantare S8116 ESD Relax antibatterico · **puntale in acciaio** · suola: Vibram® in EVA/gomma · sportiva · stabilizzazione ideale nonostante la comoda flessibilità · possiede le caratteristiche di una scarpa da corsa · suola resistente allo scivolamento e all'abrasione · sano movimento di rotolamento · **certificato secondo DGUV 112-191** · larghezza: versione comfort
Su richiesta disponibile anche a partire dal n. 37 fino alla 49

| Dimensione | N° articolo blu/nero | EUR | CC |
|------------|----------------------|--------|------|
| 39 | 8000 067 510 | 240,78 | YB10 |
| 40 | 8000 067 511 | 240,78 | YB10 |
| 41 | 8000 067 512 | 240,78 | YB10 |
| 42 | 8000 067 513 | 240,78 | YB10 |
| 43 | 8000 067 514 | 240,78 | YB10 |
| 44 | 8000 067 515 | 240,78 | YB10 |
| 45 | 8000 067 516 | 240,78 | YB10 |
| 46 | 8000 067 517 | 240,78 | YB10 |
| 47 | 8000 067 518 | 240,78 | YB10 |



Scarpa antinfortunistica BASTI LOW ORANGE

conforme a **DIN EN ISO 20345 · S2 ESD** · materiale superiore: pregiata pelle di nabuk e tessuto · rivestimento in tessuto traspirante · plantare: elemento ammortizzante „Vibratec” · soletta estraibile: plantare S8115 ESD Relax antibatterico · **puntale in alluminio** · suola: PU/PU · sportivo e leggero · salvaguarda giunture, dischi e colonna vertebrale · suola antiscivolo · **certificata secondo DGUV 112-191** · larghezza: versione comfort
Su richiesta disponibile anche a partire da n. 37

| Dimensione | N° articolo arancione/nero | EUR | CC |
|------------|----------------------------|--------|------|
| 39 | 8000 076 876 | 201,82 | YB10 |
| 40 | 8000 076 877 | 201,82 | YB10 |
| 41 | 8000 076 878 | 201,82 | YB10 |
| 42 | 8000 076 879 | 201,82 | YB10 |
| 43 | 8000 076 880 | 201,82 | YB10 |
| 44 | 8000 076 881 | 201,82 | YB10 |
| 45 | 8000 076 882 | 201,82 | YB10 |
| 46 | 8000 076 883 | 201,82 | YB10 |
| 47 | 8000 076 884 | 201,82 | YB10 |



Stivali invernali di sicurezza Siberian

conforme a **DIN EN ISO 20345:2011 · S3 CI SRC** · materiale superiore: pelle pieno fiore, idrofuga · fodera in pelliccia · con chiusura a zip · **puntale in plastica traforato con membrana traspirante** · **suola primaria antiperforazione Save & Flex Plus** · Action Dry · sottopiede uniforme in EVA, anatomico e leggero con fibra di carbonio attivo · antibatterico e traspirante · suola PU/PU estremamente resistente allo scivolamento e all'abrasione · conforme a **DGUV 112-191** · larghezza 11
Su richiesta disponibile anche a partire da n. 38

| Dimensione | N° articolo nero | EUR | CC |
|------------|------------------|--------|------|
| 39 | 4720 000 089 | 129,21 | YE01 |
| 40 | 4720 000 090 | 129,21 | YE01 |
| 41 | 4720 000 091 | 129,21 | YE01 |
| 42 | 4720 000 092 | 129,21 | YE01 |
| 43 | 4720 000 093 | 129,21 | YE01 |
| 44 | 4720 000 094 | 129,21 | YE01 |
| 45 | 4720 000 095 | 129,21 | YE01 |
| 46 | 4720 000 096 | 129,21 | YE01 |
| 47 | 4720 000 097 | 129,21 | YE01 |



Stivali invernali di sicurezza Krotal UK

conforme a **DIN EN ISO 20345:2011 · S3 CI SRC** · materiale superiore: vacchetta, idrofuga · con **copripuntale** · fodera in pelliccia · **puntale in acciaio** · **suola in acciaio** · plantare Flat-Fit · sottopiede uniforme, di forma anatomica · suola PU/PU estremamente resistente allo scivolamento e all'abrasione · con copripuntale · larghezza 11

| Dimensione | N° articolo nero | EUR | CC |
|------------|------------------|-------|------|
| 38 | 4720 000 428 | 94,23 | YE01 |
| 39 | 4720 000 429 | 94,23 | YE01 |
| 40 | 4720 000 430 | 94,23 | YE01 |
| 41 | 4720 000 431 | 94,23 | YE01 |
| 42 | 4720 000 432 | 94,23 | YE01 |
| 43 | 4720 000 433 | 94,23 | YE01 |
| 44 | 4720 000 434 | 94,23 | YE01 |
| 45 | 4720 000 435 | 94,23 | YE01 |
| 46 | 4720 000 436 | 94,23 | YE01 |
| 47 | 4720 000 437 | 94,23 | YE01 |



Stivali invernali di sicurezza Purofort Thermo+ Full Safety

conforme a **DIN EN ISO 20345:2011 · S5 CI SRC** · con **puntale** e **suola intermedia in acciaio** · con poliuretano schiumato · stivale in purofort potente e durevole per diversi settori dell'agricoltura · eccezionale **isolamento termico fino a -50 °C** grazie alla tecnologia di materiale Purofort · rivestimento, trattamento antibatterico · soletta estraibile migliorata, assorbimento dell'umidità 3 volte migliore, 100% scarico migliore della forza · la suola ammortizzante offre comfort durante l'impiego quotidiano · suola antiscivolo facile da pulire per l'impiego pratico in fattoria · **limitatamente resistente a:** minerali, oli e grassi animali e vegetali, disinfettanti, liquami, solventi, altre sostanze chimiche
Su richiesta anche da n. 37/38 (5) e n. 48 (13)

| Dimensione | N° articolo verde scuro/nero | EUR | CC |
|------------|------------------------------|--------|------|
| 39/40 - 6 | 4000 374 130 | 268,52 | YC27 |
| 41- 7 | 4000 374 131 | 268,52 | YC27 |
| 42- 8 | 4000 374 132 | 268,52 | YC27 |
| 43- 9 | 4000 374 133 | 268,52 | YC27 |
| 44/45 - 10 | 4000 374 134 | 268,52 | YC27 |
| 46- 11 | 4000 374 135 | 268,52 | YC27 |
| 47- 12 | 4000 374 136 | 268,52 | YC27 |



Stivali di sicurezza Knut

conforme a **DIN EN ISO 20345 · S3 CI SRC** · materiale superiore: pelle pieno fiore · fodera in pelliccia · **puntale in plastica** · **soletta antiperforazione, senza metallo** · sottopiede uniforme, di forma anatomica · suola in PU/PU · larghezza 11 · **conforme a DGUV 112-191**
Su richiesta disponibile anche a partire dal n. 35 fino alla 48

| Dimensione | N° articolo nero | EUR | CC |
|------------|------------------|--------|------|
| 39 | 4000 392 009 | 118,05 | YC10 |
| 40 | 4000 392 010 | 118,05 | YC10 |
| 41 | 4000 392 011 | 118,05 | YC10 |
| 42 | 4000 392 012 | 118,05 | YC10 |
| 43 | 4000 392 013 | 118,05 | YC10 |
| 44 | 4000 392 014 | 118,05 | YC10 |
| 45 | 4000 392 015 | 118,05 | YC10 |
| 46 | 4000 392 016 | 118,05 | YC10 |
| 47 | 4000 392 017 | 118,05 | YC10 |



Scarpa di sicurezza da donna Lolly

conforme a **DIN EN ISO 20345 · S1P SRC** · materiale superiore: morbida pelle scamosciata con inserti in nylon estremamente traspirante · rivestimento Wing-Tex · **puntale in alluminio traforato con membrana traspirante** · **suola primaria antiperforazione Save & Flex Plus** · plantare Polysoft anatomico in PU morbido, traspirante e antibatterico · **morbida suola intermedia in PU Infinergy®** · suola in PU: resistente all'abrasione e antiscivolo, resistente all'olio e antistatica, con un leggero tacco · larghezza 9
Su richiesta disponibile anche a partire dal numero 35 e fino al 42

| Dimensione | N° articolo nero/blu | EUR | CC |
|------------|----------------------|--------|------|
| 36 | 8000 042 816 | 193,41 | YE01 |
| 37 | 8000 042 817 | 193,41 | YE01 |
| 38 | 8000 042 818 | 193,41 | YE01 |
| 39 | 8000 042 819 | 193,41 | YE01 |
| 40 | 8000 042 820 | 193,41 | YE01 |
| 41 | 8000 042 821 | 193,41 | YE01 |



Stivali antiscivolo invernali Jalartic SAS

conforme a **DIN EN ISO 20345 · S3 SRC** · materiale superiore: pelle AP 23, più spessa del 10-15% rispetto a quella usata nella maggior parte degli stivali di sicurezza · resistente a olio e acqua · plantare Confort-Tech · rivestimento in pelliccia · **puntale in acciaio** · **suola intermedia in acciaio antiperforazione** · sistema di ammortizzazione progressiva del tallone · suola in PU a 2 spessori Softane™ · larghezza 11
Su richiesta disponibile anche a partire da n. 35

| Dimensione | N° articolo beige | EUR | CC |
|------------|-------------------|--------|------|
| 40 | 4720 000 910 | 251,62 | YC10 |
| 41 | 4720 000 911 | 251,62 | YC10 |
| 42 | 4720 000 912 | 251,62 | YC10 |
| 43 | 4720 000 913 | 251,62 | YC10 |
| 44 | 4720 000 914 | 251,62 | YC10 |
| 45 | 4720 000 915 | 251,62 | YC10 |
| 46 | 4720 000 916 | 251,62 | YC10 |
| 47 | 4720 000 917 | 251,62 | YC10 |
| 48 | 4720 000 918 | 251,62 | YC10 |

LEMAITRE



Stivali di sicurezza da donna Libert'in Haut Noir

conforme a **DIN EN ISO 20345 · S3 SRC** · materiale superiore: morbida vacchetta, idrofuga · rivestimento in mesh · **puntale in policarbonato** · **suola intermedia antiperforazione, senza metallo Fibre-LS** · suola ParaboLight/2PU · ulteriore protezione delle ossa · antistatico · resistente allo scivolamento · particolarmente adatto a superfici dure · larghezza S
Campi di impiego: settore della stampa, elettrico, gastronomia, pulizia di edifici, manifatture, climatizzazione, ingegneria meccanica, tecnica medica/laboratori, alimenti, farmaceutico, tecnica di trasporto/logistica/magazzinaggio, lavori a tempo
Su richiesta disponibile anche nelle taglie da 35 e 42

| Dimensione | N° articolo nero | EUR | CC |
|------------|------------------|--------|------|
| 36 | 8000 081 203 | 169,90 | YX03 |
| 37 | 8000 081 204 | 169,90 | YX03 |
| 38 | 8000 081 205 | 169,90 | YX03 |
| 39 | 8000 081 206 | 169,90 | YX03 |
| 40 | 8000 081 207 | 169,90 | YX03 |
| 41 | 8000 081 208 | 169,90 | YX03 |





Scarpa di sicurezza da donna Niobe Blue Wns Low
 conforme a **DIN EN ISO 20345:2011 · S3 SRC ESD** · materiale superiore: vacchetta liscia · **puntale in acciaio** · antiperforazione **FAP® flessibile** · rivestimento: funzionale BreathActive · plantare: evercushion® BA+ · suola Duo PU naturalFLEXMOTION™ con elemento iCELL, altamente flessibile, estremamente ammortizzante e antiscivolo · **protezione del puntale anteriore** · larghezza F · conforme a **DGUV 112-191**

| Dimensione | N° articolo nero/blu | EUR | CC |
|------------|----------------------|--------|------|
| 36 | 4300 700 476 | 190,29 | YX04 |
| 37 | 4300 700 477 | 190,29 | YX04 |
| 38 | 4300 700 478 | 190,29 | YX04 |
| 39 | 4300 700 479 | 190,29 | YX04 |
| 40 | 4300 700 480 | 190,29 | YX04 |
| 41 | 4300 700 481 | 190,29 | YX04 |
| 42 | 4300 700 482 | 190,29 | YX04 |



Sandalo di sicurezza da donna DANA AIR
 conforme a **DIN EN ISO 20345 · S1 ESD** · materiale superiore: tessuto pregiato / mesh · rivestimento interno: tessuto traspirante · **puntale in acciaio** · plantare: tallone in **Vibratec** e ammortizzazione avampiede · vello assorbente del sudore · suola in PU/TPU · **certificata secondo DGUV 112-191** · taglia donna

| Dimensione | N° articolo nero/lilla | EUR | CC |
|------------|------------------------|--------|------|
| 36 | 4000 372 022 | 170,90 | YB10 |
| 37 | 4000 372 023 | 170,90 | YB10 |
| 38 | 4000 372 018 | 170,90 | YB10 |
| 39 | 4000 372 019 | 170,90 | YB10 |
| 40 | 4000 372 020 | 170,90 | YB10 |
| 41 | 4000 372 021 | 170,90 | YB10 |



Scarpa di sicurezza da donna Fuse TC Pink Wns Low
 conforme a **DIN EN ISO 20345:2011 · S1P SRC ESD** · materiale superiore: robusto tessuto di microfibra, idrofugo e antiscivolo · **puntale in acciaio** · antiperforazione **FAP® flessibile** · rivestimento: funzionale BreathActive · plantare: evercushion® BA+ · suola Duo PU naturalFLEXMOTION™ con elemento iCELL, altamente flessibile, estremamente ammortizzante e antiscivolo · tecnologia FUSE.TEC® · **protezione del puntale anteriore** · larghezza F · conforme a **DGUV 112-191**
 Su richiesta disponibile anche fino al n. 42

| Dimensione | N° articolo nero/rosa | EUR | CC |
|------------|-----------------------|--------|------|
| 36 | 4300 700 486 | 186,83 | YX04 |
| 37 | 4300 700 487 | 186,83 | YX04 |
| 38 | 4300 700 488 | 186,83 | YX04 |
| 39 | 4300 700 489 | 186,83 | YX04 |
| 40 | 4300 700 490 | 186,83 | YX04 |
| 41 | 4300 700 491 | 186,83 | YX04 |



Stivali per saldatore Crocodile
 conforme a **DIN EN ISO 20345:2011 · S3 SRC** · materiale superiore: inserto in vacchetta nera, idrorepellente · rivestimento Wing Tex: materiale a tunnel d'aria traspirante · con **puntale e suola intermedia in acciaio** · plantare FlatFit, uniforme e anatomico · suola comfort in PU/PU antiscivolo e resistente all'abrasione · **con lacci** · larghezza 11

| Dimensione | N° articolo nero | EUR | CC |
|------------|------------------|-------|------|
| 38 | 4720 000 238 | 86,58 | YE01 |
| 39 | 4720 000 239 | 86,58 | YE01 |
| 40 | 4720 000 240 | 86,58 | YE01 |
| 41 | 4720 000 241 | 86,58 | YE01 |
| 42 | 4720 000 242 | 86,58 | YE01 |
| 43 | 4720 000 243 | 86,58 | YE01 |
| 44 | 4720 000 244 | 86,58 | YE01 |
| 45 | 4720 000 245 | 86,58 | YE01 |
| 46 | 4720 000 246 | 86,58 | YE01 |
| 47 | 4720 000 247 | 86,58 | YE01 |



Scarpa di sicurezza da donna Sandra
 conforme a **DIN EN ISO 20345 · S1P SRC** · materiale superiore: pelle scamosciata con tessuto · rivestimento in tessuto traspirante · **puntale in acciaio** · **suola intermedia in tessuto antiperforazione** · bordo del gambo imbottito ed ergonomico · linguetta imbottita · plantare estraibile ed anatomico · suola antistatica e antiscivolo a 2 strati in PU/gomma con ammortizzazione nell'area del tallone · larghezza 10,5

| Dimensione | N° articolo grigio, bianco a intervalli | EUR | CC |
|------------|---|--------|------|
| 36 | 4720 000 716 | 132,81 | YX31 |
| 37 | 4720 000 717 | 132,81 | YX31 |
| 38 | 4720 000 718 | 132,81 | YX31 |
| 39 | 4720 000 719 | 132,81 | YX31 |
| 40 | 4720 000 720 | 132,81 | YX31 |
| 41 | 4720 000 721 | 132,81 | YX31 |



Stivali per saldatore Bulls
 conforme a **DIN EN ISO 20345:2011 · S3 HRO HI WG SRC** · materiale superiore: inserto in pelle pieno fiore, idrorepellente · linguetta con filato Kevlar® · rivestimento Wing Tex: materiale a tunnel d'aria traspirante · **puntale in plastica traforato con membrana traspirante** · **suola intermedia in acciaio** · plantare Ergo Dry: uniforme, anatomico in PE, antibatterico e traspirante · suola in PU/nitrile resistente al calore fino a +300 °C · **conforme a DGUV 112-191 · senza lacci** · larghezza 11
 Il Kevlar® è un marchio registrato dell'azienda DuPont

| Dimensione | N° articolo nero | EUR | CC |
|------------|------------------|--------|------|
| 38 | 4720 000 248 | 125,05 | YE01 |
| 39 | 4720 000 249 | 125,05 | YE01 |
| 40 | 4720 000 250 | 125,05 | YE01 |
| 41 | 4720 000 251 | 125,05 | YE01 |
| 42 | 4720 000 252 | 125,05 | YE01 |
| 43 | 4720 000 253 | 125,05 | YE01 |
| 44 | 4720 000 254 | 125,05 | YE01 |
| 45 | 4720 000 255 | 125,05 | YE01 |
| 46 | 4720 000 256 | 125,05 | YE01 |
| 47 | 4720 000 257 | 125,05 | YE01 |



Stivali per saldatore Carl

conforme a **DIN EN ISO 20345 · S3 HI SRC HRO** · forma B · materiale superiore: cuoio di manzo · chiusura rapida, impostazione della linguetta indivisuale grazie alla fibbia aggiuntiva · cuciture resistenti al calore · rivestimento in pelle · linguetta chiusa · **puntale in acciaio** · manichetta di protezione dalle scintille imbottita · soletta estraibile a tutta superficie Basic Grey · **suola intermedia in acciaio** · suola primaria antistatica in vello morbido · suola in GOMMA/PU tacchettata SAFETY-GRIP · protezione delle punte in PU · **certificato secondo DGUV 112-191**
Su richiesta disponibile anche a partire da n. 39

| Dimensione | N° articolo nero - n. art. 64461 | EUR | CC |
|------------|----------------------------------|--------|------|
| 40 | 4703 050 580 | 204,63 | YR00 |
| 41 | 4703 050 581 | 204,63 | YR00 |
| 42 | 4703 050 582 | 204,63 | YR00 |
| 43 | 4703 050 583 | 204,63 | YR00 |
| 44 | 4703 050 584 | 204,63 | YR00 |
| 45 | 4703 050 585 | 204,63 | YR00 |
| 46 | 4703 050 586 | 204,63 | YR00 |
| 47 | 4703 050 587 | 204,63 | YR00 |



Scarpa antinfortunistica Rebound Grip

conforme a **DIN EN ISO 20345:2011 · S2 SRC** · materiale superiore: inserto in New Safety Dry: materiale traspirante, idrofugo · rivestimento Wing Tex: materiale a tunnel d'aria traspirante · **puntale in plastic traforato** con membrana traspirante · plantare White Ergo Dry: uniforme, anatomico, antibatterico e traspirante · suola comfort in PU/PU antiscivolo e resistente all'abrasione · **conforme a DGUV 112-191 · senza metallo** · larghezza 11
Su richiesta disponibile anche a partire da n. 35

| Dimensione | N° articolo bianco | EUR | CC |
|------------|--------------------|-------|------|
| 36 | 4720 000 266 | 96,13 | YE01 |
| 37 | 4720 000 267 | 96,13 | YE01 |
| 38 | 4720 000 268 | 96,13 | YE01 |
| 39 | 4720 000 269 | 96,13 | YE01 |
| 40 | 4720 000 270 | 96,13 | YE01 |
| 41 | 4720 000 271 | 96,13 | YE01 |
| 42 | 4720 000 272 | 96,13 | YE01 |
| 43 | 4720 000 273 | 96,13 | YE01 |
| 44 | 4720 000 274 | 96,13 | YE01 |
| 45 | 4720 000 275 | 96,13 | YE01 |
| 46 | 4720 000 276 | 96,13 | YE01 |
| 47 | 4720 000 277 | 96,13 | YE01 |



Zoccolo di sicurezza Surge

conforme a **DIN EN ISO 20345:2011 · SB E A FO SRC** · materiale superiore: inserto in microfibra Lucky con cinturino al tallone regolabile · rivestimento Wing Tex: materiale a tunnel d'aria traspirante · **puntale in plastica traforato con membrana traspirante** · plantare White Ergo Dry: in PE, uniforme, anatomico, antibatterico e traspirante · suola intermedia morbida in PUR comfort · suola in PUR estremamente resistente allo scivolamento e all'abrasione U Grip68 · **conforme a DGUV 112-191** · larghezza 11
Su richiesta disponibile anche a partire da n. 35

| Dimensione | N° articolo bianco | EUR | CC |
|------------|--------------------|-------|------|
| 36 | 4720 000 586 | 91,94 | YE01 |
| 37 | 4720 000 587 | 91,94 | YE01 |
| 38 | 4720 000 588 | 91,94 | YE01 |
| 39 | 4720 000 589 | 91,94 | YE01 |
| 40 | 4720 000 590 | 91,94 | YE01 |
| 41 | 4720 000 591 | 91,94 | YE01 |
| 42 | 4720 000 592 | 91,94 | YE01 |
| 43 | 4720 000 593 | 91,94 | YE01 |
| 44 | 4720 000 594 | 91,94 | YE01 |
| 45 | 4720 000 595 | 91,94 | YE01 |
| 46 | 4720 000 596 | 91,94 | YE01 |



Scarpa antinfortunistica Sanita PU Clog

conforme a **DIN EN ISO 20345:2011 · S2** · materiale superiore: cuoio · area del tallone chiusa · con **puntale in acciaio**

| Dimensione | N° articolo nero | EUR | CC |
|------------|------------------|--------|------|
| 40 | 4000 374 160 | 187,90 | YB22 |
| 41 | 4000 374 161 | 187,90 | YB22 |
| 42 | 4000 374 162 | 187,90 | YB22 |
| 43 | 4000 374 163 | 187,90 | YB22 |
| 44 | 4000 374 164 | 187,90 | YB22 |
| 45 | 4000 374 165 | 187,90 | YB22 |
| 46 | 4000 374 166 | 187,90 | YB22 |
| 47 | 4000 374 167 | 187,90 | YB22 |



Zoccoli Bistro Pro

conforme a **DIN EN ISO 20347:2012** · materiale: schiuma Croslite® · nessun rivestimento interno · suola in schiuma Croslite® · profilo antiscivolo Crocs Lock™ · **cinturini regolabili Turbo Strap** per comfort elevato e aderenza perfetta · protezione totale grazie al rinforzo sul tallone, dita e parti posteriori · pulizia semplice con acqua e sapone · Dual Crocs Comfort™: plantare in schiuma extra morbida Croslite™ su suola in schiuma Croslite™ · verificato secondo ASTM F2913

| Dimensione | N° articolo nero | EUR | CC |
|------------|------------------|--------|------|
| 36/37 | 4000 373 388 | 133,33 | YX33 |
| 37/38 | 4000 373 389 | 133,33 | YX33 |
| 38/39 | 4000 373 390 | 133,33 | YX33 |
| 39/40 | 4000 373 391 | 133,33 | YX33 |
| 41/42 | 4000 373 392 | 133,33 | YX33 |
| 42/43 | 4000 373 393 | 133,33 | YX33 |
| 43/44 | 4000 373 394 | 133,33 | YX33 |
| 45/46 | 4000 373 395 | 133,33 | YX33 |
| 46/47 | 4000 373 396 | 133,33 | YX33 |

BIRKENSTOCK
PROFESSIONAL



Zoccoli Kay SL

conforme a **DIN EN ISO 20347:2012 SRC** · materiale: cuoio · plantare: plantare in sughero e lattice con rivestimento in pelle scamosciata · suola in gomma antiscivolo e suola intermedia EVA · resistente all'olio/grasso · cinturino sui talloni chiudibile

| Dimensione | N° articolo | EUR | CC |
|-----------------------------|--------------|--------|------|
| nero - modello donna | | | |
| 36 | 4000 373 576 | 208,82 | YX33 |
| 37 | 4000 373 577 | 208,82 | YX33 |
| 38 | 4000 373 578 | 208,82 | YX33 |
| 39 | 4000 373 579 | 208,82 | YX33 |
| 40 | 4000 373 580 | 208,82 | YX33 |
| 41 | 4000 373 581 | 208,82 | YX33 |
| nero - modello uomo | | | |
| 42 | 4000 373 582 | 208,82 | YX33 |
| 43 | 4000 373 583 | 208,82 | YX33 |
| 44 | 4000 373 584 | 208,82 | YX33 |
| 45 | 4000 373 585 | 208,82 | YX33 |
| 46 | 4000 373 586 | 208,82 | YX33 |

STABILUS
safety footwear



Scarpa antinfortunistica LEON

conforme a **DIN EN ISO 20345 · S2 ESD** · materiale superiore: pelle pregiata · naturale **pelle ortopedica** · plantare: ammortizzatore nella zona del tallone · soletta estraibile: plantare ESD Relax antibatterico · **puntale in acciaio** · suola: PU/PU · inserto in pelle aderente · design slanciato · elevata assorbenza dell'umidità e traspirabilità · comfort elevato, anche in caso di impiego prolungato

| Dimensione | N° articolo | EUR | CC |
|-------------|--------------|--------|------|
| nero | | | |
| 39 | 8000 076 955 | 199,75 | YB10 |
| 40 | 8000 076 956 | 199,75 | YB10 |
| 41 | 8000 076 957 | 199,75 | YB10 |
| 42 | 8000 076 958 | 199,75 | YB10 |
| 43 | 8000 076 959 | 199,75 | YB10 |
| 44 | 8000 076 960 | 199,75 | YB10 |
| 45 | 8000 076 961 | 199,75 | YB10 |
| 46 | 8000 076 962 | 199,75 | YB10 |
| 47 | 8000 076 963 | 199,75 | YB10 |

jolly
by **alsa**
Schuhe für jede Saison



Zoccoli Jolly Fashion

materiale: poliuretano · nessun rivestimento interno · suola profilata · resistente all'acqua · leggero · flessibile · plantare in sughero sostituibile · certificato dal TÜV Rheinland, n. certificazione 0000020858

| Dimensione | N° articolo | EUR | CC |
|-------------|--------------|-------|------|
| nero | | | |
| 36 | 4000 373 556 | 68,36 | YB22 |
| 37 | 4000 373 557 | 68,36 | YB22 |
| 38 | 4000 373 558 | 68,36 | YB22 |
| 39 | 4000 373 559 | 68,36 | YB22 |
| 40 | 4000 373 560 | 68,36 | YB22 |
| 41 | 4000 373 561 | 68,36 | YB22 |
| 42 | 4000 373 562 | 68,36 | YB22 |
| 43 | 4000 373 563 | 68,36 | YB22 |
| 44 | 4000 373 564 | 68,36 | YB22 |
| 45 | 4000 373 565 | 68,36 | YB22 |
| 46 | 4000 373 566 | 68,36 | YB22 |
| 47 | 4000 373 567 | 68,36 | YB22 |

U-POWER
Don't worry... be happy!



METAL FREE
100%

Scarpa antinfortunistica London

conforme a **DIN EN ISO 20345:2011 · S3 SRC** · materiale superiore: morbida pelle liscia, idrofuga · rivestimento in pelle · **puntale in plastica dalla forma speciale** · **suola primaria antiperforazione Save & Flex Plus** · plantare Executive Plus: anatomico, traspirante, uniforme · suola PU/PU estremamente resistente allo scivolamento e all'abrasione · **senza metallo** · larghezza 11

Su richiesta disponibile anche a partire da n. 38

| Dimensione | N° articolo | EUR | CC |
|-------------|--------------|--------|------|
| nero | | | |
| 40 | 4720 000 470 | 128,62 | YE01 |
| 41 | 4720 000 471 | 128,62 | YE01 |
| 42 | 4720 000 472 | 128,62 | YE01 |
| 43 | 4720 000 473 | 128,62 | YE01 |
| 44 | 4720 000 474 | 128,62 | YE01 |
| 45 | 4720 000 475 | 128,62 | YE01 |
| 46 | 4720 000 476 | 128,62 | YE01 |
| 47 | 4720 000 477 | 128,62 | YE01 |

FHB



Stivali di sicurezza NORBERT

conforme a **DIN EN ISO 20345 · S3 HRO** · materiale superiore: pelle di mucca · suola lunga in nitrile · resistente al calore fino a 300 °C · antiraccia · **suola antiperforazione in tessuto** · **coperchio di plastica** · fodera interna traspirante e soletta estraibile · larghezza 11

| Dimensione | N° articolo | EUR | CC |
|-------------|--------------|--------|------|
| nero | | | |
| 39 | 4300 700 110 | 210,79 | YB11 |
| 40 | 4300 700 111 | 210,79 | YB11 |
| 41 | 4300 700 112 | 210,79 | YB11 |
| 42 | 4300 700 113 | 210,79 | YB11 |
| 43 | 4300 700 114 | 210,79 | YB11 |
| 44 | 4300 700 115 | 210,79 | YB11 |
| 45 | 4300 700 116 | 210,79 | YB11 |
| 46 | 4300 700 117 | 210,79 | YB11 |
| 47 | 4300 700 118 | 210,79 | YB11 |

LEMAITRE



Rivestimento di sicurezza per scarpe Visitor protect

protezione per alluce conforme a **DIN EN ISO 20345** · protezione per alluce codificata tramite colori · suola antiscivolo · **adatto solo per scarpa visitatore**

| Dimensione | N° articolo | EUR | CC |
|-------------------|--------------|-------|------|
| S (34-38) | 4000 373 137 | 95,09 | YX03 |
| M (39-43) | 4000 373 138 | 95,09 | YX03 |
| XL (44-50) | 4000 373 139 | 95,09 | YX03 |

11

Lavorare ad es. in cucine

L'associazione professionale per gli alimenti e i ristoranti nel regolamento – BGR 111 – per la sicurezza e la salute nel lavoro nelle cucine prescrive quanto segue: „Gli assicurati devono indossare delle calzature adatte per la rispettiva attività.“ Le calzature sono considerate adatte quando:

- garantiscono la stabilità del piede,
- sono completamente chiuse sulla parte anteriore,
- i tacchi hanno una superficie di appoggio sufficientemente grande e sono di altezza moderata,
- hanno soles e tacchi resistenti allo scivolamento
- hanno una suoletta ben formata che rende sopportabile la sollecitazione anche se vengono percorse lunghe distanze.

Se in spazi lavorativi come ad es. le cucine grandi bisogna tenere conto di altri pericoli, bisogna indossare le scarpe di sicurezza o di protezione (vedere anche il regolamento BG e BGR 191).



Stivali di sicurezza per operaio forestale Ulme

conforme a **DIN EN ISO 20345 SB E · EN ISO 17249 classe 3 ·**

ricosciuto da FPA · con puntale in acciaio · inserto antitaglio · suola resistente a acidi e oli in gomma di nitrile · protezione dei talloni rinforzati, stabile · gambo in 100% caucciù naturale · vestibilità ampia · spazio libero aggiuntivo per le dita · protezione ottimale contro lesioni da recisione · rivestimento 100% cotone · altezza gambo: circa 37 cm · larghezza: extra largo

Su richiesta disponibile anche a partire dal n. 39 fino alla 48

| Dimensione | N° articolo verde oliva/arancione | EUR | CC |
|------------|-----------------------------------|--------|------|
| 40 | 4000 373 350 | 175,89 | YX31 |
| 41 | 4000 373 351 | 175,89 | YX31 |
| 42 | 4000 373 352 | 175,89 | YX31 |
| 43 | 4000 373 353 | 175,89 | YX31 |
| 44 | 4000 373 354 | 175,89 | YX31 |
| 45 | 4000 373 355 | 175,89 | YX31 |
| 46 | 4000 373 356 | 175,89 | YX31 |
| 47 | 4000 373 357 | 175,89 | YX31 |



Stivali di sicurezza per operaio forestale NoRisk

conforme a **DIN EN ISO 20345:2011 · S3 · EN ISO 17249:2004 · classe di**

resistenza da taglio 1 · materiale superiore: vacchetta robusta · Dri-Lex Comfort-Lining traspirante · **puntale in acciaio · suola intermedia in acciaio · puntale ·** suola primaria in pelle conciata · sistema Klima-Kork

Su richiesta disponibile anche a partire da n. 39

| Dimensione | N° articolo nero/arancione | EUR | CC |
|------------|----------------------------|--------|------|
| 40 | 4000 373 500 | 303,43 | YB22 |
| 41 | 4000 373 501 | 303,43 | YB22 |
| 42 | 4000 373 502 | 303,43 | YB22 |
| 43 | 4000 373 503 | 303,43 | YB22 |
| 44 | 4000 373 504 | 303,43 | YB22 |
| 45 | 4000 373 505 | 303,43 | YB22 |
| 46 | 4000 373 506 | 303,43 | YB22 |
| 47 | 4000 373 507 | 303,43 | YB22 |



Stivali di sicurezza per operaio forestale Cutstop High

conforme a **DIN EN ISO 17249 · S3 E P WRU FO HRO SRA classe 2 ·**

puntale in acciaio · rivestimento interno: crosta di bovino · materiale superiore: pelle idrofuga, inserto in pelle bovina, collo imbottito in pelle pieno fiore di vitello, imbottitura in materiale resistente, contro il taglio da segatura, linguetta imbottita in pelle pieno fiore di vitello · suola profilata antistatica, resistente all'olio, antiscivolo e resistente alle abrasioni, che può essere dotata di tacchetto · isolante dal freddo fino a -20° · resistente al calore (temperatura di prova 150 °C) · suola primaria in vera pelle · suola intermedia in gomma antistatica · **suola intermedia in acciaio** anticorrosione · materiale di rivestimento: materiali antitaglio con **classe di protezione da taglio 2** certificata e testata a una velocità di taglio di 24 m/s. · chiusura: mediante triangolo e gancio · **qualità verificata KWF / certificata**

| Dimensione | N° articolo nero/arancione | EUR | CC |
|------------|----------------------------|--------|------|
| 40 | 4000 372 920 | 391,11 | YB23 |
| 41 | 4000 372 921 | 391,11 | YB23 |
| 42 | 4000 372 922 | 391,11 | YB23 |
| 43 | 4000 372 923 | 391,11 | YB23 |
| 44 | 4000 372 924 | 391,11 | YB23 |
| 45 | 4000 372 925 | 391,11 | YB23 |
| 46 | 4000 372 926 | 391,11 | YB23 |
| 47 | 4000 372 927 | 391,11 | YB23 |



Stivali di sicurezza Purofort+ Full Safety

conforme a **DIN EN ISO 20345:2011 · S5 CI SRC · con puntale in acciaio**

e suola intermedia in acciaio · con poliuretano schiumato · stivale da lavoro ideale per costruzioni e infrastruttura · certificati secondo **la più elevata certificazione antiscivolo SRC** · l'inserto offre una vestibilità sicura e la suola interna rinforzata garantisce una tenuta migliore, per impedire la distorsione delle giunture · extra rinforzo alle ossa del metatarso e al tallone protegge il piede e la gamba e supporta i movimenti · **isolamento fino a -20 °C** · leggero e durevole · flessibile per maggiore comfort · **limitatamente resistente a:** minerali, oli e grassi animali e vegetali, disinfettanti, liquami, solventi, altre sostanze chimiche

Su richiesta anche da n. 36, n. 48 e 49/50

| Dimensione | N° articolo giallo | EUR | CC |
|------------|--------------------|--------|------|
| 40 | 4000 374 110 | 175,61 | YC27 |
| 41 | 4000 374 111 | 175,61 | YC27 |
| 42 | 4000 374 112 | 175,61 | YC27 |
| 43 | 4000 374 113 | 175,61 | YC27 |
| 44 | 4000 374 114 | 175,61 | YC27 |
| 45 | 4000 374 115 | 175,61 | YC27 |
| 46 | 4000 374 116 | 175,61 | YC27 |
| 47 | 4000 374 117 | 175,61 | YC27 |



Stivali di sicurezza Purofort Full Safety

conforme a **DIN EN ISO 20345:2011 · S5 CI**

SRA · con **puntale** e **suola intermedia in acciaio** · in poliuretano schiumato ad alta pressione · leggerissimi, il 35% in più dei comuni stivali in gomma · buona resistenza all'abrasione grazie al profilo della suola appositamente sviluppato · ammortizzante, riduce la stanchezza dei piedi al minimo · termoisolamento eccellente (**fino a -20°C**), caldo d'inverno e fresco d'estate · **limitatamente resistente a** tante sostanze chimiche, liquami, oli e grassi minerali, animali e vegetali, sangue, disinfettanti, acidi e basi · flessibilità e morbidezza, anche a basse temperature · straordinaria resistenza all'usura, tengono due volte di più rispetto agli altri stivali · imbottitura interna antibatterica · antistatico · 100% impermeabile all'acqua · in cartone

Utilizzo: giardinaggio e agricoltura, edilizia, particolarmente confortevole e quindi adatto per l'uso prolungato, anche per lavori in piedi

Su richiesta disponibile anche a partire dal numero 37 e fino al 48

| Dimensione | N° articolo verde oliva | EUR | CC |
|------------|-------------------------|--------|------|
| 40 | 4000 372 940 | 158,23 | YC27 |
| 41 | 4000 372 941 | 158,23 | YC27 |
| 42 | 4000 372 942 | 158,23 | YC27 |
| 43 | 4000 372 943 | 158,23 | YC27 |
| 44 | 4000 372 944 | 158,23 | YC27 |
| 45 | 4000 372 945 | 158,23 | YC27 |
| 46 | 4000 372 946 | 158,23 | YC27 |
| 47 | 4000 372 947 | 158,23 | YC27 |



Stivali di sicurezza Otra

conforme a **DIN EN ISO 20345 · S5 CI**

SRC · materiale: poliuretano · forma dell'inserito moderna ed ergonomica · **25% di leggerezza in più rispetto a gomma o PVC, quindi grande comfort** · flessibilità anche a basse temperature · particolarmente termoisolante grazie al poliuretano schiumato · ausilio di rimozione nell'area del tallone · suola particolarmente antiscivolo · **buona resistenza a sostanze chimiche**, concimi, olio, grassi, disinfettanti, solventi e sangue · **puntale in acciaio** · **suola intermedia in acciaio** · antistatico · altezza gambo: circa 37,5 cm

| Dimensione | N° articolo nero | EUR | CC |
|------------|------------------|--------|------|
| 38 | 4000 374 518 | 103,16 | YX31 |
| 39 | 4000 374 519 | 103,16 | YX31 |
| 40 | 4000 374 520 | 103,16 | YX31 |
| 41 | 4000 374 521 | 103,16 | YX31 |
| 42 | 4000 374 522 | 103,16 | YX31 |
| 43 | 4000 374 523 | 103,16 | YX31 |
| 44 | 4000 374 524 | 103,16 | YX31 |
| 45 | 4000 374 525 | 103,16 | YX31 |
| 46 | 4000 374 526 | 103,16 | YX31 |
| 47 | 4000 374 527 | 103,16 | YX31 |



Stivale da lavoro Dee

materiale: PVC · rivestimento interno gommato · suola in PVC

| Dimensione | N° articolo nero | EUR | CC |
|------------|------------------|-------|------|
| 37 | 4000 373 467 | 31,27 | YC27 |
| 38 | 4000 373 468 | 31,27 | YC27 |
| 39 | 4000 373 469 | 31,27 | YC27 |
| 40 | 4000 373 470 | 31,27 | YC27 |
| 41 | 4000 373 471 | 31,27 | YC27 |
| 42 | 4000 373 472 | 31,27 | YC27 |
| 43 | 4000 373 473 | 31,27 | YC27 |
| 44 | 4000 373 474 | 31,27 | YC27 |
| 45 | 4000 373 475 | 31,27 | YC27 |
| 46 | 4000 373 476 | 31,27 | YC27 |
| 47 | 4000 373 477 | 31,27 | YC27 |



Stivali da lavoro

conforme a **DIN EN 20347:2012** · suola tacchettata · materiale: PVC · rivestimento in maglia · altezza gambo ca. 38 cm

| Dimensione | N° articolo nero | EUR | CC |
|------------|------------------|-------|------|
| 39 | 4000 374 309 | 19,39 | YC26 |
| 40 | 4000 374 310 | 19,39 | YC26 |
| 41 | 4000 374 311 | 19,39 | YC26 |
| 42 | 4000 374 312 | 19,39 | YC26 |
| 43 | 4000 374 313 | 19,39 | YC26 |
| 44 | 4000 374 314 | 19,39 | YC26 |
| 45 | 4000 374 315 | 19,39 | YC26 |
| 46 | 4000 374 316 | 19,39 | YC26 |
| 47 | 4000 374 317 | 19,39 | YC26 |



Stivali di sicurezza Rönne

conforme a **DIN EN ISO 20345:2011 · S5 CI**

SRC · materiale: inserto e suola: poliuretano (PU) · **puntale** e **suola intermedia in acciaio** · **25% di leggerezza in più rispetto a gomma o PVC, quindi grande comfort** · flessibilità anche a basse temperature · termoisolante grazie al poliuretano schiumato · ausilio di rimozione nell'area del tallone · forma dell'inserito moderna ed ergonomica · suola antiscivolo · buona resistenza a sostanze chimiche, concimi, olio, grassi, disinfettanti, solventi e sangue · antistatico · altezza gambo: circa 37,5 cm

| Dimensione | N° articolo giallo | EUR | CC |
|------------|--------------------|--------|------|
| 40 | 4000 374 510 | 103,16 | YX31 |
| 41 | 4000 374 511 | 103,16 | YX31 |
| 42 | 4000 374 512 | 103,16 | YX31 |
| 43 | 4000 374 513 | 103,16 | YX31 |
| 44 | 4000 374 514 | 103,16 | YX31 |
| 45 | 4000 374 515 | 103,16 | YX31 |
| 46 | 4000 374 516 | 103,16 | YX31 |
| 47 | 4000 374 517 | 103,16 | YX31 |



Pantaloni impermeabili da pesca

materiale: PVC su tessuto portante di poliestere, 600 g/m² · stivali in PVC · suola in PVC/nitrile · cuciture doppiamente saldate · supporto personalizzabile con fibbia in plastica

Utilizzo: giardinaggio e agricoltura
Su richiesta disponibili anche nella taglia 47

| Dimensione | Larghezza del fascio [cm] | N° articolo verde oliva | EUR | CC |
|------------|---------------------------|-------------------------|--------|------|
| 40 | 120,64 | 4000 374 350 | 104,55 | YX31 |
| 41 | 120,64 | 4000 374 351 | 104,55 | YX31 |
| 42 | 125,76 | 4000 374 352 | 104,55 | YX31 |
| 43 | 125,76 | 4000 374 353 | 104,55 | YX31 |
| 44 | 132,34 | 4000 374 354 | 104,55 | YX31 |
| 45 | 132,34 | 4000 374 355 | 104,55 | YX31 |
| 46 | 132,34 | 4000 374 356 | 104,55 | YX31 |





Stivali invernali

inserto in nylon con piede in PVC impermeabile · impermeabile e antimacchia · con rivestimento in pelliccia · suola profilata antisdrucciolevole · con chiusura a velcro

| Dimensione | N° articolo nero | EUR | CC |
|------------|------------------|-------|------|
| 36 | 4000 373 986 | 91,91 | YB22 |
| 37 | 4000 373 987 | 91,91 | YB22 |
| 38 | 4000 373 988 | 91,91 | YB22 |
| 39 | 4000 373 989 | 91,91 | YB22 |
| 40 | 4000 373 990 | 91,91 | YB22 |
| 41 | 4000 373 991 | 91,91 | YB22 |
| 42 | 4000 373 992 | 91,91 | YB22 |
| 43 | 4000 373 993 | 91,91 | YB22 |
| 44 | 4000 373 994 | 91,91 | YB22 |
| 45 | 4000 373 995 | 91,91 | YB22 |
| 46 | 4000 373 996 | 91,91 | YB22 |
| 47 | 4000 373 997 | 91,91 | YB22 |



Stivali invernali con lacci Bernd

inserto in nylon con piede in PVC impermeabile · finitura aggiuntiva idrofoba · calda imbottitura fissa · applicazioni riflettenti · lacci · suola antiscivolo, bicolore · **resistente al freddo fino a -30 °C**
Su richiesta disponibile anche a partire dal numero 36 e fino al 48

| Dimensione | N° articolo marrone/nero | EUR | CC |
|------------|--------------------------|--------|------|
| 40 | 4000 374 930 | 104,06 | YB22 |
| 41 | 4000 374 931 | 104,06 | YB22 |
| 42 | 4000 374 932 | 104,06 | YB22 |
| 43 | 4000 374 933 | 104,06 | YB22 |
| 44 | 4000 374 934 | 104,06 | YB22 |
| 45 | 4000 374 935 | 104,06 | YB22 |
| 46 | 4000 374 936 | 104,06 | YB22 |
| 47 | 4000 374 937 | 104,06 | YB22 |



Scarpa per hobby Toledo GTX

materiale superiore: pelle di nabuk · rivestimento interno: GORE-TEX-Extended Comfort Footwear · plantare: Air-Active® · suola antisdrucciolevole, Meindl Magic Trail · peso: ca. 430 g

| Dimensione | N° articolo nero | EUR | CC |
|------------|------------------|--------|------|
| 40- 6,5 | 4000 373 710 | 323,62 | YX05 |
| 41,5- 7,5 | 4000 373 711 | 323,62 | YX05 |
| 42- 8 | 4000 373 712 | 323,62 | YX05 |
| 43- 9 | 4000 373 713 | 323,62 | YX05 |
| 44- 9,5 | 4000 373 714 | 323,62 | YX05 |
| 45- 10,5 | 4000 373 715 | 323,62 | YX05 |
| 46- 11 | 4000 373 716 | 323,62 | YX05 |
| 47- 12 | 4000 373 717 | 323,62 | YX05 |



Scarpa Light Hike Caracas GTX®

materiale: pelle di nabuk morbida · rivestimento in Gore-Tex · plantare AIR-Active® · suola: Urban Walker di Vibram® · peso: ca. 460 g
Utilizzo: montagna ed escursioni

| Dimensione | N° articolo marrone scuro | EUR | CC |
|------------|---------------------------|--------|------|
| 40- 6,5 | 4000 372 790 | 342,67 | YX05 |
| 41,5- 7,5 | 4000 372 791 | 342,67 | YX05 |
| 42- 8 | 4000 372 792 | 342,67 | YX05 |
| 43- 9 | 4000 372 793 | 342,67 | YX05 |
| 44- 9,5 | 4000 372 794 | 342,67 | YX05 |
| 45- 10,5 | 4000 372 795 | 342,67 | YX05 |
| 46- 11 | 4000 372 796 | 342,67 | YX05 |
| 47- 12 | 4000 372 797 | 342,67 | YX05 |



Stivali da escursione Ohio 2 GTX®

materiale: pelle di nabuk traforata · rivestimento in Gore-Tex · plantare in pelle · suola: Meindl Magic Light Trail · peso: ca. 600 g
Utilizzo: montagna ed escursioni

| Dimensione | N° articolo mogano | EUR | CC |
|------------|--------------------|--------|------|
| 40- 6,5 | 4000 373 210 | 342,67 | YX05 |
| 41,5- 7,5 | 4000 373 211 | 342,67 | YX05 |
| 42- 8 | 4000 373 212 | 342,67 | YX05 |
| 43- 9 | 4000 373 213 | 342,67 | YX05 |
| 44- 9,5 | 4000 373 214 | 342,67 | YX05 |
| 45- 10,5 | 4000 373 215 | 342,67 | YX05 |
| 46- 11 | 4000 373 216 | 342,67 | YX05 |
| 47- 12 | 4000 373 217 | 342,67 | YX05 |



Scarpa per hobby Durban GTX®

materiale: pelle di nabuk/scamosciata · rivestimento in Gore-Tex · plantare AIR-Active® · suola: Meindl Magic Active PRO · peso: ca. 350 g
Utilizzo: multifunzione, tempo libero

| Dimensione | N° articolo nero | EUR | CC |
|------------|------------------|--------|------|
| 40- 6,5 | 4000 372 000 | 304,57 | YX05 |
| 41,5- 7,5 | 4000 372 001 | 304,57 | YX05 |
| 42- 8 | 4000 372 002 | 304,57 | YX05 |
| 43- 9 | 4000 372 003 | 304,57 | YX05 |
| 44- 9,5 | 4000 372 004 | 304,57 | YX05 |
| 45- 10,5 | 4000 372 005 | 304,57 | YX05 |
| 46- 11 | 4000 372 006 | 304,57 | YX05 |
| 47- 12 | 4000 372 007 | 304,57 | YX05 |





Scarpa da donna BLACK EAGLE Adventure 2.1 GTX Ws low

materiale superiore: combinazione microfibra/tessuto · rivestimento interno estremamente traspirante grazie al Gore Tex® Extended, **laminato a 3 strati GORE TEX®**, impermeabile e altamente traspirante · altezza gambo: 9 cm · antibatterico · inserto in PU asimmetrico a stabilizzazione del tallone · **suola intermedia con strati in PU** con zona di stabilizzazione per una distribuzione della pressione ottimale · inserto traspirante, antibatterico e ammortizzante con canali „AIRFLOW“ · **suola in gomma resistente all'abrasione e aderente** · resistente a olio, benzina, calore e freddo, antiracciaia · antiscivolo · Smart Lacing con tasca per lacci · elemento di design HX in materiale di PU resistente a trazione e strappo · **sistema HAIX Vario Wide Fit**, 3 diverse solette estraibili · **speciale per donne**
Su richiesta disponibile anche nella taglia 3 (36) e 9 (43)

| Dimensione | N° articolo grigio/menta | EUR | CC |
|------------|--------------------------|--------|------|
| 4 (37) | 4721 000 157 | 318,46 | YB05 |
| 5 (38) | 4721 000 158 | 318,46 | YB05 |
| 6 (39) | 4721 000 159 | 318,46 | YB05 |
| 6,5 (40) | 4721 000 160 | 318,46 | YB05 |
| 7 (41) | 4721 000 161 | 318,46 | YB05 |
| 7,5 (41,5) | 4721 000 162 | 318,46 | YB05 |
| 8 (42) | 4721 000 163 | 318,46 | YB05 |



Scarpa per hobby BLACK EAGLE Adventure 2.1 GTX

scarpa per hobby moderna con **elevata stabilità** · materiale superiore: combinazione microfibra / tessuto · rivestimento interno estremamente traspirante grazie al **Gore Tex® Extended** · **Altezza gambo: 9 cm** · inserto ammortizzante, elimina l'umidità, antibatterico · **suola intermedia con strati in PU** con zona di stabilizzazione per una distribuzione della pressione ottimale · **suola in gomma** resistente all'abrasione e aderente · resistente a olio, benzina, calore e freddo · antiracciaia · antiscivolo · **Smart Lacing** con tasca per lacci · **senza metallo**
Su richiesta disponibile anche in altre mezze taglie

| Dimensione | N° articolo blu/mandarino | EUR | CC |
|-------------|---------------------------|--------|------|
| 7 (41) | 4721 000 117 | 318,46 | YB05 |
| 7,5 (41,5) | 4721 000 118 | 318,46 | YB05 |
| 8 (42) | 4721 000 119 | 318,46 | YB05 |
| 8,5 (42,5) | 4721 000 120 | 318,46 | YB05 |
| 9 (43) | 4721 000 121 | 318,46 | YB05 |
| 9,5 (44) | 4721 000 122 | 318,46 | YB05 |
| 10 (45) | 4721 000 123 | 318,46 | YB05 |
| 10,5 (45,5) | 4721 000 124 | 318,46 | YB05 |
| 11 (46) | 4721 000 125 | 318,46 | YB05 |
| 12 (47) | 4721 000 126 | 318,46 | YB05 |



Soprascarpa in feltro Ludwig

materiale: 100 % feltro di poliestere · tessitura leggera · protegge i pavimenti puliti da sporco e umidità · da indossare su scarpe sporche da lavoro, in ufficio, laboratorio, sale prova e in caso di collaudi · lavabile fino a 30 °C · colore: grigio mélange

| Dimensione | N° articolo grigio mélange | EUR | CC |
|-------------------|----------------------------|-------|------|
| lunghezza (41-46) | 4000 374 868 | 18,15 | YX31 |



Calze termiche

materiale: 70 % poliestere / 30 % viscosa · rivestimento: 100% moltoprene

| Dimensione | N° articolo antracite | EUR | CC |
|------------|-----------------------|------|------|
| 39-40 | 4000 374 870 | 5,96 | YC26 |
| 41-42 | 4000 374 871 | 5,96 | YC26 |
| 43-44 | 4000 374 872 | 5,96 | YC26 |
| 45-46 | 4000 374 873 | 5,96 | YC26 |
| 47-48 | 4000 374 874 | 5,96 | YC26 |



Calza da lavoro Norweger

sottile e pregiata · **composizione del materiale:** 80% lana (Trimisto), 10% poliacrilico, 10% poliammide
Su richiesta disponibile anche nella taglia 47-50

| Dimensione | N° articolo grigio mélange | EUR | CC |
|------------|----------------------------|------|------|
| 39-42 | 4000 374 826 | 6,06 | YX31 |
| 43-46 | 4000 374 827 | 6,06 | YX31 |



Calza funzionale Basicsocks

bordino elastico che si adatta alla circonferenza della gamba e garantisce un comfort pratico e morbido · lavaggio antistatico · **equipaggiamento ESD**

Composizione del Materiale: 75% cotone / 22% poliestere / 3% elasthan

| Dimensione | N° articolo nero | EUR | CC |
|------------|------------------|-------|------|
| 35-38 | 4000 374 850 | 16,10 | YC25 |
| 39-42 | 4000 374 851 | 16,10 | YC25 |
| 43-46 | 4000 374 852 | 16,10 | YC25 |
| 47-50 | 4000 374 853 | 16,10 | YC25 |



Calza funzionale Perfect Fitsocks

rinforzo su talloni, punte e soles · bordino altamente elastico, senza pressione, che si adatta alla circonferenza della gamba e garantisce un comfort pratico e morbido · plantare anatomico, vestibilità ottimale sia per piede destro che sinistro · materiali delicati sulla pelle · filato Coolmax® climaregolante per piedi piacevolmente asciutti · lavaggio antistatico · **equipaggiamento ESD**

Composizione del Materiale: 40% cotone, 35% Coolmax®, 22% poliammide, 3% elasthan

| Dimensione | N° articolo nero/grigio | EUR | CC |
|------------|-------------------------|-------|------|
| 35-38 | 4000 374 855 | 23,72 | YC25 |
| 39-42 | 4000 374 856 | 23,72 | YC25 |
| 43-46 | 4000 374 857 | 23,72 | YC25 |
| 47-50 | 4000 374 858 | 23,72 | YC25 |



Gambaletto funzionale di protezione per Ginocchia Sky

in Thermolite con inserti stretch multidimensionati e compressione graduale · con tecnologia Power-Fit che stimola la circolazione · struttura particolare su caviglia · canali di ventilazione in polipropilene per un'elevata traspirabilità · cuciture piatte nell'area delle dita per un miglior comfort · area di talloni e dita rinforzata, resistenza all'abrasione · materiale: Thermolite, polipropilene, nylon, elasthan



| Dimensione | N° articolo nero/grigio/bianco | EUR | CC |
|-------------------|--------------------------------|-------|------|
| S (36-39) | 4000 374 910 | 26,80 | YE01 |
| M (40-43) | 4000 374 911 | 26,80 | YE01 |
| lunghezza (44-47) | 4000 374 912 | 26,80 | YE01 |



Calza funzionale Air

calza funzionale in Thermolite con inserti stretch multidimensionati e compressione graduale · con tecnologia Power-Fit che stimola la circolazione · struttura particolare su caviglia · canali di ventilazione in polipropilene per un'elevata traspirabilità · cuciture piatte nell'area delle dita per un miglior comfort · area di talloni e dita rinforzata, resistenza all'abrasione · materiale: Thermolite, polipropilene, nylon, elasthan



| Dimensione | N° articolo nero | EUR | CC |
|-------------------|------------------|-------|------|
| S (36-39) | 4000 374 915 | 21,64 | YE01 |
| M (40-43) | 4000 374 916 | 21,64 | YE01 |
| lunghezza (44-47) | 4000 374 917 | 21,64 | YE01 |



Calza funzionale Dibbersen

trasporto dell'umidità ottimale e piedi piacevolmente asciutti grazie alla fibra COOLMAX · imbottitura in spugna anatomica su caviglia, tallone, suola e punta · gambo allungato e ampio bordo comfort



Composizione del materiale: 36% COOLMAX, 53% cotone, 10% poliammide, 1% lycra

| Dimensione | N° articolo nero/grigio | EUR | CC |
|------------|-------------------------|------|------|
| 39-42 | 4000 374 845 | 9,70 | YX31 |
| 43-46 | 4000 374 846 | 9,70 | YX31 |
| 47-50 | 4000 374 847 | 9,70 | YX31 |



Soletta estraibile AluTherm-Airtech

soletta in alluminio, protezione intensa dal freddo · con isolamento a camera d'aria · suggerita per freddi intensi

| Dimensione | N° articolo argento | EUR | CC |
|------------|---------------------|-------|------|
| 39 | 4000 374 700 | 11,25 | YU01 |
| 40 | 4000 374 701 | 11,25 | YU01 |
| 41 | 4000 374 702 | 11,25 | YU01 |
| 42 | 4000 374 703 | 11,25 | YU01 |
| 43 | 4000 374 704 | 11,25 | YU01 |
| 44 | 4000 374 705 | 11,25 | YU01 |
| 45 | 4000 374 706 | 11,25 | YU01 |
| 46 | 4000 374 707 | 11,25 | YU01 |



Soletta estraibile Deo Active

soletta deodorante · particolarmente efficace contro l'odore dei piedi · igienica, fresca

| Dimensione | N° articolo nero | EUR | CC |
|------------|------------------|-------|------|
| 39 | 4000 374 720 | 13,40 | YU01 |
| 40 | 4000 374 721 | 13,40 | YU01 |
| 41 | 4000 374 722 | 13,40 | YU01 |
| 42 | 4000 374 723 | 13,40 | YU01 |
| 43 | 4000 374 724 | 13,40 | YU01 |
| 44 | 4000 374 725 | 13,40 | YU01 |
| 45 | 4000 374 726 | 13,40 | YU01 |
| 46 | 4000 374 727 | 13,40 | YU01 |



Soletta estraibile Deo Fresh

contro l'odore dei piedi · da tagliare per qualsiasi numero di scarpa

| Dimensione | N° articolo nero | EUR | CC |
|-------------------|------------------|------|------|
| taglia universale | 4000 374 738 | 8,48 | YU01 |



Soletta estraibile Deo Komfort

Struttura a strati: 1° materiale superficiale regolante dell'umidità con fili d'argento per la freschezza della scarpa · 2° strato in Memory Foam per un'imbottitura personalizzata · 3° nucleo in schiuma configurabile e resistente · 4. involucro aggiuntivo per una maggiore stabilità e tenuta

| Dimensione | N° articolo nero | EUR | CC |
|------------|------------------|-------|------|
| 39 | 4000 374 729 | 27,43 | YU01 |
| 40 | 4000 374 730 | 27,43 | YU01 |
| 41 | 4000 374 731 | 27,43 | YU01 |
| 42 | 4000 374 732 | 27,43 | YU01 |
| 43 | 4000 374 733 | 27,43 | YU01 |
| 44 | 4000 374 734 | 27,43 | YU01 |
| 45 | 4000 374 735 | 27,43 | YU01 |
| 46 | 4000 374 736 | 27,43 | YU01 |



Calze termiche

calze da stivali · protezione dall'umidità e dal freddo · per stivali in gomma

| Dimensione | N° articolo blu | EUR | CC |
|------------|-----------------|-------|------|
| 38-39 | 4000 374 740 | 17,11 | YU01 |
| 40-41 | 4000 374 741 | 17,11 | YU01 |
| 42-43 | 4000 374 742 | 17,11 | YU01 |
| 44-45 | 4000 374 743 | 17,11 | YU01 |
| 46-47 | 4000 374 744 | 17,11 | YU01 |





Giacca PULSSCHLAG 1324

65% poliestere / 35% cotone, ca. 260 g/m² · tasche sul petto con patta e velcro · 2 tasche interne, a sinistra con tasca per smartphone · chiusura frontale con cerniera con barba e mentoniera · attraente colletto rialzato/rovesciato con comodo inserto elasticizzato sul collo · le maniche tagliate ergonomicamente con zone di movimento aggiuntive offrono maggiore libertà di movimento · spalle e polsini con inserto elasticizzato · zona del gomito con rinforzo in CORDURA® · orlo con inserto elasticizzato · fasce riflettenti avanti e dietro · punti di sollecitazione fissati con barra

| Dimensione | N° articolo nero/bluette | N° articolo antracite/nero | EUR | CC |
|------------|--------------------------|----------------------------|--------|------|
| 48 | 4000 378 710 | 4000 378 720 | 124,67 | YB14 |
| 50 | 4000 378 711 | 4000 378 721 | 124,67 | YB14 |
| 52 | 4000 378 712 | 4000 378 722 | 124,67 | YB14 |
| 54 | 4000 378 713 | 4000 378 723 | 124,67 | YB14 |
| 56 | 4000 378 714 | 4000 378 724 | 137,14 | YB14 |



Giacca Softshell Form 1241

96% poliestere / 4% elastan, ca. 320 g/m² · rivestimento interno: 100% poliestere · chiusura a zip anteriore idrofuga con mentoniera e visiera antivento · 2 tasche laterali con cerniera idrofuga · retro prolungato · collo interno in pile · maniche dal taglio ergonomico con zone di movimento aggiuntive per una maggiore libertà · punti di sollecitazione fissati con barra
Disponibile anche nelle taglie da XS-S a 4XL

☒ Disponibile anche nel colore nero / antracite

| Dimensione | N° articolo nero/bluette | N° articolo antracite/nero | EUR | CC |
|------------|--------------------------|----------------------------|--------|------|
| M | 4000 378 750 | 4000 378 755 | 179,25 | YB14 |
| L | 4000 378 751 | 4000 378 756 | 179,25 | YB14 |
| XL | 4000 378 752 | 4000 378 757 | 179,25 | YB14 |
| XXL | 4000 378 753 | 4000 378 758 | 197,25 | YB14 |



Pantaloni PULSSCHLAG 2324

65% poliestere / 35% cotone, ca. 260 g/m² · linea ergonomica per una maggiore libertà di movimento · 2 tasche posteriori con rinforzo in CORDURA®, destra chiudibile con patta e velcro · 1 tasca su coscia sinistra con rinforzo in CORDURA®, chiudibile con patta e velcro · tasca con chiusura in velcro aggiuntiva · inserto elastico in vita · ginocchio preformato con area movimento · punti di sollecitazione fissati con barra · tasche a protezione delle ginocchia in CORDURA® raggiungibili dall'alto e chiudibile con patta e velcro

certificati secondo EN 14404:2004 + A1:2010 tipo 2, livello di prestazione 1 in collegamento con imbottitura ginocchia 4705 020 633

| Dimensione | N° articolo nero/bluette | N° articolo antracite/nero | EUR | CC |
|------------|--------------------------|----------------------------|--------|------|
| 48 | 4000 378 730 | 4000 378 740 | 149,29 | YB14 |
| 50 | 4000 378 731 | 4000 378 741 | 149,29 | YB14 |
| 52 | 4000 378 732 | 4000 378 742 | 149,29 | YB14 |
| 54 | 4000 378 733 | 4000 378 743 | 149,29 | YB14 |
| 56 | 4000 378 734 | 4000 378 744 | 164,04 | YB14 |
| 58 | 4000 378 735 | 4000 378 745 | 164,04 | YB14 |



Giacca Ultrashell 1141

100% poliestere · cerniera frontale visibile e idrofuga con mentoniera e visiera antivento combinate · collo interno in pile · orlo della giacca con cordino in gomma regolabile in larghezza · retro prolungato · braccia ergonomiche con zona di mobilità aggiuntiva · polsini regolabili in larghezza · punti di sollecitazione fissati con barra · materiale superiore: laminato a 3 strati, idrofuga e antivento · cerniera ergonomica e maneggevole

| Dimensione | N° articolo nero/blu cobalto | N° articolo nero/antracite | EUR | CC |
|------------|------------------------------|----------------------------|--------|------|
| M | 4000 378 820 | 4000 378 830 | 158,54 | YB14 |
| L | 4000 378 821 | 4000 378 831 | 158,54 | YB14 |
| XL | 4000 378 822 | 4000 378 832 | 158,54 | YB14 |
| XXL | 4000 378 823 | 4000 378 833 | 174,43 | YB14 |





Giacca Softshell invernale PULSSCHLAG 1041

96% poliestere, 4% elastan, ca. 320 g/m², Rivestimento interno: 100% poliestere - **piacevole imbottitura su maniche e busto** ca. 100 g/m² - chiusura a zip anteriore idrofuga con mentoniera e visiera antivento - retro prolungato - maniche dal taglio ergonomico con zone di movimento aggiuntive per una maggiore libertà - bordino delle maniche interno con occhiello per pollici - cappuccio antipioggia amovibile con schermatura - regolazione della larghezza di campo visivo e circonferenza - caldo rivestimento nel cappuccio, sul busto e nell'area delle spalle - punti di sollecitazione fissati con barra

Disponibile anche nelle taglie da XS-S a 4XL

☒ Disponibile anche nel colore nero / antracite

| Dimensione | N° articolo nero/bluette | N° articolo antracite/nero | EUR | CC |
|------------|--------------------------|----------------------------|--------|------|
| M | 4000 378 760 | 4000 378 765 | 228,11 | YB14 |
| L | 4000 378 761 | 4000 378 766 | 228,11 | YB14 |
| XL | 4000 378 762 | 4000 378 767 | 228,11 | YB14 |
| XXL | 4000 378 763 | 4000 378 768 | 250,93 | YB14 |

Giacca KÜBLER ACTIVIQ 1250

65% poliestere / 35% cotone, ca. 270 g/m² - taglio aderente - elementi a contrasto: inserto laterale davanti e dietro - inserto su spalle e braccia - inserto sulla manica - regolazione dell'orlo manica - elementi reflex: spalle anteriori e posteriori, inserto sulle braccia - 1 tasca interna con bardana - tasca sul braccio con tasca porta penna integrata - cerniera frontale coperta con visiera, bottone automatico, barba e mentoniera - collo alto senza apertura/collo a scialle - maniche con zone di movimento aggiuntive - regolazione dell'orlo manica regolabile in larghezza con bardana - punti di sollecitazione fissati con barra

Attre dimensioni disponibili su richiesta

☒ Su richiesta disponibili anche nei seguenti colori:

Bianco/antracite, blu scuro/antracite, verde muschio/antracite, oliva/nero, antracite/nero

| Dimensione | N° articolo antracite/nero | EUR | CC |
|------------|----------------------------|--------|------|
| M | 4000 378 345 | 131,63 | YB14 |
| L | 4000 378 346 | 131,63 | YB14 |
| XL | 4000 378 347 | 131,63 | YB14 |
| XXL | 4000 378 348 | 144,82 | YB14 |



Pantaloni KÜBLER ACTIVIQ 2250

65% poliestere / 35% cotone, ca. 270 g/m² - elementi a contrasto: inserto sopra e sotto al ginocchio, inserto laterale, occhiello in vita nella parte posteriore - elementi riflettenti: sopra e sotto ginocchio, striscia nella cucitura della cavità ginocchio - linea ergonomica per una maggiore libertà di movimento - 2 tasche laterali - 2 tasche posteriori, a destra con patta e bottone a pressione - destra: tasca per metro posizionabile in modo ergonomico su cucitura laterale - sinistra: tasca su coscia con patta e bottone a pressione, tasca per matita impostaz, tasca smartphone integrata - inserto elastico in vita - apertura con chiusura zip - ginocchio preformato con area movimento - punti di sollecitazione fissati con barra

Altre taglie disponibili su richiesta

| Dimensione | N° articolo antracite/nero | EUR | CC |
|------------|----------------------------|--------|------|
| 48 | 4000 378 530 | 104,69 | YB14 |
| 50 | 4000 378 531 | 104,69 | YB14 |
| 52 | 4000 378 532 | 104,69 | YB14 |
| 54 | 4000 378 533 | 104,69 | YB14 |
| 56 | 4000 378 534 | 115,21 | YB14 |
| 58 | 4000 378 535 | 115,21 | YB14 |

Cardigan 1741

look a maglia in un nuovo mix di materiali - chiusura a zip frontale visibile, ruotata, con schermatura per mento e antivento combinate - orlo della giacca regolabile in larghezza con cordoncino in gomma - retro prolungato - cappuccio regolabile in larghezza - robusti inserti su braccia e spalle, look Ripstop - interno della giacca con morbido pile - cerniera ergonomica e maneggevole - punti di sollecitazione fissati con barra - braccia ergonomiche con zona di mobilità aggiuntiva - 100% poliestere, ca. 440 g/m²

Disponibile anche nella taglia XS - S e fino a 4XL

| Dimensione | N° articolo grigio scuro/nero | EUR | CC |
|------------|-------------------------------|--------|------|
| M | 4000 378 770 | 203,31 | YB14 |
| L | 4000 378 771 | 203,31 | YB14 |
| XL | 4000 378 772 | 203,31 | YB14 |
| XXL | 4000 378 773 | 223,64 | YB14 |



FHB.



Giacca Softshell JANNIK

100% poliestere, ca. 320 g/m² · fortemente **idrofuga, antivento**, e **traspirante** · High-Performance · **colonna d'acqua**: 10000 mm, **traspirabilità**: 5000g/m²/24h · nuovo tessuto Softshell FHB · tomaia estensibile ed estremamente elastica · **cappuccio rimovibile** con regolazione in larghezza · vestibilità aderente · 1 tasca interna aperta e 1 chiudibile con cerniera · regolazione delle dimensioni del braccio e del polso in larghezza
Su richiesta disponibile anche nella taglia XS-S e 3XL-5XL

| Dimensione | N° articolo antracite/nero | N° articolo royal/nero | EUR | CC |
|------------|----------------------------|------------------------|--------|------|
| M | 4000 379 000 | 4000 379 010 | 177,83 | YB11 |
| L | 4000 379 001 | 4000 379 011 | 177,83 | YB11 |
| XL | 4000 379 002 | 4000 379 012 | 177,83 | YB11 |
| XXL | 4000 379 003 | 4000 379 013 | 177,83 | YB11 |

FHB.



Pantaloni da lavoro BRUNO

65 % cotone / 35 % poliestere, ca. 300 g/m² · 2 tasche anteriori e posteriori con patte · tasche con imbottitura per ginocchia · barra a contrasto a rinforzo degli angoli delle tasche · 1 tasca per metro pieghevole a destra con spazio per matita · tasca su gamba sinistra e tasca per cellulare
Facilmente allungabili di 3 cm

Su richiesta disponibili anche nelle taglie 42-44, 60-74, 84-114 e 23-35

| Dimensione | N° articolo antracite/nero | N° articolo royal/nero | EUR | CC |
|------------|----------------------------|------------------------|--------|------|
| 46 | 4000 375 000 | 4000 375 010 | 124,50 | YB11 |
| 48 | 4000 375 001 | 4000 375 011 | 124,50 | YB11 |
| 50 | 4000 375 002 | 4000 375 012 | 124,50 | YB11 |
| 52 | 4000 375 003 | 4000 375 013 | 124,50 | YB11 |
| 54 | 4000 375 004 | 4000 375 014 | 124,50 | YB11 |
| 56 | 4000 375 005 | 4000 375 015 | 124,50 | YB11 |
| 58 | 4000 375 006 | 4000 375 016 | 124,50 | YB11 |

FHB.



Pantaloni da lavoro FLORIAN

twill, 50 % cotone / 50 % poliestere, ca. 250 g/m² · tessuto sviluppato appositamente per FHB in un perfetto mix di cotone e poliestere · taglio ergonomico perfetto per una maggiore libertà di movimento · cunei laterali elastici · 1 tasca per cellulare e 1 per metro pieghevole a sinistra e destra · tasche alle ginocchia imbottite in 100% poliammide (Cordura) · diverse tasche volumetriche su entrambi i lati dei pantaloni · innovativa soluzione di chiusura delle patte delle tasche FHB
Semplice allungamento di 3 cm possibile
Su richiesta disponibili anche nelle taglie 42-44, 60-66, 84-114 e 23-30

| Dimensione | N° articolo antracite/nero | N° articolo royal/nero | EUR | CC |
|------------|----------------------------|------------------------|--------|------|
| 46 | 4000 378 980 | 4000 378 990 | 142,33 | YB11 |
| 48 | 4000 378 981 | 4000 378 991 | 142,33 | YB11 |
| 50 | 4000 378 982 | 4000 378 992 | 142,33 | YB11 |
| 52 | 4000 378 983 | 4000 378 993 | 142,33 | YB11 |
| 54 | 4000 378 984 | 4000 378 994 | 142,33 | YB11 |
| 56 | 4000 378 985 | 4000 378 995 | 142,33 | YB11 |
| 58 | 4000 378 986 | 4000 378 996 | 142,33 | YB11 |

FHB.



Giacca Softshell WALTER

tomaia estensibile: 96 % poliestere / 4 % elasthan · ca. 380 g/m² · interno: 100 % poliestere · **antivento** · **traspirante** · **idrofuga (colonna d'acqua 10000 mm)** · cerniere impermeabili · 1 tasca interna · 2 tasche laterali e tasca per cellulare
Su richiesta anche nella taglia XS e fino alla taglia 5XL

| Dimensione | N° articolo antracite/nero | N° articolo royal/nero | EUR | CC |
|------------|----------------------------|------------------------|--------|------|
| S | 4000 375 680 | 4000 375 585 | 189,25 | YB11 |
| M | 4000 375 681 | 4000 375 586 | 189,25 | YB11 |
| L | 4000 375 682 | 4000 375 587 | 189,25 | YB11 |
| XL | 4000 375 683 | 4000 375 588 | 189,25 | YB11 |
| XXL | 4000 375 684 | 4000 375 589 | 189,25 | YB11 |

FHB.



Giacca jersey di pile RALF

91 % poliestere / 9 % elasthan, ca. 230 g/m² · esterno in jersey, interno in micropile (100% poliestere) · traspirante e morbida · asciugatura rapida grazie a FHB-fastdry

Su richiesta anche nelle taglie XS, S e fino a taglia 3 XL

| Dimensione | N° articolo antracite/nero | N° articolo royal/nero | EUR | CC |
|------------|----------------------------|------------------------|--------|------|
| M | 4000 375 030 | 4000 375 035 | 116,18 | YB11 |
| L | 4000 375 031 | 4000 375 036 | 116,18 | YB11 |
| XL | 4000 375 032 | 4000 375 037 | 116,18 | YB11 |
| XXL | 4000 375 033 | 4000 375 038 | 116,18 | YB11 |

FHB.



Maglietta polo KONRAD

60 % cotone , 40 % poliestere, ca. 180 g/m² · fila con due bottoni · tasca sul petto con scomparto matita · doppie cuciture trapuntate · bordino lavorato sul colletto e sulle braccia · asole laterali per maggiore libertà di movimento

Su richiesta anche nelle taglie XS, S e fino a taglia 5XL

| Dimensione | N° articolo antracite/nero | N° articolo royal/nero | EUR | CC |
|------------|----------------------------|------------------------|-------|------|
| M | 4000 375 020 | 4000 375 025 | 65,97 | YB11 |
| L | 4000 375 021 | 4000 375 026 | 65,97 | YB11 |
| XL | 4000 375 022 | 4000 375 027 | 65,97 | YB11 |
| XXL | 4000 375 023 | 4000 375 028 | 65,97 | YB11 |

FHB.



T-shirt MARC

100% cotone continuo ad anello, ca. 210 g/m² · super-pettinato · Single-Jersey · scollo tondo con elasthan · doppie cuciture su scollo nonché braccia e orlo · rinforzo tramite collarino e doppio strato a forma di semiluna · nessuna cuciture sulle spalle

Su richiesta disponibile anche nella taglia XS-S e 3XL-5XL

| Dimensione | N° articolo antracite/nero | N° articolo royal/nero | EUR | CC |
|------------|----------------------------|------------------------|-------|------|
| M | 4000 379 020 | 4000 379 030 | 37,57 | YB11 |
| L | 4000 379 021 | 4000 379 031 | 37,57 | YB11 |
| XL | 4000 379 022 | 4000 379 032 | 37,57 | YB11 |
| XXL | 4000 379 023 | 4000 379 033 | 37,57 | YB11 |

FHB.



Bermuda WULF

50% cotone / 50% poliestere, 250 g/m² · taglio ergonomico particolare per una maggiore libertà di movimento · cunei laterali elastici · vita più alta sul retro · 1 tasca per cellulare e 1 per metro pieghevole a sinistra e destra · grande tasca voluminosa sul lato destro · 2 spaziose tasche posteriori con fondo contornato · innovativa soluzione di chiusura delle patte delle tasche FHB

Su richiesta anche nella taglia 42-44 e 60-66

| Dimensione | N° articolo bianco/antracite | N° articolo antracite/nero | N° articolo royal/nero | EUR | CC |
|------------|------------------------------|----------------------------|------------------------|--------|------|
| 46 | 4000 379 220 | 4000 379 360 | 4000 379 370 | 120,24 | YB11 |
| 48 | 4000 379 221 | 4000 379 361 | 4000 379 371 | 120,24 | YB11 |
| 50 | 4000 379 222 | 4000 379 362 | 4000 379 372 | 120,24 | YB11 |
| 52 | 4000 379 223 | 4000 379 363 | 4000 379 373 | 120,24 | YB11 |
| 54 | 4000 379 224 | 4000 379 364 | 4000 379 374 | 120,24 | YB11 |
| 56 | 4000 379 225 | 4000 379 365 | 4000 379 375 | 120,24 | YB11 |
| 58 | 4000 379 226 | 4000 379 366 | 4000 379 376 | 120,24 | YB11 |



FHB.



Giacca di pile da donna MARIEKE

100 % poliestere, circa 280 g/m² · giacca di pile da donna lavorata a maglia estremamente leggera e morbida · vestibilità aderente, trendy · aree laterali elastiche, in nero, 100 % poliestere · 2 tasche laterali con chiusura a zip spaziose, anteriori e 1 grande tasca sul braccio con zip · 2 tasche interne aperte · chiusura a zip frontale YKK

Su richiesta anche nelle taglie XS e XXL fino a taglia 3XL

| Dimensione | N° articolo grigio/nero | N° articolo antracite/nero | EUR | CC |
|------------|-------------------------|----------------------------|--------|------|
| S | 4000 379 125 | 4000 379 135 | 117,92 | YB11 |
| M | 4000 379 126 | 4000 379 136 | 117,92 | YB11 |
| L | 4000 379 127 | 4000 379 137 | 117,92 | YB11 |
| XL | 4000 379 128 | 4000 379 138 | 117,92 | YB11 |

FHB.



Giacca di pile lavorata a maglia CHRISTOPH

100% poliestere, ca. 280 g/m² · giacca di pile lavorata a maglia da uomo estremamente leggera e morbida · vestibilità aderente, trendy · aree laterali elastiche, in nero, 100% poliestere · 2 tasche laterali con chiusura a zip spaziose, anteriori e 1 grande tasca sul braccio con zip · 2 tasche interne aperte · chiusura a zip frontale YKK

Su richiesta disponibili anche nella taglia XS-S e 3XL-5XL

| Dimensione | N° articolo grigio/nero | N° articolo antracite/nero | EUR | CC |
|------------|-------------------------|----------------------------|--------|------|
| M | 4000 379 040 | 4000 379 050 | 117,92 | YB11 |
| L | 4000 379 041 | 4000 379 051 | 117,92 | YB11 |
| XL | 4000 379 042 | 4000 379 052 | 117,92 | YB11 |
| XXL | 4000 379 043 | 4000 379 053 | 117,92 | YB11 |

FHB.



Giacca Softshell ibrida MAXIMILIAN

Softshell: 96% poliestere / 4% elasthan, ca. 360 g/m², pile lavorato a maglia 100% poliestere, 420 g/m² · nuova combinazione di pile lavorato a maglia e materiale Softshell funzionale · vestibilità aderente, trendy · cappuccio fisso con regolazione in larghezza · ampie tasche laterali · 1 tasca sul petto con chiusura in velcro · 2 tasche interne aperte · chiusura a zip frontale YKK · regolazione del polso in larghezza

☒ Disponibile anche nel colore blu marine

Su richiesta disponibile anche nella taglia XS-S e 3XL-5XL

| Dimensione | N° articolo nero | EUR | CC |
|------------|------------------|--------|------|
| M | 4000 379 060 | 167,44 | YB11 |
| L | 4000 379 061 | 167,44 | YB11 |
| XL | 4000 379 062 | 167,44 | YB11 |
| XXL | 4000 379 063 | 167,44 | YB11 |



Giacca Softshell Metropolis

96% poliestere / 4% elasthan, ca. 310 g/m² · tessuto stretch · **traspirante · antivento e idrofuogo** · tasca sul petto per cellulare con guida per cuffie · tasca sulla manica saldata · cappuccio rimovibile · polsini antivento con fori per i pollici e chiusura in velcro

Su richiesta disponibile anche nella taglia XS-S e fino alla taglia 4XL

| Dimensione | N° articolo nero/ carbonio | EUR | CC |
|------------|----------------------------|--------|------|
| M | 4000 377 850 | 163,73 | YE01 |
| L | 4000 377 851 | 163,73 | YE01 |
| XL | 4000 377 852 | 163,73 | YE01 |
| XXL | 4000 377 853 | 163,73 | YE01 |



Pantaloni Supremacy U Race

65 % poliestere / 35 % cotone, ca. 260 g/m² · con borsa amovibile · tasca laterale multifunzionale · 2 tasche posteriori Free-Pocket in **CORDURA**[®] · tasche con imbottitura per ginocchia rinforzate in **CORDURA**[®] · inserti elasticizzati in Lycra[®] su cavallo e area ginocchia · tasche con imbottitura per ginocchia e posteriore rinforzata in **CORDURA**[®] · chiusura in velcro YKK · bottoni antigraffio · area del tallone rinforzata (Combat) · con occhiello per chiavi amovibile · triplici cuciture

Su richiesta disponibile anche nelle taglie da 44 e 64

| Dimensione | N° articolo nero/ carbonio | EUR | CC |
|------------|----------------------------|--------|------|
| 46 | 4000 377 780 | 140,04 | YE01 |
| 48 | 4000 377 781 | 140,04 | YE01 |
| 50 | 4000 377 782 | 140,04 | YE01 |
| 52 | 4000 377 783 | 140,04 | YE01 |
| 54 | 4000 377 784 | 140,04 | YE01 |
| 56 | 4000 377 785 | 140,04 | YE01 |

Pantaloni Don't worry Free

60 % cotone / 40 % poliestere, ca. 300 g/m² · tasche laterali multifunzionali con scomparto documento · tasche con imbottitura per ginocchia rinforzate in **CORDURA**[®] · inserti elasticizzati nell'area delle ginocchia · regolazione vita con velcro · inserti riflettenti · triplici cuciture · bottoni antigraffio

Su richiesta disponibile anche nella taglia da 44 a 64

| Dimensione | N° articolo nero/ carbonio | EUR | CC |
|------------|----------------------------|--------|------|
| 46 | 4000 377 750 | 108,74 | YE01 |
| 48 | 4000 377 751 | 108,74 | YE01 |
| 50 | 4000 377 752 | 108,74 | YE01 |
| 52 | 4000 377 753 | 108,74 | YE01 |
| 54 | 4000 377 754 | 108,74 | YE01 |
| 56 | 4000 377 755 | 108,74 | YE01 |



Cintura Belt

70 % poliestere / 30 % cotone · cintura da uomo con fibbia regolabile in continuo

| Lunghezza ca. [cm] | N° articolo nero | EUR | CC |
|--------------------|------------------|-------|------|
| 130 | 4000 377 889 | 42,94 | YE01 |

Smart jeans Traffic

70 % poliestere / 27 % cotone / 3% elasthan, ca. 339 g/m² · triplici cuciture · tessuto stretch · tasca laterale multifunzionale con taschino cellulare · scomparto espandibile · 2 tasche Free-Pocket con chiusura di sicurezza · inserti stretch nella zona del ginocchio · regolazione della vita con chiusure in velcro · con occhiello per chiavi

Su richiesta disponibile anche nella taglia da 44 a 64

| Dimensione | N° articolo blu | EUR | CC |
|------------|-----------------|-------|------|
| 46 | 4000 377 230 | 88,10 | YE01 |
| 48 | 4000 377 231 | 88,10 | YE01 |
| 50 | 4000 377 232 | 88,10 | YE01 |
| 52 | 4000 377 233 | 88,10 | YE01 |
| 54 | 4000 377 234 | 88,10 | YE01 |
| 56 | 4000 377 235 | 88,10 | YE01 |



Giacca softshell QUICK

96% poliestere / 4% spandex, ca. 310 g/m² · membrana TPU · inserti riflettenti · tasca sul petto con cerniere impermeabili · tasca interna con tecnologia audio gratuita · 2 ampie tasche interne · rinforzo nella zona dei glutei in polyoxford · cappuccio rimovibile con visiera · foro elastico per pollice · orlo regolabile con coulisse

Su richiesta disponibile anche nella taglia XS-S e fino alla taglia 4XL

| Dimensione | N° articolo nero carbone | EUR | CC |
|------------|--------------------------|--------|------|
| M | 4000 379 025 | 172,53 | YE01 |
| L | 4000 379 026 | 172,53 | YE01 |
| XL | 4000 379 027 | 172,53 | YE01 |
| XXL | 4000 379 028 | 172,53 | YE01 |



Giacca felpata Tasty

67% poliestere / 28% viscosa / 5% elasthan, ca. 330 g/m² · in jersey elasticizzato · chiusura a zip a 2 vie · **FINTO NEOPRENE** · cappuccio con striscia riflettente · bordino elastico rinforzato · fori di ventilazione ascendere · LOGO LÖWENKOPF ricamato su braccio sinistro tono su tono
Su richiesta disponibile anche nella taglia XS-S e fino alla taglia 4XL

| Dimensione | N° articolo grey meteorite | EUR | CC |
|------------|----------------------------|--------|------|
| M | 4000 379 035 | 118,19 | YE01 |
| L | 4000 379 036 | 118,19 | YE01 |
| XL | 4000 379 037 | 118,19 | YE01 |
| XXL | 4000 379 038 | 118,19 | YE01 |

KANSAS



Giacca trapuntata 4021 MEQ

100% poliestere, ca. 330 g/m² · antivento · idrorepellente · colletto alto con rivestimento in pile · tasca sul petto coperta con chiusura in velcro · 2 tasche anteriori con chiusura in velcro · bordo elastico · bordi delle maniche elastici con occhiello per pollice · tasca interna
☒ Su richiesta disponibile anche nel colore blu scuro

Su richiesta disponibile anche a partire dalla taglia XS

| Dimensione | N° articolo nero | EUR | CC |
|------------|------------------|--------|------|
| M | 4000 378 950 | 155,66 | YX18 |
| L | 4000 378 951 | 155,66 | YX18 |
| XL | 4000 378 952 | 155,66 | YX18 |
| XXL | 4000 378 953 | 155,66 | YX18 |
| XXXL | 4000 378 954 | 155,66 | YX18 |



Pantaloni da lavoro Flash

63% poliestere / 34% cotone / 3% elasthan, ca. 280 g/m² · tasche laterali multifunzionali in Polyoxford 300D · 2 tasche posteriori Free-Pocket · tasche al ginocchio con Cordura e tessuto stretch · occhiello per martello regolabile · rinforzo al cavallo nonché nell'area delle ginocchia con Polyoxford 300D · inserti riflettenti · regolazione della vita FLEXBAND · triplici cuciture · bottoni antigraffio · chiusura in velcro YKK
Su richiesta anche nelle taglie 44-46 e fino a taglia 64

| Dimensione | N° articolo asphalt grey | EUR | CC |
|------------|--------------------------|--------|------|
| 48 | 4000 379 140 | 120,96 | YE01 |
| 50 | 4000 379 141 | 120,96 | YE01 |
| 52 | 4000 379 142 | 120,96 | YE01 |
| 54 | 4000 379 143 | 120,96 | YE01 |
| 56 | 4000 379 144 | 120,96 | YE01 |
| 58 | 4000 379 145 | 120,96 | YE01 |

KANSAS



Pantaloni Stretch di servizio 2526 PLW

65% poliestere, 35% cotone, 220 g/m², materiale elasticizzato: 91 % nylon 9 % elasthan, 250 g/m² · 2 tasche anteriori · anello a D · ampio occhiello in vita nella parte posteriore · 2 tasche anteriori - 1 su cucitura laterale con zip coperta · 2 tasche posteriori con zip coperta · 2 tasche sulle gambe anteriori con patta e chiusura in velcro - 1 con spazio per cellulare e matita · ginocchio ergonomico · estremità della gamba regolabili · inserti elasticizzati su retro e ginocchia · certificato OEKO-TEX[®]
Su richiesta anche nella taglia C42-C46 e C62-C66

| Dimensione | N° articolo grigio/nero | EUR | CC |
|------------|-------------------------|--------|------|
| C48 | 4000 378 940 | 168,65 | YX18 |
| C50 | 4000 378 941 | 168,65 | YX18 |
| C52 | 4000 378 942 | 168,65 | YX18 |
| C54 | 4000 378 943 | 168,65 | YX18 |
| C56 | 4000 378 944 | 168,65 | YX18 |
| C58 | 4000 378 945 | 168,65 | YX18 |
| C60 | 4000 378 946 | 168,65 | YX18 |



KANSAS



Pantaloni da artigiano 288 PS25

materiale: 65 % poliestere / 35 % cotone rinforzo: 100 % poliammide, ca. 290 g/m² · materiale elasticizzato · interno ruvido · ginocchio ergonomico · tasche alle ginocchia rinforzate in **CORDURA®** per un'imbottitura per ginocchia regolabile in altezza · **2 borse esterne rinforzate in CORDURA®**, inseribili, staccabili - una tasca extra, le altre con 3 piccole tasche e occhielli per utensili · 2 tasche posteriori rinforzate in CORDURA® · borsa obliqua con grande apertura · tasca imposta per metro piegabile sulla cucitura laterale destra con spazio per matita · tasca sulla coscia con spazio per cellulare · anello a D · 2 occhielli per martello · certificato OEKO-TEX®

☒ Su richiesta disponibili anche nei colori kaki/nero e grigio/nero

Su richiesta anche nella taglia C44 e C60-C66

| Dimensione | N° articolo nero/grigio | EUR | CC |
|------------|-------------------------|--------|------|
| C46 | 4000 375 530 | 147,87 | YX18 |
| C48 | 4000 375 531 | 147,87 | YX18 |
| C50 | 4000 375 532 | 147,87 | YX18 |
| C52 | 4000 375 533 | 147,87 | YX18 |
| C54 | 4000 375 534 | 147,87 | YX18 |
| C56 | 4000 375 535 | 147,87 | YX18 |
| C58 | 4000 375 536 | 147,87 | YX18 |

Giacca da lavoro Arsenal

65 % poliestere / 35 % cotone, ca. 280 g/m² · 2 tasche sul petto e sui fianchi · resistente all'abrasione e antistrappo · resistente allo sporco, all'olio e idrofugo grazie al rivestimento pregiato · retro prolungato · orlo manica regolabile in larghezza · spazio per l'indirizzo nella parte interna della giacca · visibilità migliorata grazie alle bande riflettenti

Su richiesta disponibile anche nella taglia da S a 4XL

| Dimensione | N° articolo nero/grigio | EUR | CC |
|------------|-------------------------|--------|------|
| M | 4000 375 825 | 101,99 | YX16 |
| L | 4000 375 826 | 101,99 | YX16 |
| XL | 4000 375 827 | 101,99 | YX16 |
| XXL | 4000 375 828 | 101,99 | YX16 |

KANSAS



Jeans da artigiano 229 DY

materiale: 100 % cotone Rinforzo: 100 % poliammide, ca. 390 g/m² · 2 borse esterne rinforzate con rivetti in **CORDURA®** inseribili, staccabili - una tasca extra, le altre con 3 piccole tasche e occhielli per utensili · 2 tasche anteriori · 2 tasche posteriori particolarmente ampie e imbottite · 2 occhielli per martello · tasca per metro piegabile, imposta su cucitura laterale, rinforzata in **CORDURA®**, sospesa in basso - con bottone e occhiello per coltello da lavoro e con taschino per matita · tasca per cellulare con patta · tasca su gamba sospesa in basso con chiusura a zip · tasche alle ginocchia rinforzate in **CORDURA®** per un'imbottitura per ginocchia regolabile in altezza · fasce riflettenti alla piegatura ginocchio · estremità gamba rinforzate in **CORDURA®** · certificato OEKO-TEX®

☒ Su richiesta disponibile anche nel colore nero

Su richiesta anche nelle taglie C44, C46, C146-C156 e D92-D120

| Dimensione | N° articolo blu indaco | EUR | CC |
|------------|------------------------|--------|------|
| C48 | 4000 375 690 | 169,51 | YX18 |
| C50 | 4000 375 691 | 169,45 | YX18 |
| C52 | 4000 375 692 | 169,51 | YX18 |
| C54 | 4000 375 693 | 169,51 | YX18 |
| C56 | 4000 375 694 | 169,51 | YX18 |
| C58 | 4000 375 695 | 169,51 | YX18 |
| C60 | 4000 375 696 | 169,51 | YX18 |

Pantaloni con cintura Canvas Tottenham / Charlton

65% poliestere / 35 % cotone, ca. 280 g/m² · rinforzo: 100% poliammide · 2 tasche laterali e tasche posteriori · resistente all'abrasione e antistrappo · resistente allo sporco, all'olio e idrofugo grazie al rivestimento pregiato · ginocchio preconformato · tasche con imbottitura per ginocchia regolabili · parte posteriore maggiorata · cintura in vita parzialmente elasticizzata · visibilità grazie alle bande riflettenti

Su richiesta disponibili anche nelle taglie 24-30, 44-46, 60-64 e 90-110

| Dimensione | N° articolo Tottenham - nero/grigio | N° articolo Charlton - grigio/nero | EUR | CC |
|------------|-------------------------------------|------------------------------------|-------|------|
| 48 | 4000 375 790 | 4000 377 000 | 97,48 | YX16 |
| 50 | 4000 375 791 | 4000 377 001 | 97,48 | YX16 |
| 52 | 4000 375 792 | 4000 377 002 | 97,48 | YX16 |
| 54 | 4000 375 793 | 4000 377 003 | 97,48 | YX16 |
| 56 | 4000 375 794 | 4000 377 004 | 97,48 | YX16 |
| 58 | 4000 375 795 | 4000 377 005 | 97,48 | YX16 |



Giacca Outdoor 2 in 1 Canvas Basel

giacca esterna: 65% poliestere, 35% cotone, ca. 280 g/m², Gilet interno: 65% poliestere, 35% cotone, ca. 280 g/m² · robusto tessuto Canvas · resistente all'abrasione e antistrappo · resistente a sporco, **olio e acqua grazie al pregiato rivestimento** · vestibilità moderna ed ergonomica · maniche preconformate per maggiore comfort · maniche amovibili · **il termogilet interno** protegge da condizioni estreme e può essere indossato separatamente · parte posteriore prolungata · visibilità migliorata grazie alle bande riflettenti
Disponibile anche nella taglia da S a 4XL

| Dimensione | N° articolo nero/grigio | EUR | CC |
|------------|-------------------------|--------|------|
| M | 4000 375 975 | 199,47 | YX16 |
| L | 4000 375 976 | 199,47 | YX16 |
| XL | 4000 375 977 | 199,47 | YX16 |
| XXL | 4000 375 978 | 199,47 | YX16 |

Giacca felpata Florenz

80 % cotone / 20 % poliestere, ca. 310 g/m² · vestibilità moderna ed ergonomica · inserti a contrasto avanti e dietro · estremità delle maniche e orlo con polsino a maglia elastico
Su richiesta disponibile anche nella taglia da S a 3XL

| Dimensione | N° articolo nero/grigio | EUR | CC |
|------------|-------------------------|-------|------|
| M | 4000 375 845 | 61,99 | YX16 |
| L | 4000 375 846 | 61,99 | YX16 |
| XL | 4000 375 847 | 61,99 | YX16 |
| XXL | 4000 375 848 | 61,99 | YX16 |



Giacca di pile Tampere

100 % poliestere, micropile, con antipilling, ca. 360 g/m² · giacca con cappuccio con imbottitura in pile calda e molto morbida · lato esterno in pregiato micropile · orlo della maniche elastico · l'orlo è regolabile in larghezza
Su richiesta disponibile anche nella taglia da S a 4XL

| Dimensione | N° articolo grigio/nero | EUR | CC |
|------------|-------------------------|-------|------|
| M | 4000 375 835 | 93,67 | YX16 |
| L | 4000 375 836 | 93,67 | YX16 |
| XL | 4000 375 837 | 93,67 | YX16 |
| XXL | 4000 375 838 | 93,67 | YX16 |

T-shirt Madrid

100 % cotone, circa 180 g/m² · vestibilità moderna ed ergonomica · inserti a contrasto avanti e dietro
Su richiesta disponibile anche nella taglia da S a 3XL

| Dimensione | N° articolo nero/grigio | EUR | CC |
|------------|-------------------------|-------|------|
| M | 4000 375 855 | 22,68 | YX16 |
| L | 4000 375 856 | 22,68 | YX16 |
| XL | 4000 375 857 | 22,68 | YX16 |
| XXL | 4000 375 858 | 22,68 | YX16 |





Maglietta polo Sevilla

100 % cotone (Piqué), circa 220 g/m² · vestibilità moderna ed ergonomica · inserti a contrasto avanti e dietro · fila con 3 bottoni
Su richiesta disponibile anche nella taglia da S a 3XL

| Dimensione | N° articolo nero/grigio | EUR | CC |
|------------|----------------------------|-------|------|
| M | 4000 375 885 | 28,92 | YX16 |
| L | 4000 375 886 | 28,92 | YX16 |
| XL | 4000 375 887 | 28,92 | YX16 |
| XXL | 4000 375 888 | 28,92 | YX16 |



Maglietta funzionale polo di protezione CORDOBA

materiale: 100% poliestere, ca. 170 g/m² · il materiale superiore è costituito da più strati ed è stato appositamente sviluppato per trasportare il sudore all'esterno ancora più velocemente e, al contempo, per garantire comfort · vestibilità moderna ed ergonomica · inserti a contrasto avanti e dietro · fila con 3 bottoni

| Dimensione | N° articolo grigio scuro/ chiaro | EUR | CC |
|------------|--|-------|------|
| S | 4000 377 980 | 45,54 | YX16 |
| M | 4000 377 981 | 45,54 | YX16 |
| L | 4000 377 982 | 45,54 | YX16 |
| XL | 4000 377 983 | 45,54 | YX16 |
| XXL | 4000 377 984 | 45,54 | YX16 |
| XXXL | 4000 377 985 | 45,54 | YX16 |



Pantaloncini Canvas Sao Paulo

65 % poliestere / 35 % cotone, ca. 280 g/m² · robusto tessuto Canvas · resistente all'abrasione e antistrappo · resistente allo sporco, all'olio e idrofugo grazie al rivestimento pregiato · vestibilità moderna ed ergonomica · parte posteriore maggiorata · visibilità migliorata grazie alle bande riflettenti · tasca per metro piegabile
Su richiesta anche nelle taglie 44-46 e fino a taglia 64

| Dimensione | N° articolo grigio/nero | EUR | CC |
|------------|----------------------------|-------|------|
| 48 | 4000 377 085 | 58,35 | YX16 |
| 50 | 4000 377 086 | 58,35 | YX16 |
| 52 | 4000 377 087 | 58,35 | YX16 |
| 54 | 4000 377 088 | 58,35 | YX16 |



T-shirt funzionale VIGO

materiale: 100% poliestere, ca. 170 g/m² · il materiale superiore è costituito da più strati ed è stato appositamente sviluppato per trasportare rapidamente il sudore all'esterno · vestibilità moderna ed ergonomica · scollo tondo · inserti a contrasto avanti e dietro

| Dimensione | N° articolo grigio scuro/ chiaro | EUR | CC |
|------------|--|-------|------|
| S | 4000 377 990 | 35,15 | YX16 |
| M | 4000 377 991 | 35,15 | YX16 |
| L | 4000 377 992 | 35,15 | YX16 |
| XL | 4000 377 993 | 35,15 | YX16 |
| XXL | 4000 377 994 | 35,15 | YX16 |
| XXXL | 4000 377 995 | 35,15 | YX16 |



Giacca da lavoro BW 290

100 % cotone, circa 290 g/m² · test di inserimento conforme a **DIN EN ISO 6330** · 2 tasche laterali · 2 tasche sul petto con patta · 1 tasca interna · fila di bottoni coperta · polsini · standard UV 801, standard Öko-Tex 100

+ Altri colori su richiesta

| Dimensione | N° articolo bluette | EUR | CC |
|------------|---------------------|-------|------|
| 46 | 4705 040 000 | 50,91 | YX19 |
| 48 | 4705 040 001 | 50,91 | YX19 |
| 50 | 4705 040 002 | 50,91 | YX19 |
| 52 | 4705 040 003 | 50,91 | YX19 |
| 54 | 4705 040 004 | 50,91 | YX19 |
| 56 | 4705 040 005 | 55,93 | YX19 |
| 58 | 4705 040 006 | 55,93 | YX19 |

Pantaloni da lavoro BW 290

100 % cotone, circa 290 g/m² · test di inserimento conforme a **DIN EN ISO 6330** · 2 tasche anteriori imposte · 1 tasca posteriore e per metro · cintura con fibbia in metallo · standard UV 801, standard Öko-Tex 100

+ Altri colori su richiesta

| Dimensione | N° articolo bluette | EUR | CC |
|------------|---------------------|-------|------|
| 46 | 4705 040 009 | 47,96 | YX19 |
| 48 | 4705 040 010 | 47,96 | YX19 |
| 50 | 4705 040 011 | 47,96 | YX19 |
| 52 | 4705 040 012 | 47,96 | YX19 |
| 54 | 4705 040 013 | 47,96 | YX19 |
| 56 | 4705 040 014 | 52,64 | YX19 |
| 58 | 4705 040 015 | 52,64 | YX19 |

Salopette BW 290

100 % cotone, circa 290 g/m² · test di inserimento conforme a **DIN EN ISO 6330** · tasca sulla pettorina aggiuntiva · 1 tasca posteriore e per metro · asole laterali regolabili · parte posteriore rialzata con parte intermedia solida ed elastica · fibbia di sicurezza alle bretelle · standard UV 801, standard Öko-Tex 100

| Dimensione | N° articolo bluette | EUR | CC |
|------------|---------------------|-------|------|
| 46 | 4705 040 019 | 57,14 | YX19 |
| 48 | 4705 040 020 | 57,14 | YX19 |
| 50 | 4705 040 021 | 57,14 | YX19 |
| 52 | 4705 040 022 | 57,14 | YX19 |
| 54 | 4705 040 023 | 57,14 | YX19 |
| 56 | 4705 040 024 | 62,85 | YX19 |
| 58 | 4705 040 025 | 62,85 | YX19 |
| 60 | 4705 040 026 | 62,85 | YX19 |





Tuta da rally BW 290

100 % cotone, ca. 290 g/m² · cotone - **realizzazione perfetta** · collo sovrapposto · chiusura a zip a 2 vie circa 70 cm · 2 tasche sul petto · 2 tasche laterali applicate · 1 tasca per metro · 2 tasche posteriori · 2 tasche laterali · laccio elastico sul retro regolabile · larghezza piede alle gambe · bordini delle maniche regolabili · **DIN 61535**

| Dimensione | N° articolo bluette | EUR | CC |
|------------|---------------------|-------|------|
| 46 | 4705 039 980 | 88,13 | YX19 |
| 48 | 4705 039 981 | 88,13 | YX19 |
| 50 | 4705 039 982 | 88,13 | YX19 |
| 52 | 4705 039 983 | 88,13 | YX19 |
| 54 | 4705 039 984 | 88,13 | YX19 |
| 56 | 4705 039 985 | 96,79 | YX19 |
| 58 | 4705 039 986 | 96,79 | YX19 |
| 60 | 4705 039 987 | 96,79 | YX19 |

Pantaloni con cintura Cargo BW290

100 % cotone, circa 290 g/m² · vita rotonda con 7 occhielli · laccio elastico in vita · tasca sulla coscia sinistra con tasca cellulare integrata · tasche con imbottitura per ginocchia · patta dei pantaloni con chiusura in velcro · 2 tasche anteriori imposte e rinforzate · 1 tasca posteriore con patta · 1 tasca per metro
Questo articolo è in collegamento con un'imbottitura per ginocchia Planam che funge da ginocchiera, certificata conformemente a EN 1444 tipo 2 livello 1

Altri colori disponibili su richiesta

| Dimensione | N° articolo bluette | EUR | CC |
|------------|---------------------|-------|------|
| 46 | 4705 040 140 | 49,17 | YX19 |
| 48 | 4705 040 141 | 49,17 | YX19 |
| 50 | 4705 040 142 | 49,17 | YX19 |
| 52 | 4705 040 143 | 49,17 | YX19 |
| 54 | 4705 040 144 | 49,17 | YX19 |
| 56 | 4705 040 145 | 54,02 | YX19 |
| 58 | 4705 040 146 | 54,02 | YX19 |
| 60 | 4705 040 147 | 54,02 | YX19 |



Camice da lavoro BW 290

100 % cotone, ca. 290 g/m² · **individuale in base al posto di lavoro** · colletto con risvolto · 2 tasche laterali · 1 tasca sul petto · 1 tasca interna · fila di bottoni coperta · bottoni di ricambio · cinghia sulla schiena · **DIN 61535**

| Dimensione | N° articolo bluette | EUR | CC |
|------------|---------------------|-------|------|
| 46 | 4705 039 990 | 55,06 | YX19 |
| 48 | 4705 039 991 | 55,06 | YX19 |
| 50 | 4705 039 992 | 55,06 | YX19 |
| 52 | 4705 039 993 | 55,06 | YX19 |
| 54 | 4705 039 994 | 55,06 | YX19 |
| 56 | 4705 039 995 | 60,60 | YX19 |
| 58 | 4705 039 996 | 60,60 | YX19 |
| 60 | 4705 039 997 | 60,60 | YX19 |



Giacca da lavoro Canvas 320

65% poliestere / 35% cotone · struttura in Canvas · ca. 320 g/m² · retro del tessuto molto traspirante, particolarmente resistente, test di inserimento conforme a **DIN EN ISO 6330** · 2 tasche a sacchetto imposte in CORDURA® · profili rifrangenti sull'insero manica e sulle patte della tasca · 2 tasche sul petto, a sinistra con patta e bottoni automatici, a destra con tasca applicata aggiuntiva per cellulare · tasca sulla manica sinistra con scomparti per matita doppi · laccio elastico in vita · chiusura con bottoni automatici nascosti come chiusura frontale · polsini regolabili con bottone automatico

 Altri colori disponibili su richiesta

| Dimensione | N° articolo grigio/nero | EUR | CC |
|------------|-------------------------|-------|------|
| 48 | 4000 375 341 | 67,88 | YX19 |
| 50 | 4000 375 342 | 67,88 | YX19 |
| 52 | 4000 375 343 | 67,88 | YX19 |
| 54 | 4000 375 344 | 67,88 | YX19 |
| 56 | 4000 375 345 | 74,63 | YX19 |
| 58 | 4000 375 346 | 74,63 | YX19 |

Pantaloni da lavoro Canvas 320

65 % poliestere / 35 % cotone · struttura in Canvas · ca. 320 g/m² · retro del tessuto molto traspirante, particolarmente resistente, test di inserimento conforme a **DIN EN ISO 6330** · tasche alle ginocchia in CORDURA® · 2 tasche a sacchetto applicate in CORDURA® · tasche per metro doppie a destra in CORDURA® · bande riflettenti all'ingresso tasche e sulle patte · tasca sulla coscia a sinistra con patta e bottoni a pressione, tasca cellulare applicata · laccio elastico in vita · 1 tasca posteriore destra rinforzata · vita rotonda con 7 occhielli e bottone da jeans

Questo articolo è in collegamento con un'imbottitura per ginocchia Planam che funge da ginocchiera, certificata conformemente a EN 14404 tipo 2 livello 1

| Dimensione | N° articolo grigio/nero | EUR | CC |
|------------|-------------------------|-------|------|
| 46 | 4000 375 350 | 65,97 | YX19 |
| 48 | 4000 375 351 | 65,97 | YX19 |
| 50 | 4000 375 352 | 65,97 | YX19 |
| 52 | 4000 375 353 | 65,97 | YX19 |
| 54 | 4000 375 354 | 65,97 | YX19 |
| 56 | 4000 375 355 | 72,55 | YX19 |
| 58 | 4000 375 356 | 72,55 | YX19 |
| 60 | 4000 375 357 | 72,55 | YX19 |





Salopette Canvas 320

65 % poliestere / 35 % cotone · struttura in Canvas · ca. 320 g/m² · retro del tessuto molto traspirante, particolarmente resistente, test di inserimento conforme a **DIN EN ISO 6330** · tasche alle ginocchia in Cordura[®] · 2 tasche a sacchetto imposte in Cordura[®] · tasche per metro doppie a destra in Cordura[®] · bande riflettenti all'ingresso tasche e sulle pattine · tasca sulla coscia a sinistra con patta e bottoni a pressione, tasca cellulare imposta · doppia tasca sulla pettorina, 1 con patta e bottoni a pressione e 1 con chiusura a zip · laccio elastico in vita · 1 tasca posteriore destra rinforzata · regolazione della vita con bottone da jeans · parte posteriore rialzata con bretelle incrociate · fibbia di sicurezza inseribili alle bretelle

Questo articolo è in collegamento con un'imbottitura per ginocchia Planam che funge da ginocchiera, certificata conformemente a EN 14404 tipo 2 livello 1

| Dimensione | N° articolo grigio/nero | EUR | CC |
|------------|-------------------------|-------|------|
| 46 | 4000 375 360 | 83,98 | YX19 |
| 48 | 4000 375 361 | 83,98 | YX19 |
| 50 | 4000 375 362 | 83,98 | YX19 |
| 52 | 4000 375 363 | 83,98 | YX19 |
| 54 | 4000 375 364 | 83,98 | YX19 |
| 56 | 4000 375 365 | 92,29 | YX19 |
| 58 | 4000 375 366 | 92,29 | YX19 |
| 60 | 4000 375 367 | 92,29 | YX19 |

Shorts Canvas 320

65 % poliestere / 35 % cotone · struttura in Canvas · ca. 320 g/m² · retro del tessuto molto traspirante, particolarmente resistente, test di inserimento conforme a **DIN EN ISO 6330** · 2 tasche a sacchetto imposte in Cordura[®] · tasche per metro doppie a destra in Cordura[®] · bande riflettenti all'ingresso tasche e sulle pattine · tasca sulla coscia a sinistra con patta e bottoni a pressione, tasca cellulare imposta · laccio elastico in vita · 1 tasca posteriore destra rinforzata · vita rotonda con 7 occhielli e bottone da jeans · chiusura a zip nella patta dei pantaloni

| Dimensione | N° articolo grigio/nero | EUR | CC |
|------------|-------------------------|-------|------|
| S | 4000 375 370 | 50,56 | YX19 |
| M | 4000 375 371 | 50,56 | YX19 |
| L | 4000 375 372 | 50,56 | YX19 |
| XL | 4000 375 373 | 50,56 | YX19 |
| XXL | 4000 375 374 | 50,56 | YX19 |





Pantaloni da lavoro Canvas 320

65 % poliestere / 35 % cotone · struttura in Canvas · ca. 320 g/m² · retro del tessuto molto traspirante, particolarmente resistente, test di inserimento conforme a **DIN EN ISO 6330** · tasche alle ginocchia in Cordura® · 2 tasche a sacchetto applicate in Cordura® · tasche per metro doppie a destra in Cordura® · bande riflettenti all'ingresso tasche e sulle patte · tasca sulla coscia a sinistra con patta e bottoni a pressione, tasca cellulare applicata · laccio elastico in vita · 1 tasca posteriore destra rinforzata · vita rotonda con 7 occhielli e bottone da jeans

Questo articolo è in collegamento con un'imbottitura per ginocchia Planam che funge da ginocchiera, certificata conformemente a EN 14404 tipo 2 livello 1

| Dimensione | N° articolo nero/nero | EUR | CC |
|------------|-----------------------|-------|------|
| 46 | 4705 039 000 | 65,97 | YX19 |
| 48 | 4705 039 001 | 65,97 | YX19 |
| 50 | 4705 039 002 | 65,97 | YX19 |
| 52 | 4705 039 003 | 65,97 | YX19 |
| 54 | 4705 039 004 | 65,97 | YX19 |
| 56 | 4705 039 005 | 72,55 | YX19 |
| 58 | 4705 039 006 | 72,55 | YX19 |
| 60 | 4705 039 007 | 72,55 | YX19 |



Shorts Canvas 320

65 % poliestere / 35 % cotone · struttura in Canvas · ca. 320 g/m² · retro del tessuto molto traspirante, particolarmente resistente, test di inserimento conforme a **DIN EN ISO 6330** · 2 tasche a sacchetto imposte in Cordura® · tasche per metro doppie a destra in Cordura® · bande riflettenti all'ingresso tasche e sulle pattine · tasca sulla coscia a sinistra con patta e bottoni a pressione, tasca cellulare imposta · laccio elastico in vita · 1 tasca posteriore destra rinforzata · vita rotonda con 7 occhielli e bottone da jeans · chiusura a zip nella patta dei pantaloni

| Dimensione | N° articolo nero/nero | EUR | CC |
|------------|-----------------------|-------|------|
| S | 4705 039 020 | 50,56 | YX19 |
| M | 4705 039 021 | 50,56 | YX19 |
| L | 4705 039 022 | 50,56 | YX19 |
| XL | 4705 039 023 | 50,56 | YX19 |
| XXL | 4705 039 024 | 50,56 | YX19 |

Qui trovate informazioni sulla tabella delle dimensioni e avvertenze sulla cura



Giacca da lavoro Canvas 320

65 % poliestere / 35 % cotone · struttura in Canvas · ca. ca. 320 g/m² · retro del tessuto molto traspirante, particolarmente resistente, test di inserimento conforme a **DIN EN ISO 6330** · 2 tasche a sacchetto imposte in Cordura® · profili rifrangenti sull'inserto manica e sulle patte della tasca · 2 tasche sul petto, a sinistra con patta e bottoni automatici, a destra con tasca applicata aggiuntiva per cellulare · tasca sulla manica sinistra con scomparti per matita doppi · laccio elastico in vita · chiusura con bottoni automatici nascosti come chiusura frontale · polsini regolabili con bottone automatico

| Dimensione | N° articolo nero/nero | EUR | CC |
|------------|-----------------------|-------|------|
| 48 | 4705 039 011 | 67,88 | YX19 |
| 50 | 4705 039 012 | 67,88 | YX19 |
| 52 | 4705 039 013 | 67,88 | YX19 |
| 54 | 4705 039 014 | 67,88 | YX19 |
| 56 | 4705 039 015 | 67,88 | YX19 |
| 58 | 4705 039 016 | 74,63 | YX19 |
| 60 | 4705 039 017 | 74,63 | YX19 |





Giacca da lavoro Canvas 320

65 % poliestere / 35 % cotone · struttura in Canvas · ca. ca. 320 g/m² · retro del tessuto molto traspirante, particolarmente resistente, test di inserimento conforme a **DIN EN ISO 6330** · 2 tasche a sacchetto imposte in Cordura® · tasche alle ginocchia in Cordura® · 2 tasche a sacchetto imposte in Cordura® · tasche per metro doppie a destra in Cordura® · bande riflettenti all'ingresso tasche e sulle pattine · tasca sulla coscia a sinistra con patta e bottoni a pressione, tasca cellulare imposta · doppia tasca sulla pettorina, 1 con patta e bottoni a pressione e 1 con chiusura a zip · laccio elastico in vita · 1 tasca posteriore destra rinforzata · regolazione della vita con bottone da jeans · parte posteriore rialzata con bretelle incrociate · fibbia di sicurezza inseribili alle bretelle

| Dimensione | N° articolo verde | EUR | CC |
|------------|-------------------|-------|------|
| 46 | 4300 700 010 | 67,88 | YX19 |
| 48 | 4300 700 011 | 67,88 | YX19 |
| 50 | 4300 700 012 | 67,88 | YX19 |
| 52 | 4300 700 013 | 67,88 | YX19 |
| 54 | 4300 700 014 | 67,88 | YX19 |
| 56 | 4300 700 015 | 74,63 | YX19 |
| 58 | 4300 700 016 | 74,63 | YX19 |
| 60 | 4300 700 017 | 74,63 | YX19 |



Salopette Canvas 320

65 % poliestere / 35 % cotone · struttura in Canvas · ca. ca. 320 g/m² · retro del tessuto molto traspirante, particolarmente resistente, test di inserimento conforme a **DIN EN ISO 6330** · tasche alle ginocchia in Cordura® · 2 tasche a sacchetto imposte in Cordura® · tasche per metro doppie a destra in Cordura® · bande riflettenti all'ingresso tasche e sulle pattine · tasca sulla coscia a sinistra con patta e bottoni a pressione, tasca cellulare imposta · doppia tasca sulla pettorina, 1 con patta e bottoni a pressione e 1 con chiusura a zip · laccio elastico in vita · 1 tasca posteriore destra rinforzata · regolazione della vita con bottone da jeans · parte posteriore rialzata con bretelle incrociate · fibbia di sicurezza inseribili alle bretelle

Questo articolo è in collegamento con un'imbottitura per ginocchia Planam che funge da ginocchiera, certificata conformemente a EN 14404 tipo 2 livello 1

| Dimensione | N° articolo verde | EUR | CC |
|------------|-------------------|-------|------|
| 46 | 4300 700 030 | 83,98 | YX19 |
| 48 | 4300 700 031 | 83,98 | YX19 |
| 50 | 4300 700 032 | 83,98 | YX19 |
| 52 | 4300 700 033 | 83,98 | YX19 |
| 54 | 4300 700 034 | 83,98 | YX19 |
| 56 | 4300 700 035 | 92,29 | YX19 |
| 58 | 4300 700 036 | 92,29 | YX19 |
| 60 | 4300 700 037 | 92,29 | YX19 |



Pantaloni da lavoro Canvas 320

65 % poliestere / 35 % cotone · struttura in Canvas · ca. ca. 320 g/m² · retro del tessuto molto traspirante, particolarmente resistente, test di inserimento conforme a **DIN EN ISO 6330** · tasche alle ginocchia in Cordura® · 2 tasche a sacchetto applicate in Cordura® · tasche per metro doppie a destra in Cordura® · bande riflettenti all'ingresso tasche e sulle pattine · tasca sulla coscia a sinistra con patta e bottoni a pressione, tasca cellulare applicata · laccio elastico in vita · 1 tasca posteriore destra rinforzata · vita rotonda con 7 occhielli e bottone da jeans

Questo articolo è in collegamento con un'imbottitura per ginocchia Planam che funge da ginocchiera, certificata conformemente a EN 14404 tipo 2 livello 1

| Dimensione | N° articolo verde | EUR | CC |
|------------|-------------------|-------|------|
| 46 | 4300 700 020 | 65,97 | YX19 |
| 48 | 4300 700 021 | 65,97 | YX19 |
| 50 | 4300 700 022 | 65,97 | YX19 |
| 52 | 4300 700 023 | 65,97 | YX19 |
| 54 | 4300 700 024 | 65,97 | YX19 |
| 56 | 4300 700 025 | 72,55 | YX19 |
| 58 | 4300 700 026 | 72,55 | YX19 |
| 60 | 4300 700 027 | 72,55 | YX19 |



Giacca da lavoro Canvas 320

65 % poliestere / 35 % cotone · struttura in Canvas · ca. ca. 320 g/m² · retro del tessuto molto traspirante, particolarmente resistente, test di inserimento conforme a **DIN EN ISO 6330** · 2 tasche a sacchetto imposte in Cordura® · tasche alle ginocchia in Cordura® · 2 tasche a sacchetto imposte in Cordura® · tasche per metro doppie a destra in Cordura® · bande riflettenti all'ingresso tasche e sulle pattine · tasca sulla coscia a sinistra con patta e bottoni automatici, a destra con tasca applicata aggiuntiva per cellulare · tasca sulla manica sinistra con scomparti per matita doppi · laccio elastico in vita · chiusura con bottoni automatici nascosti come chiusura frontale · polsini regolabili con bottone automatico



| Dimensione | N° articolo kaki | EUR | CC |
|------------|------------------|-------|------|
| 46 | 4300 700 280 | 67,88 | YX19 |
| 48 | 4300 700 281 | 67,88 | YX19 |
| 50 | 4300 700 282 | 67,88 | YX19 |
| 52 | 4300 700 283 | 67,88 | YX19 |
| 54 | 4300 700 284 | 67,88 | YX19 |
| 56 | 4300 700 285 | 74,63 | YX19 |
| 58 | 4300 700 286 | 74,63 | YX19 |
| 60 | 4300 700 287 | 74,63 | YX19 |





Pantaloni da lavoro Canvas 320

65 % poliestere / 35 % cotone · struttura in Canvas · ca. 320 g/m² · retro del tessuto molto traspirante, particolarmente resistente, test di inserimento conforme a **DIN EN ISO 6330** · tasche alle ginocchia in Cordura® · 2 tasche a sacchetto applicate in Cordura® · tasche per metro doppie a destra in Cordura® · bande riflettenti all'ingresso tasche e sulle patte · tasca sulla coscia a sinistra con patta e bottoni a pressione, tasca cellulare applicata · laccio elastico in vita · 1 tasca posteriore destra rinforzata · vita rotonda con 7 occhielli e bottone da jeans

Questo articolo è in collegamento con un'imbottitura per ginocchia Planam che funge da ginocchiera, certificata conformemente a EN 14404 tipo 2 livello 1

| Dimensione | N° articolo kaki | EUR | CC |
|------------|------------------|-------|------|
| 46 | 4300 700 290 | 65,97 | YX19 |
| 48 | 4300 700 291 | 65,97 | YX19 |
| 50 | 4300 700 292 | 65,97 | YX19 |
| 52 | 4300 700 293 | 65,97 | YX19 |
| 54 | 4300 700 294 | 65,97 | YX19 |
| 56 | 4300 700 295 | 72,55 | YX19 |
| 58 | 4300 700 296 | 72,55 | YX19 |
| 60 | 4300 700 297 | 72,55 | YX19 |

Salopette Canvas 320

65 % poliestere / 35 % cotone · Legante Canvas · ca. 320 g/m² · parte posteriore del tessuto molto traspirante, particolarmente resistente agli strapazzi, resistente alle penetrazioni secondo **DIN EN ISO 6330** · tasche per ginocchia in CORDURA® · 2 tasche a sacchetto in CORDURA® · a destra doppie tasche per metro in CORDURA® · bande riflettenti ai cordoli delle tasche e alle pattine delle tasche · a sinistra tasca per femore con pattina e bottoni a pressione, tasca per cellulare cucita sopra · tasca doppia con pettorina, 1 con pattina e bottoni a pressione e 1 con cerniera lampo · elastico nella cintura · a destra 1 tasca sul sedere rinforzata · regolazione della larghezza della cintura con bottone jeans · parte posteriore rialzata con supporto a croce · fermaglio di sicurezza sui supporti

Questo articolo, unitamente a un'imbottitura per ginocchia Planam è certificato come protezione per ginocchia EN 14404 tipo 2 livello 1.

| Dimensione | N° articolo kaki | EUR | CC |
|------------|------------------|-------|------|
| 46 | 4300 700 300 | 83,98 | YX19 |
| 48 | 4300 700 301 | 83,98 | YX19 |
| 50 | 4300 700 302 | 83,98 | YX19 |
| 52 | 4300 700 303 | 83,98 | YX19 |
| 54 | 4300 700 304 | 83,98 | YX19 |
| 56 | 4300 700 305 | 92,29 | YX19 |
| 58 | 4300 700 306 | 92,29 | YX19 |
| 60 | 4300 700 307 | 92,29 | YX19 |





Giacca da lavoro Highline

65 % poliestere / 35 % cotone, ca. 285 g/m² · 2 tasche laterali applicate · 2 tasche sul petto con patta e chiusura a velcro · applicazioni colorate sulla tasca sul petto destra · tasca per cellulare sulla manica sinistra · polsini regolabili con chiusura a velcro · cerniera frontale nascosta · laccio elastico in vita · profili su sella e maniche · 2 pieghe da golf sul retro

⊕ Altri colori disponibili su richiesta

| Dimensione | N° articolo ardesia/nero/rosso | EUR | CC |
|------------|--------------------------------|-------|------|
| 46 | 4000 375 440 | 59,91 | YX19 |
| 48 | 4000 375 441 | 59,91 | YX19 |
| 50 | 4000 375 442 | 59,91 | YX19 |
| 52 | 4000 375 443 | 59,91 | YX19 |
| 54 | 4000 375 444 | 59,91 | YX19 |
| 56 | 4000 375 445 | 68,05 | YX19 |
| 58 | 4000 375 446 | 68,05 | YX19 |
| 60 | 4000 375 447 | 68,05 | YX19 |

Salopette Highline

65 % poliestere / 35 % cotone, ca. 285 g/m² · 2 tasche a sacchetto imposte · 2 tasche alle ginocchia imposte con applicazioni colorate · doppia tasca per metro a destra · tasca per coscia sinistra con patta e chiusura in velcro · tasca per cellulare · tasca sulla pettorina con patta e chiusura in velcro, applicazioni colorate sulla tasca pettorina · laccio elastico in vita · 2 tasche posteriori con pattine · regolazione della vita con pulsante a pressione coperto · parte posteriore rialzata con bretelle incrociate · fibbia di sicurezza inseribili alle bretelle · accessi alle tasche e patte con bande colorate

Questo articolo è in collegamento con un'imbottitura per ginocchia Planam che funge da ginocchiera, certificata conformemente a EN 14404 tipo 2 livello 1

⊕ Altri colori disponibili su richiesta

| Dimensione | N° articolo ardesia/nero/rosso | EUR | CC |
|------------|--------------------------------|-------|------|
| 46 | 4000 375 470 | 73,42 | YX19 |
| 48 | 4000 375 471 | 73,42 | YX19 |
| 50 | 4000 375 472 | 73,42 | YX19 |
| 52 | 4000 375 473 | 73,42 | YX19 |
| 54 | 4000 375 474 | 73,42 | YX19 |
| 56 | 4000 375 475 | 80,69 | YX19 |
| 58 | 4000 375 476 | 80,69 | YX19 |
| 60 | 4000 375 477 | 80,69 | YX19 |





Pantaloni da lavoro Highline

65 % poliestere / 35 % cotone, ca.285 g/m² · 2 tasche a sacchetto imposte · 2 tasche alle ginocchia imposte con applicazioni colorate · doppia tasca per metro · tasca per coscia sinistra con patta e chiusura in velcro · tasca per cellulare · laccio elastico in vita · 2 tasche posteriori con pattine · accessi alle tasche e patte con bande colorate

Questo articolo è in collegamento con un'imbottitura per ginocchia Planam che funge da ginocchiera, certificata conformemente a EN 14404 tipo 2 livello 1

⊕ Altri colori disponibili su richiesta

| Dimensione | N° articolo ardesia/nero/rosso | EUR | CC |
|------------|--------------------------------|-------|------|
| 46 | 4000 375 450 | 54,72 | YX19 |
| 48 | 4000 375 451 | 54,72 | YX19 |
| 50 | 4000 375 452 | 54,72 | YX19 |
| 52 | 4000 375 453 | 54,72 | YX19 |
| 54 | 4000 375 454 | 54,72 | YX19 |
| 56 | 4000 375 455 | 60,26 | YX19 |
| 58 | 4000 375 456 | 60,26 | YX19 |
| 60 | 4000 375 457 | 60,26 | YX19 |



Giacca invernale Highline

impermeabile, antivento · cuciture incollate · 2 tasche laterali coperte con chiusura a zip · 2 tasche sul petto con patta · strisce riflettenti su area di petto, maniche e schiena · chiusura a zip anteriore coperta fissata al mento · bordino delle maniche elastico regolabile con chiusura in velcro · **cappuccio arrotolabile nel colletto** · tasca interna · regolazione della vita con cordoncino · tessuto superiore: 100% poliestere, rivestimento in PU · rivestimento: 100 % poliestere · imbottitura: 100% poliestere · attrezzatura di sicurezza: bande riflettenti



⊕ Su richiesta disponibile anche nei colori blu pervinca/marine/zinco, zinco/ardesia/rosso, verde/nero/rosso

Disponibile anche nella taglia da XS a 5XL

| Dimensione | N° articolo ardesia/nero/rosso | EUR | CC |
|------------|--------------------------------|--------|------|
| M | 4000 378 680 | 128,10 | YX19 |
| L | 4000 378 681 | 128,10 | YX19 |
| XL | 4000 378 682 | 128,10 | YX19 |
| XXL | 4000 378 683 | 128,10 | YX19 |
| XXXL | 4000 378 684 | 140,94 | YX19 |



Giacca softshell Terrax Workwear

100% poliestere · giacca da lavoro bicolore con contrasti · **antivento e idrofuga · 8000 mm w/p, assolutamente traspirante**
Su richiesta anche nella taglia S e fino alla taglia 4XL

| Dimensione | N° articolo nero/lime | EUR | CC |
|------------|-----------------------|-------|------|
| M | 4000 379 290 | 96,62 | YX21 |
| L | 4000 379 291 | 96,62 | YX21 |
| XL | 4000 379 292 | 96,62 | YX21 |
| XXL | 4000 379 293 | 96,62 | YX21 |

Pantaloni da lavoro Terrax Workwear

65 % poliestere / 35 % cotone · pantaloni da lavoro bicolore in tessuto misto resistente · tante pratiche tasche
Su richiesta anche nelle taglie 44-46 e fino a taglia 64

| Dimensione | N° articolo nero/lime | EUR | CC |
|------------|-----------------------|-------|------|
| 48 | 4000 379 300 | 67,70 | YX21 |
| 50 | 4000 379 301 | 67,70 | YX21 |
| 52 | 4000 379 302 | 67,70 | YX21 |
| 54 | 4000 379 303 | 67,70 | YX21 |
| 56 | 4000 379 304 | 67,70 | YX21 |
| 58 | 4000 379 305 | 67,70 | YX21 |



Parka professionale Softshell Terrax Workwear

100% poliestere · parka da lavoro in Softshell leggermente imbottito · dettagli riflettenti · antivento e idrofuga

Su richiesta disponibile anche dalla taglia da S a 4XL

| Dimensione | N° articolo nero/lime | EUR | CC |
|------------|-----------------------|--------|------|
| M | 4000 379 310 | 131,56 | YX21 |
| L | 4000 379 311 | 131,56 | YX21 |
| XL | 4000 379 312 | 131,56 | YX21 |
| XXL | 4000 379 313 | 131,56 | YX21 |



Giacca pilota Terrax Workwear

100% poliestere · giacca pilota in 75D Ware · con membrana in TPU · pratiche tasche con chiusura a zip · dettagli riflettenti · bordino a maglia su orlo finale e delle maniche

Su richiesta disponibile anche dalla taglia da S a 4XL

| Dimensione | N° articolo nero/lime | EUR | CC |
|------------|-----------------------|--------|------|
| M | 4000 379 320 | 125,53 | YX21 |
| L | 4000 379 321 | 125,53 | YX21 |
| XL | 4000 379 322 | 125,53 | YX21 |
| XXL | 4000 379 323 | 125,53 | YX21 |



Gilet

tessuto misto robusto: 80% poliestere / 20% cotone · **imbottito** · tante tasche funzionali

Su richiesta disponibile anche nella taglia da 44 a 64

| Dimensione | N° articolo grigio scuro/nero/arancione | EUR | CC |
|------------|---|-------|------|
| M | 4000 378 040 | 80,86 | YX21 |
| L | 4000 378 041 | 80,86 | YX21 |
| XL | 4000 378 042 | 80,86 | YX21 |
| XXL | 4000 378 043 | 80,86 | YX21 |

Gilet

65 % poliestere / 35 % cotone · ca. 270 g/m² · materiale superiore resistente e durevole · **non imbottito** · con colori a contrasto di tendenza · scollo a V con chiusura a zip · 10 tasche ampie che offrono spazio di stivaggio, incl. tasca per cellulare e penna · tutte le tasche sono chiudibili con chiusura in velcro o zip

Su richiesta disponibile anche nella taglia da 44 a 64

| Dimensione | N° articolo grigio scuro/nero/arancione | EUR | CC |
|------------|---|-------|------|
| 48 | 4000 381 132 | 66,66 | YX21 |
| 50 | 4000 381 133 | 66,66 | YX21 |
| 52 | 4000 381 134 | 66,66 | YX21 |
| 54 | 4000 381 135 | 66,66 | YX21 |
| 56 | 4000 381 136 | 66,66 | YX21 |
| 58 | 4000 381 137 | 66,66 | YX21 |
| 60 | 4000 381 138 | 66,66 | YX21 |





Giacca da uomo

65 % poliestere / 35 % cotone · ca. 270 g/m² · con colori a contrasto di tendenza · materiale superiore resistente e durevole · inserti per spalle e gomiti resistenti ai graffi e molto durevoli conferiscono una longevità in questi punti di carico · la cintura e i polsini elasticizzati assicurano una vestibilità comoda · la striscia antivento sopra la cerniera protegge idealmente dal vento e dalle intemperie · 5 ampie tasche, chiudibili con velcro e cerniera

Su richiesta anche nelle taglie 44-46 e fino a taglia 64

| Dimensione | N° articolo grigio scuro/nero/arancione | EUR | CC |
|------------|---|-------|------|
| 48 | 4000 381 140 | 87,27 | YX21 |
| 50 | 4000 381 141 | 87,27 | YX21 |
| 52 | 4000 381 142 | 87,27 | YX21 |
| 54 | 4000 381 143 | 87,27 | YX21 |
| 56 | 4000 381 144 | 87,27 | YX21 |
| 58 | 4000 381 145 | 87,27 | YX21 |
| 60 | 4000 381 146 | 87,27 | YX21 |



Salopette da uomo

65 % poliestere / 35 % cotone · con colori a contrasto di tendenza · materiale superiore resistente e durevole · riporti sulle ginocchia antiabrasione e durevoli · complessivamente 10 tasche incl. taschino per matita su pettorina · supporto regolabile con pratiche chiusure a clip · inserti elasticizzati · regolazione dell'ampiezza sulla gamba · dotata di tasca per metro piegabile

Su richiesta anche nelle taglie 44-46 e fino a taglia 64

| Dimensione | N° articolo blu marino/nero/rosso | N° articolo grigio scuro/nero/arancione | EUR | CC |
|------------|-----------------------------------|---|-------|------|
| 48 | 4000 374 240 | 4000 381 124 | 99,04 | YX21 |
| 50 | 4000 374 241 | 4000 381 125 | 99,04 | YX21 |
| 52 | 4000 374 242 | 4000 381 126 | 99,04 | YX21 |
| 54 | 4000 374 243 | 4000 381 127 | 99,04 | YX21 |
| 56 | 4000 374 244 | 4000 381 128 | 99,04 | YX21 |
| 58 | 4000 374 245 | 4000 381 129 | 99,04 | YX21 |
| 60 | 4000 374 246 | 4000 381 130 | 99,04 | YX21 |



Pantaloni da uomo

65 % poliestere / 35 % cotone · con colori a contrasto di tendenza · materiale superiore resistente e durevole · riporti sulle ginocchia anti-abrasione e durevoli a lungo, conferiscono resistenza a questi punti di sollecitazione · inserti elasticizzati · occhielli anulari per la cintura

dotati di tasca per metro piegabile

Su richiesta disponibili anche a partire da n. 44

| Dimensione | N° articolo blu marino/nero/rosso | N° articolo grigio scuro/nero/arancione | EUR | CC |
|------------|-----------------------------------|---|-------|------|
| 46 | 4000 374 229 | 4000 381 183 | 73,07 | YX21 |
| 48 | 4000 374 230 | 4000 381 184 | 73,07 | YX21 |
| 50 | 4000 374 231 | 4000 381 185 | 73,07 | YX21 |
| 52 | 4000 374 232 | 4000 381 186 | 73,07 | YX21 |
| 54 | 4000 374 233 | 4000 381 187 | 73,07 | YX21 |
| 56 | 4000 374 234 | 4000 381 188 | 73,07 | YX21 |
| 58 | 4000 374 235 | 4000 381 189 | 73,07 | YX21 |
| 60 | 4000 374 236 | 4000 381 190 | 73,07 | YX21 |
| 62 | 4000 374 237 | 4000 381 191 | 72,90 | YX21 |
| 64 | 4000 374 238 | 4000 381 192 | 72,90 | YX21 |



Giacca pilota

tessuto misto robusto: 65 % poliestere / 35 % cotone · imbottita · tante tasche funzionali

Su richiesta disponibile anche nella taglia da S a 5XL

| Dimensione | N° articolo blu marino/nero/rosso | N° articolo grigio scuro/nero/arancione | EUR | CC |
|------------|-----------------------------------|---|--------|------|
| M | 4000 374 370 | 4000 378 090 | 114,97 | YX21 |
| L | 4000 374 371 | 4000 378 091 | 114,97 | YX21 |
| XL | 4000 374 372 | 4000 378 092 | 114,97 | YX21 |
| XXL | 4000 374 373 | 4000 378 093 | 114,97 | YX21 |



Giacca di pile

100% poliestere · con colori a contrasto di tendenza · idrorepellente · antivento · traspirante · tasca per cellulare applicata · 2 tasche laterali con chiusura a zip

Su richiesta disponibile anche nella taglia da S a 4XL

| Dimensione | N° articolo grigio scuro/nero/arancione | EUR | CC |
|------------|---|--------|------|
| M | 4000 378 075 | 103,54 | YX21 |
| L | 4000 378 076 | 103,54 | YX21 |
| XL | 4000 378 077 | 103,54 | YX21 |
| XXL | 4000 378 078 | 103,54 | YX21 |
| XXXL | 4000 378 079 | 103,54 | YX21 |



Felpa da uomo

100% poliestere · con colori a contrasto di tendenza · con cappuccio · con chiusura a zip · tasca sul petto imposta con chiusura in velcro · 2 tasche laterali con chiusura a zip · riporti su spalle e gomiti resistenti all'abrasione e molto robusti

Su richiesta disponibile anche nella taglia da S a 4XL

| Dimensione | N° articolo grigio scuro/nero/arancione | EUR | CC |
|------------|---|-------|------|
| M | 4000 381 157 | 66,49 | YX21 |
| L | 4000 381 158 | 66,49 | YX21 |
| XL | 4000 381 159 | 66,49 | YX21 |
| XXL | 4000 381 160 | 66,49 | YX21 |
| XXXL | 4000 381 161 | 66,49 | YX21 |



Pullover

100% poliestere · ca. · con colori a contrasto di tendenza · tasca sul petto imposta con chiusura in velcro · area delle spalle e gomiti rinforzata in poliestere Oxford

Su richiesta disponibile anche nella taglia da S a 4XL

| Dimensione | N° articolo grigio scuro/nero/arancione | EUR | CC |
|------------|---|-------|------|
| M | 4000 381 164 | 52,29 | YX21 |
| L | 4000 381 165 | 52,29 | YX21 |
| XL | 4000 381 166 | 52,29 | YX21 |
| XXL | 4000 381 167 | 52,29 | YX21 |
| XXXL | 4000 381 168 | 52,29 | YX21 |



Polo da uomo

100% poliestere · con colori a contrasto di tendenza · tasca sul petto imposta con chiusura in velcro

Su richiesta disponibile fino alla taglia 4XL

| Dimensione | N° articolo grigio scuro/nero/arancione | EUR | CC |
|------------|---|-------|------|
| M | 4000 381 178 | 42,08 | YX21 |
| L | 4000 381 179 | 42,08 | YX21 |
| XL | 4000 381 180 | 42,08 | YX21 |
| XXL | 4000 381 181 | 42,08 | YX21 |
| XXXL | 4000 381 182 | 42,08 | YX21 |



Berretto da uomo

65 % poliestere / 35 % cotone · con cucitura decorativa trendy spostata · regolabile nell'area della testa posteriore

| Dimensione | N° articolo blu marino/rosso | N° articolo grigio/arancione | EUR | CC |
|------------|------------------------------|------------------------------|-------|------|
| 59/60 | 4000 374 247 | 4000 381 122 | 19,50 | YX21 |



T-shirt

100% poliestere · con colori a contrasto di tendenza · tasca sul petto imposta con chiusura in velcro

Su richiesta disponibile fino alla taglia 4XL

| Dimensione | N° articolo grigio scuro/nero/arancione | EUR | CC |
|------------|---|-------|------|
| M | 4000 381 171 | 43,46 | YX21 |
| L | 4000 381 172 | 43,46 | YX21 |
| XL | 4000 381 173 | 43,46 | YX21 |
| XXL | 4000 381 174 | 43,46 | YX21 |
| XXXL | 4000 381 175 | 43,46 | YX21 |

Cappello lavorato a maglia

materiale: 100 % poliacrilico · rivestimento in Thinsulate

| Dimensione | N° articolo antracite | EUR | CC |
|------------|-----------------------|------|------|
| universale | 4000 374 380 | 8,24 | YX21 |





Pantaloncini da uomo

65 % poliestere / 35 % cotone · ca. 270 g/m² · materiale superiore resistente e durevole · con colori a contrasto di tendenza · complessivamente 8 tasche incl. tasca per cellulare sulla tasca anteriore · occhielli anulari per la cintura
Su richiesta anche nelle taglie 44-46 e fino a taglia 64

| Dimensione | N° articolo grigio scuro/nero/arancione | EUR | CC |
|------------|---|-------|------|
| 48 | 4000 381 148 | 63,89 | YX21 |
| 50 | 4000 381 149 | 63,89 | YX21 |
| 52 | 4000 381 150 | 63,89 | YX21 |
| 54 | 4000 381 151 | 63,89 | YX21 |
| 56 | 4000 381 152 | 63,89 | YX21 |
| 58 | 4000 381 153 | 63,89 | YX21 |
| 60 | 4000 381 154 | 63,89 | YX21 |



Jeans da lavoratore Cody

tessuto esterno: 100 % cotone · inserto ginocchia ed estremità gambe: 100 % poliestere · jeans da lavoratore stonewashed con robusto inserto ginocchia ed estremità gambe in Cordura · triplici cuciture sui punti di sollecitazione · vita regolabile · tasche su coscia funzionali · tasca per metro piegabile · tasca per cellulare · 2 tasche posteriori · ampio occhiello alla cintura
Altre misure e dimensioni intermedie disponibili su richiesta

| Dimensione | N° articolo blu | EUR | CC |
|------------|-----------------|--------|------|
| 48 | 4000 375 700 | 107,18 | YX20 |
| 50 | 4000 375 701 | 107,18 | YX20 |
| 52 | 4000 375 702 | 107,18 | YX20 |
| 54 | 4000 375 703 | 107,18 | YX20 |
| 56 | 4000 375 704 | 107,18 | YX20 |
| 58 | 4000 375 705 | 107,18 | YX20 |



Giacca Softshell da donna Professional

materiale 94 % poliestere, 6 % elastan · moderna giacca Softshell da donna con interno in pile · comfort massimo grazie all'elastan · vestibilità aderente ottimale · idrofuga, traspirante (800 mvp) e antivento · applicazioni riflettenti · bordo di vita e maniche regolabili · retro prolungato · protezione del mento, barra antivento · tasca interna con passacavo per cuffie · 2 tasche laterali, tasca sul petto, tasca per cellulare
Altre misure e dimensioni intermedie disponibili su richiesta

| Dimensione | N° articolo nero | EUR | CC |
|------------|------------------|--------|------|
| S | 4000 378 840 | 109,26 | YX20 |
| M | 4000 378 841 | 109,26 | YX20 |
| L | 4000 378 842 | 109,26 | YX20 |
| XL | 4000 378 843 | 109,26 | YX20 |



Pantaloni da donna d lavoro Professional

materiale: 64 % poliestere, 34% cotone, 2 % elastan, ca. 270 g/m² · robusta qualità Canvas · inserti in Cordura · elementi riflettenti in materiale 3M Scotchlite Reflective · funzionalità ponderata e massimo comfort grazie all'elastan · ottima vestibilità · ampio occhiello alla cintura per appendere utensili · occhiello per martello regolabile · tasche su coscia e posteriori · doppia tasca per metro pieghevole, taschino per cellulare · gancio a carabina a forma di cuore
Su richiesta disponibile anche fino al n. 46

| Dimensione | N° articolo nero | EUR | CC |
|------------|------------------|--------|------|
| 36 | 4000 378 850 | 109,26 | YX20 |
| 38 | 4000 378 851 | 109,26 | YX20 |
| 40 | 4000 378 852 | 109,26 | YX20 |
| 42 | 4000 378 853 | 109,26 | YX20 |
| 44 | 4000 378 854 | 109,26 | YX20 |



Pantaloni da lavoro

65 % poliestere / 35 % cotone, ca. 270 g/m² · con dettagli a contrasto in rosso · triplici cuciture sui punti di sollecitazione · tasca per metro piegabile · occhiello per martello · tasca su gamba e laterale funzionale · 2 tasche posteriori · righe riflettenti lungo la gamba
Altre misure e dimensioni intermedie disponibili su richiesta

| Dimensione | N° articolo grigio scuro/nero | EUR | CC |
|------------|-------------------------------|-------|------|
| 48 | 4000 378 135 | 87,44 | YX21 |
| 50 | 4000 378 136 | 87,44 | YX21 |
| 52 | 4000 378 137 | 87,44 | YX21 |
| 54 | 4000 378 138 | 87,44 | YX21 |
| 56 | 4000 378 139 | 87,44 | YX21 |



V-Shirt da donna

materiale: 50% cotone, 50% poliestere, ca. 160 g/m² · v-shirt da donna funzionale, resistente e facile da lavare · inserti a contrasto su lati, spalle e maniche · bordini su collo e maniche a contrasto, costine 1x1 · collarino e doppia cucitura su spalle, braccio e vita · due pratici nastri di sospensione nell'orlo · tessuto prelavato
Su richiesta disponibile anche a partire dalla taglia XS

| Dimensione | N° articolo kiwi/antracite | EUR | CC |
|------------|----------------------------|-------|------|
| S | 4000 378 860 | 38,96 | YX20 |
| M | 4000 378 861 | 38,96 | YX20 |
| L | 4000 378 862 | 38,96 | YX20 |



Giacca da donna Shape

3 in 1 · 100% poliestere · **traspirante** · **resistente all'acqua** · **antivento** · aderente · giacca di pile con pile interno in grigio con 2 tasche laterali, amovibili · cappuccio arrotolabile nel colletto · tasca laterale e tasca sul petto con chiusura in velcro idrofuogo · 1 tasca interna sulla giacca esterna

+ Anche nei colori blu/grigio e nero/grigio

Anche nella taglia XS e fino a 3XL

| Dimensione | N° articolo rosso/grigio | EUR | CC |
|------------|--------------------------|--------|------|
| S | 4000 376 180 | 141,81 | YX19 |
| M | 4000 376 181 | 141,81 | YX19 |
| L | 4000 376 182 | 141,81 | YX19 |
| XL | 4000 376 183 | 141,81 | YX19 |

Pantaloni da donna PULSSCHLAG 2124

linea ergonomica per una maggiore libertà di movimento · 2 tasche laterali con funzione presa · 2 tasche posteriori con rinforzo in CORDURA®, destra chiudibile con patta e velcro · destra: tasca per metro distaccata, doppia con rinforzo in CORDURA® e tasca con chiusura zip aggiuntiva, ideale per smartphone · fasce riflettenti avanti e dietro · inserto elastico in vita · apertura con chiusura zip · ginocchio preconformato con area movimento · tasche al ginocchio riempibili da sopra con patta e velcro · punti di sollecitazione fissati con barra · certificati secondo **EN 14404:2004 + A1:2010 tipo 2, livello di prestazione 1** in collegamento con imbottitura ginocchia 8108 9119 -45

Anche da taglia 34 e fino a fino alla 54

| Dimensione | N° articolo antracite/nero | N° articolo nero/blu cobalto | EUR | CC |
|------------|----------------------------|------------------------------|--------|------|
| 36 | 4000 378 800 | 4000 378 810 | 149,29 | YB14 |
| 38 | 4000 378 801 | 4000 378 811 | 149,29 | YB14 |
| 40 | 4000 378 802 | 4000 378 812 | 149,29 | YB14 |
| 42 | 4000 378 803 | 4000 378 813 | 149,29 | YB14 |
| 44 | 4000 378 804 | 4000 378 814 | 149,29 | YB14 |



Cardigan per bambini

materiale maglia: 100 % poliestere · materiale Softshell: 94% poliestere, 6 % elasthan · cardigan per bambini piacevole ed elastico · con inserti in Softshell, con interno morbido e caldo · idrofugo, traspirante (800 mvp) e antivento · vestibilità ottimale per i bambini, zip frontale con marchio · protezione per mento, barra antivento, cappuccio fisso · retro prolungato · estremità delle maniche con fascia · 2 tasche laterali con chiusura a zip · tasca interna, tasca cellulare, tasca sul petto
Su richiesta anche nella taglia 154/156-158/160

| Dimensione | N° articolo grigio/nero | EUR | CC |
|------------|-------------------------|-------|------|
| 110/116 | 4000 379 005 | 80,86 | YX20 |
| 122/128 | 4000 379 006 | 80,86 | YX20 |
| 134/140 | 4000 379 007 | 80,86 | YX20 |
| 146/152 | 4000 379 008 | 80,86 | YX20 |



Giacca in Softshell di protezione termica per bambini EN 1150

100% poliestere · giacca Softshell bicolore · protezione ad alta visibilità con dettagli rifrangenti · antivento, idrofuga e traspirante
Su richiesta anche da taglia 104 e fino a taglia 176



| Dimensione | N° articolo giallo/arancione | EUR | CC |
|------------|------------------------------|-------|------|
| 116 | 4000 379 150 | 93,67 | YX21 |
| 128 | 4000 379 151 | 93,67 | YX21 |
| 140 | 4000 379 152 | 93,67 | YX21 |
| 152 | 4000 379 153 | 93,67 | YX21 |



Pantaloni da lavoro per bambini

materiale: 65 % poliestere, 35 % cotone · ginocchia: 100 % poliestere · pantaloni da lavoro super resistenti per bambini · con triplici cuciture sui punti di sollecitazione · inserti alla ginocchia robusti · bande riflettenti avanti e dietro per una maggiore sicurezza · vestibilità comoda e ottimale con zip anteriore con marchio · occhiello per martello regolabile, tasche su coscia e posteriori · doppia tasca per metro pieghevole
Su richiesta anche nella taglia 154/156-158/160

| Dimensione | N° articolo nero | EUR | CC |
|------------|------------------|-------|------|
| 110/116 | 4000 379 015 | 67,88 | YX20 |
| 122/128 | 4000 379 016 | 67,88 | YX20 |
| 134/140 | 4000 379 017 | 67,88 | YX20 |
| 146/152 | 4000 379 018 | 67,88 | YX20 |



Pantaloni da lavoro per bambini Junior

65 % poliestere / 35 % cotone · 2 tasche laterali applicate · tasca su coscia con patta e bottone a pressione sulla sinistra · doppia tasca per metro a destra · laccio elastico in vita regolabile · chiusura a zip nella patta dei pantaloni · vita rotonda con 7 occhielli e bottone a pressione · bande riflettenti · 2 tasche posteriori imposte con chiusura in velcro
Altri colori e dimensioni disponibili su richiesta

| Dimensione | N° articolo antracite/giallo | EUR | CC |
|------------|------------------------------|-------|------|
| 110/116 | 4705 039 040 | 44,85 | YX19 |
| 122/128 | 4705 039 041 | 44,85 | YX19 |
| 134/140 | 4705 039 042 | 44,85 | YX19 |
| 146/152 | 4705 039 043 | 44,85 | YX19 |



Cuffie protettive KID™

il modello Kid è una protezione dell'udito sviluppata appositamente per bambini · questa confortevole protezione dell'udito ha un profilo particolarmente snello e offre un comfort adatto ai bambini · in questo modo, il design delle aste esclusivo, ribassato, offre una pressione di contatto sempre ridotta · sono confortevoli anche le guarnizioni ad anello riempite di liquido, morbide e ampie, che isolano perfettamente senza forte pressione · l'ampia area sotto i tappi riduce l'accumulo di calore e la sudorazione · per la sicurezza maggiore, le capsule per protezione uditiva Kid non presentano parti sporgenti

Campo di impiego: situazioni quotidiane rumorose, come durante viaggi e lo studio, in ambiente rumoroso, ma anche durante attività di tempo libero come show di volo, sport motoristici, eventi sportivi rumorosi, concerti rock e pop

EN 352-1 / (SNR) = 27 dB / valore H = 32 dB / valore M = 25 dB / valore L = 15 dB

| Colore della capsula | Peso [g] | N° articolo | EUR | CC |
|----------------------|----------|--------------|-------|------|
| rosa neon | 175 | 4000 370 420 | 42,21 | YC05 |
| verde neon | 175 | 4000 370 421 | 42,21 | YC05 |



Giacca in Softshell per bambini Junior

100% poliestere · morbido pile interno · traspirante · idrorepellente · antivento · 2 tasche diagonali laterali · chiusura a zip frontale nascosta · bande riflettenti su area anteriore e posteriore · bordino delle maniche elastico
Altri colori e dimensioni disponibili su richiesta



| Dimensione | N° articolo antracite/giallo | EUR | CC |
|------------|------------------------------|-------|------|
| 110/116 | 4705 039 045 | 89,87 | YX19 |
| 122/128 | 4705 039 046 | 89,87 | YX19 |
| 134/140 | 4705 039 047 | 89,87 | YX19 |
| 146/152 | 4705 039 048 | 89,87 | YX19 |

Giubbotto segnaletico per bambini EN 1150

materiale: 100 % poliestere · chiusura a doppio anello · circonferenza del ventre: 100 cm (ottimale per bambini) · in aggiunta, con bande riflettenti sulle spalle · due bande riflettenti perimetrali da 5 cm



| Dimensione | N° articolo arancione | N° articolo giallo | EUR | CC |
|------------|-----------------------|--------------------|------|------|
| universale | 4000 380 275 | 4000 380 276 | 5,61 | YX12 |



Felpa con lampo da uomo

100% cotone, ca. 320 g/m² · taglio aderente · tessuto a 3 fili · interno morbido · cuciture sulle spalle rinforzate · bordino in elastan · lavabile a 60 °C · resistente agli strappi · torna in forma · morbida al tatto
Disponibile anche dalla taglia S fino a 5XL e nel modello da donna

| Dimensione | N° articolo steel grey | N° articolo marine | N° articolo nero | EUR | CC |
|------------|------------------------|--------------------|------------------|-------|------|
| M | 4000 379 080 | 4000 379 085 | 4000 379 090 | 67,56 | YB16 |
| L | 4000 379 081 | 4000 379 086 | 4000 379 091 | 67,56 | YB16 |
| XL | 4000 379 082 | 4000 379 087 | 4000 379 092 | 67,56 | YB16 |
| XXL | 4000 379 083 | 4000 379 088 | 4000 379 093 | 67,56 | YB16 |



Felpa da uomo 80/20

80% cotone / 20% poliestere, ca. 280 g/m² · interno grezzo ma morbido · bordini in elastan su collo, braccio e orlo
Disponibile anche nella taglia da S a 3XL

| Dimensione | N° articolo nero | N° articolo navy | N° articolo rosso | N° articolo steel grey | EUR | CC |
|------------|------------------|------------------|-------------------|------------------------|-------|------|
| M | 4000 377 370 | 4000 377 385 | 4000 377 390 | 4000 377 410 | 41,04 | YB16 |
| L | 4000 377 371 | 4000 377 386 | 4000 377 391 | 4000 377 411 | 41,04 | YB16 |
| XL | 4000 377 372 | 4000 377 387 | 4000 377 392 | 4000 377 412 | 41,04 | YB16 |
| XXL | 4000 377 373 | 4000 377 388 | 4000 377 393 | 4000 377 413 | 41,04 | YB16 |



Polo Superior da uomo

100 % cotone pettinato ca. 220 g/m² · delicato Piqué e asole laterali · resistente agli strappi · torna in forma · morbida al tatto · fascia alla nuca e cuciture su spalle rinforzate · doppie cuciture · lavabile a 60 °C
Su richiesta anche da taglia XS e fino a 5XL e nella versione da donna



| Dimensione | N° articolo bianco | EUR | CC | N° articolo nero | N° articolo navy | N° articolo rosso | N° articolo steel grey | EUR | CC |
|------------|--------------------|-------|------|------------------|------------------|-------------------|------------------------|-------|------|
| M | 4000 377 705 | 32,21 | YB16 | 4000 377 710 | 4000 377 715 | 4000 377 355 | 4000 377 735 | 33,97 | YB16 |
| L | 4000 377 706 | 32,21 | YB16 | 4000 377 711 | 4000 377 716 | 4000 377 356 | 4000 377 736 | 33,97 | YB16 |
| XL | 4000 377 707 | 32,21 | YB16 | 4000 377 712 | 4000 377 717 | 4000 377 357 | 4000 377 737 | 33,97 | YB16 |
| XXL | 4000 377 708 | 32,21 | YB16 | 4000 377 713 | 4000 377 718 | 4000 377 358 | 4000 377 738 | 33,97 | YB16 |



T-shirt Premium da uomo

100% cotone, ca.180 g/m² · filato a fibra lunga, pettinato e continuo ad anello · bordino a costine con elastan · tessuto tubolare con collarino e cuciture rinforzate sulle spalle, lavare a 60 °C
Disponibile anche dalla taglia XS fino a 5XL e nel modello da donna



| Dimensione | N° articolo bianco | EUR | CC | N° articolo nero | N° articolo navy | N° articolo rosso | N° articolo steel grey | EUR | CC |
|------------|--------------------|-------|------|------------------|------------------|-------------------|------------------------|-------|------|
| M | 4000 377 295 | 12,81 | YB16 | 4000 377 300 | 4000 377 315 | 4000 377 320 | 4000 377 290 | 14,99 | YB16 |
| L | 4000 377 296 | 12,81 | YB16 | 4000 377 301 | 4000 377 316 | 4000 377 321 | 4000 377 291 | 14,99 | YB16 |
| XL | 4000 377 297 | 12,81 | YB16 | 4000 377 302 | 4000 377 317 | 4000 377 322 | 4000 377 292 | 14,99 | YB16 |
| XXL | 4000 377 298 | 12,81 | YB16 | 4000 377 303 | 4000 377 318 | 4000 377 323 | 4000 377 293 | 14,99 | YB16 |





Camicia termica Alberta

pregiata flanella · rivestimento in pile · cappuccio amovibile · orlo stondato regolabile in larghezza · polsini con chiusura a bottone · materiale superiore: 100 % cotone, pelo sintetico: 100 % poliacrilico
Disponibile anche nella taglia da S a 3XL

| Dimensione | N° articolo blu/nero a quadri | EUR | CC |
|------------|-------------------------------|-------|------|
| M | 4000 377 460 | 73,24 | YX16 |
| L | 4000 377 461 | 73,24 | YX16 |
| XL | 4000 377 462 | 73,24 | YX16 |
| XXL | 4000 377 463 | 73,24 | YX16 |



Giacca termica reversibile

con cappuccio · 100% poliestere · giacca interna: 100 % poliestere · giacca termica reversibile in morbido pile, un lato a quadri, lato reversibile in nero tinta unita · 2 tasche applicate sul lato a quadri · tasche a canguro sul lato tinta unita · bordo a maglia · cappuccio regolabile tramite cordoncino

| Dimensione | N° articolo nero-bianco a quadri/nero tinta unita | EUR | CC |
|------------|---|-------|------|
| S | 4000 377 535 | 62,16 | YX20 |
| M | 4000 377 536 | 62,16 | YX20 |
| L | 4000 377 537 | 62,16 | YX20 |
| XL | 4000 377 538 | 62,16 | YX20 |
| XXL | 4000 377 539 | 62,16 | YX20 |
| XXXL | 4000 377 540 | 62,16 | YX20 |



Cardigan Active

materiale: 100% poliestere, ca. 300 g/m² · giacca di pile lavorata a maglia leggera · zip frontale con marchio · estremità delle maniche con fascia · vita e orlo di maniche elastici · moderna patta di chiusura a zip nel colore a contrasto rosso · 2 tasche laterali con chiusura a zip
Su richiesta disponibile anche a partire dalla taglia S

| Dimensione | N° articolo grigio mélangé | EUR | CC |
|------------|----------------------------|-------|------|
| M | 4000 378 870 | 70,61 | YX20 |
| L | 4000 378 871 | 70,61 | YX20 |
| XXL | 4000 378 873 | 70,61 | YX20 |
| XXXL | 4000 378 874 | 70,61 | YX20 |



Giacca di pile lavorata a maglia Innsbruck

altamente traspirante, morbido e confortevole · giacca leggera con lato esterno in maglia e interno in pile · rinforzi in Softshell · nastro elastico nell'orlo · estremità elastiche della manica · materiale superiore: 100 % poliestere, pile lavorato a maglia, inserto: 96% poliestere, 4 % elasthan, ca. 320 g/m²
Disponibile anche nella taglia da S a 3XL

| Dimensione | N° articolo grigio scuro/nero | EUR | CC |
|------------|-------------------------------|-------|------|
| M | 4000 375 775 | 76,01 | YX16 |
| L | 4000 375 776 | 76,01 | YX16 |
| XL | 4000 375 777 | 76,01 | YX16 |
| XXL | 4000 375 778 | 76,01 | YX16 |



Pullover

tessuto esterno: 100 % poliacrilico · con colletto con chiusura a zip dall'allettante colore a contrasto, chiudibile fino in alto · pregiato pullover Troyer dalla qualità particolarmente resistente e calda (maglia calda)

Su richiesta disponibile anche dalla taglia da S a 3XL

| Dimensione | N° articolo antracite | N° articolo marine | EUR | CC |
|------------|-----------------------|--------------------|-------|------|
| M | 4000 377 440 | 4000 377 445 | 41,90 | YX20 |
| L | 4000 377 441 | 4000 377 446 | 41,90 | YX20 |
| XL | 4000 377 442 | 4000 377 447 | 41,90 | YX20 |
| XXL | 4000 377 443 | 4000 377 448 | 41,90 | YX20 |



Pullover

100 % poliacrilico · pregiato pullover Troyer dalla qualità particolarmente resistente e calda · con colletto Troyer · colletto sportivo nell'allettante colore a contrasto

Su richiesta disponibile anche dalla taglia da S a 3XL

| Dimensione | N° articolo nero/bianco mélange | N° articolo nero/blu mélange | EUR | CC |
|------------|---------------------------------|------------------------------|-------|------|
| M | 4000 377 545 | 4000 377 550 | 41,04 | YX20 |
| L | 4000 377 546 | 4000 377 551 | 41,04 | YX20 |
| XL | 4000 377 547 | 4000 377 552 | 41,04 | YX20 |
| XXL | 4000 377 548 | 4000 377 553 | 41,04 | YX20 |



Giacca softshell PROMAT

materiale: 96% poliestere / 4% spandex, ca. 300 g/m² · membrana TPU · **antivento** · **colonna d'acqua: 8000 mm** · **traspirabilità: 1000 g/m²/24 h** · **cappuccio staccabile** · 2 tasche laterali blu e 1 tasca sul petto blu, ciascuna con cerniera · fodera in pile nel collo · chiusura sul braccio regolabile tramite velcro

| Dimensione | N° articolo nero | EUR | CC |
|------------|------------------|-------|------|
| S | 4000 379 340 | 65,62 | PX02 |
| M | 4000 379 341 | 65,62 | PX02 |
| L | 4000 379 342 | 65,62 | PX02 |
| XL | 4000 379 343 | 65,62 | PX02 |
| XXL | 4000 379 344 | 65,62 | PX02 |
| XXXL | 4000 379 345 | 65,62 | PX02 |



Giacca Softshell Posen

100% poliestere · **antivento e impermeabile**, oltre che **traspirante** grazie al laminato a 3 strati · **traspirabilità: 800 g/m²/24h** · **colonna d'acqua: 8000 mm** · cerniera frontale YKK nascosta · vestibilità moderna ed ergonomica · parte posteriore prolungata · orlo e orlo manica regolabili in larghezza · bande riflettenti · cappuccio rimovibile/regolabile

| Dimensione | N° articolo nero/grigio | EUR | CC |
|------------|-------------------------|--------|------|
| S | 4000 378 540 | 120,17 | YX16 |
| M | 4000 378 541 | 120,17 | YX16 |
| L | 4000 378 542 | 120,17 | YX16 |
| XL | 4000 378 543 | 120,17 | YX16 |
| XXL | 4000 378 544 | 120,17 | YX16 |
| XXXL | 4000 378 545 | 120,17 | YX16 |
| XXXXL | 4000 378 546 | 120,17 | YX16 |





Giacca Iron

2 tasche alla francese laterali con chiusura a zip riflettenti · 1 tasca laterale coperta con chiusura a zip · chiusura a zip anteriore fissata al mento · inserti riflettenti su parte anteriore e schiena · morbido pile all'interno · tessuto superiore: 100% poliestere · tessuto superiore a contrasto: 100% poliestere, tessuto inferiore a contrasto: 100% poliestere · rivestimento: 100 % poliestere

☒ Su richiesta disponibile anche nel colore marine

Anche dalla taglia S

| Dimensione | N° articolo nero | EUR | CC |
|------------|------------------|--------|------|
| M | 4000 378 620 | 96,27 | YX19 |
| L | 4000 378 621 | 96,27 | YX19 |
| XL | 4000 378 622 | 96,27 | YX19 |
| XXL | 4000 378 623 | 96,27 | YX19 |
| XXXL | 4000 378 624 | 105,62 | YX19 |



Giacca Softshell invernale Ajax impermeabile

(colonna d'acqua 5000 mm) oltre che **traspirante** (traspirabilità: 1000 g/m²/24h) grazie al laminato a 3 strati · filetti riflettenti davanti e dietro · fodera interna trapuntata amovibile e calda con bordino a maglia sui polsini · giacca esterna con interno in pile morbido e comodo · cappuccio rimovibile/regolabile · robusta chiusura a zip anteriore YKK® con patta · materiale superiore: 100% poliestere, laminato a 3 strati, fodera: 100% poliestere
Disponibile anche nella taglia da S a 3XL



| Dimensione | N° articolo grigio/nero | EUR | CC |
|------------|-------------------------|--------|------|
| M | 4000 375 955 | 163,80 | YX16 |
| L | 4000 375 956 | 163,80 | YX16 |
| XL | 4000 375 957 | 163,80 | YX16 |
| XXL | 4000 375 958 | 163,80 | YX16 |



Giacca Softshell Highline idrofuga, antivento

· 2 tasche alla francese laterali con chiusura a zip · 1 tasca laterale coperta con chiusura a zip · strisce riflettenti nella zona del petto e del retro · chiusura a zip frontale nascosta · regolazione della vita con cordoncino · polsini regolabili con chiusura in velcro · materiale superiore: 100% poliestere, membrana TPU, ripstop · materiale inferiore: 100% pile di poliestere · rivestimento: 100 % poliestere · attrezzatura di sicurezza: bande riflettenti



☒ Su richiesta disponibile anche nei colori blu pervinca/marine/zinco, zinco/ardesia/rosso, verde/nero/rosso

Disponibile anche nella taglia da XS a 5XL

| Dimensione | N° articolo ardesia/nero/rosso | EUR | CC |
|------------|--------------------------------|-------|------|
| M | 4000 378 690 | 87,96 | YX19 |
| L | 4000 378 691 | 87,96 | YX19 |
| XL | 4000 378 692 | 87,96 | YX19 |
| XXL | 4000 378 693 | 87,96 | YX19 |
| XXXL | 4000 378 694 | 96,79 | YX19 |



Giacca Softshell invernale Uranos

materiale: 96 % poliestere / 4 % elasthan, laminato a 3 strati (Softshell) · rivestimento: 100% poliestere (Thinsulate™) · materiale Softshell, **antivento, impermeabile e traspirante**, grazie al laminato a 3 strati · buona protezione dal freddo grazie all'imbottitura con 3M™ Thinsulate™ Insulation · tutte le chiusure a zip sono impermeabili · elastica e altamente resistente all'abrasione · comoda da indossare grazie al pile all'interno · cappuccio antipioggia amovibile · estremità cerniera con mentoniera · filetto riflettente blu posteriore e su chiusura a zip anteriore · inserto leggermente a contrasto sui polsini per comoda regolazione della larghezza · impegnativa lavorazione interna · 2 tasche laterali sulle anche con chiusura zip · tasche interne nel rivestimento
Disponibile anche fino alla taglia 4XL



| Dimensione | N° articolo nero/blu | EUR | CC |
|------------|----------------------|--------|------|
| S | 4000 378 399 | 122,56 | YX16 |
| M | 4000 378 400 | 122,56 | YX16 |
| L | 4000 378 401 | 122,56 | YX16 |
| XL | 4000 378 402 | 122,56 | YX16 |
| XXL | 4000 378 403 | 122,56 | YX16 |
| XXXL | 4000 378 404 | 122,56 | YX16 |



Gilet da camionista imbottito

· materiale superiore in mix di tessuti: 65 % poliestere / 35 % cotone · rivestimento interno in cotone a quadri con fodera in poliestere · forma trendy · 1 tasca per cellulare · 2 grandi tasche anteriori con taschino · 3 tasche anteriori · 1 tasca interna · chiusura a zip con fila di bottoni aggiuntiva coperta · parte posteriore prolungata
Disponibile anche nella taglia da S a 3XL



Giacca Softshell

96% poliestere / 4% spandex, ca. 270 g/m² · a contrasto con cerniera rossa · 2 tasche laterali e 1 tasca sul petto · fodera in pile nel collo · cerniera sul braccio regolabile tramite velcro · chiusura a coulisse sul polso · **antivento, idrofuga e traspirante**
Disponibile anche nella taglia da S a 4XL



| Dimensione | N° articolo nero | EUR | CC |
|------------|------------------|-------|------|
| M | 4000 377 920 | 50,39 | YX12 |
| L | 4000 377 921 | 50,39 | YX12 |
| XL | 4000 377 922 | 50,39 | YX12 |
| XXL | 4000 377 923 | 50,39 | YX12 |

| Dimensione | N° articolo blu | N° articolo nero | EUR | CC |
|------------|-----------------|------------------|-------|------|
| M 50/52 | 4000 377 630 | | 49,56 | YX16 |
| L 54/56 | 4000 377 631 | | 49,56 | YX16 |
| XL 58/60 | 4000 377 632 | | 49,56 | YX16 |
| XXL 62/64 | 4000 377 633 | | 49,56 | YX16 |
| M 50/52 | | 4000 377 645 | 52,64 | YX16 |
| L 54/56 | | 4000 377 646 | 52,64 | YX16 |
| XL 58/60 | | 4000 377 647 | 52,64 | YX16 |
| XXL 62/64 | | 4000 377 648 | 52,64 | YX16 |



Gilet

non imbottito, per l'estate · 65 % poliestere / 35 % cotone · gilet leggero, senza imbottitura invernale · solo con una leggera fodera in mesh · scollo a V · chiusura a zip · 1 tasca per cellulare · 2 grandi tasche anteriori con chiusura a zip · diverse tasche con chiusura in velcro

| Dimensione | N° articolo marine | EUR | CC |
|------------|--------------------|-------|------|
| M | 4000 377 616 | 38,82 | YX16 |
| L | 4000 377 617 | 38,82 | YX16 |
| XL | 4000 377 618 | 38,82 | YX16 |
| XXL | 4000 377 619 | 38,82 | YX16 |
| XXXL | 4000 377 620 | 38,82 | YX16 |

3 in 1



Protezione funzionale per il viso

in poliestere

Funzione 3 in 1: passamontagna, sciarpa e berretto

| Dimensione | N° articolo nero | EUR | CC |
|------------|------------------|---------------------|------|
| universale | 4000 370 598 | 11,77 ¹⁾ | YX21 |

¹⁾ prezzo per pz.



Sciarpa loop lavorata a maglia

sciarpa a tubo dalla lavorazione grossolana · larghezza ca. 40 cm · circonferenza: circa 60 cm · materiale: 100 % poliacrilico



| | N° articolo nero | EUR | CC |
|--|------------------|-------|------|
| | 4000 378 699 | 15,24 | YX19 |



Cappello da lavoro Thinsulate

materiale esterno: 100 % poliacrilico, interno: 100 % poliestere · cappello lavorato a maglia · imbottito

| Dimensione | N° articolo blu scura | N° articolo nero | EUR | CC |
|------------|-----------------------|------------------|---------------------|------|
| universale | 4000 370 595 | | 9,35 ¹⁾ | YX21 |
| universale | | 4000 370 596 | 10,22 ¹⁾ | YX20 |

¹⁾ prezzo per pz.



Cappello lavorato a maglia Ole

con inserto in Thinsulate™ per una buona protezione dal freddo · materiale: 100 % poliacrilico, imbottitura: 100 % poliestere (Thinsulate™)



| Dimensione | N° articolo nero/grigio | EUR | CC |
|------------|-------------------------|------|------|
| universale | 4000 376 097 | 6,82 | YX16 |



Berretto di pile

100% poliestere · morbido berretto con falda · rivestimento in Thinsulate · taglia universale



| Dimensione | N° articolo grigio | EUR | CC |
|------------|--------------------|---------------------|------|
| universale | 4000 370 592 | 11,25 ¹⁾ | YX20 |

¹⁾ prezzo per pz.



Guanti di protezione dal freddo

materiale: 100% poliestere con fodera effetto Thinsulate · con strisce riflettenti · polso elasticizzato, fondo in lycra · riscaldanti



| Dimensione | N° articolo nero/grigio | EUR | CC |
|------------|-------------------------|---------------------|------|
| M | 4000 371 904 | 10,39 ¹⁾ | YX20 |
| L | 4000 371 905 | 10,39 ¹⁾ | YX20 |
| XL | 4000 371 906 | 10,39 ¹⁾ | YX20 |
| XXL | 4000 371 907 | 10,39 ¹⁾ | YX20 |

¹⁾ prezzo per paio



Guanti di protezione dal freddo

nylon Oxford: 65 % PES / 35 % BW · polso elasticizzato, fondo in lycra, rivestimento thinsulate



idrorepellenti e traspiranti

| Dimensione | N° articolo nero | EUR | CC |
|------------|------------------|---------------------|------|
| L | 4000 371 909 | 15,76 ¹⁾ | YX20 |
| XL | 4000 371 910 | 15,76 ¹⁾ | YX20 |

¹⁾ prezzo per paio

Maglietta tecnica di isolamento termico THERMOGETIC LA

materiale: 75% cotone / 25% poliestere, ca. 210 g/m² · jersey altamente elastico, stabile nella forma, morbido · vestibilità aderente · elevato isolamento dal calore grazie all'interno grezzo · ad asciugatura rapida, traspirante · buon trasporto dell'umidità che tiene la pelle asciutta



| Dimensione | N° articolo antracite | EUR | CC |
|------------|-----------------------|-------|--------|
| S | 4000 379 330 | 27,01 | ● YX19 |
| M | 4000 379 331 | 27,01 | ● YX19 |
| L | 4000 379 332 | 27,01 | ● YX19 |
| XL | 4000 379 333 | 27,01 | ● YX17 |
| XXL | 4000 379 334 | 27,01 | ● YX17 |



Pantaloni tecnici di isolamento termico THERMOGETIC TRS

materiale: 75 % cotone / 25 % poliestere, ca. 210 g/m² · jersey altamente elastico, stabile nella forma, morbido · vestibilità aderente · con tasca · elevato isolamento dal calore grazie all'interno grezzo · ad asciugatura rapida, traspirante · buon trasporto dell'umidità che tiene la pelle asciutta

| Dimensione | N° articolo antracite | EUR | CC |
|------------|-----------------------|-------|------|
| S | 4000 379 335 | 24,76 | YX17 |
| M | 4000 379 336 | 24,76 | YX17 |
| L | 4000 379 337 | 24,76 | YX17 |
| XL | 4000 379 338 | 24,76 | YX17 |
| XXL | 4000 379 339 | 24,76 | YX17 |



EN 340

Canotta termica Makalu

100% polipropilene, ca. 130 g/m² · **colletto alto con chiusura a zip** · cuciture piatte per evitare irritazioni della pelle · traspirabilità ottimale per un clima cutaneo caldo e asciutto
Su richiesta disponibile anche nella taglia 4XL

| Dimensione | N° articolo deep blue | EUR | CC |
|------------|-----------------------|-------|------|
| S | 4000 378 890 | 50,04 | YE01 |
| M | 4000 378 891 | 50,04 | YE01 |
| L | 4000 378 892 | 50,04 | YE01 |
| XL | 4000 378 893 | 50,04 | YE01 |
| XXL | 4000 378 894 | 50,04 | YE01 |
| XXXL | 4000 378 895 | 50,04 | YE01 |



EN 340

Biancheria intima termica Zebra

100% polipropilene, ca. 130 g/m² · **con tasche laterali** · cuciture piatte per evitare irritazioni della pelle · traspirabilità ottimale per un clima cutaneo caldo e asciutto
Su richiesta disponibile anche nella taglia 4XL

| Dimensione | N° articolo blu scuro | EUR | CC |
|------------|-----------------------|-------|------|
| S | 4000 378 900 | 44,64 | YE01 |
| M | 4000 378 901 | 44,64 | YE01 |
| L | 4000 378 902 | 44,64 | YE01 |
| XL | 4000 378 903 | 44,64 | YE01 |
| XXL | 4000 378 904 | 44,64 | YE01 |
| XXXL | 4000 378 905 | 44,64 | YE01 |



Set di biancheria tecnico di isolamento termico

55% cotone / 45% nylon · termoisolante, a trasporto di umidità e isolante · interno grezzo · comfort piacevole

| Dimensione | N° articolo nero | EUR | CC |
|------------|------------------|-------|------|
| S/4 | 4000 377 029 | 57,31 | YX16 |
| M/5 | 4000 377 030 | 57,31 | YX16 |
| L/6 | 4000 377 031 | 57,31 | YX16 |
| XL/7 | 4000 377 032 | 57,31 | YX16 |
| XXL/8 | 4000 377 033 | 57,31 | YX16 |



Giacca pilota combinata 4 in 1

60 % poliestere, 40 % cotone · bicolore · con imbottitura in pile amovibile · maniche staccabili · con tasca per cellulare sul lato destro

| Dimensione | N° articolo blu reale/bluette | N° articolo nero/grigio | EUR | CC |
|------------|-------------------------------|-------------------------|-------|------|
| M | 4000 377 825 | 4000 377 841 | 69,09 | PX02 |
| L | 4000 377 826 | 4000 377 842 | 69,09 | PX02 |
| XL | 4000 377 827 | 4000 377 843 | 69,09 | PX02 |
| XXL | 4000 377 828 | 4000 377 844 | 69,09 | PX02 |
| XXXL | 4000 377 829 | 4000 377 845 | 69,09 | PX02 |



Giacca pilota combinata 4 in 1

materiale superiore: 60 % poliestere, 40 % cotone · rivestimento: doppia pelliccia sintetica · monocolore · con imbottitura in pile amovibile · maniche staccabili · rivestimento in pelliccia sintetica staccabile dal collo · 2 tasche sul petto · con tasca per cellulare a destra · 2 tasche laterali · 2 tasche interne · 1 tasca sulla manica

| Dimensione | N° articolo nero | N° articolo blu | EUR | CC |
|------------|------------------|-----------------|-------|------|
| M 50/52 | 4000 377 800 | 4000 377 795 | 69,09 | PX02 |
| L 54/56 | 4000 377 801 | 4000 377 796 | 69,09 | PX02 |
| XL 58/60 | 4000 377 802 | 4000 377 797 | 69,09 | PX02 |
| XXL 62/64 | 4000 377 803 | 4000 377 798 | 69,09 | PX02 |
| XXXL 66/68 | 4000 377 804 | 4000 377 799 | 69,09 | PX02 |



Giacca pilota combinata

100% poliestere · rivestimento in PU all'interno · tutte le cuciture saldate · quindi **idrofuga e antivento** · rivestimento e maniche staccabili · cappuccio nel colletto · con tasca per cellulare

| Dimensione | N° articolo marine | EUR | CC |
|------------|--------------------|-------|------|
| M | 4000 377 820 | 69,09 | PX02 |
| L | 4000 377 821 | 69,09 | PX02 |
| XL | 4000 377 822 | 69,09 | PX02 |
| XXL | 4000 377 823 | 69,09 | PX02 |
| XXXL | 4000 377 824 | 69,09 | PX02 |



Giacca pilota combinata 4 in 1 Kirkenes

strisce riflettenti su corpo, spalle e braccia · rivestimento interno piacevole da indossare, esterno in tessuto mix cotone-poliestere · idrofuga grazie al pregiato rivestimento Tex-Protector® · il rivestimento Tex-Protector® consente una pulizia e un lavaggio in lavatrice ad alta temperatura · materiale superiore: 60 % cotone, 40 % poliestere, ca. 250 g/m², rivestimento in Tex-Protector®, imbottitura: 100% poliestere, pelliccia sintetica: 100% poliestere
Disponibile anche nella taglia da S a 4XL

| Dimensione | N° articolo nero/grigio | EUR | CC |
|------------|-------------------------|-------|------|
| M | 4000 377 835 | 70,65 | YX16 |
| L | 4000 377 836 | 70,65 | YX16 |
| XL | 4000 377 837 | 70,65 | YX16 |
| XXL | 4000 377 838 | 70,65 | YX16 |



Parka invernale AALBORG

EN 343 cl. 3/3 · 100% poliestere · antivento e idrofugo con caldo rivestimento trapuntato · bande riflettenti perimetrali su parte fronte e retro, aggiuntive strisce riflettenti sulle spalle · cappuccio anti-pioggia nel colletto · diverse tasche, manichette elastiche con velcro · colonna d'acqua: circa 2000 mm

| Dimensione | N° articolo blu marino/nero | EUR | CC |
|------------|-----------------------------|-------|------|
| S | 4000 379 200 | 89,87 | YX13 |
| M | 4000 379 201 | 89,87 | YX13 |
| L | 4000 379 202 | 89,87 | YX13 |
| XL | 4000 379 203 | 89,87 | YX13 |
| XXL | 4000 379 204 | 89,87 | YX13 |
| XXXL | 4000 379 205 | 89,87 | YX13 |



Giacca invernale BOSTON

EN 343 cl. 3/3 · 100% poliestere · materiale Rippstop traspirante, antivento e impermeabile · riporti resistenti all'abrasione in nylon Oxford su spalle, polsini e tasche sul petto · gomiti rinforzati con robusti riporti CORDURA® · calda combinazione di imbottitura trapuntata con rivestimento in alluminio perforato, stampa riflettente su parte anteriore e retro · cappuccio amovibile tramite zip e imbottito · polsini sulle maniche con linguetta in velcro · chiusura a zip di servizio nel rivestimento per compressione ed equipaggiamento semplici · colonna d'acqua: circa 10000 mm · traspirabilità: circa 5000 g/m²/24h



| Dimensione | N° articolo nero | EUR | CC |
|------------|------------------|--------|------|
| S | 4000 379 210 | 168,82 | YX13 |
| M | 4000 379 211 | 168,82 | YX13 |
| L | 4000 379 212 | 168,82 | YX13 |
| XL | 4000 379 213 | 168,82 | YX13 |
| XXL | 4000 379 214 | 168,82 | YX13 |
| XXXL | 4000 379 215 | 168,82 | YX13 |



Parka Newcastle

materiale superiore: 100 % poliammide con rivestimento in PU traspirante · rivestimento: 100 % pile polare di poliestere · imbottitura 100% poliestere · **altamente traspirante · antivento e idrofugo** · cuciture saldate · bande riflettenti sul davanti, dietro e sui lati delle maniche anteriori e posteriori · tessuto di nylon-taslan robusto e resistente all'abrasione · portadocumento d'identità su nastro per chiavi agganciabile con gancio a carabina metallico · cappuccio anti-pioggia amovibile tramite zip · collo alto con rivestimento in pile per la protezione dalle intemperie · calda imbottitura di pile nell'area del busto · rivestimento lucido e trapuntato imbottito su fusto e maniche · semplice applicazione di stemma grazie alla chiusura in velcro nel rivestimento · 2 tasche sul petto · 2 tasche sulle anche · 1 tasca interna sul petto · traspirabilità: 5000 g/m²/24 h · colonna d'acqua: 8000 mm
Disponibile anche nella taglia da S a 4XL



| Dimensione | N° articolo blu marino/nero | EUR | CC |
|------------|-----------------------------|--------|------|
| M | 4000 378 420 | 156,01 | YX16 |
| L | 4000 378 421 | 156,01 | YX16 |
| XL | 4000 378 422 | 156,01 | YX16 |
| XXL | 4000 378 423 | 156,01 | YX16 |



Parka Blackpool

materiale superiore: 100 % poliammide con rivestimento in PU traspirante · rivestimento: 100 % pile polare di poliestere · altamente traspirante · antivento e idrofugo · cuciture saldate · bande riflettenti sul davanti, dietro e sui lati delle maniche anteriori e posteriori · tessuto di nylon-taslan robusto e resistente all'abrasione · portadocumento d'identità su nastro per chiavi agganciabile con gancio a carabina metallico · cappuccio anti-pioggia amovibile tramite zip · collo alto con rivestimento in pile per la protezione dalle intemperie · calda imbottitura di pile nell'area del busto · rivestimento lucido e trapuntato imbottito su fusto e maniche · semplice applicazione di stemma grazie alla chiusura in velcro nel rivestimento · 2 tasche sul petto · 2 tasche sulle anche · 1 tasca interna sul petto · traspirabilità: 5000 g/m²/24 h · colonna d'acqua: 8000 mm
Su richiesta disponibile anche nel colore grigio/nero



Su richiesta disponibile anche nella taglia S e 3XL-4XL

| Dimensione | N° articolo nero | EUR | CC |
|------------|------------------|--------|------|
| M | 4000 378 425 | 156,01 | YX16 |
| L | 4000 378 426 | 156,01 | YX16 |
| XL | 4000 378 427 | 156,01 | YX16 |
| XXL | 4000 378 428 | 156,01 | YX16 |





Parka Cardigan

materiale superiore: 100 % poliammide con rivestimento in PU traspirante · rivestimento: 100 % pile polare di poliestere · altamente traspirante · antivento e idrofugo · cuciture saldate · bande riflettenti sul davanti, dietro e sui lati delle maniche anteriori e posteriori · tessuto di nylon-taslan robusto e resistente all'abrasione · portadocumento d'identità su nastro per chiavi agganciabile con gancio a carabina metallico · cappuccio anti-pioggia amovibile tramite zip · collo alto con rivestimento in pile per la protezione dalle intemperie · calda imbottitura di pile nell'area del busto · rivestimento lucido e trapuntato imbottito su fusto e maniche · semplice applicazione di stemma grazie alla chiusura in velcro nel rivestimento · 2 tasche sul petto · 2 tasche sulle anche · 1 tasca interna sul petto · traspirabilità: 5000 g/m²/24 h · colonna d'acqua: 8000 mm

Su richiesta disponibile anche nella taglia S e 3XL-4XL



| Dimensione | N° articolo grigio/nero | EUR | CC |
|------------|-------------------------|--------|------|
| M | 4000 378 445 | 154,10 | YX16 |
| L | 4000 378 446 | 154,10 | YX16 |
| XL | 4000 378 447 | 154,10 | YX16 |
| XXL | 4000 378 448 | 154,10 | YX16 |



Giacca combinata 5 in 1

tessuto esterno: 100 % poliestere · rivestimento: 100 % poliestere · giacca interna: 100 % poliestere · rivestimento e imbottitura: 100 % poliestere · giacca impermeabile con gilet/giacca trapuntata amovibili e indossabili singolarmente · **impermeabile** (colonna d'acqua 5000 mm) · con elementi riflettenti aggiuntivi per una maggiore sicurezza · riporto sulle spalle a contrasto · zip anteriore con antivento · cappuccio fisso arrotolabile nel colletto · con tante tasche interne ed esterne · interno del colletto in pile · vita e bordino sulle maniche regolabile



| Dimensione | N° articolo grigio/nero | EUR | CC |
|------------|-------------------------|--------|------|
| M | 4000 378 070 | 133,15 | YX20 |
| L | 4000 378 071 | 133,15 | YX20 |
| XL | 4000 378 072 | 133,15 | YX20 |
| XXL | 4000 378 073 | 133,15 | YX20 |



Giacca Neon

traspirante, impermeabile, antivento · cuciture incollate · 2 tasche alla francese laterali con chiusura a zip · cordoncino regolabile sul bordo · tasca per cellulare sulla manica sinistra · bordini delle maniche regolabili · cappuccio rimovibile con possibilità di regolazione · tessuto esterno: 100% poliestere TPU laminato · rivestimento: 100 % poliestere · imbottitura: 100% poliestere



⊕ Disponibile anche nella taglia da S fino a 3XL e nel colore marine/arancione

| Dimensione | N° articolo grigio/verde | EUR | CC |
|------------|--------------------------|--------|------|
| M | 4000 378 155 | 161,03 | YX19 |
| L | 4000 378 156 | 161,03 | YX19 |
| XL | 4000 378 157 | 161,03 | YX19 |
| XXL | 4000 378 158 | 161,03 | YX19 |



Giacca

100% poliestere · rivestimento interno: 100 % poliestere · con spalle e colletto blu · filetto riflettente su parte posteriore e sulle tasche sul petto · chiusura a zip a 2 vie copribile · 2 tasche esterne in basso con chiusura in velcro e taschini laterali · 1 borsa suddivisa in 2 scompartimenti sulla parte anteriore destra nonché una tasca continua in alto a sinistra con chiusura in velcro · tasca interna con chiusura in velcro · coulisse su bordo e vita · bordi delle maniche regolabili tramite chiusura in velcro · cappuccio ribassabile nel colletto alto



| Dimensione | N° articolo blu/nero | EUR | CC |
|------------|----------------------|-------|------|
| M | 4000 378 035 | 83,29 | PX02 |
| L | 4000 378 036 | 83,29 | PX02 |
| XL | 4000 378 037 | 83,29 | PX02 |
| XXL | 4000 378 038 | 83,29 | PX02 |
| XXXL | 4000 378 039 | 83,29 | PX02 |



Giacca Softshell Neon

traspirante, idrofuga, antivento · 2 tasche alla francese laterali con chiusura a zip · bordini delle maniche regolabili · cordoncino regolabile sul bordo · tessuto esterno: 100 % poliestere · laminato in TPU, Softshell



⊕ Disponibile anche nella taglia da S fino a 3XL e nel colore marine/arancione

| Dimensione | N° articolo grigio/verde | EUR | CC |
|------------|--------------------------|--------|------|
| M | 4000 378 165 | 113,93 | YX19 |
| L | 4000 378 166 | 113,93 | YX19 |
| XL | 4000 378 167 | 113,93 | YX19 |
| XXL | 4000 378 168 | 113,93 | YX19 |



Giacca impermeabile JOLLE

materiale superiore: 100% poliestere, con rivestimento in PU · **traspirante, antivento e idrofuga** · traspirabilità: 1000 g/m²/24 h · colonna d'acqua: 5000 mm · rivestimento: 100% poliestere · cuciture saldate · chiusura a zip anteriore nascosta, idrofuga · chiusura a zip delle tasche impermeabili · cappuccio anti-pioggia abbottonabile, forma ergonomica, regolabile, con rivestimento lucido · collo alto per la protezione dalle intemperie · nastro elastico nell'orlo con stop · estremità delle maniche regolabile in larghezza



| Dimensione | N° articolo marine | EUR | CC |
|------------|--------------------|--------|------|
| S | 4000 378 470 | 89,00 | YX16 |
| M | 4000 378 471 | 89,00 | YX16 |
| L | 4000 378 472 | 89,00 | YX16 |
| XL | 4000 378 473 | 89,00 | YX16 |
| XXL | 4000 378 474 | 89,00 | YX16 |
| XXXL | 4000 378 475 | 108,74 | YX16 |
| XXXXL | 4000 378 476 | 108,74 | YX16 |

OCEAN



EN 343

Giacca impermeabile Comfort Stretch

EN 343 · lavabile a 30 °C · Comfort Stretch (210 g) poliuretano/poliestere · giacca con chiusura a zip coperta e patta con bottoni a pressione · cappuccio coperto con nastro di trazione interno · 2 tasche esterne con patta · bordo delle maniche con nastro in gomma e chiusura in velcro regolabile in larghezza · tunnel nell'orlo con strisce riflettenti 3M · il materiale è morbido, setoso e confortevole, antigraffio e resistente al freddo

Disponibile anche nella taglia da XS a 5XL

| Dimensione | N° articolo marine | EUR | CC |
|------------|--------------------|--------|------|
| M | 4000 380 050 | 131,14 | YB18 |
| L | 4000 380 051 | 131,14 | YB18 |
| XL | 4000 380 052 | 131,14 | YB18 |
| XXL | 4000 380 053 | 131,14 | YB18 |
| XXXL | 4000 380 054 | 151,16 | YB18 |

Pantaloni impermeabili Comfort Stretch

EN 343 · lavabili a 30 °C · Comfort Stretch (210 g) poliuretano/poliestere · pantaloni con tunnel nell'orlo · regolazione della larghezza alla fine della gamba con chiusura in velcro e a zip · con strisce riflettenti 3M · il materiale è morbido, setoso e confortevole, antigraffio e resistente al freddo

Disponibili anche nella taglia da XS a 4XL

| Dimensione | N° articolo marine | EUR | CC |
|------------|--------------------|--------|------|
| M | 4000 380 055 | 94,16 | YB18 |
| L | 4000 380 056 | 94,16 | YB18 |
| XL | 4000 380 057 | 94,16 | YB18 |
| XXL | 4000 380 058 | 94,16 | YB18 |
| XXXL | 4000 380 059 | 106,18 | YB18 |



EN 343

Giacca impermeabile in PU

EN 343 cl. 3/1 · antivento · resistente all'acqua · molto estendibile · tutte le cuciture saldate sul retro · estremamente leggero · elevata resistenza allo strappo · cappuccio nel colletto

| Dimensione | N° articolo giallo | N° articolo nero | EUR | CC |
|------------|--------------------|------------------|-------|------|
| S | 4000 378 630 | 4000 378 650 | 49,52 | YX12 |
| M | 4000 378 631 | 4000 378 651 | 46,85 | YX12 |
| L | 4000 378 632 | 4000 378 652 | 46,85 | YX12 |
| XL | 4000 378 633 | 4000 378 653 | 46,85 | YX12 |
| XXL | 4000 378 634 | 4000 378 654 | 46,85 | YX12 |
| XXXL | 4000 378 635 | 4000 378 655 | 49,52 | YX12 |



EN 343



Pantaloni impermeabili in PU Stretch PU Stretch

EN 343 cl. 3/1 · 100% poliestere con rivestimento in PU · antivento · resistenti all'acqua · molto estendibili · tutte le cuciture saldate sul retro · estremamente leggeri · elevata resistenza allo strappo

| Dimensione | N° articolo giallo | N° articolo nero | EUR | CC |
|------------|--------------------|------------------|-------|------|
| S | 4000 378 640 | 4000 378 660 | 33,97 | YX12 |
| M | 4000 378 641 | 4000 378 661 | 33,97 | YX12 |
| L | 4000 378 642 | 4000 378 662 | 33,97 | YX12 |
| XL | 4000 378 643 | 4000 378 663 | 33,97 | YX12 |
| XXL | 4000 378 644 | 4000 378 664 | 33,97 | YX12 |
| XXXL | 4000 378 645 | 4000 378 665 | 33,97 | YX12 |



Giacca da edilizia invernale

materiale: **poliuretano** · tessuto di cotone rivestito · rivestimento in acrilico sostituibile · cuciture conformi a **DIN 61536** · qualità verificata BAM · 90 CM di lunghezza · fila di bottoni coperta · 2 tasche imposte con patte

Anche fino alla taglia 6XL (70/72)

| Dimensione | N° articolo giallo | EUR | CC |
|------------|--------------------|-------|------|
| S 46/48 | 4000 378 550 | 75,39 | YX12 |
| M 50/52 | 4000 378 551 | 75,39 | YX12 |
| L 54/56 | 4000 378 552 | 75,39 | YX12 |
| XL 58/60 | 4000 378 553 | 75,39 | YX12 |
| XXL 62/64 | 4000 378 554 | 75,39 | YX12 |

Salopette da edilizia invernale

materiale: **poliuretano** · tessuto di cotone rivestito · cuciture secondo **DIN 61536** · con tasca sul petto cucita · 2 tasche laterali · 1 tasca per metro pieghevole

Disponibile anche dalla taglia S (46/48) e fino alla taglia 4XL (62/64)

| Dimensione | N° articolo giallo | EUR | CC |
|------------|--------------------|-------|------|
| M | 4000 378 561 | 55,58 | YX12 |
| L | 4000 378 562 | 55,58 | YX12 |
| XL | 4000 378 563 | 55,58 | YX12 |
| XXL | 4000 378 564 | 55,58 | YX12 |

Cappuccio

adatto a giacca da edilizia invernale · taglia universale · abbottonabile con laccio di trazione



| Dimensione | N° articolo giallo | EUR | CC |
|------------|--------------------|------|------|
| | 4000 378 558 | 7,20 | YX12 |



Salopette impermeabile

tessuto esterno: 100 % poliestere · impermeabile fino a 3000 mm · cuciture saldate · supporto, bordo e vita regolabili

| Dimensione | N° articolo giallo | EUR | CC |
|------------|--------------------|-------|------|
| S | 4000 378 670 | 46,72 | YX20 |
| M | 4000 378 671 | 46,72 | YX20 |
| L | 4000 378 672 | 46,72 | YX20 |
| XL | 4000 378 673 | 46,72 | YX20 |
| XXL | 4000 378 674 | 46,72 | YX20 |
| XXXL | 4000 378 675 | 46,72 | YX20 |

FHB.



Pantaloni da lavoro FLORIAN

twill, 50 % cotone / 50 % poliestere, ca. 250 g/m² · tessuto sviluppato appositamente per FHB in un perfetto mix di cotone e poliestere · taglio ergonomico perfetto per una maggiore libertà di movimento · cunei laterali elastici · 1 tasca per cellulare e 1 per metro pieghevole a sinistra e destra · tasche alle ginocchia imbottite in 100% poliammide (Cordura) · diverse tasche volumetriche su entrambi i lati dei pantaloni · innovativa soluzione di chiusura delle patte delle tasche FHB
Semplice da allungare di 3 cm

Su richiesta disponibili anche nelle taglie 42-44, 60-66, 84-114 e 23-30

| Dimensione | N° articolo bianco/antracite | EUR | CC |
|------------|------------------------------|--------|------|
| 46 | 4000 379 230 | 142,33 | YB11 |
| 48 | 4000 379 231 | 142,33 | YB11 |
| 50 | 4000 379 232 | 142,33 | YB11 |
| 52 | 4000 379 233 | 142,33 | YB11 |
| 54 | 4000 379 234 | 142,33 | YB11 |
| 56 | 4000 379 235 | 142,33 | YB11 |
| 58 | 4000 379 236 | 142,33 | YB11 |



Giacca impermeabile Herning

materiale: 100% nylon / rivestimento in vinile · cappuccio nel colletto · orlo delle maniche con paravento · chiusura a zip anteriore coperta · schiena con ventilazione e rivestimento in rete · 2 tasche con patte
Su richiesta disponibile anche dalla taglia da S a 3XL

| Dimensione | N° articolo giallo | EUR | CC |
|------------|--------------------|-------|------|
| M | 4000 378 380 | 22,09 | YX16 |
| L | 4000 378 381 | 22,09 | YX16 |
| XL | 4000 378 382 | 22,09 | YX16 |
| XXL | 4000 378 383 | 22,09 | YX16 |

FHB.



Giacca jersey di pile RALF

91 % poliestere / 9 % elastan, ca. 230 g/m² · esterno in jersey, interno in micropile · traspirante e morbida · asciugatura rapida grazie a FHB-fastdry · 2 tasche laterali + tasca per cellulare
Su richiesta anche nelle taglie XS, S e fino a taglia 3XL

| Dimensione | N° articolo bianco/antracite | EUR | CC |
|------------|------------------------------|--------|------|
| M | 4000 379 240 | 116,18 | YB11 |
| L | 4000 379 241 | 116,18 | YB11 |
| XL | 4000 379 242 | 116,18 | YB11 |
| XXL | 4000 379 243 | 116,18 | YB11 |



Salopette impermeabile Ribe

materiale: 100% nylon / rivestimento in vinile · orlo dei pantaloni regolabile in larghezza
Su richiesta disponibile anche dalla taglia da S a 3XL

| Dimensione | N° articolo giallo | EUR | CC |
|------------|--------------------|-------|------|
| M | 4000 378 390 | 24,07 | YX16 |
| L | 4000 378 391 | 24,07 | YX16 |
| XL | 4000 378 392 | 24,07 | YX16 |
| XXL | 4000 378 393 | 24,07 | YX16 |

FHB.



Giacca softshell WALTER

tomaia estensibile: 96 % poliestere / 4 % elastan · ca. 380 g/m² · interno: 100 % poliestere · **antivento · traspirante · idrofuga (colonna d'acqua 10000 mm)** · cerniere impermeabili · 1 tasca interna · 2 tasche laterali e tasca per cellulare · cappuccio rimovibile
Su richiesta anche nella taglia XS e fino alla taglia 5XL

| Dimensione | N° articolo bianco/antracite | EUR | CC |
|------------|------------------------------|--------|------|
| S | 4000 379 250 | 189,25 | YB11 |
| M | 4000 379 251 | 189,25 | YB11 |
| L | 4000 379 252 | 189,25 | YB11 |
| XL | 4000 379 253 | 189,25 | YB11 |
| XXL | 4000 379 254 | 189,25 | YB11 |



ARTE E LAVORO

Noi di FHB diamo particolare importanza alla qualità: I materiali utilizzati per i nostri pantaloni da lavoro provengono per il 100% dalla Germania e dall'Europa. Fabbrichiamo addirittura il 90% dei nostri abbigliamento da lavoro in Germania, cosa unica nel mercato dell'abbigliamento. Anche per i nostri pantaloni da lavoro utilizziamo solo materiali che provengono a 100% dalla Germania e dall'Europa. Per la qualità non facciamo compromessi.



FHB



Pantaloni da lavoro PAUL

85 % cotone , 15 % poliestere, ca. 550 g/m² · larghezza piega 48 cm · 2 tasche per metro pieghevole · 2 tasche diagonali laterali · pistagna delle tasche in pelle sintetica · pentagono FHB in pelle sintetica con doppie cuciture che impediscono la rottura delle tasche · lavorazione durevole delle cuciture ribattute nel cavallo per una tenuta massima · 2 tasche per metro pieghevole con pistagna in pelle sintetica

Su richiesta disponibili anche nelle taglie 40-44, 60-66, 84-114, 23-30

| Dimensione | N° articolo nero | EUR | CC |
|------------|------------------|--------|------|
| 46 | 4000 375 040 | 169,17 | YB11 |
| 48 | 4000 375 041 | 169,17 | YB11 |
| 50 | 4000 375 042 | 169,17 | YB11 |
| 52 | 4000 375 043 | 169,17 | YB11 |
| 54 | 4000 375 044 | 169,17 | YB11 |
| 56 | 4000 375 045 | 169,17 | YB11 |
| 58 | 4000 375 046 | 169,17 | YB11 |



FHB



Pantaloni da lavoro KLAUS

filo doppio Pilot (pelle inglese) · 100 % cotone, ca. 520 g/m² · **senza impatto**, larghezza piega 48 cm · pentagono FHB in pelle sintetica · tasche su ginocchia in CORDURA®, pistagna delle tasche in Cordura®
Su richiesta disponibili anche nelle taglie 40-66, 84-114 e 23-30

| Dimensione | N° articolo nero | EUR | CC |
|------------|------------------|--------|------|
| 46 | 4000 375 575 | 164,32 | YB11 |
| 48 | 4000 375 576 | 164,32 | YB11 |
| 50 | 4000 375 577 | 164,32 | YB11 |
| 52 | 4000 375 578 | 164,32 | YB11 |
| 54 | 4000 375 579 | 164,32 | YB11 |
| 56 | 4000 375 580 | 164,32 | YB11 |
| 58 | 4000 375 581 | 164,32 | YB11 |



FHB



Cinturone DIETMAR

in vacchetta · altezza largo ca. 40 mm · conciatura combinata · resistente all'umidità · colorazione profonda

| Lunghezza ca. [cm] | N° articolo nero | EUR | CC |
|--------------------|------------------|-------|------|
| 90 | 4000 375 750 | 21,12 | YB11 |
| 95 | 4000 375 751 | 21,12 | YB11 |
| 100 | 4000 375 752 | 21,12 | YB11 |
| 105 | 4000 375 753 | 21,12 | YB11 |
| 110 | 4000 375 754 | 21,12 | YB11 |



FHB



FHB

Pantaloni da lavoro SEBASTIAN

65 % cotone / 35 % poliestere, ca. 310 g/m² · taglio perfettamente economico che regala maggiore mobilità · cunei laterali elastici · vita più alta sul retro · 1 tasca per cellulare e 1 per metro pieghevole a sinistra e destra · tasche imbottite sulle ginocchia 100% poliammide (Cordura) con possibilità di inserimento di protezione per ginocchia FHB dall'alto · diverse tasche volumetriche su entrambi i lati dei pantaloni · chiusura delle patte di tasche innovativa FHB e brevettata

⊕ Disponibili anche nel colore antracite e beige

Su richiesta disponibili anche nelle taglie 40-44, 60-66, 84-114 e 23-30

| Dimensione | N° articolo nero | EUR | CC |
|------------|------------------|--------|------|
| 46 | 4000 378 970 | 154,62 | YB11 |
| 48 | 4000 378 971 | 154,62 | YB11 |
| 50 | 4000 378 972 | 154,62 | YB11 |
| 52 | 4000 378 973 | 154,62 | YB11 |
| 54 | 4000 378 974 | 154,62 | YB11 |
| 56 | 4000 378 975 | 154,62 | YB11 |
| 58 | 4000 378 976 | 154,62 | YB11 |



Serratura cintura per cinturone

per cinturone

| Versione | Modello | N° articolo | EUR | CC |
|----------------------|---------|--------------|-------|------|
| muratore | GREGOR | 4000 375 760 | 14,34 | YB11 |
| carpentiere | HEIKO | 4000 375 761 | 14,34 | YB11 |
| specialista di tetti | HOLGER | 4000 375 762 | 14,34 | YB11 |
| neutro | HENNING | 4000 375 764 | 12,88 | YB11 |



Catena per martello JASPER

metallo · triplice · modello pesante · lunghezza ca. 42 cm

| N° articolo argento | EUR | CC |
|---------------------|-------|------|
| 4000 375 763 | 12,33 | YB11 |



Portamartello PEPE

con asta metallica · cuoio di manzo ·
conciatura combinata · largh. 10 x alt. 15 cm

| N° articolo | EUR | CC |
|--------------|-------|------|
| 4300 700 070 | 17,25 | YB11 |



Borsa chiodi, semplice FRANZ

vacchetta · parte interna con protezione delle
cuciture angolari · estremità delle cuciture rivettate ·
largh. 18 x alt. 12 x p. 4 cm circa

| N° articolo nero | EUR | CC |
|---------------------|-------|------|
| 4300 700 074 | 18,42 | YB11 |



Fondina

100 % Cordura® · tasche spaziose · supporto riflettente per martello e
portautensili sulla parte anteriore · patta chiusa con velcro ·
largh. ca. 19 x alt. ca. 23 cm

| Modello | Fissaggio | N° articolo nero | EUR | CC |
|--------------------|------------|---------------------|-------|------|
| MORITZ con 1 tasca | a sinistra | 4300 700 071 | 27,43 | YB11 |
| MAX con 2 tasche | a destra | 4300 700 072 | 27,43 | YB11 |



Tasca per coltello TRISTAN

retro in potente vacchetta · lato anteriore in pelle bovina · rivettatura su 5
punti · largh. 6 x Alt. 19,5 x Prof. 3 cm

| Largh. x prof. x alt. [mm] | Colore | N° articolo | EUR | CC |
|-------------------------------|--------|--------------|-------|------|
| 60 x 30 x 195 | nero | 4300 700 075 | 11,05 | YB11 |



Borsa chiodi, doppia LUKAS

vacchetta · parti interne con protezione delle cuciture angolari · scomparto
interno rivettato · estremità delle cuciture rivettate largh. 18 x alt. 12 x p.
7 cm circa

| N° articolo nero | EUR | CC |
|---------------------|-------|------|
| 4300 700 073 | 24,55 | YB11 |



Catena portattrezzi a teste di leone SAMUEL

ottone · nichelata · lunghezza ca. 42 cm

| Colore | N° articolo | EUR | CC |
|---------|--------------|-------|------|
| argento | 4300 700 076 | 31,37 | YB11 |



...si trova nella pagina 11/188

FHB.

Pantaloni da lavoro FLORIAN

twill, 50 % cotone / 50 % poliestere, ca. 250 g/m² · tessuto sviluppato appositamente per FHB in un perfetto mix di cotone e poliestere · taglio ergonomico perfetto per una maggiore libertà di movimento · cunei laterali elastici · 1 tasca per cellulare e 1 per metro pieghevole a sinistra e destra · tasche alle ginocchia imbottite in 100% poliammide (Cordura) · diverse tasche volumetriche su entrambi i lati dei pantaloni · innovativa soluzione di chiusura delle patte delle tasche FHB
Facilmente allungabili di 3 cm



Su richiesta disponibili anche nelle taglie 42-44, 60-66, 84-114 e 23-30

| Dimensione | N° articolo verde/nero | EUR | CC |
|------------|------------------------|--------|------|
| 46 | 4000 379 260 | 142,33 | YB11 |
| 48 | 4000 379 261 | 142,33 | YB11 |
| 50 | 4000 379 262 | 142,33 | YB11 |
| 52 | 4000 379 263 | 142,33 | YB11 |
| 54 | 4000 379 264 | 142,33 | YB11 |
| 56 | 4000 379 265 | 142,33 | YB11 |
| 58 | 4000 379 266 | 142,33 | YB11 |

FHB.



Giacca jersey di pile RALF

91 % poliestere / 9 % elasthan, ca. 230 g/m² · esterno in jersey, interno in micropile · traspirante e morbida · asciugatura rapida grazie a FHB-fastdry · 2 tasche laterali + tasca per cellulare

Su richiesta anche nelle taglie XS, S e fino a taglia 3 XL

| Dimensione | N° articolo verde/nero | EUR | CC |
|------------|------------------------|--------|------|
| M | 4000 379 270 | 116,18 | YB11 |
| L | 4000 379 271 | 116,18 | YB11 |
| XL | 4000 379 272 | 116,18 | YB11 |
| XXL | 4000 379 273 | 116,18 | YB11 |

FHB.



Giacca softshell WALTER

tomaia estensibile: 96 % poliestere / 4 % elasthan · ca. 380 g/m² · interno: 100 % poliestere · antivento ·

traspirante · idrofuga (colonna d'acqua 10000 mm) · cerniere impermeabili · 1 tasca interna · 2 tasche laterali e tasca per cellulare · cappuccio rimovibile

Su richiesta anche nella taglia XS e fino alla taglia 5XL

| Dimensione | N° articolo verde/nero | EUR | CC |
|------------|------------------------|--------|------|
| S | 4000 379 280 | 189,25 | YB11 |
| M | 4000 379 281 | 189,25 | YB11 |
| L | 4000 379 282 | 189,25 | YB11 |
| XL | 4000 379 283 | 189,25 | YB11 |
| XXL | 4000 379 284 | 189,25 | YB11 |

Abbigliamento per operai forestali

L'abbigliamento per operai forestali corrisponde alla EN 381 (Norma europea per l'abbigliamento di protezione per utenti di seghe a catena manuali). Nella norma si fa distinzione tra 4 classi di protezione:

classe di protezione 0 = 16 metri al secondo (velocità massima della catena della sega fino alla quale l'abbigliamento deve garantire l'effetto protettivo prescritto)

Classe di protezione 1 = 20 metri al secondo

Classe di protezione 2 = 24 metri al secondo

Classe di protezione 3 = 28 metri al secondo



Giacca da boscaiolo

mix di tessuti, 50% nylon, 50% cotone · resistente allo strappo e all'abrasione · idrorepellente · 2 tasche sul petto con patte e chiusure in velcro · 2 tasche laterali · bordini delle maniche regolabili · 1 tasca interna · cuneo di avvertimento nell'area delle spalle · collo sovrapposto · chiusura zip · tasca per cellulare

| Dimensione | N° articolo senza inserto resistente al taglio | N° articolo con inserto resistente al taglio EN 381 / classe: I | EUR | CC |
|------------|--|---|--------|------|
| 46/48 | 4000 375 860 | | 75,15 | YX12 |
| 50/52 | 4000 375 862 | | 75,15 | YX12 |
| 54/56 | 4000 375 863 | | 75,15 | YX12 |
| 58/60 | 4000 375 865 | | 75,15 | YX12 |
| 46/48 | | 4000 375 880 | 209,51 | YX12 |
| 50/52 | | 4000 375 881 | 209,51 | YX12 |
| 54/56 | | 4000 375 882 | 209,51 | YX12 |
| 58/60 | | 4000 375 883 | 209,51 | YX12 |



Salopette di sicurezza per operaio forestale

EN 381-5 / Forma: A / classe I · materiale: 50 % nylon / 50 % cotone · in mix di tessuti · resistente allo strappo e all'abrasione · inserto antitaglio cucito, comprovato KWF · bretelle regolabili completamente elastiche · tasca su pettorina con chiusura a zip · 2 tasche laterali · 1 tasca posteriore destra con patta e chiusura in velcro · tasca per metro piegabile · triangolo di avviso sulle gambe · tasca sulla pettorina con chiusura in velcro

| Dimensione | N° articolo verde/arancione | EUR | CC |
|------------|-----------------------------|--------|------|
| 46/48 | 4000 375 870 | 136,51 | YX12 |
| 50/52 | 4000 375 872 | 136,51 | YX12 |
| 54/56 | 4000 375 873 | 136,51 | YX12 |
| 58/60 | 4000 375 875 | 136,51 | YX12 |
| 62/64 | 4000 375 876 | 136,51 | YX12 |



Weld Shield

La pregiata combinazione di tessuto è robusta e adatta all'essiccatrice. Garantisce un trattamento semplice. Weld Shield è adatto ai lavori a bassa irradiazione di calore e in caso di pericolo di schegge di metallo.

Materiale: 84 % cotone, 15 % poliestere, 1 % fibre di carbonio, fibre antistatiche, grammatura circa 365 g/m², antistatico, con equipaggiamento ignifugo

Certificato secondo: EN ISO 11611 Kl. 1, A1, EN ISO 11612 A1, B1, C1, E3, F1, EN 1149-3, EN 1149-5

☒ Disponibile anche nelle dimensioni 42-44, 60-64 e 90-110 e di colore blu fiordaliso/nero



EN ISO 11611 Klasse 1 A1 EN ISO 11612 A1, B1, C1, E3, F1 EN 1149-3 EN 1149-5

Giaccia in vita di protezione per saldatore Weld Shield

chiusura anteriore con file di bottoni coperte · 2 tasche sul petto con patte · 1 tasca per cellulare a destra · 2 tasche laterali imposte con patte

| Dimensione | N° articolo grigio/nero | EUR | CC |
|------------|-------------------------|--------|------|
| 46 | 4000 381 640 | 115,87 | YX19 |
| 48 | 4000 381 641 | 115,87 | YX19 |
| 50 | 4000 381 642 | 115,87 | YX19 |
| 52 | 4000 381 643 | 115,87 | YX19 |
| 54 | 4000 381 644 | 115,87 | YX19 |
| 56 | 4000 381 645 | 127,47 | YX19 |
| 58 | 4000 381 646 | 127,47 | YX19 |



EN ISO 11611 Klasse 1 A1 EN ISO 11612 A1, B1, C1, E3, F1 EN 1149-3 EN 1149-5

Salopette di protezione per saldatore Weld Shield

regolazione della vita grazie ai bottoni cuciti · patta dei pantaloni chiudibile con bottoni cuciti · laccio elastico in vita · 2 fibbie di sicurezza alle bretelle · supporto con inserto nastro in gomma elastico · tasca su pettorina con patta · 2 tasche verticali anteriori con bottone a pressione · 1 tasca sulla coscia con patta sinistra · 1 tasca per metro con patta destra · 2 tasche posteriori con pattine

| Dimensione | N° articolo grigio/nero | EUR | CC |
|------------|-------------------------|--------|------|
| 46 | 4000 381 660 | 140,77 | YX19 |
| 48 | 4000 381 661 | 140,77 | YX19 |
| 50 | 4000 381 662 | 140,77 | YX19 |
| 52 | 4000 381 663 | 140,77 | YX19 |
| 54 | 4000 381 664 | 140,77 | YX19 |
| 56 | 4000 381 665 | 154,80 | YX19 |
| 58 | 4000 381 666 | 154,80 | YX19 |



EN ISO 11611 Klasse 1 A1 EN ISO 11612 A1, B1, C1, E3, F1 EN 1149-3 EN 1149-5

Pantaloni di protezione per saldatore Weld Shield

vita e patta dei pantaloni chiudibili con bottoni cuciti · vita con 7 occhielli alla cintura · laccio elastico in vita · 2 tasche verticali anteriori con bottone a pressione · 1 tasca sulla coscia con patta sinistra · 1 tasca per metro con patta destra · 2 tasche posteriori con pattine

| Dimensione | N° articolo grigio/nero | EUR | CC |
|------------|-------------------------|--------|------|
| 46 | 4000 381 650 | 108,57 | YX19 |
| 48 | 4000 381 651 | 108,57 | YX19 |
| 50 | 4000 381 652 | 108,57 | YX19 |
| 52 | 4000 381 653 | 108,57 | YX19 |
| 54 | 4000 381 654 | 108,57 | YX19 |
| 56 | 4000 381 655 | 119,47 | YX19 |
| 58 | 4000 381 656 | 119,47 | YX19 |





EN 1149-3/-5

EN ISO 11611 Klasse 2 A1

EN 13034 Typ 6

Major Protect

Major Protec protegge contro il calore e le fiamme, non continua a bruciare, quando viene a contatto con una fiamma di accensione. Protegge contro gli aerosol, i leggeri spruzzi e gli spray presenti nell'industria chimica e nell'industria del petrolio. Nelle apparecchiature a bassa tensione (cassette di collegamento domestiche) protegge la persona che lo indossa dagli effetti di un arco elettrico disturbante. Inoltre ha un effetto antistatico

Materiale:

64% cotone, 35% poliestere, 1% fibre di carbonio, 2/2 corpo diagonale, grammatura **ca. 370 g/m²**, antistatico, con equipaggiamento ignifugo e fluorocarbonio

Certificazioni:

EN ISO 11611 Protezione per saldatori categoria 2 - A1, EN 13034 tipo 6 protezione dagli agenti chimici, EN ISO 11612 Protezione per lavoratori industriali esposti al calore A1 B2 C1 E3, EN 61482-1-2 categoria 1 Protezione contro gli archi elettrici (4kA/0,5 s), EN 1149-5 Procedura di controllo (misurazione della riduzione di carica)



Su richiesta disponibile anche nelle dimensioni 42-44, 60-64, 90-110.



EN ISO 11612 A1, B1, C1, E3

EN 61482-1-2 Klasse 1



Giaccia in vita di protezione per saldatore Major Protect

a 1 strato · chiusura anteriore con bottoni cuciti · 2 tasche sul petto con patte · 2 tasche anteriori con patte

| Dimensione | N° articolo bluette/grigio | EUR | CC |
|------------|----------------------------|--------|------|
| 46 | 4000 381 070 | 104,38 | YX19 |
| 48 | 4000 381 071 | 104,38 | YX19 |
| 50 | 4000 381 072 | 104,38 | YX19 |
| 52 | 4000 381 073 | 104,38 | YX19 |
| 54 | 4000 381 074 | 104,38 | YX19 |
| 56 | 4000 381 075 | 114,80 | YX19 |
| 58 | 4000 381 076 | 114,80 | YX19 |

Pantaloni di protezione per saldatore Major Protect

vita e patta dei pantaloni chiudibili con bottoni cuciti · 2 tasche verticali anteriori · 1 tasca sulla coscia con patta, sinistra · 1 tasca per metro con patta, destra · 2 tasche posteriori con pattine

| Dimensione | N° articolo bluette/grigio | EUR | CC |
|------------|----------------------------|--------|------|
| 46 | 4000 381 090 | 99,56 | YX19 |
| 48 | 4000 381 091 | 99,56 | YX19 |
| 50 | 4000 381 092 | 99,56 | YX19 |
| 52 | 4000 381 093 | 99,56 | YX19 |
| 54 | 4000 381 094 | 99,56 | YX19 |
| 56 | 4000 381 095 | 109,43 | YX19 |
| 58 | 4000 381 096 | 109,43 | YX19 |

Salopette di protezione per saldatore Major Protect

regolazione della vita grazie ai bottoni cuciti · patta dei pantaloni chiudibile con bottoni cuciti · 2 fibbie di sicurezza alle bretelle · parte posteriore elastica · tasca su pettorina con patta · 1 tasca sulla coscia con patta, sinistra · 2 tasche posteriori con pattine · 1 tasca verticale anteriore

| Dimensione | N° articolo bluette/grigio | EUR | CC |
|------------|----------------------------|--------|------|
| 46 | 4000 381 080 | 119,13 | YX19 |
| 48 | 4000 381 081 | 119,13 | YX19 |
| 50 | 4000 381 082 | 119,13 | YX19 |
| 52 | 4000 381 083 | 119,13 | YX19 |
| 54 | 4000 381 084 | 119,13 | YX19 |
| 56 | 4000 381 085 | 131,08 | YX19 |
| 58 | 4000 381 086 | 131,08 | YX19 |





EN ISO 11611 EN ISO 11612
Klasse 1 A1 A1, B1, C1



EN ISO 11612 EN ISO 11611
A1, B1, C1 Klasse 1 A1

Giacca di protezione per saldatore

EN ISO 11611 classe 1 A1 · EN ISO 11612 A1 B1 C1 · 100% cotone · ca. 400 g/m² · difficilmente infiammabile · forma allungata · collo sovrapposto · fila di bottoni coperta · 1 tasca sul petto e 2 tasche anteriori con patta e bottone a pressione · 1 tasca interna sul petto
Altre taglie su richiesta, disponibile anche nel colore grigio

| Dimensione | N° articolo blucette | EUR | CC |
|------------|----------------------|--------|------|
| 46 | 4000 381 100 | 97,14 | YX19 |
| 48 | 4000 381 101 | 97,14 | YX19 |
| 50 | 4000 381 102 | 97,14 | YX19 |
| 52 | 4000 381 103 | 97,14 | YX19 |
| 54 | 4000 381 104 | 97,14 | YX19 |
| 56 | 4000 381 105 | 106,83 | YX19 |
| 58 | 4000 381 106 | 106,83 | YX19 |

Pantaloni di protezione per saldatore

EN ISO 11611 classe 1 A1 · EN ISO 11612 A1 B1 C1 · 100% cotone · ca. 400 g/m² · difficilmente infiammabile · 2 tasche laterali, si accede direttamente dalla cucitura · 1 tasca su gamba destra con accesso da dietro · 1 tasca posteriore destra con patta e chiusura con bottone · occhielli alla cintura sulla vita · patta dei pantaloni e vita chiudibili con bottoni
Altre taglie su richiesta, disponibile anche nel colore grigio

| Dimensione | N° articolo blucette | EUR | CC |
|------------|----------------------|--------|------|
| 46 | 4000 381 110 | 98,52 | YX19 |
| 48 | 4000 381 111 | 98,52 | YX19 |
| 50 | 4000 381 112 | 98,52 | YX19 |
| 52 | 4000 381 113 | 98,52 | YX19 |
| 54 | 4000 381 114 | 98,52 | YX19 |
| 56 | 4000 381 115 | 108,22 | YX19 |
| 58 | 4000 381 116 | 108,22 | YX19 |

ALTA MODA

PER UOMINI DURI.

www.nordwest-promat.com/en



Abbigliamento di protezione termica alluminizzato certificato secondo EN ISO 11612:2015

Cappuccio di protezione termica

senza disco · conforme a **DIN EN ISO 11612:2015** · copre collo e nuca · con sospensione per lenti grandangolari · la protezione sicura sul posto di lavoro dal caldo estremo · elevato comfort e resistenza alla piegatura grazie alla speciale procedura di rivestimento · tessuto di base aramide alluminizzato · adatto per elmetti

Impiego: in fonderie e nel settore dell'acciaio, ALU, ceramica e vetro

fino a 1000 °C di calore emanato

| Materiale | N° articolo | EUR | CC |
|-----------------|--------------|--------|------|
| tessuto aramide | 4000 382 040 | 269,08 | YK06 |

Disco grandangolare vaporizzazione in oro

| Materiale | N° articolo | EUR | CC |
|-----------------|--------------|--------|------|
| vetro composito | 4000 382 041 | 132,98 | YK06 |
| policarbonato | 4000 382 042 | 64,76 | YK06 |



DIN EN ISO 11612:2015

Camice con collare verticale

certificato secondo **DIN EN ISO 11612:2015** · ca. 1200 mm di lunghezza, tessuto di base aramide alluminizzato con chiusura in velcro, elevata resistenza alla piegatura, elevato comfort · protezione a breve termine da scintille e fiamme

Impiego: in fonderie e nel settore dell'acciaio, ALU, ceramica e vetro

| Dimensione argento | N° articolo | EUR | CC |
|--------------------|--------------|--------|------|
| 52 | 4000 382 030 | 658,80 | YK06 |
| 54 | 4000 382 031 | 658,80 | YK06 |
| 56 | 4000 382 032 | 724,71 | YK06 |
| 58 | 4000 382 033 | 724,71 | YK06 |



DIN EN ISO 11612:2015

Giacca di protezione termica KA-3

certificata secondo **DIN EN ISO 11612:2015** · ca. 800 mm di lunghezza con chiusura in velcro · tessuto di base aramide alluminizzato, elevata resistenza alla piegatura, elevato comfort · protezione a breve termine da scintille e fiamme

Impiego: in fonderie e nel settore dell'acciaio, ALU, ceramica e vetro

| Dimensione argento | N° articolo | EUR | CC |
|--------------------|--------------|--------|------|
| 52 | 4000 382 010 | 543,90 | YK06 |
| 54 | 4000 382 011 | 543,90 | YK06 |
| 56 | 4000 382 012 | 598,48 | YK06 |
| 58 | 4000 382 013 | 598,48 | YK06 |



DIN EN ISO 11612:2015

Pantaloni di protezione termica

certificati secondo **DIN EN ISO 11612:2015** · ca. 1000 mm di lunghezza · tessuto di base aramide alluminizzato, elevata resistenza alla piegatura, elevato comfort · protezione a breve termine da scintille e fiamme

Impiego: in fonderie e nel settore dell'acciaio, ALU, ceramica e vetro

| Dimensione argento | N° articolo | EUR | CC |
|--------------------|--------------|--------|------|
| 52 | 4000 382 020 | 558,83 | YK06 |
| 54 | 4000 382 021 | 558,83 | YK06 |
| 56 | 4000 382 022 | 614,76 | YK06 |
| 58 | 4000 382 023 | 614,76 | YK06 |



DIN EN ISO 11612:2015

Ghette con chiusura in velcro

certificati secondo **DIN EN ISO 11612:2015** · tessuto di base da ca. 360 mm aramide alluminizzato, elevata resistenza alla piegatura, comfort elevato · protezione a breve termine da scintille e fiamme

Impiego: in fonderie e nel settore dell'acciaio, ALU, ceramica e vetro

| N° articolo argento | EUR | CC |
|---------------------|--------|------|
| 4000 382 038 | 225,51 | YK06 |



WELDAS®

Lava Brown™



EN 11611



Ghette Lava Brown™

EN ISO 11611:2015 cl. 2/A1, TÜV BP 60041277 0001, TÜV 21173205 001

in cuoio crosta di vacchetta · lunghezza 36 cm · spessore pelle 1 mm · con inserto pieghevole su scarpa e stinco per una vestibilità migliore · circonferenza 37-47 cm

| N° articolo marrone | EUR | CC |
|------------------------|-------|------|
| 4702 005 025 | 82,52 | YE00 |

WELDAS®

Lava Brown™



EN 11611



Grembiule Lava Brown™

EN ISO 11611:2007 cl. 2/A1, TÜV BP 60041277 0001, TÜV 21173205 001 · in cuoio crosta di vacchetta · spessore pelle 1 mm · sistema a cinghia autoregolante

| Lungh. x largh. ca. cm | N° articolo marrone | EUR | CC |
|------------------------|------------------------|--------|------|
| 107 x 80 | 4702 005 026 | 111,99 | YE00 |

WELDAS®



EN 470-1



EN ISO 11611
Klasse 2 A1

Giacca di protezione per saldatore STEERSOuff®

questa giacca per saldatore **STEERSOuff®** è realizzata con „state of the art design” e ha dettato lo standard industriale · riporta infatti tutti i dettagli brevettati per la collezione marrone lava **STEERSOuff®** nonché presenta grandi tasche interne in pelle, vita regolabile con chiusure a pressione sulle maniche · qualità pregiata · cuoio crosta di vacchetta con uno spessore minimo di 1 mm e i seguenti dettagli esclusivi:

- giacca sportiva con spalle oblique che consentono maggiore movimento · collo alto per proteggere dagli schizzi durante la saldatura
- il collo regolabile è imbottito con seta di cotone ignifuga, delicata sulla pelle e assorbe il sudore · le maniche superiori imbottite e le spalle garantiscono un elevato comfort e una grande semplicità nel toglierla
- protezione in pelle dagli schizzi sulla parte frontale blocca eventuali schizzi · doppio rinforzo in pelle sulla fila di bottoni anteriore che impedisce che saltino le chiusure a pressione
- tutti i punti di tensione sono rivettati oppure dotati di 2 strati di pelle · tutti i rivetti e i bottoni a pressione sono isolati dalla corrente per maggiore sicurezza-
- con **Kevlar®** cucito in 5 strati

verificata e certificata dal TÜV (TÜV Rheinland) secondo EN 11611:2015:classe 2/A1

certificato TÜV (TÜV Rheinland): TÜV BP 600412770001
report test TÜV (TÜV Rheinland): 21173205001

Il Kevlar® è un marchio registrato dell'azienda DuPont

| Dimensione | Lunghezza [cm] | N° articolo | EUR | CC |
|------------|----------------|--------------|--------|------|
| M | 76 | 4702 005 020 | 210,97 | YE00 |
| L | 81 | 4702 005 021 | 224,54 | YE00 |
| XL | 86 | 4702 005 022 | 239,40 | YE00 |
| XXL | 91 | 4702 005 023 | 266,51 | YE00 |
| XXXL | 96 | 4702 005 024 | 309,39 | YE00 |

WELDAS®



Foulard per testa Fire Fox®

foulard per testa realizzato in cotone con stampa **Wild** · questo foulard ha un rivestimento in rete metallica e, sul lato anteriore, una fascia antisudore cucita per un maggiore comfort

| Dimensione | N° articolo wild | EUR | CC |
|------------|---------------------|-------|------|
| universale | 4702 005 030 | 13,33 | YE00 |

WELDAS®



Foulard per testa Fire Fox®

foulard per testa realizzato in cotone con stampa **Camouflage** · questo foulard ha un rivestimento in rete metallica e, sul lato anteriore, una fascia antisudore cucita per un maggiore comfort

| Dimensione | N° articolo camouflage | EUR | CC |
|------------|---------------------------|-------|------|
| universale | 4702 005 031 | 13,33 | YE00 |



Ginocchiera

certificata secondo DIN EN 14404 · nero · forma a cassetta con 4 bottoni · resistente alla perforazione secondo DIN EN 14404 fino a 250 N = 25 kg = livello di prestazione 2 · le ampie strisce in tessuto stretch, nonché l'Ergo-fix aggiuntivo, impediscono che le fasce si inseriscano nelle cavità del ginocchio (fissaggio delle fasce su coscia e gamba)



| N° articolo | EUR | CC |
|--------------|---------------------|------|
| 4000 374 806 | 28,54 ¹⁾ | YK00 |

¹⁾ prezzo per paio



Cinghia di supporto del dorso SAFEBELT

supporta muscolatura di dorso e addome, vertebre lombari e spina dorsale · si riducono tensioni e logoramento osseo · supporta il modo corretto di prendere carichi e sollevarli · la chiusura in velcro offre più possibilità di regolazione e fornisce una tenuta sicura · in pregiato materiale elastico

| Dimensione | Fianchi [cm] | N° articolo | EUR | CC |
|------------|--------------|--------------|-------|------|
| M | 81-96 | 4000 374 900 | 27,88 | YX16 |
| L | 91-119 | 4000 374 901 | 27,88 | YX16 |
| XL | 119-142 | 4000 374 902 | 27,88 | YX16 |
| XXL | 142-170 | 4000 374 903 | 27,88 | YX16 |



Proteggi-pantaloni basic Basic

imbottitura per ginocchia universale · ideale per sport e tempo libero, ad es. giardinaggio · EVA ecologica · resistente allo sporco, poiché schiumato in pori chiusi · stabile nella forma · a punti elastici · dimensione 200 x 150 x 20 mm

| N° articolo | EUR | CC |
|--------------|------|------|
| 4000 374 807 | 6,41 | YX16 |



Proteggi-pantaloni Basic XXL Basic XXL

imbottitura per ginocchia ergonomica in EVA ecologica e sicura · resistente allo sporco, poiché schiumato in pori chiusi · attutisce gli impatti · stabile nella forma · a punti elastici · dimensione: 290 x 160 x 20 mm

| N° articolo | EUR | CC |
|--------------|------|------|
| 4000 374 808 | 8,35 | YX16 |



Ginocchiera

certificata secondo DIN EN 14404 · forma dello snodo adattata al ginocchio con 2 involucri duri amovibili · materiale: poliuretano · morbida imbottitura interna in caucciù cellulare · confezionata in coppia · protezione dai tagli e dalleforature fino a 250 N con fondi e oggetti appuntiti (fino a 1 cm di altezza) · livello di prestazione 2



| N° articolo | EUR | CC |
|--------------|-------|------|
| 4000 374 821 | 65,97 | YK00 |



Ginocchiera Ergo

certificata secondo DIN EN 14404 · conformazione ergonomica dell'interno dell'involucro · forma a cassetta con 4 bottoni · resistente alla perforazione secondo DIN EN 14404 fino a 250 N = 25 kg = livello di prestazione 2 · l'involucro ergonomico offre protezione ottimale nonché una ripartizione della pressione particolarmente buona · assorbe i picchi di carico · la pressione si suddivide su una superficie maggiore · le ampie strisce in tessuto stretch, nonché l'Ergo-fix aggiuntivo, impediscono che le fasce si inseriscano nelle cavità del ginocchio (fissaggio delle fasce su coscia e gamba)

| N° articolo | EUR | CC |
|--------------|---------------------|------|
| 4000 374 811 | 32,03 ¹⁾ | YK00 |

¹⁾ prezzo per paio



Ginocchiera KevSafeSoft

certificata secondo DIN EN 14404, PSA tipo 1 · livello di prestazione 1 · poiché scivola, è adatta per fondi lisci e delicati · superfici scivolose e resistenti, consente di scivolare sul pavimento · ideale per utenti che devono muoversi sulle ginocchia ad es. posatori di pavimenti, laminato, parquet e costruttori di macchinari ecc.

| N° articolo | EUR | CC |
|--------------|--------|------|
| 4000 374 816 | 117,08 | YB13 |



Ginocchiera KevSafe

certificata secondo DIN EN 14404, PSA tipo 1 · livello di prestazione 1 · per fondi molto duri e grezzi · ginocchiera ad alta prestazione, in grado di assorbire i carichi, per i pavimenti più grossolani · superficie altamente resistente all'abrasione ed estremamente durevole · la parte frontale sopporta, per breve tempo, fino a 1300 °C · resistente a scintille e schizzi di saldatura · ideale per **ad es. pavimentisti, specialisti dei tetti, meccanici e costruttori di macchinari ecc.**

| N° articolo | EUR | CC |
|--------------|--------|------|
| 4000 374 817 | 137,59 | YB13 |



Ginocchiera Profiline Poly

certificata secondo DIN EN 14404, PSA tipo 1 · livello di prestazione 1 · universale, fortemente resistente allo scivolamento · speciale rivestimento in poliuretano resistente allo scivolamento che garantisce l'aderenza necessaria · concepita per utenti che prediligono il contatto con pavimenti duri **ad es. piastrellisti, specialisti dei tetti, montatori, meccanici ecc.**

| N° articolo | EUR | CC |
|--------------|-------|------|
| 4000 374 800 | 71,37 | YB13 |



Ginocchiera Safetek POLY

certificata secondo DIN EN 14404, PSA tipo 1 · livello di prestazione 1 · universale, fortemente resistente allo scivolamento · speciale rivestimento in poliuretano resistente allo scivolamento che garantisce l'aderenza necessaria · concepita per utenti che prediligono il contatto con pavimenti duri **ad es. piastrellisti, specialisti dei tetti, montatori, meccanici ecc.**

| N° articolo | EUR | CC |
|--------------|-------|------|
| 4000 374 818 | 95,72 | YB13 |



Cuscino per ginocchia RedPAD

in speciale schiuma di polietilene · peso estremamente ridotto, 150 g · eccellenti proprietà di ammortizzazione e ritorno in forma · conformazione funzionale · eccellente isolamento da caldo/freddo · rosso (retro antracite) · tipo 3, livello di prestazione 3

| Lungh. x largh. x spes. ca. [mm] | N° articolo | EUR | CC |
|----------------------------------|--------------|-------|------|
| 460 x 230 x 30 | 4000 374 810 | 35,05 | YB13 |



Ginocchiera KevProSoft

certificata secondo DIN EN 14404, PSA tipo 1 · livello di prestazione 1 · poiché scivola, è adatta per fondi lisci e delicati · speciali qualità per fondi sensibili e lisci · superficie scivolosa e resistente, consente di scivolare sul pavimento, ideale per utenti che devono muoversi sulle ginocchia come **ad es. posatori di pavimenti, laminato, parquet e costruttori di macchinari ecc.**

| N° articolo | EUR | CC |
|--------------|-------|------|
| 4000 374 801 | 97,41 | YB13 |



Ginocchiera Basic Black

certificata secondo EN 14404, PSA tipo 1 · pregiata ginocchiera passepartout · esecuzione Clear per fondi delicati · zona di protezione con coperchio in PVC flessibile, adeguamento mediante lamelle FLEX · „Isolamento a sandwich“: morbida imbottitura con inserti di materiale elastico · ampio supporto mono-fascia in Neoprene: contro l'incisione e lo scivolamento nelle cavità delle ginocchia

| N° articolo | EUR | CC |
|--------------|-------|------|
| 4000 374 820 | 31,83 | YB13 |



gunova



Grembiule per acido Gunova
EN 467, EN 530, EN 863, EN 369

grembiule in pellicola potente e resistente tagliata, con occhielli in plastica rinforzati - fasce su nuca e laterali in poliester

Grembiule in cuoio

in crosta di bovino

| Lungh. x largh. ca. cm | N° articolo bianco | EUR | CC |
|------------------------|--------------------|-------|------|
| 70 x 60 | 4000 375 830 | 13,75 | YX16 |

| Lungh. x largh. ca. cm | N° articolo nero | N° articolo bianco | EUR | UV | CC |
|------------------------|------------------|--------------------|-------|----|------|
| 120 x 90 | 4000 375 819 | | 12,74 | 10 | YC16 |
| 120 x 90 | | 4000 375 820 | 12,81 | 10 | YC16 |

Grembiule con pettorina

in crosta di bovino



| Lungh. x largh. ca. cm | N° articolo marrone chiaro | EUR | CC |
|------------------------|----------------------------|-------|------|
| 100 x 80 | 4000 375 831 | 25,59 | YX16 |

Grembiule JAN

materiale: 100% cotone - con tasca sul petto



| Lungh. x largh. ca. cm | N° articolo blu | EUR | CC |
|------------------------|-----------------|------|------|
| 100 x 80 | 4000 378 455 | 7,72 | YX16 |

Grembiule con pettorina

in vacchetta



| Lungh. x largh. ca. cm | N° articolo bianco | EUR | CC |
|------------------------|--------------------|-------|------|
| 100 x 80 | 4000 375 832 | 38,47 | YX16 |

Grembiule di tela

rinforzo sull'addome in tela



| Lungh. x largh. ca. cm | N° articolo bruno-rossastro | EUR | CC |
|------------------------|-----------------------------|------|------|
| 100 x 80 | 4000 375 800 | 5,82 | YX12 |

Grembiule per grasso in PVC Guttasyn® F5

verifica secondo modello edilizio -

EN 14605:2005+A1:2009 in collegamento con EN ISO 13688:2013 (tipi PB [3] e PB [4])

(protezione da sostanze chimiche) - le pellicole dei grembiuli Guttasyn® possono essere utilizzate con gli alimenti - impiegabile per le comuni sostanze chimiche, ma anche contro quasi tutti gli oli e i grassi minerali, animali e vegetali, inoltre ad es. in celle frigorifere e durante il trattamento di alimenti (mattatoi, caseifici, ecc.) - con fasce su nuca e laterali in plastica dura trasparente, con fibbie in plastica - spessore 0,5 mm - elevata resistenza allo strappo, con occhielli in PVC saldati, bordo liscio, tagliato, nessun ingrossamento dovuto alle cuciture trapuntate - comodo da indossare, durevole e facile da lavare

Campi di applicazione: umido, sporco, acidi di batterie, acidi cloridrici 32%, liscivia di bicarbonato di sodio 40%, oli e grassi



| Lungh. x largh. ca. cm | N° articolo bianco | EUR | CC |
|------------------------|--------------------|-------|------|
| 120 x 90 | 4000 375 821 | 42,60 | YX15 |

Grembiule per acido in PVC Guttasyn® M5

verifica secondo modello edilizio -

EN 14605:2005+A1:2009 in collegamento con EN ISO 13688:2013 (tipi PB [3] e PB [4])

(protezione da sostanze chimiche) - cat.

III - le pellicole dei grembiuli Guttasyn® sono impiegate per alimenti ad es. nel settore chimico, sanitario, in imprese di pulizia ecc., con nastri fissi utilizzabile anche nel settore degli alimenti - con fasce su nuca e laterali in tessuto di plastica - spessore 0,5 mm - elevata resistenza allo strappo - con occhielli in PVC saldati - bordo liscio, tagliato - nessun ingrossamento dovuto alle cuciture trapuntate - comodo da indossare - durevole e facile da lavare

Campi di applicazione: umido - sporco - acidi di batterie - acido cloridrici 32% - acido solforici 96% - liscivia di bicarbonato di sodio 40%




| Lungh. x largh. ca. cm | N° articolo bianco | EUR | CC |
|------------------------|--------------------|-------|------|
| 120 x 90 | 4000 375 818 | 35,05 | YX15 |



Abbigliamento protettivo ad alta visibilità EN 20471

L'abbigliamento protettivo ad alta visibilità è irrinunciabile per le persone che lavorano in zone vicine al traffico o direttamente in zone di pericolo con traffico corrente. La EN ISO 20471 riguarda esclusivamente l'abbigliamento ad alta visibilità per la protezione in situazioni in cui il rischio di non essere visti è elevato.

OCEAN




Giacca segnaletica universale 5 in 1

EN 61482-1-2:2007 a prova di archi elettrici
EN 20471:2013 cl. 3 segnale di avvertimento
EN 343:2003+A1:2007 cl. 1 resistenza alle intemperie
EN 533 resistenza alle fiamme
EN 1149-5:2008 antistatico
EN ISO 14116:2015 esterno 1, interno 3
EN 13034:2015+A1:2009 tipo PB/6

a prova di archi elettrici · materiale: Protex Premium, a 3 strati e antisporco · lavabile a 40 °C, evitare l'asciugatura con centrifuga · adatta per lavori in presenza di tensione, nonché come indumento protettivo contro i pericoli termici posti da un arco elettrico · antistatica, ignifuga e impermeabile · con strisce riflettenti secondo **DIN EN 20471 cl. 3** · con interno in pile amovibile, che può essere trasformato in gilet · adatta per bassa tensione

| Dimensione | N° articolo giallo/marine | EUR | CC |
|------------|---------------------------|--------|------|
| M | 4000 380 060 | 434,19 | YB18 |
| L | 4000 380 061 | 434,19 | YB18 |
| XL | 4000 380 062 | 434,19 | YB18 |
| XXL | 4000 380 063 | 434,19 | YB18 |
| XXXL | 4000 380 064 | 499,71 | YB18 |

ASATEX



Giacca Softshell ad alta visibilità universale

EN ISO 11612, EN ISO 11611, EN 13034 tipo 6, EN 1149-5, IEC 61482-1-2 cl. 2, EN ISO 20471 cl. 2 · 55% modacrilica / 44% cotone / 1% fibre antistatiche · **antivento, impermeabile, traspirante** · chiusura a zip anteriore coperta con patta anti-intemperie e chiusura a pressione · tasca Napoleone con chiusura a zip a sinistra sotto la patta anti-intemperie · 2 tasche alla francese con chiusura a zip e patte · vestibilità sportiva con maniche ergonomiche · cuciture a finire · simboli protettivi sulla manica sinistra · senza cappuccio
Su richiesta disponibile anche a partire dalla taglia XS

| Dimensione | N° articolo giallo/blu marino | EUR | CC |
|------------|-------------------------------|--------|------|
| M | 4000 380 105 | 562,74 | YX12 |
| L | 4000 380 106 | 562,74 | YX12 |
| XL | 4000 380 107 | 562,74 | YX12 |
| XXL | 4000 380 108 | 562,74 | YX12 |
| XXXL | 4000 380 109 | 562,74 | YX12 |

3M Scotchlite™
Reflective Material




Parka ad alta visibilità

EN ISO 20471 cl. 3 (giacca interna separata cl. 3, gilet separato cl. 2), EN 343 cl. 3/1 (giacca esterna separata cl. 3/3, giacca interna, gilet separato cl. 3/1), EN ISO 13688 · 100% poliestere, Oxford, con rivestimento in PU · rivestimento: 100 % poliestere · imbottitura: 100% poliestere · antivento e idrofugo · altamente traspirante (3000 g/m²/24h) · cuciture saldate · righe riflettenti in materiali 3M™ Scotchlite™ · robusto tessuto Oxford: resistente a olio e sporco, altamente resistente alla rottura e allo strappo · la giacca interna può essere indossata come gilet · cappuccio rimovibile · colonna d'acqua 5000 mm · tasca giacca esterna: 2 tasche sul petto e borsellini, 1 tasca sulle maniche e taschino per cellulare · tasca giacca interna: 2 tasche sul petto e borsellini, 2 tasche interne
Disponibile anche nelle taglie da XS,S a 4XL

| Dimensione | N° articolo arancione/marine | N° articolo giallo/marine | EUR | CC |
|------------|------------------------------|---------------------------|--------|------|
| M | 4000 380 075 | 4000 380 070 | 330,72 | YX16 |
| L | 4000 380 076 | 4000 380 071 | 330,72 | YX16 |
| XL | 4000 380 077 | 4000 380 072 | 330,72 | YX16 |
| XXL | 4000 380 078 | 4000 380 073 | 330,72 | YX16 |

ASATEX



Giacca ad alta visibilità, resistente alle intemperie e ignifuga

EN ISO 13688 · EN 1149-5 · EN ISO 14116 · EN 13034 tipo PB (6) · EN 343 cl. 3/3 · EN14058 · EN ISO 20471 cl. 3 (non vale per blu tinta unita) · 98% poliestere / 2% carbonio · con strisce riflettenti · completamente foderato · rivestimento aggiuntivo in pile con chiusura a zip · estraibile e indossabile da solo · 2 tasche alla francese con chiusura a zip · 1 tasche Napoleone a sinistra sotto la patta anti-intemperie con chiusura a zip · 2 tasche interne a destra e sinistra con rivestimento in pile e chiusura in velcro · larghezza regolabile su bordo delle maniche con linguetta e chiusura in velcro · colletto con cappuccio arrotolabile e cordoncino · cappuccio staccabile · chiusura a zip anteriore coperta a 2 vie con 1 patta anti-intemperie e chiusura a pressione
Disponibile anche nella taglia da S a 5XL

| Dimensione | N° articolo giallo/blu | EUR | CC |
|------------|------------------------|--------|------|
| M | 4000 380 290 | 365,69 | YX12 |
| L | 4000 380 291 | 365,69 | YX12 |
| XL | 4000 380 292 | 365,69 | YX12 |
| XXL | 4000 380 293 | 365,69 | YX12 |
| XXXL | 4000 380 294 | 365,69 | YX12 |



Giacca da pilota ad alta visibilità Mats

EN ISO 20471 cl 3 · EN 343 cl 3/1 · EN ISO 13688 · 100% poliestere, Oxford, rivestimento in PU · il materiale è antivento e impermeabile · colonna d'acqua: 2000 mm · cuciture saldate · cappuccio integrato nel colletto · pile all'interno del colletto · estremità delle maniche regolabili in larghezza e con polso a maglia integrato · polso a maglia sull'orlo · chiusura a zip anteriore coperta con patta · semplice applicazione dello stemma mediante chiusura a zip nel rivestimento

| Dimensione | N° articolo giallo/arancione | EUR | CC |
|------------|------------------------------|-------|------|
| S | 4000 378 590 | 82,90 | YX16 |
| M | 4000 378 591 | 82,90 | YX16 |
| L | 4000 378 592 | 82,90 | YX16 |
| XL | 4000 378 593 | 82,90 | YX16 |
| XXL | 4000 378 594 | 82,90 | YX16 |
| XXXL | 4000 378 595 | 82,90 | YX16 |
| XXXXL | 4000 378 596 | 82,90 | YX16 |



Giacca Softshell ad alta visibilità Rickmer

EN ISO 20471 cl. 3 · EN ISO 13688 · 100% poliestere · **Traspirabilità** 1000 g/m²/24 h · colonna d'acqua: 5000 mm · rivestimento: 100 % poliestere · materiale Softshell, **antivento e impermeabile**, nonché **traspirante** grazie al laminato a 3 strati · chiusura a zip anteriore impermeabile · elevata resistenza all'abrasione e robustezza · righe riflettenti termofissate, quindi nessuna cucitura aggiuntiva · righe riflettenti in materiali 3MTM ScotchliteTM · fodera interna trapuntata amovibile e calda, con bordino a maglia sui polsini · giacca esterna con interno in pile morbido e comodo · materiale riflettente davanti, dietro, su spalle e maniche · semplice applicazione dello stemma grazie alla fodera amovibile · 2 tasche · 1 tasca sul petto · 1 tasca interna

☑ Su richiesta disponibile anche in arancione/giallo

| Dimensione | N° articolo giallo/arancione | EUR | CC |
|------------|------------------------------|--------|------|
| S | 4000 378 610 | 231,61 | YX16 |
| M | 4000 378 611 | 231,61 | YX16 |
| L | 4000 378 612 | 231,61 | YX16 |
| XL | 4000 378 613 | 231,61 | YX16 |
| XXL | 4000 378 614 | 231,61 | YX16 |
| XXXL | 4000 378 615 | 231,61 | YX16 |



Giacca Softshell ad alta visibilità JIM

EN ISO 20471 cl. 3, EN ISO 13688 · materiale Softshell antivento e impermeabile (colonna d'acqua 5000 mm) oltre che **traspirante** (traspirabilità: 2000 g/m²/24h) grazie al laminato a 3 strati · tutte le chiusure a zip sono impermeabili · elevata resistenza all'abrasione, robusto materiale Softshell · righe riflettenti in materiali 3MTM ScotchliteTM · righe riflettenti termofissate, quindi nessuna cucitura aggiuntiva · piacevole da indossare grazie al pile interno · materiale riflettente davanti, dietro, su spalle e maniche · bordo delle maniche regolabile · orlo regolabile in larghezza · cappuccio regolabile e rimovibile · materiale superiore: 100% poliestere, laminato a 3 strati (Softshell)
Disponibile anche nella taglia da S a 3XL

| Dimensione | N° articolo giallo/arancione | EUR | CC |
|------------|------------------------------|--------|------|
| M | 4000 380 155 | 140,94 | YX16 |
| L | 4000 380 156 | 140,94 | YX16 |
| XL | 4000 380 157 | 140,94 | YX16 |
| XXL | 4000 380 158 | 140,94 | YX16 |



T-shirt ad alta visibilità Utrecht

EN ISO 20471 cl.2 · EN ISO 13688 · 75 % poliestere / 25 % cotone, c a. 185 g/m² · materiale particolarmente piacevole da indossare, traspirante e regolante dell'umidità · righe riflettenti in materiali 3MTM ScotchliteTM · inserti a contrasto in arancione fluorescente

| Dimensione | N° articolo giallo/arancione | EUR | CC |
|------------|------------------------------|-------|------|
| S | 4000 378 480 | 46,92 | YX16 |
| M | 4000 378 481 | 46,92 | YX16 |
| L | 4000 378 482 | 46,92 | YX16 |
| XL | 4000 378 483 | 46,92 | YX16 |
| XXL | 4000 378 484 | 46,92 | YX16 |
| XXXL | 4000 378 485 | 46,92 | YX16 |



EN ISO 20471

Polo ad alta visibilità Zwolle

EN ISO 20471 cl.2 · EN ISO 13688 · 75% poliestere / 25% cotone, ca.185 g/m² · materiale particolarmente piacevole da indossare, traspirante e regolante dell'umidità · righe riflettenti in materiali 3M™ Scotchlite™ · inserti a contrasto in arancione fluorescente

| Dimensione | N° articolo giallo/arancione | EUR | CC |
|------------|------------------------------|-------|------|
| S | 4000 378 490 | 51,08 | YX16 |
| M | 4000 378 491 | 51,08 | YX16 |
| L | 4000 378 492 | 51,08 | YX16 |
| XL | 4000 378 493 | 51,08 | YX16 |
| XXL | 4000 378 494 | 51,08 | YX16 |
| XXXL | 4000 378 495 | 51,08 | YX16 |

Giubbotto segnaletico per bambini

EN 1150 · materiale: 100 % poliestere · chiusura a doppio anello · circonferenza del ventre: 100 cm (ottimale per bambini) · in aggiunta, con bande riflettenti sulle spalle · due bande riflettenti perimetrali da 5 cm

| Dimensione | N° articolo arancione | N° articolo giallo | EUR | CC |
|------------|-----------------------|--------------------|------|------|
| universale | 4000 380 275 | 4000 380 276 | 5,61 | YX12 |



EN ISO 20471



EN 343



Parka ad alta visibilità

EN 20471 cl. 3 · EN 343 cl. 3/1 · giacca esterna: materiale superiore: 100% nylon Oxford con rivestimento in PU, fodera: 100% poliestere · tutte le cuciture saldate, quindi **antivento** e **impermeabile** · 2 tasche laterali · 2 tasche sul petto interne · **cappuccio nel colletto** · colonna d'acqua da 3000 mm · materiale riflettente 3M™ · giacca interna: materiale superiore: 100% nylon Oxford con rivestimento in PU, fodera: 65% poliestere, / 35% cotone · 2 tasche laterali · 2 tasche sul petto interne · maniche amovibili · materiale riflettente 3M™
Disponibile anche nella taglia da S a 3XL

Giacca in Softshell di protezione termica per bambini

EN 1150 · 100% poliestere · giacca Softshell bicolore · protezione ad alta visibilità con dettagli rifrangenti · antivento, idrofuga e traspirante
Su richiesta anche da taglia 104 e fino a taglia 176

| Dimensione | N° articolo giallo/arancione | EUR | CC |
|------------|------------------------------|-------|------|
| 116 | 4000 379 150 | 93,67 | YX21 |
| 128 | 4000 379 151 | 93,67 | YX21 |
| 140 | 4000 379 152 | 93,67 | YX21 |
| 152 | 4000 379 153 | 93,67 | YX21 |

| Dimensione | N° articolo giallo | N° articolo arancione | EUR | CC |
|------------|--------------------|-----------------------|--------|------|
| M | 4000 380 280 | 4000 380 285 | 225,27 | YX12 |
| L | 4000 380 281 | 4000 380 286 | 225,27 | YX12 |
| XL | 4000 380 282 | 4000 380 287 | 225,27 | YX12 |
| XXL | 4000 380 283 | 4000 380 288 | 225,27 | YX12 |



Parka ad alta visibilità

2 colori · tessuto esterno: 100 % poliestere, rivestimento in PU, cuciture sigillate, quindi impermeabile · rivestimento: 100 % poliestere · imbottitura: 100 % poliestere · pelliccia sintetica: 100 % poliestere · traspirante, impermeabile grazie al tessuto Planam · retro rivestito · **cappuccio amovibile** · rivestimento interno amovibile · 2 tasche sul petto applicate con patta, 3 taschini per penna e una per cellulare a destra · chiusura a zip anteriore continua con patta e bottoni a pressione · cordoncino sul bordo · bordini delle maniche regolabili

EN 20471: cl. 3 superficie di materiale di fondo e riflettente,

EN 343: cl. 3 resistenza alla penetrazione di acqua

EN 343: cl. 1 resistenza alla penetrazione di vapore acqueo

Su richiesta disponibile fino alla taglia 8XL

| Dimensione | N° articolo arancione/marine | N° articolo giallo/marine | EUR | CC |
|------------|------------------------------|---------------------------|--------|------|
| S | 4000 381 440 | 4000 381 450 | 166,40 | YX19 |
| M | 4000 381 441 | 4000 381 451 | 166,40 | YX19 |
| L | 4000 381 442 | 4000 381 452 | 166,40 | YX19 |
| XL | 4000 381 443 | 4000 381 453 | 166,40 | YX19 |
| XXL | 4000 381 444 | 4000 381 454 | 166,40 | YX19 |



Giacca comfort ad alta visibilità

2 colori · tessuto esterno: 100% poliestere, rivestimento in PU, cuciture sigillate, quindi impermeabile · rivestimento: 100 % poliestere · imbottitura: 100 % poliestere · pelliccia sintetica: 100 % poliestere · traspirante, impermeabile grazie al tessuto Planam · retro rivestito · **cappuccio arrotolabile nel colletto** · rivestimento in pelliccia rimovibile · tasca per cellulare · tasca sulla manica · maniche amovibili · colletto staccabile · chiusura a zip anteriore continua

EN 20471: cl. 3 superficie di materiale di fondo e riflettente, classe 1 se indossata con maniche

EN 343: cl. 3 resistenza alla penetrazione di acqua

EN 343: cl. 2 resistenza alla penetrazione di vapore acqueo

Su richiesta disponibile fino alla taglia 8XL

| Dimensione | N° articolo arancione/marine | N° articolo giallo/marine | EUR | CC |
|------------|------------------------------|---------------------------|--------|------|
| S | 4000 381 420 | 4000 381 430 | 152,20 | YX19 |
| M | 4000 381 421 | 4000 381 431 | 152,20 | YX19 |
| L | 4000 381 422 | 4000 381 432 | 152,20 | YX19 |
| XL | 4000 381 423 | 4000 381 433 | 152,20 | YX19 |
| XXL | 4000 381 424 | 4000 381 434 | 152,20 | YX19 |



Parka ad alta visibilità

EN ISO 20471 cl. 3 ed EN 343 cl. 3/1 · 100% poliestere con rivestimento in PU · rivestimento: 100 % poliestere · tutte le cuciture saldate, quindi **impermeabile, antivento, traspirante** · rivestimento amovibile · **cappuccio arrotolabile nel colletto** · chiusura a zip anteriore continua · 4 tasche esterne, 1 tasca interna · 2 tasche sul petto e laterali · 1 tasca interna con chiusura a zip · cordoncino su vita e orlo
Disponibile anche nella taglia da S a 4XL

| Dimensione | N° articolo arancione/marine | N° articolo giallo/grigio | EUR | CC |
|------------|------------------------------|---------------------------|--------|------|
| M 50/52 | 4000 380 330 | 4000 380 336 | 109,36 | YX12 |
| L 54/56 | 4000 380 331 | 4000 380 337 | 109,36 | YX12 |
| XL 58/60 | 4000 380 332 | 4000 380 338 | 109,36 | YX12 |
| XXL 62/64 | 4000 380 333 | 4000 380 339 | 109,36 | YX12 |
| XXXL 66/68 | 4000 380 334 | 4000 380 340 | 109,36 | YX12 |



Giacca Softshell ad alta visibilità Melvin / Lukas

EN ISO 20471 cl. 3 · EN ISO 13688 · materiale superiore: 100% poliestere, laminato a 3 strati (Softshell) · **traspirabilità** 1000 g/m²/24 h · colonna d'acqua: 5000 mm · rivestimento: 100 % poliestere · materiale Softshell, **antivento e impermeabile**, nonché **traspirante** grazie al laminato a 3 strati · robusta chiusura a zip anteriore YKK con patta · elevata resistenza all'abrasione e robustezza · righe riflettenti termofissate, quindi nessuna cucitura aggiuntiva · righe riflettenti in materiali 3M™ Scotchlite™ · fodera interna trapuntata amovibile e calda, con bordino a maglia sui polsini · giacca esterna con interno in pile morbido e comodo · materiale riflettente davanti, dietro, su spalle e maniche · semplice applicazione dello stemma grazie alla fodera amovibile · 2 tasche · 1 tasca sul petto · 1 tasca interna
Disponibile anche nella taglia da S a 3XL

| Dimensione | N° articolo Melvin - giallo/nero | N° articolo Lukas - arancione/nero | EUR | CC |
|------------|----------------------------------|------------------------------------|--------|------|
| M | 4000 378 430 | 4000 378 435 | 234,03 | YX16 |
| L | 4000 378 431 | 4000 378 436 | 234,03 | YX16 |
| XL | 4000 378 432 | 4000 378 437 | 234,03 | YX16 |
| XXL | 4000 378 433 | 4000 378 438 | 234,03 | YX16 |



Giacca da pilota ad alta visibilità

2 colori · EN 20471 cl. 3 con maniche, cl. 1 senza maniche ed EN 343 cl. 3/1 · 100% poliestere con rivestimento in PU · tutte le cuciture saldate, quindi **impermeabile, antivento e traspirante** · cappuccio arrotolabile nel collo · maniche e colletto amovibili, pelliccia sintetica staccabile · 4 tasche esterne, 1 tasca interna · 1 tasca sulla manica
Disponibile anche nella taglia da S a 4XL

| Dimensione | N° articolo arancione/marine | N° articolo giallo/grigio | EUR | CC |
|------------|------------------------------|---------------------------|--------|------|
| M 50/52 | 4000 380 310 | 4000 380 316 | 111,99 | YX12 |
| L 54/56 | 4000 380 311 | 4000 380 317 | 111,99 | YX12 |
| XL 58/60 | 4000 380 312 | 4000 380 318 | 111,99 | YX12 |
| XXL 62/64 | 4000 380 313 | 4000 380 319 | 111,99 | YX12 |
| XXXL 66/68 | 4000 380 314 | 4000 380 320 | 111,99 | YX12 |



Giacca da pilota ad alta visibilità

EN 20471 cl. 2 · EN 343 cl. 3/1 · 100% poliestere · 2 tasche sul petto e laterali · 1 tasca sulla manica · 1 tasca interna · cappuccio nel colletto · imbottitura trapuntata · maniche amovibili · colletto in pile · cappuccio nel colletto · bottoni a pressione regolabili alla fine della manica
Disponibile anche nella taglia da S a 4XL

| Dimensione | N° articolo giallo | N° articolo arancione | EUR | CC |
|------------|--------------------|-----------------------|-------|------|
| M | 4000 380 420 | 4000 380 430 | 73,69 | YX12 |
| L | 4000 380 421 | 4000 380 431 | 73,69 | YX12 |
| XL | 4000 380 422 | 4000 380 432 | 73,69 | YX12 |
| XXL | 4000 380 423 | 4000 380 433 | 73,69 | YX12 |
| XXXL | 4000 380 424 | 4000 380 434 | 73,69 | YX12 |



EN ISO 20471

Pantaloni ad alta visibilità

EN 20471 cl. 2 · 65% cotone / 35% poliestere · tasche alle ginocchia imbottite con chiusura in velcro in basso · due tasche laterali · tasca con chiusura a zip a destra · 2 tasche posteriori con patte e chiusura in velcro · una tasca sulla coscia con taschino per penna applicato e patta con chiusura in velcro a sinistra · doppia tasca per metro pieghevole a destra con occhio per martello · nero a contrasto: 65% cotone / 35% poliestere

| Dimensione | N° articolo arancione/nero | N° articolo gialla/nera | EUR | CC |
|------------|----------------------------|-------------------------|--------|------|
| 46 | 4000 380 220 | 4000 380 230 | 109,26 | YX12 |
| 48 | 4000 380 221 | 4000 380 231 | 109,26 | YX12 |
| 50 | 4000 380 222 | 4000 380 232 | 109,26 | YX12 |
| 52 | 4000 380 223 | 4000 380 233 | 109,26 | YX12 |
| 54 | 4000 380 224 | 4000 380 234 | 109,26 | YX12 |
| 56 | 4000 380 225 | 4000 380 235 | 109,26 | YX12 |



EN ISO 20471

Giacca Softshell ad alta visibilità

EN ISO 20471 cl. 3 · 96% poliestere, 4% elastan · **traspirante · antivento e impermeabile** · strisce riflettenti 3M attorno a busto e spalle · maniche amovibili, orlo regolabile tramite chiusura in velcro · 2 tasche laterali e sul petto con chiusura a zip · cuciture saldate · chiusura a zip · pile all'interno del colletto
Disponibile anche nella taglia da S a 3XL

| Dimensione | N° articolo giallo | N° articolo arancione | EUR | CC |
|------------|--------------------|-----------------------|--------|------|
| M | 4000 380 260 | 4000 380 265 | 106,28 | YX12 |
| L | 4000 380 261 | 4000 380 266 | 106,28 | YX12 |
| XL | 4000 380 262 | 4000 380 267 | 106,28 | YX12 |
| XXL | 4000 380 263 | 4000 380 268 | 106,28 | YX12 |

OCEAN

3M Scotchlite™
Reflective Material



3M Scotchlite™
Reflective Material



EN ISO 20471 EN 343

Giacca impermeabile in PU ad alta visibilità Manfred

EN ISO 20471 cl. 3, EN 343 cl. 3/1, EN ISO 13688 - traspirante - antivento e impermeabili (colonna d'acqua: 8000 mm) - materiale estremamente leggero, setoso - righe riflettenti saldate in materiale riflettente 3M™ Scotchlite, quindi nessuna cucitura aggiuntiva - cuciture doppiamente saldate - cappuccio con cordoncino - polsini elastici con chiusura in velcro aggiuntiva - PU su materiale portante in poliestere, circa 190 g/m² Disponibile anche nella taglia da S a 3XL

| Dimensione | N° articolo gialla/nera | EUR | CC |
|------------|-------------------------|-------|------|
| M | 4000 380 190 | 96,03 | YX16 |
| L | 4000 380 191 | 96,03 | YX16 |
| XL | 4000 380 192 | 96,03 | YX16 |
| XXL | 4000 380 193 | 96,03 | YX16 |



EN ISO 20471 EN 343

Giacca impermeabile ad alta visibilità HIGH - VIS

Comfort Stretch

EN 20471, cl. 3 - lavabile a 30 °C - Comfort Stretch (210 g) poliuretano / poliestere - il materiale è morbido, setoso e confortevole, resistente allo strappo, **al freddo e traspirante** - con strisce riflettenti - giacca con chiusura a zip coperta e patta con bottoni a pressione - cappuccio coperto con nastro di trazione interno - 1 tasca laterale con patta - bordino della manica con polsino elastico e chiusura in velcro - regolazione della larghezza con chiusura in velcro - coulisse nell'orlo

| Dimensione | N° articolo arancione/marine | N° articolo giallo/marine | EUR | CC |
|------------|------------------------------|---------------------------|--------|------|
| M | 4000 380 040 | 4000 380 045 | 172,08 | YB18 |
| L | 4000 380 041 | 4000 380 046 | 172,08 | YB18 |
| XL | 4000 380 042 | 4000 380 047 | 172,08 | YB18 |
| XXL | 4000 380 043 | 4000 380 048 | 172,08 | YB18 |
| XXXL | 4000 380 044 | 4000 380 049 | 197,81 | YB18 |

Pantaloni impermeabili ad alta visibilità HIGH - VIS

Comfort Stretch

EN 20471, cl. 1 - lavabili a 30 °C - Comfort Stretch (210 g) poliuretano / poliestere - il materiale è morbido, setoso e confortevole, resistente allo strappo, **al freddo e traspirante** - con strisce riflettenti - pantaloni con tunnel nell'orlo - regolazione della larghezza alla fine della gamba con chiusura in velcro e a zip

| Dimensione | N° articolo arancione/marine | N° articolo giallo/marine | EUR | CC |
|------------|------------------------------|---------------------------|--------|------|
| M | 4000 380 030 | 4000 380 035 | 115,04 | YB18 |
| L | 4000 380 031 | 4000 380 036 | 115,04 | YB18 |
| XL | 4000 380 032 | 4000 380 037 | 115,04 | YB18 |
| XXL | 4000 380 033 | 4000 380 038 | 115,04 | YB18 |
| XXXL | 4000 380 034 | 4000 380 039 | 132,08 | YB18 |



3M Scotchlite™
Reflective Material



EN ISO 20471 EN 343

Pantaloni impermeabili in PU ad alta visibilità Dirk

EN ISO 20471 cl. 1, EN 343 cl. 3/1, EN ISO 13688 - traspiranti, antivento e impermeabili (colonna d'acqua: 8.000 mm) - materiale estremamente leggero, setoso - righe riflettenti saldate in materiale riflettente 3M™ Scotchlite™, quindi nessuna cucitura aggiuntiva - estremità finale dei pantaloni regolabile con bottone a pressione - cuciture doppiamente saldate - vita regolabile con cordoncino aggiuntivo - PU su materiale portante in poliestere, circa 190 g/m² Disponibile anche nella taglia da S a 3XL

| Dimensione | N° articolo gialla/nera | EUR | CC |
|------------|-------------------------|-------|------|
| M | 4000 380 195 | 60,78 | YX16 |
| L | 4000 380 196 | 60,78 | YX16 |
| XL | 4000 380 197 | 60,78 | YX16 |
| XXL | 4000 380 198 | 60,78 | YX16 |





Giacca impermeabile ad alta visibilità

EN 20471 classe 3, EN 343 cl. 3/1 · materiale superiore: 100% poliestere con rivestimento in PU · antivento e idrofugo · tutte le cuciture saldate · cappuccio nel colletto · cordoncino su bordo e cappuccio · 2 tasche laterali con copertura in bottoni a pressione · zip anteriore con chiusura a pressione · copertura della cerniera · estremità delle maniche con nastro in gomma · materiale riflettente 2 x 5 cm perimetrale attorno a busto e maniche · strisce riflettenti sulle spalle
Disponibile anche nella taglia da S a 3XL

| Dimensione | N° articolo arancione | N° articolo giallo | EUR | CC |
|------------|-----------------------|--------------------|-------|------|
| M | 4000 380 120 | 4000 380 125 | 47,69 | YX12 |
| L | 4000 380 121 | 4000 380 126 | 47,69 | YX12 |
| XL | 4000 380 122 | 4000 380 127 | 47,69 | YX12 |
| XXL | 4000 380 123 | 4000 380 128 | 47,69 | YX12 |

Pantaloni impermeabili ad alta visibilità

EN ISO 20471 cl. 3, EN 343 cl. 3/1 · materiale superiore: 100% poliestere con rivestimento in PU · antivento e idrofugo · tutte le cuciture saldate · cordoncino in gomma sul bordo · 2 tasche laterali · apertura della gamba regolabile · strisce riflettenti 2 x 5 cm perimetrali attorno alle cosce
Disponibile anche nella taglia da S a 3XL

| Dimensione | N° articolo arancione | N° articolo giallo | EUR | CC |
|------------|-----------------------|--------------------|-------|------|
| M | 4000 380 110 | 4000 380 115 | 32,90 | YX12 |
| L | 4000 380 111 | 4000 380 116 | 32,90 | YX12 |
| XL | 4000 380 112 | 4000 380 117 | 32,90 | YX12 |
| XXL | 4000 380 113 | 4000 380 118 | 32,90 | YX12 |



EN ISO 20471

Polo ad alta visibilità

EN ISO 20471 cl. 2 · tessuto misto, 80% poliestere / 20% cotone · colletto visibile grazie al blu marino · strisce riflettenti sulle spalle · 2 strisce riflettenti perimetrali da 5 cm
Disponibile anche nella taglia da S a 3XL

| Dimensione | N° articolo arancione | N° articolo giallo | EUR | CC |
|------------|-----------------------|--------------------|-------|------|
| M | 4000 380 201 | 4000 380 207 | 35,32 | YX12 |
| L | 4000 380 202 | 4000 380 208 | 35,32 | YX12 |
| XL | 4000 380 203 | 4000 380 209 | 35,32 | YX12 |
| XXL | 4000 380 204 | 4000 380 210 | 35,32 | YX12 |



EN ISO 20471

T-shirt UV/ad alta visibilità Pablo gelb / Pepe orange

EN ISO 20471 cl. 2, EN 13758-2, EN ISO 13688 · 80% poliestere / 20% cotone, ca. 260 g/m² · materiale particolarmente piacevole da indossare, traspirante e regolante dell'umidità · **importante protezione dai raggi UV nei mesi estivi con un fattore di protezione UV 40+**
Disponibile anche dalle misure S a 3XL

| Dimensione | N° articolo giallo | N° articolo arancione | EUR | CC |
|------------|--------------------|-----------------------|-------|------|
| M | 4000 380 100 | 4000 380 095 | 53,26 | YX16 |
| L | 4000 380 101 | 4000 380 096 | 53,26 | YX16 |
| XL | 4000 380 102 | 4000 380 097 | 53,26 | YX16 |
| XXL | 4000 380 103 | 4000 380 098 | 53,26 | YX16 |

Beretto

80 % poliestere / 20 % cotone · parte della testa suddivisa in 6 con fori di aerazione inseriti · fascia riflettente integrata · chiusura a cursore posteriore · buona vestibilità

| Dimensione [cm] | N° articolo arancione | N° articolo giallo | EUR | CC |
|-----------------|-----------------------|--------------------|------|------|
| 53-61 | 4000 380 080 | 4000 380 081 | 8,31 | YX16 |



EN ISO 20471

Giubbotto di sicurezza

EN ISO 20471 cl. 2 · 100% poliestere · con 2 strisce riflettenti SCOTCHGARD perimetrali da 5 cm · chiusura a doppio anello

| Dimensione | N° articolo arancione | N° articolo giallo | EUR | CC |
|------------|-----------------------|--------------------|------|------|
| universale | 4000 380 020 | 4000 380 021 | 5,02 | YX12 |



EN ISO 20471

Giubbotto di sicurezza

EN ISO 20471 cl. 2 · chiusura a doppio anello · 2 strisce riflettenti perimetrali da 5 cm · 100% poliestere

| Dimensione | N° articolo arancione | N° articolo giallo | EUR | CC |
|------------|-----------------------|--------------------|------|------|
| universale | 4000 380 085 | 4000 380 086 | 6,72 | YX12 |

Cappello lavorato a maglia Georg / Marius

con inserto in Thinsulate™ per una buona protezione dal freddo · materiale: 100 % poliacrilico, imbottitura: 100 % poliestere (Thinsulate™)

| Dimensione | N° articolo arancione/grigio | N° articolo giallo/grigio | EUR | CC |
|------------|------------------------------|---------------------------|------|------|
| universale | 4000 376 095 | 4000 376 096 | 6,82 | YX16 |



EN ISO 20471

Giubbotto di sicurezza Terrax Workwear

EN ISO 20471 cl. 1 · 100% poliestere · giubbotto di sicurezza in Softshell · con membrana in TPU · morbido interno in pile · due tasche alla francese con chiusura a zip · nastri riflettenti · antivento, idrofugo, traspirante · Terrax Workwear Label

Su richiesta disponibile anche dalla taglia da S a 4XL

| Dimensione | N° articolo giallo | EUR | CC |
|------------|--------------------|-------|------|
| M | 4000 380 360 | 60,08 | YX21 |
| L | 4000 380 361 | 60,08 | YX21 |
| XL | 4000 380 362 | 60,08 | YX21 |
| XXL | 4000 380 363 | 60,08 | YX21 |



EN ISO 20471

Giubbotto di sicurezza Prevent® Trendline

EN ISO 20471 cl. 2 · Softshell 100% poliestere · con chiusura a zip, strisce riflettenti segmentate, strisce riflettenti su spalle

Su richiesta disponibile anche dalla taglia da S a 4XL

| Dimensione | N° articolo giallo | EUR | CC |
|------------|--------------------|-------|------|
| M | 4000 380 380 | 94,54 | YX12 |
| L | 4000 380 381 | 94,54 | YX12 |
| XL | 4000 380 382 | 94,54 | YX12 |
| XXL | 4000 380 383 | 94,54 | YX12 |



| Tipo | Pittogramma DuPont | Descrizione | Norma |
|--------|--------------------|---|----------------|
| Tipo 1 | | a tenuta di gas | EN 943-1/-2 |
| Tipo 2 | | non a tenuta di gas | EN 943-2 |
| Tipo 3 | | Protezione contro la pressurizzazione con sostanze chimiche liquide | EN 14605 |
| Tipo 4 | | Protezione contro gli aerosol liquidi | EN 14605 |
| Tipo 5 | | Protezione contro le particelle solide volanti | EN ISO 13982-1 |
| Tipo 6 | | Protezione limitata contro i fluidi nebulizzati | EN 13034 |

Altri gradi protettivi

| Pittogramma | Descrizione | Norma |
|-------------|---|-------------------|
| | Protezione dalla contaminazione da particelle radioattive | EN 1073-2* |
| | Protezione contro le sostanze pericolose biologiche | EN 14126 |
| | Scariche elettrostatiche | EN 1149-1:1995*** |

* Non protegge dai raggi radioattivi.
 ** L'equipaggiamento antistatico dico funziona solo con un tasso d'umidità dell'aria di >25%. Il team della hotline tecnica della DuPont sarà lieto di informarvi sull'uso delle tute protettive DuPont nelle zone antideflagranti.
 *** EN 1149-1:1995 diventa prEN 1149-1:2004 e prEN1149-5:2005.



Indumenti di protezione Tyvek® – con DuPont siete al sicuro

Le tute di protezione Tyvek® e Tychem® offrono un equilibrio straordinario tra barriera protettiva, durata e comfort

BARRIERA significa SICUREZZA


Diversi abbigliamento di protezione, certificati secondo la stessa norma CE, non adempiono in alcun modo tutti gli stessi requisiti di prestazione. Che vogliate proteggervi dagli agenti chimici, dalle polveri o solo dalla sporcizia, in ogni caso dovete disporre della barriera giusta. DuPont copre praticamente tutti i settori d'utilizzo e mette a disposizione per tutti gli abbigliamento di protezione Tyvek® e Tychem® dati sulle barriere come ad esempio i dati di impermeabilità.

Nelle norme europee per gli abbigliamento di protezione contro gli agenti chimici sono definiti 6 tipi di abbigliamento di protezione:
 tipo 1: abbigliamento di protezione resistente ai gas
 tipo 2: abbigliamento di protezione non resistente ai gas
 tipo 3: abbigliamento di protezione impermeabile ai liquidi
 tipo 4: abbigliamento di protezione resistente agli spruzzi
 tipo 5: abbigliamento di protezione resistente alle particelle
 tipo 6: abbigliamento di protezione parzialmente resistente agli spruzzi

Qui trovate informazioni sulle norme EN



PROMAT



Abbigliamento di protezione dagli agenti chimici Tyvek® 800 J

EN 14126, EN 1073-2, EN 1149-5 (all'interno), cat. III, tipo 3 B, 4 B, 5 B + 6 B

con cappuccio · cuciture incollate, arancione · inserto pollici · lacci in gomma su estremità di braccia e gambe e cappuccio · laccio in gomma incollato nell'area posteriore · chiusura a zip Tyvek® · copertura di chiusura a zip e mento autoadesiva
 Disponibile anche nella taglia da S a 3XL

| Dimensione | N° articolo bianco | EUR | CC |
|------------|--------------------|-------|------|
| L | 4000 375 765 | 24,62 | YX14 |
| XL | 4000 375 766 | 24,62 | YX14 |
| XXL | 4000 375 767 | 24,62 | YX14 |



Tuta protettiva CoverTex®

cat III, tipo 5 + 6, EN 13034:2005 + A1:2009, EN ISO 13982-1:2004, EN 1073-2:2003, EN 1149-6:2008

con cuciture verdi · antistatica · traspirante · cappuccio in tre pezzi · laccio in gomma per una regolazione ottimale del cappuccio · cuciture esterne · battistrada (tassello) · laccio in gomma in vita · laccio in gomma su estremità di braccia e gambe · copertura della cerniera

Settori di utilizzo: rimozione dell'amianto, industria farmaceutica, manipolazione di materiali isolanti contenenti fibre (vetro e lana di roccia), legno e lavorazione dei metalli, lavorazione della resina, protezione da sostanze chimiche nocive, lievi spruzzi di vari liquidi detergenti, ispezione u. manutenzione di macchine e impianti

| Dimensione | N° articolo bianco | EUR | CC |
|------------|--------------------|------|------|
| XXL | 4000 379 995 | 7,00 | PC00 |



Tuta protettiva Tychem® 6000 F

EN 1073-2, EN 1149-1, EN 14126, cat. III, tipo 3 B, 4, 5, 6
 protezione dagli agenti chimici, tipo 3, sicura e affidabile · biobarriera (EN 14126) · 100 % resistente alle particelle, impermeabile ai liquidi fino a 3 bar · peso ridotto · antistatica, per l'impiego in zone EX · laccio in gomma su estremità di braccia e gambe · chiusura a zip Tyvek® · copertura di chiusura a zip doppia, autoadesiva · cappuccio con copertura mento integrata e autoadesiva · laccio in gomma incollato in vita · cuciture incollate a caldo · protegge da acidi e alcali organici altamente concentrati

Settore di utilizzo:

barriera contro un grand numero di sostanze chimiche organiche e anorganiche altamente concentrate · protegge da sostanze biologiche pericolose: soddisfa i requisiti della norma EN 14126 (biobarriera) · settore chimico e farmaceutico, decontaminazione di fondi infetti, demolizione di impianti produttivi, smaltimento di sostanze pericolose, risanamento di discariche dismesse, pulizia industriale e di serbatoi, protezione da infezioni e catastrofi, team di salvataggio · e altri campi di impiego
 Disponibile anche nella taglia da S a 3XL

| Dimensione | N° articolo grigio | EUR | CC |
|------------|--------------------|-------|------|
| L | 4000 375 934 | 66,84 | YX14 |
| XL | 4000 375 935 | 66,84 | YX14 |
| XXL | 4000 375 936 | 66,84 | YX14 |



Tuta protettiva Tychem® 2000 C

EN 1073-2, EN 1149-1, EN 14126, cat. III, tipo 3 B, 4, 5, 6
 protezione dagli agenti chimici, tipo 3, sicura e affidabile · biobarriera (EN 14126) · 100 % resistente alle particelle, impermeabile ai liquidi fino a 2 bar · peso ridotto · antistatica, per l'impiego in zone EX · laccio in gomma su estremità di braccia e gambe · chiusura a zip Tyvek® · copertura di chiusura a zip doppia, autoadesiva · cappuccio con copertura mento integrata e autoadesiva · laccio in gomma incollato in vita · cuciture incollate a caldo · protegge da acidi e alcali concentrati

Settori di utilizzo:

barriera contro agenti chimici inorganici concentrati · protegge da sostanze biologiche pericolose: soddisfa i requisiti della norma EN 14126 (biobarriera) · settore chimico e farmaceutico, decontaminazione di fondi infetti, demolizione di impianti produttivi, smaltimento di sostanze pericolose, risanamento di discariche dismesse, pulizia industriale, protezione da infezioni e catastrofi, team di salvataggio e altri campi di impiego
 Disponibile anche nella taglia da S a 3XL

| Dimensione | N° articolo giallo | EUR | CC |
|------------|--------------------|-------|------|
| L | 4000 375 929 | 43,15 | YX14 |
| XL | 4000 375 930 | 43,15 | YX14 |
| XXL | 4000 375 931 | 43,15 | YX14 |



Abbigliamento di protezione dagli agenti chimici Tyvek® 500 HV

EN 14126, EN 1073-2, EN ISO 20471 cl. 3, EN 1149-5 (all'interno), cat. III, tipo 5 B + 6 B
 con colletto · protezione grazie al design ergonomico · cuciture esterne · lacci in gomma su estremità di braccia e gambe · laccio in gomma elastico nell'area posteriore · chiusura a zip Tyvek® con copertura · arancione fluorescente con righe grigie, riflettenti
 Disponibile anche nella taglia da S a 3XL

| Dimensione | N° articolo arancione | EUR | CC |
|------------|-----------------------|-------|------|
| L | 4000 375 755 | 31,48 | YX14 |
| XL | 4000 375 756 | 31,48 | YX14 |
| XXL | 4000 375 757 | 31,48 | YX14 |



Tuta monouso Tyvek® 500 Xpert

materiale: Tyvek® 1431 N, 41 g/m²
 categoria III, tipo 5B/6B
 Tipo 6: EN 13034:2005 + A1:2009
 Tipo 5: EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010
 Nuovo: Bionorm EN 14126 2003
 antistatico su entrambi i lati sec. la norma EN 1149-5:2008 · EN 1073-2

nuovo design ergonomico per una vestibilità e una libertà di movimento ottimizzate · spintore più grande sulla cerniera · il nuovo design del cappuccio si adatta perfettamente alla forma del viso · maniche non scivolano · con cappuccio in tre pezzi con elastico · laccio in gomma su estremità di braccia e gambe · chiusura a zip Tyvek® con copertura · laccio in gomma incollato in vita · battistrada (tassello) per una vestibilità ottimale · cuciture esterne, adatte per tutte le zone Ex

Settore di utilizzo: barriera contro sostanze chimiche inorganiche a bassa concentrazione e particelle >1µm · industria chimica e farmaceutica, bonifica di siti contaminati, pulizia industriale, smaltimento, agricoltura e altri campi di impiego · Tyvek® Classic Xpert protegge i dipendenti da sostanze pericolose e prodotti e processi sensibili dalla contaminazione umana · Tyvek® Classic Xpert viene generalmente utilizzata per proteggere da particelle solide (Tipo 5) e nebbia liquida (Tipo 6)
 Disponibile anche nella taglia da S a 3XL

| Dimensione | N° articolo bianco | EUR | CC |
|------------|--------------------|-------|------|
| L | 4000 375 909 | 16,52 | YX14 |
| XL | 4000 375 910 | 16,52 | YX14 |
| XXL | 4000 375 911 | 16,52 | YX14 |



Soprascarpe Tyvek®

in vello Tyvek® · esecuzione bassa · nastro in gomma sulla cavaglia



| N° articolo bianco | EUR | UV | CC |
|--------------------|--------------------|-----|------|
| 4000 375 945 | 1,18 ¹⁾ | 400 | YX14 |

¹⁾ prezzo per pz.



EN 14605+A1



EN 1073

Tuta monouso Tyvek® 600 Plus
cat. III, tipo 4B, 5, 6

Tyvek® è un' esclusivo tessuto non tessuto in fibra continua di polietilene. La tuta protettiva Tyvek® è estremamente resistente, altamente resistente allo strappo e alle abrasioni e rimane intatta con movimenti controllati come descritto nella norma per grembiuli di protezione dagli agenti chimici - traspirante, permeabile all'aria e al vapore acqueo - molto leggera, morbida e flessibile - priva di riempitivi e silicone, priva di lanugine e antistatica su entrambi i lati, adatta per l'impiego in tutte le zone EX - laccio in gomma su estremità di braccia e gambe



Camice di protezione dagli agenti chimici TYCHEM®-C PL50

EN 14126:2003, EN 1149-5:2008, EN 14605:2005 + A1:2009, tipo PB 3 (B), cat. III - materiale TYCHEM® - antistatico - ampio - retro chiudibile con fascia - cuciture incollate a caldo

| Dimensione | N° articolo giallo | EUR | UV | CC |
|------------|--------------------|-------|----|------|
| S/M | 4000 378 559 | 32,55 | 10 | YX12 |
| L/XXL | 4000 378 560 | 32,55 | 10 | YX12 |



secondo la norma EN 14126 per la protezione dai rischi biologici - Inoltre, le cuciture della tuta sono ulteriormente sigillate e la copertura della cerniera è nastrata. - Il sottogola rimovibile assicura una tenuta ottimale nell'area della maschera. - Il passante aggiuntivo per pollice sulle estremità del braccio impedisce alle maniche di scivolare verso l'alto, garantendo così un lavoro ancora più sicuro.

Settore di utilizzo: industria chimica e farmaceutica, industria elettronica, applicazioni per camere bianche, industria nucleare (protezione dalle particelle radioattive), pulizia industriale, protezione dalle particelle contaminate biologicamente (gruppi di rischio 1 e 2), come per es. negli impianti di incenerimento dei rifiuti
Disponibile anche nella taglia da S a 3XL

| Dimensione | N° articolo bianco | EUR | CC |
|------------|--------------------|-------|------|
| L | 4000 375 905 | 18,70 | YX14 |
| XL | 4000 375 906 | 18,70 | YX14 |
| XXL | 4000 375 907 | 18,70 | YX14 |



EN 1149-5

Giacca di protezione dagli agenti chimici TYVEK® PP33

EN 1149-5:2008 - cat. I - materiale TYVEK® - antistatica - cappuccio - cuciture interne - nastri in gomma sulla nuca e attorno al volto - grande colletto alto

| Dimensione | N° articolo bianco | EUR | UV | CC |
|------------|--------------------|-------|----|------|
| M | 4000 378 845 | 15,06 | 10 | YX12 |
| L | 4000 378 846 | 15,06 | 10 | YX12 |
| XL | 4000 378 847 | 15,06 | 10 | YX12 |
| XXL | 4000 378 848 | 15,06 | 10 | YX12 |



EN 1149-5

Camice monouso TYVEK® PL30

EN 1149-5:2008 - cat. I - materiale TYVEK® - antistatico - cuciture interne - colletto - pulsanti a pressione - 3 tasche

| Dimensione | N° articolo bianco | EUR | UV | CC |
|------------|--------------------|-------|----|------|
| M | 4000 378 575 | 11,95 | 10 | YX12 |
| L | 4000 378 576 | 11,95 | 10 | YX12 |
| XL | 4000 378 577 | 11,95 | 10 | YX12 |
| XXL | 4000 378 578 | 11,95 | 10 | YX12 |



Tuta protettiva 4532+

tuta protettiva resistente ad alcol, olio e solventi - copre una vasta gamma di campi di impiego - elevata libertà di movimento e resistenza al vapore acqueo - tipo 5/6 - EN 1073-2:2002

Anche da taglia M e fino a 3XL

| Dimensione | N° articolo bianco | EUR | CC |
|------------|--------------------|-------|------|
| L | 4000 375 985 | 19,19 | YR05 |
| XL | 4000 375 986 | 19,19 | YR05 |
| XXL | 4000 375 987 | 19,19 | YR05 |





Tuta protettiva 4570

laminato di PE multistrato e non microporoso · pochi pelucchi · antistatica · cuciture incollate · inserto elastico incollato sulle anche · il cappuccio a tre strati protegge non solo dai pericoli biologici, schizzi di liquidi, particelle e spruzzature, ma anche da forti getti · **tipo 3B/4/5/6 · EN 14126**
Anche da taglia M e fino a 3XL

| Dimensione | N° articolo grigio | EUR | CC |
|------------|--------------------|-------|------|
| L | 4000 375 995 | 59,32 | YR05 |
| XL | 4000 375 996 | 59,32 | YR05 |
| XXL | 4000 375 997 | 59,32 | YR05 |



Tuta protettiva MICROGARD® 1500 PLUS

tipo 5 EN ISO 13982-1, tipo 6 EN 13034, EN 1149-5 e EN 1073-2

traspirante, antistatica, priva di silicone, vestibilità ottimizzata, cuciture cucite, elastico in vita e alle estremità delle braccia e delle gambe

Settore di utilizzo: manipolazione dell'amianto · trattamento delle polveri · lavori generali di manutenzione · edilizia · industria farmaceutica · legno e lavorazione dei metalli · verniciature di riparazione · lavorazione fibra di vetro/fibra ceramica/resina sintetica

| Dimensione | N° articolo bianco | EUR | CC |
|------------|--------------------|------|------|
| S | 4000 378 520 | 8,45 | YX35 |
| M | 4000 378 521 | 8,45 | YX35 |
| L | 4000 378 522 | 8,45 | YX35 |
| XL | 4000 378 523 | 8,45 | YX35 |
| XXL | 4000 378 524 | 8,45 | YX35 |
| XXXL | 4000 378 525 | 8,48 | YX35 |



EN 14605+A1

EN 1073

Tuta protettiva CoverStar Plus®

cappuccio in tre pezzi · copertura di chiusura a zip doppia, autoadesiva · gomma sulle braccia, sulle gambe e in vita · passante per pollice · cuciture incollate

categoria III / tipo 4 (4B) + 5 (5B) + 6 (6B)

EN 14605

EN ISO 13982-1

EN 13034

EN 1073-2:2002

EN 14126 2003

EN 1149-1/95

EN 369

ISO 14644 classi ISO-7, ISO-8, ISO-9

Settori di utilizzo: manipolazione di prodotti chimici per l'agricoltura, rimozione dell'amianto, industria automobilistica, industria chimica, utilizzi per camere bianche, smaltimento di siti contaminati, elettronica, squadre di emergenza, industria alimentare, decontaminazione di terreni contaminati e siti di produzione, controllo delle malattie, smaltimento di sostanze pericolose, pulizia industriale e manutenzione industriale, applicazioni mediche ed esposizione a rischi biologici, industria nucleare, industria farmaceutica, indagini penali su organizzazioni di salvataggio come vigili del fuoco, organizzazione di soccorsi tecnici, servizi medici di emergenza, polizia, unità di protezione civile, autorità aeroportuali, organizzazioni doganali

| Dimensione | N° articolo bianco/rosso | EUR | CC |
|-------------|--------------------------|-------|------|
| L (54/56) | 4000 378 910 | 12,85 | YX12 |
| XL (58/60) | 4000 378 911 | 12,85 | YX12 |
| XXL (62/64) | 4000 378 912 | 12,85 | YX12 |



Soprascarpe CoverStar®

PSA Cat, I · esecuzione maggiorata in altezza · antistatico · nastro in gomma su polpaccio

| N° articolo bianco | EUR | UV | CC |
|--------------------|--------------------|-----|------|
| 4000 378 926 | 1,73 ¹⁾ | 100 | YX12 |

¹⁾ prezzo per pz.



EN 1073



Tuta protettiva CoverStar Plus®

gomma sulle braccia, sulle gambe e in vita · cappuccio in tre pezzi · laccio in gomma per una regolazione ottimale del cappuccio · tassello gamba in tre pezzi · copertura di chiusura a zip doppia · schiena particolarmente traspirante grazie al materiale SMMS

PSA, categoria III, tipo 5 + 6

EN ISO 13982-1


EN 13034

EN 1073-2:2002

EN 1149-1/95

Settori di utilizzo: rimozione dell'amianto, applicazioni per camere bianche, per es.: Industria farmaceutica, che tratta materiali isolanti contenenti fibre (vetro e lana di roccia), legno e lavorazione dei metalli, lavorazione della resina, protezione da sostanze chimiche nocive, lievi spruzzi di vari liquidi detergenti, ispezione e manutenzione di macchine e impianti, industria alimentare, ospedali, lavori di salvataggio, riabilitazione delle discariche, indagini penali presso organizzazioni di soccorso come vigili del fuoco, organizzazione di soccorsi tecnici, servizi di emergenza medica, polizia, unità di protezione civile, autorità aeroportuali, organizzazioni doganali

| Dimensione | N° articolo bianco | EUR | CC |
|-------------|--------------------|-------|------|
| M (50/52) | 4000 378 930 | 10,04 | YX12 |
| L (54/56) | 4000 378 931 | 10,04 | YX12 |
| XL (58/60) | 4000 378 932 | 10,04 | YX12 |
| XXL (62/64) | 4000 378 933 | 10,04 | YX12 |



EN 14605 EN 14605+A1



EN 1073



Tuta protettiva CoverChem®

comfort elevato · con cappuccio in 3 pezzi con elastico · gomma sulle braccia, sulle gambe, in vita · cuciture incollate · cerniera doppia incollata · copri mento adesivo · finitura maschera ermetica · passante per pollice

categoria III / tipo 3 (3B) + 4 (4B) + 5 (5B) + 6 (6B)

EN 14605:2005+A1:2009

EN ISO 13982-1

EN 13034

EN 1073-2:2002

EN 14126 2003

EN 1149-5

Settori di utilizzo: manipolazione di prodotti agrochimici, bioingegneria, industria chimica, protezione civile, smantellamento di impianti di produzione, decontaminazione di terreni contaminati, protezione in caso di epidemie e catastrofi, smaltimento di materiali pericolosi, operazioni di squadre di soccorso, bonifica dopo incidenti chimici, vigili del fuoco, pulizia e manutenzione industriale, applicazioni mediche ed esposizione a rischi biologici, applicazioni militari, lavori con olio, pulizia di petroliere, industria farmaceutica, pulizia di serbatoi, ispezione e manutenzione, industria nucleare
Disponibile anche dalla taglia S e fino alla taglia 3XL

| Dimensione | N° articolo giallo | EUR | CC |
|-------------|--------------------|-------|------|
| L (54/56) | 4000 378 920 | 31,83 | YX12 |
| XL (58/60) | 4000 378 921 | 31,83 | YX12 |
| XXL (62/64) | 4000 378 922 | 31,83 | YX12 |



Soprascarpe CoverChem200®

PSA, cat. III, tipo PB 3 (3B), EN 14605:2005 + A1:2009, EN 1149-5:2008, EN 14126:2003 · esecuzione maggiorata in altezza · cuciture saldate · nastro in gomma · suola antiscivolo



| N° articolo giallo | EUR | UV | CC |
|--------------------|--------------------|----|------|
| 4000 378 925 | 6,34 ¹⁾ | 50 | YX12 |

¹⁾ prezzo per pz.

Tute di protezione decontex®

Con l'uso di PVC particolarmente soffice elastomerico, gli Overalls decontex® P100 e CONCEPT sono particolarmente confortevoli da indossare. Per gli ambiti pulizia, risanamento e smaltimento le tute di protezione possono essere utilizzate in vari modi.



EN ISO 13982-2+A1 EN 13034+A1 EN 1149-5

Tuta protettiva CoverTexFR® C-3FR

cat III, tipo 5 + 6, EN ISO 13982-1:2004, EN 13034:2005+A1:2009, EN 1073-2:2003, EN 1149-5:2008, EN ISO 14116:2008 indice 1

traspirante · **ignifuga** · cappuccio in tre pezzi · laccio in gomma per una regolazione ottimale del cappuccio · cuciture esterne · laccio in gomma in vita · laccio in gomma su estremità di braccia e gambe

Non indossare a diretto contatto sulla pelle!!

Settori di utilizzo: centrali elettriche e depurazione delle acque, estrazione del carbone, incenerimento dei rifiuti, officine del gas, acciaierie, manutenzione e lavori di montaggio, laboratori, riparazioni di veicoli, impianti di depurazione, raffinerie, fonderie a lavasecco industriali, costruzione di impianti
Disponibile anche nella taglia M fino alla taglia 3XL

| Dimensione | N° articolo blu | EUR | CC |
|------------|-----------------|-------|------|
| L | 4000 375 965 | 11,67 | YX12 |
| XL | 4000 375 966 | 11,67 | YX12 |
| XXL | 4000 375 967 | 11,67 | YX12 |



Tuta monouso

in polipropilene · con cappuccio · gomma sul viso, in vita, sulle braccia e sulle gambe · cerniera nascosta · traspirante · peso base 40 g/m²

| Dimensione | N° articolo bianco | EUR | CC |
|------------|--------------------|------|------|
| XL | 4000 375 900 | 3,08 | YX12 |
| XXL | 4000 375 901 | 3,08 | YX12 |



Guanto senza dita CoverStar®

vello in polipropilene con pellicola laminata · 45 x 19 cm · antistatico · con nastro in gomma bilaterale

| Dimensione | N° articolo bianco | EUR | UV | CC |
|------------|--------------------|--------------------|-----|------|
| universale | 4000 375 960 | 0,80 ¹⁾ | 100 | YX12 |

¹⁾ prezzo per pz.



Cappuccio CoverStar®

cat. I · materiale CoverStar® · antistatico · gomma su volto e nuca

| Dimensione | N° articolo bianco | EUR | UV | CC |
|------------|--------------------|--------------------|-----|------|
| universale | 4000 378 701 | 1,90 ¹⁾ | 100 | YX12 |

¹⁾ prezzo per pz.



Casco Clip

polipropilene · classe di protezione PSA Cat I · diametro 52 cm, forma a berretto · con nastro in gomma · in confezione

| Dimensione | N° articolo bianco | EUR | UV | CC |
|------------|--------------------|--------------------|-----|------|
| universale | 4000 375 964 | 8,42 ¹⁾ | 200 | YX12 |

¹⁾ prezzo per 100 pz., unità d'imballaggio 200 pz.



EN 1149-5

EN 14126

Soprascarpe CoverStar®

classe di protezione PSA Cat I · vello in polipropilene con pellicola laminata · esecuzione bassa · 36 x 16 cm · antistatico · nastro in gomma sulla caviglia

| | N° articolo bianco | EUR | UV | CC |
|--|--------------------|--------------------|-----|------|
| | 4000 375 968 | 0,80 ¹⁾ | 100 | YX12 |

¹⁾ prezzo per pz.

Grembiule per acido CoverStar®

EN 13034:2005, EN 14126:2003, EN 1149-5:2008, tipo PB 6 (B), cat. III · da legare · antistatico · limitatamente resistenti agli schizzi · protezione da infezioni contro sangue e virus

| Lungh. x largh. ca. cm | N° articolo bianco | EUR | UV | CC |
|------------------------|--------------------|--------------------|-----|------|
| 90 x 70 | 4000 378 754 | 2,60 ¹⁾ | 100 | YX12 |

¹⁾ prezzo per pz.



Soprascarpe CoverStar®

cat. I · materiale CoverStar® · esecuzione bassa · materiale superiore antistatico (suola esclusa) · suola rinforzata, antiscivolo

| | N° articolo bianco | EUR | UV | CC |
|--|--------------------|--------------------|-----|------|
| | 4000 378 769 | 1,87 ¹⁾ | 200 | YX12 |

¹⁾ prezzo per pz.



Soprascarpe

cat. I · polietilene · esecuzione bassa · decorata

sacchetto in plastica da 100 pezzi

| | N° articolo blu | EUR | UV | CC |
|--|-----------------|--------------------|-----|------|
| | 4000 378 764 | 7,10 ¹⁾ | 100 | YX12 |

¹⁾ prezzo per bustina

Camice monouso

cat. I · polietilene (vello) · antistatico · 5 bottoni a pressione · colletto · 2 tasche
Su richiesta anche da taglia S e fino a XXXL

| Dimensione | N° articolo bianco | EUR | CC |
|------------|--------------------|-------|------|
| M | 4000 378 565 | 14,89 | YX12 |
| L | 4000 378 566 | 14,89 | YX12 |
| XL | 4000 378 567 | 14,89 | YX12 |
| XXL | 4000 378 568 | 14,89 | YX12 |



EN 1149-5

EN 14126

Camice di protezione dagli agenti chimici CoverStar®

EN 13034:2005, EN 14126:2003, EN 1149-5:2008, tipo PB 6 (B), cat. III ·

materiale CoverStar® · antistatico · colletto · 5 bottoni a pressione ·
2 tasche · nastro in gomma all'estremità delle maniche
Su richiesta disponibile anche dalla taglia da S a 4XL

| Dimensione | N° articolo bianco | EUR | CC |
|------------|--------------------|------|------|
| M | 4000 378 685 | 6,93 | YX12 |
| L | 4000 378 686 | 6,93 | YX12 |
| XL | 4000 378 687 | 6,93 | YX12 |
| XXL | 4000 378 688 | 6,93 | YX12 |



EN 14126

EN 1149-5

Giacca di protezione dagli agenti chimici CoverStar®

EN 13034:2005, EN 14126:2003, EN 1149-5:2008, tipo PB 6 (B), cat. III ·

materiale CoverStar® · antistatica · cappuccio · gomma su volto, braccia e
vita · chiusura a zip

Su richiesta disponibile fino alla taglia XXXL

| Dimensione | N° articolo bianco | EUR | CC |
|------------|--------------------|-------|------|
| M | 4000 378 855 | 10,04 | YX12 |
| L | 4000 378 856 | 10,04 | YX12 |
| XL | 4000 378 857 | 10,04 | YX12 |
| XXL | 4000 378 858 | 10,04 | YX12 |



Typ 4

EN ISO 14116

EN 1149-1

Tuta decontex® CONCEPT 2800

EN 14605 (tipo 4), EN ISO 14116 indice 1 (5/H/40), EN 1149-1,

in speciale PVC elastomerizzato · ignifuga e antistatica · cappuccio integrato
con laccio elasticizzato · chiusura a zip anteriore con doppia copertura
e nastro in velcro · pettorina di protezione sull'estremità superiore della
chiusura a zip per una chiusura migliore · grande inserto interno sul petto
per aumentare la sicurezza, fissabile tramite nastro in velcro · regolazione
della vita grazie a nastro elastico fissabile · estremità maniche · chiusure
di sicurezza interne · estremità gambe · cunei con velcro per indossarli
comodamente

Settori di utilizzo: protezione dagli agenti chimici, pulizia serbatoi,
spedizioni, smaltimento/risanamento

| Dimensione | N° articolo rosso | EUR | CC |
|------------|-------------------|--------|------|
| M | 4000 375 950 | 299,10 | YB12 |
| L | 4000 375 951 | 299,10 | YB12 |
| XL | 4000 375 952 | 314,10 | YB12 |
| XXL | 4000 375 953 | 328,43 | YB12 |



Typ 5+6

Tuta protettiva decontex® P 100

EN 13982-1 tipo 5 / EN13034 tipo 6

in tessuto di PVC elastomerizzato · extra morbido e flessibile per una
vestibilità ottimale · cappuccio integrato con laccio · chiusura a zip anteriore
con doppia copertura e bottini a pressione · chiusure di sicurezza su
estremità di braccia e gambe · pettorina di protezione in cima alla chiusura a
zip per una chiusura migliore

Settori di utilizzo: aziende di pulizia e smaltimento

| Dimensione | N° articolo verde | EUR | CC |
|------------|-------------------|--------|------|
| L | 4000 375 940 | 141,15 | YB12 |
| XL | 4000 375 941 | 148,32 | YB12 |
| XXL | 4000 375 942 | 155,25 | YB12 |

Informazioni generali sull'equipaggiamento di protezione

- EN 341:** dispositivi di discesa
- EN 353-2:** strumenti di raccolta a trascinamento su guida mobile
- EN 354:** strumenti di collegamento
- EN 358:** equipaggiamento di protezione personale per funzione di supporto e per evitare le cadute
- EN 360:** dispositivi anticaduta
- EN 361:** imbracature anticaduta
- EN 363:** sistemi di raccolta
- EN 795:** dispositivi di arresto

I prodotti sono soggetti alla categoria DPI 3 – DPI contro i pericoli mortali o gravi ed inevitabili. Istruzioni con esercizi sono necessari per l'equipaggiamento di protezione individuale della categoria III. Devono essere eseguite prima di utilizzare per la prima volta l'equipaggiamento, poi se necessario almeno una volta all'anno. Nell'esecuzione dei rispettivi compiti di lavoro bisogna anche comportarsi nel modo giusto in situazioni critiche.

Durata di utilizzo

La durata di utilizzo degli equipaggiamenti di protezione individuale per il supporto e il salvataggio dipende dalle rispettive condizioni di impiego; devono essere osservate le istruzioni del manuale d'uso e tutte le altre disposizioni e gli altri regolamenti dell'associazione professionale.





L'impresario deve assicurarsi se necessario e tuttavia almeno ogni 12 mesi che gli equipaggiamenti di protezione personale per il supporto e il salvataggio siano in stato impeccabile e adatti alle condizioni di impiego e alle condizioni aziendali. Qui di regola i prodotti devono essere trasmessi durante il periodo di prova al produttore o a un ufficio di controllo autorizzato (competente secondo BGG 906)

Corsi di formazione

Dopo aver terminato con successo la „formazione di competente per DPI contro le cadute (secondo BGG 906)“ i partecipanti alla formazione sono abilitati ad eseguire un controllo competente del DPI.

La MAS GmbH organizza corsi di formazione pratici e seminari sul tema „DPI anticaduta“ e „Protezione anticaduta“.

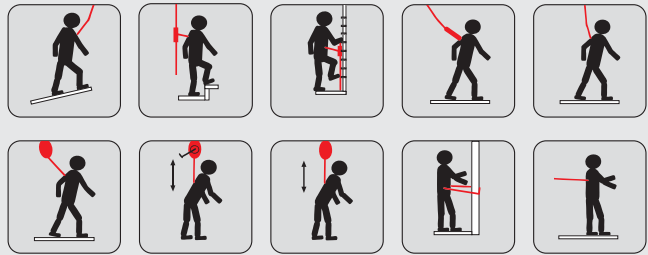


Imbracatura anticaduta MAS10

EN 361 - una cinghia dal esecuzione semplice con un occhiello anticaduta nell'area delle spalle - grazie alla chiusura della cinghia della coscia e una cinghia al petto garantisce un aggancio anteriore e rapido, collegato con il maggiore comfort possibile

Settori di utilizzo: adatta per tutti i lavori, per i quali è necessaria una protezione tramite occhielli anticaduta

| Per taglia dei vestiti | Peso [kg] | N° articolo | EUR | CC |
|------------------------|-----------|--------------|-------|------|
| 1 (48-56) | 1,1 | 4000 385 010 | 84,60 | YX06 |

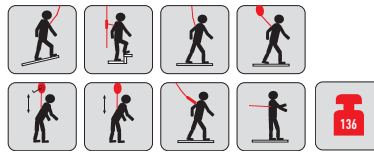

Imbracatura anticaduta MAS33

EN 361 - una cinghia con occhiello anticaduta davanti e dietro - regolazione dell'altezza dell'occhiello di caduta davanti nonché possibilità di regolazione delle cinghie alle spalle nonché le cinghie alle gambe (con intelaiatura) e cinghia sui glutei

| Per taglia dei vestiti | Peso [kg] | N° articolo | EUR | CC |
|------------------------|-----------|--------------|--------|------|
| 1 (48-56) | 1,2 | 4000 385 031 | 127,09 | YX06 |




Imbracatura anticaduta MAS90

EN 361, EN 358 - con una parte posteriore larga 85 mm e 2 occhielli di posizionamento laterale per strumenti di collegamento regolabili nella funzione di tenuta - occhiello anticaduta posteriore per tutti i dispositivi di protezione NW e ganci di sicurezza a nastro NW - una cinghia universale per quasi tutti gli spazi di lavoro

Settori di utilizzo: lavori su tetto, lavori di carpenteria, costruzioni in altezza e profondità, centrali idroelettriche, pulizia facciate


| Per taglia dei vestiti | Peso [kg] | N° articolo | EUR | CC |
|------------------------|-----------|--------------|--------|------|
| 1 (48-56) | 1,8 | 4000 385 015 | 115,98 | YX06 |

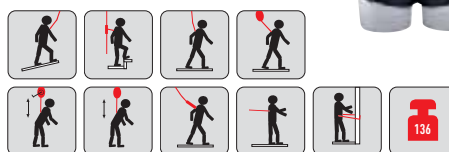

Imbracatura anticaduta MAS63 Economie

EN 361, EN 358 - con una parte posteriore imbottita 100/140 mm - due occhielli anticaduta (avanti e indietro), nonché due occhielli di posizionamento laterali, attraverso cui l'utente può configurare la propria postazione di lavoro - possibilità di regolazione delle cinghie alle spalle nonché le cinghie alle gambe (con intelaiatura) e cinghia sui glutei - cinghia sull'addome con intelaiatura

| Per taglia dei vestiti | Peso [kg] | N° articolo | EUR | CC |
|------------------------|-----------|--------------|--------|------|
| 1 (48-56) | 2,5 | 4000 385 065 | 213,67 | YX06 |

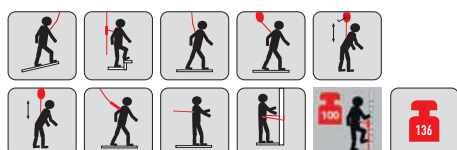

Imbracatura anticaduta MAS63 Var. S Economie

modello come imbracatura anticaduta MAS63 (4000 385 065), tuttavia con un occhiello di protezione della salita regolabile variabile sull'addome - in questo modo, l'utilizzo è consentito per sistemi di salita fissi


| Per taglia dei vestiti | Peso [kg] | N° articolo | EUR | CC |
|------------------------|-----------|--------------|--------|------|
| 1 (48-56) | 2,7 | 4000 385 066 | 229,56 | YX06 |



Giubbotto di sicurezza con imbracatura MAS33 Quick

EN 361, EN 471 - imbracatura anticaduta MAS33 variante Quick integrata con giubbotto di sicurezza arancio brillante - occhiello anticaduta posteriore garantito con nastro in velcro contro lo scivolamento - passaggi delle cinghie per occhiello al petto e imbracatura gambe

| Per taglia dei vestiti | Peso [kg] | N° articolo | EUR | CC |
|------------------------|-----------|--------------|--------|------|
| 44-54 | 1,5 | 4000 385 070 | 315,34 | YX06 |

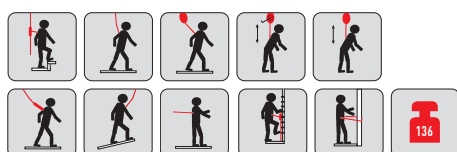

Imbracatura anticaduta MAS 400 Quick Exclusiv plus

EN 361, 358 - con una parte posteriore imbottita da 170 mm (pelle), due occhielli anticaduta (avanti e indietro), nonché due occhielli di posizionamento laterali, attraverso cui l'utente può configurare la propria postazione di lavoro - possibilità di regolazione delle cinghie alle spalle nonché le cinghie alle gambe - chiusure Quick su cinghie addome e gambe - imbottitura su gambe in pelle - occhielli per borsa per utensili

| Per taglia dei vestiti | Peso [kg] | N° articolo | EUR | CC |
|------------------------|-----------|--------------|--------|------|
| 1 (48-56) | 2,4 | 4000 385 067 | 426,71 | YX06 |



Cinghia di supporto Typ B4 Var.R

EN 358 - cinghia sull'addome con intelaiatura e un supporto posteriore cucito 100mm - la fascia di supporto cucita pari a 1,4 m può essere regolata con il dispositivo di impostazione, in modo semplice, e l'utente è quindi in grado di determinare al meglio la propria posizione - queste cinghie vanno utilizzate fondamentalmente solo quando è possibile escludere una caduta dell'utente dal davanti - poiché non sempre è possibile una valutazione dell'impiego delle cinghie di supporto in modo univoco, l'imbracatura anticaduta con funzione di arresto (n° dell'art. 4000 385 015, 4000385066) offrono in ogni caso maggiore sicurezza e sono da prediligere

| Lunghezza ca. [mm] | Per circonferenza del corpo [mm] | N° articolo | EUR | CC |
|--------------------|----------------------------------|--------------|--------|------|
| 1550 | 750-1200 | 4000 385 027 | 96,93 | YX06 |
| 1750 | 1100-1500 | 4000 385 028 | 107,25 | YX06 |



Cinghia di sicurezza antitrauma

EN 354 - tipo 2 - con gancio d'emergenza Delta - accessori per scarico della sospensione nell'imbracatura anticaduta - si suggeriscono 2 pezzi per cinghia - a ogni impiego di un sistema anticaduta, sussiste il pericolo di una caduta, nell'ambito della quale l'utente verrà raccolto con sicurezza - una persona caduta, che è sospesa nella propria imbracatura anticaduta senza potersi muovere per più di 15-20 minuti, potrebbe subire uno shock/trauma da sospensione pericoloso per la sua vita - questo vuol dire che il sangue si accumula nella gambe e non riesce a refluire

- in caso di impiego, la cinghia di sicurezza antitrauma offre sostegno e migliora la circolazione sanguigna (la persona può muovere la muscolatura delle gambe e distendersi) fino al salvataggio

| N° articolo | EUR | CC |
|--------------|-------|------|
| 4000 385 080 | 47,30 | YX06 |





Gancio di sicurezza a nastro BFD 3

tipo 3 · EN 354, EN 355 · con cinghia larga 27 mm, resistente all'abrasione e rinforzato sugli spigoli · il gancio a nastro riduce le forze di urto che si originano, fino a valori molto inferiori a quelli massimi · in caso di caduta, le cinghie intessute all'interno vengono aperte e assorbono uniformemente le forze

Questi prodotti sono verificati e certificati per l'utilizzo verticale e orizzontale con una sollecitazione attendibile dovuta a una caduta sugli spigoli.



| Lunghezza [m] | Elemento di collegamento utente | Elemento di collegamento punto di ancoraggio | N° articolo | EUR | CC |
|---------------|--|--|--------------|-------|------|
| 1,5 | gancio a carabina MAS 51 acciaio largh. 19mm | gancio a carabina MAS 51 acciaio largh. 19mm | 4000 385 051 | 80,27 | YX06 |
| 2,0 | gancio a carabina MAS 51 acciaio largh. 19mm | gancio a carabina MAS 51 acciaio largh. 19mm | 4000 385 053 | 82,28 | YX06 |



Gancio di sicurezza a nastro BFD 3

tipo 3 · EN 354, EN 355 · con cinghia larga 27 mm · il gancio a nastro riduce le forze di urto che si originano, fino a valori molto inferiori a quelli massimi (600 kg) · questo modello è dotato di un gancio per tubi da impalcature e con un'ampiezza dell'apertura pari a 65 mm, in modo che sia consentito un aggancio rapido al traliccio, ai tubi delle impalcature ecc. · in caso di caduta, le cinghie intessute all'interno vengono aperte e assorbono uniformemente le forze

Questi prodotti sono verificati e certificati per l'utilizzo verticale e orizzontale con una sollecitazione attendibile dovuta a una caduta sugli spigoli



| Lunghezza [m] | Elemento di collegamento utente | Elemento di collegamento punto di ancoraggio | N° articolo | EUR | CC |
|---------------|--|--|--------------|--------|------|
| 1,5 | gancio a carabina MAS 51 acciaio largh. 19mm | gancio a carabina MAS 65 alluminio largh. 65mm | 4000 385 061 | 116,74 | YX06 |
| 2,0 | gancio a carabina MAS 51 acciaio largh. 19mm | gancio a carabina MAS 65 alluminio largh. 65mm | 4000 385 063 | 119,96 | YX06 |



Gancio di sicurezza a nastro Typ BFD XXL

EN 354, EN 355 · con anima portante 12 mm · il gancio a nastro riduce le forze di urto che si originano, fino a valori molto inferiori a quelli massimi · questo modello è dotato di un gancio per tubi da impalcature e con un'ampiezza dell'apertura pari a 65 mm, in modo che sia consentito un aggancio rapido al traliccio, ai tubi delle impalcature ecc.

Questi prodotti sono verificati e certificati per l'utilizzo verticale e orizzontale con una sollecitazione attendibile dovuta a una caduta sugli spigoli.



| Lunghezza [m] | Elemento di collegamento utente | Elemento di collegamento punto di ancoraggio | N° articolo | EUR | CC |
|---------------|--|--|--------------|--------|------|
| 1,5 | gancio a carabina MAS 51 acciaio largh. 19mm | gancio per impalcatura acciaio largh. 65mm | 4000 385 068 | 188,46 | YX06 |
| 2,0 | gancio a carabina MAS 51 acciaio largh. 19mm | gancio per impalcatura acciaio largh. 65mm | 4000 385 069 | 190,50 | YX06 |



Gancio di sicurezza a nastro BFD-Twin

EN 354, EN 355 · con cinghia larga 27 mm · il gancio a nastro riduce le forze di urto che si originano, fino a valori molto inferiori a quelli massimi (600 kg) · questo modello è dotato di due ganci per tubi (secondo EN 362) con un'ampiezza dell'apertura di 65 mm all'estremità della cintura, per garantire un aggancio rapido e sicuro durante la salita · in caso di caduta, le cinghie intessute all'interno vengono aperte e assorbono uniformemente le forze

Settori di utilizzo: il gancio di sicurezza a nastro è destinato principalmente per aree di salita, dove l'utente può mettersi in sicurezza tramite le due cinghie uscenti, sia durante salita che discesa, durante il lavoro le due estremità delle cinghie devono essere agganciate al punto di arresto

Questi prodotti sono verificati e certificati per l'utilizzo verticale e orizzontale con una sollecitazione attendibile dovuta a una caduta sugli spigoli




| Lunghezza [m] | Elemento di collegamento utente | Elemento di collegamento punto di ancoraggio | N° articolo | EUR | CC |
|---------------|--|--|--------------|--------|------|
| 1,5 | gancio a carabina MAS 51 acciaio largh. 19mm | gancio a carabina MAS 65 alluminio | 4000 385 071 | 194,93 | YX06 |
| 2,0 | gancio a carabina MAS 51 acciaio largh. 19mm | gancio a carabina MAS 65 alluminio | 4000 385 073 | 198,99 | YX06 |



Gancio di sicurezza a nastro BFD-Twin-XXL

EN 354, EN 355 · con anima portante 12 mm · il gancio a nastro riduce le forze di urto che si originano, fino a valori molto inferiori a quelli massimi · questo modello è dotato di due ganci per tubi da impalcature e con un'ampiezza dell'apertura pari a 65 mm, in modo che sia consentito un aggancio rapido al traliccio, ai tubi delle impalcature ecc.

Questi prodotti sono verificati e certificati per l'utilizzo verticale e orizzontale con una sollecitazione attendibile dovuta a una caduta sugli spigoli.



| Lunghezza [m] | Elemento di collegamento utente | Elemento di collegamento punto di ancoraggio | N° articolo | EUR | CC |
|---------------|--|--|--------------|--------|------|
| 1,5 | gancio a carabina MAS 51 acciaio largh. 19mm | 2 X gancio per impalcatura acciaio largh. 65mm | 4000 385 121 | 260,21 | YX06 |
| 2,0 | gancio a carabina MAS 51 acciaio largh. 19mm | 2 X gancio per impalcatura acciaio largh. 65mm | 4000 385 122 | 262,22 | YX06 |





Gancio di sicurezza a nastro BFD-FlexBelt

EN 354, EN 355 · cinghia 50 mm · strumento di collegamento a due stringhe con gancio a nastro · questo modello viene fornito con 2 ganci d'acciaio zincati (classe A conforme a EN 362) con un'ampiezza dell'apertura di 50 mm alle estremità della cinghia · cinghie elastiche in poliestere 50 mm di larghezza, max. 2 m di lunghezza

Questi prodotti sono verificati e certificati per l'utilizzo verticale e orizzontale con una sollecitazione attendibile dovuta a una caduta sugli spigoli.

| Lunghezza [m] | Elemento di collegamento utente | Elemento di collegamento punto di ancoraggio | N° articolo | EUR | CC |
|---------------|--|--|--------------|--------|------|
| 2,0 | gancio a carabina MAS 51 acciaio largh. 19mm | gancio a carabina MAS 50 acciaio largh. 50mm | 4000 385 074 | 236,25 | YX06 |



Strumento di collegamento MASI MA4

EN 358 · cavo in poliammide con Ø 16 mm · strumento di collegamento regolabile per cinghie di supporto per il posizionamento e stabilizzazione della posizione di lavoro in caso di lavori su impalcature, pali o alberi · la regolazione avviene tramite un morsetto per cavi, azionabile comodamente con una mano



| Lunghezza ca. [m] | N° articolo | EUR | CC |
|-------------------|--------------|--------|------|
| 2 | 4000 385 095 | 158,88 | YX06 |



Strumento di raccolta a trascinamento MAS S 16

EN 353-2 · strumento di raccolta a trascinamento libero con gancio a nastro cucito, che riduce le forze che occorrono in caso di caduta · il dispositivo viene fornito esclusivamente completo di fune da 16 mm di Ø · utilizzo principalmente in aree di salita, in questo modo l'utente ha libere entrambe le mani, ad es. per trasportare materiale oppure se il punto di arresto è lontano dalla postazione di lavoro

Questi prodotti sono verificati e certificati per l'utilizzo verticale e orizzontale con una sollecitazione attendibile dovuta a una caduta sugli spigoli.



Guida mobile BEFÜ 16

EN 353-2 · da 16 mm con moschettone a carabina utilizzabile con una sola mano e cinghia da polso alla fine del cavo · cavo di guida per strumenti di raccolta a trascinamento



Attenzione: solo per l'utilizzo del dispositivo di protezione n. 4000 385 081

| Lunghezza ca. [m] | N° articolo | EUR | CC |
|-------------------|--------------|--------|------|
| 5 | 4000 385 075 | 58,18 | YX06 |
| 10 | 4000 385 076 | 80,97 | YX06 |
| 15 | 4000 385 077 | 103,75 | YX06 |
| 20 | 4000 385 078 | 126,43 | YX06 |

| Lunghezza [m] | N° articolo | EUR | CC |
|---------------|--------------|--------|------|
| 5 | 4000 385 090 | 221,22 | YX06 |
| 10 | 4000 385 091 | 244,94 | YX06 |
| 15 | 4000 385 092 | 268,25 | YX06 |
| 20 | 4000 385 093 | 291,55 | YX06 |



Strumento di raccolta a trascinamento MAS 4-16

EN 353-2 · in caso di utilizzo di strumenti di collegamento con oltre 2 metri di lunghezza, sono prescritti i dispositivi di protezione · con utilizzo conforme alla destinazione d'uso, impediscono la formazione di punti molli sulla fune (flessione della corda) dovuti a una grande lunghezza del cavo · successivamente, questo dispositivo di protezione può essere montato su guide mobili 4000 385 075, 4000 385 076, 4000 385 077, 4000 385 078) · questi dispositivi sono adatti ad es. per l'impiego in magazzini verticali su tralicci · successivamente, più persone possono salire o scendere dalla stessa fune di guida

| Peso [kg] | N° articolo | EUR | CC |
|-----------|--------------|--------|------|
| 1,1 | 4000 385 081 | 213,88 | YX06 |



Connettore di arresto B2

EN 354:2002, EN 795:1996

Campi di applicazione: in caso di utilizzo come ausilio di aggancio, questo strumento di collegamento si impiega per avviluppare un supporto/tubo oppure una trave in legno

| Lunghezza ca. [m] | Larghezza ca. [mm] | N° articolo | EUR | CC |
|-------------------|--------------------|--------------|-------|------|
| 2 | 27 | 4000 385 099 | 28,78 | YX06 |




Set di dispositivi anticaduta

EN 363 · composto da imbracatura anticaduta MAS 10 (n° dell'articolo 4000 385 010), **EN 361**, dispositivo di protezione MAS SK12 10 m (n° dell'articolo 4000 385 103), **EN 352-2**, nastro di raccolta B2 (n° dell'articolo 4000 385 099) – 2 m, e valigetta in lamiera d'acciaio

Questi prodotti sono verificati e certificati per l'utilizzo verticale e orizzontale con una sollecitazione attendibile dovuta a una caduta sugli spigoli.

| Contenuto | N° articolo | EUR | CC |
|-----------|--------------|--------|------|
| 4 pezzi | 4000 385 098 | 322,68 | YX06 |






Valigetta di assortimento

EN 363 - costituita da imbracatura di raccolta MAS 90 (n° dell'articolo 4000 385 015), **EN 361 + 358**, strumento di raccolta a trascinamento libero MAS 15 m (n° dell'articolo 4000 385 092), **EN 353-2** - nastro di raccolta B2 (n° dell'articolo 4000 385 099) - 2 m di lunghezza - valigetta in lamiera d'acciaio

Questi prodotti sono verificati e certificati per l'utilizzo verticale e orizzontale con una sollecitazione attendibile dovuta a una caduta sugli spigoli.

| Contenuto | N° articolo | EUR | CC |
|-----------|--------------|--------|------|
| 4 pezzi | 4000 385 100 | 404,31 | YX00 |

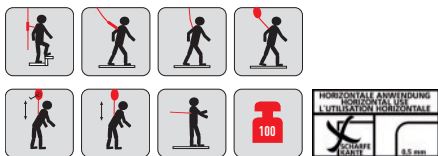

Set di dispositivi anticaduta

per lavori di costruzione impalcature - EN 363 - composto da imbracatura anticaduta, strumenti di collegamento BFD, nastro e sacchetto - apposto per la costruzione di impalcature - in tale ambito, l'imbracatura anticaduta con una prolunga fissa per occhielli di raccolta pari a 0,5 m nonché strumenti di collegamento secondo le nuove disposizioni delle norme, è stata sottoposta e certificata in base a un test allo spigolo con uso orizzontale - secondo quanto disposto dalla DIN EN 354, nella costruzione di impalcature è possibile lavorare anche con una lunghezza complessiva dello strumento di collegamento di 2,0 m e una prolunga aggiuntiva dell'occhiello di raccolta di 0,5 m, purché sia possibile testimoniare una verifica del sistema con modelli edilizi CE - rispettare particolari indicazione del manuale d'uso

Settori di utilizzo: lavori di costruzione di impalcature
Questi prodotti sono verificati e certificati per l'utilizzo verticale e orizzontale con una sollecitazione attendibile dovuta a una caduta sugli spigoli.

| Contenuto | N° articolo | EUR | CC |
|-----------|--------------|--------|------|
| 3 pezzi | 4000 385 101 | 245,74 | YX06 |




Set di dispositivi anticaduta

piattaforma di lavoro sollevabile - EN 363 - composto da imbracatura anticaduta MAS 33 Quick (4000 385 031), dispositivo di protezione MAS alzata SK12 (4000 385 124) - 1,4 m, lunghezza complessiva 1,8 m - in sacchetto

Questi prodotti sono verificati e certificati per l'utilizzo verticale e orizzontale con una sollecitazione attendibile dovuta a una caduta sugli spigoli.

| Contenuto | N° articolo | EUR | CC |
|-----------|--------------|--------|------|
| 3 pezzi | 4000 385 106 | 312,50 | YX06 |

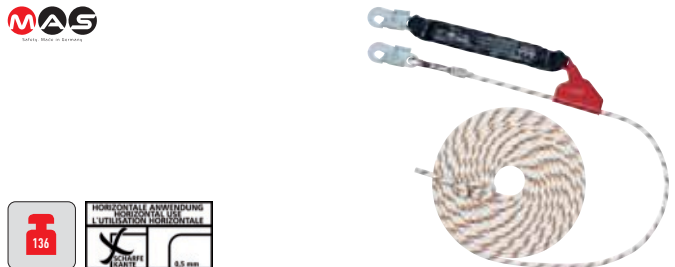

Strumento di raccolta a trascinamento MAS SK 12

EN 352-2 - strumento di raccolta a trascinamento libero con gancio a nastro cucito, che riduce le forze che occorrono in caso di caduta - il dispositivo viene fornito solo completo di fune con anima portante da 12mm di Ø - utilizzo principalmente in aree di salita, in questo modo l'utente ha libere entrambe le mani, ad es. per trasportare materiale oppure se il punto di arresto è lontano dalla postazione di lavoro

Questi prodotti sono verificati e certificati per l'utilizzo verticale e orizzontale con una sollecitazione attendibile dovuta a una caduta sugli spigoli.

| Lunghezza [m] | Peso [kg] | N° articolo | EUR | CC |
|---------------|-----------|--------------|--------|------|
| 5 | 2,3 | 4000 385 102 | 150,88 | YX06 |
| 10 | 2,9 | 4000 385 103 | 165,60 | YX06 |
| 15 | 3,5 | 4000 385 104 | 179,90 | YX06 |
| 20 | 4,1 | 4000 385 105 | 199,99 | YX06 |



Strumento di raccolta a trascinamento MAS SK 12-Hub

per via di cadute, effetto catapulta ed errore tecnico, si suggerisce di fissarsi bene in caso di lavori su piattaforme sollevate (corpi di lavoro mobili)

EN 352-2 - strumento di raccolta a trascinamento libero - con autorizzazione speciale per lavori in piattaforme sollevate - con gancio a nastro cucito, che riduce le forze che occorrono in caso di caduta - il dispositivo viene fornito solo completo di fune con anima portante da 1,4 m

Questi prodotti sono verificati e certificati per l'utilizzo verticale e orizzontale con una sollecitazione attendibile dovuta a una caduta sugli spigoli.

| Lunghezza [m] | N° articolo | EUR | CC |
|---------------|--------------|--------|------|
| 1,4 | 4000 385 124 | 145,14 | YX06 |



Dispositivo anticaduta

EN 360 · nell'alloggiamento in plastica con sospensione rotante e cavo metallico, per utilizzo nei lavori in altezza, su camini o in silos · ove possibile, va fissato alla testa, al fine di garantire un funzionamento perfetto · il cavo metallico esce automaticamente dal robusto involucro e, torna dentro, quando si sale · grazie al breve percorso di frenata, non è necessaria alcuna ammortizzazione di caduta aggiuntiva

Questi prodotti sono verificati e certificati per l'utilizzo verticale e orizzontale con una sollecitazione attendibile dovuta a una caduta sugli spigoli

| Versione | fune metallica zincata, 4,5 m | fune metallica zincata, 6 m | fune metallica zincata, 9 m | fune metallica zincata, 12 m | fune metallica zincata, 18 m |
|--|---|---|---|---|---|
| Peso ca. [kg] | 2,1 | 2,7 | 3,2 | 4,9 | 6,3 |
| Elemento di collegamento utente per occhio di raccolta sulla cintura | gancio a carabina automatico in alluminio | gancio a carabina automatico in alluminio | gancio a carabina automatico in alluminio | gancio a carabina automatico in alluminio | gancio a carabina automatico in alluminio |
| N° articolo | 4000 385 097 | 4000 385 107 | 4000 385 108 | 4000 385 109 | 4000 385 113 |
| EUR | 431,63 | 600,35 | 824,03 | 944,47 | 1000,57 |
| CC | YX06 | YX06 | YX06 | YX06 | YX06 |



Traversa per la porta

EN 795 CL.B · dispositivo di aggancio

ampiezza di luce massima della porta: 1 persona - 1100 mm
2 persone - 900 mm

| N° articolo | EUR | CC |
|--------------|--------|------|
| 4000 385 130 | 530,64 | YX06 |



Gancio da alpinista BS 25 TW

EN 362 cl. B · elemento di raccordo a dispositivo anticaduta (lotto numero 4000 385 107, 4000 385 108, 4000 385 109, 4000 385 097, 4000 385 113) · 35 kN · in acciaio zincato · con Twistlock · 2 chiusure separate

Questi prodotti sono verificati e certificati per l'utilizzo verticale e orizzontale con una sollecitazione attendibile dovuta a una caduta sugli spigoli.

| Ampiezza dell'apertura [mm] | N° articolo | EUR | CC |
|-----------------------------|--------------|-------|------|
| 25 | 4000 385 114 | 32,90 | YX06 |



Treppiede con dispositivo di sicurezza per altezza

EN 360, EN 1496, EN 795 cl. B · treppiede in alluminio (campo di regolazione: 1,44-2,42 m - lunghezza di trasporto 1,50 m), dispositivo anticaduta con dispositivo di salvataggio tipo RH con fune metallica da 18 m, supporto al treppiede per l'attacco dispositivo anticaduta, 1 ruote orientabile

montaggio e smontaggio rapido del treppiede · struttura leggera in alluminio (peso del treppiede 19 kg) autorizzato in base a DIN-EN 795 cl. B per 2 persone · costruzione stabile · diametro di montaggio 0,99-1,55 m · salvataggio rapido grazie al dispositivo anticaduta con dispositivo di salvataggio da parte di una persona

| N° articolo | EUR | CC |
|--------------|---------|------|
| 4000 385 123 | 4171,07 | YX06 |



Casco per lavoro in altezza industriale KASK Plasma AQ

EN 397 · la rotella di regolazione per variare le fasce per testa garantisce un'aderenza piacevole del sottogola con quattro punti di fissaggio sul lato posteriore, con un'ottima tenuta dell'elmetto · anello per il fissaggio dell'elmetto a una cintura · le fessure di ventilazione sono protette da una griglia in alluminio dall'ingresso indesiderato di liquidi o effetti meccanici · Perimetro testa 51-63 cm · Peso ca. 390 g

Campo di impiego: lavori in altezza energia eolica, scalatori di alberi
La combinazione tra KASK Plasma AQ e protezione della nuca integrata è richiesta da BG Bau nell'ambito dell'incentivo alla tutela del lavoro, fino a un massimo del 50% dei costi di acquisto.

Obbligo di indossare l'elmetto in caso di lavori in altezza

| Colore | N° articolo | EUR | CC |
|--------|--------------|--------|------|
| rosso | 4000 385 120 | 176,54 | YX06 |



Imbracatura anticaduta Ignite Trion

EN 361 2002 · cinghie regolabili in modo estremamente flessibile, guidate tramite l'imbottitura sulle anche sottile, ma efficiente · grazie alla sua forma asimmetrica, l'imbottitura garantisce che la fibbia sulla pancia non spinga · occhielli di tenuta ergonomici di forma chiusi perfettamente sulle anche senza disturbare · quando si utilizzano vengono ribaltati e tengono la loro posizione dopo l'aggancio · le innovative fibbie a clic OKTALOCK contengono elementi di regolazione che riducono un allentamento indesiderato della cinghia e che rendono superflua la regolazione mentre si lavora

Settori di utilizzo: cinghia completa per settore industriale e manifattura

| Per taglia dei vestiti | N° articolo | EUR | CC |
|------------------------|--------------|--------|------|
| M/XXL | 4000 385 680 | 440,05 | YB07 |



SKYLOTEC



Gancio di sicurezza a nastro BFD SK12

EN 354, EN 355:2002 · 12 mm Ø · fune con anima portante, lato cinghia carabina FS 51 ST, lato punto di arresto carabina FS 90 ST

| Lunghezza [m] | N° articolo | EUR | CC |
|---------------|--------------|--------|------|
| 1,50 | 4000 385 730 | 164,77 | YB07 |

SKYLOTEC



Strumento di collegamento Skysafe Pro Flex

EN 354:2010, EN 355:2002 · nuovo sistema ammortizzante brevettato che, con la grande **forbice di peso pari a 50-140 kg** realizza sempre una forza d'impatto max. inferiore a 6 kN e un percorso di arresto pari a max. 1,75 m · straordinaria è, allo stesso tempo, la robustezza da 22 kN, anche nell'ammortizzatore, prima e dopo la caduta dinamica · SKYSAFE PRO soddisfa inoltre le norme internazionali rilevati in un unico prodotto · **RESCUE LOOPS integrati e regolabili! In questo modo, le forze di intervento non hanno bisogno di configurare alcun sistema di salvataggio complessivo, risparmiando quindi tempo prezioso per il salvataggio!**

Materiale:

cinghia: poliestere, alluminio,
nastro: poliestere
gancio a carabina lato cinghia: STAK TRI
gancio a carabina lato aggancio: FS 90 ALU

| Lunghezza ca. [m] | N° articolo | EUR | CC |
|-------------------|--------------|--------|------|
| 1,8 | 4000 385 705 | 367,88 | YB07 |

SKYLOTEC



Fune di supporto ERGOGRIP SK12

EN 358:1999, EN 353-2:2002 · serve al posizionamento in postazione di lavoro · resistente all'abrasione · resta morbida anche con l'umidità ed è durevole a lungo · facile da regolare a mano · Ø cavo 12 mm

| Lunghezza [m] | N° articolo | EUR | CC |
|---------------|--------------|--------|------|
| 2 | 4000 385 750 | 317,07 | YB07 |

SKYLOTEC



Strumento di collegamento Skysafe Pro Flex Y

EN 354:2010, EN 355:2002 · nuovo sistema ammortizzante brevettato che, con la grande **forbice di peso pari a 50-140 kg** realizza sempre una forza d'impatto max. inferiore a 6 kN e un percorso di arresto pari a max. 1,75 m · straordinaria è, allo stesso tempo, la robustezza da 22 kN, anche nell'ammortizzatore, prima e dopo la caduta dinamica · SKYSAFE PRO soddisfa inoltre le norme internazionali rilevati in un unico prodotto · **RESCUE LOOPS integrati e regolabili! In questo modo, le forze di intervento non hanno bisogno di configurare alcun sistema di salvataggio complessivo, risparmiando quindi tempo prezioso per il salvataggio!**

| Lunghezza ca. [m] | N° articolo | EUR | CC |
|-------------------|--------------|--------|------|
| 1,8 | 4000 385 700 | 492,20 | YB07 |

SKYLOTEC



Set CONVENION

questo set contiene un semplice equipaggiamento base per la protezione anticaduta su postazioni di lavoro in altezza, durante la costruzione, o su tetti · l'imbracatura anticaduta estremamente leggera e facile da montare IGNITE ION (4000 385 670), può essere usata in collegamento con lo strumento di raccolta a trascinamento (SKN BAND SK 11) e la fettuccia (LOOP 26 kN) · il tutto viene poi stivato nella COLBAG in dotazione

| Contenuto | N° articolo | EUR | CC |
|-----------|--------------|--------|------|
| 4 pezzi | 4000 385 801 | 534,21 | YB07 |

SKYLOTEC



Set Platform I

questo set contiene l'equipaggiamento base per **lavorare in sicurezza su piattaforme** e dovrebbe sempre essere a disposizione in caso di necessità · l'imbracatura anticaduta estremamente leggera e facile da montare IGNITE ION (4000 385 670), poiché disponibile in diverse dimensioni, nonché il dispositivo anticaduta compatto PEANUT 1,8 m costituiscono un'unità perfetta · entrambi possono essere conservati nella ROPE BAG.

| Contenuto | N° articolo | EUR | CC |
|-----------|--------------|--------|------|
| 3 pezzi | 4000 385 800 | 731,53 | YB07 |

SKYLOTEC



Laccio LOOP 26 kN

EN 354 2010 · EN 795-B:2012 · EN 566 2006 · 25 mm Ø
Campi di applicazione: universale

| Lunghezza ca. [m] | N° articolo | EUR | CC |
|-------------------|--------------|-------|------|
| 2 | 4000 385 740 | 32,38 | YB07 |



Valigia per il pronto soccorso sul lavoro SPEZIAL

La valigia per il pronto soccorso sul lavoro SPEZIAL comprende come equipaggiamento di base del materiale per il pronto soccorso in base alla norma DIN attuale per gli armadi per le bende aziendali e materiale individuale per i vari rischi professionali. Con essa la sua azienda è sempre be equipaggiata in caso di urgenza!

- dimensioni: circa 400 x 300 x 150 mm
- colore: arancione
- materiale: plastica ABS
- supporto a parete con arresto a 90°
- valigetta rigida con guarnizione in gomma
- parte interna mobile e piastre di copertura trasparenti
- valigia piombabile
- scritta serigrafica e pittogrammi a colori

Campi di applicazione (su richiesta)

Serie per il pronto soccorso in giallo fluorescente

Oltre all'affermato colore di salvataggio arancione il giallo luccicante con rosso segnale saranno i futuri colori per gli impianti di salvataggio. Questa combinazione di colore causa un vistoso contrasto sullo sfondo chiaro e scuro:

- un elevato effetto segnale e valore di riconoscimento aiutano a risparmiare tempo prezioso
- ad aumentare la sicurezza
- a migliorare la disponibilità all'intervento
- aiuto veloce

Contenuto basato sulla norma DIN 13157.

I modelli Extra+ comprendono preziose aggiunte ed estensioni e superano di molto i requisiti della norma DIN.

contenitore: plastica ABS, colore del segnale giallo luccicante, resistente alla temperatura, resistente agli spruzzi d'acqua, resistente agli urti, di forma stabile, non marcisce.
parte interna mobile, piastre di copertura trasparenti, chiavi a mandrino autocentranti facili da manovrare, maniglia di trasporto rinforzata. valigia piombabile, supporto a parete con arresto a 90°. scritta ed etichettatura in rosso segnale, strisce fluorescenti.

Pronto soccorso per esigenti

SÖHNGEN®



Verbandbuch
zur Dokumentation von Unfällen und Hilfeleistungen

Valigia per il pronto soccorso EUROPA I / EUROPA II

etichettatura della valigia, il manuale d'uso e l'indice disponibile nelle lingue nazionali: tedesco, inglese, portoghese, spagnolo, francese, olandese, italiano, ceco, polacco, ungherese, sloveno, finlandese, danese e slovacco.

SÖHNGEN®



Set di cerotti per il pronto soccorso

piccolo e compatto · adatti agli elmetti protettivi da lavoro tra involucri e interno

Contenuto: compressa aluderm®, fasciatura rapida aluderm®, cerotto aluderm®-aluplast, fasciatura per dita aluderm®-aluplast ca. 18 x 2 cm, fasciatura per dita e cerotti in strisce pronti all'uso SÖHNGEN®-Silk, confezione in PE richiudibile a pressione

| Contenuto | Versione | N° articolo | EUR | CC |
|-----------------------|---------------------------------|--------------|------|------|
| 6 pz. ca. 110 x 80 mm | Aluderm Silk cerotti in strisce | 8000 101 367 | 6,79 | YB19 |

SÖHNGEN®



Borsa da pronto soccorso Monteur unterwegs

set di pronto soccorso per rischio di lesioni di montatori · composto in base alla pratica · alloggiata in modo compatto in una pratica borsa con chiusura a zip in tessuto di nylon rivestito con corrispondente motivo stampate e iscrizione · arancione

| Largh. x alt. ca. [mm] | N° articolo | EUR | CC |
|------------------------|--------------|-------|------|
| 210 x 140 | 8000 101 397 | 33,90 | YB19 |



Valigetta per documentazione di infortuni

DIN A5 · ogni prestazione di pronto soccorso va documentata secondo l'art. 24 par. 6 della legge sugli infortuni, disposizione 1 e tale documentazione va conservata per 5 anni

| N° articolo | EUR | CC |
|--------------|-------|------|
| 4000 386 110 | 12,33 | YB19 |



Armadio del pronto soccorso HEIDELBERG City Style

dotazione secondo **DIN 13157** · kit di bendaggi realizzato con materiale molto pregiati a base di aluderm®, aluderm®-aluplast, coperta di salvataggio SIRIUS® e una maschera di respirazione aggiuntiva · in lamiera d'acciaio · arancione · 1 anta · lucchetto di sicurezza · 2 chiavi · vassoio apribile · 1 ripiano



| Largh. x alt. x prof. ca. [mm] | Versione | Imbottitura adeguata | N° articolo | EUR | CC |
|--------------------------------|--------------|--|--------------|--------|------|
| 302 x 362 [mm] x 140 | richiudibile | dotazione secondo DIN 13157 con kit di bendaggi pregiato | 4000 386 108 | 260,63 | YB19 |



Armadio del pronto soccorso JUNIORSAFE/EUROSAFE

in lamiera sottile di qualità · verniciato · 1 anta · guarnizione perimetrale · assolutamente antipolvere · con lucchetto di sicurezza · 2 chiavi · scomparto chiavi di emergenza · iscrizione serigrafica · pittogrammi colorati · arancione

Fornitura senza contenuto



| Largh. x alt. x prof. ca. [mm] | Versione | Imbottitura adeguata | N° articolo | EUR | CC |
|--------------------------------|--------------|--|--------------|--------|------|
| 490 x 420 x 200 | richiudibile | secondo DIN 13157 vedere n° dell'articolo 4000 386 101 | 4000 386 120 | 279,81 | YB19 |
| 490 x 560 x 200 | richiudibile | secondo DIN 13169 vedere n° dell'articolo 4000 386 103 | 4000 386 122 | 315,97 | YB19 |



Armadio di pronto soccorso SAFE

in lamiera sottile di qualità · verniciato · 1 anta · salvaspazio · guarnizione perimetrale · assolutamente antipolvere · con lucchetto di sicurezza · 2 chiavi · scomparto chiavi di emergenza · adatto a 1 barella per malati pieghevole (4000 386 200) · con istruzioni per valigia per il pronto soccorso, coperte ecc. · arancione

Fornitura senza contenuto



| Largh. x alt. x prof. ca. [mm] | Versione | Imbottitura adeguata | N° articolo | EUR | CC |
|--------------------------------|--------------|--|--------------|--------|------|
| 300 x 2000 x 200 | richiudibile | 1 x barella per malati pieghevole vedi n° dell'articolo 4000 386 200 | 4000 386 140 | 629,99 | YB19 |

SÖHNGEN®



Barella per malati N

conforme a **DIN 13024 - 1 x richiudibile** · profilo a quattro angoli in alluminio senza giunti · altamente caricabile · rivestimento in fibre chimiche rivestite · facile da pulire, resistente alla ruggine, disinfettabile · cinghia di fissaggio del paziente con chiusure rapide · 4 piedini lisci · taglia da piegata: ca. 1920 x 150 x 145 mm

| Lungh. x largh. x alt. ca. [mm] | N° articolo | EUR | CC |
|---------------------------------|--------------|--------|------|
| 2302 x 556 x 137 | 4000 386 200 | 421,62 | YB19 |

SÖHNGEN®



Letto di riposo

costruzione del telaio in tubo di acciaio con profilo a quattro spigoli, **dispositivo di rotolamento integrato per lenzuolo** · rivestimento in pelle sintetica rinforzata in tessuto, resistente, facile da pulire, antisporco · nero · imbottitura in schiuma di qualità · poggiatesta regolabile a più livelli · regolamento per posti di lavoro ASR A4.2

| Lungh. x largh. x alt. ca. [mm] | N° articolo | EUR | CC |
|---------------------------------|--------------|--------|------|
| 2000 x 700 x 500 | 4000 386 250 | 734,16 | YB19 |

SÖHNGEN®



Distributore di cerotti aluderm®-aluplast

dispenser in plastica ABS con supporto a parete e set di fissaggio · tre scomparti, coperchio pieghevole trasparente con tunnel · cerotti sigillati singolarmente, in modo igienico · conservazione sicura, chiara e a portata di mano · protezione dallo sporco

Contenuto: 115 cerotti in 5 diverse dimensioni e tagli:
 30 strisce aluderm®-aluplast ca. 7,2 x 1,9 cm e ca. 7,2 x 2,5 cm
 25 cerotti a farfalla aluderm®-aluplast
 20 fasciature per dita aluderm®-aluplast ca. 12 x 2 cm
 10 fasciatura per giunture aluderm®-aluplast sigillati singolarmente, in modo igienico
 miniblocco a prova di dotazione di emergenza

| Largh. x alt. x prof. ca. [mm] | N° articolo | EUR | CC |
|--------------------------------|--------------|-------|------|
| 160 x 122 x 57 | 4000 386 100 | 43,36 | YB19 |

SÖHNGEN®



Compresa di raffreddamento istantaneo

si attiva premendola - senza preraffreddamento e indipendente da energia esterna · sviluppa immediatamente un raffreddamento di lunga durata · monouso

| Dimensione | Lungh. x largh. ca. cm | N° articolo | EUR | CC |
|------------|------------------------|--------------|------|------|
| piccolo | 21 x 15 | 4000 386 089 | 2,32 | YB19 |

SÖHNGEN®



Cerotti aluderm®-aluplast

ricarica completa di 5 set con 115 cerotti nelle seguenti esecuzioni:
 30 strisce aluderm®-aluplast ca. 7,2 x 1,9 cm e ca. 7,2 x 2,5 cm
 25 cerotti a farfalla aluderm®-aluplast
 20 fasciature per dita aluderm®-aluplast ca. 12 x 2 cm
 10 fasciatura per giunture aluderm®-aluplast

| Contenuto [Pz.] | Versione | N° articolo | EUR | CC |
|-----------------|------------------------|--------------|-------|------|
| 115 | impermeabile all'acqua | 4000 386 150 | 26,53 | YB19 |

SÖHNGEN®



Fasciatura per dita aluderm®-aluplast

confezione chiudibile con 100 pezzi di fasciature per dita aluderm®-aluplast circa 12 x 2 cm, benda aluderm® vaporizzata in alluminio · aluderm®-aluplast non si incolla alla ferita, non si sfilaccia, è altamente assorbente, traspirante, stimola la formazione della pelle e la guarigione

| Contenuto | Versione | N° articolo | EUR | CC |
|-----------------------|----------|--------------|-------|------|
| 100 pz. ca. 12 x 2 cm | elastico | 4000 386 160 | 29,44 | YB19 |

PROMAT



Borsa di pronto soccorso per autoveicoli ultraTRAFFIC BAG

DIN 13164 · borsa in nylon · piena

| Largh. x alt. x prof. ca. [mm] | N° articolo | EUR | CC |
|--------------------------------|--------------|-------|------|
| 150 x 70 x 240 | 4000 386 005 | 18,22 | PX50 |

SÖHNGEN®



Cerotto spray URGO

pellicola per cerotti da spruzzare sulla pelle

| Contenuto [ml] | Versione | N° articolo | EUR | CC |
|----------------|-------------|--------------|-----|----|
| 40 | antisettica | 4000 386 099 | - | |

PROMAT



Valigia per il pronto soccorso BAUBRANCHE

DIN 13157 · in plastica ABS · piena · resistente ai colpi · resistente a deformazione e temperatura · speciale per l'edilizia · la valigia può essere scomposta e pulita nelle parti singole · guarnizione in gomma perimetrale, quindi protezione da schizzi di acqua e polvere · incl. supporto · 2 involucri parimenti grandi · suddivisione interna variabile e coperture trasparenti · chiusure a vite facilmente accessibili · impugnatura interna · giallo

| Largh. x alt. x prof. ca. [mm] | N° articolo | EUR | CC |
|--------------------------------|--------------|--------|------|
| 260 x 170 x 110 | 4000 386 040 | 117,50 | PX50 |





Sistema distributore di cerotti

Con il sistema distributore di cerotti **QuickFix** il pronto soccorso nella vostra azienda viene garantito in tutta sicurezza e flessibilità! I cerotti a strisce imballati a uno a uno vengono estratti in tutta semplicità da sotto l'involucro dell'erogatore e vengono già aperti completamente da un lato. Il cerotto può essere subito applicato sulla ferita con una mano sola. Per **QuickFix** sono disponibili diversi tipi di cerotti premium in pacchetti ricaricabili. Questo permette un impiego in quasi tutte le aziende. Il robusto e bel dispenser può essere montato in tutta semplicità alla parete con un nastro adesivo o con il proprio materiale da fissaggio. Con una chiave il sistema può essere protetto anche dai furti. Il distributore contiene anche altri vani portaoggetti per la conservazione del materiale da pronto soccorso (ad es. le pezzette per occhi). Ci sono molti buoni motivi per utilizzare **QuickFix**:

- elevato standard di igiene grazie a cerotti in strisce completamente imballati
- utilizzo semplice dopo un incidente
- flessibile grazie al riempimento con diversi tipi di cerotti
- vasto settore di utilizzo per quasi tutti i luoghi di lavoro
- arresta i furti di cerotti, causando una diminuzione di consumo e dei costi

plum



QuickFix

per distributori di cerotti 4000 386 399, 4000 386 400, 4000 386 402, 4000 386 412, 4000 386 446, 4000 386 447

| Contenuto [mm] | Versione | N° articolo | EUR | CC |
|---------------------|---|--------------|-------|------|
| 30 pz. ca. 120 x 20 | fasciatura per dita elastica (adatta anche per impiego singolo) | 4000 386 398 | 14,03 | YC13 |
| 45 pz. ca. 72 x 25 | impermeabile all'acqua | 4000 386 401 | 11,12 | YC13 |
| 45 pz. ca. 72 x 25 | elastico | 4000 386 403 | 12,74 | YC13 |

plum



Distributori di cerotti QuickFix

Volume di fornitura per n° dell'art. 4000 386 399: distributori di cerotti, 2 pacchetti di ricarica con 30 pezzi di bende per dita elastiche traspiranti 12 x 2 cm da avvolgere più volte attorno alle dita, resistenza ottimale anche in caso di forte sollecitazione, materiale da fissaggio, chiave antifurto

Volume di fornitura per n° dell'art. 4000 386 400: distributori di cerotti, 2 pacchetti di ricarica con 45 pezzi **cerotti in strisce impermeabili**, materiale da fissaggio, chiave antifurto

Volume di fornitura per n° dell'art. 4000 386 402: distributori di cerotti, 2 pacchetti di ricarica con 45 pezzi **cerotti in strisce elastici**, materiale da fissaggio, chiave antifurto

Volume di fornitura per n° dell'art. 4000 386 412: Distributori di cerotti, 1 pacchetti di ricarica con 45 pezzi **cerotti in strisce elastici e impermeabili**, materiale da fissaggio, chiave antifurto

Volume di fornitura per n° dell'art. 4000 386 455: Distributori di cerotti, 2 pacchetti di ricarica con 45 pezzi **cerotti all'aloè vera**, tranquillizzanti e umidificanti, materiale da fissaggio, chiave antifurto

Volume di fornitura per n° dell'art. 4000 386 456: distributori di cerotti, 2 pacchetti di ricarica con 45 pezzi **di cerotti fermasangue** con effetto emostatico. Grazie all'effetto protettivo del cerotto viene migliorato il processo di guarigione naturale. Materiale da fissaggio, chiave antifurto.

| Largh. x alt. x prof. ca. [mm] | Colore | Contenuto | N° articolo | EUR | CC |
|--------------------------------|--------|-----------------------|--------------|-------|------|
| 232,5 x 133,5 x 33 | verde | 60 cerotti in strisce | 4000 386 399 | 52,81 | YC13 |
| 232,5 x 133,5 x 33 | verde | 90 cerotti in strisce | 4000 386 400 | 46,09 | YC13 |
| 232,5 x 133,5 x 33 | verde | 90 cerotti in strisce | 4000 386 402 | 49,97 | YC13 |
| 232,5 x 133,5 x 33 | verde | 90 cerotti in strisce | 4000 386 412 | 47,20 | YC13 |

plum



Distributori di cerotti QuickFix Mini

confezione piccola e maneggevole per l'impiego mobile, ad es. in auto, in cassetta portautensili, borsa di pronto soccorso, tasche di giacche ecc. · elevato standard igienico grazie ai cerotti in strisce confezionati singolarmente · campo di impiego flessibile - per lavoro, hobby e tempo libero

Contenuto della fornitura: mini distributori di cerotti in strisce con 30 pezzi (72 x 25 mm)

| Contenuto [Pz.] | N° articolo | EUR | CC |
|-----------------|--------------|-------|------|
| 30 | 4000 386 409 | 10,15 | YC13 |

plum



4000 386 446

4000 386 447

Distributore di cerotti QuickFix® UNO

bellissimo dispenser con 45 cerotti elastici in tessuto · i cerotti si disimballano all'estrazione dal dispenser e possono essere subito utilizzati · un distributore di cerotti può essere avvitato oppure fissato con strisce adesive · grazie alle dimensioni ridotte, l'applicazione è possibile praticamente ovunque

Può essere riempito con ricariche della gamma QuickFix

| Largh. x alt. x prof. ca. [mm] | Colore | Contenuto | N° articolo | EUR | CC |
|--------------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------|-------|------|
| 130 x 85 x 35 | trasparente | 45 cerotti in tessuto | 4000 386 446 | 28,99 | YC13 |
| 130 x 85 x 35 | bianco altamente brillante | 45 cerotti in tessuto | 4000 386 447 | 33,49 | YC13 |

Sicurezza per i vostri occhi: pochi secondi sono decisivi!

Gli occhi sono uno dei nostri organi del senso più importanti. In caso di incidenti, pochi secondi possono decidere se la vista viene compromessa. Per questo motivo è estremamente importante poter accedere velocemente a una doccia per gli occhi. L'impiego di una doccia per gli occhi impedisce ai corpi estranei come le schegge di metallo, la sporcizia e la polvere possano stabilirsi all'interno degli occhi. Per l'impiego nei diversi ambiti lavorativi la doccia per gli occhi deve poter essere utilizzata semplicemente, flessibilmente e velocemente. Importante: Per tutti i tipi di sporcizia l'occhio deve essere pulito con un getto leggero e uniforme.



Bottigliette per lavaggio oculare

con bagno oculare a forma ergonomica, in modo che le palpebre rimangano aperte anche durante il risciacquo e il liquido può entrare direttamente nell'occhio. Due aperture di scarico nel bagno oculare garantiscono un incanalamento sicuro del liquido utilizzato. Bottigliette „a testa in giù“ nelle stazioni, per garantire che una volta aperta la sigillatura non vengano più utilizzate. Le bottigliette per lavaggio oculare Plum contengono una soluzione di sale da cucina sterile (0,9%), che corrisponde al contenuto salino naturale dell'occhio. La soluzione sterile impedisce l'entrata di altre particelle. Le bottiglie chiuse possono essere conservate per **3 anni** (data di scadenza sull'etichetta).

Bottigliette per lavaggio oculare DIN EN 15154-4 (nuova norma dal 01.07.09)

Utilizzo: far girare il bagno oculare fino a quando la sigillatura si rompe, inclinare indietro la testa e risciacquare.

Vantaggi:

- efficace soluzione di risciacquo per la rimozione di corpi estranei (ad es. sporcizia, polvere, schegge etc.)
- soluzione di sistema flessibile e grande scelta di prodotti
- sterile e igienico
- nessuna manutenzione e pulizia necessaria
- utilizzo semplice e veloce dopo un incidente
- elevata sicurezza di funzionamento
- piano d'emergenza per gli occhi disponibile

Scatola da pronto soccorso QuickSafe, per il lavaggio oculare e il pronto soccorso professionale nella sua azienda

- materiale da pronto soccorso a portata di mano in un posto
- sistema flessibile e chiaro
- contiene i prodotti più importanti per le emergenze
- panoramica tempestiva grazie al coperchio pieghevole trasparente
- elevato standard di igiene grazie all'involucro impermeabile alla polvere e a prodotti imballati separatamente
- facile e veloce da utilizzare
- occupa poco posto grazie alle dimensioni ridotti
- robusto e stabile grazie alla plastica resistente agli urti
- in opzione disponibile anche senza contenuto, in modo che possa creare personalmente la sua QuickSafe box

plum



plum



QuickSafe Box Basic

per il lavaggio oculare e piccole lesioni da taglio

Contenuto:

- 2 x soluzioni per il lavaggio oculare da 0,5 l Plum
- 1 x 200 ml a pH neutro
- 5 x ampolle per il lavaggio oculare da 20 ml QuickRinse
- 1 x ricarica cerotti QuickFix Elastic con 45 cerotti elastici
- istruzioni per l'uso QuickGuide e materiale di fissaggio

| Contenuto | N° articolo | EUR | CC |
|-----------|--------------|--------|------|
| piena | 4000 386 425 | 168,82 | YC13 |

QuickSafe Box Complete

per il lavaggio oculare, la cura di ferite, piccole lesioni da taglio e scottature

Contenuto:

- 18 x gel antiscottatura QuickCool
- 1 x fasciatura QuickStop, set con 1 pezzo da 17 x 17 cm e 2 pezzi da 7,5 x 12 cm
- 20 x panni di pulizia di ferite QuickClean
- 2 x soluzioni per il lavaggio oculare da 0,5 l Plum
- 1 x 200 ml a pH neutro
- 5 x ampolle per il lavaggio oculare da 20 ml QuickRinse
- 1 x ricarica cerotti QuickFix Elastic con 45 cerotti elastici
- istruzioni per l'uso QuickGuide e materiale di fissaggio

| Contenuto | N° articolo | EUR | CC |
|-----------|--------------|--------|------|
| piena | 4000 386 426 | 232,96 | YC13 |

plum



simile alla fig.

Bottiglietta per lavaggio oculare

bottiglietta per lavaggio oculare riempita con soluzione sodio cloruro sterile allo 0,9% (corrisponde a un contenuto di sale naturale dell'occhio) in cartone singolo separato per lavare via corpi estranei (ad es. polvere, sporco, schizzi) nonché oli e solventi · la bottiglietta per lavaggio oculare è adatta a riempire kit per il lavaggio oculare con 200 ml – tempo di lavaggio ca. 2 min, nonché in 0,5 l – tempo di lavaggio ca. 5 min. - 4000 386 410 + 4000 386 411 + 4000 386 422 – nonché per uso singolo

| Contenuto | N° articolo | EUR | CC |
|-----------|--------------|-------|------|
| 200 ml | 4000 386 442 | 18,60 | YC13 |
| 0,5 l | 4000 386 443 | 26,28 | YC13 |

plum



Box da parete

senza riempimento · in polistirolo con specchio, materiale di fissaggio ed etichettatura „dispositivo per lavaggio oculare” · per la conservazione delle bottigliette per lavaggio oculare Plum da 200 ml (4000 386 414, 4000 386 418), 500 ml (4000 386 415) + 500 ml DUO (4000 386 432, 4000 386 437) · protegge le bottigliette in modo sicuro da polvere e sporco · rapida e facile da aprire in caso di pronto soccorso

| Contenuto | N° articolo | EUR | CC |
|-------------------|--------------|-------|------|
| senza riempimento | 4000 386 434 | 64,10 | YC13 |

plum



Bottiglietta per lavaggio oculare pH Neutral

in caso di pericolo di corrosione · soluzione tampone fosfato sterile (4,9%) in cartone singolo protetto · per la neutralizzazione rapida di acidi e alcali · per ricarica kit di emergenza oculare (e adatti per monouso) · tempo di lavaggio ca. 2 min.

| Contenuto [ml] | N° articolo | EUR | CC |
|----------------|--------------|-------|------|
| 200 | 4000 386 444 | 24,35 | YC13 |

plum



Bottiglietta per lavaggio oculare

piena · con soluzione salina isotonica allo 0,9% · involucro ergonomico · sterile e igienica · utilizzo semplice e facile in caso di pronto soccorso, tempo di lavaggio ca. 2 min.

Campi di impiego: utilizzo mobile in caso di attività di montaggio, per trasporti di merci pericolose conformemente a GGVS, in caso di frequente cambio di posto di lavoro, per attrezzaggio e ricarica di cassette del pronto soccorso

| Contenuto [ml] | N° articolo | EUR | CC |
|----------------|--------------|-------|------|
| 200 | 4000 386 414 | 16,41 | YC13 |

plum



Spray per ferite e per gli occhi

con soluzione sodio cloruro sterile allo 0,9% · il getto uniforme garantisce un aiuto rapido ed efficace in caso di cura di piccole ferite come graffi e tagli sulla pelle, oppure polvere e sporco nell'occhio · lo spray può essere utilizzato in più modi e resta sempre sterile · la calotta protettiva protegge la testina dallo sporco esterno · ipoallergenico e senza conservanti · durata: 3 anni

| Contenuto [ml] | N° articolo | EUR | CC |
|----------------|--------------|-------|------|
| 50 | 4000 386 449 | 20,95 | YC13 |
| 250 | 4000 386 448 | 39,55 | YC13 |

plum



Bottiglietta per lavaggio oculare

piena · con soluzione salina isotonica allo 0,9% · con involucro e tappo antipolvere · per monouso o per kit (4000 386 410, 4000 386 411 + 4000 386 422) e QuickSafe Box (4000 386 425 + 4000 386 426) · tempo di lavaggio: ca. 5 min. a bottiglia

UV = 3 pezzi a cartone

| Contenuto [l] | UV | N° articolo | EUR | CC |
|---------------|----|--------------|---------------------|------|
| 0,5 | 3 | 4000 386 415 | 23,76 ¹⁾ | YC13 |

¹⁾ prezzo per pz.



plum



Kit per il lavaggio oculare

con 1 bottiglietta, piena - supporto a parete con 1 bottiglietta per lavaggio oculare da 0,5 l e pittogramma allegato - particolarmente adatto per il lavaggio oculare sempre disponibile sul posto di lavoro - tempo di lavaggio ca. 5 min.

| Contenuto [l] | N° articolo | EUR | CC |
|---------------|--------------|-------|------|
| 0,5 | 4000 386 410 | 53,88 | YC13 |

plum



Kit per il lavaggio oculare

con 2 bottigliette, piene - box da parete con 2 bottigliette per lavaggio oculare da 0,5 l e specchio - la robusta box da parete, in caso di pronto soccorso, è facile e rapida da aprire - le bottigliette per lavaggio oculare vengono protette in modo sicuro dallo sporco (ad es. dalla polvere), quindi sono particolarmente adatti per l'impiego nell'industria e in officina - tempo di lavaggio ca. 5 min. a bottiglia

| Contenuto [l] | N° articolo | EUR | CC |
|---------------|--------------|--------|------|
| 2 x 0,5 | 4000 386 411 | 102,57 | YC13 |

plum



Kit di emergenza oculare

box da parete con 1 flacone da 200 ml con pH neutro e 1 bottiglietta per lavaggio oculare da 0,5, etichettatura lavaggio oculare e specchio - la robusta box da parete, in caso di pronto soccorso, è facile e rapida da aprire - le bottigliette per lavaggio oculare vengono protette in modo sicuro dallo sporco (ad es. dalla polvere), quindi sono particolarmente adatti per l'impiego nell'industria e in officina - tempo di lavaggio ca. 7 min.

Utilizzo: prendere la bottiglia dal supporto, ruotarla, fino a rottura del sigillo, portare indietro la testa e lavare

in caso di pericolo di corrosione per via di acidi e alcali, si suggerisce la soluzione per lavaggio oculare da 200 ml a pH neutro - in seguito, si suggerisce di proseguire il lavaggio con soluzione da 0,5 l fino al trattamento medico - la soluzione di lavaggio oculare da 0,5 l viene utilizzata anche in caso di corpi estranei, ad es. polvere, schegge di metalli e/o legno - fornitura incl. piano di emergenza per occhi - all'interno sono riportate le indicazioni di applicazione e la descrizione è chiara, affinché sia possibile un utilizzo rapido e semplice in caso di infortunio agli occhi

Descrizione: il kit di emergenza oculare offre un primo soccorso ottimale quando nell'occhio non protetto sono penetrate sostanze sporche o dannose - il flacone da 200 ml con pH neutro neutralizza anche acidi e alcali

| Contenuto | N° articolo | EUR | CC |
|--|--------------|--------|------|
| 1 lavaggio oculare da 200 ml pH neutro, 1 lavaggio oculare da 0,5 l | 4000 386 422 | 106,56 | YC13 |

Bottigliette per lavaggio oculare DUO Plum

In una moltitudine di incidenti sono coinvolti entrambi gli occhi. In particolare in caso di incidenti con acidi e sostanze alcaline è necessario un soccorso veloce. Con le bottigliette per il lavaggio oculare DUE dopo un incidente potete risciacquare contemporaneamente entrambi gli occhi! Questo fa risparmiare molto tempo e permette di risciacquare subito gli occhi.

I vostri vantaggi all'impiego:

- risciacquo contemporaneo per entrambi gli occhi
- aiuto veloce per entrambi gli occhi senza perdita di tempo prezioso
- supporto per occhi speciale per tener aperte le palpebre
- nessuna manutenzione e pulizia necessaria
- conservabile per 3 anni a confezione chiusa
- secondo DIN EN 15154-4
- elevata sicurezza di funzionamento
- utilizzo semplice e veloce dopo un incidente

plum



Bottiglietta per lavaggio oculare DUO

0,5 l di soluzione sodio cloruro allo 0,9% con appoggio per occhio, **per il lavaggio contemporaneo dei due occhi** - anche per la ricarica di kit di emergenza oculare (4000 386 433) e le QuickSafe Box (4000 386 425, 4000 386 426) - tempo di lavaggio per occhio: ca. 2 min.

| Contenuto [l] | N° articolo | EUR | CC |
|---------------|--------------|-------|------|
| 0,5 | 4000 386 432 | 31,86 | YC13 |

plum



Kit di emergenza oculare DUO

box da parete protetta dalla polvere con 1 DUO da 0,5 l pH neutro (soluzione tampone fosfato al 4,9%) e 1 soluzione di lavaggio oculare da 0,5 l DUO (soluzione sodio cloruro allo 0,9%) - le bottiglie sono dotate di appoggio per occhio, per lavare al contempo entrambi gli occhi - tempo di lavaggio per occhio: ca. 4 min.

Campi di impiego: particolarmente adatti per l'impiego in posti di lavoro dove nell'occhio possono giungere acidi, alcali e corpi estranei

Contenuto della fornitura: box da parete incl. flange, materiale di fissaggio e specchio

| Contenuto | N° articolo | EUR | CC |
|---|--------------|--------|------|
| 1 lavaggio oculare DUO da 0,5 l pH neutro, 1 lavaggio oculare DUO da 0,5 l | 4000 386 433 | 141,05 | YC13 |




plum



Bottiglietta per lavaggio oculare pH Neutral
in caso di pericolo di corrosione - 200 ml - soluzione tampone fosfato sterile (4,9 %) per impiego mobile (ad es. in cassetta portautentili, in valigia per il pronto soccorso ecc.) - anche per la ricarica di kit di emergenza oculare (4000 386 422, 4000 386 460) e le QuickSafe Box (4000 386 425, 4000 386 426) - tempo di lavaggio: ca. 2 min.

bottiglia maneggevole con involucro ergonomico e tappo antipolvere
Utilizzo in caso di pericolo di corrosione dovuto a contatto con acidi e alcali: la soluzione tampone fosfato con pH neutro ha un effetto neutralizzante. Il lavaggio dovrebbe avvenire entro pochi secondi dopo l'incidente. Dopo il lavaggio a pH neutro, si suggerisce di continuare il risciacquo fino al trattamento medico con soluzione per lavaggio oculare (soluzione salina isotonica allo 0,9%).

| Contenuto [ml] | N° articolo | EUR | CC |
|----------------|--------------|-------|------|
| 200 | 4000 386 418 | 21,78 | YC13 |

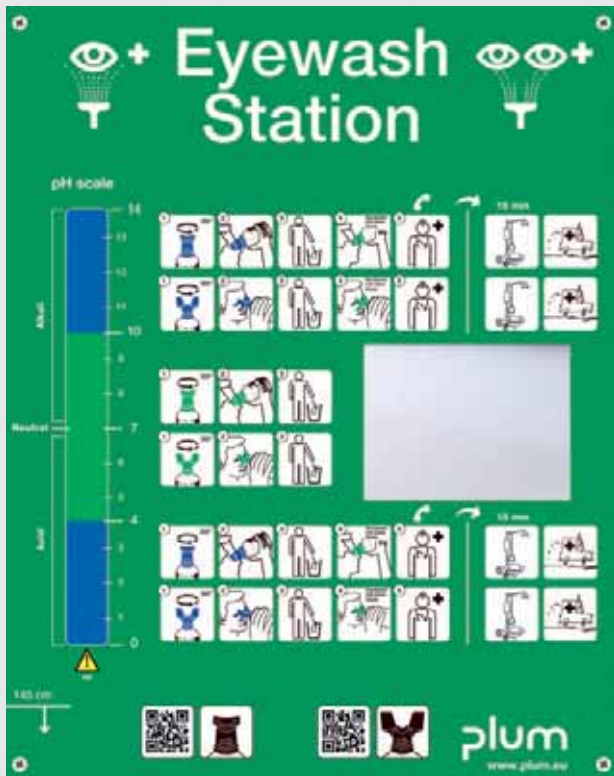

pH soluzione di risciacquo in caso di pericolo di ustioni

Solo dei semplici movimenti e le bottiglie sono pronte all'uso!

- far girare il bagno oculare fino a quando la sigillatura si rompe
- inclinare la testa indietro e risciacquare

pH neutro - aiuto efficace in caso di incidenti con acidi e sostanze alcaline

Le ustioni causate da acidi e sostanze alcaline sono sempre gravi e si manifestano già dopo breve tempo. Per questo motivo è necessario impiegare velocemente e in modo efficace la soluzione di risciacquo oculare, per ridurre la gravità della ferita.

pH neutro è una soluzione tampone fosfatica (4,9%), che neutralizza gli acidi e le sostanze alcaline.

L'utilizzo raccomandato di pH neutro

pH neutro è definito come la prima misura di pronto soccorso per il risciacquo d'emergenza con un risciacquo di 2 minuti. Lo scopo del risciacquo con una bottiglietta di pH neutro è quello di far tornare al più presto il valore di pH a un livello normale, quando l'occhio entra a contatto con acidi o sostanze alcaline.

Per proseguire il risciacquo sulla strada per il dottore si consiglia l'impiego della soluzione per il lavaggio oculare con 0,9% di soluzione di cloruro di sodio.

A ogni ferimento degli occhi bisogna chiedere consiglio a un medico.

- I vostri vantaggi all'impiego di pH neutro:
- conservabile per 3 anni
 - non richiede manutenzione
 - impiego flessibile per il risciacquo degli occhi
 - facile e veloce da utilizzare dopo l'incidente
 - secondo DIN EN 15154-4

plum



Bottiglietta per lavaggio oculare DUO pH Neutral
in caso di pericolo di corrosione - riempita con 0,5 l di soluzione tampone fosfato sterile (4,9 %) - neutralizza gli acidi e un gran numero di alcali - dotata di appoggio per occhio, per lavare al contempo entrambi gli occhi - per monouso o per kit 4000 386 433 e QuickSafe Box (4000 386 425, 4000 386 426) - tempo di lavaggio: ca. 2 min. per occhio

| Contenuto [l] | N° articolo | EUR | CC |
|---------------|--------------|-------|------|
| 0,5 | 4000 386 437 | 45,82 | YC13 |



Distributore di cerotti
Salvequick-Sofortpflaster Cedderoth

dispenser con equipaggiamento base (40 cerotti in strisce n° dell'articolo 4706 000 191 e 45 cerotti in strisce impermeabili n° dell'articolo 4706 000 192) nonché chiave speciale - sostituzione e ricarica solo con chiave speciale - all'estrazione, la metà di un cerotto è pronta ad essere incollata e può essere usata immediatamente

| Largh. x alt. x prof. ca. [mm] | Contenuto [Pz.] | N° articolo | EUR | CC |
|--------------------------------|-----------------|--------------|-------|------|
| 220 x 115 x 52 | 85 | 4706 000 190 | 46,40 | YX07 |



Kit per il lavaggio oculare

con 2 bottigliette, piene – lavaggio e neutralizzazione in uno – ruotando la bottiglietta dal supporto, questa si apre automaticamente · con la soluzione di lavaggio oculare tamponata, si ripristina ampiamente il valore di pH dell'occhio, ovvero, la soluzione di lavaggio ha un effetto neutralizzante per basi e acidi · questo effetto è ancora maggiore in caso di alcali · le bottigliette sono realizzate in modo che l'occhio venga lavato con sufficiente liquido per circa 1,5 minuti · il kit per il lavaggio oculare contiene posto aggiuntivo per prodotti a scelta, ad es. ferasangue, occhiali protettivi oppure guanti protettivi · inoltre, il kit è dotato di un distributore di cerotti Salvequick · le ricariche dei cerotti sono bloccate nel dispenser, quindi i vuoti vengono rimossi semplicemente con la chiave speciale

Contenuto:

2 bottigliette per lavaggio oculare da 0,5 l
1 distributore di cerotti Salvequick inclusi 40 cerotti in tessuto e in plastica
1 indicazione per il lavaggio oculare
1 chiavi

· **4,5 Anni di durata**

· **Funzione-2-in-1 - lavaggio + neutralizzazione in una sola bottiglia**

| Contenuto | N° articolo | EUR | CC |
|--|--------------|--------|------|
| 2 x 0,5 l, 1 x distributore di cerotti | 4000 386 480 | 328,02 | YX07 |



Stazione di pronto soccorso First Aid Station Set

contenuto conforme a **DIN 13157** · **composto di stazione e valigetta** (contenuto conforme a DIN 13157) e supporto a parete · contiene prodotti per diversi tipi di lesione · può essere adattata a esigenze diverse · posto per prodotti aggiuntivi · istruzioni di pronto soccorso chiare e facilmente comprensibili stampate sulla stazione e sulle confezioni dei prodotti

| Largh. x alt. x prof. ca. [mm] | N° articolo | EUR | CC |
|--------------------------------|--------------|--------|------|
| 290 x 560 x 120 | 4000 386 450 | 494,62 | YX07 |



fornitura senza doccetta oculare

Bottiglietta per lavaggio oculare

riempita con 2 x doccia oculare da 0,5 l · soluzione salina isotonica sterile tamponata senza conservanti · la doccetta per occhi tamponata si scioglie e non lava via solo le sostanze pericolose dall'occhio, bensì è efficace sia con alcali che con acidi · bottiglia maneggevole con involucro ergonomico sufficiente liquido di lavaggio · la protezione antipolvere integrata tiene l'involucro pulito e pronto all'uso · la protezione antipolvere serve anche per tenere l'occhio aperto · può essere aperta con un solo tocco

· **4,5 Anni di durata**

· **Funzione-2-in-1 - lavaggio + neutralizzazione in una sola bottiglia**

| Contenuto [l] | N° articolo | EUR | CC |
|---------------|--------------|-------|------|
| 2 x 0,5 | 4000 386 481 | 68,64 | YX07 |

Supporto a parete

accessori per doccia oculare (4000 386 481) · la bottiglietta viene arrestata nel supporto a parete e si apre automaticamente quando viene ruotata dal supporto · quindi, il lavaggio oculare può iniziare immediatamente · è presente una targhetta con istruzioni fotoluminescenti
La doccetta oculare non è compresa nel contenuto della fornitura!

| N° articolo | EUR | CC |
|--------------|-------|------|
| 4000 386 482 | 26,25 | YX07 |



Pompa di dosaggio

presa pratica e dosaggio ottimale per tanica da 5 l

| N° articolo | EUR | CC |
|--------------|-------|------|
| 4000 386 509 | 10,56 | PX03 |



Pasta di lavaggio mani

concentrato di pulizia delicato sulla pelle, privo di sapone e di solventi, per lo sporco ostinato nell'industria e nella manifattura · lozione per mani ottimale grazie a sostanze detergenti attive e altamente concentrate in collegamento con polvere di legno morbido, disincrostante naturale · il valore neutro del pH contribuisce alla conservazione del manto acido della pelle
Campi di applicazione: contro sporco da medio a deciso

Dosaggio/utilizzo: prendere una quantità ridotta (2-4 g) tra le mani umide e strofinare, aggiungere poca acqua e continuare a lavare fino a sciogliere lo sporco; sciacquare con abbondante acqua e asciugare bene

| Contenitore | Contenuto [l] | N° articolo | EUR | CC |
|-------------|---------------|--------------|---------------------|------|
| barattolo | 0,5 | 4000 386 550 | 3,71 ¹⁾ | PK02 |
| secchio | 10 | 4000 386 552 | 32,17 ¹⁾ | PK02 |

¹⁾ prezzo per pz.



Dispenser per sapone Stoko Vario Ultra®

involucro stabile in plastica · gestione e riempimento semplici · affidabile nell'uso · adatto per locali doccia
Riempimento non compreso nel contenuto della fornitura!

Adatto per bottiglie morbide da 1 + 2 l (ad es. 4707 020 009, 4707 020 015, 4707 020 017, 4707 020 060, 4707 020 062, 4707 020 064, 4707 020 066, 4707 020 080, 4707 020 085)

| Colore | N° articolo | EUR | CC |
|--------|--------------|--------|------|
| bianco | 4707 022 006 | 116,46 | YB15 |



Dispenser per sapone Stoko Vario mat

involucro in acciaio inox, rivestimento bianco · sistema dispenser igienico ed ecologico · gestione e riempimento semplice, stabile e affidabile nell'uso · utilizzo variabile per tutte le bottiglie morbide da 1 + 2 l · bloccaggio possibile

Riempimento non compreso nel contenuto della fornitura!

Adatto per bottiglie morbide da 1 + 2 l (ad es. 4707 020 009, 4707 020 015, 4707 020 017, 4707 020 060, 4707 020 062, 4707 020 064, 4707 020 066, 4707 020 080, 4707 020 085)

| Colore | N° articolo | EUR | CC |
|--------|--------------|--------|------|
| bianco | 4707 020 034 | 222,19 | YB15 |



Crema di protezione della pelle Stokoderm Protect PURE

crema universale da cospargere prima del lavoro, al fine di proteggere la pelle da sporco solubile e non in acqua, ad es. olio e detergente · non profumata · adatta per il settore alimentare · **grado di protezione 1**

Utilizzo: in caso di sostanze di lavoro in quantità contenuta e variabile, adatta all'utilizzo sotto i guanti

| Contenitore | Contenuto | Adatto a | N° articolo | EUR | CC |
|-------------|-----------|--------------|--------------|-------|------|
| tubetto | 100 ml | - | 4707 020 140 | 7,24 | YB15 |
| cartuccia | 1 l | 4707 020 185 | 4707 020 141 | 50,56 | YB15 |



Crema di protezione della pelle Stokoderm Grip PURE

crema universale con Eucoriol® per utilizzo prima dell'inizio del lavoro, con esclusivo principio attivo rinforzante per la pelle contro l'ammorbidimento sotto i guanti e attrezzatura di protezione personale e per il miglioramento della presa · speciale protezione contro sporco acquoso e non solubile in acqua · non profumata, priva di coloranti · adatta all'uso nel settore alimentare · **grado di protezione 2**

Utilizzo: in caso di sostanze di lavoro in quantità variabile, nel caso si indossino temporaneamente guanti o attrezzatura di protezione personale

| Contenitore | Contenuto | Adatto a | N° articolo | EUR | CC |
|-------------|-----------|--------------|--------------|-------|------|
| tubetto | 100 ml | - | 4707 020 142 | 11,91 | YB15 |
| cartuccia | 1 l | 4707 020 185 | 4707 020 143 | 99,73 | YB15 |



Ununguento di protezione della pelle Travabon® Classic

crema speciale da cospargere prima di iniziare il lavoro, a protezione da sostanze di lavorazione oleose e sporco · facilita la pulizia della pelle grazie a emulsionanti esclusivi · elevata percentuale di pigmento per protezione aggiuntiva in caso di sporco deciso

Utilizzo: in caso di sporco deciso, oleoso, se non devono essere indossati guanti

| Contenitore | Contenuto | Adatto a | N° articolo | EUR | CC |
|-------------|-----------|--------------|--------------|-------|------|
| tubetto | 100 ml | - | 4707 020 124 | 9,42 | YB15 |
| cartuccia | 1 l | 4707 020 185 | 4707 020 144 | 73,28 | YB15 |

SC Johnson
PROFESSIONAL
A family company™



Unguento di protezione della pelle Travabon® S classic

unguento di protezione della pella per la manipolazione di sporco aderente e non solubile in acqua, come oli, vernici, grafite, polvere metallica, fuliggine, adesivo · idrosolubile · senza grassi · senza silicone · profumato · senza coloranti · facilita la pulizia della pelle · elevato effetto pulente grazie ai pigmenti protettivi

Utilizzo: cospargere prima e durante il lavoro sulle mani pulite e asciutte

| Contenitore | Contenuto [l] | Adatto a | N° articolo | EUR | CC |
|-------------|---------------|-------------------------------|--------------|-------|------|
| bottiglia | 1 | 4707 022 006, 4707 020 034 | 4707 020 009 | 68,39 | YB15 |

SC Johnson
PROFESSIONAL
A family company™



Crema di protezione della pelle Stokoderm® Aqua PURE

crema speciale da cospargere prima di iniziare il lavoro · contro sostanze acquose e in caso di lavori in condizioni umide · contiene bisabobolo per stabilizzare e rigenerare la naturale barriera della pelle · non profumata e certificata HACCP, per l'uso nel settore alimentare

Utilizzo: contatto regolare ovvero prolungato con sostanze di lavoro acquose, quando si indossano guanti

| Contenitore | Contenuto | Adatto a | N° articolo | EUR | CC |
|-------------|-----------|--------------|--------------|-------|------|
| tubetto | 100 ml | - | 4707 020 126 | 10,18 | YB15 |
| cartuccia | 1 l | 4707 020 185 | 4707 020 146 | 85,71 | YB15 |

SC Johnson
PROFESSIONAL
A family company™



Crema di protezione della pelle Stokoderm® aqua sensitive

crema di protezione della pelle contro sostanze di lavoro acquose, come ad es. oli e lubrorefrigeranti miscelati con acqua e protezione contro soluzioni acquose di coloranti, acidi, liscivie ecc. nonché protezione quando si indossano guanti · emulsione W/O/W · stabilizza, rigenera e rinforza la barriera cutanea · applicabile anche sul viso · unge leggermente · si asciuga rapidamente · non profumata · senza silicone · senza coloranti · con effetto riparazione e complesso attivo di amamelide e bisabobolo · certificato HACCP

Utilizzo: cospargere prima e durante il lavoro sulle mani pulite e asciutte Su richiesta disponibile anche come flacone da 0,5 l (20 flaconi/cartone)

| Contenitore | Contenuto [l] | Adatto a | N° articolo | EUR | CC |
|-------------|---------------|-------------------------------|--------------|-------|------|
| bottiglia | 1 | 4707 022 006, 4707 020 034 | 4707 020 015 | 80,00 | YB15 |

SC Johnson
PROFESSIONAL
A family company™



Crema di protezione dai raggi UV Stokoderm® Sun Protect 50 PURE

crema di protezione dai raggi UV · protezione professionale da UV-A | UV-B | UV-C

protezione solare per uso professionale, per volto, mani e tutto il corpo · ultra-sensibile - ideale per pelle delicata · con protezione dagli UV 50, UV-A e UV-C 35 contro i raggi UV-C artificiali · si assorbe velocemente nella pelle · conferisce idratazione alla pelle per 24 ore · resistente all'acqua e al sudore, priva di silicone, coloranti e fragranze · compatibilità con la pelle clinicamente testata

Utilizzo: per gruppi professionali che lavorano all'aperto, esposti a raggi del sole UV-A e UV-B nonché a raggi UV-C artificiali, che vengono generati da processi industriali come ad es. la saldatura

| Contenitore | Contenuto [l] | Adatto a | N° articolo | EUR | CC |
|-------------|---------------|--------------|--------------|--------|------|
| cartuccia | 1 | 4707 020 185 | 4707 020 148 | 130,14 | YB15 |

SC Johnson
PROFESSIONAL
A family company™



Spray per piedi Stokoderm® Foot Care

la soluzione alcolica riduce il gonfiore della pelle in scarpe e stivali non traspiranti · effetto deodorante grazie all'aggiunta di oli eterici · senza silicone · profumata · senza coloranti · senza conservanti

| Contenuto [ml] | N° articolo | EUR | CC |
|----------------|--------------|-------|------|
| 100 | 4707 020 018 | 14,37 | YB15 |

SC Johnson
PROFESSIONAL
A family company™



Dispenser Deb TF2 White & Chrome Border

adatto a cartucce TouchFREE da 1,2 l

Riempimento non compreso nel contenuto della fornitura!

| Colore | N° articolo | EUR | CC |
|--------------|--------------|--------|------|
| bianco/cromo | 4707 020 195 | 140,46 | YB15 |



SC Johnson
PROFESSIONAL
A family company™



Sapone a schiuma Refresh™ Clear FOAM Pure

sapone a schiuma delicato per le mani, senza profumo né coloranti · riduce il rischio di reazioni allergiche e irritazioni della pelle grazie alla ricetta non profumata e senza coloranti · non trasmette sapori estranei agli alimenti · contiene sostanze curative, che tengono la pelle setosa, proteggendola dall'essiccazione

Utilizzo: bagni di uffici e installazioni moderne nonché ambienti in cui vengono lavorati alimenti

| Contenitore | Contenuto | Adatto a | N° articolo | EUR | CC |
|-------------|-----------|--------------|---------------------|--------------|------|
| cartuccia | 1 l | 4707 020 186 | 4707 020 156 | 28,29 | YB15 |
| cartuccia | 1,2 l | 4707 020 195 | 4707 020 157 | 36,08 | YB15 |
| cartuccia | 2 l | 4707 020 187 | 4707 020 158 | 51,56 | YB15 |

SC Johnson
PROFESSIONAL
A family company™



Detergente per mani Estesol Premium PURE

per sporco leggero · detergente per mani senza sapone, non profumato, liquido senza conservanti né coloranti · contiene tensidi delicati (tenside dello zucchero e docosato di sodio) e una percentuale particolarmente elevata di fattori idratanti · **grado di pulizia 2**

Utilizzo: settori industriali generali

| Contenitore | Contenuto | Adatto a | N° articolo | EUR | CC |
|-------------|-----------|--------------|---------------------|--------------|------|
| bottiglia | 250 ml | - | 4707 020 163 | 10,46 | YB15 |
| cartuccia | 1 l | 4707 020 186 | 4707 020 165 | 33,38 | YB15 |
| cartuccia | 2 l | 4707 020 187 | 4707 020 166 | 63,13 | YB15 |

SC Johnson
PROFESSIONAL
A family company™



Sapone a schiuma Refresh™ Original FOAM

sapone a schiuma delicato per le mani, leggermente profumato, senza coloranti · contiene principi attivi delicati, che puliscono le mani e garantiscono freschezza · contiene sostanze curative, che tengono la pelle setosa, proteggendola dall'essiccazione

Utilizzo: bagni di uffici e installazioni pubbliche

| Contenitore | Contenuto | Adatto a | N° articolo | EUR | CC |
|-------------|-----------|--------------|---------------------|--------------|------|
| bottiglia | 250 ml | - | 4707 020 159 | 9,80 | YB15 |
| cartuccia | 1 l | 4707 020 186 | 4707 020 160 | 28,60 | YB15 |

SC Johnson
PROFESSIONAL
A family company™



Pulizia della pelle Estesol® hair & body

detergente liquido per sporco leggero · adatto a pelli sensibili · **gel doccia 2in1 per corpo e capelli** · con balsamo · profumata · senza saponi · senza solventi

Utilizzo: gel doccia per l'igiene di tutto il corpo

| Contenitore | Contenuto | Adatto a | N° articolo | EUR | CC |
|-------------|-----------|----------------------------|---------------------|--------------|------|
| bottiglia | 250 ml | - | 4707 020 061 | 9,83 | YB15 |
| bottiglia | 2 l | 4707 022 006, 4707 020 034 | 4707 020 062 | 48,03 | YB15 |

SC Johnson
PROFESSIONAL
A family company™



Lozione detergente per mani Estesol® Lotion PURE

detergente per mani per sporco leggero · lozione detergente per mani non profumata e priva di coloranti · contiene glicerina, per proteggere la pelle dall'essiccazione · sostanze delicate attive al lavaggio per una pulizia rapida ed efficace · **grado di pulizia 2**

Utilizzo: settori industriali generali, produzione/lavorazione di alimenti

| Contenitore | Contenuto [l] | Adatto a | N° articolo | EUR | CC |
|-------------|---------------|--------------|---------------------|--------------|------|
| cartuccia | 1 | 4707 020 186 | 4707 020 161 | 15,69 | YB15 |
| cartuccia | 2 | 4707 020 187 | 4707 020 162 | 27,39 | YB15 |

SC Johnson
PROFESSIONAL
A family company™



Pulizia della pelle Estesol® mild wash

detergente liquido con brillantezza perlata per sporco leggero · potenza pulente intermedia · delicato sulla pelle · particolarmente suggerito per settore alimentare e della gastronomia · adatto per pulire tutto il corpo · non profumata · senza saponi · senza solventi · senza coloranti

Utilizzo: dopo il lavoro e prima della pausa, cospargere una piccola parte sulle mani asciutte e strofinare, lavare con poca acqua e risciacquare bene. Su richiesta disponibile anche come flacone da 0,5-l con pompa di dosaggio (20 flaconi/cartone)

| Contenitore | Contenuto [l] | Adatto a | N° articolo | EUR | CC |
|-------------|---------------|----------------------------|---------------------|--------------|------|
| bottiglia | 2 | 4707 022 006, 4707 020 034 | 4707 020 060 | 36,57 | YB15 |



Detergente a schiuma per le mani Solopol® GFX™
 detergente a schiuma per le mani unico al mondo con disincrostante per sporco fortemente oleoso · il detergente liquido da 2,8 ml viene trasformato in una potente schiuma, con un volume 5 volte maggiore · 43% in più di lavaggi rispetto ai comuni detersivi grossolani · formula delicata, senza solventi con disincrostante combinato biodegradabile costituito da polvere di mais e nocciolo di oliva che rimuove da solo anche lo sporco industriale ostinato · i principi attivi curativi moderni garantiscono mani morbide e setose

Utilizzo: per rimuovere lo sporco ostinato dei settori industriali

| Contenitore | Contenuto [l] | Adatto a | N° articolo | EUR | CC |
|-------------|---------------|--------------|--------------|-------|------|
| cartuccia | 3,25 | 4707 020 189 | 4707 020 167 | 82,90 | YB15 |

SC Johnson
PROFESSIONAL
 A family company™



Detergente per mani Solopol® Classic EXTRA

detergente per mani per sporco oleoso estremamente deciso · ricetta senza solventi con eccellente forza pulente per rimuovere lo sporco estremamente deciso · con il disincrostante naturale Astopon® rimuove lo sporco delicatamente, senza danneggiare la pelle · contiene il protettivo per la pelle Eucornol® per ridurre il rischio di irritazioni cutanee ·

grado di pulizia 5

Utilizzo: per rimuovere lo sporco estremamente ostinato dei settori industriali

| Contenitore | Contenuto [l] | Adatto a | N° articolo | EUR | CC |
|-------------|---------------|--------------|--------------|-------|------|
| cartuccia | 2 | 4707 020 190 | 4707 020 172 | 48,59 | YB15 |



Pasta detergente per mani Solopol® Classic

detergente per mani senza solventi per rimuovere lo sporco ostinato come ad es. oli, grassi, fuliggine e lubrificanti · il disincrostante naturale Astopon® rimuove lo sporco delicatamente, senza danneggiare la pelle · contiene il protettivo per la pelle Eucornol® per ridurre il rischio di irritazioni cutanee ·

grado di pulizia 4

Utilizzo: per rimuovere lo sporco ostinato dei settori industriali

| Contenitore | Contenuto | Adatto a | N° articolo | EUR | CC |
|-------------|-----------|-------------------------------|--------------|-------|------|
| tubetto | 250 ml | - | 4707 020 150 | 6,09 | YB15 |
| cartuccia | 2 l | 4707 020 190 | 4707 020 168 | 40,79 | YB15 |
| bottiglia | 2 l | 4707 022 006, 4707 020 034 | 4707 020 064 | 37,23 | YB15 |

SC Johnson
PROFESSIONAL
 A family company™



Pasta detergente per mani Solopol® strong

pasta detergente per mani senza solventi per sporco estremamente deciso ad es. oli, grassi, fuliggine, grafite, polvere metallica, lubrificanti · potenza pulente estremamente forte · particolarmente delicata sulla pelle · con Aloe Vera · con ASTOPON® (farina di gusci di noci lavorate) · con agente protettivo per la pelle EUCORNOL® e componenti per la cura della pelle

Utilizzo: dopo il lavoro e prima della pausa, cospargere una piccola parte sulle mani asciutte e strofinare, lavare con poca acqua e risciacquare bene, asciugare accuratamente

| Contenitore | Contenuto [l] | Adatto a | N° articolo | EUR | CC |
|-------------|---------------|-------------------------------|--------------|-------|------|
| bottiglia | 2 | 4707 022 006, 4707 020 034 | 4707 020 084 | 45,19 | YB15 |



Detergente per mani Solopol® Classic PURE

potente pasta detergente per mani, priva di solventi · per rimuovere lo sporco fortemente oleoso · il disincrostante naturale Astopon® rimuove lo sporco delicatamente, senza danneggiare la pelle · contiene il protettivo per la pelle Eucornol® per ridurre il rischio di irritazioni cutanee · non profumata, priva di coloranti ·

grado di pulizia 4

Utilizzo: per rimuovere lo sporco ostinato dei settori industriali

| Contenitore | Contenuto [l] | Adatto a | N° articolo | EUR | CC |
|-------------|---------------|--------------|--------------|-------|------|
| cartuccia | 2 | 4707 020 190 | 4707 020 169 | 40,79 | YB15 |

SC Johnson
PROFESSIONAL
 A family company™



Pasta detergente per mani Solopol® natural

detergente per mani a pH neutro con alto potere di lavaggio e delicatezza sulla pelle · per sporco da deciso a ostinato, come ad es. oli esausti, minerali, oli di lubrificazione, grafite, polvere metallica, fuliggine · particolarmente delicata sulla pelle con Aloe Vera ed emolliente · con ASTOPON® (farina di gusci di noci lavorate) · senza saponi · profumata

Utilizzo: dopo il lavoro e prima della pausa, cospargere una piccola parte sulle mani asciutte e strofinare, sciogliere con poca acqua e risciacquare bene

| Contenitore | Contenuto [l] | Adatto a | N° articolo | EUR | CC |
|-------------|---------------|-------------------------------|--------------|-------|------|
| bottiglia | 2 | 4707 022 006, 4707 020 034 | 4707 020 075 | 37,23 | YB15 |

SC Johnson
PROFESSIONAL
A family company™



Detergente per mani Kresto® Special ULTRA

speciale detergente per mani con solventi delicati per rimuovere lo sporco altamente ostinato · il disincrostante naturale Astopon® rimuove lo sporco delicatamente, senza danneggiare la pelle · prodotto concentrato per la pulizia parsimoniosa grazie all'uso di quantità di prodotto ridotte · **grado di pulizia 5**

Utilizzo: per rimuovere colori, vernici, adesivi nei settori industriali

| Contenitore | Contenuto | Adatto a | N° articolo | EUR | CC |
|-------------|-----------|--------------|--------------|-------|------|
| tubetto | 250 ml | - | 4707 020 152 | 14,99 | YB15 |
| cartuccia | 2 l | 4707 020 191 | 4707 020 173 | 79,58 | YB15 |

SC Johnson
PROFESSIONAL
A family company™



Pasta detergente per mani Kresto® paint

pulizia manuale speciale con disincrostante ASTOPON® (farina di gusci di noci lavorata) per sporco fortemente aderente dovuto a vernici, resine, adesivi e colori a olio · senza saponi · profumata · senza conservanti · con solventi delicati

Utilizzo: dopo il lavoro e prima della pausa, cospargere una piccola parte sulle mani asciutte e strofinare, lavare con poca acqua e risciacquare bene

| Contenitore | Contenuto [l] | Adatto a | N° articolo | EUR | CC |
|-------------|---------------|-------------------------------|--------------|-------|------|
| bottiglia | 2 | 4707 022 006, 4707 020 034 | 4707 020 066 | 71,86 | YB15 |

SC Johnson
PROFESSIONAL
A family company™



Salvietta detergente per mani Kresto® Special WIPES

per sporco ultraforte · salviette robuste, extra grandi · imbevute nella soluzione pulente a base di estere per la rimozione altamente efficace di sporco come in stamperie o carrozzerie · in viscosa · contiene glicerina per una pelle setosa e curata · **grado di pulizia 5**

Utilizzo: per impiego mobile, senza acqua, nei settori industriali, nonché in stamperie e carrozzerie

| Contenitore | Contenuto [Pz.] | N° articolo | EUR | CC |
|-------------|-----------------|--------------|-------|------|
| cartone | 70 | 4707 020 174 | 26,39 | YB15 |
| secchio | 150 | 4707 020 175 | 65,00 | YB15 |

STOKO Refresh
A brand of Dab Group Ltd



Detergente per seduta WC Refresh® Toilet Seat Cleaner Spray (TSC)

spray alcolico per la pulizia igienica della seduta WC · sicurezza agli ospiti del bagno e bella sensazione · asciuga velocemente

| Contenuto [l] | Contenitore | N° articolo | EUR | CC |
|---------------|-------------|--------------|-------|------|
| 0,5 | cartuccia | 4707 020 107 | 33,04 | YB15 |

SC Johnson
PROFESSIONAL
A family company™



Crema di cura della pelle Stokolan® Light PURE

ricetta non profumata, delicata, senza coloranti · per ridurre il rischio di irritazione della pelle · non trasmette sapori estranei agli alimenti · contiene glicerina, allantoina e burro di karité, che rendono la pelle liscia e setosa · adatta all'uso sotto guanti in lattice e nitrile · **grado di cura 1**

Utilizzo: settori industriali e sanità, uffici e bagni pubblici

| Contenitore | Contenuto | Adatto a | N° articolo | EUR | CC |
|-------------|-----------|--------------|--------------|-------|------|
| tubetto | 100 ml | - | 4707 020 180 | 6,82 | YB15 |
| cartuccia | 1 l | 4707 020 193 | 4707 020 181 | 41,56 | YB15 |

SC Johnson
PROFESSIONAL
A family company™



Crema di cura della pelle Stokolan® Classic

crema di cura della pelle concentrata idratante per ripristinare lo stato di idratazione di pelle secca e stressata · elevata percentuale di glicerina per calmare la pelle e migliorare l'elasticità · contiene lanolina che supporta la barriera cutanea e liscia la pelle · **grado di cura 2**

Utilizzo: settori industriali e sanità, in particolare per quei collaboratori inclini a pelle secca e stressata

| Contenitore | Contenuto | Adatto a | N° articolo | EUR | CC |
|-------------|-----------|-------------------------------|--------------|-------|------|
| tubetto | 100 ml | - | 4707 020 079 | 8,80 | YB15 |
| cartuccia | 1 l | 4707 020 193 | 4707 020 182 | 64,14 | YB15 |
| bottiglia | 1 l | 4707 022 006, 4707 020 034 | 4707 020 080 | 59,88 | YB15 |

SC Johnson
PROFESSIONAL
A family company™



Crema di cura della pelle Stokolan® Intense

ricetta speciale per la cura intensa di pelle danneggiata, molto secca e stressata · contiene un complesso di principi attivi di cera di api, olio di vinacciolo, allantoina e urea per la cura idratante e la rigenerazione della pelle · la ricetta altamente concentrata riduce la perdita di idratazione e migliora l'elasticità della pelle · **grado di cura 3**

Utilizzo: settori industriali e sanità, in particolare per quei collaboratori inclini a pelle molto secca e stressata

| Contenitore | Contenuto | Adatto a | N° articolo | EUR | CC |
|-------------|-----------|--------------|--------------|-------|------|
| tubetto | 100 ml | - | 4707 020 183 | 10,32 | YB15 |
| cartuccia | 1 l | 4707 020 193 | 4707 020 184 | 73,66 | YB15 |

Dispenser per sapone SoftCare Bulk

robusto dispenser da riempire, adatto per tutti i detersivi liquidi · involucri in plastica con indicatore di riempimento · richiudibile · facili da pulire

Riempimento non compreso nel contenuto della fornitura!

| Colore | N° articolo | EUR | CC |
|-----------------------|--------------|-------|------|
| sistemi di erogazione | | | |
| bianco | 9000 473 001 | 73,10 | YX23 |

1. Proteggere prima e durante il lavoro

2. Pulire la pelle dallo sporco, prima delle pause e a fine del lavoro

3. Cura della pelle a fine giornata

Piano di protezione della pelle
Le malattie della pelle (dermatosi) sono le malattie professionali più frequenti, quindi: protezione della pelle/ pulizia della pelle / cura della pelle, perché solo la pelle sana ha la necessaria forza di resistenza e la funzione protettiva naturale.



Dispenser per sapone SoftCare Man

leva lunga in acciaio inox, antiruggine · dosaggio preciso tramite vite di regolazione · indicatore di livello · pulizia con vapore bollente fino a 121 °C

Riempimento non compreso nel contenuto della fornitura!

Adatto a tutte le bottiglie EURO da 1 l (ad es. 9000 473 156)

| Colore | N° articolo | EUR | CC |
|--------|--------------|--------|------|
| grigio | 9000 473 133 | 279,57 | YX23 |



Crema di protezione della pelle Soft Care Reinol Aquagard

lozione di protezione contro sostanze irritanti e dannose solubili in acqua e/o miscelate ad acqua · unge leggermente · senza profumo, colorante e silicone · utilizzo se non si usano guanti

| Contenitore | Contenuto [ml] | N° articolo | EUR | CC |
|-------------|----------------|--------------|---------------------|------|
| tubetto | 150 | 9000 473 049 | 14,13 ¹⁾ | YX23 |

¹⁾ prezzo per pz.

REINOL



Crema di sapone Soft Care REINOL Special

delicata sulla pelle senza coloranti e profumo · ingrassante · per sporco leggero · adatta agli alimenti

| Contenitore | Contenuto [l] | Adatto a | N° articolo | EUR | CC |
|-------------|---------------|--------------|--------------|----------------------|------|
| bottiglia | 1 | 9000 473 133 | 9000 473 156 | 17,14 ¹⁾ | YX23 |
| cartone | 10 | 9000 473 001 | 9000 473 157 | 155,49 ¹⁾ | YX23 |

¹⁾ prezzo per pz.

REINOL



Pulizia della pelle Soft Care REINOL K

pulizia in caso di sporco intenso · efficace, delicata e curativa · a base di speciale polvere di nocciolo di oliva delicata sulla pelle · delicata sulla pelle, leggermente profumata, priva di saponi

| Contenitore | Contenuto [l] | N° articolo | EUR | CC |
|-------------|---------------|--------------|----------------------|------|
| bottiglia | 2,5 | 9000 473 115 | 49,97 ¹⁾ | YX23 |
| cartone | 10 | 9000 473 116 | 157,81 ¹⁾ | YX23 |

¹⁾ prezzo per pz.

REINOL



Pasta detergente per mani Soft Care REINOL S

campo di pulizia: sporco medio dovuto a oli, grassi, fuliggini ecc. · senza sabbia · polvere di legno disincrostante · materie grezze di lavaggio sintetiche · con protezione della pelle e sostanze ingrassanti

| Contenitore | Contenuto [l] | Adatto a | N° articolo | EUR | CC |
|-------------|---------------|--------------|--------------|---------------------|------|
| barattolo | 0,5 | - | 9000 473 110 | 4,57 ¹⁾ | YX23 |
| secchio | 5 | 9000 473 118 | 9000 473 113 | 36,88 ¹⁾ | YX23 |
| secchio | 10 | 9000 473 118 | 9000 473 114 | 48,93 ¹⁾ | YX23 |

¹⁾ prezzo per pz.

REINOL



Pasta detergente per mani Soft Care REINOL K

pulizia in caso di sporco intenso · pulizia efficace, ma anche delicata e curativa · a base di farina di nocciolo di oliva · delicata sulla pelle, leggermente profumata, priva di saponi

| Contenitore | Contenuto [l] | Adatto a | N° articolo | EUR | CC |
|-------------|---------------|--------------|--------------|----------------------|------|
| secchio | 0,5 | - | 9000 473 091 | 11,15 ¹⁾ | YX23 |
| secchio | 5 | 9000 473 118 | 9000 473 090 | 84,36 ¹⁾ | YX23 |
| secchio | 10 | 9000 473 118 | 9000 473 094 | 147,07 ¹⁾ | YX23 |

¹⁾ prezzo per pz.



riempimento non compresa nel contenuto della fornitura

Dispenser per pasta

riempibile · per pasta di lavaggio mani Softcare olio puro S + K
Riempimento non compreso nel contenuto della fornitura!

| Colore | N° articolo | EUR | CC |
|-------------|--------------|--------|------|
| trasparente | 9000 473 118 | 136,17 | YX23 |



Gel disinfettante per mani Soft Care Des E

gel disinfettante per mani, alcolico, a base di etanolo · con sostanze curative e ingrassanti

Utilizzo: per la disinfezione igienica delle mani, 3 ml di gel sulle mani asciutte, strofinare le mani per 30 secondi e lasciar agire

Utilizzare con cautela i prodotti biocidi Leggere sempre etichetta e informazioni sul prodotto prima dell'uso.

| Contenitore | Contenuto [l] | N° articolo | EUR | CC |
|-------------|---------------|--------------|-------|------|
| bottiglia | 0,5 | 9000 473 038 | 27,01 | YX23 |



Crema di cura della pelle REINOL Derm Plus

riconferisce alla pelle le sostanze grasse e idratanti perse durante il lavoro e la pulizia · unge leggermente · si assorbe rapidamente · non profumata · senza coloranti

| Contenitore | Contenuto [ml] | N° articolo | EUR | CC |
|-------------|----------------|--------------|---------------------|------|
| tubetto | 150 | 9000 473 059 | 11,12 ¹⁾ | YX23 |

¹⁾ prezzo per pz.





Piano di protezione della pelle

il programma di protezione della pelle tutto in uno

- protezione, pulizia, cura
- semplice, funzionante e combinabile individualmente in base ai campi di impiego
- i pratici sistemi di erogazione che riducono i costi fungono da complemento per i vostri sistemi di cura della pelle e di pulizia
- protezione preventiva per la riduzione delle malattie della pelle sul lavoro

Consulenza e piano di protezione della pelle su richiesta



Dispenser per sapone VARIOMAT M

involucro bianco, lamiera d'acciaio rivestita a polveri · con finestrella · leva del dispenser in acciaio inox · sistema dispenser igienico ed ecologico

Ricarica non compresa nel contenuto della fornitura!

Per 2 bottiglie Vario: 9000 473 431, 9000 473 433, 9000 473 438, 9000 473 451, 9000 473 474, 9000 473 466, 9000 473 441

| Colore | N° articolo | EUR | CC |
|--------|--------------|--------|------|
| bianco | 9000 473 404 | 254,64 | YC15 |



Dispenser per sapone Euromat 1000

involucro in alluminio · indicatore di livello · dosaggio preciso · adatto a tutte le bottiglie da 1 l

Fornitura incl. una bottiglia vuota da 1 l

Ricarica non compresa nel contenuto della fornitura!

Bottiglie adatte: 9000 473 430, 9000 473 432, 9000 473 450

| Colore | N° articolo | EUR | CC |
|--------|--------------|--------|------|
| grigio | 9000 473 400 | 187,97 | YC15 |



Crema di protezione della pelle PHYSIO UV30 SUN

crema di protezione della pelle extra resistente all'acqua contro raggi UV naturali e artificiali con fattore di protezione dalla luce equilibrato 30 / UV-A 15 · l'elevata protezione viene raggiunta mediante filtro UV ottimizzato con rivestimento in silicone · offre anche protezione dai raggi UV · utilizzo in posti di lavoro con raggi UV intensi, ad es. in caso di lavori all'esterno e in caso di manipolazione di fonti di raggi UV artificiali, ad es. durante incisione elettrica · la resistenza all'acqua di PHYSIO UV30 SUN gli consente di conservare la protezione dai raggi anche in caso di forte sudore o lavoro in ambiente con acqua

| Contenitore | Contenuto [ml] | N° articolo | EUR | CC |
|-------------|----------------|--------------|---------------------|------|
| tubetto | 100 | 9000 473 475 | 19,91 ¹⁾ | YC15 |

¹⁾ prezzo per pz.



Crema di protezione della pelle GREVEN® REMO TEC antisporco · contro sporco fortemente oleoso e secco · facilita la pulizia della pelle e aumenta la presa · senza silicone · profumata

| Contenitore | Contenuto | Adatto a | N° articolo | EUR | CC |
|-------------|-----------|------------------------|--------------|---------------------|------|
| tubetto | 250 ml | - | 9000 473 473 | 11,81 ¹⁾ | YC15 |
| bottiglia | 2 l | dispenser 9000 473 404 | 9000 473 474 | 72,31 ¹⁾ | YC15 |

¹⁾ prezzo per pz.



Detergente per mani GREVEN® SOFT G

campo di pulizia: sporco deciso · ingrassante · pastoso · con corpi disincrostanti bio in farina di nocciolo di oliva, senza solventi · profumato

| Contenitore | Contenuto [l] | Adatto a | N° articolo | EUR | CC |
|-------------|---------------|--------------|--------------|---------------------|------|
| bottiglia | 2 | 9000 473 404 | 9000 473 441 | 25,76 ¹⁾ | YC15 |

¹⁾ prezzo per pz.



Pulizia manuale speciale GREVEN® SOFT ULTRA

campo di pulizia: sporco molto aderente · **adatta per vernici, resine, adesivi e bitume** con corpi disincrostanti bio in farina di nocciolo di oliva, ingrassante, pulizia delicata grazie agli oli di estere · profumata

| Contenitore | Contenuto | Adatto a | N° articolo | EUR | CC |
|-------------|-----------|--------------|--------------|---------------------|------|
| tubetto | 250 ml | - | 9000 473 435 | 9,32 ¹⁾ | YC15 |
| bottiglia | 2 l | 9000 473 404 | 9000 473 438 | 44,81 ¹⁾ | YC15 |

¹⁾ prezzo per pz.



GREVEN®



Lozione detergente per la pelle GREVEN® SOFT V

campo di pulizia: sporco leggero ad es. ufficio e direzione · delicata · leggermente profumata · ingrassante

| Contenitore | Contenuto (l) | Adatto a | N° articolo | EUR | CC |
|-------------|---------------|--------------|--------------|---------------------|------|
| bottiglia | 1 | 9000 473 400 | 9000 473 430 | 9,07 ¹⁾ | YC15 |
| bottiglia | 2 | 9000 473 404 | 9000 473 431 | 21,57 ¹⁾ | YC15 |

¹⁾ prezzo per pz.

GREVEN®



Lozione di cura della pelle GREVEN® LOTION D

particolarmente adatta alla cura di pelle normale e sollecitata, dopo il lavaggio, la doccia o il bagno · per mani, volto e tutto il corpo · conferisce alla pelle idratazione e grassi · cura con allantoina idratante · riduce le irritazioni e accelera la guarigione delle ferite · senza silicone · profumata

Utilizzo: cospargere sulla pelle bene asciutta dopo il lavaggio

| Contenitore | Contenuto | Adatto a | N° articolo | EUR | CC |
|-------------|-----------|--------------|--------------|-------|------|
| tubetto | 100 ml | - | 8000 094 613 | 5,51 | YC15 |
| bottiglia | 1 l | 9000 473 400 | 9000 473 450 | 28,12 | YC15 |
| bottiglia | 2 l | 9000 473 404 | 9000 473 451 | 54,61 | YC15 |

GREVEN®



Pulizia della pelle GREVEN® ACTIVE PEARLS®

GREVEN® ACTIVE PEARLS® è un detergente per mani per sporco deciso, con un eccellente effetto pulente, senza rovinare la pelle con corpi disincrostanti abrasivi · grazie al detergente per la rimozione dello sporco innovativo e brevettato Active Soft Pearls® (ASP), GREVEN® ACTIVE è altamente efficace e agisce contro lo sporco ostinato, salvaguardando la pelle · con un mix di tensidi molto efficaci di glutammato di acrilico nonché estere di glicole sgrassante

Utilizzo: distribuire sulle mani asciutte, lavare con poca acqua, sciacquare a fondo e asciugare

| Contenitore | Contenuto | Adatto a | N° articolo | EUR | CC |
|-------------|-----------|--------------|--------------|-------|------|
| tubetto | 250 ml | - | 9000 473 465 | 6,48 | YC15 |
| bottiglia | 2 l | 9000 473 404 | 9000 473 466 | 34,15 | YC15 |

GREVEN®



Lozione detergente per la pelle GREVEN® SOFT B/RS

campo di pulizia: contro sporco da medio a deciso · elevata potenza riparatrice · mix di tensidi efficace, ma delicato · senza corpi strofinanti e privo di solventi · ingrassante · adattata al pH naturale della pelle umana · senza saponi · profumata

Utilizzo: per pelle e capelli, quindi adatta anche come gel doccia

| Contenitore | Contenuto | Adatto a | N° articolo | EUR | CC |
|-------------|-----------|--------------|--------------|-------|------|
| bottiglia | 250 ml | - | 8000 094 793 | 5,75 | YC15 |
| bottiglia | 1 l | 9000 473 400 | 9000 473 432 | 10,35 | YC15 |
| bottiglia | 2 l | 9000 473 404 | 9000 473 433 | 24,03 | YC15 |
| cartone | 10 l | - | 8000 094 796 | 73,55 | YC15 |

GREVEN®



Crema di cura della pelle GREVEN® CREME UREA

crema di cura della pelle per mani e volto a base di emulsione olio-acqua - si assorbe benissimo · non profumata · senza silicone · unge leggermente

| Contenitore | Contenuto | Adatto a | N° articolo | EUR | CC |
|-------------|-----------|--------------|--------------|----------------------|------|
| tubetto | 100 ml | - | 9000 473 454 | 5,82 ¹⁾ | YC15 |
| bottiglia | 2 l | 9000 473 404 | 9000 473 455 | 105,17 ¹⁾ | YC15 |

¹⁾ prezzo per pz.

GREVEN®



Detergente per mani GREVEN® SOFT U ECO

campo di pulizia: sporco da deciso a estremo · con corpi disincrostanti bio da nocciolo di oliva · buona delicatezza sulla pelle anche con potente forza pulente · senza solventi · con olio di colza sgrassante, per una pulizia maggiore · adattata al pH naturale della pelle umana · senza saponi · profumata

Utilizzo: distribuire sulla pelle asciutta e infine inumidire con poca acqua, in modo da sciogliere lo sporco completamente; sciacquare le mani a fondo con acqua e asciugare accuratamente

| Contenitore | Contenuto (l) | Adatto a | N° articolo | EUR | CC |
|-----------------|---------------|--------------|--------------|-------|------|
| bottiglia Vario | 2 | 9000 473 404 | 8000 094 784 | 29,92 | YC15 |



Lozione di protezione della pelle GREVEN® MULTI TEC

in caso di pericolo per la pelle spesso vari e non chiaramente definiti, nonché in caso di sollecitazione meccanica della pelle · con doppio principio di efficacia · rimpolpante · riduce la sollecitazione della pelle · sopporta la naturale rigenerazione · contiene glicerina, amamelide e pantenolo · senza silicone · profumata

Utilizzo: cospargere all'inizio del lavoro e dopo le pause accuratamente sulla pelle pulita, in caso di lunghi intervalli di lavoro, ripetere l'applicazione

| Contenitore | Contenuto [ml] | N° articolo | EUR | CC |
|-------------|----------------|--------------|------|------|
| tubetto | 100 | 8000 094 627 | 9,07 | YC15 |



Spray di protezione della pelle PHYSIO UV 50 SPRAY

spray solare resistente all'acqua, trasparente, per la protezione immediata dai raggi UV naturali, durante il lavoro all'aperto · fattore di protezione dagli UV-A pari a 26 · con pompetta per punti del corpo difficili da raggiungere, come sul retro · formula senza grassi, per la protezione delle grandi superfici del corpo e parti con peli · utilizzabile per raggi UV da medi a molto elevati · con vitamina E · idratante · impermeabile all'acqua · senza profumo · senza grassi

Utilizzo: agitare bene prima dell'uso, spruzzare in modo uniforme e abbondante sulla pelle, ed eventualmente cospargere, prima dell'esposizione al sole, da una distanza di 20-30 cm; cospargere più volte, in particolare se si suda

EVITARE IL CONTATTO CON I TESSUTI - POSSIBILI MACCHIE DUREVOLI

| Contenuto [ml] | N° articolo | EUR | CC |
|----------------|--------------|-------|------|
| 200 | 8000 094 782 | 49,97 | YC15 |



Crema di protezione della pelle PHYSIO UV 50 PLUS

crema di protezione dalla luce e dai raggi solati extra resistente all'acqua, in caso di lavori all'aperto in condizioni estreme (pioggia, caldo) e per lavori di saldatura e durante la manipolazione di fotosensibilizzatori · contro i raggi UV naturali e artificiali con protezione molto elevata (LSF 50+) · si asciuga rapidamente · con vitamina E · senza profumo

Utilizzo: prima del lavoro, ovvero prima dell'esposizione intensa alla luce, cospargere uniformemente sulla pelle asciutta e pulita, abbondare, poiché quantità ridotte offrono una protezione bassa; ripetere l'applicazione dello strato protettivo (cospargere di nuovo) ogni 2 ore

| Contenitore | Contenuto [ml] | N° articolo | EUR | CC |
|-------------|----------------|--------------|-------|------|
| tubetto | 100 | 8000 094 787 | 24,14 | YC15 |

Crema di protezione/cura della pelle LINDESA® PROFESSIONAL

con cera di api naturale · unge leggermente · si assorbe rapidamente · senza silicone · profumata · in caso di sollecitazione ridotta, offre protezione contro acidi deboli, alcali e sostanze organiche · eccezionale come crema di cura, anche per pelli stressate

Utilizzo: prima dell'inizio del lavoro e dopo le pause, distribuire delicatamente sulle parti di pelle precedentemente pulite, distribuire una quantità di crema a fondo e in modo uniforme, in caso di lunghi intervalli di lavoro, l'utilizzo va ripetuto

| Contenitore | Contenuto [ml] | N° articolo | EUR | CC |
|-------------|----------------|--------------|------|------|
| tubetto | 100 | 8000 094 653 | 6,58 | YC15 |



... das wirkt!

Pasta di lavaggio mani

rimuove in profondità e in modo delicato olio, grasso, bitume, tinta e altri tipi di sporco · contiene materie prime dermatollerabili · senza sabbia · contiene segatura come abrasivo biodegradabile · senza alcalini e solventi

| Contenitore | Contenuto [l] | N° articolo | EUR | CC |
|-------------|---------------|--------------|--------------------|------|
| barattolo | 0,5 | 4000 349 024 | 6,27 ¹⁾ | TC10 |
| secchio | 10 | 4000 349 425 | 47,20 | TC10 |

¹⁾ prezzo per pz.



PROMAT



Salvietta pulente WK 70

panno di pulizia universale in tessuto per salviette asciutte e bagnate · ecologico, in quanto 100% viscosa, senza contenuto di fibre sintetiche · altamente assorbente, in quanto resistente al bagnato, allo strappo e alle abrasioni · molto economico nel consumo · pochi pelucchi · resistente ai solventi, senza silicone e inerte per uso alimentare · bianco
La fornitura ha luogo senza cavalletto da pavimento!

| Versione | Colore | Adatto a | Contenitore | Contenuto | Lungh. x largh. ca. [mm] | N° articolo | EUR | CC |
|------------|--------|--|-------------|-----------|--------------------------|--------------|----------------------|------|
| a 1 strato | bianco | 9000 469 003, 9000 469 206, 9000 469 004, 9000 469 207 | cilindro | 500 panni | 380 x 290 | 9000 469 501 | 141,08 ¹⁾ | PX03 |

¹⁾ prezzo per rotolo

PROMAT



Salvietta pulente WK 70 Z

panno di pulizia universale in tessuto per salviette asciutte e bagnate · ecologico, in quanto 100% viscosa, senza contenuto di fibre sintetiche · altamente assorbente, resistente al bagnato, allo strappo e alle abrasioni · molto economico nel consumo · pochi pelucchi · resistente ai solventi, senza silicone e inerte per uso alimentare · bianco, piegata a z

UV= 12 x 50 salviette

| Versione | Colore | Contenitore | Contenuto | Lungh. x largh. ca. [mm] | N° articolo | EUR | CC |
|-------------|--------|-------------|-----------|--------------------------|--------------|----------------------|------|
| piegata a z | bianco | cartone | 600 panni | 380 x 290 | 9000 469 505 | 185,31 ¹⁾ | PX03 |

¹⁾ prezzo per UV

PROMAT



Salvietta pulente WK 20/30

qualità tessuto in materiale riciclato al 100% (9000 469 011=2x20g/m²/9000 469 015=3x20g/m²) · particolarmente assorbente · economica nel consumo · **inerte al colore in combinazione con solventi** · goffrata a volume, incollata su fogli intermedi · perforata, priva di lanugine

La fornitura ha luogo senza cavalletto da pavimento!

| Versione | Colore | Adatto a | Contenitore | Contenuto | Lungh. x largh. ca. [mm] | UV | N° articolo | EUR | CC |
|-------------------------------|--------|--|-------------|-----------|--------------------------|----|--------------|---------------------|------|
| a 2 strati, goffrata a volume | blu | 9000 469 003, 9000 469 206, 9000 469 004, 9000 469 207 | cilindro | 500 panni | 380 x 380 | 2 | 9000 469 011 | 31,27 ¹⁾ | PX03 |
| a 3 strati, goffrata a volume | blu | 9000 469 003, 9000 469 206, 9000 469 004, 9000 469 207 | cilindro | 500 panni | 380 x 380 | 2 | 9000 469 015 | 36,88 ¹⁾ | PX03 |

¹⁾ prezzo per rotolo



Cavalletto da pavimento

per rotoli industriali · cavalletto in metallo verniciato blu con bordo di taglio · adatto per rotoli di salvietta pulenti fino a 400 mm di larghezza e fino a 500 mm Ø

Fornitura senza rotolo di salvietta pulente!

rotoli di salviette pulenti non compresi nel contenuto della fornitura

| Alt. x largh. x prof. ca. [mm] | Colore | N° articolo | EUR | CC |
|--------------------------------|--------|--------------|-------|------|
| 850 x 510 x 430 | blu | 9000 469 003 | 73,31 | YC18 |



Cavalletto da pavimento 6155

per rotoli di salviette pulenti fino a 440 mm di larghezza · con supporto per sacchi per rifiuti
Rotoli di salviette pulenti e sacchi per rifiuti non fanno parte del contenuto della fornitura!

rotoli di salviette pulenti e sacchi per rifiuti non sono compresi nel contenuto della fornitura

| Alt. x largh. x prof. ca. [mm] | Colore | N° articolo | EUR | CC |
|--------------------------------|--------|--------------|--------|------|
| 1090 x 500 x 740 | blu | 9000 469 108 | 197,05 | YB17 |



Supporto a parete profix MET

per rotoli industriali · portarotoli in metallo verniciato blu con binario di taglio per il montaggio a parete · per rotoli fino a 400 mm di larghezza e 400 mm di diametro

Fornitura senza rotolo di salvietta pulente!

rotoli di salviette pulenti non compresi nel contenuto della fornitura

| Alt. x largh. x prof. ca. [mm] | N° articolo | EUR | CC |
|--------------------------------|--------------|-------|------|
| 390 x 520 x 270 | 9000 469 004 | 67,01 | YC18 |



Supporto a parete 6146

per rotoli di salviette pulenti fino a 440 mm di larghezza · utilizzabile come supporto da tavolo

Rotoli di salviette pulenti non compresi nel contenuto della fornitura!

| Alt. x largh. x prof. ca. [mm] | N° articolo | EUR | CC |
|--------------------------------|--------------|--------|------|
| 330 x 515 x 300 | 9000 469 107 | 159,54 | YB17 |

Salvietta pulente

tessuto · incollata, perforata, gofrata a volume, resistente all'umidità, parzialmente resistente ai solventi, particolarmente priva di lanugine · mediante il fissaggio dei fogli intermedi si ottiene un potere assorbente maggiore e un'elevata resistenza allo strappo · mediante la goffatura del volume aumenta la capacità di assorbimento del tessuto

| Versione | Colore | Adatto a | Contenitore | Contenuto | Lungh. x largh. ca. [mm] | UV | N° articolo | EUR | CC |
|------------------------------|--------|----------------------------|-------------|-----------|--------------------------|----|---------------------|----------------------------|------|
| a 2 strato, perforata | blu | 9000 469 003, 9000 469 004 | cilindro | 500 panni | 380 x 360 | 2 | 9000 469 007 | 17,28 ¹⁾ | YC18 |
| a 3 strato, perforata | blu | 9000 469 003, 9000 469 004 | cilindro | 500 panni | 380 x 360 | 2 | 9000 469 008 | 26,80 ¹⁾ | YC18 |

¹⁾ prezzo per rotolo



Salvietta pulente

tessuto di qualità · gofrata a volume, incollata su foglio intermedio, resistente all'umidità, parzialmente resistente ai solventi e particolarmente priva di lanugine · dal fissaggio dei fogli intermedi si ottengono i seguenti vantaggi: maggior volume, un miglior potere assorbente e una maggiore resistenza (in particolare resistenza allo strappo)

| Versione | Colore | Adatto a | Contenitore | Contenuto | Lungh. x largh. ca. [mm] | N° articolo | EUR | CC |
|-------------------------------------|--------|--|-------------|------------|--------------------------|---------------------|----------------------------|------|
| a 3 strati, gofrata a volume | blu | 9000 469 003, 9000 469 206, 9000 469 004, 9000 469 207 | cilindro | 1000 panni | 360 x 380 | 9000 469 002 | 49,17 ¹⁾ | YC18 |

¹⁾ prezzo per rotolo



Distributore di asciugamani AQUARIUS* 6954

contrasta contaminazioni e la diffusione di germi · il nostro esclusivo meccanismo brevettato impedisce il riempimento eccessivo del dispenser e garantisce una presa della carta impeccabile · ciò consente un consumo ridotto e meno scarto · a scelta con pulsante a pressione o chiudibile
Disponibile nella versione dispenser rapido da riempire, dal design chic e contemporaneo con una superficie bianca brillante facile da pulire, che non lascia spazio a sporco o polvere, nonché una finestra per controllare il livello di riempimento con un solo sguardo, più inserti colorati per la configurazione personalizzata

Gli asciugamani sono compresi nel contenuto della fornitura!



| Alt. x largh. x prof. ca. [mm] | Colore | N° articolo | EUR | CC |
|--------------------------------|--------|---------------------|---------------|------|
| 407 x 317 x 150 | bianco | 9000 469 672 | 194,34 | YB17 |

Asciugamani non compresi nel contenuto della fornitura

Panno di lavaggio WYPALL X80 8374 8377 8373 8379

i panni di lavaggio riutilizzabili in materiale HYDROKNIT* sono molto assorbenti, resistenti allo strappo e durevoli (in condizioni di umido e asciutto) · resistono alla maggior parte dei solventi · sono a basso contenuto di residui · consentono una pulizia rapida e contribuiscono al risparmio dei costi

Ideali per lavori di pulizia impegnativi nell'industria, per la pulizia di macchine e parti di macchine, per la pulizia di superfici ruvide senza strappare, per la rimozione di grasso, olio, solventi e contaminanti pesanti, per il trattamento delle superfici



| Versione | Colore | Adatto a | Contenitore | Contenuto | Lungh. x largh. ca. [mm] | N° articolo | EUR | CC |
|-------------------|-------------|----------------------------|-------------|-----------|--------------------------|---------------------|-----------------------------|------|
| a 1 strato | bianco | 9000 469 107, 9000 469 108 | cilindro | 475 panni | 340 x 315 | 9000 469 701 | 152,30 ¹⁾ | YB17 |
| a 1 strato | blu acciaio | 9000 469 107, 9000 469 108 | cartone | 160 panni | 427 x 318 | 9000 469 697 | 82,39 ²⁾ | YB17 |
| a 1 strato | bianco | 9000 469 107, 9000 469 108 | cartone | 160 panni | 427 x 318 | 9000 469 702 | 109,92 ²⁾ | YB17 |

¹⁾ prezzo per rotolo, ²⁾ prezzo per scatola

Salvietta pulente WYPALL X 70 8384

i panni di lavaggio riutilizzabili in materiale HYDROKNIT* sono molto assorbenti, resistenti allo strappo e durevoli (in condizioni di umido e asciutto) · resistono alla maggior parte dei solventi · sono a basso contenuto di residui · consentono una pulizia rapida e contribuiscono al risparmio dei costi

Ideali per lavori di manutenzione medi, per la rimozione di olio, grasso, sporco e solventi, per la pulizia di utensili, macchinari e superfici metalliche, per l'asciugatura di liquidi durante il taglio, per la protezione di parti



| Versione | Colore | Adatto a | Contenitore | Contenuto | Lungh. x largh. ca. [mm] | N° articolo | EUR | CC |
|--|--------|----------------------------|-------------|-----------|--------------------------|---------------------|-----------------------------|------|
| a 1 strato, perforata, decorati | bianco | 9000 469 107, 9000 469 108 | cilindro | 500 panni | 380 x 420 | 9000 469 132 | 308,21 ¹⁾ | YB17 |

¹⁾ prezzo per rotolo



Panno di lavaggio WYPALL X60 6034 6036 8371

i panni di lavaggio riutilizzabili in materiale HYDROKNIT * sono molto assorbenti, resistenti allo strappo e durevoli (in condizioni di umido e asciutto) - resistono alla maggior parte dei solventi - sono a basso contenuto di residui - consentono una pulizia rapida e contribuiscono al risparmio dei costi

Ideali per lavori leggeri di pulizia come la rimozione di residui adesivi, olio e contaminanti solidi, per l'applicazione di lubrificanti, diluenti e solventi, per la pulizia del vetro, per la pulizia di precisione di piccole parti o di aree sulle macchine difficili da raggiungere, per la pulizia delle mani



| Versione | Colore | Adatto a | Contenitore | Contenuto | Lungh. x largh. ca. [mm] | N° articolo | EUR | CC |
|--|--------|----------------------------|-------------|-------------------------|--------------------------|---------------------|-----------------------------|------|
| a 1 strato | bianco | 9000 469 107, 9000 469 108 | bustina | 12 x 76 = 912 salviette | 310 x 320 | 9000 469 694 | 344,67 ¹⁾ | YB17 |
| a 1 strato | bianco | 9000 469 107, 9000 469 108 | cilindro | 750 panni | 380 x 420 | 9000 469 695 | 370,96 ²⁾ | YB17 |
| a 1 strato, perforato, decorato | blu | 9000 469 107, 9000 469 108 | cilindro | 500 panni | 380 x 315 | 9000 469 133 | 213,84 ²⁾ | YB17 |

¹⁾ prezzo per bustina, ²⁾ prezzo per rotolo



Salvietta pulente WYPALL X 60 8380

i panni di lavaggio riutilizzabili in materiale HYDROKNIT * sono molto assorbenti, resistenti allo strappo e durevoli (in condizioni di umido e asciutto) - resistono alla maggior parte dei solventi - sono a basso contenuto di residui - consentono una pulizia rapida e contribuiscono al risparmio dei costi

Ideali per lavori leggeri di pulizia come la rimozione di residui adesivi, olio e contaminanti solidi, per l'applicazione di lubrificanti, diluenti e solventi, per la pulizia del vetro, per la pulizia di precisione di piccole parti o di aree su macchine difficili da raggiungere, per la pulizia delle mani

Disponibile come bobina ad estrazione centrale in una scatola mobile per l'estrazione dei singoli panni di lavaggio, riduce la quantità di rifiuti

UV = bobina multi box ad estrazione centrale dal cartone

| Versione | Colore | Contenitore | Contenuto | Lungh. x largh. ca. [mm] | N° articolo | EUR | CC |
|--|--------|-------------|-----------|--------------------------|---------------------|--------------|------|
| a 1 strato, perforato, decorato | blu | cartone | 150 panni | 420 x 245 | 9000 469 134 | 48,21 | YB17 |



Dispenser di panni di lavaggio WYPALL* 7969

il dispenser per panni di lavaggio piegati, che migliora l'igiene, controlla il consumo e aiuta a ridurre i costi - presa rapida e semplice di singoli panni di lavaggio WYPALL* con una sola mano - supporto la riduzione di contaminazione, costi e rifiuti - il dispenser sigillato può essere usato per diverse posizioni di presa, al fine di garantire la massima flessibilità all'interno del processo produttivo

Disponibile nella versione dispenser riempibile dal design liscio e moderno, con una superficie altamente brillante e facile da pulire (soddisfa i requisiti del settore alimentare) senza sporco e polvere, con diverse piastre di montaggio per diverse possibilità di presa

Fornitura senza panno di lavaggio!

Fornitura senza panno di lavaggio

| Alt. x largh. x prof. ca. [mm] | Colore | N° articolo | EUR | CC |
|--------------------------------|------------------------|---------------------|--------------|------|
| 196 x 223 x 223 | grigio/blu trasparente | 9000 469 716 | 82,25 | YB17 |



Panno di lavaggio WYPALL X80 Plus 19127 19139 19154 19164

i panni di lavaggio riutilizzabili in materiale HYDROKNIT* goffrate a nido d'ape sono molto assorbenti, resistenti allo strappo e durevoli (in condizioni di umido e asciutto) · resistono alla maggior parte dei solventi · sono a basso contenuto di residui · consentono una pulizia rapida e contribuiscono al risparmio dei costi · la goffatura a nido d'ape conferisce al panno di lavaggio una struttura migliorata simile al tessuto e trattiene le impurità in modo più veloce · sistema a 4 colori per prevenire la contaminazione crociata · i panni di lavaggio possono essere lavati e riutilizzati, in tal modo si riducono la quantità di rifiuti e i costi per uso e manutenzione

Ideali per i settori dell'industria che richiedono la separazione durante lavori di pulizia sofisticati, per lavori di pulizia impegnativi in aree cliniche e ospedaliere, cucine e spazi in cui vengono trasformati gli alimenti

Disponibili come panni di lavaggio ripiegati in un sacchetto di plastica protetto contro gli spruzzi d'acqua, per la rimozione igienica direttamente sul luogo di utilizzo, possono essere impiegate con il dispenser Art. 7969 per panni di lavaggio piegati in quattro



| Versione | Colore | Adatto a | Contenitore | Contenuto | Lungh. x largh. ca. [mm] | N° articolo | EUR | CC |
|--------------------------------|--------|--------------|-------------|------------------|--------------------------|--------------|----------------------|------|
| a 1 strato, piegata in quattro | rosso | 9000 469 715 | bustina | 8 x 30 salviette | 350 x 340 | 9000 469 703 | 209,69 ¹⁾ | YB17 |
| a 1 strato, piegata in quattro | blu | 9000 469 715 | bustina | 8 x 30 salviette | 350 x 340 | 9000 469 704 | 209,69 ¹⁾ | YB17 |
| a 1 strato, piegata in quattro | verde | 9000 469 715 | bustina | 8 x 30 salviette | 350 x 340 | 9000 469 705 | 209,69 ¹⁾ | YB17 |
| a 1 strato, piegata in quattro | giallo | 9000 469 715 | bustina | 8 x 30 salviette | 350 x 340 | 9000 469 706 | 209,69 ¹⁾ | YB17 |

¹⁾ prezzo per cartone

Panno di lavaggio WYPALL L40 7471 7452

panni di lavaggio monouso in materiale base resistente allo strappo, voluminosi e altamente assorbenti · di conseguenza è possibile una pulizia rapida, con un'elevata resistenza allo strappo anche in condizioni di umido · sono necessari meno panni di lavaggio, riducendo così i costi per uso e manutenzione

Ideale per lavori di pulizia ordinaria nell'industria, per la pulizia di nastri trasportatori, per la pulizia di grandi quantità di olio o grasso versato, per la pulizia del viso e delle mani dei pazienti, aiuta a prevenire la diffusione di agenti patogeni



| Versione | Colore | Adatto a | Contenitore | Contenuto | Lungh. x largh. ca. [mm] | N° articolo | EUR | CC |
|--------------------------------|--------|----------------------------|-------------|------------|--------------------------|--------------|----------------------|------|
| a 1 strato, piegato in quattro | bianco | - | cartone | 1008 panni | 305 x 318 | 9000 469 199 | 314,03 ¹⁾ | YB17 |
| a 1 strato | bianco | 9000 469 107, 9000 469 108 | cilindro | 750 panni | 340 x 320 | 9000 469 693 | 279,02 ²⁾ | YB17 |

¹⁾ prezzo per cartone, ²⁾ prezzo per rotolo

Salvietta pulente WYPALL L30 ULTRA, 7426 7425

materiale AIRFLEX*

particolarmente assorbente con maggiore resistenza allo strappo in condizioni di umido · grande potere detergente in caso di acqua, olio e lubrificanti

I vantaggi speciali rispetto alle salviette in tessuto:

- maggiore resistenza allo strappo
- minor consumo, quindi risparmio di costi e di rifiuti



| Versione | Colore | Adatto a | Contenitore | Contenuto | Lungh. x largh. ca. [mm] | N° articolo | EUR | CC |
|-----------------------|--------|----------------------------|-------------|-----------|--------------------------|--------------|----------------------|------|
| a 3 strato, perforata | blu | 9000 469 107, 9000 469 108 | cilindro | 750 panni | 380 x 330 | 9000 469 640 | 120,62 ¹⁾ | YB17 |
| a 3 strato, perforata | blu | 9000 469 107, 9000 469 108 | cilindro | 750 panni | 380 x 235 | 9000 469 641 | 95,89 ¹⁾ | YB17 |

¹⁾ prezzo per rotolo



Panno di lavaggio WYPALL L30 7359 · 7331

salviette monouso, voluminose e assorbenti - di conseguenza è possibile una pulizia rapida, con un'elevata resistenza allo strappo anche in condizioni di umido
Ideali per lavori di pulizia leggeri e precisi, per la rimozione di sporco e polvere; per la lucidatura del vetro e superfici lisce, per la pulizia e l'asciugatura di utensili e delle mani, per la pulizia durante il montaggio finale



| Versione | Colore | Adatto a | Contenitore | Contenuto | Lungh. x largh. ca. [mm] | N° articolo | EUR | CC |
|------------|--------|----------------------------|-------------|------------|--------------------------|--------------|----------------------|------|
| a 3 strato | blu | 9000 469 107, 9000 469 108 | cilindro | 1000 panni | 380 x 350 | 9000 469 691 | 51,98 ¹⁾ | YB17 |
| a 3 strato | bianco | 9000 469 107, 9000 469 108 | cilindro | 1000 panni | 380 x 370 | 9000 469 692 | 183,19 ¹⁾ | YB17 |

¹⁾ prezzo per rotolo



Panno di lavaggio WYPALL L20 EXTRA 7300 7301

panni i lavaggio monouso in materiale base resistente allo strappo, voluminosi e altamente assorbenti - di conseguenza è possibile una pulizia rapida, con un'elevata resistenza allo strappo anche in condizioni di umido - sono necessari meno panni di lavaggio, riducendo così i costi per uso e manutenzione
Ideali per i lavori di pulizia generali di tutti i giorni, per la rimozione di olio e grasso, per la pulizia di oggetti e delle superfici bagnate e per la pulizia di viso e mani
Disponibili come rotoli di grandi dimensioni con perforazione per spazi ad alto consumo, combinabili con una gamma di sistemi di erogazione mobili o a parete per il consumo controllato e per produrre meno rifiuti



| Versione | Colore | Adatto a | Contenitore | Contenuto | Lungh. x largh. ca. [mm] | N° articolo | EUR | CC |
|------------|--------|----------------------------|-------------|-----------|--------------------------|--------------|---------------------|------|
| a 2 strato | blu | 9000 469 107, 9000 469 108 | cilindro | 500 panni | 380 x 235 | 9000 469 688 | 29,26 ¹⁾ | YB17 |
| a 2 strato | blu | 9000 469 107, 9000 469 108 | cilindro | 500 panni | 385 x 325 | 9000 469 689 | 35,67 ¹⁾ | YB17 |

¹⁾ prezzo per rotolo

Salvietta pulente WYPALL L20 EXTRA 7314

impiegabile in vari modi

materiale AIRFLEX*

il tuttofare, grande potere assorbente per olio e lubrificanti

I vantaggi speciali rispetto alle salviette in tessuto:

- maggiore assorbimento di liquidi (anche in condizioni di umido)
- maggiore resistenza allo strappo
- minor consumo, quindi risparmio di costi e di rifiuti



| Versione | Colore | Contenitore | Contenuto | Lungh. x largh. ca. [mm] | N° articolo | EUR | CC |
|-----------------------|--------|-------------|-----------|--------------------------|--------------|---------------------|------|
| a 2 strato, perforato | blu | cartone | 280 panni | 420 x 330 | 9000 469 652 | 82,63 ¹⁾ | YB17 |

¹⁾ prezzo per cartone



Rotoli di salviette pulenti non compresi nel contenuto della fornitura



Dispenser per salviette AQUARIUS 7018

dispenser AQUARIUS* per prelievo centrale - Sistema Roll Control System (RCS) - alloggiamento in plastica resistente agli urti - ideale come dispenser di fogli singoli, per una presa rapida e semplice delle salviette - per standard igienici elevati in settori con grande consumo, in cui vengono trattati alimenti - la calotta del dispenser copre il retro, quindi non penetrano sporco o polvere

Disponibile come: dispenser sigillato, chiudibile, rapidamente riempibili con superficie bianca, resistente all'acqua (soddisfa le disposizioni per la sicurezza alimentare), un meccanismo per il consumo controllato e un'apertura laterale per riempire senza problemi

Fornitura senza rotolo di salvietta pulente!

| Alt. x largh. x prof. ca. [mm] | Colore | N° articolo | EUR | CC |
|--------------------------------|--------|--------------|--------|------|
| 278 x 276 x 226 | bianco | 9000 469 601 | 120,34 | YB17 |

Dispenser AQUARIUS* 7173

dispenser per sapone dalla gamma di dispenser per sapone da bagno, che migliorano l'igiene, aumentano il benessere e contribuiscono al controllo dei costi - estremamente poliedrico ed efficiente nei costi - facile da riempire e con capacità elevata - una soluzione intelligente per ogni bagno
Ideale come dispenser per sapone liquido o sapone a schiuma
Disponibile nella versione dispenser rapido da riempire, dal design chic e contemporaneo con una superficie nera brillante facile da pulire, che non lascia spazio a sporco o polvere, nonché una finestra per controllare il livello di riempimento con un solo sguardo, più inserti colorati per la configurazione personalizzata

Riempimento non compreso nel contenuto della fornitura!

| Colore | N° articolo | EUR | CC |
|--------|--------------|-------|------|
| nero | 9000 469 681 | 59,25 | YB17 |

Salvietta pulente WYPALL L10 EXTRA 7200 7202 7492 materiale AIRFLEX*

ideale per la pulizia di superfici leggermente sporche

I vantaggi speciali rispetto alle salviette in tessuto:

- maggiore assorbimento di liquidi (anche in condizioni di umido)
- maggiore resistenza allo strappo
- minor consumo, quindi risparmio di costi e di rifiuti



| Versione | Colore | Adatto a | Contenitore | Contenuto | Lungh. x largh. ca. [mm] | UV | N° articolo | EUR | CC |
|----------------------------|--------|----------------------------|-------------|-------------------|--------------------------|----|--------------|---------------------|------|
| a 1 strato | blu | 9000 469 107, 9000 469 108 | cilindro | 1000 panni | 380 x 240 | 1 | 9000 469 685 | 29,33 ¹⁾ | YB17 |
| a 1 strato, perforato | bianco | 9000 469 107, 9000 469 108 | cilindro | 1000 panni | 380 x 235 | 1 | 9000 469 635 | 46,37 ¹⁾ | YB17 |
| a 1 strato, perforato, RCS | blu | 9000 469 601 | cilindro | 6 x 400 salviette | 380 x 185 | 6 | 9000 469 613 | 12,19 ¹⁾ | YB17 |

¹⁾ prezzo per rotolo

Panno di pulizia PROFESSIONAL 38665

panni di lavaggio chimici per lavori di pulizia generale - per la preparazione delle superfici - lavaggio con solventi - pretrattamento - senza silicone e antistatico



| Versione | Colore | Adatto a | Contenitore | Contenuto | Lungh. x largh. ca. [mm] | N° articolo | EUR | CC |
|------------|--------|--------------|-------------|------------------|--------------------------|--------------|----------------------|------|
| a 1 strato | bianco | 9000 469 713 | cilindro | 6 x 60 salviette | 320 x 300 | 9000 469 719 | 141,40 ¹⁾ | YB17 |

¹⁾ prezzo per cartone

Panno tecnico KIMTECH 7622

box di assortimento di panni di lavaggio affidabili e ad alte prestazioni - progettato per compiti specifici in aree controllate come mezzi di trasporto, assistenza sanitaria e produzione
Ideale per la pulizia ripetuta e priva di lanugine con prodotti chimici e solventi.
Disponibile come panni di lavaggio piegati in quattro in un sacchetto di plastica protetto dagli spruzzi d'acqua e idrorepellente per l'accesso a panni di lavaggio igienicamente confezionati direttamente sul luogo di impiego



| Versione | Colore | Adatto a | Contenitore | Contenuto | Lungh. x largh. ca. [mm] | N° articolo | EUR | CC |
|--------------------------------|--------|--------------|-------------|-------------------|--------------------------|--------------|----------------------|------|
| a 1 strato, piegata in quattro | blu | 9000 469 713 | bustina | 12 x 35 salviette | 381 x 490 | 9000 469 710 | 387,44 ¹⁾ | YB17 |

¹⁾ prezzo per cartone



Dispositivi di protezione individuale



Asciugamani non compresi nel contenuto della fornitura



Salviette di carta non comprese nel contenuto della fornitura

Distributore di asciugamani AQUARIUS* 6956

contrasta contaminazioni e la diffusione di germi · incl. adattatore per asciugamani Interfold

Disponibile nella versione dispenser rapido da riempire, dal design chic e contemporaneo con una superficie bianca brillante facile da pulire, che non lascia spazio a sporco o polvere, nonché una finestra per controllare il livello di riempimento con un solo sguardo, più inserti colorati per la configurazione personalizzata

Asciugamani non compresi nel contenuto della fornitura!

| Alt. x largh. x prof. ca. [mm] | Colore | N° articolo | EUR | CC |
|--------------------------------|--------|--------------|-------|------|
| 159 x 287 x 140 | bianco | 9000 469 673 | 64,65 | YB17 |

Distributore di asciugamani Aquarius 6945

alloggiamento in plastica resistente agli urti · indicatore di livello · lato superiore inclinato che impedisce l'immissione di oggetti · gestione e riempimento semplici · chiudibile (con o senza chiave) · per asciugamani AIRFLEX* n° dell'articolo 9000 474 116, 9000 474 112 + 9000 474 312 Interfold · protezione da sovrariempimento brevettata che garantisce una presa della carta impeccabile e un consumo parsimonioso
La fornitura avviene senza salviette di carta!

| Alt. x largh. x prof. ca. [mm] | Colore | N° articolo | EUR | CC |
|--------------------------------|--------|--------------|--------|------|
| 399 x 265 x 136 | bianco | 9000 474 108 | 187,25 | YB17 |



Salvietta pulente KIMTECH 7643

panni di lavaggio solidi, robusti, privi di lanugine e riutilizzabili per la pulizia con prodotti chimici e solventi · particolarmente adatti per rimuovere residui di olio e grasso · resistenti agli acidi, agli alcali e ai solventi · molto adatti per la pulizia di superfici (comprese le superfici in vetro) nelle stamperie, per aree di produzione e per lavori di verniciatura nelle officine per autoveicoli · panno di lavaggio 100% senza silicone

| Versione | Colore | Adatto a | Contenitore | Contenuto | Lungh. x largh. ca. [mm] | N° articolo | EUR | CC |
|---------------------------------|--------|----------------------------|-------------|-----------|--------------------------|--------------|----------------------|------|
| a 1 strato, perforato, decorati | blu | 9000 469 107, 9000 469 108 | cilindro | 500 panni | 380 x 340 | 9000 469 615 | 406,66 ¹⁾ | YB17 |

¹⁾ prezzo per rotolo

Asciugamani 6789 · 6777 · 6663 · 6606 · 6605

decorati · a 1 o 2 strati · elevata assorbenza · materiale simili al tessuto, particolarmente morbido e assorbente · antirottura anche da bagnato · molto migliore dei comuni Tissue con le sue proprietà · **presa igienica di una sola salvietta**



| Versione | Colore | Piegatura | Adatto a | Contenitore | Contenuto | Lungh. x largh. ca. [mm] | N° articolo | EUR | CC |
|----------------------|--------|------------|--------------|-------------|---------------------------|--------------------------|--------------|----------------------|------|
| a 2 strati, groffato | bianco | Interfold | 9000 474 108 | cartone | 15 x 186 = 2790 salviette | 217 x 210 | 9000 474 312 | 106,52 ¹⁾ | YB17 |
| a 2 strati, groffato | bianco | Interfold | 9000 474 108 | cartone | 30 x 124 = 3720 salviette | 315 x 215 | 9000 474 116 | 235,62 ¹⁾ | YB17 |
| a 1 strati, groffato | bianco | Interfold | 9000 474 108 | cartone | 15 x 212 = 3180 salviette | 315 x 215 | 9000 474 112 | 134,30 ¹⁾ | YB17 |
| a 1 strati, groffato | bianco | estraibili | 9000 469 672 | cartone | 20 x 180 = 3600 salviette | 230 x 247 | 9000 474 315 | 187,59 ¹⁾ | YB17 |
| a 1 strati, groffato | bianco | piegati | 9000 469 672 | cartone | 20 x 140 = 2800 salviette | 330 x 250 | 9000 474 316 | 193,13 ¹⁾ | YB17 |

¹⁾ prezzo per cartone

Asciugamani SCOTT® NATURA 6810 · 6811

100 % materiale riciclato (tessuto) · morbido e assorbente
Ideale per bagni molto frequentati anche in settori con consumo elevato



| Versione | Colore | Piegatura | Adatto a | Contenitore | Contenuto | Lungh. x largh. ca. [mm] | N° articolo | EUR | CC |
|------------|--------|------------------|--------------|-------------|--------------------|--------------------------|--------------|----------------------|------|
| a 2 strato | bianco | piegatura a C | 9000 469 672 | cartone | 20 x 140 salviette | 330 x 250 | 9000 469 670 | 122,76 ¹⁾ | YB17 |
| a 2 strato | bianco | piegatura zigzag | 9000 469 673 | cartone | 20 x 180 salviette | 230 x 250 | 9000 469 671 | 109,85 ¹⁾ | YB17 |

¹⁾ prezzo per cartone



Riempimento non compreso nel contenuto della fornitura



Riempimento non compreso nel contenuto della fornitura



Riempimento non compresa nel contenuto della fornitura



Riempimento non compresa nel contenuto della fornitura

Dispenser di rotolo di carta assorbente AQUARIUS* 7955 · 7956

piccolo · il nuovo dispenser di rotolo di carta assorbente AQUARIUS* SLIMROLL* convince con il suo design stondato e senza sporco · può essere pulito semplicemente con un panno · inoltre, la funzione rullo restante per un approvvigionamento continuo non lascia mai gli utenti senza scorte, anche a quelli che ne usano tanto · nessuna presa doppia con funzione „rullo restante“

ideale per bagni piccoli

Versione dispenser SLIMROLL* bianco o nero, a scelta con meccanismo di chiusura coperto oppure con pulsante a pressione

Riempimento non compreso nel contenuto della fornitura!

| Alt. x largh. x prof. ca. [mm] | Colore | N° articolo | EUR | CC |
|--------------------------------|--------|--------------|--------|------|
| 324 x 297 x 192 | bianco | 9000 469 714 | 115,53 | YB17 |
| 324 x 297 x 192 | nero | 9000 469 715 | 115,53 | YB17 |

Dispenser di rotolo di carta assorbente AQUARIUS* 7375 · 7376

grande · il nuovo dispenser di rotolo di carta assorbente compatto AQUARIUS* convince con il suo design stondato e senza sporco · può essere pulito semplicemente con un panno · inoltre, la funzione rullo restante per un approvvigionamento continuo non lascia mai gli utenti senza scorte, anche a quelli che ne usano tanto · nessuna presa doppia con funzione „rullo restante“

ideale per aree molto frequentate

Versione bianco o nero, a scelta con meccanismo di chiusura coperto oppure con pulsante a pressione

Riempimento non compreso nel contenuto della fornitura!

| Alt. x largh. x prof. ca. [mm] | Colore | N° articolo | EUR | CC |
|--------------------------------|--------|--------------|--------|------|
| 374 x 297 x 248 | bianco | 9000 469 708 | 128,41 | YB17 |
| 374 x 297 x 248 | nero | 9000 469 709 | 128,41 | YB17 |



Dispenser di rotolo di carta assorbente AQUARIUS* 6959

dispenser per salviette a rotolo di carta assorbente dalla gamma AQUARIUS* per prodotti da bagno, che migliorano l'igiene, aumentano il benessere e contribuiscono al controllo dei costi · contrasta contaminazioni e la diffusione di germi · il design con ridotta manutenzione per il risparmio dei costi anche in settori con molto consumo

Ideale come dispenser di salviette singole no-touch per rotoli di carta assorbente KLEENEX® e SCOTT®; particolarmente adatto per bagni molto frequentati in ambienti di lavoro, ad es. nella lavorazione degli alimenti, e in spazi pubblici, come ad esempio gli aeroporti

Dispenser nella versione in bianco con meccanismo di chiusura coperto a scelta con pulsante a pressione o chiave, la funzione „rullo restante“ garantisce una lunghezza del rotolo fino a 350 m con un massimo di 1400 fogli (da 25 cm di lunghezza), il design curvo con superficie facile da pulire non genera sporco o polvere

Riempimento non compreso nel contenuto della fornitura!

| Alt. x largh. x prof. ca. [mm] | Colore | N° articolo | EUR | CC |
|--------------------------------|--------|--------------|--------|------|
| 430 x 326 x 240 | bianco | 9000 469 674 | 288,23 | YB17 |



Sapone non compreso nel contenuto della fornitura

Dispenser per sapone Aquarius 6948

alloggiamento in plastica resistente agli urti · dispenser per detergente per mani (lozione di lavaggio, sapone a schiuma, disinfettante per mani in cartuccia da 1 l) · sostituzione semplice e flessibile · lato superiore inclinato che impedisce l'immissione di oggetti · indicatore di livello · design compatto per uno spazio ridotto · gestione e riempimento semplici · chiudibile (con o senza chiave)

Sapone non compreso nel contenuto della fornitura!

| Colore | N° articolo | EUR | CC |
|--------|--------------|-------|------|
| bianco | 9000 474 121 | 62,82 | YB17 |

Crema di sapone 6333

non profumata · trasparente · delicata

| Contenuto [l] | Adatto a | N° articolo | EUR | CC |
|---------------|------------------------|--------------|---------------------|------|
| 1 | dispenser 9000 474 121 | 9000 474 133 | 25,83 ¹⁾ | YB17 |

¹⁾ prezzo per pz.





Apparecchio per la purificazione dell'aria Aquarius 6994

alloggiamento in plastica resistente agli urti · bianco · la finestra consente di controllare il livello · meccanismo di chiusura coperto, chiudibile con o senza chiave per una gestione semplice e controllo dei costi

Si prega di ordinare le bottigliette di profumo separatamente Batterie (2 x C (LR14) 1,5 V) non comprese nel contenuto della fornitura

Detergente per seduta WC Scott 6374

detergente per sedute di WC e altre superfici · facile da usare · aggiunta igienica alle tavolette dei WC · soluzione economica, ideale per bagni puliti ed igienici · ricarica compatta e igienica con imballaggio sigillato · disponibile nel formato spray, in flacone da 0,4 l stabile e igienico · semplice e rapido da installare · flacone con massimo 2000 dosaggi · dopo la rimozione della pompa, il flacone è riciclabile

Utilizzare con cautela i prodotti biocidi Leggere sempre etichetta e informazioni sul prodotto prima dell'uso.

| N° articolo | EUR | CC |
|--------------|--------|------|
| 9000 474 136 | 228,63 | YB17 |

| Contenuto [l] | Contenitore | N° articolo | EUR | CC |
|---------------|-------------|--------------|---------------------|------|
| 6 x 0,4 | bustina | 9000 469 660 | 93,43 ¹⁾ | YB17 |

¹⁾ prezzo per UV



Purificazione dell'aria

KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* 6191

i purificatori d'aria KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* sono stati sviluppati per conferire un ambiente piacevole e fresco al vostro bagno ideale per l'impiego in dispenser AQUARIUS* per sistema di purificazione dell'aria (n° dell'articolo 9000 474 136), conferisce un'atmosfera igienica e piacevole al vostro bagno.

Mix di fragranze - contiene un flacone da 300 ml con note profumate: Harmony, Energy, Joy, Fresh e Zen

Utilizzare con cautela i prodotti biocidi Leggere sempre etichetta e informazioni sul prodotto prima dell'uso.

| Contenitore | Contenuto [ml] | N° articolo | EUR | CC |
|-------------|----------------|--------------|----------------------|------|
| bustina | 5 x 300 | 9000 469 707 | 248,58 ¹⁾ | YB17 |

¹⁾ prezzo per cartone

Distributore di asciugamani 553100 · 553000

per asciugamani estraibili e piegati · alloggiamento in plastica resistente agli urti, bianco · richiudibile · con indicatore di livello

La fornitura avviene senza salviette di carta!

| Alt. x largh. x prof. ca. [mm] | Colore | N° articolo | EUR | CC |
|--------------------------------|--------|--------------|--------|------|
| 291 x 332 x 135 | bianco | 9000 474 162 | 88,96 | YX10 |
| 400 x 280 x 130 | bianco | 9000 474 169 | 134,19 | YX10 |



Dispenser KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* 7135

per detergente per seduta WC di SCOTT* · superficie brillantissima facile da pulire · meccanismo di chiusura e rimozione del dispenser: pulsante a pressione · capacità 400 ml

Ideale in bagni fortemente frequentati

Riempimento non compreso nel contenuto della fornitura!

| Colore | N° articolo | EUR | CC |
|--------|--------------|-------|------|
| bianco | 9000 469 680 | 51,11 | YB17 |

Distributore di asciugamani Tork 552000

con asciugamani Multifold · involucro di plastica resistente agli urti · richiudibile · **presa rapida di salviette singole (Multifold)** · consumo parsimonioso · finestra semi-trasparente · bianco

La fornitura avviene senza salviette di carta!

| Alt. x largh. x prof. ca. [mm] | Colore | N° articolo | EUR | CC |
|--------------------------------|--------|--------------|--------|------|
| 444 x 302 x 102 | bianco | 9000 474 202 | 118,61 | YX10 |

Salviette di carta non comprese nel contenuto della fornitura



Asciugamani TORK

adatti per distributore di asciugamani n° dell'articolo 9000 474 162 e 9000 474 169 · asciugamani n° dell'articolo 9000 474 207 adatto per distributore di asciugamani n° dell'articolo 9000 474 202



| Versione | Colore | Piegatura | Adatto a | Contenitore | Contenuto | Lungh. x largh. ca. [mm] | N° articolo | EUR | CC |
|-------------------------------------|--------|------------|--------------|-------------|---------------------------|--------------------------|---------------------|-----------------------------|------|
| 2 strati, decorato | bianco | estraibili | 9000 474 162 | cartone | 15 x 250 = 3750 salviette | 230 x 248 | 9000 474 166 | 154,24 ¹⁾ | YX10 |
| 2 strati, decorato, advanced | verde | estraibili | 9000 474 162 | cartone | 15 x 250 = 3750 salviette | 230 x 250 | 9000 474 172 | 123,73 ¹⁾ | YX10 |
| 2 strati, morbido, advanced | bianco | Multifold | 9000 474 202 | cartone | 21 x 180 = 3780 salviette | 260 x 210 | 9000 474 207 | 150,16 ¹⁾ | YX10 |

¹⁾ prezzo per cartone



Set distributore di carta

completo di 4 rotoli di salviette pulenti TORK, rotoli multiuso

Particolarmente convenienti in set!

salvietta pulente

TORK rotoli multiuso

a 2 strati, qualità QuickDry · campi di impiego: industria, officine · colore: bianco · salvietta pulente · configurazione con elevata assorbenza e resistenza allo strappo



| Alt. x largh. x prof. ca. [mm] | Colore | N° articolo | EUR | CC |
|--------------------------------|---|---------------------|---------------|------|
| 1006 x 646 x 530 | dispenser: rosso/nero Salvietta pulente: bianca | 9000 469 203 | 348,52 | YX10 |
| 463 x 646 x 274 | dispenser: rosso/nero Salvietta pulente: bianca | 9000 469 204 | 302,56 | YX10 |

Cavalletto da pavimento TORK 652008

senza materiale di consumo, per rotoli di salviette pulenti fino a 430 mm di larghezza · telaio in plastica/metallo stabile · strappo sicuro e affidabile grazie al bordo di taglio con denti rinforzati in fibra di vetro

Fornitura senza rotolo di salvietta pulente!



| Alt. x largh. x prof. ca. [mm] | Colore | N° articolo | EUR | CC |
|--------------------------------|------------|---------------------|---------------|------|
| 1006 x 646 x 530 | rosso/nero | 9000 469 206 | 196,70 | YX10 |

Rotoli di salviette pulenti non compresi nel contenuto della fornitura

Supporto a parete TORK · 652108

senza materiale di consumo, per rotoli di salviette pulenti fino a 430 mm di larghezza · telaio in plastica/metallo stabile · strappo sicuro e affidabile grazie al bordo con denti rinforzati in fibra di vetro

Fornitura senza rotolo di salvietta pulente!



| Alt. x largh. x prof. ca. [mm] | N° articolo | EUR | CC |
|--------------------------------|---------------------|---------------|------|
| 463 x 646 x 274 | 9000 469 207 | 152,58 | YX10 |

Rotoli di salviette pulenti non compresi nel contenuto della fornitura



Salvietta pulente TORK salviette di carta multiuso · 130100

Campi di impiego: industria, officine · salvietta pulente multiuso in tessuto per la pulizia di attrezzi di lavoro e di superfici di lavoro · **per tutti i lavori di pulizia di medio impiego**, dove è previsto un consumo elevato, ma è richiesta efficienza economica · **particolarmente indicato per eliminare grasso e olio**

| Versione | Colore | Adatto a | Contenitore | Contenuto | Lungh. x largh. ca. [mm] | N° articolo | EUR | CC |
|------------|--------|---|-------------|------------|--------------------------|--------------|----------------------|------|
| a 1 strato | bianco | 9000 469 003, 9000 469 206, 9000 469 004, 9000 469 207 | cilindro | 1000 panni | 380 x 380 | 9000 469 181 | 131,01 ¹⁾ | YX10 |

¹⁾ prezzo per rotolo



Salvietta pulente TORK panni di pulizia extra forte · 530137

Campi di impiego: industria, officine, cucine, laboratori · TNT molto voluminoso simile al tessuto · l'elevato potere di assorbimento di acqua e solventi e la buona capacità di erogazione assicurano un minor consumo di solventi e un basso rischio per la salute dell'utente · un lato liscio per le superfici delicate e un lato ruvido per rimuovere lo sporco grossolano · il sostituto ideale per le salviette in tessuto bianco · **per lavori di pulizia impegnativi con solventi o detersivi**
Dispenser adatto: cavalletto da pavimento Art. N. 9000 469 206 o supporto a parete Art. N. 9000 469 207

| Versione | Colore | Adatto a | Contenitore | Contenuto | Lungh. x largh. ca. [mm] | N° articolo | EUR | CC |
|------------|--------|----------------------------|-------------|-----------|--------------------------|--------------|----------------------|------|
| a 1 strato | bianco | 9000 469 206, 9000 469 207 | cilindro | 280 panni | 380 x 320 | 9000 469 830 | 104,79 ¹⁾ | YX10 |

¹⁾ prezzo per rotolo



Salvietta pulente TORK 129237

Campi di impiego: industria, officine · salvietta pulente universale in tessuto realizzata al 100% in materiale riciclato · la salvietta è assorbente e resistente allo strappo · **per tutti i lavori di pulizia semplici come p. es. rimuovere sporco grossolano o grasso lubrificante**

| Versione | Colore | Adatto a | Contenitore | Contenuto | Lungh. x largh. ca. [mm] | UV | N° articolo | EUR | CC |
|---------------------------------|--------|---|-------------|------------|--------------------------|----|--------------|---------------------|------|
| a 2 strati, perforato, decorato | bianco | 9000 469 003, 9000 469 206, 9000 469 004, 9000 469 207 | cilindro | 1500 panni | 340 x 235 | 2 | 9000 469 168 | 38,16 ¹⁾ | YX10 |

¹⁾ prezzo per rotolo



Salvietta pulente TORK salviette di carta multiuso forti · 130041

Campi di impiego: industria alimentare e metallurgica, officine · **qualità Quickdry:** durevole e resistente all'umidità · buone proprietà di asciugatura a secco grazie all'elevata capacità di assorbimento · **per tutti i lavori di pulizia che richiedono rimozione di residui come pulizia e asciugatura di grasso, olio, acqua e altri liquidi**

| Versione | Colore | Adatto a | Contenitore | Contenuto | Lungh. x largh. ca. [mm] | UV | N° articolo | EUR | CC |
|------------------------------|--------|---|-------------|-----------|--------------------------|----|--------------|---------------------|------|
| 2 strati, decorato, stampato | bianco | 9000 469 003, 9000 469 206, 9000 469 004, 9000 469 207 | cilindro | 750 panni | 340 x 235 | 2 | 9000 469 173 | 44,98 ¹⁾ | YX10 |

¹⁾ prezzo per rotolo



Salvietta pulente TORK

salviette di carta multiuso forti · 130050

Campi di impiego: industria, officine · qualità Quickdry · con elevato potere assorbente e maggiore resistenza allo strappo anche in condizioni di umido · per lavori di pulizia, dove è richiesto un elevato assorbimento, come per es. per la pulizia di emulsioni, grassi e liquidi



| Versione | Colore | Adatto a | Contenitore | Contenuto | Lungh. x largh. ca. [mm] | N° articolo | EUR | CC |
|--------------------|--------|---|-------------|------------|--------------------------|--------------|---------------------|------|
| a 2 strati, ibrido | blu | 9000 469 003, 9000 469 206, 9000 469 004, 9000 469 207 | cilindro | 1500 panni | 340 x 369 | 9000 469 224 | 77,33 ¹⁾ | YX10 |

¹⁾ prezzo per rotolo



Salvietta pulente TORK

salviette di carta multiuso extra forti · 130070

Campi di impiego: industria, officine · qualità Quickdry: maggiore morbidezza e un corrispondente aumento di spessore e di potere assorbente · maggiori resistenza allo strappo e potere assorbente · maggior volume in condizioni di umido · per lavori di pulizia impegnativi, dove è richiesto in modo particolare un elevato assorbimento, come per es. per la pulizia di emulsioni, grassi e liquidi in grandi quantità



| Versione | Colore | Adatto a | Contenitore | Contenuto | Lungh. x largh. ca. [mm] | N° articolo | EUR | CC |
|----------------------|--------|---|-------------|------------|--------------------------|--------------|---------------------|------|
| a 2 strati, goffrata | blu | 9000 469 003, 9000 469 206, 9000 469 004, 9000 469 207 | cilindro | 1000 panni | 340 x 369 | 9000 469 225 | 78,16 ¹⁾ | YX10 |

¹⁾ prezzo per rotolo



Salvietta pulente TORK

salviette di carta industriali extra forti · 130081

Campi di impiego: industria, officine · salvietta pulente ad alto volume in **Qualità Quickdry** di conseguenza molto morbida con il vantaggio decisivo in termini di spessore e di potere assorbente · altissima resistenza allo strappo anche in condizioni di umido · **un lato liscio per le superfici delicate e un lato ruvido per rimuovere lo sporco grossolano** · per un rapido alloggiamento e assorbimento di oli, perforazione e taglio di emulsioni, nonché di altri liquidi

Salviette molto voluminose, anche in condizioni di umido!



| Versione | Colore | Adatto a | Contenitore | Contenuto | Lungh. x largh. ca. [mm] | UV | N° articolo | EUR | CC |
|----------------------|--------|---|-------------|-----------|--------------------------|----|--------------|---------------------|------|
| a 3 strati, stampato | blu | 9000 469 003, 9000 469 206, 9000 469 004, 9000 469 207 | cilindro | 350 panni | 340 x 235 | 2 | 9000 469 169 | 49,14 ¹⁾ | YX10 |

¹⁾ prezzo per rotolo

Salvietta pulente TORK 510137

Campi di impiego: stamperie, laboratori, industria chimica · panno di pulizia e di lucidatura molto morbido e assorbente in TNT · **per i lavori di pulizia e di lucidatura più impegnativi con solventi su superfici morbide e sensibili**



| Versione | Colore | Adatto a | Contenitore | Contenuto | Lungh. x largh. ca. [mm] | N° articolo | EUR | CC |
|------------|--------|----------------------------|-------------|-----------|--------------------------|--------------|---------------------|------|
| a 1 strato | bianco | 9000 469 206, 9000 469 207 | cilindro | 400 panni | 380 x 320 | 9000 469 810 | 89,55 ¹⁾ | YX10 |

¹⁾ prezzo per rotolo



Salvietta pulente TORK salviette di carta industriali extra forti · 130083

Campi di impiego: industria, officine · blu, a 3 strati, salvietta pulente ad alto volume in **Qualità Quickdry**, di conseguenza molto morbida con il vantaggio decisivo in termini di spessore e di potere assorbente · altissima resistenza allo strappo anche in condizioni di umido · **un lato liscio per le superfici delicate e un lato ruvido per rimuovere lo sporco grossolano** · per un rapido alloggiamento e assorbimento di oli, perforazione e taglio di emulsioni · per impiego portatile, cartone dispenser con maniglia per il trasporto, erogazione rapida della salvietta **Salviette molto voluminose, anche in condizioni di umido**

| Versione | Colore | Contenitore | Contenuto | Lungh. x largh. ca. [mm] | N° articolo | EUR | CC |
|----------------------|--------|-------------|-----------|--------------------------|--------------|---------------------|------|
| a 3 strati, goffrato | blu | cartone | 200 panni | 324 x 385 | 9000 469 170 | 48,59 ¹⁾ | YX10 |

¹⁾ prezzo per cartone



Salvietta pulente TORK 520371

per l'impiego mobile · cartone dispenser con maniglia per il trasporto · erogazione rapida della salvietta **Campi di impiego:** industria e officine per la lavorazione dei metalli e della lamiera · salviette in TNT di alta qualità, assorbenti e resistenti allo strappo · assorbe i liquidi più velocemente degli strofinacci in tessuto · **particolarmente adatte per l'alloggiamento di acqua, oli, grassi, emulsioni di perforazione e sfridi metallici**

| Versione | Colore | Contenitore | Contenuto | Lungh. x largh. ca. [mm] | N° articolo | EUR | CC |
|------------|--------|-------------|-----------|--------------------------|--------------|----------------------|------|
| a 1 strato | grigio | cartone | 280 panni | 430 x 355 | 9000 469 822 | 118,61 ¹⁾ | YX10 |

¹⁾ prezzo per cartone



Salvietta pulente TORK panni di pulizia extra forti · 530175

Campi di impiego: industria, officine, cucine, laboratori · per l'impiego mobile · cartone dispenser con maniglia per il trasporto · erogazione rapida della salvietta · **TNT molto voluminoso simile al tessuto** · l'elevato potere di assorbimento di acqua e solventi e la buona capacità di erogazione assicurano un minor consumo di solventi e un basso rischio per la salute dell'utente · un lato liscio per le superfici delicate e un lato ruvido per rimuovere lo sporco grossolano · il sostituto ideale per le salviette in tessuto bianco · **per lavori di pulizia impegnativi con solventi o detergenti**

| Versione | Colore | Contenitore | Contenuto | Lungh. x largh. ca. [mm] | N° articolo | EUR | CC |
|------------|--------|-------------|-----------|--------------------------|--------------|---------------------|------|
| a 1 strato | bianco | cartone | 120 fogli | 640 x 355 | 9000 469 832 | 89,59 ¹⁾ | YX10 |

¹⁾ prezzo per cartone



Salvietta pulente TORK 530178

Campi di impiego: industria, officine, cucine, laboratori · TNT molto voluminoso simile al tessuto · l'elevato potere di assorbimento di acqua e solventi e la buona capacità di erogazione assicurano un minor consumo di solventi e un basso rischio per la salute dell'utente · un lato liscio per le superfici delicate e un lato ruvido per rimuovere lo sporco grossolano · il sostituto ideale per le salviette in tessuto bianco · **per lavori di pulizia impegnativi con solventi o detergenti**
Salviette singole in un sacchetto grande

| Versione | Colore | Contenitore | Contenuto | Lungh. x largh. ca. [mm] | N° articolo | EUR | CC |
|---------------------|--------|-------------|-------------------|--------------------------|--------------|----------------------|------|
| a 1 strato, piegata | bianco | bustina | 5 x 100 salviette | 430 x 355 | 9000 469 833 | 220,25 ¹⁾ | YX10 |

¹⁾ prezzo per cartone

Distributore di asciugamani Tork 559000

per rotoli di asciugamani con arrotolamento interno · involucro di plastica resistente agli urti · bianco · con indicatore di scorte e calotta chiudibile · gestione economica e semplice · bordo di taglio in acciaio inox · montaggio semplice
La fornitura avviene senza rotoli di asciugamani!



| Alt. x largh. x prof. ca. [mm] | Colore | N° articolo | EUR | CC |
|--------------------------------|--------|--------------|--------|------|
| 360 x 239 x 227 | bianco | 9000 474 183 | 110,40 | YX10 |



Rotoli di asciugamani TORK

Si prega di ordinare la quantità desiderata di rotelle!



| Versione | Colore | Adatto a | Contenitore | Contenuto | Lungh. x largh. ca. [mm] | UV | N° articolo | EUR | CC |
|---|--------|--------------|-------------|-----------|--------------------------|----|--------------|---------------------|------|
| salviette multiuso, 1 strato, non perforate | bianco | 9000 474 183 | cilindro | 6 | 275 x 215 | 6 | 9000 474 191 | 21,30 ¹⁾ | YX10 |
| salviette multiuso, 2 strati, perforate | bianco | 9000 474 183 | cilindro | 6 | 160 x 215 | 6 | 9000 474 192 | 22,47 ¹⁾ | YX10 |
| salviette standard, 1 strato, non perforate | bianco | 9000 474 183 | cilindro | 6 | 300 x 200 | 6 | 9000 474 193 | 22,34 ¹⁾ | YX10 |


¹⁾ prezzo per rotolo



Contenitore per rifiuti TORK Elevation 563000

involucro di plastica · bianco · adatto per il montaggio a parete · capienza 50 l

| Alt. x largh. x prof. ca. [mm] | N° articolo | EUR | CC |
|--------------------------------|--------------|--------|------|
| 629 x 389 x 289 | 9000 474 233 | 178,93 | YX10 |

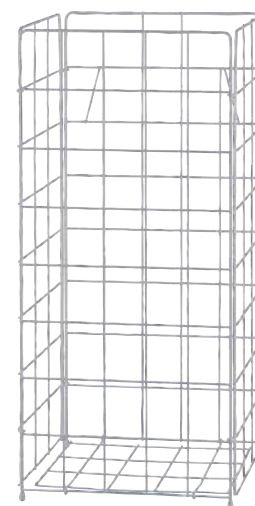

Cesto di raccolta TORK Mini 226002

cesto a parete · intreccio rivestito in plastica, bianco, capienza 20 l

| Alt. x largh. x prof. ca. [mm] | N° articolo | EUR | CC |
|--------------------------------|--------------|-------|------|
| 350 x 320 x 220 | 9000 474 231 | 59,94 | YX10 |

Cesto di raccolta TORK Littainer 100 229750

cesto alto · intreccio rivestito in plastica, bianco, capienza 60 l

| Alt. x largh. x prof. ca. [mm] | N° articolo | EUR | CC |
|--------------------------------|--------------|-------|------|
| 720 x 330 x 250 | 9000 474 230 | 86,02 | YX10 |



9000 474 177

9000 474 178



Dispenser per sapone TORK 561000 · 560000

alloggiamento in plastica resistente agli urti, bianco · con comodo comando manuale · richiudibile · con indicatore di livello

Sapone adeguato: n° dell'articolo 9000 474 177 oppure 9000 474 178
Sapone non compreso nel contenuto della fornitura!

| Colore | N° articolo | EUR | CC |
|--------|--------------|-------|------|
| bianco | 9000 474 156 | 98,90 | YX10 |
| bianco | 9000 474 157 | 74,87 | YX10 |

Crema di sapone TORK Premium 420502, 420501

qualità premium · durevole · igienica · fresca fragranza · dermatologicamente testata · leggermente profumata · senza parabeni

| Contenitore | Contenuto | Adatto a | N° articolo | EUR | CC |
|-------------|-----------|---------------------------|--------------|---------------------|------|
| bottiglia | 475 ml | dispenser 9000 474 156 | 9000 474 177 | 11,67 ¹⁾ | YX10 |
| bottiglia | 1 l | dispenser 9000 474 157 | 9000 474 178 | 23,51 ¹⁾ | YX10 |

¹⁾ prezzo per pz.



Asciugamani Satino Basic

in carta riciclata · qualità standard · EU-Ecolabel, FSC · carta per salviette efficacemente dal punto di vista dei costi e della prestazione · pulizia e igiene · per ogni bagno



| Versione | Colore | Piegatura | Adatto a | Contenitore | Contenuto | Lungh. x largh. ca. [mm] | N° articolo | EUR | CC |
|------------|--------|---------------|--------------|-------------|-----------------------------------|--------------------------|--------------|---------------------|------|
| a 1 strato | ecru | piegatura a Z | 9000 469 080 | cartone | 18 x ca. 278 = ca. 5000 salviette | 230 x 250 | 9000 469 040 | 41,80 ¹⁾ | YX24 |

¹⁾ prezzo per cartone



Asciugamani Satino Comfort

in carta riciclata · qualità Basic · EU-Ecolabel, FSC · tatto piacevole e buon rapporto prezzi/prestazione · pulizia e igiene · per ogni bagno



| Versione | Colore | Piegatura | Adatto a | Contenitore | Contenuto | Lungh. x largh. ca. [mm] | N° articolo | EUR | CC |
|------------|-----------------|---------------|--------------|-------------|-----------------------------------|--------------------------|--------------|---------------------|------|
| a 2 strato | bianco naturale | piegatura a Z | 9000 469 080 | cartone | 15 x ca. 214 = ca. 3200 salviette | 230 x 250 | 9000 469 045 | 49,66 ¹⁾ | YX24 |

¹⁾ prezzo per cartone




Asciugamani Katrin Classic One-Stop M2

in tessuto cellulare/carta riciclata · qualità Classic · conformi a ISO 9001, ISO 14001 · per il contatto diretto con alimenti · adatti per settori con consumo da medio a elevato · certificati secondo il marchio ambientale Nordic Swan



| Versione | Colore | Piegatura | Adatto a | Contenitore | Contenuto | Lungh. x largh. ca. [mm] | N° articolo | EUR | CC |
|------------|--------|-----------|--------------|-------------|---------------------------|--------------------------|--------------|---------------------|------|
| a 2 strato | bianco | Interfold | 9000 469 070 | cartone | 21 x 160 = 3360 salviette | 206 x 255 | 9000 469 050 | 64,14 ¹⁾ | YX24 |

¹⁾ prezzo per cartone



Erogatore di asciugamani piegati Elements

di plastica

Riempimento non compreso nel contenuto della fornitura!

Riempimento non compreso nel contenuto della fornitura

| Alt. x largh. x prof. ca. [mm] | Colore | N° articolo | EUR | CC |
|--------------------------------|--------|--------------|-------|------|
| 415 x 305 x 155 | bianco | 9000 469 080 | 80,31 | YX24 |

Contenitore per rifiuti S

piccolo · in metallo · bianco · capienza 19 l

| Alt. x largh. x prof. ca. [mm] | N° articolo | EUR | CC |
|--------------------------------|--------------|-------|------|
| 355 x 285 x 190 | 9000 469 085 | 33,87 | YX24 |



Distributore di asciugamani Katrin Inclusive mini

di plastica · ISO 9001 · per un riempimento semplice, l'erogatore di asciugamani piegati può essere aperto anche verso il basso · scelta libera dell'utilizzo della funzione di chiusura (con o senza chiave) · design compatto - sviluppato appositamente per bagni piccoli · per salviette con una larghezza massima di 210 mm



Riempimento non compreso nel contenuto della fornitura!

Contenitore per rifiuti grande

grande · in metallo · bianco · capienza 66 l

| Alt. x largh. x prof. ca. [mm] | Colore | N° articolo | EUR | CC |
|--------------------------------|--------|--------------|--------|------|
| 350 x 248 x 114 | bianco | 9000 469 070 | 106,94 | YX24 |

| Alt. x largh. x prof. ca. [mm] | N° articolo | EUR | CC |
|--------------------------------|--------------|-------|------|
| 630 x 410 x 255 | 9000 469 086 | 53,78 | YX24 |

Salvietta pulente WIPEX Fullpower „TO GO“

salviette estremamente resistenti allo strappo, all'umido e all'abrasione · resistenti ai solventi e prive di lanugine · sono costituite da cellulosa rinforzata in poliestere che assorbe liquidi e polveri sottili in modo rapido e pulito, 57 g/m²

Campi di impiego: reparti di verniciatura, operazioni meccaniche di precisione, pulizia di vetri e specchi, pulizia dell'acciaio inox, industria delle arti grafiche



| Versione | Colore | Contenitore | Contenuto | Lungh. x largh. ca. [mm] | N° articolo | EUR | CC |
|-------------|--------|-------------|-----------|--------------------------|--------------|---------------------|------|
| piegato a z | bianco | cartone | 100 panni | 380 x 340 | 9000 469 018 | 29,02 ¹⁾ | YR04 |

¹⁾ prezzo per scatola

Salvietta pulente Wipex

miscela di cellulosa riciclata (2x18,5g/m²) · extra forte Plus · carta industriale a secco per aree ad alta richiesta, particolarmente assorbente e rapidamente asciugante · perfettamente adatta per applicazioni sofisticate di asciugatura e pulizia · particolarmente adatta per olio, grasso, detersivi, solventi e acqua · omologata per il contatto diretto con gli alimenti



| Versione | Colore | Contenitore | Contenuto | Lungh. x largh. ca. [mm] | UV | N° articolo | EUR | CC |
|------------|--------|-------------|------------|--------------------------|----|--------------|---------------------|------|
| a 2 strati | bianco | cilindro | 1500 panni | 380 x 220 | 2 | 9000 469 023 | 46,96 ¹⁾ | YR04 |

¹⁾ prezzo per rotolo



Asciugamani Airlaid

Papernet® a 2 strati tessuto, formato foglio singolo, autorizzati per il settore alimentare, incisione Wave



| Versione | Colore | Piegatura | Contenitore | Contenuto | Lungh. x largh. ca. [mm] | N° articolo | EUR | CC |
|------------|--------|---------------|-------------|---------------------------|--------------------------|--------------|---------------------|------|
| a 2 strati | bianco | piegatura a V | cartone | 15 x 250 = 3750 salviette | 240 x 230 | 9000 469 025 | 79,44 ¹⁾ | YR04 |

¹⁾ prezzo per cartone



Salvietta pulente Basic-Line

carta riciclata al 100 % (3x18g/m²) proveniente da materie prime selezionate, gofrata a volume, incollata su fogli intermedi, alta capacità di assorbimento di sostanze liquide come, per es., olio e acqua

Campi di impiego:

industria, carrelli da officina per autoveicoli, fabbricazione di veicoli e automobili

| Versione | Colore | Contenitore | Contenuto | Lungh. x largh. ca. [mm] | N° articolo | EUR | CC |
|------------|--------|-------------|------------|--------------------------|--------------|---------------------|------|
| a 3 strato | blu | cilindro | 1000 panni | 360 x 380 | 9000 469 024 | 60,19 ¹⁾ | YR04 |

¹⁾ prezzo per rotolo




Salvietta pulente WipeX Work

salvietta resistente ai solventi · assorbe perfettamente oli, grassi e lubrificanti · è anche morbida, estremamente assorbente, idrorepellente e priva di lanugine · ca. 85 g/m²

| Versione | Colore | Contenitore | Contenuto | Lungh. x largh. ca. [mm] | UV | N° articolo | EUR | CC |
|------------|--------|-------------|-----------|--------------------------|----|--------------|---------------------|------|
| a 1 strato | blu | cilindro | 200 panni | 380 x 240 | 6 | 9000 469 020 | 25,66 ¹⁾ | YR04 |

¹⁾ prezzo per rotolo



Panno in microfibra ECONOMY

da bagnato, rimuove lo sporco ostinato senza aggiunta di detersivi e sostanze chimiche · rimuove il grasso e i lubrificanti senza lasciare tracce e righe · lavabile fino a 95°C · resistente all'abrasione · molto morbido · con pochi pelucchi · ca. 240 g/m²

Campi di applicazione principale: tutte le superfici porose in auto, cucina, macchinari e utensili

| Colore | Contenitore | Contenuto | Lungh. x largh. ca. [mm] | N° articolo | EUR | CC |
|--------|-------------|------------------|--------------------------|--------------|---------------------|------|
| blu | cartone | 2 x 10 salviette | 400 x 400 | 9000 469 026 | 83,81 ¹⁾ | YR04 |

¹⁾ prezzo per cartone



Panno per la pulizia in microfibra

da bagnato, rimuove lo sporco ostinato senza aggiunta di detersivi e sostanze chimiche · antistrappo, anche da bagnato, utilizzabile in più modalità · lavabile fino a 95°C · resistente all'abrasione · molto morbido · con pochi pelucchi · resistente ai solventi · assorbente · sterilizzabile · ca. 100 g/m²

Campi di impiego principali: Pulizia di edifici, gastronomia, abitazioni private, produttori di vetro, carrozzieri

| Colore | Contenitore | Contenuto | Lungh. x largh. ca. [mm] | N° articolo | EUR | CC |
|--------|-------------|------------------|--------------------------|--------------|---------------------|------|
| blu | cartone | 10 x 5 salviette | 400 x 380 | 9000 469 027 | 87,48 ¹⁾ | YR04 |

¹⁾ prezzo per cartone



SCRUBS®

Salvietta detergente per mani

rimuove rapidamente, a fondo e delicatamente, senza acqua, anche lo sporco più intenso, come grasso, olio, colla, catrame, cera, fuliggine, inchiostro, isolante, poliuretano ecc. · dopo la pulizia, le salviette conservano il loro potere pulente per agire in modo efficace su utensili e attrezzature · lato grezzo per sporco deciso senza graffiare la superficie, lato liscio per la pulizia delicata delle mani



Utilizzare con cautela i prodotti biocidi Leggere sempre etichetta e informazioni sul prodotto prima dell'uso.

| Contenitore | Contenuto [Pz.] | Dimensione del panno [cm] | N° articolo | EUR | CC |
|-------------|-----------------|---------------------------|--------------|-------|------|
| secchio | 72 | 27 x 31 | 9000 474 000 | 36,85 | YE02 |



Detergente per mani Fast Orange

pulizia profonda per le mani senza acqua, ovunque e a qualsiasi ora · rimuove grasso, sporco, oli, terra, isolante epossidico, colla e inchiostro · piacevole profumo agrumato · pasta di lavaggio mani completamente biodegradabile · contiene Aloe Vera, lanolina, glicerina e olio di jojoba per la cura della pelle

Dosaggio/utilizzo: non inumidire le mani, strofinare a fondo (fino a sciogliere lo sporco), asciugare oppure lavare con acqua e poi sciacquare
Utilizzare con cautela i prodotti biocidi Leggere sempre etichetta e informazioni sul prodotto prima dell'uso.

| Contenitore | Contenuto | N° articolo | EUR | CC |
|-------------|-----------|--------------|-------|------|
| bottiglia | 440 ml | 9000 474 005 | 10,98 | YE02 |
| tanica | 3,8 l | 9000 474 006 | 39,96 | YE02 |



Crema di protezione della pelle pr88

crema di protezione classica per sporco oleoso, grasso e fortemente aderente · protegge la pelle durante il lavoro con olio, grasso, vernice, grafite, fuliggine, catrame, colla di PU, resina artificiale, poliestere, silicone ecc. · non incolla · non lascia impronte

Dosaggio/utilizzo: prima del lavoro, distribuire accuratamente tra le mani una quantità pari a una noce e lasciar asciugare; la pellicola protettiva asciutta, elastica e a prova di presa offre un'efficace blocco da contatto tra la pelle e le sostanze agenti, dopo il lavoro lavare le mani aggiungendo abbondante acqua, sciacquare abbondantemente e asciugare

| Contenitore | Contenuto [l] | N° articolo | EUR | CC |
|-------------|---------------|--------------|-------|------|
| barattolo | 1 | 9000 474 010 | 19,22 | YK03 |

rath's



Lozione di protezione della pelle prMulti

ideale quando le sollecitazioni sono varie, ad es. lavoro con olio, grasso, fuliggine, polvere, catrame, silicone nonché sporco umido e a contatto con acqua · può essere utilizzata quando si indossano guanti rivestiti in tessuto o pelle · tempo di asciugatura brevissimo · presa calda degli utensili · resistente all'acqua · senza silicone · ottima compatibilità con la pelle - dermatologicamente testata · facilita la pulizia delle mani

Dosaggio/utilizzo: prima del lavoro, cospargere sulle mani accuratamente, una piccola quantità pari alla dimensione dei piselli (circa 1 ml) - in particolare su unghie / letto dell'unghia e lasciar asciugare · la pellicola protettiva asciutta, elastica e antiscivolo, crea un blocco al contatto efficace tra la pelle e le sostanze di lavoro agenti · dopo il lavoro, lavare le mani con un detergente per mani possibilmente delicato, sciacquare a fondo e asciugare

| Contenitore | Contenuto | N° articolo | EUR | CC |
|-------------|-----------|--------------|-------|------|
| bottiglia | 125 ml | 9000 474 011 | 10,91 | YK03 |
| bottiglia | 1 l | 9000 474 012 | 51,77 | YK03 |



Carta igienica 8511 · 8002

per dispenser per carta igienica · non serve la sostituzione frequente

| Versione | Colore | Contenitore | Contenuto | Lunghezza del rullo [m] | Adatto a | UV | N° articolo | EUR | CC |
|------------|--------|---------------|-----------|-------------------------|--------------|----|--------------|---------------------|------|
| a 2 strati | bianco | rotolo grande | 6 rotoli | 380 | 9000 469 675 | 6 | 9000 474 149 | 27,18 ¹⁾ | YB17 |
| a 2 strati | ecru | rotolo grande | 6 rotoli | 525 | 9000 469 675 | 6 | 9000 474 148 | 12,64 ¹⁾ | YB17 |

¹⁾ prezzo per rotolo



Fornitura senza carta igienica

Dispenser per carta igienica AQUARIUS* 6991 · 7184

assortimento dispenser per rotoli Toilet Tissue Midi Jumbo · simile ai dispenser per sapone e per asciugamani nel design, che migliorano l'igiene, aumentano il benessere e contribuiscono alla riduzione dei costi · facile da riempire · offre una soluzione intelligente, igienica ed economica, proprio dove più è necessaria · a scelta con pulsante a pressione o chiudibile Ideale nelle aree con elevato consumo
Disponibile come dispenser grande, sigillato, rapido da riempire per un consumo controllato, che accoglie sia un rotolo principale che un secondario (parte centrale rotoli 60 o 70 mm), con una superficie brillante semplice da pulire, che non lascia spazio a sporco o polvere, nonché una finestra per controllare il livello di riempimento con un solo sguardo.

Fornitura senza carta igienica!

| Colore | N° articolo | EUR | CC |
|--------|--------------|--------|------|
| bianco | 9000 469 675 | 172,84 | YB17 |
| nero | 9000 469 682 | 172,84 | YB17 |





Fornitura senza carta igienica



Fornitura senza carta igienica

Dispenser per carta igienica doppio AQUARIUS* 6992 · 7191

assortimento dispenser per rotoli Toilet Tissue · simile ai dispenser per sapone e per asciugamani nel design, che migliorano l'igiene, aumentano il benessere e contribuiscono alla riduzione dei costi · contrasta contaminazioni e la diffusione di germi · risparmio sui costi grazie all'elevata capacità e al design che non necessita di manutenzione · a scelta con pulsante a pressione o chiudibile

Ideale come dispenser per rotoli piccoli Toilet Tissue in bagni molto frequentati;

Disponibile nella versione dispenser rapido da riempire, dal design chic e contemporaneo con una superficie brillante facile da pulire, che non lascia spazio a sporco o polvere, nonché una finestra per controllare il livello di riempimento con un solo sguardo, più inserti colorati per la configurazione personalizzata

Fornitura senza carta igienica

| Colore | N° articolo | EUR | CC |
|--------|--------------|--------|------|
| bianco | 9000 469 676 | 154,90 | YB17 |
| nero | 9000 469 683 | 154,90 | YB17 |



Carta igienica Scott 8518

i rotoli piccoli Toilet Tissue offrono lo stesso comfort di casa · riduce i costi e la quantità di rifiuti · i fogli si sciolgono nell'acqua fredda, quindi non intasano le condutture di scarico e vengono prodotti in stabilimenti con certificazione ISO 14001 e ISO 9001, che garantisce una procedura di produzione consapevole e una qualità elevata · adatta per dispenser AQUARIUS* Toilet Tissue montabili a parete · grazie al prezzo ridotto per foglio, e alla perforazione, che consente un consumo parsimonioso, è adatta per il risparmio sui costi e alla riduzione dei rifiuti · ecologica (dotata del marchio Ecolabel UE)

Ideale per bagni in uffici ed hotel, nei quali la parsimonia è fondamentale

| Versione | Colore | Contenitore | Contenuto | Adatto a | N° articolo | EUR | CC |
|--------------------------|--------|-------------|---|----------------------------|--------------|---------------------|------|
| 2 strati, rotoli piccoli | bianco | cartone | 6 sacchetti x 6 rotoli piccoli da 350 fogli | 9000 469 676, 9000 469 683 | 9000 469 718 | 45,50 ¹⁾ | YB17 |

¹⁾ prezzo per cartone



Carta igienica 8102

i rotoli piccoli Toilet Tissue offrono lo stesso comfort di casa, riducendo i costi e la quantità di rifiuti · i fogli si sciolgono nell'acqua fredda, quindi non intasano le condutture di scarico e vengono prodotti in stabilimenti con certificazione ISO 14001 e ISO 9001, che garantisce una procedura di produzione consapevole e una qualità elevata · adatta per dispenser AQUARIUS* Toilet Tissue montabili a parete · grazie al prezzo ridotto per foglio, e alla perforazione, che consente un consumo parsimonioso, è adatta per il risparmio sui costi e alla riduzione dei rifiuti · ecologica (dotata del marchio Ecolabel UE) · ideale per bagni in uffici ed hotel, nei quali la parsimonia è fondamentale

| Versione | Colore | Contenitore | Contenuto | Adatto a | N° articolo | EUR | CC |
|--------------------------|--------|-------------|---|----------------------------|--------------|---------------------|------|
| 2 strati, rotoli piccoli | bianco | cartone | 8 sacchetti x 8 rotoli piccoli da 250 fogli | 9000 469 676, 9000 469 683 | 9000 469 717 | 42,94 ¹⁾ | YB17 |

¹⁾ prezzo per cartone



Dispenser per carta igienica Tork Jumbo 554000

alloggiamento in plastica antiurto, con finestra · richiudibile · con supporto per rotoli restanti · per aree molto frequentate

carta adeguata 9000 474 209

Fornitura del dispenser senza carta!

| Versione | Colore | N° articolo | EUR | CC |
|----------------------|--------|--------------|-------|------|
| finestra, chiudibile | bianco | 9000 474 219 | 98,63 | YX10 |



Carta igienica TORK Jumbo Premium · 110273

tessuto morbido · bianchissimo con decorazione superficiale · perforata

adatta per dispenser per carta igienica 9000 474 219



| Versione | Colore | Contenitore | Lunghezza del rullo [m] | Adatto a | UV | N° articolo | EUR | CC |
|--------------------|--------|-------------|-------------------------|--------------|----|--------------|---------------------|------|
| 2 strati, decorato | bianco | cilindro | 360 | 9000 474 219 | 6 | 9000 474 209 | 18,63 ¹⁾ | YX10 |

¹⁾ prezzo per rotolo

Dispenser per carta igienica Tork Elevation 557000

alloggiamento in plastica antiurto, con finestra · richiudibile · per tutti i rotoli comuni · con 2 rotoli a prova di furto

carta adeguata 9000 474 927

Fornitura del dispenser senza carta!



| Versione | Colore | N° articolo | EUR | CC |
|--------------------------------|--------|--------------|--------|------|
| per 2 rotoli piccoli, finestra | bianco | 9000 474 220 | 118,54 | YX10 |



Carta igienica TORK Advanced · 110782

tessuto extra morbido · bianco · decorazione superficiale

adatta per dispenser per carta igienica 9000 474 220

UV = 30 rotoli da 250 strappi

Si prega di ordinare la quantità desiderata di rotoli!



| Versione | Colore | Contenitore | Contenuto | Adatto a | UV | N° articolo | EUR | CC |
|--------------------|--------|-------------|------------------------|------------------------|----|--------------|--------------------|------|
| 3 strati, decorati | bianco | cilindro | 30 rotoli da 250 fogli | dispenser 9000 474 220 | 30 | 9000 474 927 | 1,07 ¹⁾ | YX10 |

¹⁾ prezzo per rotolo

Carta igienica

in tessuto riciclato e pregiato · piacevolmente morbida · con impressione superficiale · utilizzo parsimonioso

9000 469 005 UV = 64 rotoli (8x8) da 250 strappi

9000 469 006 UV = 56 rotoli (7x8) da 250 strappi



| Versione | Colore | Contenitore | Contenuto | UV | N° articolo | EUR | CC |
|------------|--------|----------------|------------------------|----|--------------|--------------------|------|
| a 2 strato | ecru | rotolo piccolo | 64 rotoli da 250 fogli | 64 | 9000 469 005 | 0,55 ¹⁾ | YH00 |
| a 3 strato | bianco | rotolo piccolo | 56 rotoli da 250 fogli | 56 | 9000 469 006 | 0,90 ¹⁾ | YH00 |

¹⁾ prezzo per rotolo



Stracci di pulizia in maglia HT

conformi a **DIN 61650** · in cotone · prodotti da vecchi indumenti non più indossabili („tessuti riciclati“) e da merce di scarto priva di germi · ripartiti accuratamente, senza bottoni o chiusure a zip · morbidi e particolarmente assorbenti, quindi dall'uso universale · a prova di strappo/umidità
Campi di impiego: olio pesante, leggero, acqua, grassi

| Contenitore | Contenuto [kg] | Colore | N° articolo | EUR | CC |
|-------------|----------------|---------------|--------------|-------|------|
| cubetto | 10 | colori chiari | 9000 469 055 | 24,66 | YU00 |



Stracci di pulizia in maglia WT I

conforme a **DIN 61650** · in cotone · senza mescolazione · prodotti da vecchi indumenti non più indossabili („tessuti riciclati“) e da merce di scarto priva di germi · ripartiti accuratamente, senza bottoni o chiusure a zip · bianco puro, morbidi, privi di pelucchi e particolarmente assorbenti, quindi ideali per lucidare superfici delicate, a prova di strappo/umidità
Campi di impiego: olio pesante, leggero, detergente, solvente, acqua, grassi

| Contenitore | Contenuto [kg] | Colore | N° articolo | EUR | CC |
|-------------|----------------|-------------|--------------|-------|------|
| cubetto | 10 | bianco puro | 9000 469 065 | 47,93 | YU00 |



Stracci di pulizia in maglia WT II

conformi a **DIN 61650** · in cotone · da indumenti non più indossabili e mescolati (bordi colorati ecc.) · prodotti da vecchi indumenti non più indossabili („tessuti riciclati“) e da merce di scarto priva di germi · ripartiti accuratamente, senza bottoni o chiusure a zip · morbidi e particolarmente assorbenti, quindi dall'uso universale · a prova di strappo/umidità
Campi di impiego: olio pesante, leggero, acqua, grassi

| Contenitore | Contenuto [kg] | Colore | N° articolo | EUR | CC |
|-------------|----------------|------------------------------|--------------|-------|------|
| cubetto | 10 | bianco, per la maggior parte | 9000 469 060 | 38,09 | YU00 |



Stracci di pulizia in maglia BT

conforme a **DIN 61650** · in cotone · prodotti da vecchi indumenti non più indossabili („tessuti riciclati“) e da merce di scarto priva di germi · ripartiti accuratamente, senza bottoni o chiusure a zip · morbidi e particolarmente assorbenti, quindi dall'uso universale · a prova di strappo/umidità
Campi di impiego: olio pesante, leggero, acqua, grassi

| Contenitore | Contenuto [kg] | Colore | N° articolo | EUR | CC |
|-------------|----------------|----------|--------------|-------|------|
| cubetto | 10 | colorati | 9000 469 056 | 21,96 | YU00 |



Strofinacci per macchina

salviette pulenti trapuntate e colorate per lavori di pulizia e lavaggio grossolani

n° dell'articolo 9000 469 190 UV = 1000 salviette = 1 balla
 n° dell'articolo 9000 469 191 UV = 350 salviette, circa 10 kg

| Contenitore | Contenuto | Colore | Lungh. x largh. ca. [mm] | N° articolo | EUR | CC |
|-------------|------------|----------|--------------------------|--------------|----------------------|------|
| balle | 1000 panni | colorati | 340 x 340 | 9000 469 190 | 201,51 ¹⁾ | YK01 |
| cartone | 350 panni | colorati | 340 x 340 | 9000 469 191 | 82,45 ¹⁾ | YK01 |

¹⁾ prezzo per UV



Panni di pulizia in TNT

in cartone dispenser · facili da prelevare · igienici · elevata assorbenza · resistente ai solventi · riutilizzabili · ca. 130 g/m²
UV = 250 salviette



| Contenitore | Contenuto | Colore | Lungh. x largh. ca. [mm] | N° articolo | EUR | CC |
|-------------|-----------|--------------|--------------------------|--------------|---------------------|------|
| cartone | 250 panni | bianco | 370 x 340 | 9000 469 197 | 70,78 ¹⁾ | YK01 |
| cartone | 250 panni | colori scuri | 370 x 340 | 9000 469 196 | 48,10 ¹⁾ | YK01 |

¹⁾ prezzo per UV



Contenitore per materiali pericolosi 71 SN

Contenuto:

- 1 paio di guanti di protezione da taglio (taglia 8) imbottiti a maglia in PVC
- bottiglietta per lavaggio oculare da 200 ml in caso di pericolo di corrosione pH neutro da 200 ml secondo DIN 15154-4 (4000 386 418)
- occhiali protettivi ermetici, antiappannamento, completamente trasparenti con nastro in gomma

| Largh. x alt. x prof. ca. [mm] | N° articolo | EUR | CC |
|--------------------------------|--------------|-------|------|
| 390 x 290 x 95 | 4000 370 117 | 47,55 | YC17 |

Contenitore per materiali pericolosi 73 SN-VM

Contenuto:

- maschera integrale panoramica con disco di protezione indistruttibile, valvola di inspirazione DIN 3183, 2 valvole di espirazione, esecuzione in caucciù naturale
- filtro a combinazione A2B2E2K2-Hg-P3 secondo DIN EN 143
- 1 paio di guanti di protezione da taglio (taglia 8) imbottiti a maglia in PVC
- bottiglietta per lavaggio oculare da 200 ml in caso di pericolo di corrosione pH neutro da secondo DIN 15154-4 (4000 386 418)
- occhiali protettivi ermetici, antiappannamento, completamente trasparenti con nastro in gomma
- stivale nero, n. 47, altezza gambo 28 cm
- tuta protettiva taglia XL, CAT3, tipo 3+5 con chiusura a zip, chiusura a zip a doppio scorrimento, cappuccio, gomma in vita, su braccia e gambe, bianco, esecuzione Secutex

| Largh. x alt. x prof. ca. [mm] | N° articolo | EUR | CC |
|--------------------------------|--------------|--------|------|
| 420 x 305 x 155 | 4000 370 118 | 264,54 | YC17 |



Coperchio di protezione degli iniettori

da 600 °C a 1150 °C · comprovato contro scintille, schizzi di saldatura e gocce di sudore · non tossico · privo di eternit e ceramica · resistenza meccanica e all'abrasione · migliori valori isolanti · resistente a taglio, spinta e abrasione · GS (sicurezza testata) testato da TÜV Renania, certificazione n. 0000042669

Altre tipologie fino a 1300 °C su richiesta, anche sotto forma di rotolo. Prezzo su richiesta!



| Protezione termica massima con sollecitazione prolungata [°C] | Protezione termica massima di breve durata [°C] | Versione | Peso [(g/m2)] | Lungh. x largh. ca. [mm] | N° articolo | EUR | CC |
|---|---|---|---------------|--------------------------|--------------|--------|------|
| 500 | 600 | rivestimento su un lato con Alufix, a prova di spinta | 650 | 1000 x 2000 | 4000 382 080 | 64,07 | YK06 |
| 500 | 600 | rivestimento su un lato con Alufix, a prova di spinta | 650 | 2000 x 2000 | 4000 382 081 | 128,10 | YK06 |
| 500 | 600 | rivestimento liscio e monolaterale in Alufix | 650 | 2000 x 3000 | 4000 382 082 | 192,20 | YK06 |
| 900 | 1150 | resistenza all'abrasione, con rivestimento HT | 1000 | 1000 x 2000 | 4000 382 085 | 154,80 | YK06 |
| 900 | 1150 | resistenza all'abrasione, con rivestimento HT | 1000 | 2000 x 2000 | 4000 382 086 | 309,63 | YK06 |
| 900 | 1150 | resistenza all'abrasione, con rivestimento HT | 1000 | 2000 x 3000 | 4000 382 087 | 464,43 | YK06 |



Materassino di protezione contro le fiamme asciutto o bagnato

700 °C fino a 3000 °C · una base diretta per saldatura e brasatura · grazie alla speciale struttura multistrato, si interrompe il passaggio di calore al tappetino · impiego nel settore del riscaldamento/dei sanitari nonché in carrozzeria e costruzione di contenitori - ad es. saldatura di tubi, serbatoi (per il lento raffreddamento di pezzi caldi, è disponibile anche come tappetino per fonderia) · protegge da scottature ovvero dalla distruzione dovuta a gocce di sudore · senza amianto e ceramica · per tappetini fino a 3000 °C, rispettare le indicazioni nella confezione GS (sicurezza testata) testato da TÜV Renania, certificazione n. 0000042669

Altre dimensioni disponibili su richiesta



| Protezione termica massima di breve durata [°C] | Versione | Lungh. x largh. x alt. ca. [mm] | N° articolo | EUR | CC |
|---|---|---------------------------------|--------------|--------|------|
| fino a 700 | base di brasatura con inserto ALU, asciutto | 330 x 500 x 5 | 4000 382 090 | 48,72 | YK06 |
| sul lato nero fino a 1000 | base di saldatura con isolamento, asciutto | 300 x 300 x 20 | 4000 382 095 | 76,19 | YK06 |
| sul lato nero fino a 3000 | base di saldatura con isolamento, umido | 300 x 300 x 30 | 4000 382 099 | 105,28 | YK06 |



Coperta ignifuga

in tessuto di vetro secondo la classe di protezione E con due tasche grigie · imballata in sacchetto rosso con simbolo della mezza luna · angoli di taglio bordati · **coperta ignifuga secondo DIN EN 1869**
Non adatta per incendi causati da grassi!



| Colore | Lungh. x largh. [mm] | N° articolo | EUR | CC |
|--------|----------------------|--------------|-------|------|
| bianco | 1800 x 1600 | 4000 382 100 | 61,64 | YK06 |



Contenitore per coperte ignifughe

conforme a **DIN EN 1869** · il contenitore è in acciaio · richiudibile sul davanti, verniciato in rosso e con mezza luna e scritta **coperta ignifuga · Fire-blanket** stampato



| Versione | Alt. x largh. x prof. [mm] | N° articolo | EUR | CC |
|-----------------|----------------------------|--------------|-------|------|
| senza contenuto | 300 x 200 x 240 | 4000 382 105 | 68,57 | YK06 |



Cuscino per saldatore SK4040LD

fino a 250 °C · protegge quando ci si inginocchia su materiali bollenti · isolamento costituito da materiale difficilmente infiammabile



Altri cuscini per saldatori per temperature elevate su richiesta

| Versione | Materiale | Protezione termica massima [°C] | N° articolo | EUR | CC |
|------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|--------------|-------|------|
| ideale per costruzione di serbatoi | involucro esterno in crosta di bovino | 250 | 4000 382 110 | 57,83 | YK06 |



Tenda per saldatura SV 1418BW

fino a 200 °C · cotone da vela · con dotazione ignifuga · incl. occhielli e anelli
Ulteriori misure e materiali certificati secondo DIN EN 13501-1 (test europeo sulla reazione al fuoco) da 500 °C a 1300 °C nella versione tenda, disponibile su richiesta. Oltre alle misure standard, tutte le tende possono essere confezionate in base ai requisiti del cliente. Sicura a livello tossicologico.



| Protezione termica massima [°C] | Colore | Peso [(g/m2)] | Largh. x alt. [mm] | N° articolo | EUR | CC |
|---------------------------------|-------------|---------------|--------------------|--------------|--------|------|
| 200 | verde oliva | 420 | 1400 x 1800 | 4000 382 115 | 146,62 | YK06 |