




























ATTREZZATURE PER OFFICINA

Pittogrammi

| | | | | | |
|--|---|--|--|---|---|
|  | Intaglio |  | TORX® esterno |  | Atex Zone 2 |
|  | Phillips (PH) |  | esagonale |  | Sicura per bambini |
|  | Pozidriv (PZD) |  | Dimensione attacco quadro |  | arrotolabile |
|  | TORX® interno |  | Espulsione bussola tramite pulsante |  | idoneo all'aereo |
|  | TORX® interno, anche con perno di sicurezza |  | Profilo salva-viti/salva-utensili PROMAT |  | Profilo salva-viti/salva-utensili Gedore |
|  | Esagono cavo |  | protetto da schizzi di acqua |  | Spine con messa a terra |
|  | Esagono cavo anche con perno di sicurezza |  | Batteria ai ioni di litio (ricaricabile) |  | Indicazione della classe di protezione Primo numero identificativo: protezione contro corpi estranei e il contatto Secondo numero identificativo: protezione contro l'acqua |
|  | esagonale |  | Batteria (non ricaricabile) | | |
|  | esagonale (chiave a tubo) |  | Per l'uso in ambienti esplosivi | | |





Banchi da lavoro,
lucchetti,
valigette portautensili,
borse portautensili

Pagina 7/4 –7/7



Cassette di assortimento,
carrelli portautensili,
moduli portautensili

Pagina 7/8 – 7/64



Tamburi di cavi,
prese multiple,
prolunghe per cavi,
distributori di corrente

Pagina 7/65 – 7/80



lampade,
torce,
batterie, accumulatori,
riflettori per l'edilizia,
lampade per macchinari

Pagina 7/81 – 7/100





Banco di lavoro

con banco da incasso · costruzione stabile in lamiera d'acciaio, fino a 1 mm di spessore · verniciatura in polvere resistente ai graffi · telaio: argento colpo di martello · cassetti/porta antracite · piedini ad altezza regolabile per la compensazione di dislivelli di fondi · piastra di lavoro in vero legno di faggio impiallacciato di 40 mm, respinge la sporcizia, laccatura lavabile · cassetti con guide di conduzione per un'estrazione confortevole e un funzionamento leggero duraturo, incl. blocco di estrazione, portata 20 kg · **cassetti** (A. 12 cm) · 1 porta con serratura a cilindro di sicurezza e chiave di ricambio
Smontato alla fornitura

Banco per utensili adatto all'armadio per utensili vedere n° dell'articolo 4000 870 177

Largh. x prof. x alt. [mm]
1200 x 600 x 840

N° articolo EUR CC
4000 870 115 680,59 WB15



Banco di lavoro

con banco da incasso · costruzione stabile in lamiera d'acciaio, fino a 1 mm di spessore · verniciatura in polvere resistente ai graffi · telaio: argento colpo di martello · cassetti/porta antracite · piedini ad altezza regolabile per la compensazione di dislivelli di fondi · piastra di lavoro in vero legno di faggio impiallacciato di 40 mm, respinge la sporcizia, laccatura lavabile · cassetti con guide di conduzione per un'estrazione confortevole e un funzionamento leggero duraturo, incl. blocco di estrazione, portata 20 kg · **cassetti** (A. 12 cm) · 1 porta con serratura a cilindro di sicurezza e chiave di ricambio
Smontato alla fornitura

Banco per utensili adatto all'armadio per utensili vedere n° dell'articolo 4000 870 178

Largh. x prof. x alt. [mm]
1700 x 600 x 840

N° articolo EUR CC
4000 870 116 1168,56 WB15



Materiale di ripartizione dei cassetti

per cassetti con le dimensioni L. 435 x S. 430 x A. 60 mm ·
2 scompartimenti 80 x 190 mm, 2 scompartimenti 80 x 390 mm
e 1 scompartimento 190 x 190 mm

Numero di scomparti
5

Altezza della facciata [mm]
60

N° articolo EUR CC
4000 870 184 27,25 WB15



7

Armadio per utensili

in lamiera d'acciaio stabile, fino a 1 mm di spessore · verniciatura in polvere resistente ai graffi · porte con serratura a cilindro di sicurezza e chiave di ricambio · pareti posteriori forate con foro per chiave europea · 4 fondi inseribili, altezza regolabile

telaio: argento colpo di martello
porte: antracite
Fornitura senza utensili / smontato



4000 870 177




4000 870 178

Alt. x largh. x prof. [mm]
600 x 1200 x 190
600 x 1600 x 190

Equipaggiamento
3 pareti posteriori da foratura, 3 porte
4 pareti posteriori da foratura, 2 porte

N° articolo EUR CC
4000 870 177 321,71 WB15
4000 870 178 368,81 WB15

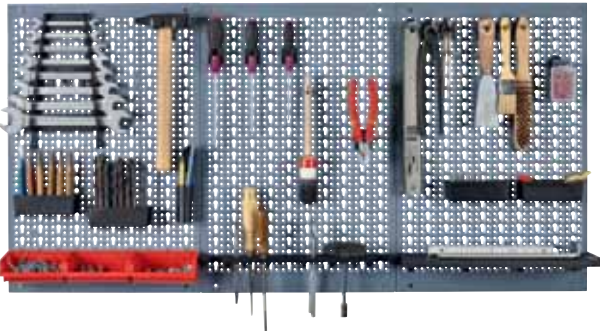

Fornitura senza utensili/contenuto


Parete forata

in stabile lamiera d'acciaio · verniciatura in polvere resistente ai graffi · composta di 3 piastre per parete forate da 40 cm · con foro per chiave europea · argento colpo di martello

Contenuto della fornitura: fornitura completa con 12 ganci standard (6x 60 mm + 6x 80 mm) e materiale da montaggio

Smontata alla fornitura

| Largh. x alt. [mm] | Versione | N° articolo | EUR | CC |
|--------------------|-----------------------|--------------|--------|------|
| 400 x 600 | con 12 ganci standard | 4000 870 181 | 109,09 | WB15 |

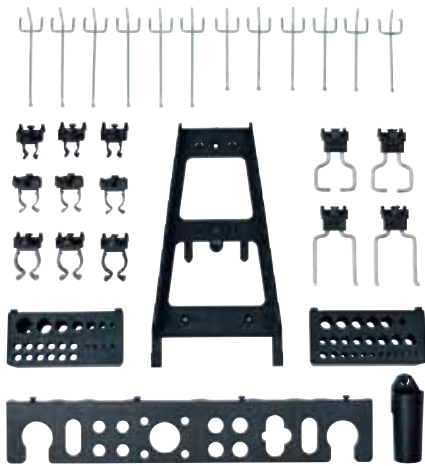

Gamma di portautensili

composto dei supporti di sistema più importanti · adatta all'albero di supporto n° dell'articolo 4000 870 177 e 4000 870 178

| Contenuto | N° articolo | EUR | CC |
|-----------|--------------|--------|------|
| 30 pezzi | 4000 870 183 | 117,22 | WB15 |



Fornitura senza utensili/contenuto

Portautensili

3 listelli con 12 graffe doppie flessibili ciascuno · lunghezza: ognuna 330 mm, in totale: circa 1 m · in PVC duro

UV = imballaggio SB da 3 pezzi

| Contenuto | Materiale | Colore | N° articolo | EUR | CC |
|-----------|-----------|-------------|--------------|---------------------|------|
| 3 pezzi | PVC | rosso, nero | 4000 870 185 | 22,65 ¹⁾ | WK26 |

¹⁾ prezzo per UV



Banco di montaggio

telaio in stabile acciaio per tubi · pieghevole · piastra multiplex in faggio con protezione per i bordi · estremamente stabile

| Largh. x prof. x alt. [mm] | Spessore piastra [mm] | N° articolo | EUR | CC |
|----------------------------|-----------------------|--------------|--------|------|
| 800 x 500 x 840 | 30 | 4000 870 126 | 250,06 | WB13 |
| 1000 x 700 x 840 | 30 | 4000 870 127 | 283,00 | WB13 |
| 1200 x 700 x 840 | 40 | 4000 870 128 | 327,43 | WB13 |



Banco di montaggio

telaio in stabile acciaio per tubi · pieghevole · ruote grandi (chiuso e costruite per rotolare facilmente) · piastra multiplex in faggio con protezione per i bordi · supporto integrato per tamburo per cavi · estremamente stabile

| Largh. x prof. x alt. [mm] | Spessore piastra [mm] | N° articolo | EUR | CC |
|----------------------------|-----------------------|--------------|--------|------|
| 1000 x 700 x 840 | 30 | 4000 870 129 | 341,14 | WB13 |





Valigetta portautensili in lamiera d'acciaio

in lamiera d'acciaio · laccata in blu colpo di martello · impugnatura da trasporto rovesciabile · richiudibile

modello di prezzo conveniente

| Versione | 5 pezzi | 5 pezzi | 7 pezzi |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| Largh. x prof. x alt. [mm] ca. all'esterno | 430 x 200 x 200 | 530 x 200 x 200 | 530 x 200 x 250 |
| N° articolo | 4000 871 220 | 4000 871 222 | 4000 871 223 |
| EUR | 37,30 | 41,90 | 53,92 |
| CC | WB14 | WB14 | WB14 |

Valigetta portautensili in lamiera d'acciaio

in lamiera d'acciaio di qualità · verniciatura in polvere blu · con impugnature di trasporto di grandi dimensioni · interno rivestito con piastre in fibra dura (4 mm di spessore) · inserto per utensili estraibile · parte interna del coperchio con scompartimento per i piani, etc. · un arresto sul coperchio tiene, su richiesta, il coperchio aperto · richiudibile mediante lucchetto (non compreso nel contenuto della fornitura)

| Largh. x prof. x alt. [mm] ca. all'esterno | 690 x 360 x 310 | 830 x 440 x 340 | 910 x 530 x 430 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| N° articolo | 4000 871 200 | 4000 871 202 | 4000 871 204 |
| EUR | 191,51 | 221,29 | 274,72 |
| CC | PX25 | PX25 | PX25 |



Cassetta portautensili

in lamiera d'acciaio · verniciatura blu · con impugnatura da trasporto rovesciabile · richiudibile mediante lucchetto (non compreso nel contenuto della fornitura) · angoli bordati · spessore della lamiera: ca 0,7 mm · coperchio con cerniera continua

| Versione | 3 pezzi | 5 pezzi | 5 pezzi | 5 pezzi |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Largh. x prof. x alt. [mm] ca. all'esterno | 430 x 200 x 150 | 430 x 200 x 200 | 530 x 200 x 200 | 600 x 200 x 200 |
| UV | 1 | 1 | 1 | 1 |
| N° articolo | 4000 871 260 | 4000 871 261 | 4000 871 263 | 4000 871 264 |
| EUR | 35,01 | 47,93 | 53,88 | 63,55 |
| CC | PX25 | PX25 | PX25 | PX25 |

Valigetta per macchine utensili

in lamiera d'acciaio

| Largh. x prof. x alt. [mm] | Versione | N° articolo | EUR | CC |
|----------------------------|--|--------------|-------|------|
| 390 x 240 x 140 | per smerigliatrici ad oscillazione e smerigliatrici ad angolo 115 e 125 mm di diametro del disco | 4000 871 282 | 37,37 | WB14 |
| 430 x 280 x 185 | per pialle elettriche, frese superiori e molatrici a nastro | 4000 871 284 | 49,42 | WB14 |





Lucchetto a cilindro 116 Profi

corpo massiccio in ottone · staffa acciaio indurito · doppio con blocco · meccanismo di chiusura di precisione con 2 chiavi · elevato numero di chiusure diverse · ingranaggio interno antiruggine · qualità comprovata milioni di volte · prodotto in Germania

| Larghezza del corpo della serratura [mm] | Spessore dell'arco [mm] | Larghezza dell'arco [mm] | Altezza dell'arco [mm] | N° articolo | EUR | CC |
|--|-------------------------|--------------------------|------------------------|--------------|-------|------|
| a chiusura diversa | | | | | | |
| 30 | 5,0 | 16,0 | 17,5 | 3000 250 470 | 26,49 | QC22 |
| 40 | 6,0 | 23,0 | 22,0 | 3000 250 471 | 32,00 | QC22 |
| 50 | 8,0 | 28,0 | 27,0 | 3000 250 472 | 42,66 | QC22 |

Lucchetto a cilindro

corpo della serratura massiccio in ottone · staffa in acciaio indurito · bloccaggio singolo · con 3 chiavi · modello semplice · chiusura contemporanea parziale possibile, poiché chiusure diverse limitate

| Larghezza del corpo della serratura [mm] | N° articolo | EUR | CC |
|--|--------------|-------|------|
| a chiusura diversa | | | |
| 30 | 3000 250 425 | 5,85 | QC22 |
| 40 | 3000 250 426 | 7,90 | QC22 |
| 50 | 3000 250 427 | 11,81 | QC22 |



Serratura a cilindro in ottone 217 Karat

corpo della serratura massiccio · cilindro a perni · staffa in acciaio indurito · bloccaggio doppio · con 2 chiavi

| Larghezza del corpo della serratura [mm] | Spessore dell'arco [mm] | Larghezza dell'arco [mm] | Altezza dell'arco [mm] | N° articolo | EUR | CC |
|--|-------------------------|--------------------------|------------------------|--------------|-------|------|
| a chiusura diversa | | | | | | |
| 30 | 5,0 | 16,0 | 17,5 | 3000 250 409 | 15,13 | QC22 |
| 40 | 6,0 | 23,0 | 23,5 | 3000 250 410 | 20,85 | QC22 |
| 50 | 8,0 | 28,0 | 27,5 | 3000 250 411 | 29,92 | QC22 |

Lucchetto a cilindro 770 Alutitan

corpo massiccio in alluminio · staffa con doppio blocco e acciaio indurito · ingranaggio interno antiruggine · a chiusura diversa · imballo SB

| Larghezza del corpo della serratura [mm] | Spessore dell'arco [mm] | Larghezza dell'arco [mm] | Altezza dell'arco [mm] | N° articolo | EUR | CC |
|--|-------------------------|--------------------------|------------------------|--------------|-------|------|
| a chiusura diversa | | | | | | |
| 30 | 5,0 | 16 | 17,0 | 3000 253 342 | 9,25 | QC22 |
| 40 | 6,5 | 22 | 23,5 | 3000 253 343 | 11,81 | QC22 |
| 50 | 8,0 | 28 | 29,5 | 3000 253 344 | 18,94 | QC22 |
| 60 | 9,5 | 35 | 34,5 | 3000 253 345 | 26,39 | QC22 |





Borsa per utensili Universal
 equipaggiata di strumenti di qualità artigianale e industriale
 Composto di:

- 1 set di giraviti ad angolo, a 9 pezzi 6KT., con testa a sfera LC 1,5 - 10 mm
- 1 set di giraviti, a 6 pezzi (**a stella/PH**):
- 1 giravite per **viti a stella** ciascuno 3,5 x 100, 4,5 x 125, 5,5 x 125, 6,5 x 150 mm
- 1 giravite per viti a **croce** (PH), dim. 1/80, 2/100 mm
- 1 pinza combinata DIN ISO 5746 L. 180 mm
- 1 taglierina laterale L. 160 mm
- 1 taglierino L. 18 mm, con fissaggio
- 1 pinza per pompe dell'acqua acciaio cromo vanadio, DIN/ISO8976 L. 240 mm
- 1 martello da fabbro 500 g con manico Hickory
- 1 metro avvolgibile tascabile L. 5 m L. 19 mm, giallo
- 1 livella a bolla in alluminio L. 30 cm

- 1 calibro a corsoio tascabile DIN862, 150 mm
- 1 scala per componenti in legno L. 2 m, bianca
- 1 paio di occhiali di protezione Daylight Basic disco PC
- 1 paio di guanti dim. 10 Flex nylon
- 1 borsa per utensili L. 230 x S. 310 x A. 350 mm, nylol 1680 D

Le serve una borsa per utensili equipaggiata individualmente o una cassetta portautensili equipaggiata individualmente? Ci contatti. Le faremo volentieri un'offerta corrispondente.

Contenuto
 27 pezzi

| N° articolo | EUR | CC |
|--------------|--------|------|
| 4000 871 760 | 297,82 | PX25 |



.....si trova nella pagina 7/19





Fornitura senza utensili/contenuto

Astuccio portautensili

compatto · in pelle industriale · nero · cerniera lampo intorno · borsa apribile · con 25 cappi di gomma cuciti per l'inserimento di utensili

| Largh. x prof. x alt. [mm] | N° articolo | EUR | CC |
|----------------------------|--------------|-------|------|
| 480 x 20 x 255 | 4000 871 689 | 56,72 | WK26 |



4000 871 693



4000 871 694

Astuccio portautensili

compatto · in poliestere 500D · nero/blu · cerniera lampo intorno · borsa apribile

Contenuto n° dell'articolo 4000 871 693 (astuccio portautensili vuoto, 4000 871 691):

- 1 pinza combinata L. 160 mm cromata
- 1 pinza per pompa dell'acqua L. 240 mm
- 1 taglierino L. 163 mm
- 1 torcia 70 lm incl. 1 x AA batteria Mignon
- 1 riga per componenti in legno 2 m
- 1 giraviti per viti a stella ciascuno 3,5 - 5,5 - 6,5 mm
- 1 giravite per viti a croce (PH) ciascuno, dim. 1 + 2

Contenuto n° dell'articolo 4000 871 694 (astuccio portautensili vuoto, 4000 871 692):

- 1 pinza combinata L. 160 mm cromata
- per 1 chiave doppia 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15 e 17 x 19 mm cromata
- 1 chiave a brugola esagonale con manopole a sfera, lunghezza extra LC 1,5 - 10 mm
- per 1 giravite per viti a fessura 3,5 - 5,5 - 6,5 mm
- 1 giravite per viti a croce (PH) ciascuno, dim. 1 + 2
- 1 metro avvolgibile tascabile L. 3 m

| Largh. x prof. x alt. [mm] | Contenuto | N° articolo | EUR | CC |
|----------------------------|-----------|--------------|--------|------|
| 300 x 60 x 270 | - | 4000 871 691 | 28,57 | PX25 |
| 300 x 60 x 270 | - | 4000 871 692 | 32,03 | PX25 |
| 300 x 60 x 270 | 11 pezzi | 4000 871 693 | 140,25 | PX25 |
| 300 x 60 x 270 | 22 pezzi | 4000 871 694 | 136,79 | PX25 |



Fornitura senza utensili/contenuto

Borsa per utensili

in pelle di bue · nera · struttura della borsa con angoli rinforzati in alluminio · scivolatore per pavimento · parete anteriore, posteriore e intermedia con 17 caselle da inserimento · scompartimento per documenti trasparente sul coperchio · cinghia da trasporto · regolabile · serratura a innesto richiudibile

| Largh. x prof. x alt. [mm] | Contenuto [I] | N° articolo | EUR | CC |
|----------------------------|---------------|--------------|--------|------|
| 220 x 140 x 250 | 7 | 4000 871 695 | 181,25 | WK26 |



Fornitura senza utensili/contenuto

Borsa per utensili

in pelle di bue con parete intermedia

parete intermedia in pelle di bue di spessore extra, nera, Con-Pearl® · pareti laterali in polipropilene · parete anteriore, posteriore e intermedia con un totale di 17 caselle da inserimento · scompartimento per documenti trasparente sul coperchio · scivolatore per pavimento · cinghia di trasporto regolabile · cerniera magnetica 1 livello · struttura della borsa rinforzata in alluminio

Vantaggi particolari del prodotto:

- con lo spessore di 300 mm questa borsa può contenere anche un martello o giraviti di grandissime dimensioni
- il lucchetto, che grazie alla sua pratica funzione di rotazione può anche essere azionato a una mano, si chiude automaticamente per mezzo di una chiusura magnetica

| Largh. x prof. x alt. [mm] | Contenuto [I] | N° articolo | EUR | CC |
|----------------------------|---------------|--------------|--------|------|
| 230 x 140 x 300 | 10 | 4000 871 696 | 207,57 | WK26 |





Fornitura senza utensili/contenuto



Fornitura senza utensili/contenuto

Borsa per utensili

in pelle di bue · nera · parti laterali in ABS · parete anteriore e posteriore parzialmente ribaltabili con 8 scatole di inserimento ciascuna · impugnatura con maniglie a barra e stabile guida di metallo · scivolatore per pavimento · parete intermedia con **sistema a incastro CP-7** flessibile (permette di equipaggiare individualmente la borsa con utensili fino a un Ø di 26 mm) · serrature con reticoli richiudibili

Vantaggi particolari del prodotto:

pareti laterali in ABS, quindi estremamente robuste e più resistenti all'umidità

| Largh. x prof. x alt. [mm] | Contenuto [l] | N° articolo | EUR | CC |
|----------------------------|---------------|--------------|--------|------|
| 420 x 185 x 315 | 24 | 4000 871 698 | 310,29 | WK26 |

Borsa per utensili

in pelle di bue · con parete intermedia · parete anteriore ribaltabile · con 4 separazioni · 1 borsa per pezzi piccoli · 1 ganascia di bloccaggio · rivestimento del fondo in lamiera d'acciaio zincata · scompartimento · parete intermedia fissata con **sistema a incastro CP-7** flessibile (permette di equipaggiare individualmente la borsa con utensili fino a un Ø di 15 mm) · parete posteriore con sistema a incastro CP-7 flessibile (permette di equipaggiare individualmente la borsa con utensili fino a un Ø di 26 mm) · 2 serrature con reticolo richiudibili

| Largh. x prof. x alt. [mm] | Contenuto [l] | N° articolo | EUR | CC |
|----------------------------|---------------|--------------|--------|------|
| 415 x 165 x 275 | 18 | 4000 871 727 | 386,20 | WK26 |



Fornitura senza utensili/contenuto



Fornitura senza utensili/contenuto

Borsa per utensili

in pelle di bue /ABS · nera · struttura della borsa con angoli rinforzati in alluminio · parete anteriore e posteriore parzialmente ribaltabili · con 9 o 11 passanti fissi · parete intermedia con 19 passanti fissi · pareti laterali con 4 passanti · cappi di supporto per la livella a bolla sotto la maniglia · tasca frontale · impugnatura stabile · ciotola per pavimento · serrature a innesto Parat · 2 cinghie di chiusura · calotte ad anello per il fissaggio di una cinghia di supporto (non comprese nel contenuto della fornitura)

Vantaggi particolari del prodotto:

pareti laterali in plastica HDPE a doppia parete, quindi estremamente robuste e più resistenti all'umidità

| Largh. x prof. x alt. [mm] | Contenuto [l] | N° articolo | EUR | CC |
|----------------------------|---------------|--------------|--------|------|
| 460 x 210 x 340 | 33 | 4000 871 700 | 370,58 | WK26 |

Borsa per utensili

in pelle di bue · nera · parete anteriore e posteriore parzialmente ribaltabili · impugnatura con maniglie a barra e stabile guida di metallo · scivolatore per pavimento · parete intermedia con **sistema a incastro CP-7** flessibile (permette di equipaggiare individualmente la borsa con utensili fino a un Ø di 26 mm) · serrature a cricchetto richiudibili, calotte ad anello, buco della maniglia

Vantaggi particolari del prodotto:

parti laterali e involucro del fondo in plastica HDPE a doppia parete, estremamente resistente all'umidità

| Largh. x prof. x alt. [mm] | Contenuto [l] | N° articolo | EUR | CC |
|----------------------------|---------------|--------------|--------|------|
| 510 x 230 x 400 | 33 | 4000 871 699 | 449,02 | WK26 |





Valigia di plastica per utensili

nera · angoli smussati · ripartizione interna regolabile · piano per utensili con scompartimenti singoli nel coperchio · scivolatore per pavimento · richiudibile · con cinghia da trasporto e protezione per le spalle

| Largh. x prof. x alt. [mm] | N° articolo | EUR | CC |
|----------------------------|--------------|-------|------|
| 450 x 330 x 150 | 4000 871 785 | 67,56 | WX56 |



Valigetta rigida

valigetta rigida in **plastica resistente agli urti X-ABS** · nera · **telaio in alluminio**

Fornitura senza utensili/contenuto

Equipaggiamento:

- 1 tavola per utensili con 25 scatole di inserimento, 1 scompartimento 400 mm
- 1 vaschetta interna con piastra di copertura, altezza 58 mm, liberamente suddivisibile
- 1 piastra di copertura con 15 scatole di inserimento, 1 scompartimento di protezione 400 mm

| Largh. x prof. x alt. [mm] | Contenuto [l] | N° articolo | EUR | CC |
|----------------------------|---------------|--------------|--------|------|
| 460 x 170 x 310 | 25 | 4000 871 749 | 304,40 | WK26 |



Valigia di plastica per utensili

valigetta portautensili con telaio in alluminio · con due tavole per utensili · 1 equipaggiabile da un lato, 1 equipaggiabile da entrambi i lati · ripartizioni flessibili · supporti supplementari per matite e biglietti da visita · due lucchetti numerati · impugnatura comfort · cinghia da trasporto rimovibile

| Largh. x prof. x alt. [mm] | N° articolo | EUR | CC |
|----------------------------|--------------|--------|------|
| 460 x 340 x 165 | 4000 871 788 | 144,82 | WX56 |



Valigetta rigida

valigetta rigida in **plastica X-ABS** · estremamente resistente agli urti · nera · massiccio **telaio doppio in alluminio** · serrature a cilindro ribaltabile richiudibili · rivestimento del fondo lavabile · resistente ai graffi · impermeabile alla polvere · cerniere con reticolo · scivolatore per pavimento · portata 30 kg



Fornitura senza utensili/contenuto

Equipaggiamento: 1 tavola per utensili con 25 scatole di inserimento, 1 scompartimento 400 mm · 1 tavola per utensili con 10 scatole di inserimento, 1 piastra di copertura con 15 scatole di inserimento, 1 scompartimento 400 mm · 1 rivestimento per fondo con piastra di copertura, altezza 58 mm, liberamente ripartibile, scompartimento per documenti nel coperchio

Vantaggi particolari del prodotto:

sicuramente adatta per essere spedita come bagaglio di volo

| Largh. x prof. x alt. [mm] | Contenuto [l] | N° articolo | EUR | CC |
|----------------------------|---------------|--------------|--------|------|
| 460 x 190 x 310 | 27 | 4000 871 756 | 440,84 | WK26 |



Valigia di plastica per utensili

rotabile · valigetta portautensili con telaio in alluminio · coperchio in 2 pezzi (diverse possibilità nell'apertura della valigia) · bloccaggio laterale supplementare · con due tavole per utensili (1 equipaggiabile su un lato e 1 su entrambi) · ripartizioni flessibili · supporti supplementari per matite e biglietti da visita · due lucchetti numerati · impugnatura comfort · cinghia da trasporto rimovibile · carrello rimovibile · impugnatura da trasporto telescopica

| Largh. x prof. x alt. [mm] | N° articolo | EUR | CC |
|----------------------------|--------------|--------|------|
| 490 x 245 x 355 | 4000 871 789 | 246,15 | WX56 |



Valigetta rigida

valigetta rigida in **plastica resistente agli urti X-ABS** · nera · estremamente resistente agli urti · **doppio telaio in alluminio** · maniglie a listello imbottite · serrature a cilindro ribaltabile richiudibili · cerniera con reticolo con blocco · scivolatore per pavimento · portata 30 kg



Fornitura senza utensili/contenuto

Equipaggiamento: 1 tavola per utensili con 25 scatole di inserimento, 1 scompartimento 400 mm · 1 piastra di copertura con 15 scatole di inserimento, 1 scompartimento di protezione 400 mm · 1 rivestimento per fondo con piastra di copertura, altezza 88 mm, liberamente ripartibile, scompartimento per documenti nel coperchio

| Largh. x prof. x alt. [mm] | Contenuto [l] | N° articolo | EUR | CC |
|----------------------------|---------------|--------------|--------|------|
| 470 x 190 x 360 | 34 | 4000 871 757 | 446,35 | WK26 |



Sistema a spina CP-7

Con questo sistema può equipaggiare individualmente le sue borse / cassette portautensili. Gli utensili rimangono sempre al loro posto, anche quando l'apertura è a testa in giù. Adatto per la raccolta di utensili con uno spessore massimo di 26 mm.

Il sistema CP-7 viene impiegato negli articoli n° 4000 871 698, 4000 871 746, 4000 871 758, 4000 871 751, 4000 871 752 e 4000 871 761.



Fornitura senza utensili/contenuto



Valigetta rigida

in plastica X-ABS · robusto design grazie a rivestimenti di valige in plastica X-ABS · nera · scompartimento per documenti nel coperchio della valigia · serrature a cilindro ribaltabile richiudibili · portata 40 kg

Equipaggiamento:

- 1 tavola per utensili, a 2 lati, con portautensili CP-7 fino a un Ø di 11 mm e fino a un Ø di 15 mm
- 1 tavola per utensili con portautensili CP-7 fino a un Ø di 11 mm
- 1 vaschetta interna con piastra di copertura, altezza 58 mm, liberamente suddivisibile
- 1 tavola per utensili con portautensili CP-7 fino a un Ø di 26 mm
- 1 scompartimento per documenti sul coperchio

| Largh. x prof. x alt. [mm] | Contenuto [l] | N° articolo | EUR | CC |
|----------------------------|---------------|--------------|--------|------|
| 460 x 190 x 310 | 27 | 4000 871 751 | 485,07 | WK26 |



Fornitura senza utensili/contenuto

7



Fornitura senza utensili/contenuto



Valigetta rigida

rivestimenti in plastica X-ABS · estremamente resistente agli urti · nera · pratico scompartimento per documenti nella copertura · rivestimento del fondo alto liberamente ripartibile (alta 88 mm) · delle serrature a cilindro ribaltabili proteggono il contenuto · portata 40 kg

Equipaggiamento:

- 1 piastra di copertura con portautensili CP-7 (fino a Ø 26 mm), tavola per utensili a 2 lati
- 1 tavola per utensili, a 2 lati, con portautensili CP-7 fino a un Ø di 11 mm e fino a un Ø di 15 mm

| Largh. x prof. x alt. [mm] | Contenuto [l] | N° articolo | EUR | CC |
|----------------------------|---------------|--------------|--------|------|
| 470 x 210 x 360 | 36 | 4000 871 752 | 507,26 | WK26 |



Valigetta rigida

trasportabile su ruote con vaschetta interna · in plastica HDPE · manico telescopico estraibile a 3 livelli, lungo 665 mm · rotelle orientabili in gomma, di grandi dimensioni, con cuscinetto a sfera · ruote larghe perché la valigia viene trasportata lateralmente quindi rimane stabile e la posizione del contenuto viene modificata solo minimamente · estremamente resistente agli urti · tavole per utensili robuste, resistenti all'umidità ed estraibili · una tavola per utensili doppiamente equipaggiabile · attorno telaio in alluminio · lucchetti a cilindro ribaltabili · cerniere con reticolo · scivolatore per pavimento · richiudibile · portata 25 kg

Equipaggiamento:

- 2 tavole portautensili
- 1 tavola per utensili equipaggiabile su due lati: parte anteriore 11 scatole di inserimento + borsa con chiusura in feltro Parte posteriore 13 scatole di inserimento e 12 cappio di inserimento
- 1 tavola portautensili equipaggiata di 6 scatole di inserimento e 9 linguette di inserimento
- 1 vaschetta interna con 6 scatole per utensili, liberamente ripartibile
- 2 chiavi

| Largh. x prof. x alt. [mm] all'interno | Contenuto [l] | N° articolo | EUR | CC |
|--|---------------|--------------|--------|------|
| 465 x 255 x 352 | 42 | 4000 871 743 | 482,95 | PB01 |

Valigetta rigida in formato King Size

manico telescopico a 4 livelli, lungo 1050 mm · larghezza extra · verniciatura in polvere · possibilità di tirare o spingere la valigia · rotelle grandi rivestite di gomma · passo delle ruote largo che rendono stabile e modificano la posizione solo minimamente, visto che la valigia viene fatta rotolare per il lungo.



Fornitura senza utensili/contenuto



Valigetta rigida Classic

trasportabile su ruote · in **plastica X-ABS** · estremamente resistente agli urti · nera · tavole per utensili in Con-Pearl (elevata resistenza all'umidità, altamente resistenti ai graffi) · doppio telaio in alluminio · lucchetti a cilindro ribaltabili · cerniere con reticolo · scivolatore per pavimento · portata 40 kg

Equipaggiamento:

- 1 avola per utensili con 25 scatole di inserimento e 1 custodia 400 mm
- 1 tavola per utensili con 10 scatole di inserimento
- 1 piastra di copertura con 15 scatole di inserimento e 1 scompartimento di protezione di 400 mm
- 1 vaschetta interna con piastra di copertura, altezza 88 mm, liberamente suddivisibile
- 1 supporto per coperchio bloccabile
- Scompartimento per documenti

Vantaggi particolari del prodotto: sicuramente adatta per essere spedita come bagaglio di volo

| Largh. x prof. x alt. [mm] all'interno | Contenuto [l] | N° articolo | EUR | CC |
|--|---------------|--------------|--------|------|
| 470 x 200 x 360 | 35 | 4000 871 772 | 668,16 | WK26 |



Valigetta rigida Classic

trasportabile su ruote · in **plastica X-ABS** · estremamente resistente agli urti · nera · tavole per utensili in Con-Pearl (elevata resistenza all'umidità, altamente resistenti ai graffi) · doppio telaio in alluminio · lucchetti numerici · cerniere con reticolo · scivolatore per pavimento · portata 30 kg

Equipaggiamento:

- 1 tavola per utensili con portautensili CP-7 fino a un Ø di 11 mm
- 1 tavola per utensili, a 2 lati, con portautensili CP-7 fino a un Ø di 11 mm e fino a un Ø di 15 mm
- 1 vaschetta interna con piastra di copertura altezza 88 mm, liberamente ripartibile
- 1 piastra di copertura con portautensili CP-7 del Ø di 26 mm
- 1 scatola per documenti sul coperchio con 2 scompartimenti per biglietti da visita e 2 passanti per matite

Vantaggi particolari del prodotto: sicuramente adatta per essere spedita come bagaglio di volo

| Largh. x prof. x alt. [mm] all'interno | Contenuto [l] | N° articolo | EUR | CC |
|--|---------------|--------------|--------|------|
| 470 x 200 x 360 | 35 | 4000 871 761 | 780,60 | WK26 |



Fornitura senza utensili/contenuto



Valigetta rigida Classic KingSize

trasportabile su ruota · valigia rigida in **plastica X-ABS** · estremamente resistente agli urti · nera · cerniera con reticolo con blocco · scivolatore per pavimento · portata 40 kg

Equipaggiamento:

- 1 vaschetta interna con piastra di copertura (altezza 88 mm) liberamente ripartibile
- 1 piastra di copertura con **portautensili CP-7** del Ø di 26 mm
- 1 scatola per documenti sul coperchio con 2 scompartimenti per biglietti da visita e 2 passanti per matite
- 1 tavola per utensili con **portautensili CP-7** fino a un Ø di 11 mm
- 1 tavola portautensili a 2 lati con **portautensili CP-7** fino a un Ø di 11 mm e fino a un Ø di 15 mm

Sistema a inserimento CP-7: questo sistema permette di equipaggiare individualmente la valigetta portautensili · gli utensili rimangono sempre al loro posto anche quando l'apertura è a testa in giù · adatto per ospitare utensili di uno spessore massimo di 26 mm

| Largh. x prof. x alt. [mm] all'interno | Contenuto [l] | N° articolo | EUR | CC |
|--|---------------|--------------|--------|------|
| 470 x 200 x 360 | 35 | 4000 871 758 | 735,68 | WK26 |



Fornitura senza utensili/contenuto



PARAT



Fornitura senza utensili/contenuto



Valigetta rigida

trasportabile su ruote · valigia rigida in **plastica ABS resistente agli urti** nera · tavole per utensili in Con-Pearl (elevata resistenza all'umidità, altamente resistenti ai graffi) · doppio telaio in alluminio · lucchetti a cilindro ribaltabili · cerniere con reticolo · scivolatore per pavimento · supporto per coperchio bloccabile · manico telescopico estraibile a 4 livelli, lungo 1150 mm · grandi rotelle orientabili in gomma, con cuscinetto a sfera · portata 40 kg

Equipaggiamento:

- 1 tavola per utensili con 31 scatole di inserimento
- 1 tavola per utensili con 12 scatole di inserimento
- 1 piastra di copertura con 19 scatole di inserimento e 1 scompartimento di protezione di 530 mm
- 1 ciotola per pavimento con 1 scompartimento ripartibile 540 x 88 (63) x 223 mm
- 1 scompartimento fisso 540 x 57 x 140 mm
- 1 passante per la livella a bolla
- 1 supporto per coperchio bloccabile
- 1 scompartimento per documenti sul coperchio
- 1 custodia 530 mm

Vantaggi particolari del prodotto:

Questa valigia in formato King-Size-Plus non solo offre più spazio per un numero maggiore di utensili ma anche spazio per utensili ingombranti come ad esempio i seghetti a mano

| Largh. x prof. x alt. [mm] all'interno | Contenuto [l] | N° articolo | EUR | CC |
|--|---------------|--------------|--------|------|
| 575 x 220 x 425 | 54 | 4000 871 777 | 898,93 | WK26 |

PROMAT



Fornitura senza utensili/contenuto



Valigetta rigida

trasportabile su ruote · valigia rigida in plastica estremamente resistente agli urti HDPE · stabile telaio in alluminio · angoli rinforzati · due lucchetti (richiudibili) · due ruote con cuscinetto a sfera (Ø 100 mm) · supporto per coperchio bloccabile · manico telescopico regolabile a 2 livelli, circa 1100 mm · piedi di appoggio PP · accatastabile · con **lucchetto TSA** · portata 40 kg

Equipaggiamento:

- 1 vaschetta interna
- 1 coperchio per vaschetta interna (tavola portautensili con 6 scatole di inserimento e 12 linguette di inserimento)
- 3 magazzini minuteria estraibili per pezzi piccoli (situati nella vaschetta interna)
- 1 ciotola da inserimento con inserto in espanso sul rivestimento del fondo (ad esempio per gli apparecchi di misurazione sensibili)
- 1 tavola per utensili equipaggiabile su due lati: parte anteriore 11 scatole di inserimento + borsa per pezzi piccoli, parte posteriore 13 scatole di inserimento + 12 linguette di inserimento
- 2 scompartimenti per documenti

Vantaggi particolari del prodotto:

questa valigia, con la sua altezza di 300 mm può ospitare anche utensili grandi e ingombranti

Prodotto di qualità europea

| Largh. x prof. x alt. [mm] all'interno | Contenuto [l] | N° articolo | EUR | CC |
|--|---------------|--------------|--------|------|
| 470 x 390 x 300 | 64 | 4000 871 771 | 900,04 | PB01 |

7

KNIPEX



Valigia di plastica per utensili Basic

modello resistente agli strapazzi in materiale ABS, nero · telaio in alluminio attorno alla valigia con anelli a D per il fissaggio della cinghia di trasporto allegata · lucchetto a 3 cifre e 2 serrature ribaltabili per il fissaggio del coperchio · impugnatura di trasporto stabile ed ergonomica · cerniere di metallo · supporto per coperchio con cerniera meccanica · scompartimento per documenti nel coperchio · borsa per utensili estraibile nel coperchio, con 9 borse per utensili e un cappio elastico sulla parte del coperchio, 10 borse per utensili strette e una grande sul fondo · fondo della valigia, altezza 55 mm, ulteriormente suddivisibile con inserti e tavola di copertura con 12 grandi borse per utensili e uno scompartimento piano · fissabile tramite pressione di un tasto · capacità di carico 15 kg

| Largh. x prof. x alt. [mm] | N° articolo | EUR | CC |
|----------------------------|--------------|--------|------|
| 465 x 410 x 200 | 4000 794 425 | 260,77 | WX18 |

KNIPEX



Valigia di plastica per utensili Standard

vuota · modello resistente agli strapazzi in **materiale ABS, nero** · telaio doppio in alluminio intorno · impugnatura di trasporto stabile ed ergonomica · 2 serrature a ribaltamento richiudibili · tavola per utensili estraibile nel coperchio, con 15 borse per utensili sul fondo e 6 grandi borse per utensili · e uno scompartimento di protezione (largo 400 mm) sul coperchio, tenuto mediante pressione di un pulsante · vaschetta interna, altezza 58 mm, suddivisibile grazie a inserti flessibili e tavola di copertura con 6 grandi borse per utensili · **capacità di carico 20 kg**

| Largh. x prof. x alt. [mm] | N° articolo | EUR | CC |
|----------------------------|--------------|--------|------|
| 480 x 370 x 175 | 4000 794 429 | 456,05 | WX18 |



Valigia di plastica per utensili Superior XLT - 34/4F (versione trolley) · valigia rigida in plastica ABS · sistema di apertura con cilindri a pressione a gas, apertura e chiusura facile e sicura · telaio in pressogetto di alluminio estremamente massiccio creato da un pezzo, nel telaio piedini alti e robusti avvitati · due serrature a cilindro richiudibili inserite nel telaio · impugnatura da trasporto comfort · il pannello degli utensili si apre di 30°, panoramica chiara e accesso facile agli utensili

Versione:

- sistema trolley estraibile (altezza 105 cm) per un trasporto tranquillo
- 1 pannello per utensili con 23 scatole di inserimento sulla parte anteriore e uno scompartimento per documenti sulla parte posteriore
- 1 pannello per utensili con 2 supporti per utensili Open Toolfix con lamelle da inserimento gommate sulla parte anteriore e 2 Open Toolfix sulla parte posteriore
- 11 scatole di inserimento supplementari sul fondo
- rivestimento del fondo equipaggiato con 5 inserti a scatola estraibili (altezza A)
- telaio supplementare in alluminio per una capacità di carico fino a 45 kg (modello con lucchetto TSA, vedere n° dell'articolo 4000 795 759)

| Largh. x prof. x alt. [mm] | Scatole di inserimento | N° articolo | EUR | CC |
|----------------------------|------------------------|--------------|--------|------|
| 485 x 250 x 410 | 34 + 4 ToolFix | 4000 795 719 | 845,05 | WX36 |



Valigia di plastica per utensili Premium XLT - 79 (versione trolley) · valigia rigida in plastica ABS · sistema di apertura con cilindri a pressione a gas, apertura e chiusura facile e sicura · telaio in pressogetto di alluminio estremamente massiccio creato da un pezzo, nel telaio piedini alti e robusti avvitati · due serrature a cilindro richiudibili inserite nel telaio · impugnatura da trasporto comfort · il pannello degli utensili si apre di 30°, panoramica chiara e accesso facile agli utensili

Versione:

- sistema trolley estraibile (altezza 105 cm) per un trasporto tranquillo
- 1 pannello per utensili con 23 scatole di inserimento sulla parte anteriore e uno scompartimento per documenti sulla parte posteriore
- 1 pannello per utensili con 28 scatole di inserimento sulla parte anteriore e 17 scatole di inserimento sulla parte posteriore
- 11 scatole di inserimento supplementari sul fondo
- rivestimento del fondo equipaggiato con 5 inserti a scatola estraibili (altezza BA)
- telaio supplementare in alluminio per una capacità di carico fino a 35 kg (modello con lucchetto TSA, vedere n° dell'articolo 4000 795 757)

| Largh. x prof. x alt. [mm] | Scatole di inserimento | Versione | N° articolo | EUR | CC |
|----------------------------|------------------------|---------------|--------------|--------|------|
| 485 x 250 x 410 | 79 | serratura TSA | 4000 795 710 | 808,86 | WX36 |



4000 871 774



4000 871 774



Custodia protettiva

nera · impermeabile all'aria e all'acqua · con inserto in schiuma preinserito per una facile gestione individuale dello spazio interno · lucchetti, vite di aerazione, impugnatura di trasporto, shock-proof · in plastica resistente agli urti · possibilità di chiusura tramite due lucchetti · (i lucchetti non sono compresi nel contenuto della fornitura)

| Largh. x prof. x alt. [mm] all'interno | N° articolo | EUR | CC |
|--|--------------|--------|------|
| 186 x 123 x 75 | 4000 870 772 | 49,52 | PX25 |
| 300 x 220 x 90 | 4000 870 773 | 96,10 | PX25 |
| 395 x 320 x 117 | 4000 871 774 | 141,64 | PX25 |
| 485 x 355 x 186 | 4000 870 775 | 181,64 | PX25 |



4000 871 784



4000 871 783



Custodia protettiva

trasportabile su ruote · resistente ai colpi · impermeabile alla polvere e all'acqua · resistente all'olio/grasso · con valvola di compensazione della pressione e inserto in materiale espanso già tagliato · impugnatura estraibile e rotelle · solide cerniere di plastica · possibilità di chiusura tramite due lucchetti · (i lucchetti non sono compresi nel contenuto della fornitura)

| Largh. x prof. x alt. [mm] all'interno | Modello | N° articolo | EUR | CC |
|--|---------|--------------|--------|------|
| 518 x 392 x 229 | 1560 WF | 4000 871 783 | 641,59 | WX37 |
| 725 x 445 x 270 | 1650 WF | 4000 871 784 | 978,27 | WX37 |

STANLEY.



Fornitura senza utensili/contenuto

Borsa per utensili

fondo impermeabile in robusta plastica · molti scompartimenti (all'interno e all'esterno) · cinghia di trasporto regolabile · angoli rinforzati · elevata rigidità · scompartimento per documenti nel coperchio · scompartimento coperto per oggetti personali sulla parte anteriore

| Largh. x prof. x alt. [mm] | N° articolo | EUR | CC |
|----------------------------|--------------|-------|------|
| 447 x 262 x 251 | 4000 871 736 | 61,99 | WK03 |

STANLEY.



Fornitura senza utensili/contenuto

Borsa per utensili FatMax

fondo impermeabile in robusta plastica · cuciture rinforzate · impugnatura ergonomica in gomma · cinghia per spalle confortevole e robusta · rinforzi in cuoio in tutti i punti critici · supporti elastici all'interno, per il fissaggio degli utensili

| Largh. x prof. x alt. [mm] | N° articolo | EUR | CC |
|----------------------------|--------------|-------|------|
| 490 x 260 x 280 | 4000 787 157 | 77,68 | WK03 |

STANLEY.



Box di montaggio

chiusure di metallo · impugnatura estraibile · portaoggetti estraibile · due cavità nel coperchio per l'inserimento e la lavorazione di materiali da lavoro · due grandi ruote in gomma intera · 90 l capienza

| Largh. x prof. x alt. [mm] | N° articolo | EUR | CC |
|----------------------------|--------------|--------|------|
| 770 x 490 x 480 | 4000 787 075 | 162,66 | WK03 |

STANLEY.



Officina su ruote

robusta combinazione di plastica e metallo · con un cassetto, un grosso portaoggetti e una cassetta degli utensili con supporto rimovibile · chiusure inossidabili · possibilità di chiusura mediante lucchetto (non contenuto nel contenuto della fornitura) · un cassetto profondo con guide con cuscinetto a sfera · grande scompartimento portaoggetti per utensili elettronici · meccanismo di apertura innovativo · la parte superiore può essere spostata indietro · questo garantisce un accesso completo allo scompartimento in basso



| Largh. x prof. x alt. [mm] | N° articolo | EUR | CC |
|----------------------------|--------------|--------|------|
| 568 x 389 x 730 | 4000 787 067 | 317,00 | WK03 |

STANLEY.



Fornitura senza utensili/contenuto



Officina su ruote

robusta combinazione di plastica e metallo · due elementi utilizzabili separatamente · due cassette profonde per accessori · un grande scompartimento portaoggetti (ad es. per utensili elettronici) · elemento di cassette con inserti rimovibili

Dati tecnici:

portata: scatola in alto circa 11 kg, cassetto circa 5 kg, grande scompartimento in basso circa 20 kg

Funzioni:

- lo scompartimento in basso e i cassette sono facili da aprire (per un accesso facile e una buona panoramica sugli utensili)
- due cassette posizionate su due guide con cuscinetto a sfera (una delle quali completamente equipaggiata con box di assortimento)
- la scatola in alto (50,0 cm) può essere rimossa facilmente mediante pressione del pulsante e così può anche essere utilizzata separatamente, un intaglio sul coperchio funge da pratico ausilio per le seghe, portaoggetti integrato ed estraibile per gli strumenti di piccole dimensioni
- impugnatura telescopica per una manovra semplice
- grandi ruote (Ø ca. 180 mm)
- scompartimento più in alto richiudibile mediante lucchetto

Lucchetto non compreso nel contenuto della fornitura

| Largh. x prof. x alt. [mm] | Numero di cassette | N° articolo | EUR | CC |
|----------------------------|--------------------|--------------|--------|------|
| 568 x 389 x 893 | 2 | 4000 871 734 | 380,72 | WK03 |



Wera 2go 1

L'inserto portautensili!

NW: 4000820314
Codice Wera: 05004350001

- inserto portautensili Wera 2go con sistema a velcro
- per fissare i contenitori in tessuto e le borse Wera con zona in TNT
- configurabile individualmente per la massima mobilità
- le mani rimangono libere durante il trasporto
- inclusa tracolla regolabile, removibile con imbottitura larga



Wera 2go 2

L'inserto e contenitore portautensili!

NW: 4000820315
Codice Wera: 05004351001

- contenitore portautensili Wera 2go con sistema a velcro interno ed esterno
- configurabile individualmente per la massima mobilità
- ideale per fissare i contenitori in tessuto e le borse Wera con zona in TNT
- sistemazione e prelievo facili
- le mani rimangono libere durante il trasporto



Wera 2go 3

Il contenitore portautensili!

NW: 4000820316
Codice Wera: 05004352001

- scatola portautensili compatta anche per ricambi
- stabilità permanente grazie ai pannelli in plastica rivestiti in tessuto
- elevata resistenza al taglio e alla perforazione
- elevata protezione degli utensili trasportati contro il danneggiamento e l'umidità
- equipaggiabile individualmente





Portautensili Wera 2go 1

è l'ultraleggero e mobile supporto per utensili per tutte le borse Wera e le scatole in tessuto con velcro sulla parte posteriore - le borse e le scatole vengono attaccate individualmente con una catena in tutta semplicità e sicurezza al portautensili - incl. cinghia di trasporto regolabile e rimovibile, con larga imbottitura - durante il trasporto le mani rimangono libere

| Largh. x prof. x alt. [mm] | Versione | N° articolo | EUR | CC |
|----------------------------|----------------------------|--------------|-------|------|
| 270 x 310 x 55 | con 1 cinghia di trasporto | 4000 820 314 | 54,23 | WB02 |



Contentore portautensili Wera 2go 2

con il suo sistema di nastri in velcro e la sua compattezza è la soluzione individuale per un trasporto individualizzato e comodo degli utensili - le zone in velcro all'interno e all'esterno permettono un utilizzo ottimale dello spazio - astuccio estraibile con impugnatura di trasporto e separatore in velcro variabile per la suddivisione **fino in 5 cinque scompartimenti interni** - il robusto e stabile materiale protegge gli utensili contenuti contro il danneggiamento e l'umidità - la larga cinghia imbottita e regolabile e la posizione del contenitore vicina al corpo rendono confortevole il trasporto - durante il trasporto le mani rimangono libere

| Largh. x prof. x alt. [mm] | Versione | N° articolo | EUR | CC |
|----------------------------|--|--------------|--------|------|
| 355 x 340 x 135 | con 1 astuccio e 1 cinghia di supporto | 4000 820 315 | 228,56 | WB02 |



Cassetta degli utensili Wera 2go 3

la completa cassetta degli utensili può essere riempita con utensili e pezzi di ricambio e agganciata al sistema Wera 2go mediante la zona in velcro - forma sempre stabile grazie a delle piastre di plastica rivestite in tessuto - elevata protezione degli utensili trasportati contro il danneggiamento e l'umidità - equipaggiabile individualmente

| Largh. x prof. x alt. [mm] | N° articolo | EUR | CC |
|----------------------------|--------------|-------|------|
| 130 x 330 x 100 | 4000 820 316 | 54,23 | WB02 |



Fornitura senza utensili/contenuto

Marsupio

modello robusto - in **Nylon 1680D** - idrorepellente - da fissare alla cintura, serve per l'alloggiamento di utensili - cintura di sicurezza regolabile con cerniera lampo - le numerose scatole di inserimento permettono un utilizzo universale - cuciture e cerniere di lunga durata

| Largh. x prof. x alt. [mm] | 80 x 250 x 270 |
|----------------------------|----------------|
| N° articolo | 4000 871 767 |
| EUR | 38,44 |
| CC | PX25 |



Borsa per utensili

in nylon stabile - con impugnatura di trasporto inossidabile (con rivestimento nell'area di presa) - con cinghia di trasporto e molte scatole di inserimento all'esterno e all'interno

| Largh. x prof. x alt. [mm] | N° articolo | EUR | CC |
|----------------------------|--------------|-------|------|
| 400 x 250 x 200 | 4000 871 740 | 48,14 | PX25 |



Fornitura senza utensili/contenuto

Borsa per utensili

modello robusto - in **Nylon 1680D** - fondo impermeabile in robusta plastica - concepita idealmente per l'impiego universale - il grande spazio di inserimento offre molto posto per utensili e accessori - cuciture e cerniere di lunga durata

Vantaggi particolari del prodotto:

borsa per utensili con cinghia per spalle imbottita e un'impugnatura in gomma a forma ergonomica

| Largh. x prof. x alt. [mm] | 230 x 310 x 350 |
|----------------------------|--|
| Contenuto (l) | 10 |
| Versione | interno: 6 cinghie + 1 clip per la dimensione del nastro esterno: 26 borse + 2 borse con chiusura in velcro |
| N° articolo | 4000 871 764 |
| EUR | 102,16 |
| CC | PX25 |



7

PROMAT



Fornitura senza utensili/contenuto

Zaino portautensili

modello robusto · in **Nylon 1680D** · fondo impermeabile concepito per l'impiego universale · possibilità di inserire un laptop · il grande spazio di inserimento offre molto posto per utensili e accessori · cuciture e cerniere di lunga durata · possibilità di trasporto flessibili grazie all'impugnatura di trasporto · 12 scatole di inserimento, scatola esterna a rete e una suddivisione estraibile

Vantaggi particolari del prodotto:

la parte posteriore ha un'imbottitura ergonomica ed è traspirante

| | |
|-----------------------------------|------------------------|
| Largh. x prof. x alt. [mm] | 170 x 360 x 440 |
| Contenuto [l] | 20 |
| N° articolo | 4000 871 766 |
| EUR | 128,13 |
| CC | PX25 |

PROMAT



Fornitura senza utensili/contenuto

Borsa per utensili

modello robusto · in **Nylon 1680D** · fondo impermeabile in robusta plastica · concepita idealmente per l'impiego universale · il grande spazio di inserimento offre molto posto per utensili e accessori · cuciture e cerniere di lunga durata

Vantaggi particolari del prodotto:

borsa per utensili con cinghia per spalle imbottita e un'impugnatura in gomma a forma ergonomica, incl. coperchio facilmente rimovibile mediante cerniera in velcro

| | |
|-----------------------------------|--|
| Largh. x prof. x alt. [mm] | 220 x 430 x 350 |
| Contenuto [l] | 30 |
| Versione | interno: 10 cinghie + 2 clip per la dimensione del nastro + 1 parete di separazione esterno: 6 borse + 3 borse con chiusura in velcro + grossa borsa con cerniera lampo |
| N° articolo | 4000 871 765 |
| EUR | 136,34 |
| CC | PX25 |

PLANO



Fornitura senza utensili/contenuto

Borsa per utensili 556 TB

per utensili di precisione e apparecchi di misurazione · borsa imbottita per le apparecchiature sensibili · scatole di inserimento utilizzabili in vari modi, 2 delle quali con cerniera lampo · impugnatura da trasporto e cintura a tracolla · materiale: poliester

| | | | |
|---------------------------|---------------------|--------------|-------------|
| Largh. x alt. [mm] | N° articolo | EUR | CC |
| 240 x 180 | 4000 871 702 | 39,82 | WX38 |

PLANO



Fornitura senza utensili/contenuto

Zaino portautensili 542 TB

in materiale speciale rinforzato · imbottitura per schiena · con cinture per spalle regolabili · doppiofondo per scatola per pezzi piccoli in plastica (compresa nel volume fornitura) · grande scompartimento interno con diverse tasche da inserimento · altra tasca esterna per i pezzi lunghi, ad es. le livelle a bolla · materiale: poliester

| | | | |
|-----------------------------------|---------------------|---------------|-------------|
| Largh. x prof. x alt. [mm] | N° articolo | EUR | CC |
| 340 x 200 x 400 | 4000 871 703 | 133,88 | WX38 |

PLANO



Fornitura senza utensili/contenuto

Borsa per utensili 559 TB

con scompartimento per computer portatile · grande scompartimento per documenti · 10 tasche interne ed esterne · con cinghia da trasporto regolabile

| | | | |
|-----------------------------------|---------------------|---------------|-------------|
| Largh. x prof. x alt. [mm] | N° articolo | EUR | CC |
| 400 x 100 x 325 | 4000 871 704 | 100,22 | WX38 |



PROMAT



Cassetta portautensili

di plastica · con due scompartimenti e impugnatura stabile in alluminio

| Largh. x prof. x alt. [mm] | Colore | N° articolo | EUR | CC |
|----------------------------|--------|--------------|-------|------|
| 420 x 250 x 120 | blu | 4000 871 304 | 15,41 | PX25 |

hünersdorff



Valigia di plastica per utensili

robusta valigia in polipropilene di resistente alla rottura e stabile, per l'artigianato e l'industria · equipaggiata con inserto da trasporto per pezzi piccoli con impugnatura di trasporto abbassabile · cerniere con assi in metallo zincati · chiusure ribaltabili a chiusura sicura · con occhiello per attaccare un lucchetto

| Largh. x prof. x alt. [mm] | N° articolo | EUR | CC |
|----------------------------|--------------|-------|------|
| 410 x 225 x 185 | 4000 871 315 | 28,54 | WX36 |
| 485 x 260 x 230 | 4000 871 316 | 40,31 | WX36 |
| 560 x 260 x 230 | 4000 871 317 | 46,13 | WX36 |

STANLEY



Cassetta degli utensili

in lega di metallo-plastica per il trasporto sicuro di utensili e accessori · costruzione robusta · inossidabile · grossa chiusura inossidabile · impugnatura ergonomica in due materiali · cavità nel coperchio per la lavorazione di materiali da lavoro · guarnizione di metallo continua tra il coperchio e la struttura · supporto estraibile · possibilità di chiusura della cassetta con lucchetto

| Largh. x prof. x alt. [mm] | N° articolo | EUR | CC |
|----------------------------|--------------|-------|------|
| 662 x 293 x 222 | 4000 787 164 | 99,28 | WK03 |
| 497 x 293 x 222 | 4000 787 162 | 85,99 | WK03 |
| 584 x 293 x 222 | 4000 787 163 | 94,58 | WK03 |

STANLEY



Fornitura senza utensili/contenuto

Valigia di plastica per utensili FatMax Structural Foam

IP 53 · guarnizione di gomma perimetrale · abbassamento nel coperchio per l'inserimento e la lavorazione di pezzi · portautensili estraibili · cinghia da trasporto a 2 componenti · chiusure in metallo inossidabili con sporgenze per lucchetto (non compreso nel contenuto della fornitura)

| Largh. x prof. x alt. [mm] | N° articolo | EUR | CC |
|----------------------------|--------------|--------|------|
| 584 x 305 x 267 | 4000 807 010 | 85,02 | WK03 |
| 710 x 308 x 285 | 4000 871 313 | 107,80 | WK03 |

raaco



4000 795 722
Fornitura senza utensili/contenuto

Valigia di plastica per utensili

in robusta plastica PP con chiusure a scatto stabili · con archetto da trasporto richiudibile · con box di assortimento per pezzi piccoli all'interno con coperchio trasparente · un portautensili estraibile più volte suddivisibile (n° dell'articolo 4000 795 724 con 2 supporti per utensili)

| Largh. x prof. x alt. [mm] | N° articolo | EUR | CC |
|----------------------------|--------------|-------|------|
| 445 x 230 x 235 | 4000 795 722 | 51,04 | WX36 |
| 480 x 255 x 258 | 4000 795 723 | 62,23 | WX36 |
| 580 x 290 x 285 | 4000 795 724 | 94,51 | WX36 |

raaco



Valigia di plastica per utensili Compact

portautensili e cassette ulteriormente suddivisibili su richiesta · con set di ripartizione disponibili separatamente: non compresi nel contenuto della fornitura · da ordinare separatamente · con impugnatura laterali a partire dal n° dell'articolo 4000 871 326 - 4000 871 332
In polipropilene resistente agli urti

| Largh. x prof. x alt. [mm] | Portata 20t [kg] | Tipo | N° articolo | EUR | CC |
|----------------------------|------------------|------|--------------|--------|------|
| 474 x 239 x 190 | 30 | 20 | 4000 871 325 | 65,83 | WX36 |
| 474 x 239 x 250 | 30 | 27 | 4000 871 324 | 83,46 | WX36 |
| 540 x 300 x 230 | 40 | 37 | 4000 871 326 | 125,50 | WX36 |
| 540 x 300 x 295 | 40 | 47 | 4000 871 328 | 164,70 | WX36 |
| 620 x 260 x 315 | 50 | 50 | 4000 871 330 | 164,70 | WX36 |
| 620 x 320 x 315 | 50 | 62 | 4000 871 332 | 278,77 | WX36 |



Set di divisori per diversi prodotti raaco

per l'equipaggiamento/la suddivisione dei portautensili e dei cassette delle valigette per utensili Compact nonché del cassetto per minuterie 4000871610 e come articolo sostitutivo o integrativo per cassette e valigette assortite boxxser.

| Esempi | | Inserti tipo A | | | | | | | | | | Inserti tipo BA | | | | | | | |
|---------------------------------|------------|---------------------------------------|---------------|---------------|----------------|--------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|------------|------------|
| | | 4000871343 | 4000871342 | 4000871343 | 4000871342 | 4000795646 | 4000795647 | 4000871341 | 4000795648 | 4000795649 | 4000871340 | 4000795650 | 4000795651 | 4000795652 | 4000795653 | 4000795654 | 4000795655 | 4000795656 | 4000795657 |
| | | 16 inserti | 8 inserti | 6 inserti | 4 inserti | 8 inserti | 4 inserti | 3 inserti | 4 inserti | 2 inserti | 2 inserti | 8 inserti | 4 inserti | 3 inserti | 4 inserti | 2 inserti | 2 inserti | | |
| | | A 9-1 | A 9-2 | A 9-3 | A 9-4 | A 8-1 | A 8-2 | A 8-3 | A 7-1 | A 7-2 | A 6-1 | BA 8-1 | BA 8-2 | BA 8-3 | BA 7-1 | BA 7-2 | BA 6-1 | | |
| | | larg x prof x alt degli inserti in mm | | | | | | | | | | larg x prof x alt degli inserti in mm | | | | | | | |
| | | 39 x 55 x 47 | 39 x 109 x 47 | 39 x 163 x 47 | 39 x 218 x 47 | 55 x 79 x 47 | 55 x 157 x 47 | 55 x 235 x 47 | 79 x 109 x 47 | 79 x 219 x 47 | 109 x 157 x 47 | 55 x 79 x 69 | 55 x 157 x 69 | 55 x 235 x 69 | 79 x 109 x 69 | 79 x 218 x 69 | 109 x 157 x 69 | | |
| Compact 20 | 4000871325 | x | x | x | x | x | | | x | x | | | | | | | | | |
| Compact 27 | 4000871324 | x | x | x | x ¹ | x | x ² | | x | x ¹ | x ² | | | | | | | | |
| Compact 37 | 4000871326 | x | x | x | x | x | | | x | x | | | | | | | | | |
| Compact 47 | 4000871328 | x | x | x | x ¹ | x | x ² | | x | x ¹ | x ² | | | | | | | | |
| Compact 50 | 4000871330 | x | x | x | | x | x | x | x | | x | | | | | | | | |
| Compact 62 | 4000871332 | x | x | x | x ² | x | x | x ¹ | x | x ² | x | | | | | | | | |
| Cassetta assortita 25/1 | 4000871526 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | | | | | | |
| Cassetta assortita 25/2 | 4000871527 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | | | | | | |
| Cassetta assortita 20 | 4000871528 | | | | | | | | | | | x | x | x | x | x | x | | |
| Cassetta assortita 15 | 4000795641 | | | | | | | | | | | x | x | x | x | x | x | | |
| boxxser 55 4x4-9 | 4000871545 | x | x | x | x | x | x | | x | x | x | | | | | | | | |
| boxxser 55 4x4-11 | 4000871546 | x | x | x | x | x | x | | x | x | x | | | | | | | | |
| boxxser 55 5x5-13 | 4000871547 | x | x | x | x | x | x | | x | x | x | | | | | | | | |
| boxxser 55 5x5-15 | 4000871548 | x | x | x | x | x | x | | x | x | x | | | | | | | | |
| boxxser 55 6x6-12 | 4000871549 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | | | | | | |
| boxxser 55 6x6-14 | 4000871550 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | | | | | | |
| boxxser 55 5x10-25 | 4000871551 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | | | | | | |
| boxxser 55 5x10-45 | 4000871552 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | | | | | | |
| boxxser 80 5x10-14 | 4000871553 | | | | | | | | | | | x | x | x | x | x | x | | |
| boxxser 80 5x10-20 | 4000871554 | | | | | | | | | | | x | x | x | x | x | x | | |
| boxxser 80 5x10-25 | 4000871555 | | | | | | | | | | | x | x | x | x | x | x | | |
| boxxser 80 8x8-18 | 4000871556 | | | | | | | | | | | x | x | x | x | x | x | | |
| boxxser 80 8x8-20 | 4000871557 | | | | | | | | | | | x | x | x | x | x | x | | |
| Assorter 55 4x8-15 | 4000871440 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | | | | | | |
| Assorter 55 4x8-17 | 4000871441 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | | | | | | |
| Magazzino in acciaio 250 / 6 -3 | 4000871610 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | | | | | | |

¹ adatti solo per il portautensili

² adatti solo per il cassetto

* prezzi vedi pagina seguente





4000 871 519


Cassetta di assortimento

in polipropilene resistente agli urti · coperchio trasparente · parte inferiore blu


| Largh. x prof. x alt. [mm] | Numero di scomparti | N° articolo | EUR | CC |
|----------------------------|---------------------|--------------|-------|------|
| 365 x 290 x 65 | 18 | 4000 871 429 | 15,58 | WX36 |



4000 871 425



4000 871 519 4000 871 522 4000 871 526 4000 871 527



4000 871 523 4000 871 524 4000 795 641 4000 871 528

Cassetta di assortimento


in polipropilene resistente agli urti · suddivisioni stabili · parte inferiore blu · 3 cerniere resistenti · coperchio trasparente

| Largh. x prof. x alt. [mm] | Numero di scomparti | N° articolo | EUR | CC |
|----------------------------|---------------------|--------------|-------|------|
| 175 x 143 x 32 | 7 | 4000 871 425 | 9,56 | WX36 |
| 175 x 143 x 32 | 12 | 4000 871 426 | 9,56 | WX36 |
| 240 x 195 x 43 | 9 | 4000 871 427 | 14,89 | WX36 |
| 240 x 195 x 43 | 18 | 4000 871 430 | 14,68 | WX36 |
| 338 x 261 x 57 | 15 | 4000 871 428 | 27,08 | WX36 |
| 338 x 261 x 57 | 32 | 4000 871 431 | 27,08 | WX36 |

Cassetta di assortimento Carry Lite

in polipropilene resistente agli urti · nessuna ammaccatura · non arrugginisce · nessun bordo e angolo appuntito · il coperchio in policarbonato indistruttibile ha un reticolo sulla parte posteriore, che impedisce lo scivolamento dei pezzi più piccoli · con impugnatura di trasporto ergonomica · con inserti a scompartimento estraibili

| Largh. x prof. x alt. [mm] | Numero di scomparti | N° articolo | EUR | CC |
|----------------------------|---------------------|--------------|--------|------|
| 337 x 278 x 57 | 10 | 4000 871 519 | 66,73 | WX36 |
| 337 x 278 x 57 | 16 | 4000 871 522 | 66,73 | WX36 |
| 415 x 330 x 57 | 25/1 | 4000 871 526 | 105,52 | WX36 |
| 415 x 330 x 57 | 25/2 | 4000 871 527 | 105,52 | WX36 |
| 337 x 278 x 80 | 9 | 4000 871 523 | 74,77 | WX36 |
| 337 x 278 x 80 | 12 | 4000 871 524 | 74,77 | WX36 |
| 415 x 330 x 80 | 15 | 4000 795 641 | 119,40 | WX36 |
| 415 x 330 x 80 | 20 | 4000 871 528 | 119,40 | WX36 |



Cassetta di assortimento

in polipropilene resistente agli urti · con coperchio stabile e trasparente e impugnatura · la parte interna, se necessario può essere suddivisa mediante le 21 pareti divisorie

| Largh. x prof. x alt. [mm] | Numero di scomparti | N° articolo | EUR | CC |
|----------------------------|---------------------|--------------|-------|------|
| 312 x 238 x 51 | massimo 25 | 4000 871 435 | 19,15 | WX36 |
| 388 x 290 x 61 | massimo 25 | 4000 871 436 | 27,39 | WX36 |
| 460 x 350 x 81 | massimo 25 | 4000 871 437 | 41,45 | WX36 |

Cassetta di assortimento

in polipropilene resistente · nessuna ammaccatura · non arrugginisce · nessun bordo e angolo appuntito · il coperchio in policarbonato indistruttibile ha un reticolo sulla parte posteriore, che impedisce lo scivolamento dei pezzi più piccoli · con impugnatura di trasporto ergonomica · con passerelle di separazione a inserimento variabile

| Largh. x prof. x alt. [mm] | Numero di scomparti | N° articolo | EUR | CC |
|----------------------------|---------------------------------|--------------|--------|------|
| 415 x 330 x 150 | con 8 passerelle di separazione | 4000 871 533 | 130,83 | WX36 |



Valigetta di assortimento boxxser


per la conservazione, l'immagazzinaggio e il trasporto efficienti



Vantaggi particolari del prodotto:

- impugnatura con tecnica di bloccaggio integrata (bloccaggio del coperchio mediante azionamento dell'impugnatura di trasporto)
- meccanismo di chiusura combinato (permette l'utilizzo a una mano)
- costruzione del fondo della valigia estremamente stabile a doppia parete in propilene
- coperchio in policarbonato resistente alla rottura
- impugnatura robusta, a forma ergonomica (ad eccezione di 4000 871 545 e 4000 871 546)
- i profili a reticolo nel coperchio e sul fondo proteggono il contenuto della valigia durante il trasporto
- impugnatura e cerniera all'interno (nessun angolo e bordo appuntito)
- guide integrate sul fondo della valigia (aiutano ad accatastare le valigie e proteggono la superficie)
- etichette di identificazione sostituibili (comprese nel contenuto della fornitura)
- spazio di etichettatura nel coperchio
- piedini inseriti nella parete posteriore (la valigia rimane stabile e affidabile anche sul fianco)
- con inserti a scompartimento estraibili

Fornitura senza contenuto

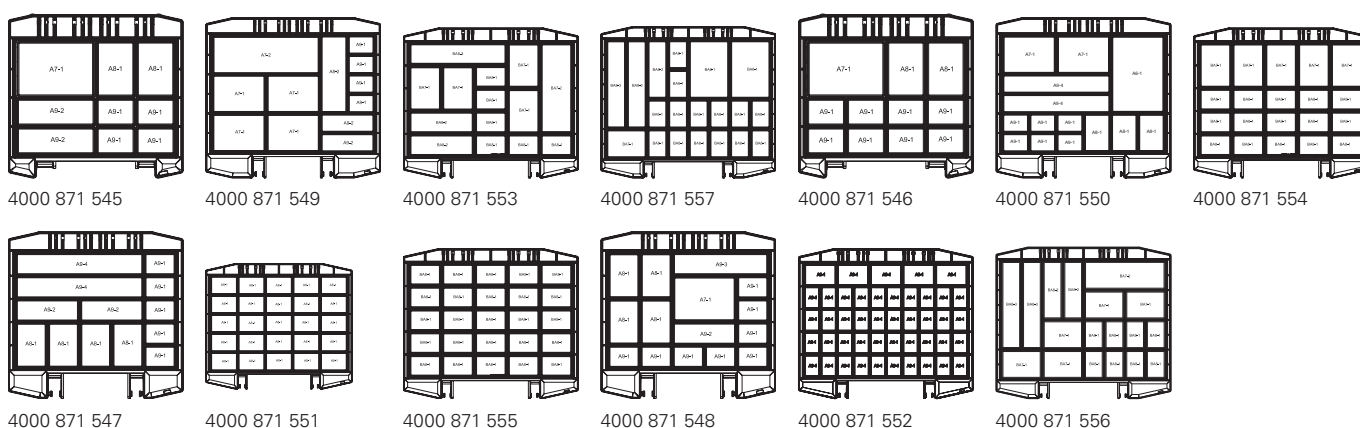

| Largh. x prof. x alt. [mm] | Numero di scomparti | N° articolo | EUR | CC |
|----------------------------|---------------------|--------------|--------|------|
| 241 x 225 x 55 | 9 | 4000 871 545 | 39,03 | WX36 |
| 241 x 225 x 55 | 11 | 4000 871 546 | 39,03 | WX36 |
| 298 x 284 x 55 | 13 | 4000 871 547 | 72,41 | WX36 |
| 298 x 284 x 55 | 15 | 4000 871 548 | 72,41 | WX36 |
| 354 x 323 x 55 | 12 | 4000 871 549 | 92,50 | WX36 |
| 354 x 323 x 55 | 14 | 4000 871 550 | 92,50 | WX36 |
| 421 x 361 x 55 | 25 | 4000 871 551 | 125,81 | WX36 |
| 421 x 361 x 55 | 45 | 4000 871 552 | 125,81 | WX36 |
| 421 x 361 x 78 | 14 | 4000 871 553 | 141,78 | WX36 |
| 421 x 361 x 78 | 20 | 4000 871 554 | 141,78 | WX36 |
| 421 x 361 x 78 | 25 | 4000 871 555 | 141,78 | WX36 |
| 465 x 401 x 78 | 18 | 4000 871 556 | 180,70 | WX36 |
| 465 x 401 x 78 | 20 | 4000 871 557 | 180,70 | WX36 |

Cassetta di sicurezza di assortimento boxxser


pratico telaio di trasporto in polipropilene stabile per l'immagazzinaggio mobile di pezzi piccoli - con impugnatura di trasporto a forma ergonomica - protezione contro lo scivolamento delle cassette
 Modello 4000 871 558: con cassetta di assortimento 4000 871 548
 Modello 4000 871 559: da equipaggiare con 4000 871 547 e 4000 871 548



4000 871 558

4000 871 559

| Largh. x prof. x alt. [mm] | Numero di scomparti | N° articolo | EUR | CC |
|----------------------------|---------------------|--------------|--------|------|
| 347 x 342 x 305 | 4 | 4000 871 559 | 115,18 | WX36 |
| 347 x 342 x 305 | 4 | 4000 871 558 | 384,22 | WX36 |



4000 871 440

4000 871 441



4000 871 440



4000 871 443



4000 871 444

Cassetta di assortimento

in polipropilene resistente agli urti · con stabile coperchio con profilo a U e impugnatura di trasporto a forma ergonomica · 3 cerniere resistenti · chiusura scorrevole · la parte interna, se necessario può essere suddivisa mediante gli inserti per scompartimenti

Inserti per scompartimenti n° dell'articolo 4000 871 440:

5 pezzi H 55 x B 39 x T 47 mm, A9-1
2 pezzi H 109 x B 39 x T 47 mm, A9-2
1 pezzo H 163 x B 39 x T 47 mm, A9-3
1 pezzo H 218 x B 39 x T 47 mm, A9-4
4 pezzi H 79 x B 55 x T 47 mm, A8-1
1 pezzo H 157 x B 55 x T 47 mm, A8-2
1 pezzo H 109 x B 79 x T 47 mm, A7-1

Inserti per scompartimenti n° dell'articolo 4000 871 441:

4 pezzi H 55 x B 39 x T 47 mm, A9-1
4 pezzi H 109 x B 39 x T 47 mm, A9-2
8 pezzi H 79 x B 55 x T 47 mm, A8-1
1 pezzo H 109 x B 79 x T 47 mm, A7-1

| Largh. x prof. x alt. [mm] | Numero di scomparti | N° articolo | EUR | CC |
|----------------------------|---------------------|--------------|-------|------|
| 338 x 261 x 57 | 15 | 4000 871 440 | 40,07 | WX36 |
| 338 x 261 x 57 | 17 | 4000 871 441 | 40,07 | WX36 |

Cassetta di sicurezza di assortimento

in polipropilene resistente agli urti · con impugnatura di trasporto a forma ergonomica · protezione contro lo scivolamento delle cassette durante il trasporto · adatto per ospitare 4 cassette di assortimento

Equipaggiamento:

n° dell'articolo 4000 871 443 non equipaggiato, per n° dell'articolo 4000 871 440, n° dell'articolo 4000 871 441, n° dell'articolo 4000 871 428, n° dell'articolo 4000 871 431 (cassette di assortimento non comprese nel contenuto della fornitura)

n° dell'articolo 4000 871 444:

con 2 cassette di assortimento ciascuno n° dell'articolo 4000 871 440 e n° dell'articolo 4000 871 441

| Largh. x prof. x alt. [mm] | Numero di scomparti | N° articolo | EUR | CC |
|----------------------------|---------------------|--------------|--------|------|
| 376 x 310 x 265 | 4 | 4000 871 443 | 70,54 | WX36 |
| 376 x 310 x 265 | 4 | 4000 871 444 | 216,61 | WX36 |



Fornitura senza pareti divisorie

Magazzino minuteria

involucro in lamiera di acciaio · nero · cassetti trasparenti in PP infrangibile · con protezione per l'estrazione · con fori di sospensione · ogni cassetto può essere ripartito mediante pareti divisorie in almeno 3 scompartimenti · ordinare le pareti divisorie separatamente, perché non fanno parte del contenuto della fornitura

| Numero/dimensione dei cassetti [mm] | Largh. x prof. x alt. [mm] | Per tipo di cassetto | Numero di cassetti | N° articolo | EUR | CC |
|---|----------------------------|----------------------|--------------------|--------------|-------|------|
| 30 pezzi - 153 x 55 x 41 / 3 pezzi - 154 x 91 x 64 / 1 pezzi - 155 x 279 x 64 | 306 x 150 x 420 | D/B/A | 34 | 4000 871 577 | 75,91 | WX36 |
| 40 pezzi - 153 x 55 x 41 / 3 pezzi - 154 x 91 x 64 / 1 pezzi - 155 x 279 x 64 | 306 x 150 x 510 | D/B/A | 44 | 4000 871 579 | 83,87 | WX36 |



Fornitura senza utensili/contenuto

Torre rotante

in lamiera d'acciaio · blu scura · senza magazzini minuteria · per il montaggio di magazzini per cassetti a 12 pezzi n° dell'articolo 4000 871 598, 4000 871 599, 4000 871 600, 4000 871 601, 4000 871 602 a scelta

Ordinare i magazzini minuteria separatamente (non fanno parte del contenuto della fornitura)

smontata alla fornitura

| Largh. x prof. x alt. [mm] | N° articolo | EUR | CC |
|----------------------------|--------------|--------|------|
| 680 x 680 x 1760 | 4000 871 595 | 495,18 | WX36 |



Fornitura senza utensili/contenuto

Magazzino minuteria

adatto per il montaggio a parete e l'attacco nella torre rotante 4000 871 595 n° dell'articolo · in lamiera d'acciaio · blu scuro/trasparente · cassetti trasparenti in polipropilene infrangibile · con protezione per l'estrazione · ogni cassetto può essere ripartito in almeno 3 scompartimenti · ordinare le pareti divisorie separatamente · non fanno parte del contenuto della fornitura · con piedini in gomma e fori di sospensione

Acquistando le rispettive pareti divisorie tutti i cassetti possono essere suddivisi più volte.

Per trovare velocemente il contenuto i cassetti possono essere contrassegnati con delle etichette speciali. Ordinare le etichette separatamente - non fanno parte del contenuto della fornitura

| Numero/dimensione dei cassetti [mm] | Largh. x prof. x alt. [mm] | Per tipo di cassetto | Numero di cassetti | N° articolo | EUR | CC |
|-------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--------------------|--------------|--------|------|
| 155 x 279 x 64 [mm] | 306 x 150 x 552 | A (4000 795 523) | 8 | 4000 871 598 | 153,31 | WX36 |
| 154 x 91 x 64 [mm] | 306 x 150 x 552 | B (4000 795 524) | 24 | 4000 871 599 | 153,31 | WX36 |
| 153 x 67 x 41 [mm] | 306 x 150 x 552 | C (4000 795 522) | 48 | 4000 871 600 | 153,31 | WX36 |
| 36 pezzi- 153 x 67 x 41 [mm] | 306 x 150 x 552 | C (4000 795 522) / B (4000 795 524) / | 40 | 4000 871 601 | 153,31 | WX36 |
| 3 pezzi- 154 x 91 x 64 [mm] | | A (4000 795 523) | | | | |
| 1 pezzi - 155 x 279 x 64 | | D (4000 795 544) | 60 | 4000 871 602 | 153,31 | WX36 |



Fornitura senza utensili/contenuto

Torre rotante

in lamiera d'acciaio · blu scura · senza magazzini minuteria · per il montaggio di magazzini per cassette a 12 pezzi · n° dell'articolo 4000 871 610, 4000 871 611, 4000 871 612 a scelta

Ordinare i magazzini minuteria separatamente (non fanno parte del contenuto della fornitura)

smontata alla fornitura

| Largh. x prof. x alt. [mm] | N° articolo | EUR | CC |
|----------------------------|--------------|--------|------|
| 880 x 880 x 1600 | 4000 871 607 | 704,69 | WX36 |



Magazzino minuteria

adatto per il montaggio a parete e l'attacco nella torre rotante n° dell'articolo **4000 871 607** · in lamiera d'acciaio, blu scuro/trasparente · cassetti trasparenti in polipropilene infrangibile con protezione per l'estrazione


Acquistando le rispettive pareti divisorie tutti i cassetti del magazzino n° dell'articolo 4000 871 611 e 4000 871 612 possono essere suddivisi più volte, al massimo in 4 scompartimenti.

I cassetti del magazzino n° dell'articolo **4000 871 610** su richiesta possono essere suddivisi con un set di suddivisione disponibile separatamente (A9-1 fino A6-1) - non sono compresi nel contenuto della fornitura · da ordinare separatamente

Per trovare velocemente il contenuto i cassetti possono essere contrassegnati con delle etichette speciali · Ordinare le etichette separatamente - non fanno parte del contenuto della fornitura

Fornitura senza contenuto ed etichette

| Numero/dimensione dei cassetti [mm] | Largh. x prof. x alt. [mm] | Per tipo di cassetto | Numero di cassetti | N° articolo | EUR | CC |
|-------------------------------------|----------------------------|----------------------|--------------------|--------------|--------|------|
| 240 x 320 x 57 [mm] | 357 x 255 x 435 | e | 6 | 4000 871 610 | 219,21 | WX36 |
| 239 x 159 x 92 [mm] | 357 x 255 x 435 | f | 8 | 4000 871 611 | 219,21 | WX36 |
| 239 x 80 x 58 [mm] | 357 x 255 x 435 | G | 24 | 4000 871 612 | 219,21 | WX36 |




Parete divisoria

per magazzini per pezzi piccoli Raaco · trasparente · per la suddivisione trasversale dei cassetti

Assortimento di pareti divisorie per magazzini per pezzi piccoli

Set di suddivisioni per il tipo E disponibili su richiesta


| Largh. x alt. [mm] | Contenuto | Per tipo di cassetto | Colore | N° articolo | EUR | CC |
|--------------------|-----------|----------------------|--------|--------------|-------|------|
| 52 x 35 | 60 pezzo | d | chiaro | 4000 871 620 | 14,96 | WX36 |
| 64 x 35 | 48 pezzo | C | chiaro | 4000 871 623 | 14,96 | WX36 |
| 87 x 57 | 24 pezzo | b | chiaro | 4000 871 626 | 14,96 | WX36 |
| 135 x 57 | 16 pezzo | a | chiaro | 4000 871 629 | 14,96 | WX36 |
| 75 x 45 | 36 pezzo | G | chiaro | 4000 871 633 | 15,62 | WX36 |
| 155 x 80 | 12 pezzo | f | chiaro | 4000 871 636 | 15,62 | WX36 |



Set di etichette

bianche/chiare · per l'etichettatura dei cassetti dei magazzini per pezzi piccoli

| Largh. x alt. [mm] | Contenuto | Per tipo di cassetto | N° articolo | EUR | CC |
|--------------------|-----------|----------------------|--------------|-------|------|
| 52 x 10 | 60 pezzi | D | 4000 871 621 | 16,41 | WX36 |
| 64 x 10 | 48 pezzi | C | 4000 871 624 | 16,41 | WX36 |
| 87 x 18 | 24 pezzi | B | 4000 871 627 | 12,88 | WX36 |
| 275 x 18 | 8 pezzi | A | 4000 871 630 | 12,88 | WX36 |
| 75 x 15 | 24 pezzi | G | 4000 871 634 | 9,18 | WX36 |
| 155 x 32 | 8 pezzi | F | 4000 871 637 | 9,18 | WX36 |
| 315 x 15 | 6 pezzi | E | 4000 871 640 | 9,18 | WX36 |



Cassetta di assortimento

in lamiera d'acciaio · con impugnatura · con robusto coppia di chiusura · con inserto per inserimento profondo in plastica · l'imbottitura di pressione in espanso nel coperchio fissa i pezzi piccoli

| Largh. x prof. x alt. [mm] | Numero di scomparti | N° articolo | EUR | CC |
|----------------------------|---------------------|--------------|-------|------|
| 330 x 240 x 50 | 18 | 4000 871 450 | 22,65 | WB14 |



4000 871 520



4000 871 521

Cassetta di assortimento

in lamiera d'acciaio · imbottitura in espanso nel coperchio · una cerniera di sicurezza impedisce l'apertura non intenzionale · assortimento estraibile etichettabile

N° dell'articolo 4000 871 520

Scompartimenti di sistema:

- 12 pezzi 54 x 54 x 63 mm, rossi
- 6 pezzi 54 x 108 x 63 mm, gialli
- 3 pezzi 108 x 108 x 63 mm, blu
- 2 pezzi 108 x 162 x 63 mm, verdi

N° dell'articolo 4000 871 521

Scompartimenti di sistema:

- 12 pezzi 54 x 54 x 45 mm, rossi
- 6 pezzi 54 x 108 x 45 mm, gialli
- 9 pezzi 108 x 108 x 45 mm, blu
- 2 pezzi 108 x 162 x 45 mm, verdi
- 3 pezzi 108 x 216 x 45 mm, neri

Scatole di ricambio disponibili vedere:


- 54 x 54 x 63 mm, rossi, n° dell'articolo 9000 449 708
- 54 x 108 x 63 mm, gialli, n° dell'articolo 9000 449 716
- 108 x 108 x 63 mm, blu, n° dell'articolo 9000 449 709
- 108 x 162 x 63 mm, verdi, n° dell'articolo 9000 449 718 (non compresi nel contenuto della fornitura)

| Largh. x prof. x alt. [mm] | Numero di scomparti | N° articolo | EUR | CC |
|----------------------------|---------------------|--------------|-------|------|
| 440 x 330 x 66 | 23 | 4000 871 520 | 57,83 | WB14 |
| 440 x 330 x 95 | 32 | 4000 871 521 | 78,58 | WB14 |

L-BOXX®



4000 871 539



4000 871 565



4000 871 566



4000 871 567

Valigia di plastica per utensili L-BOXX

in ABS a prova di urto · grigia, bianca, nera · con componenti di utilizzo · impugnatura frontale · impugnatura da trasporto nera · pieghevole e accatastabile · soluzione per il trasporto e la conservazione di utensili, accessori e materiale di consumo in una BOXX® · adatta perfettamente ai requisiti del lavoro mobile, e questo sia sul cantiere che in dispositivi di veicoli · la L-BOXX® come prodotto di base è disponibile in quattro dimensioni diverse

Fornitura senza contenuto

| Largh. x prof. x alt. [mm] all'interno | Modello | N° articolo | EUR | CC |
|--|---------|--------------|--------|------|
| 378 x 313 x 71 | 102 | 4000 871 539 | 98,45 | WX30 |
| 378 x 311 x 107 | 136 | 4000 871 565 | 104,55 | WX30 |
| 378 x 306 x 209 | 238 | 4000 871 566 | 116,70 | WX30 |
| 378 x 296 x 345 | 374 | 4000 871 567 | 125,33 | WX30 |

i-BOXX®



Cassetta di assortimento i-BOXX® 72

valigia · sistema in plastica di ABS resistente agli urti · colore grigio, bianco · con coperchio trasparente · non equipaggiati · trasporto comodo grazie all'impugnatura da trasporto integrata · grazie al suo peso ridotto e alle svariate opportunità di ripartizione diventa un magazzino e sistema di conservazione mobile, garantendo l'ordine · i-BOXX® può essere utilizzata da sola o in serie · il supporto a parete separato permette un montaggio nel veicolo o nell'officina

| Largh. x prof. x alt. [mm] | N° articolo | EUR | CC |
|----------------------------|--------------|-------|------|
| 367 x 316 x 72 | 4000 871 534 | 35,39 | WX30 |

i-BOXX®



Coperchio i-BOXX® LS Tray 72

cassetto di sistema in plastica in ABS resistente agli urti · grigio, bianco · non equipaggiato

Adatto alla cassaforte di assortimento n° dell'articolo 4000 871 537

| Largh. x prof. x alt. [mm] | N° articolo | EUR | CC |
|----------------------------|--------------|-------|------|
| 370 x 314 x 72 | 4000 871 535 | 21,71 | WX30 |

PROMAT



Valigia di plastica per utensili L-BOXX

in ABS a prova di urto · grigia, bianca, nera · con componenti di utilizzo · impugnatura frontale · impugnatura da trasporto nera · pieghevole e accatastabile · soluzione per il trasporto e la conservazione di utensili, accessori e materiale di consumo in una BOXX®

Fornitura senza contenuto, incl. inserto per utensili nello scompartimento del coperchio

| Largh. x prof. x alt. [mm] all'interno | Modello | N° articolo | EUR | CC |
|--|---------|--------------|--------|------|
| 378 x 311 x 107 | 136 | 4000 871 580 | 159,47 | PX25 |

i-BOXX® RACK



Cassetta di sicurezza di assortimento i-BOXX® Rack aktiv

scaffale con sistema in plastica · il rack è un alloggiamento singolo simile a uno scaffale per i-Boxx® o un cassetto · con il rack le soluzioni di scaffali diventano mobili nell'officina o nel veicolo · sempre completamente compatibile e collegabile con il completo sistema L-Boxx® · montato sulla rotella L-Boxx® i rack diventano un carrello mobile da officina · massima modularità e flessibilità · in ABS a prova di urto · grigia, bianca · con elementi di controllo neri · il rack attivo dispone di un bloccaggio tramite leva di accoppiamento, analogamente al L-BOXX® standard

| Largh. x prof. x alt. [mm] | N° articolo | EUR | CC |
|----------------------------|--------------|-------|------|
| 445 x 100 x 342 | 4000 871 537 | 52,33 | WX30 |

i-BOXX®



Portautensili i-BOXX

il supporto può essere avvitato al rivestimento laterale di un arredamento per veicoli Sortimo oppure al veicolo stesso · può anche essere montato in qualsiasi momento nell'officina

| N° articolo | EUR | CC |
|--------------|-------|------|
| 4000 871 536 | 41,18 | WX30 |

I PROMAT L-BOXX equipaggiati sono disponibili nel capitolo del catalogo **Utensili manuali (U)**

L-BOXX®



Set di suddivisione L-BOXX® K3

2 x scatole di inserimento U3, grigie, incl. 6 pareti di separazione, 2 x scatole di inserimento K3, grigie con 3 pareti divisorie K3 e 4 pareti divisorie I3 ciascuno

| Largh. x prof. x alt. [mm] | N° articolo | EUR | CC |
|----------------------------|--------------|-------|------|
| 378 x 313 x 65 | 4000 871 540 | 35,46 | WX30 |

i-BOXX®



Coperchio i-BOXX® Rack

componente in ABS a prova di urto · grigio, bianco · impugnatura da trasporto nera · il coperchio del rack è necessario quando con diversi rack bisogna formare un blocco di scaffali, senza che sopra venga posizionata una L-BOXX®

Adatto alla cassaforte di assortimento n° dell'articolo 4000 871 537

| Largh. x prof. x alt. [mm] | N° articolo | EUR | CC |
|----------------------------|--------------|-------|------|
| 442 x 342 x 56 | 4000 871 538 | 56,66 | WX30 |

L-BOXX®



Inserto per coperchio L-BOXX®

in schiuma dura

| N° articolo | EUR | CC |
|--------------|-------|------|
| 4000 871 568 | 11,95 | WX30 |

L-BOXX® Mini



4000 871 515



4000 871 516

Cassetta di assortimento L-BOXX® Mini

pieghevole e accatastabile · conveniente alternativa di imballaggio per assortimenti piccoli fino a 1,5 kg · spazio interno flessibile, ripartibile fino a 6 scompartimenti - chiusura del coperchio a livello · valigia di sistema in plastica in PP resistente agli urti PP (adatta per gli alimenti) · pavimento e coperchio grigi, bianchi · componenti di utilizzo e impugnatura di trasporto neri

| Largh. x prof. x alt. [mm] | Colore del coperchio | N° articolo | EUR | CC |
|----------------------------|----------------------|--------------|-------|------|
| 260 x 156 x 63 | opaca | 4000 871 515 | 21,51 | WX30 |
| 260 x 156 x 63 | trasparente | 4000 871 516 | 21,51 | WX30 |

L-BOXX®



Carrello da trasporto L-BOXX® Trade

piattaforma mobile sulla quale possono essere posizionate semplicemente le L-BOX · B 646 x T 492 x H 184 mm · di plastica · grigio, bianco · con 4 ruote orientabili, 2 delle quali frenabili · portata 100 kg

| Portata 20t [kg] | Lunghezza superficie di carico [mm] | Larghezza superficie di carico [mm] | N° articolo | EUR | CC |
|------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------|--------|------|
| fino a 100 | 492 | 646 | 4000 871 569 | 220,42 | WX30 |



Le future gamme di utensili sono anch'esse contenute nel capitolo del catalogo **Utensili manuali**

PROMAT



! PROMAT
L-BOXX in 44 pezzi



7

Gamma di utensili Universal

in PROMAT L-BOXX® per l'utilizzo universale

equipaggiata di strumenti di qualità artigianale e industriale
pratico inserto bicolore per un controllo semplice della disponibilità di tutti gli utensili

Composta di:

- 1 metro per componenti in legno, lunghezza 2 m, bianca, resistente all'umidità
- 1 set di giraviti a 6 pezzi, stella/ PH (1 giraviti per **viti a stella** 3,5 x 100 mm, 4,5 x 125 mm, 5,5 x 125 mm, 6,5 x 150 mm, 1 giraviti per viti a **croce (PH)**, dim. 1 x 80 mm, 2 x 100 mm)
- 1 tester di tensione 120-250 Volt AC larghezza 3,0 mm, lunghezza 65 mm
- 1 metro avvolgibile tascabile lunghezza 5 m, larghezza 19 mm, giallo, arresto automatico
- 1 chiave a bocca e ad anello a cricchetto LC 8 mm, lunghezza 136 mm
- 1 chiave a bocca e ad anello a cricchetto LC 9 mm, lunghezza 143 mm
- 1 chiave a bocca e ad anello a cricchetto LC 10 mm, lunghezza 160 mm
- 1 chiave a bocca e ad anello a cricchetto LC 11 mm, lunghezza 168 mm
- 1 chiave a bocca e ad anello a cricchetto LC 12 mm, lunghezza 174 mm
- 1 chiave a bocca e ad anello a cricchetto LC 13 mm, lunghezza 180 mm
- 1 chiave a bocca e ad anello a cricchetto LC 17 mm, lunghezza 233 mm
- 1 chiave a bocca e ad anello a cricchetto LC 19 mm, lunghezza 250 mm
- 1 chiave a bocca e ad anello a cricchetto LC 22 mm, lunghezza 285 mm
- 1 set di giraviti a 6 pezzi (T 10 - T 15 - T 20 - T 25 - T 30 - T 40)
- 1 chiave a brugola esagonale a 9 pezzi (LC 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm) **esagonale** con estremità a sfera
- 1 torcia tascabile LED lunghezza 160 mm, potenza luminosa 120 lm, 3 x batterie AAA
- 1 taglierina trasversale lunghezza 160 mm, cromo 60 HRC, con fodere a 2 componenti
- 1 pinza combinata DIN ISO 5746 lunghezza 180 mm, cromo, con fodere a 2 componenti
- 1 pinza per pompe d'acqua acciaio autotemperante cromo vanadio, DIN ISO 8976, lunghezza 240 mm

- 1 scalpello da muratore acciaio autotemperante cromo vanadio, lunghezza 300 mm, gambo 23 x 13mm
- 1 taglierina larghezza 18 mm con lama di troncatura, arresto automatico
- 1 lama per taglierino larghezza 18 mm spessore 0,5 mm, indurita a ferro
- 1 martello da fabbro 500 grammi, con manico a 3 componenti
- 1 bulino in acciaio autotemperante cromo vanadio lucidato e sottoposto a trattamento termico, lunghezza 150 mm
- 1 lima piana monca lunghezza 200 mm, percossa 2
- 1 PROMAT L-BOXX®

Fornitura in PROMAT L-BOXX®



Contenuto
44 pezzi

N° articolo **EUR** **CC**
4000 871 570 622,13 PB04



Gamma di utensili

in PROMAT L-BOXX® equipaggiata di utensili di qualità per lavori manuali su impianti sanitari pratico inserto bicolore per un controllo semplice della disponibilità di tutti gli utensili

Composta di:

- 1 metro per componenti in legno, lunghezza 2 m, bianca, resistente all'umidità
- 1 set di giraviti a 6 pezzi, con isolamento VDE, da 6 pezzi (viti a stella 3 - 4 - 5,5 - 6,5 - PH 1 - 2)
- 1 lampada tascabile LED lunghezza 160 mm, potenza luminosa 120 lm, 3 batterie AAA
- 1 metro avvolgibile tascabile lunghezza 5 m, larghezza 19 mm, giallo, arresto automatico
- 1 chiave a bocca e ad anello a cricchetto LC 8 mm, lunghezza 136 mm
- 1 chiave a bocca e ad anello a cricchetto LC 10 mm, lunghezza 160 mm
- 1 chiave a bocca e ad anello a cricchetto LC 13 mm, lunghezza 180 mm
- 1 chiave a bocca e ad anello a cricchetto LC 17 mm, lunghezza 233 mm
- 1 chiave a bocca e ad anello a cricchetto LC 19 mm, lunghezza 250 mm
- 1 chiave a bocca e ad anello a cricchetto LC 22 mm, lunghezza 285 mm
- 1 set di giraviti ad angolo a 9 pezzi (LC 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm) esagonale con estremità a sfera
- 1 tester di tensione a due poli, indicazione
- 1 pinza per tubi ad angolo 38,10 mm (1 1/2")
- 1 martello da fabbro 500 grammi con manico a 3 componenti
- 1 chiave a gradini per nipples a valvola 9,53 mm (3/8") e 12,7 mm (1/2")
- 1 chiave per vite per lavandino lunghezza 235 mm
- 1 mini tagliatubo spazio di lavoro 3 - 30 mm
- 1 tagliatubi spazio di lavoro 3 - 35 mm
- 1 pinza per pompa dell'acqua in cromo vanadio autotemperante DIN ISO 8976 lunghezza 240 mm
- 1 scalpello da muratore acciaio autotemperante cromo vanadio, lunghezza 300 mm, gambo 23 x 13 mm
- 1 taglierina larghezza 18 mm con lama di troncatura, arresto automatico
- 1 lama per taglierino larghezza 18 mm spessore 0,5 mm, indurita a ferro
- 1 chiave per quadro elettrico in pressogetto di zinco
- 1 cricchetto reversibile 12,5 mm (1/2")
- 1 sbavatrice interna/esterna 3,18 - 34,93 mm (1/8 - 1 3/8")

Fornitura in PROMAT L-BOXX®

| Contenuto | N° articolo | EUR | CC |
|-----------|--------------|--------|------|
| 40 pezzi | 4000 871 571 | 867,56 | PB04 |

Gamma di utensili

in PROMAT L-BOXX® equipaggiata con utensili di qualità per i lavori manuali su dispositivi elettrici pratico inserto bicolore per un controllo semplice della disponibilità di tutti gli utensili

Composta di:

- 1 martello da fabbro 300 grammi, con manico Hickory, manico L.300 mm DIN 1041
- 1 set di giraviti a isolamento VDE per viti a stella 3,0 x 100 mm, 4,0 x 100 mm, 5,5 x 125 mm, 6,5 x 150 mm, con tester di tensione
- 1 metro per componenti in legno, lunghezza 2, bianco
- 1 matita speciale, lunghezza 17,5 cm
- 1 taglierina laterale DIN ISO 5749 VDE, lunghezza 160mm, cromata, con fodere a 2 componenti
- 1 pinza combinata VDE lunghezza 180 mm, fodere a 2 componenti, con protezione anticivolamento, cromata
- 1 pinza a becco di cicogna lunghezza 200 mm, VDE arr. piana/rotonda con tagliante, fodere a 2 componenti
- 1 pinza spelafili lunghezza 160 mm, VED, con molla, rame/alluminio Ø massimo 5 mm, fodera a 2 componenti
- 1 pinza per pompa dell'acqua DIN ISO 8976, lunghezza 250 mm, larghezza di tensione 6 - 44 mm, fodera a 2 componenti
- 1 scalpello piatto in acciaio autotemperante cromo vanadio, lunghezza 250, gambo 23 x 13 piatto e ovale, testa sottoposta a trattamento termico
- 1 scalpello per elettricista in acciaio autotemperante cromo vanadio, lunghezza 200 mm, gambo 8 mm, 8KT, testa sottoposta a trattamento termico
- 1 spatola per pittore larghezza 50 mm, conica, con manico di legno piano e ovale
- 1 coltello per cavi lunghezza 190 mm, richiudibile
- 1 coltello di isolamento con lama a gancio, lunghezza 170 mm, Ø 8 - 28 mm, con coltello di riserva
- 1 x nastro di isolamento elettrico ciascuno IEC 60454-3-1-10/F-PVCp/105, nero, rosso, blu, lunghezza del nastro 10 m, larghezza del nastro 15 mm, spessore del nastro 0,15 mm
- 1 sega ad arco lunghezza della lama 240 mm, con plastica
- 1 tester di tensione 12-1000 V AC/DC a 2 poli carico collegabile DUSPOL® analogico
- 1 tester di passaggio/cavi LED/cicalino di controllo/ clip per cintura lampada LED

Fornitura in PROMAT L-BOXX®

| Contenuto | N° articolo | EUR | CC |
|-----------|--------------|--------|------|
| 26 pezzi | 4000 871 572 | 799,06 | PB04 |




Carrello per utensili e banchi di lavoro rotanti PROMAT



Conservazione degli utensili su misura – con la possibilità di equipaggiarli individualmente. Tutti i carrelli per utensili e i banchi di lavoro rotanti PROMAT sono provvisti di un sistema a pareti forate che offresi il massimo in termini di flessibilità. Con le sue 3 linee di qualità, la serie PROMAT ha sempre la giusta soluzione a portata di mano.

PROMAT Trend

Portata per cassetto 25kg, cassetti con guide a scorrimento su sfere e unità di rientro automatico, rulli PP (2 ruote fisse e 2 rulli sterzabili con freno di stazionamento), cassetti completamente estraibili, set divisori per 4 cassetti compreso nel volume di fornitura.



PROMAT Plus

Portata per cassetto 30kg, cassetti con guide a scorrimento su sfere e unità di rientro automatico, rulli PP (2 ruote fisse e 2 rulli sterzabili con freno di stazionamento), cassetti completamente estraibili, **incl. paraspigoli sugli spigoli inferiori, compreso 2 portalat-tine**, set divisori per 4 cassetti.



7

Carrello per utensili e banchi di lavoro rotanti PROMAT

PROMAT

PROMAT Profi

Portata dei cassetti 40kg, il sistema di bloccaggio impedisce un'apertura involontaria dei cassetti (chiusura centralizzata – apertura di un solo cassetto), guide alloggiare su cuscinetti sferici e rientro automatico dei cassetti, rotelle in PVC (4 rotelle orientabili con freno di stazionamento), estrazione completa dei cassetti, incl. protezione bordi su tutti i lati, a seconda dei modelli incl. portascatoie, pattumiera, portarotoli di carta, incl. set di divisori per 4 cassetti.



Sempre la scelta giusta – per il vostro impiego – massima qualità su tutta la linea, adattata alle vostre esigenze. Insieme agli inserti portautensili equipaggiati il sistema di carrello per utensili e banco da lavoro rotante PROMAT offre sempre la scelta giusta per le più elevate esigenze



Inserti in materiale espanso PROMAT



I nostri inserti in materiale espanso fu audio offrono dei sistemi di gestione per i vostri utensili depositi nei relativi carrelli e nei banchi di lavoro rotanti PROMAT

Diversi tipi di inserti

Configurate il vostro carrello o i banchi di lavoro rotanti PROMAT secondo le vostre esigenze, utilizzando i diversi inserti che presentiamo nel nostro programma:

Inserti 1/3 (L.185 x P.385 x A.30 mm)

Inserti 2/3 (L.185 x P.385 x A.30 mm)

Inserti 3/3 (L.185 x P.385 x A.30 mm)

I contorni degli utensili vengono fresati con la massima precisione nell'espanso rigido PE di alta qualità. Le fresature aiutano a conservare in modo ideale i materiali da lavoro e semplificano lo stoccaggio e la visione di insieme degli stessi. Selezionando le diverse misure degli inserti è possibile progettare ed equipaggiare individualmente l'attrezzatura d'officina.

Noi forniamo la nostra gamma di utensili nell'espanso rigido PE bicolore. Sullo strato di espanso blu da 25 mm di spessore viene apposta una lamina nera non staccabile dello spessore di 5 mm. L'espanso viene schiumato con CO₂, non contiene vapori chimici ed è l'espanso più ecologico del suo genere.

Inoltre, il materiale resistente agli oli e non assorbe liquidi.

Il metodo 5S in sintesi:

- ① **Eliminare ciò che non serve.**
Tutto ciò che non serve per lavorare in questo posto viene eliminato.
- ② **Sistemare con ordine.**
Ciò di cui si ha veramente bisogno viene sistemato un posto appositamente scelto, contrassegnato e ben definito dal punto di vista ergonomico.
- ③ **Pulizia.**
Pulire a fondo il posto di lavoro.
- ④ **Mantenimento della pulizia**
Questo significa riordinare costantemente ed evitare che nuovi oggetti non voluti giungano sul posto di lavoro.
- ⑤ **Esercitarsi nell'autodisciplina** La disciplina è necessaria per mantenere ordine e pulizia. Una volta che si ha definito una superficie di appoggio per un determinato utensile, tale utensile dovrà essere depositato solo in questo posto-sempre.

Proponiamo anche soluzioni individuali!

Volete conservare il vostro utensile speciale in un espanso bicolore?

Saremo lieti di aiutarvi a progettare un inserto in materiale espanso individuale.

Per gli inserti in materiale espanso individuali offriamo espanso rigido PE dello spessore di 30, 45, 60 o 90 mm.

Naturalmente, saremo lieti di consigliarvi anche nella scelta dei materiali per il vostro progetto.

Contattate il vostro rivenditore e insieme troveremo il posto più consono alle vostre esigenze e l'espanso giusto per il vostro utensile!



Nero



Grigio/Nero



Rosso/Nero



Verde/Nero



Blu/Nero



Giallo/Nero



Inserti in materiale espanso PROMAT








Visione di insieme dei vantaggi comportati dai sistemi di gestione degli utensili:

Non occorre più cercare gli utensili, nessun attrezzo può andare perso. Grazie alla schiuma bicolore l'utente può vedere a colpo d'occhio se manca un utensile.

L'utilizzo di tali sistemi viene riassunto alla voce Metodo 5S. Si tratta di uno strumento che serve a mantenere pulito e ordinato il posto di lavoro e l'ambiente circostante.

I vantaggi del Metodo 5S consistono nel minimizzare il rischio di infortuni sul lavoro e ottimizzare i processi lavorativi.

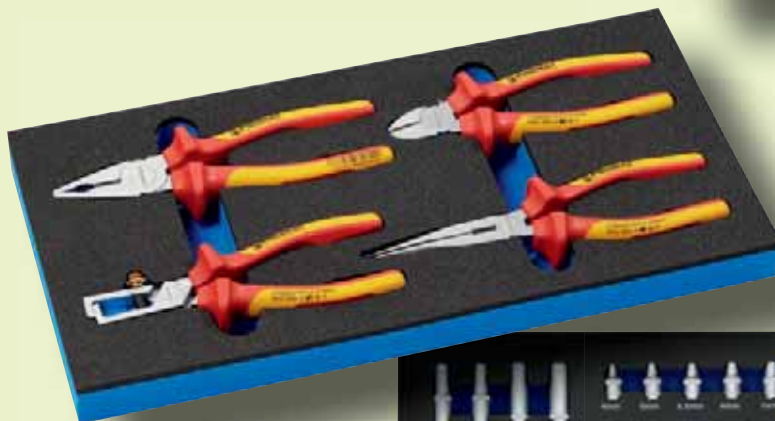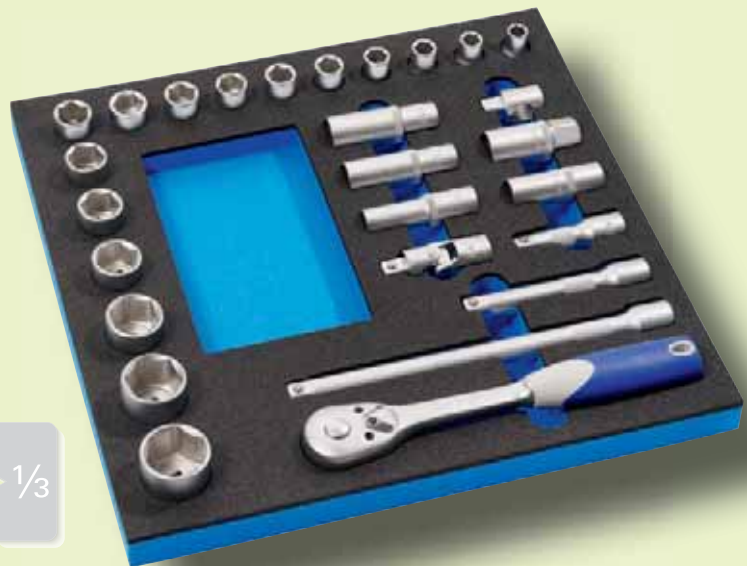


Trend PROMAT - conservazione degli utensili su misura: con la possibilità di equipaggiarli individualmente




Sistema di pareti forate sui due lati (9 x 9 mm)
- massima flessibilità

2 ruote orientabili fissabili


Misure del modulo (L x P x A)



Modulo 1/3:
185 x 385 x 30 mm




Modulo 2/3:
370 x 385 x 30 mm



Modulo 3/3:
560 x 385 x 30 mm




7



4000 871 050



4000 871 050



4000 871 050



Carrelli per utensili TREND

con **6 cassette estraibili a 100%** posizionati su guide telescopiche con cuscinetto a sfera con un materassino di protezione anticivolo - **inserimento automatico dei cassette** - robusta superficie portaoggetti in polipropilene - set di ripartizione per 4 cassette compreso nel contenuto della fornitura - richiudibile tramite la serratura a cilindro inserita incl. 2 chiavi - rotelle PP - 2 rotelle fisse e 2 rotelle guidabili con fissaggio - sistema di foratura delle pareti (9 x 9 mm) su entrambi i lati per un'installazione semplice degli articoli accessori - in lamiera d'acciaio

dimensioni della struttura completamente montata con impugnatura e ruote (largh. x prof. x alt.) 755 x 465 x 1030 mm
 dimensioni solo della struttura (largh. x prof. x alt.) 678 x 459 x 859 mm
 dimensioni interne cassette (largh. x prof. x alt.) 3 x 568 x 398 x 75 mm
 dimensioni interne cassette (largh. x prof. x alt.) 3 x 568 x 398 x 154 mm

portata per cassetto 25 kg / carico statico complessivo 300 kg

Equipaggiamento cassetto 1 (modulo n° 1):

Contenuto:

- con attacco quadrangolare 6,3 mm (1/4")
- 1 cricco reversibile a leva, **angolo di rotazione posteriore di 18°**
- 1 inserto per chiave a bussola esagonale ciascuno con profilo PROMAT-ENERGY LC 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm
- 1 inserto per chiavi a bussola sagomato ciascuno con profilo PROMAT-ENERGY LC 6 - 7 - 8 - 10 mm
- 1 inserto per chiavi a bussola ciascuno per viti con **profilo interno TORX®** dim. T 15 - T 20 - T 25, T 30
- 1 inserto per chiavi a bussola ciascuno per viti con **profilo esterno TORX®** LC E 4, E 5, E 6, E 8
- 1 inserto per chiavi a bussola ciascuno per viti con **profilo interno esagonale** LC 3,4,5,6 mm
- 1 inserto per chiavi a bussola ciascuno per **viti con intaglio** 0,8 x 4,0 mm e 1,0 x 5,5 mm
- 1 inserto per chiavi a bussola ciascuno per viti a **croce (PH)** dim. 1, 2
- 1 inserto per chiavi a bussola ciascuno per viti a **croce (PZD)** dim. 1, 2
- 1 prolunga ciascuno 75 mm e 150 mm
- 1 slitta per la prolunga
- 1 braccio cardanico
- 1 impugnatura con attacco quadrangolare

Contenuto:

- con attacco quadrangolare 12,5mm (1/2")
- 1 cricco reversibile a leva, **angolo di rotazione posteriore di 10°**
- 1 inserto per chiavi esagonale ciascuno con profilo PROMAT-ENERGY LC 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 19 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
- 1 inserto per chiave a bussola sagomato esagonale ciascuno con profilo PROMAT-ENERGY LC 13-17-19 mm
- 1 inserto per chiavi a bussola per candele d'accensione ciascuno, LC 16 e 21 mm
- 1 inserto per chiavi a bussola ciascuno per viti con **profilo esterno TORX®** LC E 10, E 12, E 14, E 18
- 1 inserto per chiavi a bussola ciascuno per viti con **profilo interno esagonale** Lunghezza 100 mm, LC 7, 8, 10
- 1 inserto per chiave a bussola ciascuno per viti con **profilo interno TORX®** dim. T 40, T 45, T 50, T 55
- 1 prolunga ciascuno 125 mm e 250 mm
- 1 slitta per la prolunga
- 1 braccio cardanico

Equipaggiamento cassetto 2 (modulo n° 3):


Contenuto:

- 1 giravite per **viti con intaglio** dim. 3,5 x 100 mm
- 1 giravite per viti a **croce (PH)** PH0 x 60 mm
- 2 giraviti per viti a **croce (PZD)** dim. 1 x 80 mm e 2 x 100 mm
- 5 giraviti per viti con **profilo interno TORX®**
- 1 set di chiavi a bit/bussola esagonali, a 24 pezzi, per **viti con intaglio**, per viti a **croce (PH + PZD)**, viti con **profilo interno esagonale**, viti con **profilo interno®**
- 3 giraviti per **viti esterne esagonali** dim. 8 x 200, 10 x 200 e 13 x 230 mm
- 1 supporto per bit con impugnatura (**6,3 mm**) 1/4 pollici


Equipaggiamento cassetto 3 (modulo n° 2):

- 1 set di chiavi combinabili a 12 pezzi (6 - 22 mm)
- 1 pinza per pompa dell'acqua 240 mm / 1 pinza combinata 180 mm / 1 taglierina laterale 160 mm
- 1 martello da fabbro 300 g con manico Hickory
- 1 taglierino
- 1 metro avvolgibile tascabile 5 m
- 1 elevatore magnetico telescopico con chiodo di impostazione a tassello 150 - 670 mm
- 1 bulino 120 mm
- 1 luce a barra LED 9,8 cm
- 1 set di chiavi a brugola esagonale con **profilo interno TORX®**, a 8 pezzi (dim. 9 - 40)
- 1 set di chiavi a brugola esagonale con **profilo esagonale esterno**, a 9 pezzi (dim. 1,5 - 10 mm)
- 2 giraviti per viti con intaglio (5,5 x 125 mm, 6,5 x 150 mm)
- 2 giraviti per viti a **croce (PH)** (dim. 1 x 80 mm, 2 x 100 mm)
- 1 giravite per viti a **croce (PH)** (dim. 2 x 25 mm)
- 1 giravite per viti a **croce (PZD)** (dim. 2 x 25 mm)

Utensili in pregiato inserto in espanso

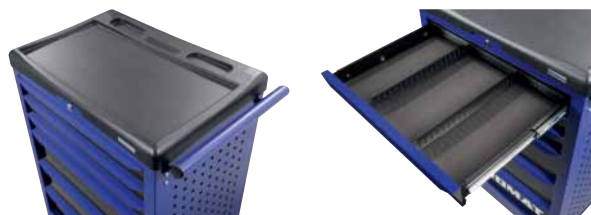

| Largh. x prof. x alt. [mm] all'esterno | Contenuto | Numero di cassette | N° articolo | EUR | CC |
|--|------------------|--------------------|--------------|---------|------|
| 755 x 465 x 1030 | non equipaggiati | 6 | 4000 871 040 | 952,33 | PB03 |
| 755 x 465 x 1030 | 152 pezzi | 6 | 4000 871 050 | 1905,08 | PB03 |

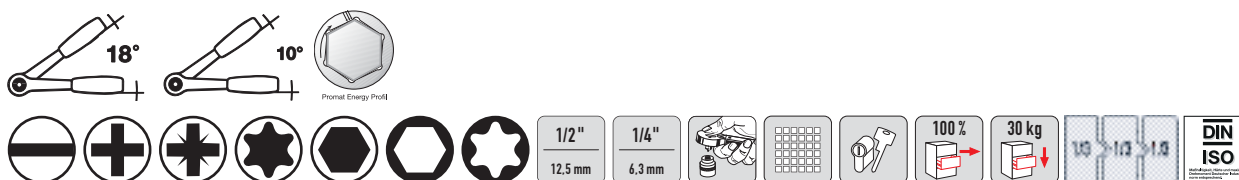

Carrelli per utensili

completo con gamma di utensili a 96 pezzi · con **6 cassetti** e su **cassetti estraibili a 100 %** su guide telescopiche con cuscinetto a sfera con un materassino di protezione ciascuna · **inserimento automatico dei cassetti** · robusta superficie portaoggetti in polipropilene · set di ripartizione per 4 cassetti compreso nel contenuto della fornitura · richiudibile tramite la serratura a cilindro inserita incl. 2 chiavi · rotelle PP – 2 rotelle fisse e 2 rotelle guidabili con fissaggio · sistema di foratura delle pareti (9 x 9 mm) su entrambi i lati per un'installazione semplice degli articoli accessori

robusta superficie portaoggetti in polipropilene con vani portaoggetti per pezzi piccoli
dimensioni della struttura completamente montata con impugnatura e ruote (largh. x prof. x alt.) 775 x 470 x 1000 mm
dimensioni solo della struttura (largh. x prof. x alt.) 678 x 459 x 817 mm

dimensioni interne dei cassetti (largh. x prof. x alt.) 3 x 568 x 398 x 75 mm, 3 x 568 x 398 x 154 mm

Equipaggiamento cassetto 1:

Contenuto:
con attacco quadrangolare 6,3 mm (1/4")

- 1 cricco reversibile a leva, **angolo di rotazione posteriore di 18°**
- 1 inserto per chiave a bussola esagonale ciascuno con profilo PROMAT-ENERGY LC 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm
- 1 inserto per chiavi a bussola sagomato ciascuno con profilo PROMAT-ENERGY LC 6 - 7 - 8 - 10 mm
- 1 inserto per chiavi a bussola ciascuno per viti con **profilo interno TORX®** dim. T 15 - T 20 - T 25, T 30
- 1 inserto per chiavi a bussola per viti con **profilo esterno TORX®** ciascuno, LC E 4, E 5, E 6, E 8
- 1 inserto per chiavi a bussola ciascuno per viti con **profilo interno esagonale** LC 3,4,5,6 mm
- 1 inserto per chiavi a bussola ciascuno per **viti con intaglio** 0,8 x 4,0 mm e 1,0 x 5,5 mm
- 1 inserto per chiavi a bussola per viti a **croce (PH)** ciascuno, dim. 1, 2
- 1 inserto per chiavi a bussola ciascuno per viti a **croce (PZD)** dim. 1, 2
- 1 prolunga ciascuno 75 mm e 150 mm
- 1 slitta per la prolunga
- 1 giunto cardanico
- 1 impugnatura con attacco quadrangolare

Contenuto:

- con attacco quadrangolare 12,5 mm (1/2")**
- 1 cricco reversibile a leva, **angolo di rotazione posteriore di 10°**
- 1 inserto per chiavi esagonale ciascuno con profilo PROMAT-ENERGY LC 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 19 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
- 1 inserto per chiave a bussola sagomato esagonale ciascuno con profilo PROMAT-ENERGY LC 13-17-19 mm
- 1 inserto per chiavi a bussola per candele d'accensione ciascuno, LC 16 e 21 mm
- 1 inserto per chiavi a bussola per viti con **profilo esterno TORX®** ciascuno, LC E 10, E 12, E 14, E 18
- 1 inserto per chiavi a bussola ciascuno per viti con **profilo interno esagonale** Lunghezza 100 mm, LC 7, 8, 10
- 1 inserto per chiavi a bussola per viti con **profilo interno TORX®** ciascuno, dim. T 40, T 45, T 50, T 55
- 1 prolunga ciascuno 125 mm e 250 mm
- 1 slitta per la prolunga
- 1 giunto cardanico

Equipaggiamento cassetto 2:

Contenuto:
set di pinze 1/3 modulo a inserimento (in 4 pezzi)

- largh. 185 x prof. 385 x alt. 30 mm**
- 1 pinza combinata DIN ISO 5746, 180mm, testa cromata
- 1 pinza a becchi semitondi DIN ISO 5745, 200mm, testa cromata
- 1 taglierina laterale DIN ISO 5749, 160mm, testa cromata
- 1 pinza per pompa dell'acqua DIN ISO 8976, 250mm

Kit di chiavi combinate 1/3 modulo a inserimento (in 12 pezzi)

- largh. 185 x prof. 385 x alt. 30 mm**
- anello e bocca inclinati a 15°
- parte dell'anello con profilo di protezione delle viti Promat-ENERGY LC 6,7,8,9,10,11,12,13,14,17,19,22 mm

Set di chiavi a brugola esagonali 1/3 modulo a inserimento (in 9 pezzi)

- largh. 185 x prof. 385 x alt. 30 mm**
- con impugnatura a più componenti e protezione antirrotolamento**
- 1 giravite ciascuno per viti a stella 2,5, 3,5, 4,0, 5,5, 6,5mm
- 1 giravite ciascuno per viti con fessura a croce (PH) dim.0, 1, 2, 3

Utensili in pregiato inserto in espanso

| Contenuto | Numero di cassetti | N° articolo | EUR | CC |
|-----------|--------------------|--------------|---------|------|
| 96 pezzi | 6 | 4000 871 044 | 1879,24 | PB03 |





Carrello per utensili PLUS

con cuscinetto a sfera **cassetti estraibili a 100 %** su guide telescopiche con cuscinetto a sfera con un materassino di protezione antiscivolo ciascuna · **inserimento automatico dei cassetti** · set di ripartizione per 4 cassetti compreso nel contenuto della fornitura · richiudibile tramite la serratura a cilindro inserito incl. 4 chiavi · rotelle PVC di elevata qualità – 2 rotelle fisse e 2 rotelle guidabili con fissaggio · sistema di foratura delle pareti (9 x 9 mm) su entrambi i lati per un'installazione semplice degli articoli accessori · **2 supporti per scatole con foro per giraviti** (compresi nel contenuto della fornitura) · **protezione bordo agli angoli inferiori** · in lamiera d'acciaio

N° dell'articolo 4000 871 045 + 4000 871 046:

robusta superficie portaoggetti in polipropilene con vani portaoggetti per pezzi piccoli
dimensioni della struttura completamente montata con impugnatura e ruote (largh. x prof. x alt.) 775 x 470 x 1000 mm
dimensioni solo della struttura (largh. x prof. x alt.) 678 x 459 x 817 mm

N° art. 4000 871 045:

dimensioni interne dei cassetti (largh. x prof. x alt.) 3 x 568 x 398 x 75 mm, 3 x 568 x 398 x 154 mm

N° art. 4000 871 046:

dimensioni interne cassetti (largh. x prof. x alt.) 5 x 568 x 398 x 75 mm, 2 x 568 x 398 x 154 mm

N° art. 4000 871 047:

piastra di appoggio resistente
dimensioni della struttura completamente montata con impugnatura e ruote (B x T x H) 1010 x 460 x 990 mm
dimensioni solo della struttura (largh. x prof. x alt.) 933 x 459 x 817 mm
dimensioni interne cassetti (largh. x prof. x alt.) 5 x 823 x 398 x 75 mm, 2 x 823 x 398 x 154 mm

portata per cassetto 30 kg / carico statico complessivo 500 kg
Fornitura senza utensili/contenuto



4000 871 045



4000 871 047




fornitura senza utensili/contenuto

| Largh. x prof. x alt. [mm] all'esterno | Contenuto | Numero di cassetti | N° articolo | EUR | CC |
|--|------------------|--------------------|--------------|---------|------|
| 775 x 470 x 1000 | non equipaggiati | 6 | 4000 871 045 | 1264,00 | PB03 |
| 1010 x 460 x 990 | - | 7 | 4000 871 047 | 1445,81 | PB03 |


Distanziatore

inserto in schiuma di espanso fresato · serve come pezzo di riempimento per l'impiego degli inserti per utensili PROMAT
Adatto al carrello per utensili PROMAT **n° dell'articolo 4000 871 047**

Nella fresatura disponibile è possibile depositare pezzi piccoli come viti o simili · serve per lo sfruttamento ottimale e pratico della larghezza dei cassetti.



| Largh. x prof. x alt. [mm] | Spessore [mm] | N° articolo | EUR | CC |
|----------------------------|---------------|--------------|-------|------|
| 66 x 386 x 30 | 30 | 4000 871 587 | 10,56 | PX23 |



Carrello per utensili PROFI

7 cassetti estraibili a 100 % posizionati su guide telescopiche con protezione a sfera con un materassino di protezione antiscivolo ciascuno · **inserimento automatico dei cassetti** · **un sistema di protezione dei cassetti** impedisce l'apertura non intenzionale durante il viaggio · con **bloccaggio centralizzato** (solo un cassetto aperto contemporaneamente) · set di ripartizione per 4 cassetti compreso nel contenuto della fornitura · richiudibile tramite la serratura a cilindro inserito incl. 4 chiavi · sistema di foratura delle pareti (9 x 9 mm) su entrambi i lati per un'installazione semplice degli articoli accessori · **protezione bordi continua** · rotelle PVC di elevata qualità · **4 rotelle guidabili** · 2 di esse possono essere posizionate rigide · **incl. funzione freno in tutte e 4 le rotelle** · robusto vano portaoggetti in polipropilene con vani portaoggetti per pezzi piccoli e foro per supporto per computer portatile (non compreso nel contenuto della fornitura) · in lamiera d'acciaio

dimensioni della struttura completamente montata con impugnatura e ruote (B x T x H) 790 x 480 x 1035 mm
 dimensioni solo della struttura (largh. x prof. x alt.) 678 x 459 x 859 mm
 dimensioni interne cassetti (largh. x prof. x alt.) 5 x 568 x 398 x 75 mm
 dimensioni interne cassetti (largh. x prof. x alt.) 2 x 568 x 398 x 154 mm
portata per cassetto 40 kg / carico statico complessivo 650 kg
Equipaggiamento:
 3 supporti per scatole con perforazione per giravite
 1 contenitore per rifiuti
 1 supporto per rotoli di carta

7



Fornitura senza utensili/contenuto

| Largh. x prof. x alt. [mm] all'esterno | Numero di cassetti | N° articolo | EUR | CC |
|--|--------------------|--------------|---------|------|
| 790 x 480 x 1035 | 7 | 4000 871 048 | 1535,85 | PB03 |

Carrello da officina

costruzione robusta in lamiera d'acciaio · con verniciatura a polvere (struttura blu RAL 5022, gelosie e cassetti neri) · grande tavolo da lavoro con scompartimento per pezzi piccoli · portata statica del carrello ca. 300 kg · quattro cassetti su guide telescopiche con cuscinetti a sfera estraibili in entrambi i lati · tutti i cassetti sono suddivisibili individualmente (12 lamiere di suddivisione sono comprese nel contenuto della fornitura) · cerniera con gelosia apribile in entrambi i lati · ruote anteriori orientabili · 1 ruota anteriore con possibilità di bloccaggio · **richiudibile tramite la serratura a cilindro inserito incl. 2 chiavi (contenuto della fornitura)**

dimensioni della struttura completamente montata con impugnatura e ruote (largh. x prof. x alt.) 855 x 400 x 895 mm
dimensioni solo della struttura (largh. x prof. x alt.) 750 x 400 x 752 mm
dimensioni interne cassetto (largh. x prof. x alt.) 600 x 340 x 55 mm
portata per ogni cassetto ca. 15 kg

Fornitura senza utensili/contenuto



| Largh. x prof. x alt. [mm] all'esterno | Numero di cassetti | N° articolo | EUR | CC |
|--|--------------------|--------------|--------|------|
| 855 x 400 x 895 | 4 | 4000 871 109 | 603,08 | PB03 |

| Accessori | N° articolo | EUR | CC |
|---|--------------|-------|------|
| set di rotelle/ruote, da 4 pezzi, 2 girevoli e 2 fisse | 4000 807 116 | 77,16 | PX23 |
| guida per cassetti, estrazione a 2/3 per destra e sinistra | 4000 807 117 | 11,25 | PX23 |
| set di divisori per cassetti, 12 pezzi, per la divisione trasversale dei cassetti | 4000 807 119 | 27,18 | PX23 |
| serratura a cilindro, con 2 chiavi | 4000 807 127 | 10,46 | PX23 |



Banco di lavoro rotante TREND

6 cassetti estraibili a 100 % posizionati su guide telescopiche con protezione a sfera con un materassino di protezione antiscivolo ciascuno · **inserimento automatico dei cassetti** · robusto vano portaoggetti composto da una **piastra MDF di 16 mm di spessore** · set di ripartizione per 4 cassetti compreso nel contenuto della fornitura · richiudibile tramite la serratura a cilindro inserito incl. 4 chiavi · rotelle PP - 2 rotelle fisse e 2 rotelle guidabili con fissaggio · sistema di foratura delle pareti (9 x 9 mm) su entrambi i lati per un'installazione semplice degli articoli accessori · sportello laterale con sportello e 2 mensole richiudibile

dimensioni della struttura completamente montata con impugnatura e ruote (B x T x H) 1120 x 460 x 1030 mm
dimensioni solo della struttura (largh. x prof. x alt.) 1042 x 459 x 817 mm
dimensioni interne cassetti (largh. x prof. x alt.) 3 x 568 x 398 x 75 mm
dimensioni interne cassetti (largh. x prof. x alt.) 3 x 568 x 398 x 154 mm
portata per cassetto 25 kg / carico statico complessivo 400 kg
Fornitura senza utensili/contenuto



| Largh. x prof. x alt. [mm] all'esterno | Numero di cassetti | N° articolo | EUR | CC |
|--|--------------------|--------------|---------|------|
| 1120 x 460 x 1030 | 6 | 4000 871 051 | 1305,56 | PB03 |



PROMAT



Fornitura senza utensili/contenuto

Banco di lavoro rotante PLUS

con cuscinetto a sfera **cassetti estraibili a 100 %** su guide telescopiche con cuscinetto a sfera con un materassino di protezione antiscivolo ciascuna · **inserimento automatico dei cassetti** · robusto vano portaoggetti composto da una **piastra MDF di 25 mm di spessore** · set di ripartizione per 4 cassetti compreso nel contenuto della fornitura · richiudibile tramite la serratura a cilindro inserito incl. 4 chiavi · rotelle PVC di elevata qualità - 2 rotelle fisse e 2 rotelle guidabili con fissaggio · sistema di foratura a parete su entrambi i lati (9 x 9 mm) · per un'installazione semplice di articoli accessori · 2 supporti per scatole con foro per giraviti (compresi nel contenuto della fornitura) · **protezione bordo agli angoli inferiori**

dimensioni della struttura completamente montata con impugnatura e ruote (largh. x prof. x alt.) 1150 x 500 x 1015 mm

dimensioni solo della struttura (largh. x prof. x alt.) 1042 x 459 x 817 mm
 dimensioni interne cassetti (largh. x prof. x alt.)
 5 x 568 x 398 x 75 mm, 2 x 568 x 398 x 154 mm,
 dimensioni interne cassetti (largh. x prof. x alt.)
 3 x 301 x 398 x 75 mm, 3 x 301 x 398 x 154 mm

portata per cassetto 30 kg / carico statico complessivo 500 kg

| Largh. x prof. x alt. [mm] all'esterno | Numero di cassetti | N° articolo | EUR | CC |
|--|--------------------|--------------|---------|------|
| 1150 x 500 x 1015 | 13 | 4000 871 052 | 1870,03 | PB03 |

PROMAT



Banco di lavoro rotante PLUS

con cuscinetto a sfera **cassetti estraibili a 100 %** su guide telescopiche con cuscinetto a sfera con un materassino di protezione antiscivolo ciascuna · **inserimento automatico dei cassetti** · robusto vano portaoggetti composto da una **piastra MDF di 25 mm di spessore** · set di ripartizione per 4 cassetti compreso nel contenuto della fornitura · richiudibile tramite la serratura a cilindro inserito incl. 4 chiavi · rotelle PVC di elevata qualità - 2 rotelle fisse e 2 rotelle guidabili con fissaggio · sistema di foratura a parete su entrambi i lati (9 x 9 mm) · per un'installazione semplice di articoli accessori · 2 supporti per scatole con foro per giraviti (compresi nel contenuto della fornitura) · **protezione bordo agli angoli inferiori**

dimensioni della struttura completamente montata con impugnatura e ruote (largh. x prof. x alt.) 1150 x 500 x 1015 mm

dimensioni solo della struttura (largh. x prof. x alt.) 1150 x 500 x 1015 mm
 dimensioni interne cassetti (largh. x prof. x alt.)
 5 x 568 x 398 x 75 mm, 2 x 568 x 398 x 154 mm

portata per cassetto 30 kg / carico statico complessivo 500 kg
 Fornitura senza utensili/contenuto

| Largh. x prof. x alt. [mm] all'esterno | Numero di cassetti | N° articolo | EUR | CC |
|--|--------------------|--------------|---------|------|
| 1150 x 500 x 1015 | 7 | 4000 871 053 | 1624,16 | PB03 |

PROMAT



Inginocchiatoio

base di supporto in schiuma dura di elevata qualità per l'impiego flessibile su fondi duri - con pratica impugnatura di trasporto e vano portaoggetti per pezzi piccoli

| Largh. x largh. x alt. [mm] | N° articolo | EUR | CC |
|-----------------------------|--------------|-------|------|
| 245 x 490 x 30 | 4000 871 588 | 28,29 | PC04 |

PROMAT



4000 871 245



Modulo di utensili

(modulo 1/3) con chiave a brugola esagonale

Contenuto:


1 set di chiavi a brugola esagonali con teste a sfera, ciascuno, di lunghezza extra: LC 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8, 10 mm
1 chiave a brugola esagonale per viti con profilo interno TORX® ciascuno LC T 9 - T 10 - T 15 - T 20 - T 25 - T 27 - T 30 - T 40 - T 45

| Largh. x prof. x alt. [mm] | Contenuto | N° articolo | EUR | CC |
|----------------------------|-----------|--------------|-------|------|
| 185 x 385 x 30 | 18 pezzi | 4000 871 245 | 78,26 | PX24 |

PROMAT



4000 871 234



Modulo di utensili

(modulo 1/3) con set di chiavi combinate - acciaio CV - anello e bocca inclinati a 15°

Parte ad anello con profilo PromatENERGY di protezione delle viti, le forze vengono trasmesse alle superfici e alle madreviti. Questo protegge le viti e l'utensile e permette la trasmissione di elevati momenti torcenti


DIN3113/ISO3318 forma A/ISO7738

Contenuto:

1 x chiave combinata ciascuno
LC 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 - 22 mm

| Largh. x prof. x alt. [mm] | Contenuto | N° articolo | EUR | CC |
|----------------------------|-----------|--------------|-------|------|
| 185 x 385 x 30 | 12 pezzi | 4000 871 234 | 81,31 | PX24 |

PROMAT

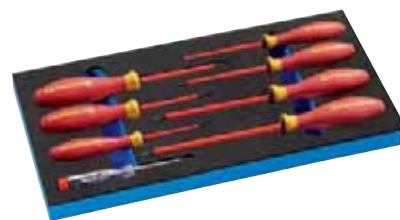

Modulo di utensili


(modulo 1/3) set di giraviti con isolamento VDE - con impugnatura a più componenti e protezione antiscivolo - controllati pezzo per pezzo a 10000 Volt - sec. IEC 60900: 2004 - lama in acciaio speciale altolegato

Contenuto:

1 giravite per viti a stella ciascuno 2,5, 3, 4, 5,5, 6,5 mm
1 giravite per viti a croce (PH) ciascuno, dim.1, 2
1 tester di tensione 120-250 Volt

| Largh. x prof. x alt. [mm] | Contenuto | N° articolo | EUR | CC |
|----------------------------|-----------|--------------|-------|------|
| 185 x 385 x 30 | 8 pezzi | 4000 871 240 | 86,58 | PX24 |

Wera
Sei a 7000 pezzi

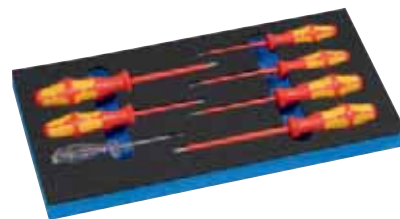

Modulo di utensili

(modulo 1/3) set di giraviti con isolamento VDE+ Rack + tester di tensione - con impugnature ergonomiche di tipo forte a più componenti con protezione antiscivolo esagonale - con zone dure dell'impugnatura per un'elevata velocità di lavoro e zone morbide dell'impugnatura per la trasmissione del momento torcente - fabbricata sec. IEC 60900 - controllata pezzo per pezzo 10000 Volt nel bagno d'acqua - lame in acciaio cromo vanadio molibdeno altolegato - con punta Lasertip - imperdibile sistema di codificazione delle dimensioni per aiutare a risparmiare tempo nel riconoscimento del rispettivo tipo di vite - lame completamente indurite - isolate

Contenuto:

1 giravite per viti a stella ciascuno, 2,5 x 80 mm, 3,5 x 100 mm, 4,0 x 100 mm, 5,5 x 125 mm
1 giravite per viti a croce, ciascuno dim. 1/80 mm, 2/100 mm
1 tester di tensione 3,0 x 70 mm

| Largh. x prof. x alt. [mm] | Contenuto | N° articolo | EUR | CC |
|----------------------------|-----------|--------------|--------|------|
| 185 x 385 x 30 | 7 pezzi | 4000 871 290 | 100,19 | WX57 |




Modulo di utensili

(modulo 1/3) **set di giraviti** con impugnatura a più componenti e **protezione antiscivolo** - resistente ai colpi - lama in acciaio cromo vanadio molibdeno - **punta ChromTop®**

Contenuto:

1 giravite per **viti a stella** ciascuno 2,5, 3,5, 4,0, 5,5, 6,5 mm
1 giravite per viti a **croce (PH)** dim. 0, 1, 2, 3

| Largh. x prof. x alt. [mm] | Contenuto | N° articolo | EUR | CC |
|----------------------------|-----------|--------------|-------|------|
| 185 x 385 x 30 | 9 pezzi | 4000 871 238 | 97,86 | PX24 |

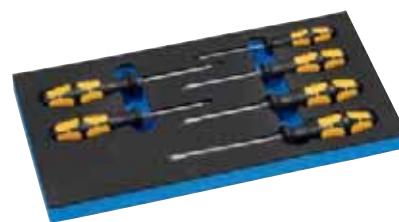

Modulo di utensili

(modulo 1/3) **set di giraviti** con impugnatura a più componenti e protezione antiscivolo - resistente ai colpi - lama in acciaio cromo vanadio molibdeno - **punta ChromTop®**

Contenuto:

1 giravite con **profilo interno TORX®** dim. T 6, T 7, T 8, T 9, T 10, T 15, T 20, T 25, T 30

| Largh. x prof. x alt. [mm] | Contenuto | N° articolo | EUR | CC |
|----------------------------|-----------|--------------|--------|------|
| 185 x 385 x 30 | 9 pezzi | 4000 871 239 | 100,25 | PX24 |



Modulo di utensili

(modulo 1/3) **con set di giraviti** - lo scalpello di avvitamento, per avvitare, scalpellare e sollevare - **con impugnature ergonomiche di tipo forte a più componenti con protezione antiscivolo esagonale** - **lama esagonale continua** - **cappa di percussione** - **attacco esagonale per chiavi per viti** (da 4,5 mm) - **nicromatt, punta BlackPoint**

Contenuto:

1 giravite per **viti a stella** ciascuno, 3,5 x 80 mm, 4,5 x 90 mm, 5,5 x 100 mm, 7,0 x 125 mm
1 giravite per viti **a croce**, ciascuno dim. 1/80 mm, 2/100 mm

| Largh. x prof. x alt. [mm] | Contenuto | N° articolo | EUR | CC |
|----------------------------|-----------|--------------|-------|------|
| 185 x 385 x 30 | 6 pezzi | 4000 871 286 | 99,98 | WX57 |



Modulo di utensili


(modulo 1/3) **set di cacciaviti per meccanici di precisione** - **cono di centraggio girevole per un lavoro esatto**

Contenuto:

un cacciavite per **viti a stella** ciascuno 1,5, 2,0, 2,4, 3,0 mm*
un cacciavite a **croce (PH)**, ciascuno, dim. 00, 0, 1*

* lunghezza della lama 50 mm / lunghezza complessiva ca. 140 mm

| Largh. x prof. x alt. [mm] | Contenuto | N° articolo | EUR | CC |
|----------------------------|-----------|--------------|-------|------|
| 185 x 385 x 30 | 7 pezzi | 4000 871 296 | 68,91 | PX24 |



Modulo di utensili


(modulo 1/3)

Contenuto:

1 scalpello piatto 250 mm
1 scalpello a croce 200 mm
1 punteruolo ciascuno dim. 3, 4 e 5 mm
un punzone ciascuno dim. 2, 3, 4, 5 e 6 mm
1 martello da fabbro 500 g

| Largh. x prof. x alt. [mm] | Contenuto | N° articolo | EUR | CC |
|----------------------------|-----------|--------------|--------|------|
| 185 x 385 x 30 | 11 pezzi | 4000 871 243 | 103,54 | PX24 |

PROMAT

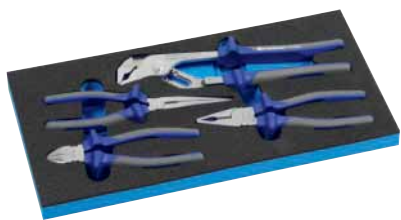

Modulo di utensili con fodera ergonomica a 2 componenti con protezione antiscivoloamento

Contenuto:

- 1 pinza combinata DIN ISO 5746, 180 mm, testa cromata
- 1 pinza a becchi semirotondi DIN ISO 5745, 200 mm, diritta, testa cromata
- 1 taglierina laterale DIN ISO 5749, 160 mm, testa cromata
- 1 pinza per pompa dell'acqua DIN ISO 8976, 250 mm

| Largh. x prof. x alt. [mm] | Contenuto | N° articolo | EUR | CC |
|----------------------------|-----------|--------------|--------|------|
| 185 x 385 x 30 | 4 pezzi | 4000 871 230 | 143,82 | PX24 |



Modulo di utensili impugnatura con fodera ergonomica a più componenti con protezione antiscivoloamento

Contenuto:

- 1 pinza combinata DIN ISO 5746, 180 mm, testa cromata
- 1 pinza a becchi semirotondi DIN ISO 5745, 200 mm, diritta, testa cromata
- 1 taglierina laterale DIN ISO 5749, 160 mm, testa cromata
- 1 pinza per pompa dell'acqua DIN ISO 8976, 250 mm

| Largh. x prof. x alt. [mm] | Contenuto | N° articolo | EUR | CC |
|----------------------------|-----------|--------------|--------|------|
| 185 x 385 x 30 | 4 pezzi | 4000 871 292 | 181,81 | WX57 |

PROMAT



Modulo di utensili

(modulo 1/3) set di chiavi a bussola con attacco **6,3 mm** (1/4"), inserti ed elementi di controllo in acciaio CV

Contenuto:

- 1 cricchetto reversibile a leva
- 1 inserto per chiavi a bussola **esagonale ciascuno** LC 4 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 e 14 mm
- 1 inserto per chiavi a bussola per viti con **profilo interno TORX®** ciascuno dim. T 10 - T 15 - T 20 - T 25 - T 30, T 40
- 1 inserto per chiavi a bussola per viti con **profilo esagonale interno ciascuno** LC LC 3 - 4 - 5 e 6 mm
- 1 inserto per chiavi a bussola per **viti a stella** ciascuno dim. 4, 5, 5mm
- 1 inserto per chiavi a bussola per viti a **croce (PH / PZD)** ciascuno dim. 1, 2 e 3
- 1 prolunga ciascuno da 50 e 150 mm
- 1 slitta
- 1 giunto cardanico
- 1 impugnatura con attacco quadrangolare

| Largh. x prof. x alt. [mm] | Contenuto | N° articolo | EUR | CC |
|----------------------------|-----------|--------------|--------|------|
| 185 x 385 x 30 | 36 pezzi | 4000 871 247 | 143,02 | PX24 |

PROMAT



Modulo di utensili

(modulo 1/3) **con pinze per anelli di sicurezza** (anelli di sicurezza esterni e d interni) · **ganasce diritte** · testa lucidata


DIN 5256 C/ DIN 5254 A

Contenuto:

- 1 pezzo per anelli interni dim. J0, J1, J2
- 1 pezzo per anelli esterni dim. A0, A1, A2

| Largh. x prof. x alt. [mm] | Contenuto | N° articolo | EUR | CC |
|----------------------------|-----------|--------------|--------|------|
| 185 x 385 x 30 | 6 pezzi | 4000 871 241 | 149,78 | PX24 |

PROMAT

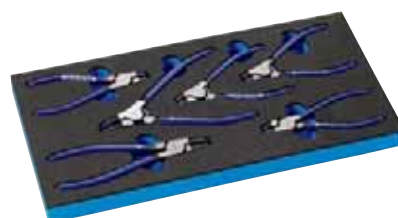

Modulo di utensili

(modulo 1/3) **con pinze per anelli di sicurezza** (anelli di sicurezza esterni e d interni) · **ganasce piegate** · testa lucidata


DIN 5256 D/ DIN 5254 B

Contenuto:

- 1 pezzo per anelli interni dim. J01, J11, J21
- 1 pezzo per anelli esterni dim. A01, A11, A21

| Largh. x prof. x alt. [mm] | Contenuto | N° articolo | EUR | CC |
|----------------------------|-----------|--------------|--------|------|
| 185 x 385 x 30 | 6 pezzi | 4000 871 242 | 155,14 | PX24 |

PROMAT

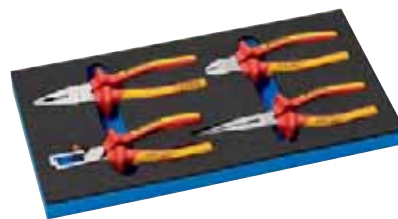

Modulo per pinze




Modulo di utensili

isolamento VDE fino a 1000 V · testa cromata · **con fodera ergonomica a 2 componenti con protezione antiscivoloamento**

Contenuto:

- pinza combinata DIN ISO 5746, 180mm
- pinza a becchi semirotondi DIN ISO 5745, 200mm
- taglierina laterale DIN ISO 5749, 160mm
- pinza di isolamento DIN ISO 5743, 160mm

| Largh. x prof. x alt. [mm] | Contenuto | N° articolo | EUR | CC |
|----------------------------|-----------|--------------|--------|------|
| 185 x 385 x 30 | 4 pezzi | 4000 871 231 | 169,69 | PX24 |

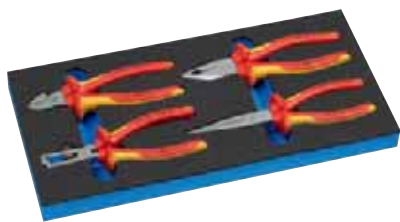


Modulo di utensili

(modulo 1/3) con isolamento VDE fino a 1000 V - con fodera ergonomica a 2 componenti con protezione antiscivolamento

Contenuto:

- pinza combinata DIN ISO 5746, 180 mm
- pinza a becchi semirotondi DIN ISO 5745, 200 mm
- taglierina laterale DIN ISO 5749, 160 mm
- pinza di isolamento DIN ISO 5743, 160 mm

| Largh. x prof. x alt. [mm] | Contenuto | N° articolo | EUR | CC |
|----------------------------|-----------|--------------|--------|------|
| 185 x 385 x 30 | 4 pezzi | 4000 871 294 | 242,07 | WX57 |



Modulo di utensili

(modulo 1/3)

Contenuto:

- 1 calibro a corsoio tascabile con vite di fissaggio, spazio di misurazione 150 mm, lettura mm/pollici - 0,05 / 1/128
- 1 angolo di battuta 150 x 100 mm
- 1 riga per acciaio 300 mm
- 1 punta per tracciare 150 mm
- 1 livella a bolla 30 cm
- 1 metro avvolgibile tascabile 5 m

| Largh. x prof. x alt. [mm] | Contenuto | N° articolo | EUR | CC |
|----------------------------|-----------|--------------|--------|------|
| 185 x 385 x 30 | 6 pezzi | 4000 871 252 | 145,90 | PX24 |



Modulo di utensili

(modulo 1/3)

Contenuto:

- 1 calibro a corsoio tascabile, digitale, con vite di fissaggio, spazio di misurazione 150 mm, lettura mm / pollici - 0,01 / 0,0005, incl. batteria (SR44)
- 1 angolo piano 100 x 70 mm
- 1 misuratore di angoli 120 x 150 mm
- 1 riga per acciaio 300 mm

| Largh. x prof. x alt. [mm] | Contenuto | N° articolo | EUR | CC |
|----------------------------|-----------|--------------|--------|------|
| 185 x 385 x 30 | 4 pezzi | 4000 871 253 | 147,21 | PX24 |



Modulo di utensili

(modulo 1/3) set di chiavi a bussola con attacco quadrangolare 6,3 mm (1/4") e 12,5 mm (1/2") inserti in acciaio CV


Contenuto:

- con attacco quadrangolare da 6,3 mm (1/4")
- 1 inserto per chiavi a bussola per viti con **profilo interno TORX®** ciascuno dim. T 10 - T 15 - T 20 - T 25 - T 27 e T 30
- 1 inserto per chiavi a bussola per viti con **profilo esterno TORX®** ciascuno LC E4 - E5 - E6 - E7 - E8 - E10
- 1 inserto per chiavi a bussola per viti con **profilo esagonale interno** dim. 3, 4, 5, 6 mm

Contenuto:

- con attacco quadrangolare da 12,5 mm (1/2")
- 1 inserto per chiavi a bussola per viti con **profilo interno TORX®** ciascuno dim. T 40 - T 45 - T 50 - T 55
- 1 inserto per chiavi a bussola per viti con **profilo esterno TORX®** ciascuno LC E10 - E11 - E12 - E14 - E16 - E18 - E20
- 1 chiave a perno **TORX®** ciascuno dim. T 6 - T 7 - T 8 - T 9
- 1 inserto per chiavi a bussola per viti con **profilo esagonale interno** ciascuno dim. 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 17 mm
- 1 inserto per chiavi a bussola per viti con **profilo esagonale interno** lunghe 100mm ciascuno dim. 8, 10 mm
- 1 chiave a perno esagonale dim. 1,25 - 1,5 - 2,0 - 2,5 - 3,0 mm

| Largh. x prof. x alt. [mm] | Contenuto | N° articolo | EUR | CC |
|----------------------------|-----------|--------------|--------|------|
| 185 x 385 x 30 | 46 pezzi | 4000 871 250 | 201,20 | PX24 |

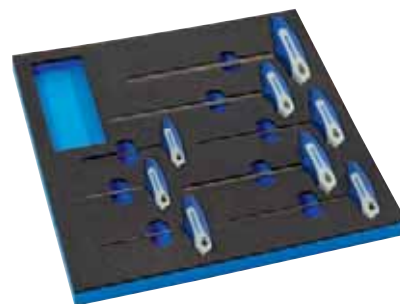


Modulo di utensili

(modulo 2/3) set di giraviti con lama esagonale in acciaio CV - estremità smussata

Contenuto:

- 1 giravite ciascuno per viti con **profilo esagonale interno** dim. 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm

| Largh. x prof. x alt. [mm] | Contenuto | N° articolo | EUR | CC |
|----------------------------|-----------|--------------|--------|------|
| 370 x 385 x 30 | 8 pezzi | 4000 871 237 | 104,55 | PX24 |



Modulo di utensili

(modulo 2/3)

Contenuto:

set di lime da officina, a 5 pezzi, 200mm, intaglio 2
1 spazzola per fili, a 4 serie
1 spazzola per fili, a 1 serie

| Largh. x prof. x alt. [mm] | Contenuto | N° articolo | EUR | CC |
|----------------------------|-----------|--------------|--------|------|
| 370 x 385 x 30 | 7 pezzi | 4000 871 246 | 106,76 | PX24 |



Modulo di utensili

(modulo 2/3)

Contenuto:

1 martello senza contraccolpo, dim. 40 mm
1 martello da fabbro 500 g

| Largh. x prof. x alt. [mm] | Contenuto | N° articolo | EUR | CC |
|----------------------------|-----------|--------------|--------|------|
| 370 x 385 x 30 | 2 pezzi | 4000 871 244 | 134,37 | PX24 |




Modulo di utensili

(modulo 2/3) con chiave doppia · acciaio CV · posizione della bocca 15°
DIN3110/ISO3318/ISO1085/ISO10102

Contenuto:

1 chiave doppia ciascuno LC 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 27, 25 x 28, 30 x 32 mm

| Largh. x prof. x alt. [mm] | Contenuto | N° articolo | EUR | CC |
|----------------------------|-----------|--------------|--------|------|
| 370 x 385 x 30 | 12 pezzi | 4000 871 232 | 130,69 | PX24 |

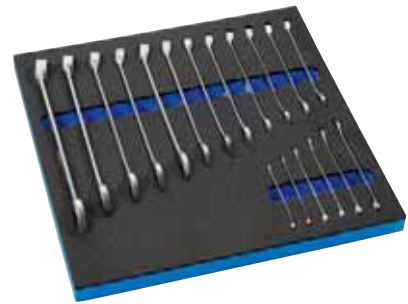

Modulo di utensili

(modulo 2/3) con set di chiavi combinate · acciaio CV · anello e bocca inclinati a 15°

Parte ad anello con profilo PromatENERGY di protezione delle viti, le forze vengono trasmesse alle superfici e alle madreviti. Questo protegge le viti e l'utensile e permette la trasmissione di elevati momenti torcenti

DIN3113/ISO3318 forma A/ISO7738

Contenuto:

1 x chiave combinata ciascuno
LC 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 - 24 mm

| Largh. x prof. x alt. [mm] | Contenuto | N° articolo | EUR | CC |
|----------------------------|-----------|--------------|--------|------|
| 370 x 385 x 30 | 18 pezzi | 4000 871 235 | 137,76 | PX24 |



Modulo di utensili

(modulo 2/3) con set di giraviti di tipo forte XXL · con impugnatura di tipo forte a più componenti con protezione antiscivolo esagonale · lame in acciaio cromo vanadio molibdeno


Contenuto:

1 giravite con isolamento VDE per viti a stella, ciascuno 2,5 x 80 mm - 3,5 x 100 mm
1 tester di tensione 3,0 x 70 mm
1 giravite per viti a stella, 4,0 x 100 mm
1 giravite per viti a stella ciascuno con lama continua esagonale, coperchio di percussione e arresto esagonale, 5,5 x 100 - 7,0 x 125 mm, con punta BlackPoint e ausilio per chiave (per avvitare, scalpellare e sollevare)
1 giravite per viti a croce (PH), ciascuno, dim. 2 x 100 mm
1 giravite per viti a croce (PZD), ciascuno, dim. 1 x 80 - 2 x 100 mm
1 giravite per viti con profilo interno TORX®, ciascuno, dim. T15 - T20 - T25

| Largh. x prof. x alt. [mm] | Contenuto | N° articolo | EUR | CC |
|----------------------------|-----------|--------------|--------|------|
| 370 x 385 x 30 | 12 pezzi | 4000 871 288 | 161,03 | WX57 |



PROMAT



Modulo di utensili

(modulo 2/3)

Contenuto:

- 1 coltello universale / coltello di sicurezza, lama intercambiabile senza utensili, magazzino per 5 lame, **incl. 5 lame trapezoidali**
- 10 lame trapezoidali per coltelli universali / coltelli di sicurezza
- 1 taglierino con bloccaggio di sicurezza, larghezza della lama 18,0 mm **incl. 2 schiocchi**
- 10 lame per taglierini, larghezza della lama 18,0 mm
- 1 forbice per elettricisti/operai, lunghezza 140 mm
- 1 elevatore magnetico telescopico, lunghezza fino 635 mm, **portata ca. 3,5 kg**
- 1 luce di controllo a LED
- 4 batterie, tipo AA, 1,5V
- 1 forbice per lamiera, **acciaio di qualità 62 HRC**, sollevata a leva, destra, lunghezza 260 mm

| Largh. x prof. x alt. [mm] | Contenuto | N° articolo | EUR | CC |
|----------------------------|-----------|--------------|--------|------|
| 370 x 385 x 30 | 12 pezzi | 4000 871 251 | 196,42 | PX24 |

PROMAT



Modulo di utensili


(modulo 2/3) **con chiavi a bocca e ad anello a cricchetto** - acciaio CV - **bocca inclinata a 15°** - 72 denti

Contenuto:

- 1 x chiave combinata ciascuno
- LC 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm

| Largh. x prof. x alt. [mm] | Contenuto | N° articolo | EUR | CC |
|----------------------------|-----------|--------------|--------|------|
| 370 x 385 x 30 | 12 pezzi | 4000 871 236 | 213,91 | PX24 |

PROMAT

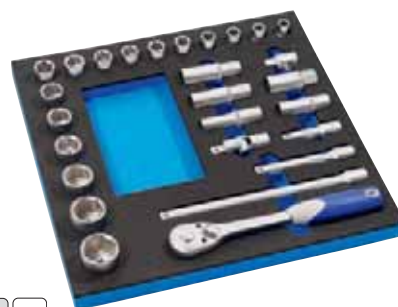

Modulo di utensili

(modulo 2/3) set di chiavi a bussola con attacco quadrangolare **12,5 mm** (1/2"), inserti ed elementi di controllo in acciaio CV

Contenuto:

- 1 cricchetto reversibile a leva
- 1 inserto per chiavi a bussola **esagonale** ciascuno
- LC 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30, 32 mm
- 1 inserto per chiavi a bussola sagomato **esagonale** ciascuno,
- LC 13 - 17 + 19 mm
- 1 inserto per chiavi a bussola per candele di accensione ciascuno,
- LC 16, 21 mm
- 1 prolunga ciascuno 75, 125, 250 mm
- 1 slitta
- 1 giunto cardanico

| Largh. x prof. x alt. [mm] | Contenuto | N° articolo | EUR | CC |
|----------------------------|-----------|--------------|--------|------|
| 370 x 385 x 30 | 27 pezzi | 4000 871 248 | 242,86 | PX24 |

PROMAT



Modulo di utensili

(modulo 2/3) set di chiavi a bussola con attacco quadrangolare da **6,3 mm** (1/4") e da **12,5 mm** (1/2"), inserti ed elementi di controllo in acciaio CV

Contenuto:


- con attacco quadrangolare da **6,3 mm** (1/4")
- 1 cricchetto reversibile a leva
- 1 inserto per chiavi a bussola **esagonale** ciascuno
- LC 4 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm
- 1 inserto per chiavi a bussola per viti con **profilo interno TORX** ciascuno dim. T 20 - T 25 - T 27 - T 30
- 1 inserto per chiavi a bussola per viti con **profilo esagonale interno** ciascuno
- LC 3 - 4 - 5 - 6 mm
- 1 inserto per chiavi a bussola per **viti a stella** ciascuno dim. 4 e 5,5 mm
- 1 inserto per chiavi a bussola per viti a **croce (PH)** ciascuno dim. 1 e 2
- 1 chiave a perno esagonale ciascuno LC 1,3 - 1,5 - 2,0 - 2,5 e 3 mm
- 1 prolunga ciascuno da 50 e 150 mm
- 1 slitta
- 1 giunto cardanico
- 1 impugnatura con attacco quadrangolare

Contenuto:

- con attacco quadrangolare da **12,5 mm** (1/2")
- 1 cricchetto reversibile a leva
- 1 inserto per chiavi a bussola **esagonale** ciascuno
- LC 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 17 - 19 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
- 1 inserto per chiavi a bussola per candele di accensione ciascuno
- LC 16, 21 mm
- 1 prolunga ciascuno da 75 e 250 mm
- 1 slitta
- 1 giunto cardanico

| Largh. x prof. x alt. [mm] | Contenuto | N° articolo | EUR | CC |
|----------------------------|-----------|--------------|--------|------|
| 370 x 385 x 30 | 55 pezzi | 4000 871 249 | 285,11 | PX24 |

PROMAT

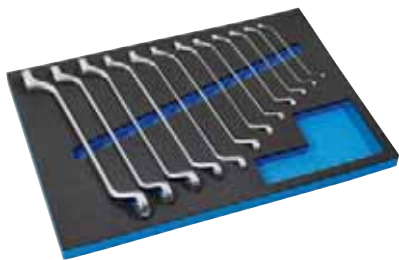

Modulo di utensili

(modulo 3/3) **con set di chiavi ad anello doppio** - acciaio CV - piegato in profondità
Parte ad anello con profilo PromatENERGY di protezione delle viti, le forze vengono trasmesse alle superfici e alle madreviti. Questo protegge le viti e l'utensile e permette la trasmissione di elevati momenti torcenti

DIN838/ISO3318/ISO1085/ISO10104

Contenuto:

1 chiave doppia ciascuno LC 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 27, 25 x 28, 30 x 32 mm

| Largh. x prof. x alt. [mm] | Contenuto | N° articolo | EUR | CC |
|----------------------------|-----------|--------------|--------|------|
| 560 x 385 x 30 | 12 pezzi | 4000 871 233 | 175,92 | PX24 |

PROMAT



Modulo di utensili

Contenuto:

con attacco quadrangolare 6,3 mm (1/4")

- 1 cricco reversibile a leva, **angolo di rotazione posteriore di 18°**
- 1 inserto per chiave a bussola esagonale ciascuno con profilo PROMAT-ENERGY LC 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm
- 1 inserto per chiavi a bussola sagomato ciascuno con profilo PROMAT-ENERGY LC 6 - 7 - 8 - 10 mm
- 1 inserto per chiavi a bussola ciascuno per viti con **profilo interno TORX®** dim. T 15 - T 20 - T 25, T 30
- 1 inserto per chiavi a bussola ciascuno per viti con **profilo esterno TORX®** LC E 4, E 5, E 6, E 8
- 1 inserto per chiavi a bussola ciascuno per viti con **profilo interno esagonale** LC 3,4,5,6 mm
- 1 inserto per chiavi a bussola ciascuno per **viti con intaglio** 0,8 x 4,0 mm e 1,0 x 5,5 mm
- 1 inserto per chiavi a bussola ciascuno per viti a **croce (PH)** dim. 1, 2
- 1 inserto per chiavi a bussola ciascuno per viti a **croce (PZD)** dim. 1, 2
- 1 prolunga ciascuno 75 mm e 150 mm prolunga con slitta 150 mm
- 1 giunto cardanico
- 1 impugnatura con attacco quadrangolare

Contenuto:

con attacco quadrangolare 12,5 mm (1/2")

- 1 cricco reversibile a leva, **angolo di rotazione posteriore di 10°**
- 1 inserto per chiave a bussola esagonale ciascuno con profilo PROMAT-ENERGY LC 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 19 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
- 1 inserto per chiave a bussola sagomato esagonale ciascuno con profilo PROMAT-ENERGY LC 13-17-19 mm
- 1 inserto per chiave a bussola ciascuno di accensione ciascuno LC 16 e 21 mm
- 1 inserto per chiavi a bussola ciascuno per viti con **profilo esterno TORX®** LC E 10, E 12, E 14, E 18
- 1 inserto per chiavi a bussola ciascuno per viti con **profilo interno esagonale** Lunghezza 100 mm, LC 7, 8, 10
- 1 inserto per chiave a bussola ciascuno per viti con **profilo interno TORX®** dim. T 40, T 45, T 50, T 55
- 1 prolunga ciascuno 125 mm e 250 mm prolunga con slitta 250 mm
- 1 giunto cardanico

utensili in pregiato inserto in espanso

| Largh. x prof. x alt. [mm] | Contenuto | N° articolo | EUR | CC |
|----------------------------|-----------|--------------|--------|------|
| 560 x 385 x 30 | 71 pezzi | 4000 871 254 | 392,98 | PX24 |

PROMAT



Modulo di utensili


Contenuto:

- 1 giravite per **viti con intaglio** dim. 3,5 x 100mm
- 1 giravite per viti a **croce (PH)** PH0 x 60 mm
- 2 giraviti per viti a **croce (PZD)** dim. 1 x 80 mm e 2 x 100 mm
- 5 giraviti per viti con **profilo interno TORX®**
- 1 set per bit/chiavi a bussola esagonale, da 24 pezzi, per **viti a stella**, per viti a **croce (PH + PZD)**, viti con **profilo esagonale interno**, viti con **profilo interno TORX®**
- 3 giraviti per **viti esterne esagonali** dim. 8 x 200, 10 x 200 e 13 x 230 mm
- 1 supporto per bit con impugnatura **(6,3 mm)** 1/4 pollici

utensili in pregiato inserto in espanso

| Largh. x prof. x alt. [mm] | Contenuto | N° articolo | EUR | CC |
|----------------------------|-----------|--------------|--------|------|
| 560 x 385 x 30 | 37 pezzi | 4000 871 256 | 306,65 | PX24 |

PROMAT

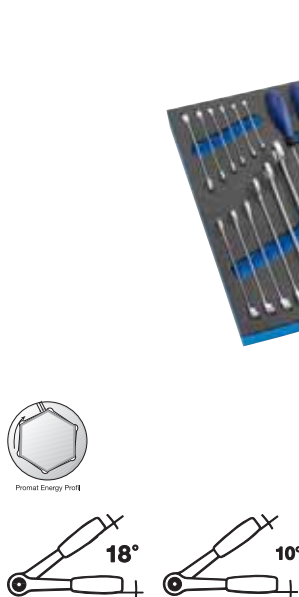

Modulo di utensili

Contenuto:

- 1 set di chiavi combinate da 12 pezzi 6-22 mm
- 1 pinza per pompa dell'acqua 240 mm
- 1 pinza combinata 180 mm
- 1 taglierina laterale 160 mm
- 1 martello da fabbro 300 g con manico Hickory
- 1 taglierino
- 1 metro avvolgibile tascabile 5 m
- 1 elevatore magnetico telescopico con chiodo di impostazione a tassello 150 - 670 mm
- 1 bulino 120 mm
- 1 torcia a LED
- 1 set di cacciaviti con **profilo interno TORX®**, da 8 pezzi LC 9 - 40
- 1 chiave a brugola esagonale esagonali, da 9 pezzi, LC 1,5-10 mm
- 2 cacciaviti per viti a **stella** 5,5 x 125 mm, 6,5 x 150 mm
- 2 cacciaviti per viti a **croce (PH)** dim. 1 x 80 mm, 2 x 100 mm
- 1 giravite per viti a **croce (PH)** dim. 2 x 25 mm
- 1 giravite per viti a **croce (PZD)** dim. 2 x 25 mm

utensili in pregiato inserto in espanso

| Largh. x prof. x alt. [mm] | Contenuto | N° articolo | EUR | CC |
|----------------------------|-----------|--------------|--------|------|
| 560 x 385 x 30 | 44 pezzi | 4000 871 255 | 400,81 | PX24 |



PROMAT



Porta giravite

6 giravite · per sistema di foratura pareti 9 x 9 mm

| Largh. x prof. x alt. [mm] | Versione | N° articolo | EUR | CC |
|----------------------------|--|--------------|-------|------|
| 280 x 155 x 74 | per 4000 871 040, 4000 871 048, 4000 871 051 | 4000 871 054 | 17,14 | PX23 |
| 280 x 155 x 74 | 4000 871 045, 4000 871 046, 4000 871 047, 4000 871 049, 4000 871 052, 4000 871 053 | 4000 871 083 | 17,38 | PX23 |

PROMAT



Porta chiave per viti

per 5 chiavi per viti · per sistema di foratura pareti 9 x 9 mm

| Largh. x prof. x alt. [mm] | Adatta a | N° articolo | EUR | CC |
|----------------------------|--|--------------|-------|------|
| 106 x 67 x 42,5 | 4000 871 040, 4000 871 045, 4000 871 046, 4000 871 047, 4000 871 048, 4000 871 049, 4000 871 051, 4000 871 052, 4000 871 053 | 4000 871 058 | 10,53 | PX23 |

PROMAT



Listello ganci

con 6 ganci · per sistema di foratura pareti 9 x 9 mm

| Largh. x prof. x alt. [mm] | Adatto a | N° articolo | EUR | CC |
|----------------------------|--|--------------|-------|------|
| 276,5 x 5,2 x 29 | 4000 871 040, 4000 871 048, 4000 871 051 | 4000 871 055 | 17,14 | PX23 |
| 276,5 x 5,2 x 29 | 4000 871 045, 4000 871 046, 4000 871 047, 4000 871 049, 4000 871 052, 4000 871 053 | 4000 871 084 | 17,21 | PX23 |

PROMAT



Deposito multifunzionale

per sistema di foratura pareti 9 x 9 mm

| Largh. x prof. x alt. [mm] | Adatta a | N° articolo | EUR | CC |
|----------------------------|--|--------------|-------|------|
| 302 x 120 x 60 | 4000 871 040, 4000 871 048, 4000 871 051 | 4000 871 059 | 16,69 | PX23 |
| 302 x 120 x 60 | 4000 871 045, 4000 871 046, 4000 871 047, 4000 871 049, 4000 871 052, 4000 871 053 | 4000 871 085 | 16,69 | PX23 |

PROMAT



4000 871 056



4000 871 057

PROMAT



Ripiano laterale

per sistema di foratura pareti 9 x 9 mm

| Largh. x prof. x alt. [mm] | Adatta a | N° articolo | EUR | CC |
|----------------------------|--|--------------|-------|------|
| 320 x 90 x 120 | 4000 871 040, 4000 871 048, 4000 871 051 | 4000 871 082 | 28,95 | PX23 |
| 320 x 90 x 120 | 4000 871 045, 4000 871 046, 4000 871 047, 4000 871 049, 4000 871 052, 4000 871 053 | 4000 871 088 | 28,95 | PX23 |

Supporto per scatole

per sistema di foratura pareti 9 x 9 mm

| Largh. x prof. x alt. [mm] | Versione | Adatta a | N° articolo | EUR | CC |
|----------------------------|---------------|--|--------------|-------|------|
| 165 x 90 x 70 | per 2 scatole | 4000 871 040, 4000 871 045, 4000 871 046, 4000 871 047, 4000 871 048, 4000 871 049, 4000 871 051, 4000 871 052, 4000 871 053 | 4000 871 056 | 13,92 | PX23 |
| 323 x 90 x 70 | per 4 scatole | - | 4000 871 057 | 22,20 | PX23 |

PROMAT



Portautensili

singolo · per sistema di foratura pareti 9 x 9 mm

| Largh. x prof. x alt. [mm] | Adatto a | N° articolo | EUR | CC |
|----------------------------|--|--------------|------|------|
| 58 x 25,5 x 56 | carrello portautensili TREND, PLUS, PROFIL | 4000 871 060 | 3,88 | PX23 |
| 108 x 25,5 x 56 | carrello portautensili TREND, PLUS, PROFIL | 4000 871 061 | 3,91 | PX23 |

PROMAT



Portautensili

doppio · per sistema di foratura pareti 9 x 9 mm

| Largh. x prof. x alt. [mm] | Adatto a | N° articolo | EUR | CC |
|----------------------------|---|--------------|------|------|
| 74 x 55 x 64,5 | carrello portautensili TREND, PLUS, PROFI | 4000 871 062 | 4,61 | PX23 |
| 105 x 55 x 64,5 | carrello portautensili TREND, PLUS, PROFI | 4000 871 063 | 4,92 | PX23 |

PROMAT



Portalaptop

altezza e angolo regolabili

| Largh. x prof. [mm] | Adatta a | N° articolo | EUR | CC |
|---------------------|--------------|--------------|--------|------|
| 300 x 400 | 4000 871 048 | 4000 871 067 | 123,63 | PX23 |

PROMAT



Supporto per pinze

per sistema di foratura pareti 9 x 9 mm

| Largh. x alt. x prof. [mm] | Adatta a | N° articolo | EUR | CC |
|----------------------------|--|--------------|------|------|
| 55 x 64,5 x 37 | 4000 871 040, 4000 871 045, 4000 871 046, 4000 871 047, 4000 871 048, 4000 871 049, 4000 871 051, 4000 871 052, 4000 871 053 | 4000 871 064 | 5,40 | PX23 |

PROMAT



Portarotolo di carta

per sistema di foratura pareti 9 x 9 mm

| Largh. x prof. x alt. [mm] | Adatta a | Adatto a | N° articolo | EUR | CC |
|----------------------------|--|--|--------------|-------|------|
| 320 x 30 x 270,5 | 4000 871 040, 4000 871 048, 4000 871 051 | - | 4000 871 081 | 28,43 | PX23 |
| 320 x 30 x 270,5 | - | 4000 871 045, 4000 871 046, 4000 871 047, 4000 871 049, 4000 871 052, 4000 871 053 | 4000 871 087 | 28,43 | PX23 |

PROMAT



4000 871 065







4000 871 066, 4000 871 086

Contenitore per rifiuti

per sistema di foratura pareti 9 x 9 mm

| Largh. x prof. x alt. [mm] | Adatta a | N° articolo | EUR | CC |
|----------------------------|--|--------------|-------|------|
| 162 x 135 x 200 | 4000 871 040, 4000 871 045, 4000 871 046, 4000 871 047, 4000 871 048, 4000 871 049, 4000 871 051, 4000 871 052, 4000 871 053 | 4000 871 065 | 33,18 | PX23 |
| 300 x 135 x 250 | 4000 871 040, 4000 871 048, 4000 871 051 | 4000 871 066 | 35,95 | PX23 |
| 300 x 135 x 250 | 4000 871 045, 4000 871 046, 4000 871 047, 4000 871 049, 4000 871 052, 4000 871 053 | 4000 871 086 | 35,95 | PX23 |



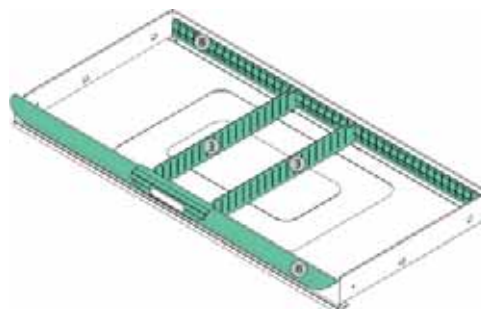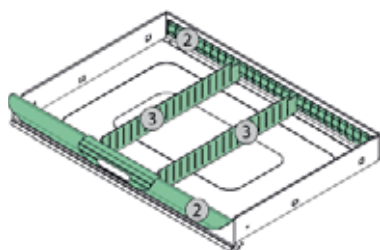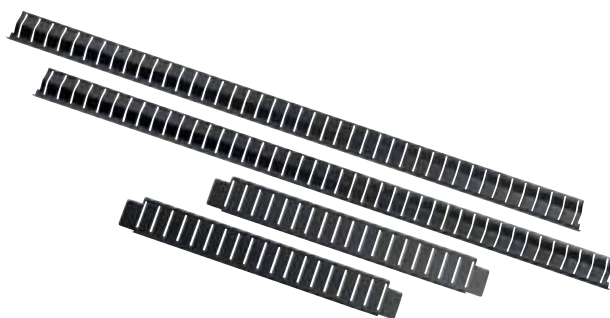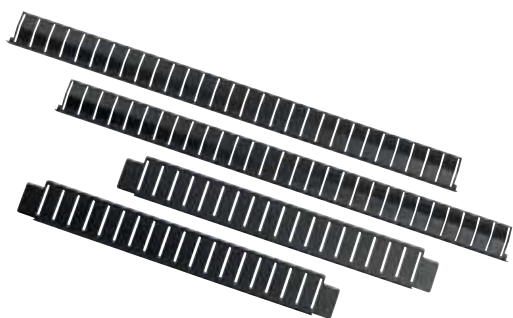

Materiale di ripartizione dei cassetti

come equipaggiamento di base compreso nel contenuto della fornitura per tutti i carrelli per utensili indicati sotto

| Contenuto | Adatta a | N° articolo | EUR | CC |
|-----------|--|--------------|-------|------|
| 4 pezzi | 4000 871 040, 4000 871 045, 4000 871 046, 4000 871 048, 4000 871 049, 4000 871 051, 4000 871 052, 4000 871 053 | 4000 871 068 | 29,26 | PX23 |

Materiale di ripartizione dei cassetti




2 pezzi 821 x 43,5 x 1,2 mm · 2 pezzi 393 x 51 x 1,2 mm

| Contenuto | Adatta a | N° articolo | EUR | CC |
|-----------|--------------|--------------|-------|------|
| 4 pezzi | 4000 871 047 | 4000 871 080 | 36,71 | PX23 |




Materiale di ripartizione dei cassetti

adatto al carrello per utensili PROMAT n° dell'articolo 4000 871 040, 4000 871 045, 4000 871 046, 4000 871 048, 4000 871 049, 4000 871 051, 4000 871 052, 4000 871 053

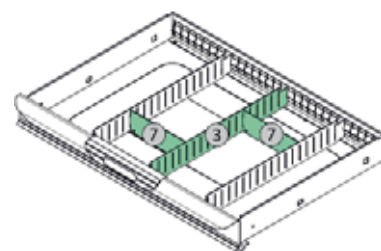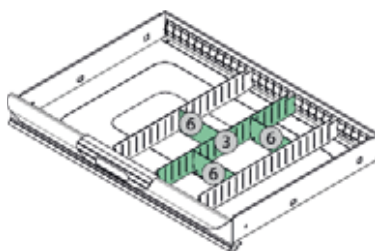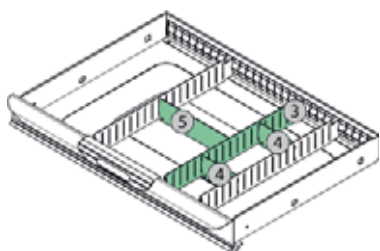

| pezzo da set | montaggio L x A mm |
|--------------|--------------------|
| 2 | 566 x 43,5 |
| 3 | 393 x 50 |
| 4 | 98,4 x 50 |
| 5 | 193,4 x 50 |
| 6 | 117,4 x 50 |
| 7 | 155,4 x 50 |
| 8 | 821 x 43,5 |

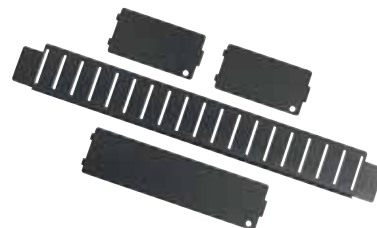

4000 871 069

| Contenuto | Versione | N° articolo | EUR | CC |
|-----------|----------------------|--------------|-------|------|
| 4 pezzi | set di ampliamento 1 | 4000 871 069 | 16,97 | PX23 |
| 4 pezzi | set di ampliamento 2 | 4000 871 070 | 16,97 | PX23 |
| 3 pezzi | set di ampliamento 3 | 4000 871 071 | 15,58 | PX23 |





Serratura a cilindro
con 2 chiavi

| Adatta a | N° articolo | EUR | CC |
|--|--------------|------|------|
| 4000 871 040, 4000 871 050, 4000 871 051 | 4000 871 072 | 5,26 | PX23 |



Kit di rotelle
4 rotelle orientabili

| Adatto a | N° articolo | EUR | CC |
|----------------------------|--------------|-------|------|
| 4000 871 048, 4000 871 049 | 4000 871 076 | 97,52 | PX23 |



Serratura a cilindro
con 4 chiavi

| Adatta a | N° articolo | EUR | CC |
|--|--------------|-------|------|
| 4000 871 044, 4000 871 045, 4000 871 046, 4000 871 047, 4000 871 048, 4000 871 049, 4000 871 052, 4000 871 053 | 4000 871 073 | 29,02 | PX23 |



Guida del cassetto

2 guide - utilizzabile per la parte destra e la parte sinistra

| Adatta a | N° articolo | EUR | CC |
|----------------------------|--------------|-------|------|
| 4000 871 040, 4000 871 050 | 4000 871 089 | 22,23 | PX23 |



4000 871 074



4000 871 075



Guida del cassetto

2 guide - utilizzabile per la parte destra e la parte sinistra

Kit di rotelle

4 rotelle, 2 rotelle fisse + 2 rotelle orientabili

| Adatto a | N° articolo | EUR | CC |
|--|--------------|-------|------|
| 4000 871 040, 4000 871 050 | 4000 871 074 | 51,74 | PX23 |
| 4000 871 044, 4000 871 045, 4000 871 046, 4000 871 047, 4000 871 051, 4000 871 052, 4000 871 053 | 4000 871 075 | 91,15 | PX23 |

| Adatta a | N° articolo | EUR | CC |
|---|--------------|-------|------|
| 4000 871 051 | 4000 871 077 | 16,14 | PX23 |
| 4000 871 045, 4000 871 046, 4000 871 047 / 4000 871 044 | 4000 871 078 | 22,23 | PX23 |
| 4000 871 052, 4000 871 053 | | | |
| 4000 871 048, 4000 871 049 | 4000 871 079 | 23,24 | PX23 |





| | | |
|--------|---------|---------|
| 1/4" | 3/8" | 1/2" |
| 6,3 mm | 10,0 mm | 12,5 mm |



Fornitura senza utensili/contenuto

Ciabatta porta inserti per chiavi a bussola

adatta agli inserti per chiavi a bussola · mediante una rotazione a 90° gli inserti vengono bloccati in modo sicuro sul quadro · mediante una rotazione a 90° nella direzione apposta gli inserti possono essere rimossi in tutta semplicità · un forte magnete permette di fissare in modo sicuro il listello a oggetti metallici · forature supplementari permettono un montaggio a vite



Fornitura senza utensili/contenuto



Fornitura senza utensili/contenuto



Fornitura senza utensili/contenuto



Fornitura senza utensili/contenuto



Fornitura senza utensili/contenuto



7

| Adatto a | Lunghezza [mm] | N° articolo | EUR | CC |
|--|----------------|--------------|-------|------|
| 6,3 mm (1/4"), 13 inserti per chiavi a bussola + 2 x quadro incassato | 380 | 4000 824 360 | 65,83 | WC01 |
| 12,5 mm (1/2"), 16 inserti per chiavi a bussola + 2 x quadro incassato | 580 | 4000 821 410 | 78,30 | WC01 |



Vaschetta di conservazione

ad es. per chiodi, viti, etc. · forma inclinata · in plastica di elevata qualità · forte magnete permanente per il fissaggio su tutte le superfici in metallo (il cuscinetto di gomma protegge contro il danneggiamento della superficie in metallo)



Fornitura senza utensili/contenuto



| Ø superfici magnetiche [cm] | Ø involucro [cm] | N° articolo | EUR | CC |
|-----------------------------|------------------|--------------|-------|------|
| 8,5 | 15 | 4000 829 805 | 17,59 | PC04 |

Carrello per utensili WSL-L-TS-147

assortimento con 147 pezzi per l'industria, l'artigianato e l'industria automobilistica
 utensili in dimensioni metriche
 sistema check-tool GEDORE controllo della presenza di tutti gli utensili tramite inserti in materiale espanso a 2 colori



nel carrello per utensili WSL -L7

in lamiera d'acciaio verniciato a polvere

corpo:
 · dimensioni: alt. 1045 x largh. 785 x prof. 510 mm
 · piano di lavoro con copertura in plastica PP con spianatura frontale e bordo di protezione antiritolamento, e piccoli scompartimenti supplementari
 · pareti laterali con foratura europea 10 x 38 mm
 · struttura saldata, autoportante e antitorsione

cassetti:
 · il blocco di estrazione singola impedisce l'apertura di più di un cassetto, controllo a una mano
 · blocco centralizzato con serratura a cilindro
 · 7 cassetti (largh. 640 x prof. 400 mm) completamente estraibili
 · guide con cuscinetto a sfera

carrello:
 · portata complessiva 400 kg
 · 4 ruote per il funzionamento silenzioso con protezione per fili, una delle quali con fermo totale



Contenuto gamma di utensili:

Gamma di chiavi a bussola 6,3 mm (1/4") + 12,5 mm (1/2") in modulo Check-Tool, in 81 pezzi (TS CT2-D19-D20)

- per 1 set di chiavi a bussola
- 6,3 mm** (1/4") Profilo UD SW 4-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm
- 6,3 mm** (1/4") Fuori-TORX E4-E5-E6-E7-E8-E10
- 12,5 mm** (1/2") Profilo UD 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
- 12,5 mm** (1/2") per viti con profilo esagonale SW 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 12 - 14 mm

- Per 1 bit 6,3 mm** (1/4") forma C6,3 per cacciaviti a stella 4-5,5-6,5-8 mm
- profilo a esagono cavo SW 2,5-3-4-5-6 mm
- profilo dentato interno M5-M6-M8
- profilo interno TORX® T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30- T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30
- Fessura a croce (PH) Gr. 1-2-3
- Fessura a croce (PZD) Gr. 1-2-3

- 6,3 mm** (1/4")
- 1 cricco reversibile a leva 127 mm
- 1 prolunga cardanica 97 mm
- 1 manico trasversale 115 mm
- 1 adattatore esagono esterno su quadro esterno **6,3 mm** (1/4")
- 1 adattatore Bit cavo quadro interno su esagono esterno **6,3 mm** (1/4")
- 1 supporto manuale per Bit 1 supporto per bit

- 12,5 mm** (1/2")
- 1 cricco reversibile a leva 270 mm
- 1 prolunga cardanica 125 mm
- 1 prolunga cardanica 250 mm
- 1 prolunga 63 mm

Set di chiavi combinate ad anello in modulo check tool, in 24 pezzi (TS CT2-7)

- chiavi combinate ad anello Profilo UD SW 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24 mm
- set di cacciaviti ad angolo nel supporto da 8 pezzi SW 2, 2,5 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm

Gamma di utensili in modulo check tool, in 14 pezzi, (TS CT2-2154SK-119)

- set di cacciaviti 3K in 4 pezzi, con coperchio per colpi per **cacciaviti a stella** 3,5-5,5-6,5-8 mm
- giravite 2 pezzi, con coperchio per colpi per viti con **fessura a croce (PH)** Gr. 1-2
- martello da fabbro con manico in frassino, 500 g
- bulioi 120 x 12 x 5 mm
- punzone 1,5 mm
- punzone 3 mm
- punzone 4 mm
- scalpello piatto 8 angoli, 250 x 24 mm
- scalpello a croce 8 angoli, 125 x 10 x 5 mm
- punteruolo 8 angoli 120 x 12 x 5 mm

Gamma di pinze nel modulo check tool, in 28 pezzi (TS CT2-142)

- pinza universale 10", 15 livelli di regolazione, insonorizzato
- pinza di combinazione di tipo forte 180 mm, impugnatura 2 K
- pinza multipla 200 mm, impugnatura 2 K
- taglierine laterali di tipo forte 180 mm, impugnatura 2 K

Cassetta di punte elicoidale in 24 pezzi DIN 338 (8550-024)

- contenuto:
- punte elicoidali Ø 1 - 10,5 mm 0,5 in aumento
- punte per prefori Ø 3,3, 4,2, 6,8, 10,2 mm

| Largh. x prof. x alt. [mm] all'esterno | Numero di cassetti | N° articolo | EUR | CC |
|--|--------------------|--------------|---------|------|
| 785 x 510 x 1045 | 7 | 4000 871 157 | 3995,25 | WC01 |



Carrelli per utensili WSL-L-TS-308 workster

assortimento con 308 pezzi per l'industria, l'artigianato e l'industria automobilistica
 utensili in dimensioni metriche
 sistema check-tool GEDORE controllo della presenza di tutti gli utensili tramite inserti in materiale espanso a 2 colori
nel carrello per utensili WSL-L7

in lamiera d'acciaio verniciato a polvere

corpo:

- dimensioni: alt. 1045 x largh. 785 x prof. 510 mm
- piano di lavoro con copertura in plastica PP con spianatura frontale e angolo di protezione antiscivolo e piccoli vani portaoggetti supplementari
- pareti laterali con foratura europea 10 x 38 mm
- struttura saldata, autoportante e antitorsione

cassetti:

- il blocco di estrazione singola impedisce l'apertura di più di un cassetto, controllo a una mano
- blocco centralizzato con serratura a cilindro
- 7 cassetti (lung. 640 x prof. 400 mm) completamente estraibili
- guide con cuscinetto a sfera

carrello:

- portata complessiva 400 kg
- 4 ruote per il funzionamento silenzioso con protezione per fili, una delle quali con fermo totale

Contenuto gamma di utensili:

Gamma di chiavi a bussola 6,3 mm (1/4") + 12,5 mm (1/2") nel modulo check tool, in 81 pezzi (TS CT2-D19-D20)

Per 1 inserto per chiavi a bussola

6,3 mm (1/4") azionatore quadrangolare per viti con **fessura a croce (PZD)**

E4-E5-E6-E7-E8-E10

6,3 mm (1/4") azionatore quadrangolare profilo

UD SW 4-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm

12,5 mm (1/2") Profilo

UD 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32 mm

12,5 mm (1/2") per viti con **profilo esagono cavo** SW 5-6-7-8-9-10-12-14 mm

Per 1 bit 6,3 mm (1/4") forma C6,3 per

cacciaviti a stella 4-5,5-6,5-8 mm

profilo esagonale cavo SW 2,5-3-4-5-6 mm

profilo dentato interno M5-M6-M8

profilo interno TORX® T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40

fessura a croce (PH) Gr. 1-2-3

fessura a croce (PZD) Gr. 1-2-3

6,3 mm (1/4")

1 cricco reversibile a leva con quaderno 2 K antiscivolo

1 prolunga cardanica 97 mm

1 impugnatura con slitta 115 mm

1 adattatore esagonale esterna su quadrato esterno **6,3 mm (1/4")**

1 adattatore per bit quadrato su esagono interno **6,3 mm (1/4")**

1 supporto manuale bit

1 supporto Bit

12,5 mm (1/2")

1 cricco reversibile a leva 270 mm

1 prolunga cardanica 125 mm

1 prolunga cardanica 250 mm

1 prolunga 63 mm

Set di chiavi combinate in modulo check tool, in 24 pezzi (TS CT2-7)

chiavi combinate ad anello Profilo UD 8-24 mm

Set di cacciaviti ad angolo nel supporto da 8 pezzi

SW 2, 2,5 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm

Gamma di utensili nel modulo check tool, in 14 pezzi (TS CT2-2154SK-119)

per set di giraviti 3K

in 4 pezzi, con coperchio per colpi per **viti a fessura** 3,5-5,5-6,5-8 mm

in 2 pezzi, con coperchio per colpi per viti con **fessura a croce (PH)** Gr. 1-2

martello da fabbro con manico in frassino, 500 g

grani 120 x 12 x 5 mm

punzone 1,5 mm

punzone 3 mm

punzone 4 mm

scalpello piano 8 angoli, 250 x 24 mm

scalpello a croce 8 angoli, 125 x 10 x 5 mm

punteruolo 8 angoli 120 x 12 x 5 mm

Gamma di pinze nel modulo check tool, in 28 pezzi (TS CT2-142)

pinza universale 10", 15 livelli di regolazione, insonorizzata

pinza di combinazione di tipo forte 180 mm, impugnatura 2 K

pinza multipla 200 mm, Impugnatura 2 K

taglierine laterali di tipo forte 180 mm, impugnatura 2 k

Cassetta di punte elicoidali in 24 pezzi DIN 338

contenuto:

punte elicoidali Ø 1- 10,5 mm 0,5mm in aumento

punte per prefiori Ø 3,3, 4,2, 6, 8, 10,2 mm

Gamma di utensili 2/4 modulo CT (TS CT2-6-8000)

chiave doppia a 12 pezzi

SW 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-24x27 mm

Pinze per anelli di sicurezza esterni

diritte, 10-25 mm

diritte, 19-60 mm

ad angolo, 19-60mm

Pinze per anelli di sicurezza interni

diritte, 10-25 mm

diritte, 19-60 mm

ad angolo, 19-60mm

Set di giraviti 12,5 mm (1/2") in modulo 2/4 CT (TS CT2-ITX19)

per 1 un inserto per chiave a bussola **12,5 mm (1/2")** per chiavi

con profilo quadrato cavo M6-M8-M10-M12

lunghezza profilo esagono cavo 90 mm SW 5-6-8-10-12-14 mm

profilo interno TORX® T20-T25-T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60

profilo int. lungo TORX T20-T25-T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60

Gamma di utensili in modulo 2/4 CT (TS CT2-2133-2163 TX)

continua>

continua

giravite per viti con 3K **Profilo interno TORX®**T10-T15-T20-T25-T30-T40
chiave a bussola con impugnatura 3K 6 angoli SW 5,5-6-7-8-9-10 mm
pinza autobloccante 230 mm 10"

Set di chiavi per viti in modulo 2/4 CT (TS CT2-7R-2)

chiavi ad anello doppio profilo
UD 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22 mm
chiavi combinate con raganella ad anello profilo
UD SW 8-10-12-13-14-15-16-17-18-19 mm
set di cacciaviti ad angolo nel supporto in 9 pezzi per viti con **profilo interno TORX®** T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T30-T40 (H 43 TX-09)
dimensioni del nastro d'acciaio lunghezza 5 m

Gamma di utensili in modulo 2/4 CT (TS CT2-D30)

per 1 inserto per chiave a bussola **10 mm (3/8")** per viti con
profilo esagono cavo SW 5-6-7-8-10 mm
profilo quadrangolare M5-M6-M8-M10
Profilo interno TORX T20-T25-T27-T30-T40-T45-T50

Per 1 bit 8mm (5/16") per viti con

fessura 7-8-9-12 mm
profilo esagono cavo SW 5-6-8-10 mm
fessura a croce (PH) Dim. 1-2-3-4
inserto per chiave a bussola 10 mm (3/8") Profilo
UD 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24 mm

10 mm (3/8")

1 cricco reversibile a leva 200 mm
1 prolunga cardanica 125 mm
1 prolunga cardanica 250 mm
Chiave ad anello doppio aperta profilo
UD SW 8x10-10x11-12x14-13x15-400 17x19 mm

12,5 mm (1/2")

inserto giravite a forza con manicotto di protezione , SW 17-19-21 mm
risolutore di viti
adattatore di forza Bit Adapter su esagono cavo 8 mm (5/16")

Gamma di utensili in modulo 2/4 CT (TS CT2-710)

raschietto per materiali isolanti lunghezza 240 mm
nastri con sonda con sensore 0,05-1,00 mm
calibro a corsoio da tasca 140 mm
coltello per cavi lunghezza 200 mm
martello di plastica senza contraccolpi d 40 mm
set di giraviti in 5 pezzi M3-M18
spazzola del cavo, 6 file
set di lime ad ago, in 6 pezzi


Sega ad arco

| Largh. x prof. x alt. [mm] all'esterno | Numero di cassetti | N° articolo | EUR | CC |
|--|--------------------|--------------|---------|------|
| 785 x 510 x 1045 | 7 | 4000 871 180 | 8422,93 | WC01 |



...si trova nella pagina 7/60






Carrelli per utensili WSL-17

piano di lavoro con copertura in plastica PP con spianatura frontale e bordo di protezione antirotolamento, e piccoli scompartimenti supplementari - impugnatura di guida semplice e maneggevole - pareti laterali con foratura europea, 10 x 38 mm - per il fissaggio di ganci e utensili - lamiera d'acciaio, resistente alla corrosione e ai graffi - verniciatura a polvere - blocco centralizzato con serratura a cilindro - 7 larghi cassetti (L 640 x S. 480 mm) completamente estraibili - guide con cuscinetto a sfera - portata complessiva 400 kg - 4 ruote per il funzionamento silenzioso (ruote orientabili-Ø 125 mm) con protezione per fili, una delle quali con fermo totale. - il blocco di estrazione singola impedisce l'apertura di più di un cassetto, controllo a una mano

Fornitura senza utensili/contenuto

Moduli di utensili adatti vedere il n° dell'articolo: 4000 871 013, 4000 871 014, 4000 871 019, 4000 871 021

| Largh. x prof. x alt. [mm] all'esterno | Numero di cassetti | N° articolo | EUR | CC |
|--|--------------------|--------------|---------|------|
| 785 x 510 x 1045 | 7 | 4000 871 167 | 1679,15 | WC01 |



Carrelli per utensili 2005

robusta costruzione in lamiera d'acciaio con robusta piattaforma di lavoro in plastica ABS - corpo e cassetto verniciati a polvere - con tre scompartimenti formati per pezzi piccoli e bordo largo - con 7 cassetti di grande volume - posizionati su guide con rivestimento a sfera - estraibili a 100% - tutti ripartibili individualmente - con dieci divisori longitudinali e due divisori trasversali - cassetti resistenti a un carico di 40 o 60 kg, a seconda della dimensione - azionamento del cassetto a una mano con bloccaggio di sicurezza (impedisce un'apertura indesiderata durante il viaggio) - blocco centralizzato dei cassetti tramite serratura a cilindro inserita - entrambe le pareti laterali con fori quadrati 10 x 38 mm - impugnatura da guida ergonomica - con protezione per angoli e talloni attorno - carrello di trasporto per carichi massimi con ruote ad alte prestazioni con rivestimento, ciascuno con 2 ruote con blocco del Ø di 200 mm e ruote orientabili del Ø 125 mm, entrambe con freno di bloccaggio - portata statica complessiva del carrello ca. 500 kg


Fornitura senza utensili/contenuto

Moduli di utensili adatti vedere il n° dell'articolo 4000 881 238, 4000 881 239, 4000 881 213, 4000 881 207, 4000 881 215, 4000 881 217, 4000 871 026, 4000 881 221, 4000 881 206, 4000 881 230, 4000 881 241, 4000 881 216 e 4000 881 237

| Largh. x prof. x alt. [mm] all'esterno | Numero di cassetti | N° articolo | EUR | CC |
|--|--------------------|--------------|---------|------|
| 775 x 435 x 985 | 7 | 4000 871 176 | 3344,62 | WC01 |



fornitura senza utensili/contenuto



4000 871 175

Carrelli per utensili 2004

costruzione stabile in lamiera d'acciaio - blu - cassetti con estrazione completa e blocco di sicurezza a una mano - estraibili - blocco centralizzato con serratura a cilindro - caricabile con circa 40 kg per ogni cassetto, e 60 kg nel cassetto inferiore per i carichi più pesanti - ripartibile individualmente - fornitura completa con dieci divisori orizzontali e due divisori trasversali - piano di lavoro in ABS con tre scompartimenti formati per pezzi piccoli e bordo alzato largo - impugnatura di guida stabile ed ergonomica (per il montaggio personale) - carrello per carichi massimi su ruote con due ruote con blocco Ø 200 mm e ruote orientabili Ø 125 mm (una con fermo totale) - ammortizzatore di protezione contro gli urti con protezione per talloni intorno - vano portaoggetti sulla parte dell'impugnatura con parete in lamiera forata 10 x 38 mm per attaccare accessori e utensili - nel vano portaoggetti si trovano due cassetti estraibili per oggetti piccoli - porta del vano portaoggetti richiudibile mediante blocco centralizzato - portata complessiva più di 500 kg

Modelli:


4000 871 175 - 5 cassetti ca. 67 mm di altezza
 - 1 cassetto ca. 137 mm di altezza
 - 1 cassetto ca. 207 mm di altezza

4000 871 174 - 8 cassetti ca. 67 mm di altezza
 - 1 cassetto ca. 137 mm di altezza

4000 871 173 - 10 cassetti ca. 67 mm di altezza

Moduli di utensili adatti vedere il n° dell'articolo 4000 881 238,

4000 881 239, 4000 881 213, 4000 881 207, 4000 881 215, 4000 881 217, 4000 871 026, 4000 881 221, 4000 881 206, 4000 881 230, 4000 881 241, 4000 881 216 e 4000 881 237



4000 871 174

| Largh. x prof. x alt. [mm] all'esterno | Numero di cassetti | N° articolo | EUR | CC |
|--|--------------------|--------------|---------|------|
| 775 x 435 x 985 | 7 | 4000 871 175 | 3114,78 | WC01 |
| 775 x 435 x 985 | 9 | 4000 871 174 | 3369,97 | WC01 |

Carrello di servizio 167-3

altezza regolabile in 15 livelli (fondo intermedio) per creare posto ad es. per i bidoni · costruzione robusta in lamiera d'acciaio · grandi ruote con cuscinetto a sfera (Ø 100mm), 2 ruote orientabili (1x con arresto doppio), 2 ruote con blocco con protezione per i fili · protegge i magazzini contro la sporcizia e i fili · facile da muovere anche in caso di carico dinamico elevato · delle ruote elastiche grigie che non lasciano tracce permettono una guida tranquilla · impugnatura di guida stabile, montata fissa sul corpo · adatta per il sistema Safety-Insert di HAZET · inserto a 2 componenti con schiuma morbida · **carico per livello: 50 kg** · colore: BLU HAZET · **altezza del tavolo da lavoro: 845 mm**



portata complessiva (dinamica): 150 kg

| | |
|-----------------------------|-----------------|
| Lungh. x largh. x alt. [mm] | 890 x 542 x 898 |
| N° articolo | 4000 871 091 |
| EUR | 476,89 |
| CC | WX26 |

Carrello per utensili 160ST

abbassabile · 2 vani intermedi, un vano inferiore spazioso · piano del tavolo e vani intermedi abbassabili · colonne orientabili all'altezza più bassa (435 mm) per risparmiare posto nel trasporto · capacità complessiva di portata (statica): 150 kg · tavolo da lavoro: tappetino PVC · altezza tavolo da lavoro: 850 mm · in lamiera d'acciaio



| | | | |
|--|--------------|---------|------|
| Largh. x prof. x alt. [mm] all'esterno | N° articolo | EUR | CC |
| 590 x 345 x 950 | 4000 871 090 | 1206,52 | WX26 |

Carrello per utensili 166C

in lamiera d'acciaio · laccata a fuoco · piano del tavolo con piano in faggio sostituibile · grandi pneumatici in gomma completa con doppi cuscinetti a sfera · entrambe le ruote orientabili possono essere fissate in direzione longitudinale e trasversale · il piano del tavolo e 2 due scompartimenti per utensili possono essere abbassati e chiusi facilmente · **colonne ribaltabili** · vani intermedi con impostazioni variabili · 3 barre di protezione antiurto · richiudibili tramite lucchetto · portata complessiva statica 300 kg



Fornitura **con** lucchetto





Fornitura senza utensili/contenuto

Fornitura senza utensili/contenuto

Fornitura senza utensili/contenuto

| | | | |
|--|--------------|---------|------|
| Largh. x prof. x alt. [mm] all'esterno | N° articolo | EUR | CC |
| 725 x 398 x 1102 | 4000 871 131 | 1942,03 | WX26 |

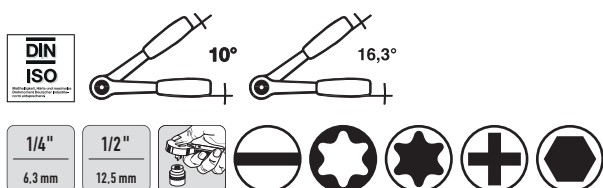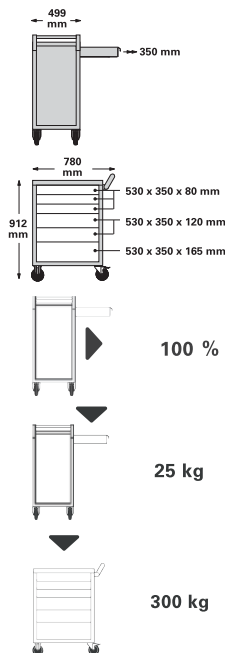

Carrello per utensili

completo con gamma di utensili a 126 pezzi · con 6 cassetti estraibili al 100% e facili da estrarre · concetto di sicurezza a due livelli · blocco centrale con serratura a cilindro con chiave richiudibile · blocco singolo impedisce l'apertura non intenzionale durante il viaggio · impugnatura di guida stabile e robusta · scompartimento a piano in plastica ABS con scompartimenti per pezzi piccoli · ruote resistenti all'olio e agli acidi (Ø 100 mm) con protezione per fili per proteggere il magazzino dalla sporcizia e dai fili, con un freno di bloccaggio · corpo in antracite grigia RAL 7016 · portata statica 300 kg · in lamiera d'acciaio

dimensioni complessive del carrello montato con impugnatura e ruote (largh. x prof. x alt.) **780 x 499 x 912 mm**

dimensioni interne cassetto piccolo,

3 cassetti (largh. x prof. x alt.) **530 x 350 x 80 mm**

dimensioni interne cassetto medio,

2 cassetti (largh. x prof. x alt.) **530 x 350 x 120 mm**

dimensioni interne cassetto grande (L x S x A) **530 x 350 x 165 mm**

Equipaggiamento cassetto 1 (modulo n° 1):

kit di chiavi combinate TCS 13/17 MF a 17 pezzi (modulo 2/3)

dimensione dell'inserto TCS 350 x 350 x 60 mm

l'inserto ha due 2 scompartimenti per pezzi piccoli

Contenuto della fornitura:

1 x chiave combinata ciascuno

LC 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 mm

Set di chiavi a cricchetto TCS 17/12 a 12 pezzi (modulo 1/3)

dimensione dell'inserto TCS 175 x 350 x 45 mm

Contenuto della fornitura:

1 x chiave a cricchetto ciascuna

LC 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm

Equipaggiamento cassetto 2 (modulo n° 2):

Set di utensili TCS 40/35/9 a 44 pezzi (modulo 1/3)

dimensione dell'inserto TCS 175 x 350 x 40 mm

Contenuto della fornitura:

1 inserto per chiavi a bussola **esagonale 6,3 mm** ciascuno (1/4")

LC 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm

1 inserto per chiavi a bussola sagomato **esagonale 6,3 mm** ciascuno (1/4")

LC 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm

1 inserto per chiavi a bussola **6,3 mm** ciascuno (1/4")

per **viti con intaglio** 0,6 x 3,5 - 1,0 x 5,5 - 1,2 x 8 mm

1 set di chiavi a bussola **6,3 mm** ciascuno (1/4")

per chiavi con **profilo interno esagonale** dim. 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm

1 set di chiavi a bussola **6,3 mm** ciascuno (1/4")

per viti a **croce (PH)** dim. 1 - 2 - 3 - 4 mm

1 **impugnatura con attacco quadro 6,3 mm** (1/4")

profilo quadro complessivo L. 150 mm

1 **manico trasversale con cursore 6,3 mm** (1/4") attacco quadro

per set di chiavi a bussola azionati a mano L. complessiva 116 mm

1 **prolunga 6,3 mm** ciascuno (1/4")

attacco quadro lungh. complessiva 54 - 100 - 154 mm

1 **braccio cardanico 6,3 mm** (1/4")

attacco quadro lungh. complessiva 38 mm

1 **adattatore 6,3 mm** (1/4") a quadro interno 6,3 mm (1/4")

esagono interno per l'avanzamento di bit di giravite con un cricchetto

1 un **cricco reversibile a leva 6,3 mm** (1/4")

attacco quadro con manico a 2 componenti

Angolo di rotazione posteriore 16,3° / 22 denti, DIN 3122/ ISO 3315

1 **adattatore 6,3 mm** (1/4") per inserti di chiavi a bussola su **10,0 mm**

(3/8 pollice) attacco quadro esterno con griglia di cattura a sfera

Set di chiavi a bussola TCS 52/14/4 a 18 pezzi (modulo 1/3)

dimensione dell'inserto TCS 175 x 350 x 50 mm

1 inserto per chiavi a bussola **esagonale 12,5 mm** ciascuno (1/2")

LC 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 22 - 24 - 27 - 30 mm

1 **prolunga** (1/2 pollice) attacco quadro lungh. complessiva 130 - 255 mm

1 **braccio cardanico 12,5 mm** (1/2") attacco quadro lungh. complessiva 71 mm

1 **cricco reversibile a leva 12,5 mm** (1/2") attacco quadro con manico

a 2 componenti

Angolo di rotazione posteriore 10° / 36 denti, DIN 3122/ ISO 3315

Assortimento di chiavi a bussola TCS 50TX/54TX/a 17 pezzi (modulo 1/3)

dimensione dell'inserto TCS 175 x 350 x 40 mm

1 inserto per chiave a bussola **12,5 mm** (1/2") ciascuno attacco quadro

per viti con **profilo esterno TORX®**

LC E10 - E11 - E12 - E14 - E16 - E18 - E20 - E24

1 inserto per chiave a bussola **12,5 mm** (1/2") ciascuno attacco quadro

per viti con **profilo interno TORX®**

Dim. T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45 - T50 - T55 - T60

Equipaggiamento cassetto 3 (modulo n° 3):

Set di utensili a percussione TCS 102-109/10956/10960 a 6 pezzi

(1/3 modulo):

dimensione dell'inserto TCS 175 x 350 x 40 mm

1 **martello di plastica** Ø 35 mm con estremità sostituibili e manico Hickory

1 **martello da fabbro** con manico in frassino 500 g, DIN1041

1 **scalpello piatto** DIN6453, ovale piatto, con verniciatura in argento

dim. 175 mm

1 **punzone** DIN6450, ottagonale, con verniciatura in argento dim. 175 x 6 mm

1 **punzone** con guaina di guida dim. 6, 100 x 3,4 mm

Set di pinze TCS 6501-66202/a 4 pezzi (modulo 1/3):

dimensione dell'inserto TCS 175 x 350 x 35 mm

1 **pinza combinata** DIN ISO 5746 lungh. complessiva 180 mm

1 **pinza a becchi semitondi** DIN ISO 5745 lungh. complessiva 200 mm

1 **pinza per pompa dell'acqua** DIN ISO 8976 lungh. complessiva 240 mm

1 **taglierina laterale di tipo forte** DIN ISO 5749 lungh. complessiva 160 mm

Set di giraviti TCS 4620/4630 a 7 pezzi (modulo 1/3):

dimensione dell'inserto TCS 175 x 350 x 35 mm

1 giravite per **viti con intaglio** ciascuno dim. 1 (3,5 x 75 mm)

dim.2 (4,0 x 100 mm), dim.3 (5,5 x 125 mm) dim. 4 (6,5 x 150 mm)


1 giravite per viti a **croce** ciascuno dim. 1/80 mm, 2/100 mm, 3/150 mm

3 cassetti per l'utilizzo individuale

| Largh. x prof. x alt. [mm] all'esterno | Numero di cassetti | N° articolo | EUR | CC |
|--|--------------------|--------------|---------|------|
| 780 x 499 x 912 | 6 | 4000 821 685 | 4526,65 | WB00 |

Carrello per utensili 90/6A


6 cassetti bloccabili, facili da estrarre con **estrazione completa a ruote** · **concetto di sicurezza a due livelli** · **blocco centrale** con serratura a cilindro con chiave richiudibile · **blocco singolo** impedisce l'apertura non intenzionale durante il viaggio · impugnatura di guida stabile · piastra di posizionamento in plastica ABC resistente agli strapazzi, all'olio e allo skydrol con scompartimenti per pezzi piccoli · ruote resistenti all'olio e agli acidi (Ø 100 mm) con protezione per fili per proteggere il magazzino dalla sporcizia e dai fili, con un freno di bloccaggio · equipaggiabile con **inserti STAHLWILLE standard e inserti TCS** · portata statica 300 kg · in lamiera d'acciaio

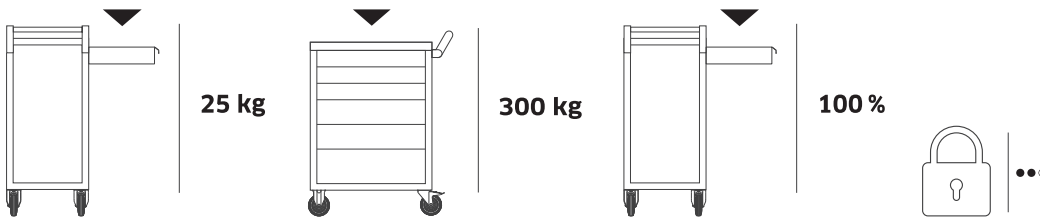

| Largh. x prof. x alt. [mm] all'esterno | Numero di cassetti | N° articolo | EUR | CC |
|--|--------------------|--------------|---------|------|
| 780 x 499 x 912 | 6 | 4000 826 496 | 1270,62 | WB00 |



...si trova nella pagina 7/62




Banco di lavoro rotante 1504 0511

con spazio utile particolarmente grande · corpo, cassetti e porta verniciati a polvere · richiudibile mediante il blocco centralizzato con serratura a cilindro dei cassetti · piastra di lavoro in legno di faggio di 30 mm di spessore · sette cassetti scorrevoli (un grosso cassetto, cinque cassetti ripartibili individualmente) · contenuto della fornitura con dieci divisori longitudinali, due divisori trasversali e due scatole di distanza · tutti i cassetti sono equipaggiati con bloccaggio singolo, possono essere estratti completamente e scorrono in modo esatto e leggero in guide a cestino a sfera · portata per ogni cassetto 40 kg / 60 kg per il cassetto inferiore per i carichi più pesanti · portata statica 700 kg - durante gli spostamenti 500 kg · con grandi ruote con cuscinetto a sfera (2 ruote orientabili con fermo totale, 2 ruote girevoli) · ampio spazio per l'inserimento di oggetti, protetto con uno sportello · con bordo di protezione per talloni

Moduli di utensili adatti vedere il n° dell'articolo 4000 881 238, 4000 881 239, 4000 881 213, 4000 881 207, 4000 881 215, 4000 881 217, 4000 871 026, 4000 881 221, 4000 881 206, 4000 881 230, 4000 881 241, 4000 881 216 e 4000 881 237

Fornitura senza utensili/contenuto

| Largh. x prof. x alt. [mm] all'esterno | Numero di cassetti | N° articolo | EUR | CC |
|--|--------------------|--------------|---------|------|
| 1100 x 550 x 985 | 7 + 1 porta | 4000 871 156 | 3186,84 | WC01 |



Banco di lavoro rotante 1504 XL

con spazio utile particolarmente grande · piastra con rivestimento in legno di faggio Multiplex (superficie protetta con vernice di olio di lino) · 7 cassetti estraibili posizionati su guide con rivestimento a sfera · cassetti estraibili al 100 % · azionamento a una mano e bloccaggio di sicurezza (impedisce un'apertura indesiderata durante il viaggio) · cassetti ripartibili individualmente (10 divisori longitudinali e 2 divisori trasversali inclusi nella fornitura) · il cassetto inferiore è stato concepito come cassetto per i carichi più pesanti · ampio spazio per l'inserimento di oggetti, protetto con uno sportello · carrello di trasporto per carichi massimi con ruote ad alte prestazioni con rivestimento, (ciascuno con 2 ruote con blocco del Ø di 200 mm e ruote orientabili del Ø di 125 mm con freno di bloccaggio) · portata statica 700 kg, durante gli spostamenti 500 kg · bloccaggio centralizzato grazie a serratura a cilindro inserita portata per ogni cassetto ca. 40 kg · cassetto per carichi massimi ca. 60 kg

Moduli di utensili adatti vedere il n° dell'articolo 4000 881 238, 4000 881 239, 4000 881 213, 4000 881 207, 4000 881 215, 4000 881 217, 4000 871 026, 4000 881 221, 4000 881 206, 4000 881 230, 4000 881 241, 4000 881 216 e 4000 881 237

Equipaggiamento del cassetto:

- 1 x altezza 67 mm, larghezza 1055 mm,
- 4 x altezza 67 mm, larghezza 640 mm,
- 1 x altezza 137 mm, larghezza 640 mm,
- 1 x altezza 207 mm, larghezza 640 mm

Fornitura senza utensili/contenuto

| Largh. x prof. x alt. [mm] all'esterno | Numero di cassetti | N° articolo | EUR | CC |
|--|--------------------|--------------|---------|------|
| 1250 x 550 x 985 | 7 | 4000 773 221 | 4336,15 | WC01 |

Inserti in espanso bicolore Check-Tool

per l'ordine nei cassetti, garantiscono un accesso veloce e un controllo della completezza in un colpo d'occhio



adatti per tutti i carrelli GEDORE e tutti i banchi GEDORE

Attenzione: all'utilizzo dei moduli di utensili nei banchi di lavoro rotanti con rotelle per officina n° dell'articolo 4000 871 155 e 4000 871 156 così come nei carrelli da officina n° dell'articolo 4000 871 173, 4000 871 174, 4000 871 175 e 4000 871 176 è necessaria anche una scatola modulare n° dell'articolo 4000 773 071 per la compensazione, e per casella XL del n° dell'articolo 4000 773 221 2 x (per favore ordinare separatamente perché non è compresa nel volume di fornitura).

banco di lavoro rotante 4000 773 221:

per la compensazione e il fissaggio dei moduli di utensili nella casella grande del cassetto è necessario il modulo, n° dell'art. 4000 773 221 e per tutti gli altri cassetti 1 x il modulo n° dell'art. 4000 773 075 .



Modulo di utensili 1500 CT2-7

(modulo 2/3) con **set di chiavi combinate da 17 pezzi** e **set chiave a brugola da 8 pezzi**

Contenuto:

1 chiave combinata ciascuno con chiavi della stessa larghezza, posizione della bocca 15°, **parte ad anello inclinata a 15°**, LC 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 mm
1 chiave a tubo esagonale in acciaio cromo vanadio, LC 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10

| Largh. x prof. x alt. [mm] | Contenuto | N° articolo | EUR | CC |
|----------------------------|-----------|--------------|--------|------|
| 315 x 310 x 35 | 25 pezzi | 4000 881 239 | 401,68 | WC01 |



Modulo di utensili 1500 CT2-1 B

(modulo 2/3) con **set di chiavi combinate da 17 pezzi** e **set chiave a brugola da 8 pezzi**

Contenuto:

1 chiave combinata ciascuno con chiavi della stessa larghezza, parte ad anello piegata · posizione della bocca 15°, **parte ad anello inclinata a 10°**, LC 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 mm
1 set di chiavi a bocca e ad anello a cricchetto in acciaio cromo vanadio ciascuno LC 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10

| Largh. x prof. x alt. [mm] | Contenuto | N° articolo | EUR | CC |
|----------------------------|-----------|--------------|--------|------|
| 315 x 310 x 35 | 25 pezzi | 4000 881 238 | 473,53 | WC01 |



Modulo di utensili 1500 CT1-7 R

(modulo 1/3) con **chiave a cricchetto ad anello - forma diritta** · per la tensione veloce o la rimozione tramite cricchetto · acciaio cromo vanadio · cromatura opaca · avvitarmento verso destra e sinistra mediante inserimento della chiave · elevata trasmissibilità di momento torcente · aderenza particolarmente buona grazie al gambo su misura · angolo di lavoro 7° da 8 a 15 mm, 6° da 19 mm, tramite evoluzione della meccanica dei cricchetti

Contenuto:

per 1 set di chiavi a bocca e ad anello a cricchetto
LC 8 - 10 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19

| Largh. x prof. x alt. [mm] | Contenuto | N° articolo | EUR | CC |
|----------------------------|-----------|--------------|--------|------|
| 157,5 x 310 x 35 | 10 pezzi | 4000 881 225 | 382,98 | WC01 |



Modulo di utensili 1500 CT1-20

(modulo 1/3) con **assortimento di chiavi a bussola 6,3 mm (1/4") attacco quadro** · tutti i pezzi sono in acciaio cromo vanadio

Contenuto:

1 cricchetto reversibile 6,3 mm (1/4")
con leva reversibile-angolo di rotazione posteriore 15°
1 impugnatura con slitta 6,3 mm (1/4") 115 mm,
1 prolunga 6,3 mm (1/4") 100 mm
1 braccio cardanico 6,3 mm (1/4"),
1 impugnatura quadrangolare 6,3 mm (1/4") 140 mm
1 inserto per chiavi a bussola 6,3 mm (1/4") ciascuno per viti con **profilo esagonale interno**, dim. 4 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
1 inserto per chiavi a bussola 6,3 mm (1/4") ciascuno per viti con **profilo esagonale interno**, dim. 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm
1 inserto per chiavi a bussola 6,3 mm (1/4") ciascuno per viti con **profilo esterno TORX®** LC E 4 - E 5 - E 6 - E 7 - E 8 - E 10
1 inserto per chiavi a bussola 6,3 mm (1/4") ciascuno per viti con **profilo interno TORX®** ciascuno dim. T 8 - T 9 - T 10 - T 15 - T 20 - T 25 - T 27 - T 30 - T 40

| Largh. x prof. x alt. [mm] | Contenuto | N° articolo | EUR | CC |
|----------------------------|-----------|--------------|--------|------|
| 157,5 x 310 x 35 | 37 pezzi | 4000 881 213 | 640,10 | WC01 |





Modulo di utensili 1500 CT1-19
(modulo 1/3) con assortimento di chiavi a bussola 12,5 mm (1/2") attacco quadro · tutti i pezzi sono in acciaio cromo vanadio

Contenuto:

1 inserto per chiavi a bussola **esagonale** 12,5 mm (1/2") ciascuno, LC 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 26 - 27 - 28 - 30 - 32 mm
1 inserto per chiavi a bussola 12,5 mm (1/2") ciascuno per viti con **profilo interno esagonale** LC 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 12 - 14 mm

| Largh. x prof. x alt. [mm] | Contenuto | N° articolo | EUR | CC |
|----------------------------|-----------|--------------|--------|------|
| 157,5 x 310 x 35 | 26 pezzi | 4000 881 207 | 471,80 | WC01 |



Modulo di utensili 1500 CT1-2150 PZ
(modulo 1/3) con giraviti con impugnature ergonomiche a 3 componenti per una buona trasmissione della forza · lama in acciaio vanadio plus · cromatura opaca

Contenuto:
1 giravite per viti a **stella** ciascuno 4 - 5,5 - 6,5 - 8 mm
1 giravite per viti a **croce (PZD)** ciascuno dim. 1, 2

| Largh. x prof. x alt. [mm] | Contenuto | N° articolo | EUR | CC |
|----------------------------|-----------|--------------|--------|------|
| 157,5 x 310 x 35 | 6 pezzi | 4000 881 216 | 126,43 | WC01 |



Modulo di utensili 1500 CT1-2150 PH
(modulo 1/3) con giravite · con impugnatura ergonomica a 3 componenti per una buona trasmissione della forza · lame in acciaio vanadio plus · cromatura opaca

Contenuto:

1 giravite per viti a **stella** ciascuno 4 x 0,8 x 100 mm/ 5,5 x 1,0 x 125 mm/ 6,5 x 1,2 x 150 mm/ 8,0 x 1,2 x 175 mm
1 giravite per viti a **croce (PH)** ciascuno dim. 1 e 2

| Largh. x prof. x alt. [mm] | Contenuto | N° articolo | EUR | CC |
|----------------------------|-----------|--------------|--------|------|
| 157,5 x 310 x 35 | 6 pezzi | 4000 881 215 | 121,34 | WC01 |




Modulo di utensili 1500 CT1-2133
(modulo 1/3) con set di chiavi a bussola · con impugnatura ergonomica a 3 componenti per una buona trasmissione della forza · lame in acciaio vanadio plus · cromatura opaca

Contenuto:

1 inserto per chiavi a bussola ciascuno con manico per viti con **profilo esterno esagonale**, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10 mm

| Largh. x prof. x alt. [mm] | Contenuto | N° articolo | EUR | CC |
|----------------------------|-----------|--------------|--------|------|
| 157,5 x 310 x 35 | 6 pezzi | 4000 881 214 | 179,21 | WC01 |

7



Modulo di utensili 1500 CT1-350
(modulo 1/3) con bulini, punteruoli, scalpelli piatti e a croce, punzoni in acciaio cromo vanadio · contiene anche un martello da fabbro con guaina del manico indurita e manico Hickory

Contenuto:

1 bulino 5 x 120 mm
1 punteruolo 5 x 120 mm
1 scalpello piatto 24 x 250 mm
1 scalpello a croce 125 mm
1 punzone ciascuno: 1,5 x 110 mm 4 x 150 mm
1 martello da fabbro con guaina di protezione del manico indurita e manico Hickory 300g



| Largh. x prof. x alt. [mm] | Contenuto | N° articolo | EUR | CC |
|----------------------------|-----------|--------------|--------|------|
| 157,5 x 310 x 35 | 8 pezzi | 4000 881 221 | 168,09 | WC01 |



Modulo di utensili 1500 CT1-VDE 2170 PZ
(modulo 1/3) con giraviti con isolamento VDE · con impugnatura ergonomica a 3 componenti per una buona trasmissione della forza · lama in acciaio cromo vanadio indurito · lama annerita · fabbricata sec. IEC 60900:2004 · controllata pezzo per pezzo 10000 Volt nel bagno d'acqua

Contenuto:
1 giravite VDE per viti a **stella** ciascuno 4 - 5,5 - 6,5 - 8 mm
1 giravite VDE per viti a **croce (PZD)** ciascuno dim. 1, 2

| Largh. x prof. x alt. [mm] | Contenuto | N° articolo | EUR | CC |
|----------------------------|-----------|--------------|--------|------|
| 157,5 x 310 x 35 | 6 pezzi | 4000 881 237 | 145,90 | WC01 |

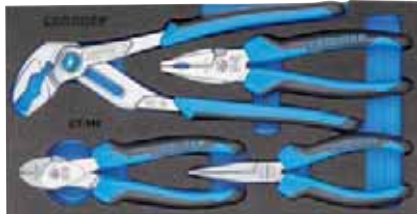


Modulo di utensili 1500 CT1-142

(modulo 1/3) con pinza combinata, taglierina laterale, pinza universale/ per pompa dell'acqua e pinza a becchi semitondi con tagliente

Contenuto:

- 1 pinza combinata con taglienti induriti a induzione · lunga 180 mm
- 1 taglierina laterale per fili duri con taglienti induriti ad induzione · lunga 160 mm
- 1 pinza per pompa dell'acqua con braccio di sicurezza inserito · lunga 260 mm
- 1 pinza a becchi semitondi con tagliente, diritta · lunga 160 mm

| Largh. x prof. x alt. [mm] | Contenuto | N° articolo | EUR | CC |
|----------------------------|-----------|--------------|--------|------|
| 157,5 x 310 x 35 | 4 pezzi | 4000 881 206 | 258,48 | WC01 |

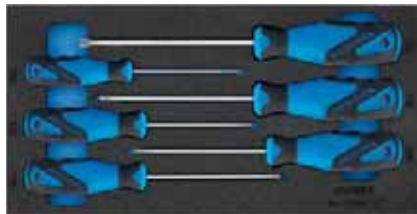

Modulo di utensili 1500 CT1-2163 TX

(modulo 1/3) con giravite · con impugnatura ergonomica a 3 componenti per una buona trasmissione della forza · lame in acciaio vanadio plus · cromatura opaca

Contenuto:

- 1 giravite ciascuno per viti con **profilo interno TORX®** dim. T 8 - T 10 - T 15 - T 20 - T 25 - T 30

| Largh. x prof. x alt. [mm] | Contenuto | N° articolo | EUR | CC |
|----------------------------|-----------|--------------|--------|------|
| 157,5 x 310 x 35 | 6 pezzi | 4000 881 217 | 112,58 | WC01 |





Modulo di utensili 1500 CT2-DT 2142

(modulo 2/3) con chiave a brugola esagonale con impugnatura a T · in acciaio vanadio · con testa a sfera sulla lama lunga · cromato e con impugnatura blu e foro di sospensione

Contenuto:

- 1 x giravite ad angolo con impugnatura a T ciascuno LC 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 mm

| Largh. x prof. x alt. [mm] | Contenuto | N° articolo | EUR | CC |
|----------------------------|-----------|--------------|--------|------|
| 315 x 310 x 35 | 9 pezzi | 4000 881 241 | 228,49 | WC01 |

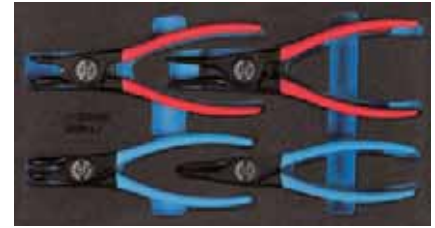

Modulo di utensili 1500 CT1-8000

(modulo 1/3) con pinze per anelli di sicurezza (anelli di sicurezza esterni e d interni) · con ganasce diritte ed angolate · in acciaio cromo vanadinite sottoposto a trattamento termico speciale

Contenuto per anelli di sicurezza esterni (neri, con protezione dell'impugnatura immersa nel rosso, protezione di bloccaggio):

- 1 pezzo con ganasce diritte, forma A per anelli di sicurezza 10 - 25 mm, lunghezza 141 mm
- 1 pezzo con ganasce diritte, forma A per anelli di sicurezza 19 - 60 mm, lunghezza 182 mm
- 1 pezzo con ganasce angolate, forma B per anelli di sicurezza 19 - 60 mm, lunghezza 170 mm

Contenuto per anelli di sicurezza esterni (neri, con protezione dell'impugnatura immersa nel blu, protezione di bloccaggio):

- 1 pezzo con ganasce diritte, forma C per gli anelli di sicurezza 12 - 25 mm, lunghezza 141 mm
- 1 pezzo con ganasce diritte, forma A per anelli di sicurezza 19 - 60 mm, lunghezza 183 mm
- 1 pezzo con ganasce angolate, forma D per anelli di sicurezza 19 - 60 mm, lunghezza 169 mm

| Largh. x prof. x alt. [mm] | Contenuto | N° articolo | EUR | CC |
|----------------------------|-----------|--------------|--------|------|
| 157,5 x 310 x 35 | 6 pezzi | 4000 881 230 | 206,67 | WC01 |





Gamma di utensili S1400 G

per carrello da officina Gedore con 5 cassetti

Contenuto:

- 1 x set di chiavi ad anello doppio, 8 pezzi; chiave ad anello doppio a gomito secondo DIN 838, larghezze delle chiavi 6 x 7 - 20 x 22 nel modulo
- 1 x set di chiavi doppie combinate, 10 pezzi, chiave doppia combinata secondo DIN 3110, LC 6x7 - 24x27 nel modulo
- 19 x inserti per chiavi a bussola secondo DIN 3124 con attacco interno quadro **12,50 mm (1/2")** per viti con **profilo esagonale esterno**, LC con profilo esagonale in 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 32 mm nel modulo
- 7 x inserti per chiavi a brugola secondo DIN 7422 con **12,50 mm (1/2")** attacco interno quadro per l'azionamento di viti con **profilo esagonale interno**, in LC 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14 nel modulo
- 1 x cricchetto reversibile da **12,50 mm (1/2")**, con azionamento mediante pulsante e leva di commutazione posizionata più in profondità, fabbricato secondo DIN 312a2 nel modulo
- 2 x prolunghe con attacco interno quadro **12,50 mm (1/2")**, per inserti per chiavi a bussola azionati a mano con attacco interno quadro, lunghe 250 o 500 mm, fabbricate secondo DIN 3123 nel modulo
- 1 x impugnatura trasversale di **12,50 mm (1/2")** fabbricata secondo DIN 3122, per inserti per chiavi a bussola azionati a mano con **12,50 mm (1/2")** attacco interno quadro nel modulo
- 1 x braccio cardanico con **12,50 mm (1/2")** fabbricato secondo DIN 3316, per inserti per chiavi a bussola azionati a mano con **12,50 mm (1/2")** attacco interno quadro nel modulo
- 10 x giraviti per viti con **profilo interno esagonale**, secondo DIN ISO 2936, zincati, in LC 1,3, 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm
- 1 x chiave a forchetta, zincata, dim. 8", regolabile da LC 0 - 25 mm
- 1 x tronchese 10", con vite di regolazione e leva di azionamento
- 1 x pinza universale secondo DIN ISO 8796, forma C, regolabile in 15 livelli nel modulo
- 1 bulino ottagonale secondo DIN 7250, lungo 120 mm punta nel diametro 5 mm nel modulo
- 1 x tenditore ottagonale secondo DIN 6458, lungo 120 mm punta nel diametro 5 mm nel modulo
- 1 x scalpello piatto ottagonale lungo 250 mm nel modulo
- 1 x scalpello a croce ottagonale, lungo 125 mm nel modulo la punta misura nel diametro 5 mm nel modulo
- 3 x punzoni a spillo ottagonali, punta nel diametro di 1,5, 3, 4 mm nel modulo
- 1 x sega ad arco per metallo con arco per tubo acciaio regolabile, per lame da sega di 10" e 12"
- 1 x sega per hobby per legno e metallo con impugnatura di plastica rinforzata in fibra di vetro
- 1 x raschietto per scanalature triangolare, lunghezza della lama 150 mm, lunghezza complessiva 270 mm
- 6 x chiave a bussola con impugnatura 3K secondo DIN 3125, LC 5,5, 6, 7, 8, 9, 10 mm nel modulo
- 4 x giraviti per viti **a stella** con impugnature 3K, larghezza della lama 4, 5,5, 6,5, 8, 10 mm nel modulo
- 2 x giraviti per viti **a croce** (PH), dim. 1 + 2 nel modulo
- 1 x pinza piana rotonda con taglierina, dentata, forma diritta, cromata, impugnatura 2K, lunga 160 mm nel modulo
- 1 x pinza combinata di tipo forte, cromata, impugnatura 2 K, lunga 280 mm nel modulo
- 1 x una forbice per leva di lamiera spessore massimo della lamiera 1 mm
- 1 x set di lime per chiavi a 6 pezzi, secondo DIN 7283
- 1 x lima piana monca, intaglio 2, L 6"
- 1 x lima piana e monca triangolare per officina, intaglio 2, L 6"
- 1 x lima rotonda per officina rotonda, intaglio 2, L 6"
- 1 x martello da fabbro ROTBAND-PLUS, fodera di protezione del manico, 300 g, manico Hickory
- 1 x martello da fabbro ROTBAND-PLUS, fodera di protezione del manico, 500 g, manico in carpine
- 1 x martello di nylon, estremità in plastica ABS resistente agli urti, diametro 40 mm
- 3 x modulo per utensili, vuoto, in plastica ABS resistente agli urti, granitato in nero

| Contenuto | N° articolo | EUR | CC |
|-----------|--------------|---------|------|
| 100 pezzi | 4000 871 011 | 2217,20 | WC01 |

H 07 RN-F 3G 1,5

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8

Il giusto conduttore.

VV

La versione standard per i carichi normali.
Guaina e singoli fili in plastica
Da utilizzare al coperto.

RR

Versione con guaina e singoli fili in caucciù naturale o sintetico flessibile.
Da utilizzare in interni e all'aperto (ma solo per brevi periodi).

RN

Per l'uso permanente all'aperto.
Resistente agli oli. Guaina isolante in caucciù naturale o sintetico.
Guaina in neoprene, altamente flessibile e resistente all'abrasione.

BQ

Per l'uso permanente in ambienti asciutti, umidi o bagnati e all'aperto.
Guaina isolante Guaina in poliuretano, particolarmente resistente alle abrasioni, al taglio e allo strappo.



Tipi di protezione a norma DIN EN 60529

IP 20
coperto

IP 44
Protetto dai corpi estranei e dagli spruzzi d'acqua

IP 54
Protetto dalla polvere e dagli spruzzi d'acqua

IP 55
Protetto dalla polvere e dagli spruzzi d'acqua

IP 65
A tenuta di polvere e protetto dagli spruzzi d'acqua



- 1 **Norme**
H = conduttore armonizzato
A = conduttore riconosciuto a livello nazionale
- 2 **Tensione nominale V**
03 = 300/300V
05 = 300/500V
07 = 450/750V
- 3 **Guaine isolanti**
V = PVC
R = caucciù naturale o sintetico.
S = caucciù in silicone.
B = caucciù sintetico
- 4 **Mantello**
V = PVC
R = caucciù naturale o sintetico.
N = caucciù in neoprene
J = fibre di vetro intrecciate
T = intreccio tessile
Q = poliuretano
- 5 **Tipo di conduttore**
U = conduttore tondo monofilare
U = conduttore tondo multifilare
K = a filo sottile per installazioni fisse
F = a filo sottile per condutture mobili
H = condutture sottilissime
Y = Cavo piatto satinato
- 6 **Numero di fili**
- 7 **Conduttore di protezione**
G = con filo giallo verde
X = senza filo giallo verde
- 8 **Sezione del conduttore**



brennenstuhl®



4000 873 352

4000 873 353



Contenitori cavi

involucro resistente agli urti in plastica speciale · impugnatura di trasporto a forma ergonomica · buona resistenza grazie al doppio piedestallo stabile · **4 prese con messa a terra** · con protezione contro il surriscaldamento ·

Cavo di plastica H05VV-F
· per l'impiego in spazi interni

| Lunghezza cavo [m] | Sezione del cavo [mm ²] | N° articolo | EUR | CC |
|--------------------|-------------------------------------|--------------|---------------------|------|
| 10 | 3 x 1,5 | 4000 873 352 | 37,54 ¹⁾ | WB12 |
| 15 | 3 x 1,5 | 4000 873 353 | 50,14 ¹⁾ | WB12 |

¹⁾ prezzi del rame oscillanti, chiedere il prezzo attuale

brennenstuhl®



Tamburo per cavi Garant

protezione da schizzi di acqua · in plastica speciale · stabile telaio di supporto zincato · impugnatura di supporto innovativa „cabelpilot“ per una perfetta canalizzazione dei cavi · pende su entrambi i lati e permette un trasporto e una sospensione comodi · con impugnatura girevole per un avvolgimento confortevole · **3 spine con messa a terra con protezione contro gli spruzzi d'acqua** con coperchi a chiusura automatica · protezione contro il surriscaldamento · **luci di controllo in caso di surriscaldamento e sovraccarico** · Ø tamburo 290 mm

Cavo di gomma H07RN-F
· per l'impiego duraturo all'aperto

| Lunghezza cavo [m] | Sezione del cavo [mm ²] | N° articolo | EUR | CC |
|--------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------|------|
| 40 | 3 x 1,5 | 4000 873 366 | 155,91 ¹⁾ | WB12 |

¹⁾ prezzi del rame oscillanti, chiedere il prezzo attuale

brennenstuhl®



Tamburo per cavi Garant

in plastica speciale su telaio di supporto zincato · impugnatura ergonomica con asse per una perfetta conduzione del cavo all'avvolgimento e al rotolamento · **4 spine con messa a terra con protezione contro gli spruzzi d'acqua** con coperchi a chiusura automatica · protezione contro il surriscaldamento · luci di controllo in caso di surriscaldamento e sovraccarico

Cavo di plastica H05VV-F
per l'impiego in ambienti asciutti

| Lunghezza cavo [m] | Sezione del cavo [mm ²] | N° articolo | EUR | CC |
|--------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------|------|
| 25 | 3 x 1,5 | 4000 873 363 | 80,72 ¹⁾ | WB12 |
| 50 | 3 x 1,5 | 4000 873 364 | 123,66 ¹⁾ | WB12 |

¹⁾ prezzi del rame oscillanti, chiedere il prezzo attuale

brennenstuhl®



Prolunga per corrente trifase Garant

in plastica speciale · stabile telaio di supporto zincato · impugnatura di supporto innovativa „cabelpilot“ per una perfetta canalizzazione dei cavi · pende su entrambi i lati e permette un trasporto e una sospensione comodi · **2 spine con messa a terra con protezione contro gli spruzzi d'acqua** da 230 V con coperchi a chiusura automatica · con spegnimento di sicurezza 3 poli, protezione contro il surriscaldamento

Dati tecnici

Entrata
spina CEE 400V / 16A
1 presa CEE 400V / 16A

Cavo di gomma H07RN-F
per l'impiego duraturo all'aperto

| Lunghezza cavo [m] | Sezione del cavo [mm ²] | N° articolo | EUR | CC |
|--------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------|------|
| 30 | 5 x 1,5 | 4000 873 365 | 223,71 ¹⁾ | WB12 |
| 30 | 5 x 2,5 | 4000 873 367 | 332,76 ¹⁾ | WB12 |

¹⁾ prezzi del rame oscillanti, chiedere il prezzo attuale



7

JUMBO®



Tamburo per cavi

in plastica completa · con 4 prese con messa a terra protette contro gli spruzzi d'acqua, a sicurezza controllata, con coperchi pieghevoli a chiusura automatica · 230 V AC · 16 A · interruttore di protezione termica integrato con protezione contro le riaccensioni · con spina con messa a terra in gomma completa · struttura del tamburo blu

Cavo di gomma H05RR-F
per l'uso di breve durata all'aperto

| Lunghezza cavo [m] | Sezione del cavo [mm ²] | N° articolo | EUR | CC |
|--------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------|------|
| 50 | 3 x 1,5 | 4000 873 460 | 285,08 ¹⁾ | WX44 |

¹⁾ prezzi del rame oscillanti, chiedere il prezzo attuale

JUMBO®



Tamburo per cavi

in plastica completa · con 3 prese con messa a terra protette contro gli spruzzi d'acqua a sicurezza controllata con coperchi pieghevoli a chiusura automatica per l'impiego in spazi interni e in spazi esterni · **adatto per l'utilizzo più duro sul cantiere** · interruttore di protezione termica integrato con protezione contro le riaccensioni · con presa in plastica completa con messa a terra

Cavo di gomma H07RN-F
autorizzato per l'impiego duraturo all'aperto+ FI

| Lunghezza cavo [m] | Sezione del cavo [mm ²] | Versione | N° articolo | EUR | CC |
|--------------------|-------------------------------------|--|--------------|----------------------|------|
| 40 | 3 x 1,5 | con interruttore di protezione Fi 25A, a 2 poli, 0,03A | 4000 873 470 | 494,59 ¹⁾ | WX44 |

¹⁾ prezzi del rame oscillanti, chiedere il prezzo attuale

JUMBO®



Tamburo per cavi

in plastica completa · con 4 prese con messa a terra protette contro gli spruzzi d'acqua, a sicurezza controllata, con coperchi pieghevoli a chiusura automatica · 230 V AC · 16 A · per l'utilizzo più duro sul cantiere · interruttore di protezione termica integrato con protezione contro le riaccensioni · con presa in plastica completa con messa a terra · struttura del tamburo blu

Cavo di gomma H07RN-F
per l'impiego duraturo all'aperto

| Lunghezza cavo [m] | Sezione del cavo [mm ²] | N° articolo | EUR | CC |
|--------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------|------|
| 25 | 3 x 1,5 | 4000 873 462 | 244,97 ¹⁾ | WX44 |
| 40 | 3 x 1,5 | 4000 873 463 | 282,58 ¹⁾ | WX44 |
| 25 | 3 x 2,5 | 4000 873 465 | 278,01 ¹⁾ | WX44 |
| 40 | 3 x 2,5 | 4000 873 466 | 337,89 ¹⁾ | WX44 |

¹⁾ prezzi del rame oscillanti, chiedere il prezzo attuale

JUMBO®



Prolunga per corrente trifase

in plastica completa · 1 x CEE 16 A e 3 x messe a terra · con 3 prese con messa a terra protette contro gli spruzzi d'acqua a sicurezza controllata con coperchi pieghevoli a chiusura automatica per l'impiego in spazi interni e in spazi esterni · 400 V AC · 16 A · per l'utilizzo più duro sul cantiere · interruttore di protezione termica integrato con protezione contro le riaccensioni · con giunto CEE 16 A, a 5 poli, 400 V, 6 h · struttura del tamburo blu

Cavo di gomma H07RN-F
per l'impiego duraturo all'aperto

| Lunghezza cavo [m] | Sezione del cavo [mm ²] | N° articolo | EUR | CC |
|--------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------|------|
| 25 | 5 x 2,5 | 4000 873 468 | 413,62 ¹⁾ | WX44 |
| 30 | 5 x 2,5 | 4000 873 472 | 447,21 ¹⁾ | WX44 |

¹⁾ prezzi del rame oscillanti, chiedere il prezzo attuale



brennenstuhl®



Tamburo per cavi

con confortevole dispositivo di ribobinamento del cavo · involucro in plastica di elevata qualità resistente agli urti · telaio rivestito di plastica · impugnatura ergonomica di plastica · presa con messa a terra con sicura per bambini · orientabile fino a 180°

Vantaggi particolari del prodotto:

Grazie all'archetto contenuto nel contenuto della fornitura è possibile il montaggio a parete e il montaggio sul soffitto

Cavo di gomma H07RN-F per l'impiego duraturo all'aperto

| Lunghezza cavo [m] | Sezione del cavo [mm ²] | N° articolo | EUR | CC |
|--------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------|------|
| 16+ 2 | 3 x 1,5 | 4000 873 350 | 184,99 ¹⁾ | WB12 |

¹⁾ prezzi del rame oscillanti, chiedere il prezzo attuale

brennenstuhl®



Tamburo per cavi

struttura del tamburo in lamiera zincata su telaio di trasporto particolarmente stabile · 4 prese con messa a terra da 230 V con coperchi pieghevoli a chiusura automatica · con protezione contro il surriscaldamento e lampada di controllo · tipo di protezione IP44

Fornitura senza cavi

| Versione | N° articolo | EUR | CC |
|--------------------------------|--------------|-------|------|
| vuoto, per fino a 50 m di cavo | 4000 873 389 | 43,22 | WB12 |

brennenstuhl®



Tamburo per cavi Super-Solid

in plastica leggera, isolante e infrangibile · Ø tamburo 320 mm · telaio in tubo d'acciaio particolarmente resistente e stabile · maniglia ad arco ergonomica con impugnatura di plastica antiscivolo e isolante · freno di arrotolamento · può essere utilizzato sia in posizione verticale che orizzontale · **3 spine con messa a terra con coperchi di protezione contro gli spruzzi a chiusura automatica** · interruttore di protezione termica · protetta contro gli spruzzi d'acqua (IP44) · impugnatura con asse supplementare per una perfetta canalizzazione dei cavi · Ø tamburo 320 mm

Cavo di gomma H07RN-F per l'impiego duraturo all'aperto

| Lunghezza cavo [m] | Sezione del cavo [mm ²] | N° articolo | EUR | CC |
|--------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------|------|
| 50 | 3 x 1,5 | 4000 873 400 | 224,13 ¹⁾ | WB12 |
| 40 | 3 x 2,5 | 4000 873 401 | 243,52 ¹⁾ | WB12 |

¹⁾ prezzi del rame oscillanti, chiedere il prezzo attuale

brennenstuhl®



Tamburo per cavi Garant S

tamburo in lamiera di acciaio con protezione contro la ruggine, zincato del Ø di 290 mm · stabile telaio di supporto · impugnatura di supporto innovativa „cabelpilot“ per una perfetta canalizzazione dei cavi · pende su entrambi i lati e permette un trasporto e una sospensione comodi · con impugnatura girevole per un avvolgimento confortevole · **3 spine con messa a terra con protezione contro gli spruzzi d'acqua** da 230 V con coperchi a chiusura automatica · con protezione contro il surriscaldamento e lampada di controllo

Cavo di gomma H05RR-F per l'uso di breve durata all'aperto

| Lunghezza cavo [m] | Sezione del cavo [mm ²] | N° articolo | EUR | CC |
|--------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------|------|
| 50 | 3 x 1,5 | 4000 873 392 | 177,20 ¹⁾ | WB12 |

¹⁾ prezzi del rame oscillanti, chiedere il prezzo attuale



Tamburo per cavi Garant S

tamburo in lamiera di acciaio con protezione contro la ruggine, zincato del Ø di 290 mm · stabile telaio di supporto · impugnatura di supporto innovativa „cabelpilot“ per una perfetta canalizzazione dei cavi · pende su entrambi i lati e permette un trasporto e una sospensione comodi · con impugnatura girevole per un avvolgimento confortevole · **3 spine con messa a terra con protezione contro gli spruzzi d'acqua** da 230 V con coperchi a chiusura automatica · con protezione contro il surriscaldamento e lampada di controllo

Cavo di gomma H07RN-F per l'impiego duraturo all'aperto

| Lunghezza cavo [m] | Sezione del cavo [mm ²] | N° articolo | EUR | CC |
|--------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------|------|
| 40 | 3 x 1,5 | 4000 873 393 | 162,38 ¹⁾ | WB12 |
| 25 | 3 x 2,5 | 4000 873 394 | 162,10 ¹⁾ | WB12 |

¹⁾ prezzi del rame oscillanti, chiedere il prezzo attuale



Tamburo per cavi Garant S

in lamiera di metallo zincata · telaio in tubo d'acciaio particolarmente resistente e stabile · impugnatura di supporto innovativa „cabelpilot“ per una perfetta canalizzazione dei cavi · pende su entrambi i lati e permette un trasporto e una sospensione comodi · con impugnatura girevole per un avvolgimento confortevole · **3 spine con messa a terra con protezione contro gli spruzzi d'acqua con coperchi a chiusura automatica** · protezione contro il surriscaldamento, luci di controllo in caso di surriscaldamento e sovraccarico

per l'uso di breve durata all'aperto

| Lunghezza cavo [m] | Sezione del cavo [mm ²] | N° articolo | EUR | CC |
|--------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------|------|
| 25 | 3 x 1,5 | 4000 873 397 | 105,80 ¹⁾ | WB12 |
| 50 | 3 x 1,5 | 4000 873 398 | 161,45 ¹⁾ | WB12 |

¹⁾ prezzi del rame oscillanti, chiedere il prezzo attuale



Prolunga per corrente trifase Garant S

tamburo in lamiera, con protezione contro la ruggine, zincato, su telaio di supporto particolarmente stabile · impugnatura di supporto innovativa „cabelpilot“ per una perfetta canalizzazione dei cavi · pende su entrambi i lati e permette un trasporto e una sospensione comodi · 1 presa CEE 400V / 16A · 1 presa CEE 400V / 16A · **2 prese di messa a terra 230 V**, tutte le prese con coperchi pieghevoli a chiusura automatica (protetti contro gli spruzzi d'acqua), spegnimento di sicurezza a 3 poli, protezione contro il surriscaldamento e lampada di controllo in caso di surriscaldamento e carico eccessivo

Cavo di gomma H07RN-F per l'impiego duraturo all'aperto

| Lunghezza cavo [m] | Sezione del cavo [mm ²] | N° articolo | EUR | CC |
|--------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------|------|
| 25 | 5 x 2,5 | 4000 873 395 | 337,47 ¹⁾ | WB12 |

¹⁾ prezzi del rame oscillanti, chiedere il prezzo attuale



Tamburo per cavi Garant S Bretec

in lamiera di metallo zincata protetta contro la ruggine · il cavo Bremaxx è estremamente stabile, flessibilissimo fino a -35°C, resistente all'olio ed estremamente resistente all'abrasione · **3 prese con messa a terra da 230 V con protezione contro gli spruzzi d'acqua con coperchi a chiusura automatica** · protezione contro il surriscaldamento, luci di controllo in caso di surriscaldamento e sovraccarico · colore del cavo: blu · Ø tamburo: 290 mm

sistema di sicurezza Duo: protezione contro il surriscaldamento e dispositivo automatico di protezione contro gli infortuni con luce di controllo

Vantaggi particolari del prodotto:

- impugnatura di supporto innovativa „cabelpilot“ per una perfetta canalizzazione dei cavi
- pende su entrambi i lati e permette un trasporto e una sospensione comodi · con impugnatura girevole per un avvolgimento confortevole

Cavo di gomma AT N05V3V3-F 3G1.5 per l'uso di breve durata all'aperto

| Lunghezza cavo [m] | Sezione del cavo [mm ²] | N° articolo | EUR | CC |
|--------------------|-------------------------------------|--------------|--------|------|
| 50 | 3 x 1,5 | 4000 873 531 | 175,85 | WB12 |



brennenstuhl®



Presa da tavolo

con **interruttore di controllo illuminato** e USB-2.0-Hub · con funzione di sicura per bambini · prese in posizione trasversale per l'impiego confortevole di prese ad angolo · involucro infrangibile in plastica di elevata qualità · 4 collegamenti USB ad es. per le leve di memorizzazione, Bluetooth, etc. · **interruttore di sicurezza illuminato**, accensione/spengimento a due poli

Contenuto della fornitura: incl. 1 metro di cavo USB

| | |
|-------------------------------------|---------------------|
| Corrente nominale [a] | 16 |
| Tensione [V] | 230 |
| Lunghezza cavo [m] | 1,8 |
| Qualità del cavo | H05VV-F 3G |
| Sezione del cavo [mm ²] | 1,5 |
| Numero di prese | 4 |
| N° articolo | 4000 873 534 |
| EUR | 58,53 |
| CC | WX32 |

brennenstuhl®



4000 873 537



4000 873 538



4000 873 539



Ciabatta Eco Line

con prese con messa a terra e **interruttore di controllo illuminato** (a 2 poli) · prese in posizione trasversale per l'impiego confortevole di prese ad angolo · prese con sicura per bambini · involucro infrangibile in plastica di elevata qualità · contatti stabili

| | | | |
|-------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Corrente nominale [a] | 16 | 16 | 16 |
| Tensione [V] | 250 | 250 | 250 |
| Lunghezza cavo [m] | 1,5 | 1,5 | 3 |
| Qualità del cavo | H05VV-F | H05VV-F | H05VV-F |
| Sezione del cavo [mm ²] | 3 x 1,5 | 3 x 1,5 | 3 x 1,5 |
| Numero di prese | 3 | 6 | 8 |
| N° articolo | 4000 873 537 | 4000 873 538 | 4000 873 539 |
| EUR | 9,42 | 12,99 | 21,40 |
| CC | WX32 | WX32 | WX32 |

brennenstuhl®



brennenstuhl®



7



Ciabatta Eco Line

prese in posizione trasversale per l'impiego confortevole di prese ad angolo · prese con sicura per bambini · involucro infrangibile in plastica di elevata qualità · contatti stabili

| | |
|-------------------------------------|---------------------|
| Corrente nominale [a] | 16 |
| Tensione [V] | 250 |
| Lunghezza cavo [m] | 1,5 |
| Qualità del cavo | H05VV-F |
| Sezione del cavo [mm ²] | 3 x 1,5 |
| Numero di prese | 3 |
| N° articolo | 4000 873 536 |
| EUR | 8,28 |
| CC | WX32 |



Ciabatta Primera Line


con **clip per cavo per depositare il cavo in eccesso** · sporgenza del cavo variabile possibile su entrambi i lati · interruttori a 2 poli per l'accensione e lo spegnimento separati · due prese con grande distanza per gli alimentatori di rete · con occhielli di sospensione per il montaggio a parete · lunghezza complessiva della ciabatta: 39 cm

| | |
|-------------------------------------|---------------------|
| Corrente nominale [a] | 16 |
| Tensione [V] | 250 |
| Lunghezza cavo [m] | 2 |
| Qualità del cavo | H05VV-F |
| Sezione del cavo [mm ²] | 3 x 1,5 |
| Numero di prese | 10 |
| N° articolo | 4000 873 541 |
| EUR | 36,36 |
| CC | WX32 |

brennenstuhl®



4000 873 577



4000 873 542



Ciabatta Super Solid

protegge gli apparecchi elettrici preziosi dalla pericolosa sovrappressione · ciabatta molto stabile in policarbonato infrangibile · interruttore di sicurezza illuminato, con accensione/spengimento a 2 poli · prese con messa a terra disposte a 45°, anche per le prese ad angolo · le distanze permettono l'utilizzo di alimentatori di rete · con dispositivo di sospensione, molto ben avvitabile attraverso guide a vite · **con sicura per bambini** · protezione contro la sovratensione 13.500 A · automatico di protezione 16 A · lunghezza complessiva della ciabatta: 45 cm (4000 873 542), 63 cm (4000 873 577)

Vantaggi particolari del prodotto:

- entrata del cavo di fronte all'interruttore, quindi utilizzo pratico, ad es. sotto la scrivania
- i piedini di gomma impediscono lo scivolamento

| Corrente nominale [a] | 16 | 16 |
|------------------------|---------------------|---------------------|
| Tensione [V] | 250 | 230 |
| Lunghezza cavo [m] | 2,5 | 2,5 |
| Qualità del cavo | H05VV-F | H05VV-F |
| Sezione del cavo [mm²] | 3 x 1,5 | 3 x 1,5 |
| Numero di prese | 5 | 8 |
| N° articolo | 4000 873 542 | 4000 873 577 |
| EUR | 38,30 | 48,14 |
| CC | WX32 | WX32 |

brennenstuhl®



Ciabatta Premium Alu Line

con **due interruttori di controllo illuminati** (a 2 poli) · **12 prese con messa a terra** in pratica disposizione a 45° (adatta anche per le prese ad angolo)

Vantaggi particolari del prodotto:

- prese commutabili in due gruppi di sei prese ciascuno
- involucro stabile in alluminio con superficie non sensibile anodizzata opaca · stabilità robustissima
- il cavo in eccesso rimane nel supporto per cavi
- con occhiello da sospensione e apertura per il montaggio a parete
- con sicura per bambini

| Corrente nominale [a] | 16 |
|------------------------|---------------------|
| Tensione [V] | 230 |
| Lunghezza cavo [m] | 3 |
| Qualità del cavo | H05VV-F |
| Sezione del cavo [mm²] | 3 x 1,5 |
| Numero di prese | 12 |
| N° articolo | 4000 873 576 |
| EUR | 78,09 |
| CC | WX32 |

brennenstuhl®



Ciabatta

con protezione contro la sovratensione e filtro di rete · protezione garantita contro le sovratensioni e le forti spinte di corrente · la disposizione a tre connettori protegge dai conduttori di fase, neutrali e di protezione · con protezione termica, protezione supplementare contro il riscaldamento non consentito dei varistori e per la separazione della tensione di rete in caso di forte sovratensione · con valvola da 10 Ampere, ricambiabile · interruttore di sicurezza illuminato, con accensione/spengimento a 2 poli · protezione di elevata qualità contro i guasti HF grazie al filtro integrato · disposizione speciale delle prese per alimentatori ·

| Corrente nominale [a] | 10 |
|------------------------|---------------------|
| Tensione [V] | 250 |
| Lunghezza cavo [m] | 3 |
| Qualità del cavo | H05VV-F |
| Sezione del cavo [mm²] | 3 x 1,5 |
| Numero di prese | 6 |
| N° articolo | 4000 873 546 |
| EUR | 76,01 |
| CC | WX32 |



Ciabatta

modello di qualità molto elevata · possibilità di fissaggio per montaggio a parete, soffitto e in mobili · **con sicura per bambini** · scatole di presa girate a 90° con distanze particolarmente grandi · si adattano particolarmente per prese ad angolo e grandi prese di rete · con **interruttore illuminato** a 2 poli

| Corrente nominale [a] | 16 |
|------------------------|---------------------|
| Tensione [V] | 230 |
| Lunghezza cavo [m] | 1,5 |
| Qualità del cavo | H05VV-F |
| Sezione del cavo [mm²] | 3 x 1,5 |
| Numero di prese | 5 |
| N° articolo | 4000 873 565 |
| EUR | 60,15 |
| CC | WX45 |





Blocco prese Super Solid SL 554

con prese protette contro gli spruzzi d'acqua nell'involucro resistente agli urti e infrangibile con grande e larga superficie di supporto · le prese sono ordinate in modo confortevole a grandi distanze e equipaggiate con anelli di tenuta e coperchi a chiusura automatica · prese in pratica disposizione a 45° gradi (per l'impiego confortevole di prese ad angolo) · interruttore a **2 poli illuminato con calotta protettiva** · con archetto molto stabile per la sospensione e il fissaggio

Cavo di gomma H07RN-F per l'impiego duraturo all'aperto

| | |
|-------------------------------------|---------------------|
| Corrente nominale [a] | 16 |
| Tensione [V] | 230 |
| Lunghezza cavo [m] | 2 |
| Qualità del cavo | H07RN-F |
| Sezione del cavo [mm ²] | 3 x 1,5 |
| Numero di prese | 5 |
| N° articolo | 4000 873 786 |
| EUR | 26,32 |
| CC | WX32 |



Scanner da parete TV 700

rileva i metalli ferrosi e non ferrosi, il legno o i cavi conduttori di tensione · acusticamente o visivamente tramite illuminazione dello sfondo LCD e indicazione mediante semaforo

Contenuto della fornitura: scanner da parete, borsa di pronto intervento, batteria

Batteria di ricambio vedere il n° dell'articolo 4000 901 814

| | |
|-------------------------------------|---|
| Profondità di scansione [mm] | metalli ferrosi: 80 mm / metalli non ferrosi: 60 mm / cavi conduttori di tensione: 50 mm / legno: 22 |
| Calibrazione automatica | si |
| Spegnimento-accensione automatico | si |
| Alt. x largh. x prof. [mm] | 145 x 68 x 25 |
| N° articolo | 4000 873 603 |
| EUR | 179,04 |
| CC | WR02 |



Prolunga con messa a terra

4 spine con messa a terra con protezione contro gli spruzzi d'acqua con coperchi autochiodanti · con gancio di metallo stabile e richiudibile

Cavo di gomma H07RN-F per l'impiego duraturo all'aperto

| | |
|-------------------------------------|---------------------|
| Lunghezza cavo [m] | 5 |
| Sezione del cavo [mm ²] | 3 x 1,5 |
| Colore del cavo | nero |
| Qualità del cavo | H07RN-F |
| N° articolo | 4000 873 788 |
| EUR | 28,36 |
| CC | WX32 |



Prolunga con messa a terra

con cavo rivestito in plastica · con spina con messa a terra · cavo armonizzato

per l'impiego in ambienti asciutti

| | | | |
|-------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Lunghezza cavo [m] | 3 | 5 | 10 |
| Sezione del cavo [mm ²] | 3 x 1,5 | 3 x 1,5 | 3 x 1,5 |
| Colore del cavo | bianco | bianco | nero |
| Qualità del cavo | H05VV-F | H05VV-F | H05VV-F |
| N° articolo | 4000 873 685 | 4000 873 687 | 4000 873 689 |
| EUR | 8,55 | 11,36 | 20,15 |
| CC | WX45 | WX45 | WX45 |



7



Prolunga con messa a terra

con giunto trifase in gomma completo con tubo flessibile di gomma pesante · completa con presa completamente in gomma e raccordo con coperchi pieghevoli a molla · protetta contro gli spruzzi d'acqua (IP44)

Tubo flessibile in gomma H07RN-F
· adatto per l'utilizzo sul cantiere
· per l'uso negli spazi interni e negli spazi esterni

| | |
|-------------------------------------|---------------------|
| Lunghezza cavo [m] | 3 |
| Sezione del cavo [mm ²] | 3 x 1,5 |
| Colore del cavo | nero |
| Qualità del cavo | H07RN-F |
| UV | 1 |
| N° articolo | 4000 873 769 |
| EUR | 50,91 |
| CC | WX45 |



Prolunga con messa a terra

con tubo flessibile leggero in gomma · completamente equipaggiata con presa di gomma e raccordo · con inserto in plastica

Tubo flessibile in gomma H05RR-F e l'utilizzo di breve durata all'aperto

| | | |
|-------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Lunghezza cavo [m] | 10 | 25 |
| Sezione del cavo [mm ²] | 3 x 1,5 | 3 x 1,5 |
| Colore del cavo | nero | nero |
| Qualità del cavo | H05RR-F | H05RR-F |
| N° articolo | 4000 873 700 | 4000 873 702 |
| EUR | 34,39 | 80,58 |
| CC | WX45 | WX45 |



Adattatore salvavita BDI-A2 30

offre una protezione efficace contro le interruzioni di erogazione elettrica · separa in un baleno la parte attiva dalla rete non appena vengono riscontrate correnti differenziali · per cavo 3G1,5, spegnimento bipolare

controllato secondo: IEC 60884-2-5: 1995
DIN VDE 0620-1: 2005

tipo di protezione: IP54a
con funzione test e indicazione di funzione

| | |
|---------------------------|---------------------|
| Corrente nominale [a] | 16 |
| Tensione di rete [V / Hz] | 230/50 V / |
| Potenza [W] | 3680 |
| Tipo di protezione | IP54 |
| N° articolo | 4000 873 784 |
| EUR | 34,11 |
| CC | WX32 |



Prolunga con messa a terra

con tubo flessibile pesante in gomma · completa con presa di gomma avvitata e ricollegabile e accoppiamento con coperchio sul nastro · protetta contro gli spruzzi d'acqua (IP44) · cavo armonizzato

Cavo flessibile in gomma H07RN-F

· adatto per l'utilizzo sul cantiere
· per l'uso negli spazi interni e negli spazi esterni

| | | |
|-------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Lunghezza cavo [m] | 20 | 50 |
| Sezione del cavo [mm ²] | 3 x 1,5 | 3 x 2,5 |
| Colore del cavo | nero | nero |
| Qualità del cavo | H07RN-F | H07RN-F |
| UV | 1 | 1 |
| N° articolo | 4000 873 429 | 4000 873 747 |
| EUR | 83,39 | 249,23 |
| CC | WX45 | WX45 |



Interruttore salvavita

per il collegamento diretto al cavo dell'apparecchio elettrico · tasto on/off di grandi dimensioni e facile da utilizzare · indicazione visiva della posizione dell'interruttore · controllo e riconoscimento del conduttore di terra · spegnimento tramite tutti i poli · riconoscimento di corrente psfometrica · sganciatore di tensione minima · conformemente a DIN VDE 0661

· adatto per l'utilizzo in condizioni difficili sul cantiere
· per l'uso negli spazi interni e negli spazi esterni
· utilizzabile indipendentemente dal sistema di prese utilizzato

| | | | | | |
|-----------------------|---------------------------|-------------------------------------|--------------|--------|------|
| Corrente nominale [a] | Tensione di rete [V / Hz] | Sezione del cavo [mm ²] | N° articolo | EUR | CC |
| 16 / 0,03 | 230 / 50 V / | 1 - 2,5 | 4000 873 780 | 410,37 | WX45 |



Prolunga con messa a terra

con interruttore salvavita · tasto on/off di grandi dimensioni e facile da utilizzare · indicazione visiva della posizione dell'interruttore · controllo e riconoscimento del conduttore di terra, spegnimento tramite tutti i poli · riconoscimento di corrente psfometrica · sganciatore di tensione minima · conformemente a DIN VDE 0661

Tubo flessibile in gomma H07RN-F
· adatto per l'utilizzo in condizioni difficili sul cantiere
· per l'impiego duraturo all'aperto

entrata: spina in gomma intera con cavo di 1,5 m
uscita: cavo di 3 m con giunto in gomma intera

| | |
|-------------------------------------|---------------------|
| Lunghezza cavo [m] | 4,5 |
| Sezione del cavo [mm ²] | 3 x 1,5 |
| Colore del cavo | giallo |
| Qualità del cavo | H07RN-F |
| N° articolo | 4000 873 781 |
| EUR | 454,45 |
| CC | WX45 |



Prolunga con messa a terra con interruttore di protezione per persone e raccordo triplo completamente in gomma

· tasto on/off di grandi dimensioni e facile da utilizzare · indicazione visiva della posizione dell'interruttore · controllo e riconoscimento del conduttore di terra · spegnimento tramite tutti i poli · riconoscimento di corrente psfometrica · sganciatore di tensione minima · secondo DIN VDE 0661, DIN 40040 e DIN EN 60721

Tubo flessibile in gomma H07RN-F
· adatto per l'utilizzo in condizioni difficili sul cantiere
· per l'impiego duraturo all'aperto

entrata: spina in gomma intera con cavo di 1,5 m
uscita: cavo di 3 m con giunto in gomma intera

| | |
|-------------------------------------|---------------------|
| Lunghezza cavo [m] | 4,5 |
| Sezione del cavo [mm ²] | 3 x 1,5 |
| Colore del cavo | giallo |
| Qualità del cavo | H07RN-F |
| N° articolo | 4000 873 782 |
| EUR | 492,16 |
| CC | WX45 |



Prolunga CEE

con tubo flessibile pesante in gomma · dispositivi industriali secondo IEC 60309 controllati pezzo per pezzo secondo DGVV disposizione 3 · presa CEE e giunto (per il modello vedere la tabella) · a 5 poli · 400 V (6 ore) · protetta contro gli spruzzi d'acqua (IP44) · cavo armonizzato · tensione nominale 400 V · colore del cavo nero

Tubo flessibile in gomma H07RN-F
· adatto per l'utilizzo sul cantiere
· per l'uso negli spazi interni e negli spazi esterni

| Corrente nominale [a] | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 32 | 32 | 32 | 32 | 63 | 63 |
|-------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| Lunghezza cavo [m] | 10 | 10 | 10 | 25 | 25 | 25 | 10 | 10 | 25 | 25 | 25 | 50 |
| Sezione del cavo [mm ²] | 5 x 1,5 | 5 x 2,5 | 5 x 2,5 | 5 x 1,5 | 5 x 2,5 | 5 x 2,5 | 5 x 4 | 5 x 4 | 5 x 4 | 5 x 4 | 5 x 16 | 5 x 16 |
| Versione | - | - | con invertitore di fase | - | - | con invertitore di fase | - | con invertitore di fase | - | con invertitore di fase | - | - |
| N° articolo | 4000 873 800 | 4000 873 801 | 4000 873 823 | 4000 873 802 | 4000 873 803 | 4000 873 824 | 4000 873 815 | 4000 873 827 | 4000 873 816 | 4000 873 828 | 4000 873 804 | 4000 873 805 |
| EUR | 57,97 | 80,03 | 88,69 | 110,82 | 171,84 | 177,90 | 112,13 | 129,07 | 240,30 | 257,65 | 952,26 | 1770,12 |
| CC | WX45 | WX45 | WX45 | WX45 | WX45 | WX45 | WX45 | WX45 | WX45 | WX45 | WX45 | WX45 |



Cavo per il collegamento

lato 1: spina
lato 2: 35 mm con sguainatura e puntalini



Spina profilata



Presa centrale



Presa angolare

| Qualità del cavo | H05RN-F | H05VV-F | H07RN-F | H07RN-F | H07RN-F | H07RN-F |
|-------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Sezione del cavo [mm ²] | 2 x 1 | 3 x 1,5 | 2 x 1 | 2 x 1 | 2 x 1,5 | 3 x 1,5 |
| Lunghezza cavo [m] | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 |
| Spina | con spina profilata | con presa angolare | con spina profilata | con spina profilata | con spina profilata | con presa centrale |
| Colore | nero | nero | nero | nero | nero | nero |
| N° articolo | 4000 873 818 | 4000 873 817 | 4000 873 819 | 4000 873 820 | 4000 873 821 | 4000 873 822 |
| EUR | 13,61 | 10,80 | 9,97 | 15,10 | 18,53 | 22,02 |
| CC | WX45 | WX45 | WX45 | WX45 | WX45 | WX45 |



Cavo per il collegamento

con conduttura flessibile in gomma pesante H07RN-F · per macchine a corrente trifase · con prese da innesto per colletto di elevata qualità secondo la norma CEE

lato 1: spina

lato 2: 100 mm con sguainatura e puntalini

Autorizzato per l'utilizzo negli spazi interni e negli spazi esterni

| Qualità del cavo | H07RN-F | H07RN-F |
|-------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Sezione del cavo [mm ²] | 5 x 1,5 | 5 x 4 |
| Lunghezza cavo [m] | 5 | 5 |
| Spina | con spina CEE | con spina CEE |
| Colore | nero | nero |
| Corrente nominale [a] | 16 | 32 |
| N° articolo | 4000 873 830 | 4000 873 833 |
| EUR | 47,72 | 86,96 |
| CC | WX45 | WX45 |



Giunto sospeso

protetto contro gli spruzzi d'acqua (IP44) · collegamento fino 3 x 2,5 mm² · con dispositivo di sospensione · entrata centrale

| Corrente nominale [a] | Tensione [V] | Colore | N° articolo | EUR | CC |
|-----------------------|--------------|--------|---------------------|--------------|------|
| 10-16- | 250 | nero | 4000 873 875 | 55,86 | WX45 |



Guaina in gomma

tipo di cavo di elevata qualità e pesante per l'utilizzo in spazi asciutti e bagnati, così come all'aperto, nell'acqua potabile, in sedi di lavoro agricole e in posti di lavoro a pericolo di esplosione secondo VDE 0165 · resistente contro gli oli minerali e i grassi · rivestimento resistente agli urti · da utilizzare su apparecchi pesanti, come ad es. utensili e apparecchiature agricole a carico meccanico medio · cavi a filo sottile per fari secondo VDE 0295 categoria 5

tensione di rete: 450/750 V

Intervallo di temperatura: -25 °C - + 60 °C

| Lunghezza cavo [m] | 50 | 50 |
|--|---------------------|---------------------|
| Sezione del cavo [mm ²] | 3 x 1,5 | 3 x 1,5 |
| Colore del cavo | nero | rosso |
| Qualità del cavo | H07RN-F | H07RN-F |
| N° articolo | 4000 873 825 | 4000 873 826 |
| EUR | 148,53 | 159,37 |
| ¹⁾ prezzi del rame oscillanti, chiedere il prezzo attuale | ¹⁾ | ¹⁾ |
| CC | WX45 | WX45 |



4000 873 880 + 4000 873 881



4000 873 882



Presa CEE

a 5 poli · protetta contro gli spruzzi d'acqua (IP44, IP67) · tutte le viti di collegamento aperte · priva di silicene e alogeno · entrata centrale · **tensione 400 V · posizione della presa a muro a 6 ore**

N° dell'articolo 4000 873 882: con contatto pilota e contatti nichelati

| Corrente nominale [a] | Tipo di protezione | N° articolo | EUR | CC |
|-----------------------|--------------------|---------------------|--------------|------|
| 16 | IP44 | 4000 873 880 | 7,48 | WX45 |
| 32 | IP44 | 4000 873 881 | 9,97 | WX45 |
| 63 | IP67 | 4000 873 882 | 50,21 | WX45 |



Box di sicurezza

box di sicurezza extra-grande per il collegamento sicuro di spine e giunti e per proteggere contro l'umidità · ideale anche per i collegamenti a spina particolarmente grandi · perfettamente adatto per l'impiego nei lavori con apparecchiature elettriche all'esterno · possibilità di sospensione integrata



| Per Ø del cavo [mm] | Versione | N° articolo | EUR | CC |
|---------------------|------------------------------|---------------------|-------------|------|
| 8 | protetta da schizzi di acqua | 4000 873 742 | 7,83 | WX32 |



4000 873 885 + 4000 873 886



4000 873 887



Presa di corrente a parete CEE

a 5 poli · protetto contro gli spruzzi d'acqua (IP44) · con inserto per cavo e coperchio pieghevole · tutte le viti di collegamento aperte · sistema di montaggio rapido · tensione 400V · posizione della presa a muro a 6 ore

| Corrente nominale [a] | N° articolo | EUR | CC |
|-----------------------|--------------|-------|------|
| 16 | 4000 873 890 | 11,08 | WX45 |
| 32 | 4000 873 891 | 14,37 | WX45 |



Giunto CEE

a 5 poli · protetto da schizzi di acqua · con coperchio pieghevole · tutte le viti di collegamento aperte · privo di silicone e alogeno · entrata centrale · **tensione 400V · posizione della presa a muro a 6 ore**

N° dell'articolo **4000 873 887**: con contatti nichelati

| Corrente nominale [a] | Tipo di protezione | N° articolo | EUR | CC |
|-----------------------|--------------------|--------------|-------|------|
| 16 | IP44 | 4000 873 885 | 10,22 | WX45 |
| 32 | IP44 | 4000 873 886 | 12,81 | WX45 |
| 63 | IP67 | 4000 873 887 | 60,95 | WX45 |



4000 873 907



4000 873 908



Adattatore CEE

a 5 poli · protetto contro gli spruzzi d'acqua (IP44) secondo EN 60309 · da utilizzare solo con cavi flessibili · corrente nominale 16A · tensione 400V

- **modello robusto**
- **autorizzato per l'utilizzo negli spazi interni e negli spazi esterni**
- **fabbricato compatto**



Presa CEE

con invertitore di fase integrato · a 5 poli · protetta contro gli spruzzi d'acqua (IP44) · tutte le viti di collegamento aperte · sistema di montaggio rapido · priva di silicone e alogeno · entrata centrale · **tensione 400 V · posizione della presa a muro a 6 ore**

| Corrente nominale [a] | N° articolo | EUR | CC |
|-----------------------|--------------|-------|------|
| 16 | 4000 873 895 | 21,30 | WX45 |
| 32 | 4000 873 896 | 28,22 | WX45 |

| Spina | Giunto | N° articolo | EUR | CC |
|---------------|------------------------------------|--------------|--------|------|
| 16A, 400V, 6h | giunto CEE 32A, a 5 poli, 400V, 6h | 4000 873 907 | 68,43 | WX45 |
| 32A, 400V, 6h | giunto CEE 16A, a 5 poli, 400V, 6h | 4000 873 908 | 135,99 | WX45 |



Cavo per adattatore CEE

protetto contro gli spruzzi d'acqua (IP44) · con linea di alimentazione

autorizzato per l'utilizzo negli spazi interni e negli spazi esterni



| | |
|--------------------|--------------------------------------|
| Entrata | spina 16A, a 5 poli, 400V, 6h |
| Uscita | giunto 32A, a 5 poli, 400V, 6h |
| N° articolo | 4000 873 909 |
| EUR | 56,55 |
| CC | WX45 |



7



Distributore compatto con linea di alimentazione a 5 poli · protetto contro gli spruzzi d'acqua (IP44) · modello robusto in poliammide a prova d'urto · equipaggiato con fili e pronto per il collegamento
cavo di gomma H07RN-F
 · autorizzato per l'utilizzo negli spazi interni e negli spazi esterni
 · con archetto di sospensione

| Entrata | CEE-16 A, a 5 poli | CEE-16 A, a 5 poli |
|--------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Cavo per il collegamento | 5 x 2,5 mm ² | 5 x 2,5 mm ² |
| Uscita | 1xCEE 16 A, 2x230 V | 3xCEE 16 A |
| Qualità del cavo | H07RN-F | H07RN-F |
| Lunghezza cavo [m] | 1,5 | 1,5 |
| N° articolo | 4000 873 912 | 4000 873 913 |
| EUR | 95,09 | 109,85 |
| CC | WX45 | WX45 |



Distributore compatto
 robusto modello protetto contro gli spruzzi d'acqua, in poliammide a prova d'urto, poco ingombrante e facile da spolverare · fabbricato compatto · sec. EN 60309 · da utilizzare solo con cavi flessibili (non fanno parte del contenuto della fornitura) · IP44

autorizzato per l'utilizzo negli spazi interni e negli spazi esterni

| Entrata | Uscita | N° articolo | EUR | CC |
|---------------------------|---------------------|---------------------|--------------|------|
| CEE-16 A, a 5 poli | 1xCEE 16 A, 2x230 V | 4000 873 942 | 66,66 | WX45 |

brennenstuhl®



Distributore elettrico oscillante

con 2 x 4 prese con messa a terra · involucro di plastica a prova d'urto con grande gancio per utensili · **con cavo di collegamento H05VV-F** · protezione: non protetto
Contenuto della fornitura: incl. catena snodata in acciaio zincato, lunga 3 m

| Entrata [a] | presa 230 V, 16 |
|--------------------------|-------------------------|
| Cavo per il collegamento | 3 x 1,5 mm ² |
| Uscita | 8x230V |
| Protezione | non protetto |
| Qualità del cavo | H05VV-F |
| Lunghezza cavo [m] | 5 |
| N° articolo | 4000 873 946 |
| EUR | 54,27 |
| CC | WX32 |



Distributore elettrico a sospensione KHV 8

costruzione sospensione a quattro punti · incl. combinazioni di funi metalliche per staccare (lunghezza circa 30 cm, incl. gancio) · impugnatura di sospensione sul lato inferiore · dimensioni : 140 x 140 x 230 mm · materiale: poliammide a prova di urto e di spinta · IP44 · protezione: non protetto

| Entrata | Uscita | Protezione | N° articolo | EUR | CC |
|----------------------------|---------------------|--------------|---------------------|---------------|------|
| raccordo a vite M20 | 4x230V | non protetta | 4000 873 944 | 325,52 | WX45 |
| raccordo a vite M25 | 2xCEE 16 A, 2x230 V | non protetta | 4000 873 945 | 397,42 | WX45 |



4000 873 956



4000 873 957



Distributore corrente piccolo

involucro di plastica stabile, resistente agli urti · tutte le prese sono equipaggiate di coperchi di protezione contro gli spruzzi d'acqua a chiusura automatica · **linea di alimentazione H07RN-F** · IP44 **autorizzato per l'utilizzo negli spazi interni e negli spazi esterni**

| Entrata | CEE 16 A, a 5 poli | CEE 16 A, a 5 poli |
|--------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Cavo per il collegamento | 5 x 1,5 mm ² | 5 x 1,5 mm ² |
| Uscita | 2xCEE 4x230 V | 2xCEE 4x230 V |
| Qualità del cavo | H07RN-F | H07RN-F |
| Lunghezza cavo [m] | circa 2 | circa 2 |
| N° articolo | 4000 873 956 | 4000 873 957 |
| EUR | 135,40 | 150,40 |
| CC | WX32 | WX32 |



Distributore piccolo in gomma

involucro in pregiata gomma intera con impugnatura di trasporto · tutte le componenti di metallo sull'esterno sono inossidabili · prese elettriche con coperchi pieghevoli a chiusura automatica in poliammide a prova d'urto · gli apparecchi di protezione di commutazione sono situati sotto una copertura di policarbonato, trasparente e a prova d'urto · **protetta contro gli spruzzi d'acqua (IP54)** · protezione: interruttore LS con Fi, 40 A, a 4 poli, 0,03 A tramite tutte le uscite

- autorizzato per l'utilizzo negli spazi interni e negli spazi esterni
- completamente montato con cavi collegati

| Entrata | CEE-32 A, a 5 poli |
|--------------------------|---------------------------------|
| Cavo per il collegamento | 5 x 6 mm ² |
| Uscita | 1xCEE 32 A, 2xCEE 16 A, 3x230 V |
| Protezione | interruttore LS con FI |
| Qualità del cavo | H07RN-F |
| Lunghezza cavo [m] | 2 |
| N° articolo | 4000 873 986 |
| EUR | 701,57 |
| CC | WX45 |



7



4000 873 971



4000 873 972



Distributore di blocco in gomma intera

involucro in pregiata gomma intera · con impugnatura di supporto · tutte le prese con coperchio pieghevole a chiusura automatica · con linea di alimentazione di 2 m

Pesante cavo di gomma H07RN-F

- modello robusto e compatto
- autorizzato per l'utilizzo negli spazi interni e negli spazi esterni



4000 873 974



4000 873 974

| Entrata [a] | presa 230 V, 16 | CEE-16 A, a 5 | CEE-16 A, a 5 |
|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Cavo per il collegamento | 3 x 2,5 mm ² | 5 x 2,5 mm ² | 5 x 2,5 mm ² |
| Uscita | 6x230V | 1xCEE 16 A, 3x230V | 1xCEE 16 A, 3x230V |
| Protezione | - | - | con FI |
| Qualità del cavo | H07RN-F | H07RN-F | H07RN-F |
| Lunghezza cavo [m] | 2 | 2 | 2 |
| N° articolo | 4000 873 971 | 4000 873 972 | 4000 873 974 |
| EUR | 255,85 | 277,94 | 372,90 |
| CC | WX45 | WX45 | WX45 |



Distributore di corrente statica in plastica

con robusto telaio in tubo d'acciaio zincato galvanicamente · facile da trasportare e da spolverare grazie alla semplice apertura del supporto · robusto involucro a prova d'urto in pregiata plastica ABS · gli automatici di protezione sono inseriti sotto una copertura trasparente a prova d'urto · tutte le componenti di metallo sull'esterno e le viti del coperchio sono inossidabili · le prese sono di poliammide 6 a prova d'urto ed equipaggiate di contatti zincati o in ottone · **protetto da schizzi di acqua · (IP54)** · **richiudibile** · con clip con cavo attaccato lateralmente sull'involucro · **completamente montato con cavi collegati**

Linea di alimentazione H07 RN-F

· autorizzato per l'utilizzo negli spazi interni e negli spazi esterni



richiudibile



4000 873 979



4000 873 980



4000 873 983 con contatore elettrico della corrente trifase



Equipaggiamento:: 4000 873 979




Equipaggiamento:: 4000 873 980



Equipaggiamento:: 4000 873 983

| Entrata | CEE-16 A, a 5 poli | CEE-32 A, a 5 poli | CEE-32 A, a 5 poli |
|--------------------------|-------------------------|---------------------------------|---|
| Cavo per il collegamento | 5 x 2,5 mm ² | 5 x 6 mm ² | 5 x 6 mm ² |
| Uscita | 2xCEE 16 A, 4x230V | 1xCEE 32 A, 1xCEE 16 A, 4x230 V | 1xCEE 32 A, 2xCEE 16 A, 4x230V |
| Protezione | interruttore LS con FI | interruttore LS con FI | interruttore LS con FI e contatore della corrente trifase |
| Qualità del cavo | H07RN-F | H07RN-F | H07RN-F |
| Lunghezza cavo [m] | 2 | 2 | 2 |
| N° articolo | 4000 873 979 | 4000 873 980 | 4000 873 983 |
| EUR | 689,73 | 806,50 | 1272,18 |
| CC | WX45 | WX45 | WX45 |






Equipaggiamento::
4000 873 990



Equipaggiamento::
4000 873 991



Equipaggiamento::
4000 873 995



Equipaggiamento::
4000 873 996



Distributore da parete di plastica

robusto involucro a prova d'urto in pregiata plastica ABS · gli automatici di protezione sono inseriti sotto una copertura trasparente in policarbonato a prova d'urto · tutte le componenti di metallo sull'esterno e le viti del coperchio sono inossidabili · le prese sono di poliammide 6 a prova d'urto ed equipaggiate di contatti zincati o in ottone · entrata tramite raccordo di costruzione M32 in alto (con raccordo cieco M32 in basso) · **protetto contro gli spruzzi d'acqua (IP54)**

- autorizzato per l'utilizzo negli spazi interni e negli spazi esterni
- completamente montato con cavi collegati

| Entrata | raccordo a vite M32 | raccordo a vite M32 |
|--------------------|---------------------|---------------------------------|
| Uscita | 2xCEE 16 A, 3x230V | 1xCEE 32 A, 1xCEE 16 A, 3x230 V |
| Protezione | interruttore LS | interruttore LS |
| N° articolo | 4000 873 990 | 4000 873 991 |
| EUR | 354,13 | 442,19 |
| CC | WX45 | WX45 |



Distributore da parete di plastica

robusto involucro a prova d'urto in plastica ABS · garantisce un caricamento non problematico delle prese elettriche all'estrazione delle spine · gli automatici di protezione sono inseriti sotto una copertura trasparente in policarbonato a prova d'urto · tutte le componenti di metallo sull'esterno e le viti del coperchio sono inossidabili · le prese sono di poliammide 6 a prova d'urto ed equipaggiate di contatti zincati o in ottone · **richiudibile** · entrata tramite raccordo di costruzione M32 in alto (con raccordo cieco M32 in basso) · **protetto contro gli spruzzi d'acqua (IP54)** autorizzato per l'utilizzo negli spazi interni e negli spazi esterni

completamente montato con cavi collegati

| Entrata | raccordo a vite M32 | raccordo a vite M32 |
|--------------------|------------------------|---------------------------------|
| Uscita | 2xCEE 16 A, 4x230V | 1xCEE 32 A, 1xCEE 16 A, 4x230 V |
| Protezione | interruttore LS con FI | interruttore LS con FI |
| N° articolo | 4000 873 995 | 4000 873 996 |
| EUR | 592,18 | 645,58 |
| CC | WX45 | WX45 |





Faro portatile a LED UniLux Pro AccuLux






faro portatile a batteria professionale con Power LED - commutabile a due livelli: 20% / 100%, illuminazione estremamente chiara e omogenea grazie all'ottica delle lenti a focalizzazione continua - funzione luce d'emergenza accendibile - indicazione di capacità dell'accumulatore

Contenuto della fornitura: stazione di carica a parete, cavo di ricarica 100 - 240V, 12/24 V, USB e dischi colorati rossi, verdi e blu



| | |
|-------------------------------------|---------------------|
| Voltaggio della batteria [V] | 3,7 |
| Capacità della batteria [mAh] | 4400 |
| Raggio della luminosità [m] | circa 1000 |
| Batteria | ioni di litio |
| Flusso luminoso [lm] | 270 |
| Durata illuminazione [h] | 6 - 35 |
| N° articolo | 4000 901 120 |
| EUR | 180,28 |
| CC | WB16 |

LAMPADINE PER LAVORO IN CASO DI EMERGENZA RICARICABILI

| |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------|--|--|--|---|---|
| | | Job Lux 90 LED Focus | HaloLux 90A LED | AccuLux SL5 LED set | EX SLE 15 |
| Lampada principale (HL) | | LED da 3 W | Alogena 10 W | LED da 3 W | XENON 4,0 / 0,80 A |
| Lampada pilota (PL) | | LED | LED | LED | LED |
| Raggio di luminosità | | 160 m | 100 m | 150 m | 200 m |
| Durata di illuminazione (HL/PL) | | 10 h / 120 h | 3 h / 200 h | 5 h / 75 h | 4 h / 85 h |
| Tempo di carica | | 10 h | 18 h | 15 h | 15 h |
| Accumulatore | | 6 V / 4 Ah | 6 V / 7 Ah | 6 V / 7 Ah | 4 V / 3,5 Ah |
| Peso | | 2000 g | 2600 g | 3600 g | 1100 g |
| Misure (Lungh. X Largh. X Alt.) mm | | 126 x 112 x 336 | 126 x 112 x 336 | 104 x 245 x 120 | 104 x 245 x 120 |
| Dischi colorati | | — | ○ ● | ● | ○ ● |
| Carica batteria auto (12/24V) | | — | X | X | X |
| Carica di rete (230V) | | X | X | X | X |
| Supporto da parete/cinghia a tracolla | | X | X | X | X |
| Funzione lampeggiante | | — | X | X | X |
| Rilevamento rottura filo | | — | — | — | X |
| Colore | | Rosso | Rosso | Rosso | Nero |
| Valutazione | | Lunghissima durata di illuminazione della luce principale PowerLED: 10 h! | Luce principale molto luminosa (10 W alogena), presa caricabatterie per auto, funzione lampeggiante, 2 dischi colorati | Illuminazione intensa e uniforme, non occorre sostituire le lampade a LED, indicatore di capacità residua | Lampada da lavoro antideflagrante Zona 1, 2, 21, 22 Tipo di protezione IP64, indicatori di capacità residua 4 stadi |
| No. di articolo. | | 40 00 901 166 | 40 00 901 161 | 40 00 901 164 | 40 00 901 165 |





**Lampada di lavoro in caso di emergenza
JobLux 90 LED Focus**

equipaggiata con una PowerLED 3 W sicura contro i guasti e chiara come luce principale · **non è più necessario sostituire la lampadina** · la durata di illuminazione aumenta a 10 ore · per la massima illuminazione la JobLux 90 LED Focus è stata equipaggiata con una lente di focalizzazione · LED di 5 mm come lampada pilota · **funzione luce d'emergenza, si accende in caso di interruzione di alimentazione elettrica** · carica dell'accumulatore regolata elettronicamente · protezione contro lo scaricamento totale · testa d'illuminazione orientabile a 120° · involucro robusto e resistente agli urti
Contenuto della fornitura: supporto a parete, cinghia di trasporto, caricatore con 230 V AC, 50/60 Hz, cavo di collegamento per la ricarica di rete

| | |
|-----------------------------|---------------------|
| Colore | rosso |
| Potenza [W] | 3 |
| Durata illuminazione [h] | HL: 10 h / PL: 120 |
| Tempo di carica [h] | circa 10 |
| Raggio della luminosità [m] | 160 |
| Peso [g] | 2000 |
| Alt. x largh. x prof. [mm] | 336 x 126 x 112 |
| N° articolo | 4000 901 166 |
| EUR | 289,61 |
| CC | WB16 |



**Lampada per lavoro in caso di emergenza
AccuLux SL5 LED Set**


lampada da lavoro ricaricabile, protetta contro gli spruzzi d'acqua e la polvere · illuminazione intensa e uniforme · LED da 3 W come lampada principale con funzione di commutazione automatica alla lampada LED pilota · sostituzione delle lampade LED non necessario · peso ridotto · testa della lampada orientabile a 110° · indicazione della capacità rimanente per mezzo di quattro LED · accumulatore al gel di piombo di elevata qualità · con stazione di ricarica

Vantaggi particolari del prodotto:

maggiore durata illuminazione · molto più chiara · non è più necessario sostituire la lampadina

Contenuto della fornitura: faro portatile con stazione di ricarica, visiera ausiliaria supplementare arancione, cavo di collegamento da 230 Volt con spina europea e cavo di 12/24 Volt con spina per rete di bordo montata

| | |
|-----------------------------|---------------------|
| Colore | nero/rosso |
| Potenza [W] | 3 |
| Durata illuminazione [h] | HL: 5 h / PL: 75 |
| Tempo di carica [h] | circa 15 |
| Raggio della luminosità [m] | ca.150 |
| Alt. x largh. x prof. [mm] | 104 x 245 x 120 |
| N° articolo | 4000 901 164 |
| EUR | 375,18 |
| CC | WB16 |



Torcia a LED

lampada COB LED in ABS (involucro) con clip per tasca magnetico · il clip girevole a 180 gradi permette un utilizzo flessibile · due modalità di illuminazione

Contenuto della fornitura: incl. 3 batterie AAA

Batterie di ricambio vedere n° dell'articolo 4000 901 815

| | |
|-----------------------|-------------------------|
| Per batterie | 3 microcella AAA |
| Potenza luminosa [lm] | 80 |
| N° articolo | 4000 876 549 |
| EUR | 16,97 |
| CC | PX08 |



4000 877 140



4000 877 141



Torcia a LED

torcia professionale in alluminio, con protezione contro gli spruzzi d'acqua · la funzione focalizzazione garantisce un cono di luce concentrato · 3 livelli di illuminazione diversi: 100% - 30% - stroboscopio

Modello n° dell'articolo 4000 877 140: incl. cappio per mani per un maneggio confortevole

Batterie incl. nella fornitura

| | | |
|--------------------------|----------------------|----------------------|
| Per batterie | 1 x AA Mignon | 3 x AAA Micro |
| Potenza luminosa [lm] | 70 | 250 |
| Durata illuminazione [h] | 3 | 4 |
| N° articolo | 4000 877 140 | 4000 877 141 |
| EUR | 18,91 | 29,19 |
| CC | PX08 | PX08 |





Torcia a LED

perfetta concentrazione dell'illuminazione nella focalizzazione e un cono di luce omogeneo, non focalizzato · leggera e piccola – solo 110 g con una lunghezza di 10,1 cm · modifica veloce del cono di luce con una mano · maneggio semplice · interruttore della calotta finale · ideale per l'utilizzo nella vita professionale – grazie ai contatti in oro protetta contro la corrosione e l'usura

Batterie incluse nella fornitura (3 x di tipo AAA / 1,5 V)

Batterie di ricambio vedere n° dell'articolo 4000 901 815



4000 901 245



4000 901 246



4000 901 251



4000 901 254



4000 901 253



4000 901 260



4000 901 261




4000 901 266



4000 901 264

| Modello | - | i6 | i6R | i7R | i9 | i9R |
|--------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------|------------------------------|
| Per batterie | 3 microcelle AAA | 3 microcelle AAA | - | - | 2 x C cellule baby | - |
| Batteria | - | - | 3 x AAA microaccumulatori NiMH | 4 x AAA microaccumulatori NiMH | - | 1 x C microaccumulatori NiMH |
| Potenza luminosa [lm] | 105 | 10 - 140 | energia: 10 - 120 | 25 - 220 | 40 - 400 | 40 - 400 |
| Durata illuminazione [h] | 6,5 | 5 - 25 | 4 - 25 | 4 - 30 | 4 - 25 | 3 - 20 |
| UV | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| N° articolo | 4000 901 245 | 4000 901 246 | 4000 901 251 | 4000 901 253 | 4000 901 260 | 4000 901 261 |
| EUR | 55,48 | 55,48 | 92,57 | 111,09 | 129,66 | 166,74 |
| CC | WX39 | WX39 | WX39 | WX39 | WX39 | WX39 |






Lente per lettura con illuminazione

con 8 LED - illuminazione particolarmente forte - impugnatura lunga e maneggevole - interruttore della luce ergonomico - lente di qualità in vetro resistente ai graffi - esercizio con 2 cellule Mignon

Le batterie non sono comprese nel contenuto della fornitura

Batterie di ricambio vedere il n° dell'articolo 4000 901 816

| Ingrandimento | Ø lente [mm] | Versione | N° articolo | EUR | CC |
|---------------|--------------|-----------|--------------|-------|------|
| a 2,5 unità | 70 | con 8 LED | 4000 901 351 | 31,48 | PX08 |




Torcia a LED PX 3

100 % impermeabile all'acqua - LED - involucro PC - resistente alla corrosione - potenza luminosa molto chiara - interruttore a pressione sull'estremità della torcia - giallo fiamma - Blister

Conforme alla categoria ATEX 2-T4 (zona 2)
Fornitura incl. batterie (2 x tipo AA)

| Per batterie | 2 x cellule AA Mignon |
|--------------------------|-----------------------|
| Potenza luminosa [lm] | circa 60 |
| Durata illuminazione [h] | ca. 12- 50 |
| N° articolo | 4000 876 579 |
| EUR | 58,11 |
| CC | WK26 |

7



Faro portatile a LED


modello robusto in plastica di elevata qualità e resistente agli urti, incl. pratico cappio con 8 LED chiarissime - completo con lampada - per batteria a blocco da 6 Volt

Questa lampada contiene lampadine LED incassate
Le lampade LED incassate non possono essere sostituite

Le batterie non sono comprese nel contenuto della fornitura

Batteria di ricambio vedere il n° dell'articolo 4000 901 995

| | |
|-------------------------------------|---------------------|
| Voltaggio della batteria [V] | 6 |
| Capacità della batteria [mAh] | 4500 |
| N° articolo | 4000 901 192 |
| EUR | 13,99 |
| CC | WX40 |




Torcia a LED PX 2

100 % impermeabile all'acqua - LED - involucro PC - resistente alla corrosione - formato penna - interruttore a pressione sull'estremità della torcia - giallo fiamma - Blister

Categoria ATEX 2-T4 (zona 1)
Fornitura con batteria inclusa (2 x tipo AAA)

| Per batterie | 2 microcelle AAA |
|--------------------------|---------------------|
| Potenza luminosa [lm] | circa 30 |
| Durata illuminazione [h] | circa 10 |
| N° articolo | 4000 876 578 |
| EUR | 55,79 |
| CC | WK26 |



Torcia a LED PX 1

100 % impermeabile all'acqua · LED · involucro PC · resistente alla corrosione · utilizzabile come lampada per elmetto · interruttore a pressione sull'estremità della torcia · giallo fiamma · Blister

Categoria ATEX 2-T4 (zona 1)
Fornitura incl. batterie (4 x tipo AA)

| | |
|--------------------------|------------------------------|
| Per batterie | 4 x cellule AA Mignon |
| Potenza luminosa [lm] | circa 120 |
| Durata illuminazione [h] | ca. 15- 50 |
| N° articolo | 4000 876 576 |
| EUR | 101,40 |
| CC | WK26 |



Supporto per cintura PARASNAP Belt bracket base

con supporto di base PARASNAP®
 combinazione tra attrazione magnetica e fissaggio meccanico · orientamento flessibile della lampada grazie a un aggancio flessibile del braccio - il supporto a cintura è equipaggiato con il supporto di base PARASNAP® · inoltre per esso è necessario ancora un supporto per lampade SNAP-IN1 (n° dell'articolo 4000 876 596) o SNAP-IN2 (n° dell'articolo 4000 876 597) · in pelle di bue e poliammide rinforzata in fibra di vetro
 Larghezza di passaggio fino a una larghezza di 55 mm

| | |
|---------------------|---|
| Fissaggio | cintura |
| Materiale | in pelle di bue e poliammide rinforzata in fibra di vetro |
| Largh. x prof. [mm] | 90 x 70 |
| N° articolo | 4000 876 598 |
| EUR | 23,24 |
| CC | WK26 |



Torcia a LED PARALUX® PX0

a prova di esplosione · 3W CREE LED · a 100% impermeabile all'acqua e alla polvere · in plastica XAG conduttrice · resistente alla corrosione · testa della lampada gommata e interruttore a coda · interruttore a pressione sull'estremità della torcia · rosso

Il 1G Ex ia-IIC T4Ga, Il 2D Ex ib IIIC T 105°C Db IP68
Fornitura incl. batterie (4 x tipo AA)

| | |
|--------------------------|------------------------------|
| Per batterie | 4 x cellule AA Mignon |
| Potenza luminosa [lm] | 120 |
| Durata illuminazione [h] | ca. 15- 50 |
| N° articolo | 4000 876 592 |
| EUR | 130,56 |
| CC | WK26 |



Nastro di fissaggio PARASNAP Strap

montaggio dell'elmetto da costruzione integrato, nastro di fissaggio con **PARASNAP® Base integrato** · in poliammide, EPDM.
 Adatto **per le torce tascabili con protezione contro l'esplosione** n°dell'art. 4000 876 576 (PX1) + 4000 876 578 (PX2) e 4000 876 592 (PX0)
 Per esso è necessario anche il supporto per lampade SNAP-IN1 (n° dell'articolo 4000 876 596) o SNAP-IN2 (n° dell'articolo 4000 876 597)

| | |
|---------------------|-------------------------|
| Fissaggio | elmetto completo |
| Materiale | poliammide, EPDM |
| Largh. x prof. [mm] | 35 x 60 |
| N° articolo | 4000 876 595 |
| EUR | 62,13 |
| CC | WK26 |





4000 876 596



4000 876 597

Supporto per elmetti PARASNAP Light holder SNAP-IN

controprezzo magnetico per PARASNAP® Base sinistra (n° dell'articolo 4000 876 594) + destra (n°articolo. 4000 876 593) o supporto per cintura (n°dell'articolo 4000 876 598) · in poliamide, EPDM
Adatto per le torce tascabili a protezione contro l'esplosione PARAT
Il supporto viene aperto o spostato di lato sul corpo della lampada

| Fissaggio | a sinistra e destra | a sinistra e destra |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| Materiale | poliammide | poliammide |
| Largh. x prof. [mm] | 50 x 40 | 35 x 30 |
| N° articolo | 4000 876 596 | 4000 876 597 |
| EUR | 19,98 | 20,50 |
| CC | WK26 | WK26 |



4000 876 593



4000 876 594

Supporto per elmetti PARASNAP Ultralux Pro Base

combinazione tra attrazione magnetica e fissaggio meccanico · sistema di fissaggio composto di una base sull'elmetto e dallo SNAP-IN · orientamento flessibile della lampada grazie a un aggancio sottile del braccio · controllo con una mano possibile a casco posizionato · poliammide, PA66
Compatibile con molti elmetti standard DIN · adatto per le torce tascabili con protezione contro l'esplosione n° dell'art. 4000 876 576 (PX1) + 4000 876 578 (PX2) e 4000 876 592 (PX0)
Per esso è necessario anche il supporto per lampade SNAP-IN1 (n° dell'articolo 4000 876 596) o SNAP-IN2 (n° dell'articolo 4000 876 597)

| Fissaggio | sulla parte destra | sulla parte sinistra |
|---------------------|--------------------|----------------------|
| Materiale | poliammide, PA66 | poliammide, PA66 |
| Largh. x prof. [mm] | 65 x 55 | 65 x 55 |
| N° articolo | 4000 876 593 | 4000 876 594 |
| EUR | 111,65 | 111,65 |
| CC | WK26 | WK26 |



7



Torcia a LED 3315

a prova di esplosione · involucro in ABS e lente avvitata in policarbonato · impermeabili alla polvere e al gas · durata delle batterie: 19 h · colore giallo · tipo di protezione IPX7

Normativa ATEX: Il 1 G Ex ia IIC T4 Ga; Il 1 D Ex ia IIIC T130°C Da (zona 0)

Contenuto della fornitura: incl. batterie (3 di tipo AA) e cappio per mani

| | |
|-----------------------|-----------------------|
| Per batterie | 3 x cellule AA Mignon |
| Potenza luminosa [lm] | 138 |
| N° articolo | 4000 876 581 |
| EUR | 93,78 |
| CC | WX37 |




Torcia a LED

a prova di esplosione · nessun contatto metallico · protetta da schizzi di acqua · tecnologia LED™ · LED da 1 W · protetta da schizzi di acqua · materiale del portafusibili a vite: policarbonato · struttura della lampada: copolimero (EXL) · materiale: ABS

Normativa ATEX: Il 1 G Ex ia IIC T4 Ga; Il 1 D Ex ia IIIC T135°C Da (zona 0)

Le batterie non sono comprese nel contenuto della fornitura

| | |
|-----------------------|-----------------------|
| Per batterie | 4 x cellule AA Mignon |
| Potenza luminosa [lm] | 153 |
| N° articolo | 4000 876 531 |
| EUR | 184,61 |
| CC | WX37 |




Lampada da testa a LED

lampada per testa funzionale e variabile **protetta contro gli spruzzi d'acqua** · ideale per i lavori di montaggio o come lampada per bicicletta · 7 potenti LED con elevata forza di illuminazione · a seconda della necessità regolabili in 3 livelli di regolazione diversi (1/ 3/ 7) di LED · fasce flessibili e larghe regolabili per ogni dimensione della testa

Contenuto della fornitura: incl. batterie (3 x tipo AAA)

Batterie di ricambio vedere n° dell'articolo 4000 901 815

| | |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| Per batterie | 3 x AAA Micro 4000 901 815 |
| Raggio della luminosità [m] | 30 |
| Durata illuminazione [h] | 10 |
| N° articolo | 4000 877 144 |
| EUR | 12,43 |
| CC | PX08 |



Lampada da testa a LED KL 100

lampade da testa funzionali e variabili · ideale per i lavori di montaggio e per la corsa · a seconda della necessità regolabile in **3 livelli di regolazione (100% - 20% - SOS)** · fasce flessibili e larghe per la stabilità · regolabile per ogni dimensione della testa · protetta da schizzi di acqua · angolo di inclinazione della lampada regolabile · con interruttore a pulsante ON/OFF

Contenuto della fornitura: incl. batterie standard (2 x tipo AA)

Batterie di ricambio vedere n° dell'articolo 4000 901 816

| | |
|-----------------------------|---------------------|
| Per batterie | 2xAA Mignon |
| Raggio della luminosità [m] | 40 |
| Durata illuminazione [h] | 10 |
| Flusso luminoso [lm] | 100 |
| N° articolo | 4000 873 109 |
| EUR | 25,21 |
| CC | WB11 |



Lampada da testa a LED

la straordinaria qualità della luce, la chiarezza, il raggio di luminosità e la durata di illuminazione sono adattate in modo ideale alla fonte di energia · a smorzatura continua, le lenti a riflettore permettono di ottenere una luce efficiente e su misura

Contenuto della fornitura: incl. batterie (3 x tipo AA /microbatteria NiMH)

Batterie di ricambio vedere n° dell'articolo 4000 876 110 + 4000 902 020



4000 877 169



4000 877 171



4000 877 168



4000 877 172

| Batteria [V] | 3 x AAA microaccumulatore | 3 x AAA microaccumulatore | 1 x ione di litio polimero | 3 x AAA microaccumulatore |
|-----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|---|
| Raggio della luminosità [m] | energia: 100 m / potenza bassa: 20 | energia: 120 m / potenza bassa: 20 | energia: 120 m / potenza bassa: 40 | boost: 150 m / energia: 135 m / potenza bassa: 40 |
| Durata illuminazione [h] | energia: 6 h / potenza bassa: 60 | energia: 2 h / potenza bassa: 40 | energia: 10 h / potenza bassa: 50 | boost: 2 h / energia: 10 h / potenza bassa: 30 |
| Flusso luminoso [lm] | energia: 120 lm / potenza bassa: 5 | energia: 200 lm / potenza bassa: 5 | energia: 180 lm / potenza bassa: 20 | - |
| N° articolo | 4000 877 171 | 4000 877 168 | 4000 877 169 | 4000 877 172 |
| EUR | 55,48 | 111,13 | 111,13 | 166,78 |
| CC | WX39 | WX39 | WX39 | WX39 |



SCANGRIP®



PELI™



Lampada da testa a LED I-VIEW

potenza 2 W · fascia per testa nera, in tessuto · viene accesa/spesa solo con un movimento della mano e la **funzione di sensore** può essere accesa/spenta facilmente addirittura con dei guanti spessi · l'utilizzo della più moderna tecnologia per accumulatori permette di concludere il lavoro senza dover perdere tempo nella ricarica

Vantaggi particolari del prodotto:

- illumina l'intero spazio di lavoro (tutto il campo visivo)
- accensione/spengimento senza contatto
- accumulatore con lunga durata di vita
- piccola e leggera, solo 120 g
- impermeabile alla polvere e all'acqua

Contenuto della fornitura: incl. 1 x accumulatore agli ioni di litio polimero tipo 3,8 V/ 1600 mAh

| | |
|-------------------------------|------------------------------------|
| Batteria | 1 x ione di litio polimero |
| Capacità della batteria [mAh] | 1600 |
| Potenza [W] | 2 |
| Flusso luminoso [lm] | livello 1: 100 lm / livello 2: 200 |
| N° articolo | 4000 873 145 |
| EUR | 121,24 |
| CC | WU04 |



Lampada da testa a LED

a prova di esplosione · protetta da schizzi di acqua · in plastica ABS · fascia per testa in gomma

Classe di protezione: I M1 Ex ia I Ma, II 1 G Ex ia IIC T4 Ga, II 1D Ex ia IIIC T65°C Da (zona 0)

Contenuto della fornitura: incl. batteria alcalina (3 x tipo AAA)

| | |
|----------------------|---------------------|
| Per batterie | 3xAAA Micro |
| Flusso luminoso [lm] | 74 |
| N° articolo | 4000 876 545 |
| EUR | 90,63 |
| CC | WX37 |

7

PARAT®



Lampada da testa a LED PARALUX® HL-P1

a prova di esplosione · 3W CREE LED · a 100% impermeabile all'acqua e alla polvere · involucro PC · incl. fascia in gomma e in neoprene · lampada per testa rivestita in gomma con angolo di irraggiamento regolabile

Classe di protezione: II 2G Ex ib IIB T4 Gb (zona 1)

Contenuto della fornitura: incl. batteria alcalina (4 x tipo AAA)

| | |
|--------------------------|---|
| Per batterie | 4xAAA Micro |
| Potenza [W] | 3 |
| Durata illuminazione [h] | circa 12 ore di prestazione completa, in totale circa 45 ore. |
| Flusso luminoso [lm] | 120 |
| N° articolo | 4000 876 547 |
| EUR | 132,98 |
| CC | WK26 |



Batteria Industrial PRO

concepita appositamente per utilizzi professionali · per l'impiego in ad es. torce tascabili, sistemi di sicurezza, microfoni o strumenti medici

Fornitura nel cartone



| Tensione [V] | Equivalenza | Capacità [mAh] | IEC | Descr. merci | Contenuto | UV | N° articolo | EUR | CC |
|--------------|-------------------|----------------|-------|--------------|-----------|----|---------------------|-------------|------|
| 1,5 | AAA Micro | 1260 | LR03 | 4003 | 10 pezzo | 10 | 4000 876 100 | 0,76 | WK43 |
| 1,5 | AA-Mignon | 2960 | LR6 | 4006 | 40 pezzo | 40 | 4000 876 101 | 0,76 | WK43 |
| 1,5 | C-Baby | 7800 | LR14 | 4014 | 20 pezzo | 20 | 4000 876 102 | 1,87 | WK43 |
| 1,5 | D Mono | 17000 | LR20 | 4020 | 20 pezzo | 20 | 4000 876 103 | 2,77 | WK43 |
| 9 | 6AM6 blocco da 9V | 630 | 6LR61 | 4022 | 20 pezzo | 20 | 4000 876 104 | 3,05 | WK43 |



Batteria Longlife Power

batteria ad elevate prestazioni · alcalina manganese (AlMn) · particolarmente adatta per apparecchi con requisiti di erogazione elettrica estremamente elevati e permanentemente in uso · priva di cadmio e mercurio · **su carta Blister**



| Tensione [V] | Equivalenza | Capacità [mAh] | IEC | Descr. merci | Contenuto | N° articolo | EUR | CC |
|--------------|-----------------|----------------|---------|--------------|-----------|---------------------|---------------------------|------|
| 1,5 | AAA-AM4-Micro | 1260 | LR03 | 4903 | 4 pezzo | 4000 901 815 | 4,74 ¹⁾ | WK43 |
| 1,5 | AA-AM3-Mignon | 2960 | LR6 | 4906 | 4 pezzo | 4000 901 816 | 4,74 ¹⁾ | WK43 |
| 1,5 | C-AM2-Baby | 7800 | LR14 | 4914 | 2 pezzo | 4000 901 817 | 4,92 ¹⁾ | WK43 |
| 1,5 | D-AM1-Mono | 16500 | LR20 | 4920 | 2 pezzo | 4000 901 818 | 6,75 ¹⁾ | WK43 |
| 9 | 6LP3146-E Block | 580 | 6LP3146 | 4922 | 1 pezzo | 4000 901 814 | 4,05 ¹⁾ | WK43 |

¹⁾ prezzo per blister



Pilette_WZT

| Artikel-Nr. | Varta Bez. | Duracell | GP Sylva Cell | Ucar/Energizer | Kodak | Rav-O-Vac | Panasonic | Philips | Renata | IEC |
|--------------|---------------|----------|---------------|----------------|----------|-----------|-----------|----------|---------|---------|
| Referenzen | | | | | | | | | | |
| 4000 901 744 | V 13 GS/V 357 | D 357 | 357 | 357 | | 357 | SR 44P | 357 | 357 | SR 44 |
| 4000 901 745 | V 76 PX | D 357 H | | EPX 76 | KS 76 | RS 76 | SR 44P | | | SR 44 |
| 4000 901 746 | V 23 GA | MN 21 | 23 A | A 23 | K 23 A | 23 A | | 8 LR 932 | | |
| 4000 901 753 | CR 2025 | DL 2025 | CR 2025 | CR 2025 | KCR 2025 | CR 2025 | CR 2025 | CR 2025 | CR 2025 | CR 2025 |
| 4000 901 755 | CR 2032 | DL 2032 | CR 2032 | CR 2032 | KCR 2032 | CR 2032 | CR 2032 | CR 2032 | CR 2032 | CR 2032 |
| 4000 901 757 | CR 2450 | DL 2450 | | CR 2450 | | | | CR 2032 | CR 2450 | CR 2450 |



Batteria a bottone Electronics

autoscaricamento ridotto · l'elevata densità energetica e la buona temperatura contraddistinguono questa longeva batteria



4000 901 743




4000 901 744



4000 901 745



4000 901 746



4000 901 751



4000 901 753



4000 901 755



4000 901 756



4000 901 757



4000 901 759



4000 901 762

| Tensione [V] | Capacità [mAh] | Descr. merci | IEC | Dimensioni [mm] | Pz. per blister | N° articolo | EUR | CC |
|--------------|----------------|--------------|--------|-----------------|-----------------|--------------|------|------|
| 1,55 | 155 | V13GS/V357 | SR44 | 11,6 x 5,4 | 1 | 4000 901 744 | 3,39 | WK43 |
| 1,55 | 145 | V76PX | SR44 | 11,6 x 5,4 | 1 | 4000 901 745 | 4,68 | WK43 |
| 12 | 50 | V23GA | 3LR50 | 10,3 x 28,5 | 1 | 4000 901 746 | 3,08 | WK43 |
| 3 | 157 | CR2025 | CR2025 | 20 x 2,5 | 1 | 4000 901 753 | 2,08 | WK43 |
| 3 | 220 | CR2032 | CR2032 | 20 x 3,2 | 1 | 4000 901 755 | 2,08 | WK43 |
| 3 | 570 | CR2450 | CR2450 | 24,5 x 5 | 1 | 4000 901 757 | 5,58 | WK43 |





Batteria ULTRA Lithium

particolarmente adatta per i dispositivi di misurazione elettronici, i trasmettitori manuali etc.



4000 901 770



4000 901 771



4000 901 765



4000 901 766



4000 901 767



4000 901 768



4000 901 769

| Tensione [V] | Equivalenza | Capacità [mAh] | IEC | Descr. merci | Contenuto | N° articolo | EUR | CC |
|--------------|-------------|----------------|----------|--------------|-----------|--------------|---------------------|------|
| 1,5 | AAA Micro | 1100 | FR10G445 | 6103 | 2 pezzo | 4000 901 770 | 10,18 ¹⁾ | WK43 |
| 1,5 | AA-Mignon | 2900 | FR14505 | 6106 | 2 pezzo | 4000 901 771 | 10,18 ¹⁾ | WK43 |
| 6 | 2CR5 | 1400 | 2CR5 | 6203 | 1 pezzo | 4000 901 765 | 14,48 ¹⁾ | WK43 |
| 6 | CRP2 | 1450 | CR-P2 | 6204 | 1 pezzo | 4000 901 766 | 14,48 ¹⁾ | WK43 |
| 3 | CR123A | 1430 | CR17345 | 6205 | 1 pezzo | 4000 901 767 | 7,58 ¹⁾ | WK43 |
| 3 | CR2 | 880 | CR15H270 | 6206 | 1 pezzo | 4000 901 768 | 8,38 ¹⁾ | WK43 |
| 9 | 6LP3146 | 1150 | - | 6122 | 1 pezzo | 4000 901 769 | 22,16 ¹⁾ | WK43 |

¹⁾ prezzo per blister



Batteria ricaricabile

nickel-metallo idruro (NiMH) · senza effetto memoria · ricaricabile fino a 1000 volte · adatta alla carica veloce · elevata capacità · adatta anche per le massime sollecitazioni · priva di cadmio · su carta Blister



4000 876 110



4000 876 111



4000 876 113



4000 876 114

| Tensione [V] | Capacità [mAh] | Equivalenza | IEC | Pz. per blister | N° articolo | EUR | CC |
|--------------|----------------|---------------|------|-----------------|--------------|---------------------|------|
| 1,2 | 1000 | R03-AAA-Micro | HR03 | 4 | 4000 876 110 | 30,09 ¹⁾ | WX28 |
| 1,2 | 2700 | R6-AA-Mignon | HR6 | 4 | 4000 876 111 | 42,18 ¹⁾ | WX28 |
| 1,2 | 10000 | R20-D-Mono | HR20 | 2 | 4000 876 113 | 70,02 ¹⁾ | WX28 |

¹⁾ prezzo per blister





Batteria ricaricabile maxE

nickel-metallo idruro (NiMH) · racchiude in sé vantaggi di accumulatori e batterie · grazie alla tecnologia più moderna, a differenza degli accumulatori comuni, batterie maxE, si scaricano pochissimo automaticamente

Vantaggi particolari del prodotto:

- sono già cariche e subito pronte all'uso
- la batteria carica può essere conservata in magazzino per 1 anno ed è subito pronta all'uso
- maxE può essere caricata come una comune batteria NiMH
- non richiede alcun caricatore speciale



4000 876 117

4000 876 118

4000 876 122

4000 876 119

4000 876 120

4000 876 121

| Tensione [V] | Capacità [mAh] | Equivalenza | IEC | Pz. per blister | N° articolo | EUR | CC |
|--------------|----------------|---------------|------|-----------------|--------------|---------------------|------|
| 1,2 | 800 | R03-AAA-Micro | HR03 | 4 | 4000 876 117 | 19,39 ¹⁾ | WX28 |
| 1,2 | 2100 | R6-AA-Mignon | HR6 | 4 | 4000 876 118 | 22,58 ¹⁾ | WX28 |
| 1,2 | 2500 | R6-AA-Mignon | HR6 | 4 | 4000 876 122 | 31,51 ¹⁾ | WX28 |
| 1,2 | 4500 | R14-C-Baby | HR14 | 2 | 4000 876 119 | 36,12 ¹⁾ | WX28 |
| 1,2 | 8500 | R20-D-Mono | HR20 | 2 | 4000 876 120 | 54,09 ¹⁾ | WX28 |
| 8,4 | 200 | blocco 9V E | HR9V | 1 | 4000 876 121 | 20,60 ¹⁾ | WX28 |

¹⁾ prezzo per blister



7



Caricatore per batterie con presa Photo Cam III

carica di batterie 2/4 Micro AAA o Mignon AA · la carica controllata mediante microcontrollore garantisce i migliori risultati nella carica indipendentemente dalla capacità, dallo stato di carica e dal tipo di carica · carica rapida · protezione di polarità · indicazione dello stato di carica · la commutazione automatica a carica di conservazione degli impulsi impedisce lo scaricamento delle batterie dopo la fine del caricamento

Tipo di accumulatore: Micro AAA - **Corrente di carica:** 500 (mA)

Tipo di accumulatore: Mignon AA - **Corrente di carica:** 500 (mA)

Contenuto della fornitura:

comprendente 4 batterie Mignon di tipo AA con 2850 mAh ciascuna

| Versione | N° articolo | EUR | CC |
|----------------|--------------|-------|------|
| per 4 batterie | 4000 902 120 | 56,86 | WX28 |

Caricatore per batterie Powerline 5 PRO

controllato con microcontrollore · con display LCD per batterie NiCd e NiMH · permette il caricamento di 1-4 batterie delle dimensioni Micro AAA, Mignon AA, Baby C e Mono D, così come 1 blocco da 9V · l'apparecchio è equipaggiato con un dispositivo di riconoscimento dei guasti alle batterie e di una funzione di scaricamento per gli accumulatori rotondi · indicazione di carica a diversi colori · indicazione dello stato di carica in passi da 25% · incl. adattatore di rete da 230 V e un adattatore per camion da 12 V per l'impiego mobile

Tipo di accumulatore: Micro AAA - **Corrente di carica:** 800 (mA)

Tipo di accumulatore: Mignon AA - **Corrente di carica:** 1500/1800 (mA)

Tipo di accumulatore: baby C - **Corrente di carica:** 1500/1800 (mA)

Tipo di accumulatore: Mono D - **Corrente di carica:** 1500/1800 (mA)

Tipo di accumulatore: blocco da 9V - **Corrente di carica:** 15 (mA)

Fornitura senza batterie

| Versione | N° articolo | EUR | CC |
|----------------|--------------|--------|------|
| per 4 batterie | 4000 876 708 | 120,24 | WX28 |



Caricatore rapido per batterie Energy 8 plus

stazione di carico e di cura per un complessivamente 8 batterie allo stesso tempo; 1-6 Micro AAA o 1-6 Mignon AA; 1-4 Baby C o Mono D così come 1-2 blocchi da 9V · diagnosi automatica delle batterie inserite e un test di capacità veloce · in caso di necessità avvio automatico del processo di aggiornamento · batterie già danneggiate vengono attivate · caricamento controllato mediante microcontrollore per tutte le batterie inserite NiCD-/NiMH · caricamento super veloce · controllo a pozzo singolo indipendentemente dalla capacità, dallo stato di carica e dal tipo di cellula · individuazione di guasti all'accumulatore · grazie alla tecnologia di commutazione dell'alimentazione l'apparecchio può essere utilizzato in tutto il mondo · utilizzo semplice · indicazione chiara per mezzo di LED di diversi colori

Tipo di accumulatore: Micro AAA - **Corrente di carica:** 400 (mA)
Tipo di accumulatore: Micro AA - **Corrente di carica:** 1000 (mA)
Tipo di accumulatore: baby C - **Corrente di carica:** 1000 (mA)
Tipo di accumulatore: Mono D - **Corrente di carica:** 1000 (mA)
Tipo di accumulatore: blocco da 9V - **Corrente di carica:** 60 (mA)
Fornitura senza batterie

| Versione | N° articolo | EUR | CC |
|----------------|--------------|--------|------|
| per 8 batterie | 4000 902 112 | 204,39 | WX28 |



Tester per batterie Energy Check LCD

per quasi tutte le batterie e quasi tutti gli accumulatori disponibili sul mercato · in pochi secondi è possibile determinare in modo affidabile il contenuto di energia (indicazione di passi da 10%) e la tensione (in V)

I tipi di batterie seguenti possono essere controllati:

Batterie a bottone da 3 V al litio:

CR 1025, CR 1216, CR 1220, CR 1616, CR 1620, CR 2016, CR 2025, CR 2032, CR 2320, CR 2430, CR 2450

Fotobatterie da 3 V al litio: CR 2, CR 123A, CR V 3

Fotobatterie da 6 V al litio: CRP 2, CR 5

Batterie a bottone alcaline da 1,5 V:

LR 43, LR 44, LR 45, LR 48, LR 54, LR 55, LR 58, LR 59, LR 60, LR 66

Alcaline da 1,5 V: AAA (Micro), AA (Mignon), C (Baby), D (Mono)

Alcaline da 9 V: blocco da 9 V

Alcaline da 12 V: A 23

1,2 V NiCd/NiMH: AAA (Micro), AA (Mignon), C (Baby), D (Mono)

Batterie a bottone zinco-aria 1,44 V: V 675, V 13, V 312

Batteria di ricambio vedere il n° dell'articolo 4000 901 814

Fornitura comprendente batteria a blocco da 9 Volt

| Versione | N° articolo | EUR | CC |
|-----------------------------|--------------|--------|------|
| per accumulatori e batterie | 4000 876 701 | 106,63 | WX28 |



Lampada portatile

involucro della lampada in gomma · modello robusto con vetro di protezione, cestino di protezione del cavo con coperchio pieghevole e gancio di sospensione · senza lampadina

Contenuto della fornitura: cavo di collegamento di 5 m con spina profilata

| | |
|---------------------------------|---------------------|
| Tensione [V] | 230 |
| Classe di efficienza energetica | A++ fino E |
| Porta lampada | E27 |
| Qualità del cavo | H05RN-F |
| Sezione del cavo [mm²] | 2 x 0,75 |
| Lunghezza cavo [m] | 5 |
| Potenza assorbita [W] | 60 |
| N° articolo | 4000 873 105 |
| EUR | 24,80 |
| CC | WB11 |



Lampada portatile a LED

SHL DN 54 S

con 54 LED SMD con illuminazione potente e di lunga durata · impugnatura robusta, a forma ergonomica con cuscinetto esagonale contro il scivolamento · interruttore on/off protetto nell'impugnatura · teste con gancio girevole · con cavi in gomma H05RN-F estremamente flessibile e spina profilata · luce intensa, robusta, resistente agli urti

Vantaggi particolari del prodotto:

- equipaggiata di LED di lunga durata
- elevata illuminazione
- utilizzabile anche in intervallo di temperatura sotto lo zero

UV = imballaggio Blister

questa lampada contiene lampadine LED incassate
 Le lampade LED incassate non possono essere sostituite

| | |
|---------------------------------|---------------------|
| Tensione [V] | 230 |
| Classe di efficienza energetica | a |
| Qualità del cavo | H05RN-F |
| Sezione del cavo [mm²] | 2 x 1 |
| Lunghezza cavo [m] | 5 |
| Flusso luminoso [lm] | 420 |
| N° articolo | 4000 873 144 |
| EUR | 43,39 |
| CC | WB11 |

PROMAT



Lampada portatile a LED

8 potenti SMD-LED sulla parte anteriore e 1 LED come luce principale · il robusto magnete sulla parte posteriore permette un impiego universale · la lampada può essere regolata fino a 5 posizioni · con indicazione dello stato di carica integrato e 2 ganci di sospensione sul retro

Fornitura completa con batteria agli ioni di litio (3,7 V/1200 mAh), cavo di ricarica USB e caricatore per automobili 12V

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Voltaggio della batteria [V] | 3,7 |
| Capacità della batteria [mAh] | 1200 |
| Batteria | ioni di litio |
| Versione | involucro ABS |
| Flusso luminoso [lm] | 60 - 250 |
| Tempo di carica [h] | 2-3 |
| Durata illuminazione [h] | 2 |
| N° articolo | 4000 877 148 |
| EUR | 54,20 |
| CC | PX08 |

PROMAT



Lampada portatile a LED

potenti 10+3 W SMD-LED con funzione torcia tascabile davanti · il robusto magnete permette un impiego universale · intensità della luce regolabile in 2 livelli, illuminazione uniforme · regolabile a 90° · tipo di protezione: **IPX4**

Fornitura completa con accumulatore agli ioni di litio (3,7 V / 6700 mAh), adattatore di rete 100-240 V, adattatore per veicolo 12 / 24 V e cavo USB

| | |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| Voltaggio della batteria [V] | 3,7 |
| Capacità della batteria [mAh] | 6700 |
| Potenza assorbita [W] | 10+3 |
| Batteria | ioni di litio |
| Flusso luminoso [lm] | 220 - 1000 |
| Tempo di carica [h] | 4 |
| Durata illuminazione [h] | 3 - 6 h Panel / LED singola 12-24 |
| N° articolo | 4000 877 147 |
| EUR | 98,07 |
| CC | PX08 |

PROMAT




Lampada ad asta LED

richiudibile, con piedino magnetico in plastica ABS · opportunità di utilizzo flessibile grazie al gancio fissato all'estremità della torcia · potenza 6 x 0,5W SMD LED's

Batteria e autoadattatore da 12 V inclusi nel contenuto della fornitura

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Voltaggio della batteria [V] | 3,7 |
| Batteria | ioni di litio |
| Capacità della batteria [mAh] | 2200 |
| Potenza luminosa [lm] | 300 |
| Durata illuminazione [h] | 30 |
| N° articolo | 4000 877 145 |
| EUR | 67,11 |
| CC | PX08 |

SCANGRIP LITE



Lampada da lavoro a LED Area LITE

illuminazione potente ed efficiente per un'illuminazione ideale di grandi spazi · ideale per la riparazione, i lavori da pittore o i lavori di costruzione · Area LITE può essere posizionata direttamente sul banco di lavoro o appesa con il robusto gancio · robusto involucro in plastica particolarmente resistente agli urti

Vantaggi particolari del prodotto:

illuminazione a 360° dello spazio con un'intensità luminosa uniforme e una grande distribuzione della luce

Modello n° dell'articolo 4000 873 108:

viene fornito con presa, diverse lampade possono essere collegate a schiera con la presa o la presa serve per l'alimentazione elettrica per altri utensili


Autorizzata per l'impiego all'aperto

Questa lampada contiene lampadine LED incassate · le lampade LED incassate non possono essere sostituite

| | |
|------------------------------|-----------------------------|
| Potenza assorbita [W] | 65 |
| Flusso luminoso [lm] | 4000 |
| Lunghezza cavo [m] | 5 |
| Qualità del cavo | H05RN-F 2x1 mm ² |
| UV | 1 |
| N° articolo | 4000 873 108 |
| EUR | 269,73 |
| CC | WK25 |



7




Lampada portatile a LED

sia lampada da lavoro e torcia estremamente robusta - più moderna tecnologia LED ad alte prestazioni · impugnatura ergonomica e piacevole per l'utente · un gancio integrato sul fondo e un forte magnete garantiscono un fissaggio completamente flessibile della lampada · testa della lampada flessibile orientabile fino a 180°



| | | | | |
|-------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Voltaggio della batteria [V] | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
| Capacità della batteria [mAh] | 750 | 1000 | 2200 | 5200 |
| Batteria | ioni di litio | ioni di litio | ioni di litio | ioni di litio |
| Flusso luminoso [lm] | 100/50 | 55 - 125 | 150 - 400 | 500/1000 |
| Tempo di carica [h] | 3 | 2,5 | 4 | 6 |
| Durata illuminazione [h] | 2,5 | 5 | 3 - 6 | 2,5 - 5 |
| N° articolo | 4000 873 156 | 4000 873 157 | 4000 873 161 | 4000 873 112 |
| EUR | 76,26 | 94,54 | 146,04 | 165,95 |
| CC | WU04 | WU04 | WU04 | WU04 |



Radiatore a LED VEGA

robusta e leggera lampada da lavoro per l'utente professionista · un'efficiente tecnologia LED crea una luce di lavoro diffusa, anabagliante e piacevole con un'intensità luminosa regolare e un'elevata dispersione luminosa · i diodi al LED non creano calore · involucro di plastica robusto e resistente agli urti

Autorizzata per l'impiego all'aperto

Questa lampada contiene lampadine LED incassate · le lampade LED incassate non possono essere sostituite

| | | |
|---------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| Potenza assorbita [W] | 32 | 48 |
| Flusso luminoso [lm] | 2600 | 4000 |
| Qualità del cavo | H05RN-F 2x1 mm ² | H05RN-F 2x1 mm ² |
| Lunghezza cavo [m] | 5 | 5 |
| Classe di efficienza energetica | A | A |
| Versione | - | con 2 prese con messa a terra |
| N° articolo | 4000 873 177 | 4000 873 179 |
| EUR | 184,72 | 246,36 |
| CC | WK25 | WK25 |



Radiatore a LED VEGA 1500 C+R

robusta e leggera lampada da lavoro per l'utente professionista · un'efficiente tecnologia LED crea una luce di lavoro diffusa, anabagliante e piacevole con un'intensità luminosa regolare e un'elevata dispersione luminosa · i diodi al LED non creano calore · involucro di plastica robusto e resistente agli urti

Vantaggi particolari del prodotto:

sistema duale 2 in 1 con montaggio/smontaggio semplice e veloce del cavo

Autorizzata per l'impiego all'aperto

Questa lampada contiene lampadine LED incassate · le lampade LED incassate non possono essere sostituite

Fornitura completa con accumulatore agli ioni di litio (11,1 V / 2600 mAh)

| | |
|---------------------------------|-----------------------------|
| Potenza assorbita [W] | 1: 9 W / 2: 18 |
| Tempo di carica [h] | 1,5 |
| Flusso luminoso [lm] | 1: 750 lm / 2: 1500 |
| Durata illuminazione [h] | 1: 3 h / 2: 1,5 |
| Qualità del cavo | H05RN-F 2x1 mm ² |
| Lunghezza cavo [m] | 5 |
| Classe di efficienza energetica | A |
| N° articolo | 4000 873 178 |
| EUR | 205,29 |
| CC | WK25 |

SCANGRIP



4000 873 183



4000 873 185



4000 873 202



Radiatore a LED NOVA

nuova potente lampada COB con la tecnica LED più avanzata per l'impiego professionale · robusto involucro in colata di alluminio, design fine ed elegante · la lampada è assolutamente infrangibile e resistente agli urti · funzione regolazione luminosa a 5 livelli · con impugnatura di trasporto integrata

Vantaggi particolari del prodotto:

- basso consumo energetico
- riscaldamento minimo
- lunga durata delle lampadine
- lampada orientabile
- "Piede di appoggio" orientabile

Autorizzata per l'impiego all'aperto

Questa lampada contiene lampadine LED incassate · le lampade LED incassate non possono essere sostituite

| Potenza assorbita [W] | 26 | 42 |
|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Flusso luminoso [lm] | 300 - 3000 | 500 - 5000 |
| Qualità del cavo | H05RN-F 2x1 mm ² | H05RN-F 2x1 mm ² |
| Lunghezza cavo [m] | 5 | 5 |
| Classe di efficienza energetica | A++ fino A | A++ fino A |
| Durata [h] | 100000 | 100000 |
| Modello | NOVA 3K | NOVA 5K |
| UV | 1 | 1 |
| N° articolo | 4000 873 183 | 4000 873 185 |
| EUR | 197,08 | 229,98 |
| CC | WU04 | WU04 |

SCANGRIP



4000 873 184



4000 873 186



4000 873 186



Radiatore a LED NOVA

nuova potente lampada COB con la tecnica LED più avanzata per l'impiego professionale · robusto involucro in colata di alluminio, design fine ed elegante · la lampada è assolutamente infrangibile e resistente agli urti · funzione regolazione luminosa a 5 livelli · con impugnatura di trasporto integrata

Vantaggi particolari del prodotto:

- basso consumo energetico
- riscaldamento minimo
- lunga durata delle lampadine
- lampada orientabile
- sistema duale con montaggio/smontaggio semplice e veloce del cavo
- con indicazione dello stato di carica e della durata rimanente sulla parte posteriore del faro
- "Piede di appoggio" orientabile

Autorizzata per l'impiego all'aperto

Questa lampada contiene lampadine LED incassate · le lampade LED incassate non possono essere sostituite

Fornitura completa con accumulatore agli ioni di litio

| Potenza assorbita [W] | 26 | 42 |
|---------------------------------|-----------------------------|---|
| Voltaggio della batteria [V] | 11,1 | 11,1 |
| Capacità della batteria [mAh] | 4400 | 5200 |
| Batteria | ioni di litio | ioni di litio |
| Tempo di carica [h] | 2 | 2 |
| Flusso luminoso [lm] | 300 - 3000 | 500 - 5000 |
| Durata illuminazione [h] | 1-14 | 1-12 |
| Qualità del cavo | H05RN-F 2x1 mm ² | H05RN-F 2x1 mm ² |
| Lunghezza cavo [m] | 5 | 5 |
| Classe di efficienza energetica | A++ fino A | A++ fino A |
| Durata [h] | 100000 | 100000 |
| Modello | 3K C+R | 5K C+R (versione della batteria con sistema Dual) |
| N° articolo | 4000 873 184 | 4000 873 186 |
| EUR | 312,16 | 377,92 |
| CC | WU04 | WU04 |

SCANGRIP
LITE



| | |
|---------------------------------|---------------------|
| Potenza assorbita [W] | 42 |
| Voltaggio della batteria [V] | 3,7 |
| Capacità della batteria [mAh] | 6000 |
| Batteria | ioni di litio |
| Flusso luminoso [lm] | 150 - 1500 |
| Classe di efficienza energetica | A++ fino A |
| N° articolo | 4000 873 207 |
| EUR | 172,42 |
| CC | WU04 |



Radiatore a LED NOVA R

nuova potente lampada COB con la tecnica LED più avanzata per l'impiego professionale · robusto involucro in colata di alluminio, design fine ed elegante · la lampada è assolutamente robusta e resistente agli urti

Vantaggi particolari del prodotto:

- basso consumo energetico
- riscaldamento minimo
- **funzione di regolazione luminosa a 5 livelli**
- lampada orientabile
- **pie' di posizionamento con magneti inseriti**
- impugnatura
- **banco power inserito**
- "Piede di appoggio" orientabile

Autorizzata per l'impiego all'aperto

Questa lampada contiene lampadine LED incassate · le lampade LED incassate non possono essere sostituite

Fornitura completa con accumulatore agli ioni di litio

PROMAT

Radiatore a LED, IP65

Efficiente e durevole senza alimentatore

- Il piacevole design piatto permette di montarlo discretamente su pareti e facciate
- Disponibile come lampada da lavoro situata su telaio portante, riflettore da parete e riflettore su stativo
- Elevata potenza luminosa
- Funzionamento diretto del LED da 230V, non richiede alimentatori elettronici provvisti di condensatori e bobine, i quali potrebbero pregiudicare sensibilmente la durata
- Modelli nel tipo di protezione IP65:
adatti per l'uso all'aperto, possono essere utilizzati anche in luoghi con presenza temporanea di getti d'acqua




Classe di protezione I




Classe di protezione I


Classe di protezione I




Classe di protezione I

| No. art. | Denominazione |
|------------|--|
| 4000873339 | Accumulatore radiatore a LED, 20W, 1400Lm, 6500K, IP65 |
| 4000873340 | Radiatore a LED, 30W, 2200Lm, 6500K, IP65 |
| 4000873341 | Radiatore a LED, 50W, 3660Lm, 6500K, IP65 |
| 4000873342 | Radiatore a LED, 80W, 6400Lm, 6500K, IP65 |
| 4000873343 | Radiatore a LED su telaio portante, 30W, 2200Lm, 6500K, IP65 |
| 4000873344 | Radiatore a LED su telaio portante, 50W, 3660Lm, 6500K, IP65 |
| 4000873345 | Radiatore a LED su telaio portante, 30W, 2200Lm, 6500K, IP65 |
| 4000873346 | Radiatore a LED con stativo, 30W, 7320Lm, 6500K, IP65 |



7

PROMAT



Radiatore a LED


equipaggiata con 1x COB LED · inclinazione del faro a regolazione continua per un'illuminazione ottimale della superficie di lavoro · involucro in colata di alluminio · 120° angolo di irraggiamento dell'accumulatore di qualità integrato con più di 500 cicli di carica, incl. protezione contro il caricamento eccessivo e lo scaricamento totale · **accumulatore ai ioni di litio 7,4 V · 4400 mAh**
Con questo faro è possibile lavorare fino a 2 ore indipendentemente dalla rete

Autorizzato per l'impiego duraturo all'aperto e in cantieri

Questa lampada contiene lampadine LED incassate · le lampade LED incassate non possono essere sostituite

Contenuto della fornitura: incl. alimentatore di rete da 230 V e un caricatore per auto da 12 V

| | |
|---------------------------------|---------------------|
| Potenza assorbita [W] | 20 |
| Voltaggio della batteria [V] | 7,4 |
| Capacità della batteria [mAh] | 4400 |
| Batteria | ioni di litio |
| Tempo di carica [h] | circa 6 |
| Flusso luminoso [lm] | circa 1400 |
| Classe di efficienza energetica | A |
| Durata [h] | 15.000 |
| N° articolo | 4000 873 339 |
| EUR | 134,99 |
| CC | PX08 |



Radiatore a LED

con involucro in leggera e robusta colata di alu · ripartizione speciale dell'illuminazione per illuminazione di grandi superfici · involucro in colata di alluminio · angolo di irraggiamento di 120°


Vantaggi particolari del prodotto:

nuova tecnologia senza alimentatore di rete, quindi estremamente piana e longeva con una durata di vita di 30000 ore

Autorizzato per l'impiego duraturo all'aperto e in cantieri

Questa lampada contiene lampadine LED incassate · le lampade LED incassate non possono essere sostituite

| Potenza assorbita [W] | 30 | 50 | 80 |
|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Flusso luminoso [lm] | 2200 | 3660 | 6400 |
| Qualità del cavo | H05RN-F 3x1 mm ² | H05RN-F 3x1 mm ² | H05RN-F 3x1 mm ² |
| Lunghezza cavo [m] | 2 | 2 | 2 |
| Classe di efficienza energetica | A+ | A+ | A+ |
| Durata [h] | 30000 | 30000 | 30000 |
| N° articolo | 4000 873 340 | 4000 873 341 | 4000 873 342 |
| EUR | 48,59 | 68,64 | 113,76 |
| CC | PX08 | PX08 | PX08 |



Radiatore a LED

lampada High Power SMD-LED mobile per un'illuminazione ampia · subito luce chiara, durata di vita estremamente lunga delle SMD-LED · involucro in colata di alluminio · telaio in tubo d'acciaio stabile con impugnatura di plastica a forma ergonomica

Dati tecnici:

lampada orientabile e bloccabile


Particolarità: con telaio di trasporto richiudibile che permette un trasporto semplice e flessibile

Questa lampada contiene lampadine LED incassate · le lampade LED incassate non possono essere sostituite

| Potenza assorbita [W] | 30 | 50 |
|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Flusso luminoso [lm] | 2200 | 3660 |
| Qualità del cavo | H07RN-F 3x1 mm ² | H07RN-F 3x1 mm ² |
| Lunghezza cavo [m] | 5 | 5 |
| Classe di efficienza energetica | A+ | A+ |
| Durata [h] | 30000 | 30000 |
| N° articolo | 4000 873 343 | 4000 873 344 |
| EUR | 83,39 | 111,20 |
| CC | PX08 | PX08 |



PROMAT




Radiatore a LED

con stativo · lampada High Power SMD-LED mobile per un'illuminazione ampia · subito luce chiara · SMD-LED con durata di vita estremamente lunga · involucro in colata di alluminio · angolo di irraggiamento di 120° · **altezza a regolazione continua da 100 a 170 cm**
Autorizzata per l'impiego all'aperto

Questa lampada contiene lampadine LED incassate · le lampade LED incassate non possono essere sostituite

| | |
|---------------------------------|-------------------------------|
| Potenza assorbita [W] | 30 |
| Flusso luminoso [lm] | 2200 |
| Qualità del cavo | H07RN-F 3x1,0 mm ² |
| Lunghezza cavo [m] | 7,5 |
| Classe di efficienza energetica | A+ |
| Durata [h] | 30000 |
| N° articolo | 4000 873 345 |
| EUR | 112,13 |
| CC | PX08 |

PROMAT



Radiatore a LED

con stativo e 2 lampade SMD-LED high power per un'illuminazione ampia · subito luce chiara · SMD-LED con durata di vita estremamente lunga · involucro in colata di alluminio · angolo di irraggiamento di 120° · **altezza a regolazione continua da 67 a 144 cm**
Autorizzata per l'impiego all'aperto

Questa lampada contiene lampadine LED incassate · le lampade LED incassate non possono essere sostituite

| | |
|---------------------------------|-------------------------------|
| Potenza assorbita [W] | 2 x 50 |
| Flusso luminoso [lm] | 2 x 3660 |
| Qualità del cavo | H07RN-F 3x1,0 mm ² |
| Lunghezza cavo [m] | 7,5 |
| Classe di efficienza energetica | A+ |
| Durata [h] | 30000 |
| N° articolo | 4000 873 346 |
| EUR | 230,53 |
| CC | PX08 |





4000 873 312

4000 873 307

Lampada per lavoro/per macchine

LED ad elevate prestazioni nell'involucro di alluminio con onda flessibile e piede magnetico con rivestimento in gomma · non abbaglia, non causa scintille, non causa riflessi · con alimentatore di rete da 24 Volt
Questa lampada contiene lampadine LED incassate · le lampade LED inserite a incasso non possono essere sostituite.

| | | |
|------------------------------|---------------------|---------------------|
| Potenza assorbita [W] | 3 | 10 |
| Flusso luminoso [lm] | 300 | 950 |
| Colore della luce [K] | 5500 | 5500 |
| Modello | luce splendente | diffusore |
| UV | 1 | 1 |
| N° articolo | 4000 873 307 | 4000 873 312 |
| EUR | 301,53 | 468,89 |
| CC | WX29 | WX29 |



Morsetto da tavolo

adatto alle lampade LED da lavoro **4000 873 307**, **4000 873 308** e **4000 873 312** · 2 piani di metallo cromati rotondi Ø 73 mm e Ø 90 mm, collegati per mezzo di un morsetto a vite, permettono un'applicazione sui piani del tavolo fino a uno spessore 90 mm

| N° articolo | EUR | CC |
|---------------------|--------------|------|
| 4000 873 318 | 46,20 | WX29 |



7