



ELETTROUTENSILI ED UTENSILI AD ARIA COMPRESSA

Pittogrammi

	Le batterie non devono essere smaltite insieme ai rifiuti domestici		Tensione della batteria Volt
	Tensione della batteria Volt		Prodotti con un'attenzione particolare a vibrazioni, polvere e controllo, senza rinunciare alla prestazione
	Tensione della batteria Volt		diametro massimo mm
	Tensione della batteria Volt		diametro massimo mm
	Tensione della batteria Volt		Portautensili





Utensili a batteria
Pagina 12/4 – 12/5



Elettrodomestici
Pagina 12/5 – 12/8



Tecnologia di pulizia
Pagina 12/8 – 12/16



Lavorazione dei metalli
Pagina 12/17 – 12/21



Tecnologia di aria calda,
incollaggio e rivettatura
Pagina 12/21 – 12/24



Motosega, Pompe
Pagina 12/26 – 12/27



Generatori di corrente
Pagina 12/28 – 12/29



Tecnologia di ricarica
Pagina 12/29 – 12/30



Utensili ad aria compressa
Pagina 12/31 – 12/40



Compressori
Pagina 12/41 – 12/44

AEG



Trapano avvitatore a batteria BS 12 G3-202C

elettronica con controllo del numero di giri · regolazione del numero di giri a 23 livelli più livello di perforazione · mandrino a serraggio rapido resistente per una sostituzione rapida dell'utensile · illuminazione a LED della zona di lavoro · indicazione dello stato di ricarica della batteria · impugnatura con supporto Softgrip

Contenuto della fornitura: 2 batterie, caricabatterie AL 1214 G3, mandrino a serraggio rapido, bit, valigetta di trasporto

Voltaggio della batteria [V]	12
Capacità della batteria [Ah]	2
Prestazione di perforazione nell'acciaio [mm]	10
Prestazione di perforazione nel legno morbido [mm]	30
Momento torcente massimo [Nm]	durezza: 30
Numero di giri a vuoto [min ⁻¹]	0-350 / 0-1500
Ampiezza di apertura del mandrino per punte da trapano [mm]	1,5 - 10
Peso [kg]	1,1
N° articolo	4000 892 312
EUR	356,86
CC	MR07

AEG



Strumento multiuso a batteria BMT 12 C-152B

il portautensili universale consente l'utilizzo di lame per seghe convenzionali · sostituzione della lama senza utensili · interruttore bloccabile per il funzionamento permanente · rotella per la regolazione della velocità ottimale · indicazione dello stato di carica della batteria e illuminazione a LED nella zona di lavoro

Contenuto della fornitura: 2 batterie, caricabatteria rapido LL 1230, 5x carta abrasiva, lama per sega per legno, lama per sega per metalli, sacca da trasporto

Voltaggio della batteria [V]	12
Capacità della batteria [Ah]	2
Angolo di oscillazione [°]	2 x 1,5
Velocità di oscillazione [min ⁻¹]	0-20000
Portautensili	1/4" Hex
Peso [kg]	0,9
N° articolo	4000 892 311
EUR	440,50
CC	MR07

AEG



Trapano per foratura a percussione a batteria BSB 12 C2/2.0 Ah

estremamente maneggevole: solo 190 mm di lunghezza · bloccaggio mandrino · elettronica con controllo del numero di giri · regolazione del numero di giri a 18 livelli più livello di perforazione · livello di perforazione a percussione commutabile · LED integrato · alloggiamento scatola di rinvio metallico · impugnatura con supporto Softgrip · indicazione del livello di carica della batteria · batterie agli ioni di litio PRO con protezione contro il sovraccarico

Contenuto della fornitura: 2 batterie, caricabatteria rapido LL 1230, Fixtec-SSBF, sacca da trasporto

Voltaggio della batteria [V]	12
Capacità della batteria [Ah]	2
Prestazione di perforazione nel calcestruzzo [mm]	10
Prestazione di perforazione nell'acciaio [mm]	10
Prestazione di perforazione nel legno morbido [mm]	20
Momento torcente massimo [Nm]	durezza: 32
Numero di giri a vuoto [min ⁻¹]	0-400 min ⁻¹ / 0-1500
Numero di percussione [min ⁻¹]	0-22500
Ø massimo viti [mm]	6
Ampiezza di apertura del mandrino per punte da trapano [mm]	1,5-10
Peso [kg]	1,25 (incl. batteria)
N° articolo	4000 892 300
EUR	440,50
CC	MR07

AEG



Trapano avvitatore a batteria BS 18 C2BL-402C

motore senza spazzole per una lunga durata · tripla protezione: monitoraggio della temperatura e delle celle singole, protezione contro il sovraccarico · regolazione del numero di giri a 21 livelli · alloggiamento scatola di rinvio metallico · illuminazione a LED della zona di lavoro · indicazione dello stato di ricarica della batteria · impugnatura con supporto Softgrip

Contenuto della fornitura: 2 batterie, caricabatterie rapido BL 1218, mandrino metallico a serraggio rapido, valigetta di trasporto

Voltaggio della batteria [V]	18
Capacità della batteria [Ah]	4
Prestazione di perforazione nell'acciaio [mm]	13
Prestazione di perforazione nel legno morbido [mm]	40
Momento torcente massimo [Nm]	durezza: 65
Numero di giri a vuoto [min ⁻¹]	0-500 / 0-1900
Ampiezza di apertura del mandrino per punte da trapano [mm]	1,5 - 13
Peso [kg]	1,6
N° articolo	4000 892 310
EUR	716,53
CC	MR07



AEG



Trapano per foratura a percussione a batteria BSB 18 CBL/4.0 Ah

motore senza spazzole · bloccaggio mandrino · elettronica con controllo del numero di giri · regolazione del numero di giri a 21 livelli più livello di perforazione · livello di perforazione a percussione commutabile · LED integrato · alloggiamento scatola di rinvio metallico · impugnatura con supporto Softgrip · indicazione del livello di carica della batteria · batterie agli ioni di litio PRO con protezione contro il sovraccarico · solo 151 mm di lunghezza senza mandrino portapunte · bit fino a 25 mm possono rimanere nella sede Hex da 1/4" con il mandrino inserito · inserto per avvitamento ad angolo e per eccentrico disponibile come accessorio

Contenuto della fornitura: 2 batterie, caricabatteria rapido BL 1218, Fixtec-SSBF, impugnatura supplementare, clip per la cintura, valigetta di trasporto

Voltaggio della batteria [V]	18
Capacità della batteria [Ah]	4
Prestazione di perforazione nel calcestruzzo [mm]	14
Prestazione di perforazione nell'acciaio [mm]	13
Prestazione di perforazione nel legno morbido [mm]	45
Momento torcente massimo [Nm]	durezza: 75
Numero di percussione [min ⁻¹]	0-27300
Ampiezza di apertura del mandrino per punte da trapano [mm]	1,5-13
Peso [kg]	2,1 (incl. batteria)
N° articolo	4000 892 302
EUR	911,47
CC	MR07

AEG



Smerigliatrice ad angolo WS 12-125 S Diamantset

compatto e maneggevole · bloccaggio del mandrino · protezione contro il riavvio · motore protetto dalla polvere e sistema di raffreddamento ottimizzato · alloggiamento metallico piatto e robusto · regolazione rapida della cappa protettiva senza utensili · impugnatura AVS con supporto Softgrip

Contenuto della fornitura: 2 dischi di separazione diamantati, impugnatura supplementare AVS, set di serraggio

Ø disco di rettifica [mm]	125
Potenza assorbita nominale [W]	1200
Numero di giri a vuoto [min ⁻¹]	11500
Mandrino di rettifica	M14
Tensione di rete [V / Hz]	230 / 50 V /
Peso [kg]	2,3
N° articolo	4000 892 307
EUR	274,27
CC	MR07

AEG



Smerigliatrice ad angolo WS 10-125 S

compatto e maneggevole · bloccaggio del mandrino · protezione contro il riavvio · motore protetto dalla polvere e sistema di raffreddamento ottimizzato · alloggiamento metallico piatto e robusto · regolazione rapida della cappa protettiva senza utensili · sistema di sostituzione rapida Fixtec · impugnatura AVS con supporto Softgrip

Contenuto della fornitura: impugnatura supplementare AVS, set di serraggio

Ø disco di rettifica [mm]	125
Potenza assorbita nominale [W]	1000
Numero di giri a vuoto [min ⁻¹]	11500
Mandrino di rettifica	M14
Tensione di rete [V / Hz]	230 / 50 V /
Peso [kg]	2,4
N° articolo	4000 892 306
EUR	218,86
CC	MR07

AEG



Smerigliatrice ad angolo WS 24-230 GEV

costruzione compatta, solo 515 mm di lunghezza · motore protetto dalla polvere · avviamento progressivo e blocco antiavvio · impugnatura con smorzatore di vibrazioni e alloggiamento · impugnaturagirevole, regolabile in 7 posizioni · bloccaggio del mandrino · alloggiamento metallico piatto e robusto · regolazione rapida delle cappe di protezione Snap-in tramite pulsante · spazzole di carbone autobloccanti · impugnatura con supporto Softgrip

Contenuto della fornitura: impugnatura supplementare AVS, set di serraggio

Ø disco di rettifica [mm]	230
Potenza assorbita nominale [W]	2400
Numero di giri a vuoto [min ⁻¹]	6600
Mandrino di rettifica	M14
Tensione di rete [V / Hz]	230 / 50 V /
Peso [kg]	5,6
N° articolo	4000 892 308
EUR	551,31
CC	MR07



AEG



Molatrice eccentrica EX 125 ES

ideale per lavori in zone difficilmente accessibili e per lavori sopra la testa · preselezione elettronica del numero di giri · impugnatura con supporto Softgrip · Pad Brake Control: il freno del disco abrasivo previene rigature sul pezzo · piastra di base a 8 fori · collegamento per sistema di aspirazione esterno

Contenuto della fornitura: rispettivamente 3 fogli abrasivi K.60, K.80, K.120, sacchetto raccogli-polvere, piastra punzonata

Ø platorello [mm]	125
Circuito risonante [mm]	2,4
Potenza assorbita nominale [W]	300
Numero di giri a vuoto [min ⁻¹]	7000 - 12000
Velocità di oscillazione [min ⁻¹]	14000-24000
Tensione di rete [V / Hz]	230 / 50 V /
Peso [kg]	1,7
N° articolo	4000 892 303
EUR	249,06
CC	MR07

AEG



Seghetto alternativo STEP 1200 XE

elettronica costante con preselezione corsa · sistema di cambio rapido lama Fixtec · movimento pendolare a quattro livelli · AVS riduce le vibrazioni per un maggiore comfort dell'utente · piastra di base in alluminio fuso con regolazione rapida senza utensili per tagli in obliquo fino a 45° · dispositivo di asportazione trucioli collegabile · appoggio Softgrip

Contenuto della fornitura: lama da sega, protezione rottura trucioli, adattatore per aspiratore, zoccolo di scorrimento, valigetta da trasporto

Profondità di taglio in legno	135 mm
Profondità di taglio in acciaio	10 mm
Profondità di taglio in alluminio [mm]	30
Potenza assorbita nominale [W]	730
Numero di alzate a vuoto [min ⁻¹]	500-3000
Alzata [mm]	26
Tensione di rete [V / Hz]	230 / 50 V /
Peso [kg]	2,4
N° articolo	4000 892 305
EUR	553,81
CC	MR07

AEG



Sega circolare a mano KS 66-2

leva di regolazione facile da azionare per tagli in profondità e in obliquo fino a 56° · bloccaggio del mandrino · calotta protettiva in alluminio pressofuso · facile sostituzione delle spazzole di carbone · dispositivo di aspirazione trucioli · softgrip per un maggiore comfort per l'utente · possibilità di fissaggio per sistema di aspirazione alla guida della sega

Contenuto della fornitura: lama da sega HM Z-24W, battuta parallela, chiave, sacca da trasporto

Profondità di taglio a 90°	64 mm
Profondità di taglio a 45°	47 mm
Potenza assorbita nominale [W]	1600
Numero di giri a vuoto [min ⁻¹]	5800
Dimensioni della lama da sega [mm]	190 x 30
Tensione di rete [V / Hz]	230 / 50 V /
Peso [kg]	4,8
N° articolo	4000 892 304
EUR	442,99
CC	MR07



Agitatore portatile Profi RW 1800-2

gli agitatori sono stati concepiti per l'impiego professionale · sono caratterizzati da un'elevata qualità e funzionalità · determinante per una lunga durata è l'involucro in alluminio pressofuso, con pregiato ingranaggio in acciaio e potenti agitatori nonché un'impugnatura ergonomica · gli apparecchi sono perfettamente adatti per mescolare sostanze miste liquide, solide e pesanti fino a 65 o 90 litri

Contenuto della fornitura: RW 1400-2: agitatore elicoidale da 140 mm, agitatore elicoidale RW 1800-2 160 mm

Potenza assorbita nominale [W]	1800
Ø cestello [mm]	160
Portautensili	M14
Quantità di bene da agitare [l]	90
Tensione di rete [V / Hz]	230 / 50 V /
Peso [kg]	7,5
Modello	RW 1800-2
N° articolo	4000 896 591
EUR	438,07
CC	MX02





Aggitatore EHR 18.1 S Set

interruttore elettronico protetto contro la polvere · regolazione continua del numero di giri · cappuccio di copertura con guida a labirinto · elementi di smorzamento e protezione · scatola ingranaggi in alluminio · per materiali edili a bassa e media viscosità come p. es. colore, colla, massa di stucco e di compensazione, colla per piastrelle, malta preconfezionata

Contenuto della fornitura: frullino WG 120

Potenza assorbita nominale [W]	1100
Ø cestello [mm]	120
Portautensili	M14
Numero di giri di carico [min ⁻¹]	0-450
Numero di giri a vuoto [min ⁻¹]	0-800
Tensione di rete [V / Hz]	230 / 50 V /
Peso [kg]	4,1
N° articolo	4000 897 038
EUR	496,18
CC	MB11



Aggitatore EHR 20.2.6 S Set

interruttore elettronico protetto contro la polvere · regolazione continua del numero di giri · cappuccio di copertura con guida a labirinto · elementi di smorzamento e protezione · per materiali edili a media e alta viscosità come p. es. massa di stucco e di compensazione, colla per piastrelle, malta preconfezionata, intonachi preconfezionati, massetto

Contenuto della fornitura: frullino MG 140

Potenza assorbita nominale [W]	1300
Ø cestello [mm]	140
Portautensili	M14
Numero di giri di carico [min ⁻¹]	0-250 min ⁻¹ / 0-450
Numero di giri a vuoto [min ⁻¹]	0-400 min ⁻¹ / 0-730
Tensione di rete [V / Hz]	230 / 50 V /
Peso [kg]	5,1
N° articolo	4000 897 039
EUR	762,97
CC	MB11



Lama per sega speciale

in 2 pezzi · controrotante · adatta per seghetto alternativo EDB 480.1

Modello	Lunghezza della lama [mm]	N° articolo	EUR	CC
Premium universale	480	4000 897 035	239,99	MX05



Ø 125

Taglia calcestruzzo EBS 1802

per superfici da piccole a medie · elettronica · avvio progressivo · spegnimento per sovraccarico · molatura e levigatura di aplanarità · rimozione di saldature di casseforme, strati di fango, verniciature e rivestimenti, colla per piastrelle, intonaco e colla per tappeti

Contenuto della fornitura: disco abrasivo diamantato (calcestruzzo), set di utensili, valigetta

Ø disco di rettifica [mm]	125
Potenza assorbita nominale [W]	1800
Mandrino di rettifica	22,23 mm
Numero di giri a vuoto [min ⁻¹]	10000
Tensione di rete [V / Hz]	230 / 50 V /
Peso [kg]	5,9
N° articolo	4000 897 026
EUR	1341,44
CC	MB11



4000 897 029

Mola a tazza diamantata

per la lavorazione di calcestruzzo · adatta per EBS 1802

Ø [mm]	Versione	Foro [mm]	N° articolo	EUR	CC
125	a due file	22,23	4000 897 029	172,11	MX05
125	a due file	22,23	4000 897 030	247,26	MX05



4000 897 031

Mola a tazza diamantata

per la lavorazione di massetto, colla per piastrelle, intonaco duro (massetto) · per la lavorazione di colore, colla per tappeti, rivestimenti · adatta per EBS 1802

Ø [mm]	Versione	Foro [mm]	N° articolo	EUR	CC
125	a due file	22,23	4000 897 031	247,26	MX05
125	su più file	22,23	4000 897 032	336,95	MX05





4000 897 033

Mola a tazza diamantata PKD

per la lavorazione di calcestruzzo, massetto, colla per piastrelle, pietra naturale, intonaco morbido e duro, colore, rivestimenti, colla per tappeti · adatta per EBS 1802

Ø [mm]	Versione	Foro [mm]	N° articolo	EUR	CC
125	a una fila	22,23	4000 897 033	719,96	MX05
125	su più file	22,23	4000 897 034	484,82	MX05



Fresa per scanalature da muratore EMF 150.1

motore potente e potenza di traino · elettronica · avvio progressivo · spegnimento per superamento temperatura e sovraccarico · LED di sovraccarico · bloccaggio del mandrino · posizione di impugnatura parallela · bloccaggio tubo flessibile di aspirazione · regolazione della profondità di fresatura · lavoro vicino ai bordi fino a 15 mm · larghezze delle scanalature regolabili in gradini da 1 mm · calotta protettiva chiusa ribaltabile · tipo di taglio a spinta

Contenuto della fornitura: 2 dischi di separazione diamantati Premium (calcestruzzo), utensile di frantumazione e di montaggio, valigetta

Prof. scanalatura [mm]	45
Largh. scanalatura [mm]	46
Numero di giri a vuoto [min ⁻¹]	7500
Potenza assorbita nominale [W]	2300
Ø disco da taglio [mm]	150 x 22,23
Tensione di rete [V / Hz]	230 / 50 V /
Peso [kg]	6,1
N° articolo	4000 897 027
EUR	1490,28
CC	MB11



4000 897 037

Disco di separazione diamantato

adatto per EMF 150 e EMF 150.1

Ø [mm]	N° articolo	EUR	CC
150	4000 897 036	164,84	MX05
150	4000 897 037	198,78	MX05



Spazzatrice manuale SW 200

funzionamento manuale · sistema di pulizia a ribaltamento · rullo spazzatore principale regolabile in altezza senza utensili, azionato su ambo i lati · manico pieghevole · raccogliatore per sporcizia removibile · due filtri per un'emissione bassa di polvere · telaio resistente alla corrosione

Contenuto della fornitura: 1 rullo spazzatore principale, 1 spazzola laterale, 2 filtri

Prestazione di superficie massima [m²/h]	2800
Spazio di lavorazione [mm]	con 1 spazzola laterale 700
Volume del contenitore [l]	38
Peso [kg]	19,5
Lungh. x largh. x alt. [mm]	1470 x 850 x 1120
N° articolo	4000 897 214
EUR	1065,12
CC	MR05



Aspiratore a umido e a secco Buddy II 12

utilizzo facile mediante un solo interruttore · funzione di soffiaggio · carrello stabile per un posizionamento sicuro · funzione di parcheggio per tubo di aspirazione e accessori · filtro PET lavabile · il galleggiante integrato consente l'aspirazione di polvere umida/acqua senza dovere impiegare un filtro a umido

Contenuto della fornitura: tubo d'aspirazione flessibile 1,9 m / DN 36, tubi di prolunga di plastica 2 x 0,5 m, kit ugelli a umido/secco, elemento filtro PET, sacchetto per la polvere di carta

Quantità dell'aria [l/min]	3600
Depressione [mbar]	200
Potenza assorbita nominale [W]	1200
Volume del contenitore [l]	12
Livello di pressione acustica [dB(A)]	74
Lunghezza cavo [m]	4
Tensione di rete [V / Hz]	230 / 50 V /
Peso [kg]	4,4
Lungh. x largh. x alt. [mm]	360 x 330 x 440
N° articolo	4000 897 215
EUR	153,20
CC	MR05



Aspiratore a umido e a secco AERO 21-01 PC

pulizia filtri Push & Clean · funzione di soffiaggio · deposito accessori e utensili · sistema di accessori Multifit · supporto per cavi

Contenuto della fornitura: tubo di aspirazione flessibile 1,9 m / DN 32 mm, tubi di prolunga di plastica 2 x 0,5 m, elemento filtro PET, ugello fughe 300 mm, ugello pavimento 300 mm, ugello universale 115 mm, 1 sacchetto filtrante in vello

Quantità dell'aria [l/min]	3600
Depressione [mbar]	210
Potenza assorbita nominale [W]	1250
Volume del contenitore [l]	20
Livello di pressione acustica [dB(A)]	64
Lunghezza cavo [m]	5
Tensione di rete [V / Hz]	230 / 50 V /
Peso [kg]	7,5
Lungh. x largh. x alt. [mm]	375 x 385 x 505
N° articolo	4000 897 220
EUR	411,30
CC	MR05



Aspiratori a umido e a secco AERO 26-21 PC

aspiratore a umido/a secco leggero, robusto e soprattutto potente · tutti gli accessori possono essere depositati in modo sicuro nella testa del motore e nel carrello · contenitore con impugnatura integrata per lo svuotamento facile · sistema di pulizia filtro Push & Clean · presa dell'apparecchio con accensione automatica · funzione di soffiaggio · supporto per cavi · elemento filtro in vello PET con grado di separazione di minimo il 99,9%

Contenuto della fornitura: tubo di aspirazione flessibile 3,5 m / DN 32 mm, tubi di prolunga di alluminio 2 x 0,5 m, elemento filtro PET, ugello fughe di plastica 300 mm, ugello pavimento 300 mm, ugello universale di plastica 115 mm, 1 sacchetto filtrante in vello, spazzola aspirante, adattatore per utensile con regolazione della forza di aspirazione, rete per accessori

Quantità dell'aria [l/min]	3600
Depressione [mbar]	210
Potenza assorbita nominale [W]	1250
Volume del contenitore [l]	25
Livello di pressione acustica [dB(A)]	64
Lunghezza cavo [m]	5
Tensione di rete [V / Hz]	230 / 50 V /
Peso [kg]	9
Lungh. x largh. x alt. [mm]	375 x 392 x 530
N° articolo	4000 897 222
EUR	727,68
CC	MR05



Aspiratore a umido e a secco AERO 21-01 PC INOX

pulizia filtri Push & Clean · funzione di soffiaggio · deposito accessori e utensili · sistema di accessori Multifit · supporto per cavi · contenitore in acciaio inox con impugnatura

Contenuto della fornitura: tubo di aspirazione flessibile 1,9 m / DN 32 mm, tubi di prolunga di acciaio inox 2 x 0,5 m, elemento filtro PET, ugello fughe 300 mm, ugello pavimento 300 mm, ugello universale 115 mm, 1 sacchetto filtrante in vello

Quantità dell'aria [l/min]	3600
Depressione [mbar]	210
Potenza assorbita nominale [W]	1250
Volume del contenitore [l]	20
Livello di pressione acustica [dB(A)]	64
Lunghezza cavo [m]	5
Tensione di rete [V / Hz]	230 / 50 V /
Peso [kg]	8,5
Lungh. x largh. x alt. [mm]	390 x 400 x 525
N° articolo	4000 897 221
EUR	508,65
CC	MR05



Aspiratore a umido e a secco ATTIX 30-01

deposito accessori e utensili · sistema di accessori Multifit · Silent Power

Contenuto della fornitura: tubo d'aspirazione flessibile 3,5 m / DN 32 mm, tubi di prolunga in alluminio 2 x 0,5 m, elemento per filtri PET, ugello fughe 300 mm, aspiratore a umido/a secco 300 mm, sacchetto filtrante in vello

Quantità dell'aria [l/min]	3700
Depressione [mbar]	250
Potenza assorbita nominale [W]	1500
Volume del contenitore [l]	30
Livello di pressione acustica [dB(A)]	59
Lunghezza cavo [m]	7,5
Tensione di rete [V / Hz]	230 / 50 V /
Peso [kg]	10
Lungh. x largh. x alt. [mm]	450 x 380 x 595
N° articolo	4000 897 225
EUR	786,11
CC	MR05





Aspiratore a umido e a secco ATTIX 30-21 PC

pulizia filtri Push & Clean · avvio soft · deposito accessori e utensili · sistema di accessori Multifit · Silent Power · presa dell'apparecchio con accensione automatica · regolazione del numero di giri

Contenuto della fornitura: tubo d'aspirazione flessibile 3 m / DN 32 mm, tubi di prolunga in acciaio cromato 2 x 0,5 m, elemento per filtri PET, ugello fughe 300 mm, ugello pavimento 400 mm, sacchetto filtrante in vello

Quantità dell'aria [l/min]	3700
Depressione [mbar]	250
Potenza assorbita nominale [W]	1500
Volume del contenitore [l]	30
Livello di pressione acustica [dB(A)]	59
Lunghezza cavo [m]	7,5
Tensione di rete [V / Hz]	230 / 50 V /
Peso [kg]	10
Lungh. x largh. x alt. [mm]	450 x 380 x 595
N° articolo	4000 897 227
EUR	1109,79
CC	MR05



Aspiratore a umido e a secco ATTIX 33-2L IC Mobile

sistema di pulizia filtro completamente automatico InfiniClean · presa dell'apparecchio con accensione automatica · avvio soft · regolazione del numero di giri · testa del motore piatta · antistatico · sistema di accessori Multifit · staffa di scorrimento

Contenuto della fornitura: tubo d'aspirazione flessibile 4 m / DN 32 AS, tubi di prolunga in acciaio inox 3 x 0,35 m, tubo manuale piegato in acciaio inox, ugello pavimento 300 mm, ugello fughe 200 mm, filtro piatto pieghettato PTFE, adattatore per utensili AS, pennello di aspirazione, ugello universale 115 mm, piastra di adattamento per cassetta degli utensili

Quantità dell'aria [l/min]	4500
Depressione [mbar]	250
Potenza assorbita nominale [W]	1400
Volume del contenitore [l]	30
Livello di pressione acustica [dB(A)]	60
Lunghezza cavo	7,5 m
Tensione di rete [V / Hz]	220 - 240 / 50 - 60 V /
Peso [kg]	16
Lungh. x largh. x alt. [mm]	565 x 385 x 565
N° articolo	4000 897 224
EUR	1506,52
CC	MR05



Aspiratore a umido e a secco ATTIX 44-2L IC

sistema di pulizia filtro completamente automatico InfiniClean · presa dell'apparecchio con accensione automatica · avvio soft · regolazione del numero di giri · testa del motore piatta · antistatico · sistema di accessori Multifit

Contenuto della fornitura: tubo d'aspirazione flessibile 3,5 m / DN 32, tubi di prolunga in acciaio inox 2 x 0,5 m, ugello pavimento 400 mm, ugello fughe 200 mm, filtro piatto pieghettato PTFE, adattatore per utensili

Quantità dell'aria [l/min]	4500
Depressione [mbar]	250
Potenza assorbita nominale [W]	1400
Volume del contenitore [l]	42
Livello di pressione acustica [dB(A)]	60
Lunghezza cavo	7,5 m
Tensione di rete [V / Hz]	220 - 240 / 50 - 60 V /
Peso [kg]	16
Lungh. x largh. x alt. [mm]	565 x 385 x 605
N° articolo	4000 897 231
EUR	1530,83
CC	MR05



Aspiratore a umido e a secco ATTIX 40-01 PC INOX

pulizia filtri Push & Clean · Silent Power · sistema di accessori Multifit · deposito accessori e utensili · avvio soft · contenitore in acciaio inox

Contenuto della fornitura: tubo d'aspirazione flessibile 3,0 m / DN 36 mm, tubo manuale in acciaio inox 2 x 0,5 m, tubi di prolunga in acciaio inox 2 x 0,5 m, elemento per Filtro PET, ugello fughe 300 mm, ugello pavimento 400 mm, sacchetto filtrante in vello

Quantità dell'aria [l/min]	3700
Depressione [mbar]	250
Potenza assorbita nominale [W]	1500
Volume del contenitore [l]	37
Livello di pressione acustica [dB(A)]	59
Lunghezza cavo [m]	7,5
Tensione di rete [V / Hz]	230 / 50 V /
Peso [kg]	13
Lungh. x largh. x alt. [mm]	450 x 440 x 735
N° articolo	4000 897 228
EUR	1287,45
CC	MR05



Nilfisk®



Set di accessori Saugen

officina · 6 pezzi · DN 36 mm · per tutti gli aspiratori a esclusione dell'aspirapolvere di sicurezza

Composto di: tubo d'aspirazione flessibile universale 4,0 m con sistema Quick, impugnatura tubolare piegata in acciaio inox, tubo di prolunga acciaio inox 2 x 0,5 m, ugello pavimento professionale in plastica 360 mm, ugello fughe in plastica 300 mm, ugello a tubo obliquo in gomma 190 mm

Contenuto	N° articolo	EUR	CC
6 pezzi	4000 897 236	520,84	MR05

Nilfisk®



Set di accessori Saugen

acqua · 3 pezzi · DN 36 mm · per tutti gli aspiratori a esclusione dell'aspirapolvere di sicurezza

Composto di: tubo di prolunga acciaio inox 2 x 0,5 m, ugello pavimento speciale in plastica 400 mm, ugello fughe in plastica 300 mm

Contenuto	N° articolo	EUR	CC
3 pezzi	4000 897 237	227,80	MR05

Nilfisk®



Filtro

TNT PET lavabile · Ø 174 x 145 mm

Adatto per: Buddy II 12, Buddy II 18

N° articolo	EUR	CC
4000 897 246	39,10	MR05

Nilfisk®



Cartuccia per Filtro

TNT PET lavabile Ø 185 x 140 mm

Adatta per: AERO 21 / 26 / 31, ATTIX 30 / 30 PC, 40 PC INOX, 50 PC, 50 PC EC, 751-11 / 751-21, 791-21 EC, 30-2M PC, 50-2M PC, 751-2M

N° articolo	EUR	CC
4000 897 238	74,49	MR05

Nilfisk®



Filtro piatto pieghettato

classe M PTFE

Adatto per: ATTIX 33 / 44

N° articolo	EUR	CC
4000 897 213	137,00	MR05

Nilfisk®



Filtro

classe H HEPA · adatto per: ATTIX 33 / 44

N° articolo	EUR	CC
4000 897 209	191,75	MR05

Nilfisk®



Sacchetti filtranti in TNT

per Coupè Neo, Neo BL 10P05A, Neo R10P05A

Contenuto	N° articolo	EUR	CC
4 pezzi 1x prefiltra	4000 897 243	24,35	MR05

Nilfisk®



Sacchetti filtranti in TNT

per Buddy II 12, Buddy II 18

Contenuto	N° articolo	EUR	CC
4 pezzi	4000 897 244	26,28	MR05

Nilfisk®



Sacchetti filtranti in TNT

per AERO 21 / 26 / 31

Contenuto	N° articolo	EUR	CC
4 pezzi 1x filtro a umido	4000 897 239	37,33	MR05



Sacchetti filtranti in TNT

per ATTIX 30 / 30 PC / 30 XC / 30-2M PC / 30-2M XC

Contenuto	N° articolo	EUR	CC
5 pezzi	4000 897 240	92,36	MR05



Sacchetti filtranti in TNT

per ATTIX 40 PC INOX / 40 XC INOX, 50 PC / 50 XC / 50 PC EC / 50 PC CLEANROOM / 50-2M PC / 50-2M XC

Contenuto	N° articolo	EUR	CC
5 pezzi	4000 897 241	107,98	MR05



Sacchetti filtranti in TNT

per ATTIX 33 / 44


Contenuto	N° articolo	EUR	CC
5 pezzi	4000 897 212	82,04	MR05



Sacchetti filtranti di sicurezza

5 pezzi (certificati secondo la norma IFA)
Adatti per: ATTIX 33 / 44, amianto (classe H)


N° articolo	EUR	CC
4000 897 211	246,77	MR05



Sacchi per lo smaltimento

5 pezzi
Adatti per: ATTIX 33 / 44 (classe M)

N° articolo	EUR	CC
4000 897 210	58,53	MR05



Sacchi per lo smaltimento

5 pezzi
Adatti per: ATTIX 50 PC / 50 XC / 50 PC EC / 50 PC CLEANROOM, 560-21 XC, 50-2M PC / 50-2M XC / 50-0H PC

N° articolo	EUR	CC
4000 897 242	77,26	MR05



Pulitrice ad alta pressione C 110.7-5 X-tra

la scelta ottimale per i lavori di pulizia quotidiani nella casa · design verticale ed ergonomico · sistema Anti-Drill contro la torsione del tubo flessibile HD · conservazione degli accessori direttamente sull'apparecchio · giunto a chiusura rapida · concetto ugelli Click & Clean · pompa in alluminio · avvio/arresto automatico · ruote grandi

Contenuto della fornitura: tubo flessibile ad alta pressione da 5 m, ugello Tornado, ugello Powerspeed, pistola ad alta pressione e tubo di getto, erogatore di schiuma con bombola

Quantità di trasporto [l/h]	310/440
Pressione utilizzata durante la lavorazione [bar]	10-110
Temperatura massima di ingresso [°C]	40
Potenza assorbita nominale [kW]	1,4
Tensione di rete [V / Hz]	230 / 50 V /
Peso [kg]	6
Lungh. x largh. x alt. [mm]	260 x 295 x 660
N° articolo	4000 897 251
EUR	263,57
CC	MR05



Prolunga tubo flessibile ad alta pressione

con sistema di accoppiamento rapido

Lunghezza [m]	N° articolo	EUR	CC
7	4000 897 256	128,96	MR05



Kit di pulizia dei tubi

per la facile pulizia di scarichi, tubi e grondaie intasati

Lunghezza [m]	N° articolo	EUR	CC
15	4000 897 257	172,91	MR05





Spazzatrice manuale haaga 355

coclee di azionamento e bussole dentate in plastica rinforzata con fibra di vetro, autolubrificante · la struttura geometrica protegge il giunto da polvere, sporcizia e umido · azionamento manuale della spazzola · sistema di pulizia turbo · scope a piatto sporgenti su ambo i lati · guida unilaterale · regolazione dell'altezza delle spazzole · spazzola rotante per sporco fine · manico regolabile in altezza · conservazione verticale

Prestazione di superficie massima [m²/h]	1600
Spazio di lavorazione [mm]	con 2 spazzola laterale 550
Volume del contenitore [l]	20
Peso [kg]	7,2
Lungh. x largh. x alt. [mm]	578 x 543 x 215
N° articolo	4000 897 147
EUR	575,69
CC	MR09



Aspiratore a umido e a secco NSG uClean ADL-1420 EHP

presa dell'apparecchio · regolatore del numero di giri continuo · funzione di soffiaggio · avvio soft/scia · avvolgimento tubo flessibile e fissaggio spina · posizione di parcheggio · riconoscimento livello dell'acqua · elemento multifunzionale e deposito accessori

Contenuto della fornitura: tubo d'aspirazione flessibile 3,2 m / DN 35 mm, impugnatura tubolare in plastica con saracinesca per aria secondaria, tubi di aspirazione in plastica 2 x 0,5 m, ugello fughe 220 mm, ugello di gomma 230 mm, ugello pavimento BG Bau

Quantità dell'aria [l/min]	4140
Depressione [mbar]	259
Potenza assorbita nominale [W]	1400
Volume del contenitore [l]	20
Livello di pressione acustica [dB(A)]	69
Lunghezza cavo [m]	8
Tensione di rete [V / Hz]	230 / 50 V /
Peso [kg]	8,5
Lungh. x largh. x alt. [mm]	430 x 390 x 550
N° articolo	4000 897 150
EUR	741,88
CC	MR09



Aspiratore a umido e a secco ISC L-1625 Top

pulizia filtro a impulsi automatica · nuova turbina ad alte prestazioni con una maggiore potenza di aspirazione · superficie di appoggio per utensili e minuteria · presa dell'apparecchio con accensione automatica · regolatore continuo del numero di giri · spia di controllo filtro · avvio soft e ritardo elettronico · riconoscimento acqua con spegnimento sensore · antistatico · nuovo cassetto rotante: gestione semplice, facilita l'utilizzo flessibile dei sacchetti in TNT e PE · gancio per cavi · deposito accessori · classe di aspirazione L

Contenuto della fornitura: tubo d'aspirazione flessibile 5 m / DN 35, impugnatura tubolare in acciaio inox con saracinesca per aria secondaria, tubi di aspirazione in acciaio inox 2 x 0,5 m, ugello fughe 220 mm, manicotto di raccordo (graduato), ugello per polvere 370 mm con inserto a fondo duro, nastro a velcro, cassetta con filtro pieghettato, sacchetto filtro in TNT

Quantità dell'aria [l/min]	4500
Depressione [mbar]	280
Potenza assorbita nominale [W]	1600
Volume del contenitore [l]	25
Livello di pressione acustica [dB(A)]	69
Lunghezza cavo [m]	8
Tensione di rete [V / Hz]	230 / 50 V /
Peso [kg]	12,2
Lungh. x largh. x alt. [mm]	450 x 390 x 490
N° articolo	4000 897 148
EUR	1355,36
CC	MR09



Sacchetto filtrante in TNT

per tutti gli aspiratori a umido e a secco Starmix con contenitore da 20-22 litri

Contenuto	N° articolo	EUR	CC
5 pezzi	4000 897 167	46,79	MB13



Sacchetto filtrante in TNT

per tutti gli aspiratori a umido e a secco Starmix con contenitore da 25-35 litri

Contenuto	N° articolo	EUR	CC
5 pezzi	4000 897 160	64,24	MB13



Filtro FKP 3600

poliestere · adatto per aspiratore a umido/a secco HS A-1432 EWS e ADL-1420 EHP

N° articolo	EUR	CC
4000 897 153	100,46	MB13



starmix



Cassetta con filtro pieghettato FKP 4300

per aspiratore da artigiani IS ARD-1225 EWS e ISC ARD-1425 EWS · (1 set = 2 pezzi)

N° articolo	EUR	CC
4000 897 164	246,12	MB13

starmix



Raccoglitori per polvere da trapano BF 12 Bohrfix

l'inserto raccoglitore per polvere da trapano per l'aspirazione della polvere direttamente nel foro di perforazione · sistema a 2 camere brevettato · lavoro completamente senza polvere · nessun residuo di polvere da trapano sulla parete · stabilità affidabile anche su una base non piana e perforata · non adatto per aspiratori con pulizia del filtro secondo il „principio di lavaggio in controcorrente“

Ø del trapano [mm]	massimo 14
Peso [kg]	0,134
N° articolo	4000 897 154
EUR	43,98
CC	MB13

cleancraft



Spazzatrice manuale HKM 700

sistema innovativo a rulli tandem · azionamento manuale · per l'interno e l'esterno · rulli spazzatori e scope laterali regolabili in altezza, resistenti all'usura in poliammide · maneggevole e facile da manovrare · conservazione a ingombro ridotto grazie al manico pieghevole · per materiale da spazzare di tutte le dimensioni, dalla carta posizionata in verticale fino alle lattine di bevande

Prestazione di superficie massima [m ² /h]	2800
Spazio di lavorazione [mm]	con 2 spazzola laterale 700
Volume del contenitore [l]	20
Peso [kg]	10
Lungh. x largh. x alt. [mm]	680 x 580 x 1000
N° articolo	4000 894 147
EUR	246,60
CC	MX03

cleancraft



Aspirapolvere a secco flexCAT 16 H

molto maneggevole e compatta · trasportabile con tracolla · filtro a cartuccia con pulizia filtro Easy Push

Contenuto della fornitura: tubo d'aspirazione flessibile 1 m / DN 35, impugnatura con regolazione dell'aria secondaria, bocchetta tonda con spazzole, ugello fughe, filtro a cartuccia

Quantità dell'aria [l/min]	1800
Depressione [mbar]	194
Potenza assorbita nominale [W]	1200
Volume del contenitore [l]	6
Livello di pressione acustica [dB(A)]	72,6
Lunghezza cavo [m]	4,5
Tensione di rete [V / Hz]	220-240 / 50 V /
Peso [kg]	4,0
Lungh. x largh. x alt. [mm]	290 x 240 x 430
N° articolo	4000 894 206
EUR	192,86
CC	MX03

cleancraft



Aspirapolvere a secco flexCAT 112 Q B-CLASS

aspirapolvere speciale molto silenzioso · classe di efficienza energetica B · dimensione ridotta · avvolgimento cavo nella testa · protezione laterale contro righe nere sulla parete · rulli gommati

Contenuto della fornitura: tubo d'aspirazione flessibile 2 m / DN 36, impugnatura con regolazione dell'aria secondaria, tubo di aspirazione cromato 2 x 0,47 m, ugello pavimento ECO con spazzola ribaltabile, filtro dell'aria di scarico, sacchetto filtro, filtro in poliestere 850 cm²

Quantità dell'aria [l/min]	2633
Depressione [bar]	210
Potenza assorbita nominale [W]	900
Volume del contenitore [l]	12
Livello di pressione acustica [dB(A)]	63
Lunghezza cavo [m]	8,5
Tensione di rete [V / Hz]	230 / 50-60 V /
Peso [kg]	5,8
Lungh. x largh. x alt. [mm]	400 x 400 x 330
N° articolo	4000 894 214
EUR	317,91
CC	MX03



Aspiratori a umido e a secco wetCAT 116 E

motore dotato di avvolgimento di rame e protezione · la guarnizione speciale tra la testa e il contenitore è resistente contro i residui di olio e sostanze chimiche · presa integrata

Contenuto della fornitura: tubo d'aspirazione flessibile 2 m / DN 36, tubo di aspirazione inseribile, impugnatura con regolazione dell'aria secondaria, ugello pavimento con spazzola ribaltabile, ugello imbottiture, bocchetta tonda con spazzola, ugello piano, filtro Nanotech

Quantità dell'aria [l/min]	3333
Depressione [mbar]	238
Potenza assorbita nominale [W]	1300
Volume del contenitore [l]	16
Livello di pressione acustica [dB(A)]	71,2
Lunghezza cavo [m]	8,5
Tensione di rete [V / Hz]	220-240 / 50 V /
Peso [kg]	10,4
Lungh. x largh. x alt. [mm]	400 x 400 x 640
N° articolo	4000 894 207
EUR	386,06
CC	MX03



Aspiratore a umido e a secco wetCAT 362 IET

motori a 2 tempi dotato di avvolgimento di rame e protezione · la guarnizione speciale tra la testa e il contenitore è resistente contro i residui di olio e sostanze chimiche · carrello in acciaio con manico di guida · dispositivo di ribaltamento · presa integrata · contenitore in acciaio inox

Contenuto della fornitura: tubo d'aspirazione flessibile 4 m / DN 38, tubo di aspirazione inseribile, impugnatura con regolazione dell'aria secondaria, ugello pavimento a secco, ugello pavimento a umido, bocchetta tonda con spazzola, ugello piano, riduzione, filtro Nanotech

Quantità dell'aria [l/min]	10000
Depressione [mbar]	247
Potenza assorbita nominale [W]	3600
Volume del contenitore [l]	62
Livello di pressione acustica [dB(A)]	76
Lunghezza cavo [m]	8,5
Tensione di rete [V / Hz]	220-240 / 50 V /
Peso [kg]	21,9
Lungh. x largh. x alt. [mm]	570 x 700 x 1140
N° articolo	4000 894 208
EUR	1261,16
CC	MX03



Sacchetto filtrante in TNT

per aspiratori cleancraft

Contenuto	Per modello	N° articolo	EUR	CC
5 pezzi	flexCAT 16 H	4000 894 200	26,91	MX03



Sacchetto filtrante in carta

per aspiratori cleancraft

4000 894 201

Contenuto	Per modello	N° articolo	EUR	CC
5 pezzi	flexCAT 112 Q	4000 894 201	20,81	MX03
10 pezzi	wetCAT 116 E	4000 894 202	62,96	MX03
10 pezzi	wetCAT 362 IET	4000 894 203	168,23	MX03



Pulitrice ad alta pressione HDR-K 44-13

non riscaldata · pompa assiale a 3 pistoni con piatto oscillante e testa in alluminio · pistoni in acciaio inox · sistema di collegamento rapido CLICK-FAST · comando pompa Total Stop · valvola di sicurezza · interruttore di protezione del motore · serbatoio detergente

Contenuto della fornitura: 6 m tubo flessibile ad alta pressione con tamburo avvolgitubo, pistola manuale, tubo di getto con ugello multifunzionale, tubo di getto con ugello a getto puntuale rotante, ugello a getto di schiuma, detergente per superfici, ago per pulizia ugelli, set allacciamento acqua con filtro

Quantità di trasporto [l/h]	440
Pressione utilizzata durante la lavorazione [bar]	100
Potenza assorbita nominale [kW]	1,8
Tensione di rete [V / Hz]	220-240 / 50-60 V /
Peso [kg]	12,9
Lungh. x largh. x alt. [mm]	420 x 340 x 870
N° articolo	4000 894 316
EUR	435,23
CC	MX03



Pulitrice ad alta pressione HDR-K 48-15

non riscaldata · pompa assiale a 3 pistoni con piatto oscillante e testa in ottone · pistoni in acciaio inox · comando pompa Total Stop · valvola di sicurezza · motore a induzione · interruttore di protezione del motore · serbatoio detergente

Contenuto della fornitura: 8 m tubo flessibile ad alta pressione con tamburo avvolgitubo tubo di getto con ugello multifunzionale, tubo di getto con ugello a getto puntuale rotante, ago per pulizia ugelli, set allacciamento acqua con filtro

Quantità di trasporto [l/h]	480
Pressione utilizzata durante la lavorazione [bar]	125
Potenza assorbita nominale [kW]	2,5
Tensione di rete [V / Hz]	220-240 / 50 V /
Peso [kg]	22,5
Lungh. x largh. x alt. [mm]	420 x 340 x 870
N° articolo	4000 894 317
EUR	764,57
CC	MX03





Pulitrice ad alta pressione XTR 1007

pulitore ad alta pressione ad acqua calda compatto con spirale riscaldante in acciaio inox - l'alimentazione della caldaia avviene con diesel, temperatura massima di uscita 80 °C

Contenuto della fornitura: tubo flessibile HD da 8 metri con inserto in acciaio, pistola HD con anima di ottone, lancia a pressione, set di ugelli

Quantità di trasporto [l/h]	450
Pressione utilizzata durante la lavorazione [bar]	145
Temperatura massima di ingresso [°C]	40
Potenza assorbita nominale [kW]	2,3
Tensione di rete [V / Hz]	230 / 50 V /
Peso [kg]	39
Lungh. x largh. x alt. [mm]	750 x 430 x 700
N° articolo	4000 896 832
EUR	1807,70
CC	MB05



4000 897 127

Sacchetti filtranti in carta

Contenuto	Per modello	N° articolo	EUR	CC
5 pezzi	A2054	4000 897 131	26,22	MR10
5 pezzi	A2254/ 2554/ 2654	4000 897 125	30,58	MR10
5 pezzi	NT27/1	4000 897 127	54,65	MR10



4000 897 123

Sacchetti filtranti in TNT

Contenuto	Per modello	N° articolo	EUR	CC
5 pezzi	aspiratore NT 35/1	4000 897 123	39,03	MR10
4 pezzi	aspiratore WD 4, WD 5, WD 6	4000 897 134	32,76	MR10



4000 897 128

Filtro

Per modello	N° articolo	EUR	CC
A2001-4/54Me/2101/2201/2254/2701/4001/2	4000 897 126	37,12	MR10
NT 27/1 Adv / NT 48/1	4000 897 128	62,44	MR10
WD.5.600 MP	4000 897 135	43,74	MR10



Filtro piatto pieghettato

N° articolo	EUR	CC
4000 897 130	70,23	MR10

AEG



Dispositivo ausiliario per avvvitamento ad angolo WB 1

per tutti i casi di avvvitamento nei punti stretti e difficilmente accessibili - misura angolare 30 mm

adatto per tutte le macchine - portabit magnetico esagonale 1/4" - per tutti i bit standard - ingranaggio in acciaio a indurimento speciale - impugnatura orientabile a 360° e regolabile - qualità industriale - 400 rpm

Contenuto della fornitura: 10 bit

Attacco	Attacco [mm]	N° articolo	EUR	CC
1/4" esagonale	6,3	4000 894 499	65,21	MC01

AEG



Dado a sgancio rapido FIXTEC

cambio dischi in pochi secondi - allentamento e serraggio manuale - nessun utensile necessario - solo 3 mm di spessore - aumenta la superficie di molatura - giunto di sicurezza integrato - per smerigliatrice ad angolo di tutte le marche con mandrino M14 e diametro dischi di 115-150 mm

N° articolo	EUR	CC
4000 894 515	42,56	MC01





Molatrice per trapani Drill-Doctor XP

ideale per la molatura di punte elicoidali HSS standard con angolo di punta 118° - posizionamento facile della punta - ghiera continuo con aghi di serraggio, non sono necessarie pinze di serraggio - facile sostituzione delle mole ad anello - eccellente rettifica della superficie conica grazie a un ghiera a controllo delle curve - possibilità di affilatura in un dispositivo di bloccaggio

Area di abrasione [mm]	N° articolo	EUR	CC
2,5-13,0	4000 894 398	329,64	MX04



Molatrice per trapani Drill-Doctor DD-500X

angolo di punta 118° e 135° - posizionamento superfacile della punta - artigli di posizionamento stabili per una lunga durata - eccellente rettifica della superficie conica grazie a un ghiera a controllo delle curve - ghiera con aghi di serraggio, non sono necessarie pinze di serraggio - affilatura variabile in un dispositivo di bloccaggio - facile sostituzione delle mole ad anello

Area di abrasione [mm]	N° articolo	EUR	CC
2,5-13,0	4000 894 399	494,14	MX04



Disco molatore diamantato

disco di rettifica diamantato per Drill-Doctor

Adatto a	Grano	N° articolo	EUR	CC
XP / DD500X / DD750X	100 a grana grossolana	4000 894 415	119,27	MR08
XP / DD500X / DD750X	180 a grana fine	4000 894 416	119,27	MR08



Trapano da banco D 17 Pro

interruttore di sicurezza secondo IP 54 - indicazione digitale della profondità di perforazione e del numero di giri nell'alloggiamento - interruttore di arresto di emergenza a percussione separato - foro del mandrino di precisione - mandrino portapunte con cuscinetti sferici di precisione - battuta di arresto profondità di perforazione - banco di perforazione preciso, stabile con scanalature a T diagonali e grondaia perimetrale per l'acqua di raffreddamento - copertura cinghia trapezoidale con interruttore di sicurezza - disco di protezione di grandi dimensioni regolabile in altezza con interruttore di sicurezza

Contenuto della fornitura: mandrino a serraggio rapido 1-16 mm, cono Morse, tasselli a T



Prestazione di perforazione [mm]	16
Durata della perforazione [mm]	12
Attacco del mandrino	MK2
Corsa del mandrino [mm]	65
Sporgenza [mm]	152
Numero di gradini	5
Velocità del mandrino [min ⁻¹]	500-2520
Ø colonne [mm]	60
Superficie di bloccaggio [mm]	220 x 235
Potenza motore [kW]	0,50
Tensione di rete [V / Hz]	230 / 50 V /
Peso [kg]	41,5
Lungh. x largh. x alt. [mm]	565 x 275 x 840

N° articolo	4000 894 233
EUR	1289,28
CC	MB09



Trapano da banco D 23 Pro 230V / D 23 Pro 400V

azionamento con cinghia trapezoidale su pulegge in alluminio (copertura con interruttore di sicurezza) - interruttore di arresto di emergenza a percussione - interruttore di sicurezza secondo IP 54 - battuta di arresto profondità di perforazione - banco di perforazione inclinabile a ± 45° - banco di perforazione regolabile in altezza mediante barra dentata con scanalature a T diagonali e grondaia perimetrale per l'acqua di raffreddamento - foro del mandrino di precisione - elevata precisione della rotazione concentrica - mandrino portapunte con cuscinetti sferici di precisione - disco di protezione regolabile in altezza con interruttore di sicurezza - versione da 400 V anche con rotazione destrorsa e sinistrorsa

Contenuto della fornitura: mandrino a serraggio rapido 1-16 mm, cono Morse, tasselli a T



Prestazione di perforazione [mm]	25	25
Durata della perforazione [mm]	20	20
Attacco del mandrino	MK2	MK2
Corsa del mandrino [mm]	80	80
Sporgenza [mm]	180	180
Numero di gradini	12	12
Velocità del mandrino [min ⁻¹]	200-2440	200-2440
Ø colonne [mm]	73	73
Superficie di bloccaggio [mm]	280 x 245	280 x 245
Potenza motore [kW]	0,75	0,75
Tensione di rete [V / Hz]	230 / 50 V /	400 / 50 V /
Peso [kg]	58	63,5
Lungh. x largh. x alt. [mm]	615 x 330 x 1015	615 x 330 x 1015

N° articolo	4000 894 215	4000 894 216
EUR	1792,36	1817,64
CC	MB09	MB09



OPTI drill®

Trapano a colonna D 26 Pro

azionamento con cinghia trapezoidale su pulegge in alluminio (copertura con interruttore di sicurezza) · interruttore di arresto di emergenza a percussione · interruttore di sicurezza secondo IP 54 · battuta di arresto profondità di perforazione · banco di perforazione inclinabile a $\pm 45^\circ$ · banco di perforazione regolabile in altezza mediante barra dentata con scanalature a T diagonali e grondaia perimetrale per l'acqua di raffreddamento · foro del mandrino di precisione · elevata precisione della rotazione concentrica · mandrino portapunte con cuscinetti sferici di precisione · disco di protezione regolabile in altezza con interruttore di sicurezza · avvvitamento a destra/sinistra

Contenuto della fornitura: mandrino a serraggio rapido 1-16 mm, cono Morse, tasselli a T



Prestazione di perforazione [mm]	25
Durata della perforazione [mm]	20
Attacco del mandrino	MK3
Corsa del mandrino [mm]	85
Sporgenza [mm]	210
Numero di gradini	12
Velocità del mandrino [min ⁻¹]	200-2440
Ø colonne [mm]	80
Superficie di bloccaggio [mm]	330 x 290
Potenza motore [kW]	0,75
Tensione di rete [V / Hz]	400 / 50 V /
Peso [kg]	85
Lungh. x largh. x alt. [mm]	670 x 355 x 1640

N° articolo	4000 894 234
EUR	2019,88
CC	MB09

OPTI drill®

Trapano da banco B 24 H

precisione di rotazione concentrica migliore di 0,015 mm (misurata nella bussola) · mandrino con cuscinetti sferici di precisione · puleggia in alluminio · copertura cinghia con interruttore di sicurezza · dispositivo tendicinghia trapezoidale · battuta di arresto profondità di perforazione · interruttore di arresto di emergenza a percussione separato · banco di perforazione rotabile a 360° con scanalature a T diagonali da 14 mm · leva per bussole in alluminio pressofuso con supporto Softgrip · disco di protezione regolabile in altezza con interruttore di sicurezza

Contenuto della fornitura: mandrino a serraggio rapido (1-16 mm) B16, spina conica MK2 B16, tasselli, lampada per macchine



Prestazione di perforazione [mm]	24
Attacco del mandrino	MK2
Corsa del mandrino [mm]	85
Sporgenza [mm]	165
Numero di gradini	7
Velocità del mandrino [min ⁻¹]	350-4000
Ø colonne [mm]	80
Superficie di bloccaggio [mm]	280 x 300
Potenza motore [kW]	0,85
Tensione di rete [V / Hz]	400 / 50 V /
Peso [kg]	92
Lungh. x largh. x alt. [mm]	665 x 434 x 998

N° articolo	4000 894 229
EUR	3727,59
CC	MR11

OPTI drill®

Trapano a colonna D 33 Pro

azionamento con cinghia trapezoidale su pulegge in alluminio (copertura con interruttore di sicurezza) · interruttore di arresto di emergenza a percussione · interruttore di sicurezza secondo IP 54 · battuta di arresto profondità di perforazione · banco di perforazione inclinabile a $\pm 45^\circ$ · banco di perforazione regolabile in altezza mediante barra dentata con scanalature a T diagonali e grondaia perimetrale per l'acqua di raffreddamento · foro del mandrino di precisione · elevata precisione della rotazione concentrica · mandrino portapunte con cuscinetti sferici di precisione · disco di protezione regolabile in altezza con interruttore di sicurezza · avvvitamento a destra/sinistra

Contenuto della fornitura: mandrino a serraggio rapido 1-16 mm, cono Morse, tasselli a T



Prestazione di perforazione [mm]	30
Durata della perforazione [mm]	25
Attacco del mandrino	MK4
Corsa del mandrino [mm]	120
Sporgenza [mm]	254
Numero di gradini	9
Velocità del mandrino [min ⁻¹]	120-1810
Ø colonne [mm]	92
Superficie di bloccaggio [mm]	475 x 425
Potenza motore [kW]	1,10
Tensione di rete [V / Hz]	400 / 50 V /
Peso [kg]	132
Lungh. x largh. x alt. [mm]	755 x 440 x 1705

N° articolo	4000 894 217
EUR	2778,28
CC	MB09

OPTI drill®

Trapano da banco DX 13 V

regolazione continua del numero di giri · la migliore trasmissione di forza grazie alle pulegge in alluminio · interruttore di arresto di emergenza a percussione · mandrino portapunte con cuscinetti sferici di precisione · protezione mandrino regolabile in altezza con micro-interruttore · tastiera a pellicola con display a LED a contrasto elevato, resistente alla sporcizia e all'acqua, facile da pulire · categoria di filtro EMV A · testa di perforazione regolabile in altezza · indicazione digitale del numero di giri

Contenuto della fornitura: mandrino a serraggio rapido (1-13 mm)



Prestazione di perforazione [mm]	13
Attacco del mandrino	B16
Corsa del mandrino [mm]	60
Sporgenza [mm]	235
Numero di gradini	a regolazione elettronica
Velocità del mandrino [min ⁻¹]	100-3000
Ø colonne [mm]	60
Superficie di bloccaggio [mm]	290 x 270
Potenza motore [kW]	0,85
Tensione di rete [V / Hz]	230 / 50 V /
Peso [kg]	51
Lungh. x largh. x alt. [mm]	517 x 325 x 895

N° articolo	4000 894 230
EUR	2944,26
CC	MR11



OPTi drill®

Trapano da banco DX 15 V

regolazione continua del numero di giri mediante potenziometro e indicazione digitale · la migliore trasmissione di forza grazie alle pulegge in alluminio · interruttore di arresto di emergenza a percussione · mandrino portapunte con cuscinetti sferici di precisione · protezione mandrino regolabile in altezza con micro-interruttore · tastiera a pellicola con display a LED a contrasto elevato · resistente alla sporcizia e all'acqua, facile da pulire · categoria di filtro EMV A · indicazione digitale del numero di giri

Contenuto della fornitura: mandrino a serraggio rapido (1-13 mm)

Prestazione di perforazione [mm]	15
Attacco del mandrino	MK2
Corsa del mandrino [mm]	60
Sporgenza [mm]	235
Numero di gradini	a regolazione elettronica
Velocità del mandrino [min ⁻¹]	100-3000
Ø colonne [mm]	60
Superficie di bloccaggio [mm]	290 x 290
Potenza motore [kW]	0,85
Tensione di rete [V / Hz]	230 / 50 V /
Peso [kg]	66
Lungh. x largh. x alt. [mm]	481 x 475 x 980
N° articolo	4000 894 232
EUR	3376,44
CC	MR11

OPTi drill®

Trapano da banco DX 17 V

regolazione continua del numero di giri · display OLED ben leggibile con l'indicazione del numero di giri del mandrino, indicazione della profondità, contapezzi e utensile selezionato inclusa la dimensione · puleggia in alluminio · interruttore di arresto di emergenza a percussione · protezione mandrino regolabile in altezza con micro-interruttore · segnale acustico al momento del raggiungimento della profondità di perforazione · illuminazione a LED · banco di perforazione regolabile in altezza mediante barra centrata · dopo l'indicazione del diametro del taglio filettato e del materiale avviene l'impostazione ottimale, automatica del numero di giri per l'utensile · convertitore di frequenza Siemens SINAMICS V20

Contenuto della fornitura: mandrino a serraggio rapido 1-13 mm

Prestazione di perforazione [mm]	16
Durata della perforazione [mm]	13
Potenza di filettatura	M8
Attacco del mandrino	B16
Corsa del mandrino [mm]	60
Sporgenza [mm]	235
Numero di gradini	numero di giri a regolazione elettronica
Velocità del mandrino [min ⁻¹]	50-4000
Ø colonne [mm]	60
Superficie di bloccaggio [mm]	290 x 290
Potenza motore [kW]	1,0
Tensione di rete [V / Hz]	230 / 50 V /
Peso [kg]	73
Lungh. x largh. x alt. [mm]	425 x 475 x 980
N° articolo	4000 894 235
EUR	5348,29
CC	MR11

OPTi grind®



4000 894 917

Molatrice doppia GU 15 / GU 18 / GU 20

versione industriale pesante, a lunga durata con motore senza manutenzione · involucro in colata continua di alluminio · motore equilibrato con cuscinetti sferici di qualità · supporto pezzi stabile, regolabile

Contenuto della fornitura: rispettivamente 1 disco di rettifica NK K.80 + K.36, protezione antiscintille

Ø disco di rettifica [mm]	150 x 20 x 16	175 x 25 x 32	200 x 30 x 32
Potenza assorbita nominale [W]	450	450	600
Tensione di rete [V / Hz]	230 / 50 V /	230 / 50 V /	230 / 50 V /
Numero di giri a vuoto [min ⁻¹]	2850	2850	2850
Peso [kg]	10,7	12,3	18,5
N° articolo	4000 894 919	4000 894 917	4000 894 918
EUR	376,67	417,12	503,07
CC	MB08	MB08	MB08

OPTi grind®



Smerigliatrice a nastro combinata GU 20 S

versione industriale pesante, a lunga durata con motore senza manutenzione · involucro in colata continua di alluminio · flangia di fissaggio grande e pesante per un'elevata precisione di rotazione concentrica · l'appoggio di grafite previene l'attrito e il calore · battuta in alto per un'affilatura rapida e comoda · regolazione dello scorrimento del nastro senza utensili tramite vite sull'impugnatura

Contenuto della fornitura: disco di rettifica NK K.80, nastro abrasivo

Nastro abrasivo [mm]	75 x 762
Ø disco di rettifica [mm]	200 x 30 x 32
Potenza assorbita nominale [W]	600
Numero di giri a vuoto [min ⁻¹]	2850
Tensione di rete [V / Hz]	230 / 50 V /
Peso [kg]	20,7
N° articolo	4000 894 916
EUR	821,60
CC	MB08





Molatrice a nastri per piastre BTS 51

braccio abrasivo orientabile · tensione nastro abrasivo a regolazione manuale · regolazione di precisione per scorrimento parallelo del nastro · due banchi di molatura, orientabili tramite leva di bloccaggio · supporti di aspirazione cassetta parascintille

Contenuto della fornitura: nastro abrasivo K.80, disco abrasivo K.80

Nastro abrasivo [mm]	50 x 1000
Velocità di rotazione del nastro [m/s]	22
Ø platorello [mm]	150
Potenza assorbita nominale [W]	750
Tensione di rete [V / Hz]	230 / 50 V /
Peso [kg]	20
	☼
N° articolo	4000 894 915
EUR	1347,88
CC	MR12



Molatrice a nastro MBSM 75-200-2

funzionamento senza vibrazioni · disco di protezione e copertura superiore nastro abrasivo ribaltabili · rettifica in piano dopo il collaudo delle parti annesse · utilizzabile con e senza aspirazione · sistema di cambio rapido del nastro abrasivo · facile regolazione dello scorrimento del nastro · sistema tenditore per nastri con supporto a molle per il ritensionamento automatico del nastro abrasivo

Nastro abrasivo [mm]	75 x 2000
Velocità di rotazione del nastro [m/s]	14,5 / 29
Ø dimensioni ruota di contatto [mm]	200
Supporto di aspirazione Ø [mm]	2 x 100
Potenza assorbita nominale [kW]	1,5 / 2,2
Tensione di rete [V / Hz]	400 / 50 V /
Peso [kg]	72
Lungh. x largh. x alt. [mm]	1070 x 340 x 950
	☼
N° articolo	4000 894 141
EUR	2009,76
CC	MB07



Sega circolare per metalli MTS 356

per profili e tubi in acciaio, ferro, rame, ottone, alluminio, plastica, materiale composito e acciaio inox · con battuta di profondità · angolo e battuta parallela per tagli in obliquo fino a 45° · raccogli-trucioli estraibile · bloccaggio del mandrino · motore con avvio progressivo

Fornitura senza lama

Contenuto della fornitura: 1 ganascia di serraggio a prisma, occhiali protettivi, utensile di comando

Zona di taglio per tubi Ø [mm]	0°: 132 mm / 45°: 105
Zona di taglio del tubo quadro [mm]	0°: 120 x 120 mm / 45°: 90 x 90
Zona di taglio del tubo rettangolare [mm]	0°: 100 x 180 mm / 45°: 120 x 90
Dimensioni della lama da sega [mm]	355 x 25,4
Numero di giri a vuoto [min ⁻¹]	1300
Potenza motore [kW]	2,2
Tensione di rete [V / Hz]	230 / 50 V /
Peso [kg]	23,5
N° articolo	4000 894 300
EUR	1298,67
CC	MR12



Lama per sega circolare per metalli

per MTS 356 · dimensioni 355 x 2,4 x 25,4 mm

Materiale	alluminio	acciaio	acciaio inox
Ø lama da sega [mm]	355	355	355
Larghezza [mm]	2,4	2,4	2,4
Numero di denti	80	80	90
Ø di perforazione [mm]	25,4	25,4	25,4
N° articolo	4000 804 015	4000 804 020	4000 804 025
EUR	318,39	368,95	401,95
CC	MB07	MB07	MB07



Sega a nastro per metalli MBS 105

velocità di taglio a regolazione continua · cambio speciale · motore di azionamento DC · monitoraggio dell'assorbimento di ampere per la protezione contro il sovraccarico · ruote di avanzamento nastro in ghisa colata con superficie rettificata · telaio per sega massiccia in alluminio pressofuso · guide per nastro regolabili · piastra di base stabile, antiscivolo

Contenuto della fornitura: nastro per sega in bi-metallo, battuta materiale

Zona di taglio per tubi Ø [mm]	0°: 105 / -45°: 70
Zona di taglio del tubo quadro [mm]	0°: 105 / -45°: 70
Zona di taglio del tubo rettangolare [mm]	0°: 101 x 105 / -45°: 70 x 70
Dimensione del nastro per sega [mm]	1335 x 13 x 0,65
Velocità di taglio [m/min]	30-80
Potenza motore [kW]	0,85
Tensione di rete [V / Hz]	230 / 50 V /
Peso [kg]	18
N° articolo	4000 894 301
EUR	1090,47
CC	MB07





Sega a nastro per metalli MBS 150

velocità di taglio a regolazione continua · cambio speciale · motore di azionamento DC · monitoraggio elettronico della temperatura e dell'ampereaggio · ruote di avanzamento nastro in ghisa colata con superficie rettificata · staffa per sega in alluminio massiccio, regolabile in alluminio pressofuso · due guide per il nastro mobili, regolabili con dispositivo di asporto trucioli metallico · tensione del nastro regolabile sul lato frontale tramite manovella

Contenuto della fornitura: nastro per sega in bi-metallo, battuta materiale

Zona di taglio per tubi Ø [mm]	0°: 150 mm / -45°: 100 mm / -60°: 70
Zona di taglio del tubo quadro [mm]	0°: 140 mm / -45°: 90 mm / -60°: 65
Zona di taglio del tubo rettangolare [mm]	0°: 150 x 140 mm / -45°: 100 x 90 mm / -60°: 65 x 70
Dimensione del nastro per sega [mm]	1735 x 13 x 0,65
Velocità di taglio [m/min]	30-80
Potenza motore [kW]	1,5
Tensione di rete [V / Hz]	230 / 50 V /
Peso [kg]	30
N° articolo	4000 894 302
EUR	2353,85
CC	MB07



Sega troncatrice per tagli diritti e inclinati KGZ 305 E

con funzione tirante · avvio progressivo · piastra di base e disco rotante in alluminio pressofuso · protezione laser sul pezzo per il controllo della posizione di taglio · smussatura doppia e inclinazione doppia a regolazione continua · guide regolabili e appoggi laterali estraibili · limitazione della profondità di taglio regolabile a 2 livelli

Contenuto della fornitura: lama da sega HM WZ-48, morsetto, dispositivo di serraggio, contenitore per la raccolta di polvere

Altezza di taglio 90°	340 x 100 mm
Altezza di taglio 45° [mm]	240 x 40
Angolo di inclinazione [°]	45
Squadra obliqua	45° L / 45° R
Potenza assorbita nominale [W]	2000
Numero di giri a vuoto [min ⁻¹]	4500
Dimensioni della lama da sega [mm]	305 x 30
Tensione di rete [V / Hz]	230 / 50 V /
Peso [kg]	23
Lungh. x largh. x alt. [mm]	835 x 570 x 790
N° articolo	4000 894 220
EUR	781,15
CC	MB06



Ventola aria calda HL-Stick

ventola aria calda compatta a impiego versatile per modellisti e appassionati di bricolage · apparecchio verticale e manuale in uno · lampada da lavoro a LED integrata · con forma ergonomica per lavori anche in punti difficilmente accessibili · motore a spazzole · riscaldamento in ceramica · per saldatura / dissaldatura, ritiro, distacco, laminazione, essiccazione e deformazione · con ugello riduttore da 7 mm, ugello riduttore con riflettore di protezione, ugello riduttore da 10 mm e 40 mm

Quantità dell'aria [l/min]	100
Potenza assorbita nominale [W]	350
Tensione di rete [V / Hz]	230-240 / 50-60 V /
Peso [kg]	0,572
N° articolo	4000 892 736
EUR	139,28
CC	MB12



Ventola aria calda HL 1620 S

rientra in qualsiasi equipaggiamento standard per la casa e l'officina · per scongelare, ritirare, essiccare e molto altro · grazie alla posizione del baricentro ottimizzata, il modello calza perfettamente in mano · motore a spazzole · riscaldamento in micanite

Temperatura dell'aria [°C]	300/500
Quantità dell'aria [l/min]	240 / 450
Potenza assorbita nominale [W]	1600
Tensione di rete	220-230 / 50-60 V/Hz
Peso [kg]	0,67
N° articolo	4000 892 743
EUR	89,87
CC	MB12



Ventola aria calda HL 1920 E

tuttofare molto maneggevole · perfettamente bilanciato · temperatura a regolazione continua tramite rotella di regolazione · temperature di lavoro più elevate possibili · protezione anti-surriscaldamento per l'uso di ugelli riduttori · ventola a 3 livelli · possibilità di sospensione · superficie di supporto antiscivolo · motore a spazzole

Temperatura dell'aria [°C]	80-600
Quantità dell'aria [l/min]	150 / 150-300 / 300-500
Potenza assorbita nominale [W]	2000
Tensione di rete [V / Hz]	220-230 / 50-60 V /
Peso [kg]	0,85
N° articolo	4000 892 747
EUR	137,31
CC	MB12





Ventola aria calda HL 2020 E KF

l'indicazione del calore residuo indicizza il pericolo di ustioni sul tubo di scarico, anche con il cavo di rete staccato · l'innovativo joystick garantisce un'ergonomia ottimizzata e intuitiva per l'utente · cavo di rete sostituibile · motore a spazzole · riscaldamento in ceramica · temperatura dell'aria a regolazione continua in passi da 10°

Contenuto della fornitura: ugello riduttore da 9 mm, valigetta di plastica

Temperatura dell'aria [°C]	80-630
Quantità dell'aria [l/min]	150/ 300 /500
Potenza assorbita nominale [W]	2200
Tensione di rete	220-230 / 50-60 V/Hz
Peso [kg]	0,88
N° articolo	4000 892 744
EUR	227,73
CC	MB12



Ventola aria calda HG 2320 E

la qualità consolidata fissa nuovi parametri · durata fortemente aumentata · lavorazione precisa del materiale grazie alla visualizzazione della temperatura · protezione contro ustioni grazie all'indicazione integrata del calore residuo · bloccaggio delle impostazioni per un processo di lavorazione sicuro · 4 programmi di memorizzazione · softgrip · sospensione · facile sostituzione del cavo di rete · motore a spazzole · riscaldamento in ceramica · pratico comando a una mano · temperatura e quantità dell'aria a regolazione continua

Temperatura dell'aria [°C]	80-650
Quantità dell'aria [l/min]	150 - 500
Potenza assorbita nominale [W]	2300
Tensione di rete	230 / 50-60 V/Hz
Peso [kg]	0,76
N° articolo	4000 892 746
EUR	270,29
CC	MB12



Ventola aria calda HG 2120 E

il tuttofare professionale · grazie alla posizione ottimizzata del baricentro l'apparecchio si tiene sempre meglio nella mano · softgrip · sospensione · motore a spazzole · riscaldamento in ceramica · pratico comando a una mano · temperatura dell'aria a regolazione continua

Temperatura dell'aria [°C]	80-630
Quantità dell'aria [l/min]	150 / 150 - 300 / 300 - 500
Potenza assorbita nominale [W]	2200
Tensione di rete	220-230 / 50-60 V/Hz
Peso [kg]	0,85
N° articolo	4000 892 745
EUR	142,02
CC	MB12



Ventola aria calda HG 2620 E KF

adatta ai cantieri · potente · a elevato carico, resistente · display di informazione LCD · riscaldamento in ceramica collegabile · impugnatura ergonomica · indicazione del calore residuo · filtro per polveri sottili · 4 programmi di memorizzazione · facile sostituzione del cavo di rete · funzione LOC · protezione contro il riavvio · motore senza spazzole per una durata di 10.000 ore · temperatura dell'aria a regolazione continua in passi da 10°

Contenuto della fornitura: casse in plastica

Temperatura dell'aria [°C]	50-700
Quantità dell'aria [l/min]	150 - 500
Potenza assorbita nominale [W]	2300
Tensione di rete [V / Hz]	220-230 / 50-60 V /
Peso [kg]	0,84
N° articolo	4000 892 754
EUR	907,97
CC	MB12



Ventola aria calda HG 2220 E

esile, leggera, instancabile · incluso filtro per polveri sottili · facile sostituzione del cavo di rete · impugnatura ergonomica con piacevole inserto soft · motore a spazzole con durata prolungata di ca. 750 ore · regolazione manuale della temperatura a 9 livelli

Temperatura dell'aria [°C]	80-630
Quantità dell'aria [l/min]	150 - 500
Potenza assorbita nominale [W]	2200
Tensione di rete [V / Hz]	220-230 / 50-60 V /
Peso [kg]	0,61
N° articolo	4000 892 753
EUR	288,33
CC	MB12



Set di accessori per aria calda

da 12 pezzi nella valigetta · per tutte le applicazioni ad aria calda convenzionali, come rimozione di colore, saldatura di schemi e plastica, ritiro di fasci di cablaggio · riscaldamento puntuale e deformazione nonché molte altre applicazioni

impiegabili con: HL 1920 E, HL 2020 E, HG 2120 E, HG 2220 E, HG 2320 E

Contenuto della fornitura: ugello a getto largo da 75 mm, ugello di getto da 75 mm, ugello riduttore da 14 mm, ugello riduttore da 9 mm, ugello a fessura larga, ugello di saldatura, ugello riflettore, set raschietto per vernici

N° articolo	EUR	CC
4000 892 759	120,03	MB12



Pistola per colla calda a batteria Neo 2

lavoro senza cavo grazie alla tecnologia agli ioni di litio · il nuovo metodo di incollaggio a caldo senza gocciolare · il tuttofare per la casa e l'officina · pronto per l'uso in 15 secondi · impiego permanente fino a 30 minuti.

Contenuto della fornitura: 3 pezzi di colla a stick, caricabatterie micro USB

Voltaggio della batteria [V]	3,6
Temperatura di lavorazione [°C]	circa 170
Capacità adesiva [g/min]	3
Tempo di riscaldamento [s]	15
Ø cartucce adesive [mm]	7
Peso [g]	275
N° articolo	4000 892 770
EUR	121,27
CC	MB12



Pistola per colla termica Gluematic 5000

accumulo efficiente del calore per un lavoro senza cavo e senza allacciamento alla rete per fino a 20 minuti · funzionamento permanente con allacciamento alla rete · regolazione elettronica della temperatura grazie alla moderna tecnologia di riscaldamento PTC · stazione di ricarica con vasca di gocciolamento integrata · sistema di riscaldamento doppio per un funzionamento di standby a risparmio energetico e tempi di riscaldamento brevi · dispositivo di avanzamento meccanico per colla a stick per un incollaggio veloce e ben dosato

Contenuto della fornitura: 5 colla a stick, ugello standard e lungo, stazione di ricarica

Capacità adesiva [g/min]	circa 22
Tempo di riscaldamento [min]	3-5
Ø cartucce adesive [mm]	11
Potenza assorbita nominale [W]	500
Tensione di rete [V / Hz]	220-240 / 50 V /
Peso [kg]	0,33
N° articolo	4000 892 767
EUR	136,62
CC	MB12



Pistola per colla termica Gluematic 3002

elevata potenza di fusione · formato piccolo e maneggevole · a regolazione elettronica · ugelli sostituibili disponibili come accessori

Capacità adesiva [g/min]	circa 16
Tempo di riscaldamento [min]	7
Ø cartucce adesive [mm]	11
Potenza assorbita nominale [W]	200
Tensione di rete [V / Hz]	100-240 / 50 V /
Peso [kg]	0,32
N° articolo	4000 892 761
EUR	45,19
CC	MB12



Colla a stick CRISTAL

per giunzioni invisibili · trasparente e senza gocciolio

Contenuto [g]	Lunghezza [mm]	Ø cartucce adesive [mm]	N° articolo	EUR	CC
500	250	11	4000 892 768	17,49	MB12
1000	250	11	4000 892 774	34,80	MB12



Colla a stick ULTRA POWER

colla a fusione universale, particolarmente potente · per l'incollaggio di diversi materiali

Contenuto [g]	Lunghezza [mm]	Ø cartucce adesive [mm]	N° articolo	EUR	CC
500	250	11	4000 892 769	21,99	MB12
1000	250	11	4000 892 775	36,53	MB12



NOVUS



Graffatrice elettrica J 105 allrounder

la piccola graffatrice universale per la ristrutturazione e la decorazione di interni · meccanica di sottocarica con sbloccaggio di sicurezza per una ricarica rapida e senza problemi · dotata di nasello per un lavoro di precisione · eliminazione dei guasti espressa · regolazione della forza di percussione · battuta di distanza · protezione anti-attivazione e oblò di ispezione graffe

Tipo/lunghezza graffa [mm]	11, 37, 53, 53F / 6-14
Tipo chiodo/lunghezza [mm]	J / 16
Tensione di rete [V / Hz]	230 / 50 V /
Peso [kg]	1,2
N° articolo	4000 892 362
EUR	140,25
CC	MB12

NOVUS



Graffatrice elettrica J 171 extra power

la graffatrice elettrica professionale grazie alla lavorazione di punti metallici stretti e chiodi fino a 30 mm è particolarmente adatta per lavori di pannellatura con o senza punti metallici stretti · con nasello lungo per un lavoro di precisione nei punti difficilmente accessibili · dotata di meccanica di ricarica posteriore · eliminazione dei guasti espressa · funzione di scatto successivo · regolazione della forza d'urto e oblò di ispezione graffe · tecnologia multiscatto

Tipo/lunghezza graffa [mm]	4/ 18-30
Tipo chiodo/lunghezza [mm]	J/16-30
Tensione di rete [V / Hz]	230 / 50 V /
Peso [kg]	2,0
N° articolo	4000 892 386
EUR	476,86
CC	MB12

NOVUS



Graffatrice elettrica J 165 extra power

la graffatrice universale senza rinculo per il serraggio, l'isolamento e la pannellatura professionali · nasello largo e lungo per un lavoro di precisione nei punti difficilmente accessibili · bloccaggio anti-avanzamento graffe brevettato · regolazione elettronica della forza d'urto · eliminazione dei guasti espressa · oblò di ispezione graffe · meccanica di ricarica posteriore

Tipo/lunghezza graffa [mm]	53 / 8-20 , 53F / 8-18
Tipo chiodo/lunghezza [mm]	J/16-19
Tensione di rete [V / Hz]	230 / 50 V /
Peso [kg]	1,75
N° articolo	4000 892 363
EUR	302,84
CC	MB12

NOVUS



NOVUS



Graffatrice elettrica J 165 profi power

la graffatrice per pannelli senza rinculo per lavori di pannellatura è perfettamente adatta anche per il fissaggio di punti metallici per legno profilato standard · con nasello lungo per un lavoro di precisione · dotata di meccanica di ricarica posteriore · con spingigraffa integrata · eliminazione dei guasti espressa · funzione di scatto successivo · regolazione della forza d'urto e oblò di ispezione graffe

Tipo/lunghezza graffa [mm]	4 / 15-26
Tipo chiodo/lunghezza [mm]	J/16-25
Tensione di rete [V / Hz]	230 / 50 V /
Peso [kg]	1,6
N° articolo	4000 892 375
EUR	324,69
CC	MB12



Puntatrice a batteria J 214 Li-Ion

tecnologia agli ioni di litio, nessun effetto Memory, nessun autoscarica · ideale per lavori versatili grazie alla lavorazione delle graffe a filo sottile e dei chiodi · superficie di impugnatura soft-touch per un lavoro piacevole · pratico oblò di ispezione graffe · illuminazione del posto di lavoro a LED · regolazione della forza di urto · meccanica di sottocarica con sbloccaggio di sicurezza

Contenuto della fornitura: 1 batteria 3,6 V, caricabatterie, valigetta

Tipo graffa	53
Tipo chiodo	J
Lunghezza graffa [mm]	6-14
Lunghezza chiodo [mm]	14
Peso [kg]	0,96
N° articolo	4000 892 388
EUR	184,65
CC	MB12





Sega a catena elettrica CS 35 SB

freno antirinculo meccanico · guida per catena con stella di rinvio · pompa dell'olio automatica · sostituzione e tensionamento della catena senza utensili · interruttore ad ampia superficie · impugnatura posteriore realizzata come Soft-touch · nottolino in acciaio

Contenuto della fornitura: guida per catena, catena per sega, protezione lama, olio

Potenza assorbita nominale [W]	1900
Lunghezza della lama [mm]	350
Passo della catena ["]	3/8
Velocità della catena [m/s]	14,5
Tensione di rete [V / Hz]	230 / 50 V /
Peso [kg]	4,6
N° articolo	4000 897 024
EUR	359,05
CC	MB03



Motosega a benzina CS 33 EDTP

Top Handle = impugnatura disposta in alto per la lavorazione degli alberi · comando a una leva · sistema antivibrazioni nella zona dell'impugnatura · sistema di avvio rapido · battuta graffe · Choke-Return automatico · Primer · il motore New PureFire corrisponde alle norme (EPA PHASE2, CARB Tier3)

Contenuto della fornitura: guida per catena, catena per sega, utensile
Indicazione: questa motosega è prevista solo per utenti istruiti nella cura degli alberi

Lunghezza della lama [mm]	300
Motore	a 2 tempi
Potenza motore [kW]	1,3
Cilindrata [cm³]	32,2
Passo della catena	3/8 x 1,3 x 45 anelli
Peso [kg]	3,4
N° articolo	4000 897 006
EUR	845,25
CC	MB03



Motosega a benzina CS 40 EA P / 38

motore PureFire · sistema Air Filtration · battuta graffe · impugnatura ergonomica · freno per catena a sospensione bilaterale · filtro dell'aria sintetico · chiusura grande per olio e carburante

Contenuto della fornitura: guida per catena, catena per sega, utensile

Lunghezza della lama [mm]	300
Motore	a 2 tempi
Potenza motore [kW]	1,2
Cilindrata [cm³]	32,2
Passo della catena	3/8 x 1,3 x 45 anelli
Peso [kg]	3,8
UV	1
N° articolo	4000 897 007
EUR	521,12
CC	MB03



Catena tagliente

catena tagliente

Lunghezza della guida [mm]	Spessore delle maglie di guida	Graduazione ["]	N° articolo	EUR	CC
350	1,3	3/8	4000 897 025	33,42	MB03



Catena tagliente

catena tagliente

Lunghezza della guida [mm]	Spessore delle maglie di guida	Graduazione	N° articolo	EUR	CC
300	1,3 Hobby 45TGL	3/8 "	4000 897 023	33,18	MB03
380	1,3 64TGL	0,325 mm	4000 897 021	38,65	MB03
400	1,3 66TGL	0,325 mm	4000 897 022	38,65	MB03





Pompa da giardino EG-M 3800

per l'irrigazione con acqua raccolta oppure per lo svuotamento di cisterne · motore asincrono con protezione contro il sovraccarico integrata

Quantità di trasporto massima [l/h]	3800
Altezza di trasporto massima [m]	44
Altezza massima di aspirazione [m]	8
Potenza assorbita nominale [W]	1200
Tensione di rete [V / Hz]	230 / 50 V /
Collegamento di aspirazione	25,4 mm (1") IG
Collegamento a pressione	25,4 mm (1") IG
Alloggiamento della pompa	acciaio inox
Peso [kg]	7,1
N° articolo	4000 893 823
EUR	260,52
CC	MB05



Pompa a immersione EDS-M 15000

pompa a immersione in acciaio inox potente con interruttore a galleggiante per il trasporto di acqua sporca con una dimensione della grana di max. 25 mm · bocchettone per il montaggio del tubo flessibile 25-32 mm

Quantità di trasporto [l/h]	15000
Altezza di trasporto [m]	9,5
Potenza assorbita nominale [W]	1100
Tensione di rete [V / Hz]	230 / 50 V /
Lunghezza cavo [m]	8
Filettatura di collegamento	31,8 mm (1 1/4") AG
Peso [kg]	4,5
N° articolo	4000 893 822
EUR	280,05
CC	MB05



Pompa da giardino GPN 1500

per l'alimentazione di acqua, l'aumento della pressione, l'irrigazione e l'utilizzo dell'acqua piovana · guarnizione ad anello di scorrimento robusta e senza manutenzione · resistente al funzionamento permanente · interruttore di accensione/spengimento · molto silenzioso · interruttore di protezione termica integrato

Quantità di trasporto massima [l/h]	4300
Altezza di trasporto massima [m]	50
Altezza massima di aspirazione [m]	8
Pressione massima [bar]	5
Potenza assorbita nominale [W]	1390
Tensione di rete [V / Hz]	230 / 50 V /
Numero di ruote di scorrimento	1
Collegamento di aspirazione	31,8 mm (1 1/4") IG
Collegamento a pressione	25,4 mm (1") IG
Alloggiamento della pompa	acciaio inox
Albero di trasmissione	acciaio inox
Peso [kg]	12
N° articolo	4000 893 804
EUR	628,33
CC	MR14



Distributore automatico acqua domestico HAN 1500

per l'alimentazione di acqua, l'aumento della pressione, l'irrigazione e l'utilizzo dell'acqua piovana · flussostato per il funzionamento automatico · guarnizione ad anello di scorrimento robusta e senza manutenzione · resistente al funzionamento permanente · interruttore di accensione/spengimento · molto silenzioso · interruttore di protezione termica integrato e protezione dal funzionamento a secco · flussostato montato per il funzionamento automatico



Quantità di trasporto massima [l/h]	4300
Altezza di trasporto massima [m]	50
Altezza massima di aspirazione [m]	8
Pressione massima [bar]	5
Potenza assorbita nominale [W]	1390
Tensione di rete	230 / 50 V/Hz
Numero di ruote di scorrimento	1
Collegamento di aspirazione	31,8 mm (1 1/4") IG
Collegamento a pressione	25,4 mm (1") IG
Alloggiamento della pompa	acciaio inox
Albero di trasmissione	acciaio inox
Peso [kg]	13
N° articolo	4000 893 813
EUR	893,56
CC	MR14



Pompa ad immersione DW 5500

tutti i componenti principali in plastica rinforzata con fibre di vetro · albero in ceramica · sostanze solide fino a Ø 8 mm · senza guarnizione · resistente al funzionamento permanente · assorbimento elettrico ridotto · autopulente con sistema ANTI-CLOG · per ruscelli, giochi d'acqua, stagni, acqua di ristagno e acqua piovana · interruttore di protezione termica integrato



Quantità di trasporto [l/h]	5400
Altezza di trasporto [m]	4
Potenza assorbita nominale [W]	135
Tensione di rete [V / Hz]	230 / 50 V /
Lunghezza cavo [m]	10
Filettatura di collegamento	25,4 mm (1") AG
Peso [kg]	4
N° articolo	4000 893 814
EUR	223,23
CC	MR14



Pompa a immersione ULTRA ZERO

aspiratore piatto · pompa a immersione a elevato risparmio energetico · per lo smaltimento di acqua sporca con sostanze solide fino a Ø 2 mm e per ruscelli e giochi d'acqua · ideale per l'impiego come pompa ad aspirazione piatta fino a 3 mm di livello di acqua residua · interruttore di protezione termica integrato



Quantità di trasporto [l/h]	3000
Altezza di trasporto [m]	3,1
Potenza assorbita nominale [W]	80
Tensione di rete [V / Hz]	230 / 50 V /
Lunghezza cavo [m]	10
Filettatura di collegamento	20 mm (3/4") AG
Peso [kg]	2,7
N° articolo	4000 893 803
EUR	160,30
CC	MR14





Pompa a immersione OPTIMA MFS

aspiratore piatto · in acciaio inox · per lo smaltimento di acqua sporca con sostanze solide fino a Ø 10 mm · **con dispositivo di aspirazione piano inseribile fino a 3 mm di livello di acqua residua** · assolutamente resistente al funzionamento permanente · tutti i componenti principali in acciaio inox · con guarnizione ad anello scorrevole resistente · interruttore di protezione termica integrato · dimensione grana con dispositivo di aspirazione piatta max. 3 mm

Quantità di trasporto [l/h]	9000
Altezza di trasporto [m]	7,5
Potenza assorbita nominale [W]	430
Tensione di rete [V / Hz]	230 / 50 V /
Lunghezza cavo [m]	10
Filettatura di collegamento	31,8 mm (1 1/4") IG
Peso [kg]	4,9
N° articolo	4000 893 807
EUR	445,66
CC	MK01

Pompa a immersione OPTIMA MS

in acciaio inox · **adatta per pozzi stretti, dimensione pozzo: 200 x 220 mm** · per lo smaltimento di acqua sporca con sostanze solide fino a Ø 10 mm · assolutamente resistente al funzionamento permanente · tutti i componenti principali in acciaio inox · con guarnizione ad anello scorrevole resistente · **interruttore a galleggiante magnetico per il funzionamento automatico** · interruttore di protezione termica integrato

Quantità di trasporto [l/h]	9000
Altezza di trasporto [m]	7,5
Potenza assorbita nominale [W]	430
Tensione di rete [V / Hz]	230 / 50 V /
Lunghezza cavo [m]	5
Filettatura di collegamento	31,8 mm (1 1/4") IG
Peso [kg]	5,1
N° articolo	4000 893 809
EUR	432,64
CC	MK01



Pompa a immersione OPTIMA MA

in acciaio inox · per lo smaltimento di acqua sporca con sostanze solide fino a Ø 10 mm · assolutamente resistente al funzionamento permanente · tutti i componenti principali in acciaio inox · con guarnizione ad anello scorrevole resistente · interruttore a galleggiante per il funzionamento automatico · interruttore di protezione termica integrato

Quantità di trasporto [l/h]	9000
Altezza di trasporto [m]	7,5
Potenza assorbita nominale [W]	430
Tensione di rete [V / Hz]	230 / 50 V /
Lunghezza cavo [m]	10
Filettatura di collegamento	31,8 mm (1 1/4") IG
Peso [kg]	4,9
N° articolo	4000 893 806
EUR	392,88
CC	MK01



Pompa a immersione RIGHT 75 MA

completamente in acciaio inox · per lo smaltimento di acqua sporca con sostanze solide fino a Ø 35 mm · resistente al funzionamento permanente in condizioni di **immersione completa** · con guarnizione ad anello scorrevole a doppia azione resistente · interruttore a galleggiante per il funzionamento automatico · interruttore di protezione termica integrato

Quantità di trasporto [l/h]	14500
Altezza di trasporto [m]	8,5
Potenza assorbita nominale [W]	1000
Tensione di rete [V / Hz]	230 / 50 V /
Lunghezza cavo [m]	10
Filettatura di collegamento	38,1 mm (1 1/2") IG
Peso [kg]	10,2
N° articolo	4000 893 810
EUR	746,80
CC	MK01



Dispositivo di aspirazione piano

per pompa a immersione Optima MA · inserto di plastica gommato a prova d'urto per Optima MA · consente l'aspirazione piana fino a 3 mm di livello dell'acqua residua · facile montaggio

N° articolo	EUR	CC
4000 893 808	72,65	MK01



ENDRESS 



Generatore di corrente ESE 6000 BS

dispositivo di spegnimento automatico per mancanza di olio · display 4 in 1 Display (V/Hz/h/mancanza di olio) · manici di trasporto ribaltabili · indicazione del livello di riempimento del serbatoio · regolazione automatica della tensione AVR · contatori delle ore di funzionamento · kit ruota

Generatore	sincrono IP23
Prese con messa a terra	2x230V 16A / 1xCEE 230V 32A
Prestazione continua	5 kVA / 5 kW
Dispositivo di avviamento	avvio reversibile
Tipo carburante	benzina
Contenuto serbatoio [l]	30
Durata [h]	12 (con 3/4 del carico)
Livello di potenza acustica LWA [dB(A)]	97
Peso [kg]	90
Lungh. x largh. x alt. [mm]	786 x 570 x 600
N° articolo	4000 809 078
EUR	2102,75
CC	MR15

ENDRESS 



Generatore di corrente ESE 306 HS-GT

dispositivo di spegnimento automatico per mancanza di olio · manici di trasporto ribaltabili · indicazione del livello di riempimento del serbatoio · protezione contro il sovraccarico del generatore · generatore con Low Distortion Device per una tensione pulita

Generatore	sincrono IP23
Prese con messa a terra	2x230V 16A
Prestazione continua	2,9 kVA / 2,6 kW
Motore	Honda GX200
Dispositivo di avviamento	avvio reversibile
Tipo carburante	benzina
Contenuto serbatoio [l]	20
Durata [h]	18 (con 3/4 del carico)
Livello di potenza acustica LWA [dB(A)]	96
Peso [kg]	43
Lungh. x largh. x alt. [mm]	637 x 473 x 500
N° articolo	4000 809 073
EUR	2277,28
CC	MX00

ENDRESS 



Generatore di corrente ESE 2000 i Silent

tecnologia Inverter per un'elevata qualità della corrente · motore Original Yamaha MZ80 a lunga durata · isolato contro i raggi ultravioletti · dispositivo di spegnimento automatico per mancanza di olio · protezione contro il sovraccarico del generatore · ECOtronic: regola il numero di giri rispettivamente ottimale per il carico necessario · choke manuale per l'avvio a freddo · display per lo stato di funzionamento

Generatore	sincrono IP23
Prese con messa a terra	1x230V / 1x12V
Prestazione continua	1,6 kVA / 1,6 kW
Motore	Yamaha MZ80
Dispositivo di avviamento	avvio reversibile
Tipo carburante	benzina
Contenuto serbatoio [l]	4
Durata [h]	6 (con 3/4 del carico)
Livello di potenza acustica LWA [dB(A)]	65
Peso [kg]	20
Lungh. x largh. x alt. [mm]	540 x 330 x 505
N° articolo	4000 809 066
EUR	2188,01
CC	MX00

ENDRESS 



Generatore di corrente ESE 406 HS-GT

dispositivo di spegnimento automatico per mancanza di olio · manici di trasporto ribaltabili · indicazione del livello di riempimento del serbatoio · protezione contro il sovraccarico del generatore · generatore con Low Distortion Device per una tensione pulita

Generatore	sincrono IP23
Prese con messa a terra	2x230V 16A
Prestazione continua	4,2 kVA / 3,9 kW
Motore	Honda GX270
Dispositivo di avviamento	avvio reversibile
Tipo carburante	benzina
Contenuto serbatoio [l]	30
Durata [h]	18 (con 3/4 del carico)
Livello di potenza acustica LWA [dB(A)]	97
Peso [kg]	61
Lungh. x largh. x alt. [mm]	800 x 538 x 576
N° articolo	4000 896 275
EUR	2930,86
CC	MX00





Generatore di corrente ESE 506 DHS-GT

motore OHV · dispositivo di spegnimento automatico per mancanza di olio · manici di trasporto ribaltabili · protezione contro il sovraccarico del generatore · generatore con Low Distortion Device per una tensione pulita · generatore ad alte prestazioni regolato da Compound a 400 V · indicazione del livello di riempimento del serbatoio

Generatore	sincrono IP23
Prese con messa a terra	1x230V 16A / 1xCEE 400V 16A
Prestazione continua	5,4 kVA / 4,3 kW
Motore	Honda GX270
Dispositivo di avviamento	avvio reversibile
Tipo carburante	benzina
Contenuto serbatoio [l]	30
Durata [h]	18 (con 3/4 del carico)
Livello di potenza acustica LWA [dB(A)]	97
Peso [kg]	76
Lungh. x largh. x alt. [mm]	800 x 538 x 576
N° articolo	4000 809 074
EUR	3742,73
CC	MX00



Cavi ausiliari per avviamento

cavo di avviamento e cavallottamento pregiato e completamente isolato con filo di rame e inserti di rame nelle pinze per un'alimentazione ottimale · nella sacca di conservazione stabile con cerniera 4000 879 788 - per motori a benzina fino a 2500 ccm
4000 879 789 - per motori a benzina fino a 5500 ccm e motori a diesel fino a 3000 ccm



immagine simile

Sezione del cavo di rete [mm ²]	Lunghezza [m]	N° articolo	EUR	CC
16	3	4000 879 788	47,03	MB05
25	4,5	4000 879 789	66,73	MB05



Caricabatterie GYSFLASH 4.12

il caricabatteria controllato da microprocessore garantisce con i sette livelli di ricarica con adattamento in tempo reale il controllo completo e la ricarica del 100% con successiva carica di mantenimento · dopo un'interruzione della corrente l'apparecchio si riavvia automaticamente con le ultime impostazioni memorizzate · tipo di protezione IP65 per l'impiego permanente all'interno e all'esterno · protezione contro il cortocircuito, il sovraccarico e l'inversione di polarità · adatto per batterie di avviamento AGM, a gel, piombo/calcio, START-STOPP e con celle a spirale

Tensione di carica [V]	12
Corrente di carica [a]	0,8-4,0
Potenza [W]	70
Capacità [Ah]	ricarica: 1,2-70 / mantenimento: 1,2-130
Tensione di rete [V]	230
Peso [kg]	0,69
Lungh. x largh. x alt. [mm]	170 x 90 x 51
N° articolo	4000 896 889
EUR	133,33
CC	MC00



Caricabatterie TCB 120

per la ricarica senza monitoraggio delle batterie di avviamento AGM, a gel, START-STOP e al piombo/calcio · 2 livelli di ricarica · protezione dell'elettronica del veicolo · dispositivo di protezione contro il sovraccarico e l'inversione di polarità · protezione contro l'inversione di polarità con segnale di allarme · funzione test della batteria con indicatore dello stato di ricarica a LED · cavo e morsetti · morsetti completamente isolati · ricarica della batteria senza il distacco possibile

Tensione di carica [V]	12
Corrente di carica [a]	3,5-7
Potenza [W]	max. 150
Capacità [Ah]	30-120
Tensione di rete [V]	230
Peso [kg]	3,2
Lungh. x largh. x alt. [mm]	120 x 170 x 290
N° articolo	4000 896 882
EUR	142,02
CC	MC00



Caricabatterie START UP 80

apparecchio multifunzionale per l'avviamento, la ricarica e il test delle batterie di avviamento in condizioni montate con protezione dell'elettronica di bordo · funzione di test e indicazione dello stato di ricarica tramite 3 lampade a LED · protezione contro il cortocircuito, il sovraccarico e l'inversione di polarità · vano cavi integrato · adatto per batterie di avviamento al piombo-acido, al piombo/calcio e con celle a spirale · corrente di avviamento 1V/C: 50 A

Tensione di carica [V]	12
Corrente di carica [a]	13,5-25
Potenza [W]	ricarica: 350 / avviamento: 1000
Capacità [Ah]	ricarica: 40-170 / avviamento: 35-50
Tensione di rete [V]	230
Peso [kg]	4,07
Lungh. x largh. x alt. [mm]	115 x 170 x 310
N° articolo	4000 896 890
EUR	198,78
CC	MC00





Caricabatterie START 300

caricabatterie e avviatore convenzionale per batterie di avviamento al piombo-acido · pre-carica prima della procedura di avviamento e monitoraggio della ricarica necessari · manici di trasporto integrati · tipo di protezione IP21 protezione 80A · lunghezza cavo 2 m, Ø 10 mm²

Tensione di carica [V]	12 / 24
Corrente di carica [a]	boost 12V: 10-23 / 24V: 8-17
Potenza [W]	ricarica 12V: 800 / 24V: 1200 / avviamento: 1400
Capacità	ricarica 12V: 42-300 / 24V: 38-224 / avviamento 35-100 A
Tensione di rete [V]	230
Peso [kg]	13,8
Lungh. x largh. x alt. [mm]	230 x 400 x 330
N° articolo	4000 896 906
EUR	487,14
CC	MC00



Caricabatterie BATIUM 7-24

caricabatterie automatico per l'officina professionale · incl. carica di conservazione · 2 livelli di ricarica · controllato da microprocessore · per la ricarica senza monitoraggio delle batterie di avviamento AGM, al gel, START-STOP e al piombo/litio che non richiedono manutenzione · protezione dell'elettronica del veicolo · ricarica di batterie completamente scariche (a partire da 1V) possibile · protezione contro l'inversione di polarità e la sovratensione · pinze di ricarica completamente isolate

Tensione di carica [V]	6/ 12 /24
Corrente di carica [a]	effettiva: 11 / aritmetica: 3-7
Potenza [W]	max.210
Capacità [Ah]	15-130
Tensione di rete [V]	230
Peso [kg]	5,7
Lungh. x largh. x alt. [mm]	210 x 340 x 130
N° articolo	4000 896 886
EUR	260,97
CC	MC00



Caricabatterie BATIUM 15-24

caricabatterie automatico per l'officina professionale · incl. carica di conservazione · 3 livelli di ricarica · controllato da microprocessore · per la ricarica senza monitoraggio delle batterie di avviamento AGM, al gel, START-STOP e al piombo/litio che non richiedono manutenzione · protezione dell'elettronica del veicolo · pinze di ricarica completamente isolate · programma di rigenerazione di 24 ore per il ripristino delle batterie parzialmente solfatate e completamente scariche a partire da 1V

Tensione di carica [V]	6/ 12 /24
Corrente di carica [a]	effettiva: 22 / aritmetica: 7-10-15
Potenza [W]	max.450
Capacità [Ah]	35-225
Tensione di rete [V]	230
Peso [kg]	8,5
Lungh. x largh. x alt. [mm]	210 x 360 x 140
N° articolo	4000 896 887
EUR	404,52
CC	MC00



Caricabatterie STARTIUM 680 E

caricabatterie e avviatore mobile, professionale · 2 livelli di ricarica (5-15-30-45 (boost) / 5-15-25-35 (boost)) · consente una ricarica del 100% di tutti i tipi di batteria: liquida, al gel, AGM, START-STOP, calcio, VRLA · elevata potenza di avviamento · funzionamento automatico senza regolazione a distanza · protezione dell'elettronica di bordo nella modalità automatica · ricarica le batterie di avviamento senza sovratensione, senza monitoraggio · funzione SOS Recovery · regola automaticamente l'intensità di ricarica e visualizza · la tensione e lo stato di carica della batteria sul display digitale · test dell'alternatore · riavvio regolabile con memorizzazione degli ultimi parametri · cavo Ø 25 mm x 2300 mm

Tensione di carica [V]	12 / 24
Corrente di carica [a]	45
Corrente di avviamento [1V/C]	12V: 380A / 24V: 270A
Potenza [W]	2200
Capacità [Ah]	12V: 20-675 / 24V: 20-525
Tensione di rete [V]	230
Peso [kg]	30
Lungh. x largh. x alt. [mm]	320 x 370 x 650
N° articolo	4000 896 888
EUR	1494,09
CC	MC00





Trapano ad aria compressa RC 4500

commutazione a una mano della rotazione destrorsa/sinistrorsa · scarico dell'aria tramite impugnatura · mandrino a serraggio rapido Röhm

Ampiezza di apertura del mandrino per punte da trapano [mm]	1-10
Diametro di foratura nell'acciaio [mm]	10
Numero di giri a vuoto [min ⁻¹]	0-2000
Consumo d'aria [l/min]	460
Pressione utilizzata durante la lavorazione [bar]	6,3
Peso [kg]	1,15
N° articolo	4000 898 845
EUR	415,91
CC	MK00



Avvitatrice pneumatica ad aria compressa RC 3700

meccanismo a doppio nottolino d'arresto DuoPawl con sospensione pneumatica a 3 punti per momenti torcenti estremi e silenziosità di funzionamento simmetrica · impugnatura isolata · scarico dell'aria rotabile · da utilizzare manualmente come chiave per viti fino a 250 Nm

Portautensili	12,5 mm (1/2") attacco quadro
Momento torcente massimo [Nm]	250
Coppia di distacco [Nm]	250
Numero di giri a vuoto [min ⁻¹]	320
Consumo d'aria [l/min]	130
Pressione utilizzata durante la lavorazione [bar]	6,3
Peso [kg]	1,6
N° articolo	4000 898 859
EUR	593,08
CC	MK00



Avvitatrici ad impulso ad aria compressa RC 2202

estremamente piccola e potente · senso di rotazione destrorso/sinistrorso mediante commutazione a una mano · corsa d'impatto Jumbo resistente · lunghezza costruttiva solo 112 mm · potenza regolabile a 3 livelli in entrambe le direzioni

Portautensili	12,5 mm (1/2") attacco A4
Momento torcente massimo [Nm]	420
Coppia di distacco [Nm]	610
Consumo d'aria [l/min]	540
Pressione utilizzata durante la lavorazione [bar]	6,3
Peso [kg]	1,3
N° articolo	4000 898 855
EUR	373,04
CC	MK00



Avvitatrice ad impulso ad aria compressa RC 2277

la migliore qualità nel nuovo design · alloggiamento motore Composite · alloggiamento corsa d'impatto in alluminio con bordatura del pulsante di avvio · regolazione della potenza di serraggio a 3 livelli · scarico dell'aria tramite impugnatura · potenza di allentamento massimo raggiungibile già dopo 10 secondi

Portautensili	12,5 mm (1/2") attacco A4
Momento torcente massimo [Nm]	60-900
Coppia di distacco [Nm]	1300
Consumo d'aria [l/min]	600
Pressione utilizzata durante la lavorazione [bar]	6,3
Peso [kg]	2
N° articolo	4000 898 863
EUR	418,33
CC	MK00



Avvitatrice ad impulso ad aria compressa RC 2235

avvitatrice a percussione angolare con 80 mm di altezza della testa incluso quadro · alloggiamento motore Composite · manopola per rotazione destrorsa/sinistrorsa con 3 livelli di potenza (rotazione destrorsa) · scarico dell'aria tramite impugnatura

Portautensili	12,5 mm (1/2") attacco A4
Momento torcente massimo [Nm]	220
Coppia di distacco [Nm]	300
Consumo d'aria [l/min]	408
Pressione utilizzata durante la lavorazione [bar]	6,3
Peso [kg]	1,85
N° articolo	4000 898 857
EUR	706,46
CC	MK00



Ø 125

Smerigliatrice angolare ad aria compressa RC 7173

pregiato ingranaggio conico e motore regolato · 1000 ore intervallo di manutenzione scarico dell'aria all'indietro · impugnatura supplementare utilizzabile a sinistra e a destra · impugnatura Composit isolata dal freddo

Ø disco di rettifica [mm]	125
Numero di giri a vuoto [min ⁻¹]	12000
Consumo d'aria [l/min]	540
Mandrino di rettifica	M14
Pressione utilizzata durante la lavorazione [bar]	6,3
Peso [kg]	1,5
N° articolo	4000 898 829
EUR	595,78
CC	MK00



RC RODCRAFT



Smerigliatrice a barra ad aria compressa RC 7038

smerigliatrice con potenza motore da 400 Watt e regolatore della potenza · involucro Composite · scarico dell'aria posteriore · valvola a leva · ideale per la rimozione di residui di colla, pellicole, residui di guarnizione e simili

Numero di giri a vuoto [min ⁻¹]	2800
Ø pinza di serraggio [mm]	8 (5/16")
Consumo d'aria [l/min]	840
Pressione utilizzata durante la lavorazione [bar]	6,3
Peso [kg]	1
N° articolo	4000 898 831
EUR	306,55
CC	MK00

RC RODCRAFT



Smerigliatrice a barra ad aria compressa RC 7028

motore di precisione pregiato, potente · involucro Composite · scarico dell'aria all'indietro · sistema di bloccaggio mandrino · leva di azionamento di sicurezza

Numero di giri a vuoto [min ⁻¹]	27000
Ø pinza di serraggio [mm]	6
Consumo d'aria [l/min]	228
Pressione utilizzata durante la lavorazione [bar]	6,3
Peso [kg]	0,72
N° articolo	4000 898 825
EUR	303,08
CC	MK00

RC RODCRAFT



Smerigliatrice a barra ad aria compressa RC 7068

smerigliatrice con potenza motore da 400 Watt e regolatore della potenza · involucro Composite · scarico dell'aria posteriore · valvola a leva · per l'impiego con spazzole tecniche e altri accessori dove è richiesto un numero di giri basso

Numero di giri a vuoto [min ⁻¹]	2800
Ø pinza di serraggio [mm]	6
Consumo d'aria [l/min]	840
Pressione utilizzata durante la lavorazione [bar]	6,3
Peso [kg]	1
N° articolo	4000 898 832
EUR	306,55
CC	MK00

RC RODCRAFT



Smerigliatrice a barra ad aria compressa RC 7048

motore di precisione pregiato, potente · involucro Composite · scarico dell'aria all'indietro · sistema di bloccaggio mandrino · leva di azionamento di sicurezza · lunghezza costruttiva 250 mm

Numero di giri a vuoto [min ⁻¹]	27000
Ø pinza di serraggio [mm]	6
Consumo d'aria [l/min]	228
Pressione utilizzata durante la lavorazione [bar]	6,3
Peso [kg]	0,8
N° articolo	4000 898 826
EUR	320,05
CC	MK00

RC RODCRAFT



Smerigliatrice a barra ad aria compressa RC 7009

motore potente · involucro in alluminio robusto con rivestimento antiscivolo · scarico dell'aria all'indietro · leva di avviamento di sicurezza

Numero di giri a vuoto [min ⁻¹]	30000
Ø pinza di serraggio [mm]	6
Consumo d'aria [l/min]	144
Pressione utilizzata durante la lavorazione [bar]	6,3
Peso [kg]	0,37
N° articolo	4000 898 828
EUR	126,30
CC	MK00

RC RODCRAFT



Smerigliatrice a barra ad aria compressa RC 7128

versione ad angolo · motore potente con regolazione di potenza · involucro Composite con incamiciatura supplementare di gomma · scarico dell'aria all'indietro · sistema di bloccaggio mandrino · leva di azionamento di sicurezza

Numero di giri a vuoto [min ⁻¹]	23000
Ø pinza di serraggio [mm]	6
Consumo d'aria [l/min]	228
Pressione utilizzata durante la lavorazione [bar]	6,3
Peso [kg]	0,76
N° articolo	4000 898 827
EUR	349,45
CC	MK00





Scaler ad ago pneumatico RC 5625

impugnatura isolata e scarico dell'aria in avanti · appositamente concepito per la lavorazione di molti dettagli con aghi 29 x 2 mm · lavori più grossolani con aghi 19 x 3 mm

Contenuto della fornitura: rispettivamente 1 set aghi 29 x 2 mm e 19 x 3 mm

Numero di percussione [min⁻¹]	3000
Aghi [mm]	29 x 2 mm / 19 x 3
Ø del pistone [mm]	21
Consumo d'aria [l/min]	170
Pressione utilizzata durante la lavorazione [bar]	6,3
Peso [kg]	2,7
N° articolo	4000 898 838
EUR	497,98
CC	MK00



Scalpello ad aria compressa RC 5100

regolazione continua del numero di giri · ruota incl.

Numero di percussione [min⁻¹]	3000
Energia d'urto singolo [J]	6
Portautensili	11 mm esagonale
Consumo d'aria [l/min]	270
Pressione utilizzata durante la lavorazione [bar]	6,3
Peso [kg]	1,5
N° articolo	4000 898 846
EUR	155,18
CC	MK00



Molla di supporto scalpello RC 70

adatta per scalpello ad aria compressa RC 5100

Adatto a	scalpello ad aria compressa
N° articolo	4000 898 860
EUR	18,63
CC	MK00



Scalpello piatto SS 20 K

Lungh. complessiva [mm]	Largh. taglienti [mm]	Attacco	N° articolo	EUR	CC
140	20	11 mm esagonale	4000 898 861	54,02	MK00



Scalpello per lamiera RC 14 S

Lungh. complessiva [mm]	Attacco	N° articolo	EUR	CC
135	11 mm esagonale	4000 898 862	54,02	MK00



Dispositivo per rivetti ciechi ad aria compressa RC 6700

per rivetti standard in metalli dolci come rame e alluminio · contenitore di raccolta per spine spezzate del rivetto · amplificazione pneumatica e idraulica della forza · 4 imbrocchi diversi · dispositivo di sospensione per bilance a molla

Forza di trazione [N]	12000
Ø rivetto [mm]	2,4-5
Consumo d'aria [l/min]	1,2
Pressione utilizzata durante la lavorazione [bar]	6,3
Filettatura di collegamento	6,3 mm (1/4") IG
Peso [kg]	1,6
N° articolo	4000 898 837
EUR	283,97
CC	MK00





Avvitatrice ad impulso ad aria compressa 9012SPC

scarico dell'aria tramite impugnatura verso il basso · vibrazioni ridotte · impugnatura isolata dal freddo · corsa d'impatto con perno ad alte prestazioni · rotazione destrorsa: a tre livelli / rotazione sinistrorsa: a un livello

Portautensili	12,5 mm (1/2") attacco A4
Momento torcente massimo [Nm]	750
Coppia di distacco [Nm]	850
Consumo d'aria [l/min]	127
Pressione utilizzata durante la lavorazione [bar]	6,3
Peso [kg]	2,6
N° articolo	4000 898 917
EUR	376,43
CC	WX26



Avvitatrice ad impulso ad aria compressa 9012EL-SPC

scarico dell'aria tramite impugnatura verso il basso · vibrazioni ridotte · impugnatura isolata dal freddo · corsa d'impatto con due martelli ad alte prestazioni · rotazione destrorsa: a quattro livelli / rotazione sinistrorsa: a un livello · comando a una mano grazie alla commutazione innovativa sul retro dell'apparecchio

Portautensili	12,5 mm (1/2") attacco A4
Momento torcente massimo [Nm]	1054
Coppia di distacco [Nm]	1700
Consumo d'aria [l/min]	139
Pressione utilizzata durante la lavorazione [bar]	6,3
Peso [kg]	1,98
N° articolo	4000 898 915
EUR	551,21
CC	WX26



Avvitatrice ad impulso ad aria compressa 9012M

scarico dell'aria tramite impugnatura verso il basso · vibrazioni ridotte · forma costruttiva ultra corta (solo 92 mm) · utilizzo a una mano · impugnatura isolata dal freddo · corsa d'impatto con martello Jumbo · rotazione destrorsa: a tre livelli / rotazione sinistrorsa: a un livello

Portautensili	12,5 mm (1/2") attacco A4
Momento torcente massimo [Nm]	678
Coppia di distacco [Nm]	1100
Consumo d'aria [l/min]	127
Pressione utilizzata durante la lavorazione [bar]	6,3
Peso [kg]	1,24
N° articolo	4000 898 916
EUR	453,21
CC	WX26



Avvitatrice ad impulso ad aria compressa 9013M

scarico dell'aria tramite impugnatura verso il basso · vibrazioni ridotte · impugnatura isolata dal freddo · corsa d'impatto con due martelli ad alte prestazioni · rotazione destrorsa: a 3 livelli / rotazione sinistrorsa: a 1 livello

Portautensili	20 mm (3/4") attacco A4
Momento torcente massimo [Nm]	1085
Coppia di distacco [Nm]	1890
Consumo d'aria [l/min]	153
Pressione utilizzata durante la lavorazione [bar]	6,3
Peso [kg]	2,1
N° articolo	4000 898 909
EUR	948,35
CC	WX26





Pistola di aspirazione/soffiaggio ad aria compressa 9043N-10

commutabile · involucro in metallo · l'inserto deflettore speciale protegge il sacchetto da eventuali danneggiamenti

Tipo di collegamento	Collegamento	N° articolo	EUR	CC
spina di accoppiamento	DN 7,2	4000 898 942	177,03	WX26



Pistola di soffiaggio 9040-4

involucro robusto con raccordo per l'aria a scelta sulla testa o sull'impugnatura antiscivolo · regolatore di pressione · ugelli sostituibili corti con protezione antigraffi · impugnatura isolata dal freddo

Involucro	alluminio			
Pressione utilizzata durante la lavorazione [bar]	6,3			

Tipo di collegamento	Collegamento	N° articolo	EUR	CC
spina di accoppiamento	DN 7,2	4000 898 939	51,39	WX26



Riduttore di pressione 9000-080

Utilizzo: riduzione della pressione d'esercizio per la protezione degli apparecchi pneumatici pregiati · regolatore di pressione Inline per l'inserimento nella condotta dell'aria compressa o per il collegamento diretto agli apparecchi pneumatici a motore

Filettatura [mm] (pollici)	Pressione utilizzata durante la lavorazione [bar]	N° articolo	EUR	CC
12,91 (1/4)	6,3	4000 898 908	106,73	WX26

Smerigliatrice a barra ad aria compressa 9032N-1

leggera e maneggevole, per rettificare, levigare, lucidare e sbavare · regolazione continua del numero di giri tramite rotella · uscita dell'aria regolabile a 360° · impugnatura isolata dal freddo · valvola a leva

Numero di giri a vuoto [min ⁻¹]	2000-25000
Ø pinza di serraggio [mm]	6
Consumo d'aria [l/min]	74
Pressione utilizzata durante la lavorazione [bar]	6,3
Peso [kg]	0,4
N° articolo	4000 898 931
EUR	245,32
CC	WX26



Smerigliatrice a barra ad aria compressa 9032M

per la lavorazione precisa dei pezzi anche in zone a ingombro ridotto · lunghezza tubo flessibile 1500 mm · valvola rotante

Numero di giri a vuoto [min ⁻¹]	60000
Ø pinza di serraggio [mm]	3
Consumo d'aria [l/min]	75
Pressione utilizzata durante la lavorazione [bar]	6,3
Peso [kg]	0,21
N° articolo	4000 898 930
EUR	235,55
CC	WX26



AEROTEC



Tubo flessibile per aria compressa

di qualità gomma con giunto rapido SK standard adatto a tutti i compressori e utensili · molto flessibile · resistente all'olio · antistatico

pressione massima d' esercizio: 20 bar

Ø interno [mm] giunto DN 7,2	Lunghezza [m]	N° articolo	EUR	CC
9	10	4000 898 818	44,33	MB05
9	20	4000 898 819	73,52	MB05

AEROTEC



Pistola di soffiaggio ad aria compressa Kit 2

tubo flessibile a spirale in PU da 5 m resistente alle pieghe, 6x8 mm, con giunti in acciaio · diametro di torsione solo ca. 40 mm · pistola in plastica con prolunga a gomito da 100 mm

Pressione utilizzata durante la lavorazione [bar]	Fabbisogno d'aria [l/min]	Peso [kg]	N° articolo	EUR	CC
10	120	0,5	4000 898 835	36,99	MB05

AEROTEC



Pistola di soffiaggio ad aria compressa corta

in metallo leggero · con lucidatura fine · modello robusto · perfettamente dosabile · max. 10 bar

Pressione utilizzata durante la lavorazione [bar]	Fabbisogno d'aria [l/min]	Peso [kg]	N° articolo	EUR	CC
10	120	0,25	4000 898 840	12,64	MB05

AEROTEC



Pistola di soffiaggio ad aria compressa KSP-G 120

ugello turbo per aumento progressivo della quantità di aria · ugello di gomma · ideale per il soffiaggio di pezzi delicati · perfettamente dosabile · plastica rinforzata in fibra di vetro · pezzo filettato nichelato nell'impugnatura per una presa ottimale · prolunga da 120 mm

Pressione utilizzata durante la lavorazione [bar]	Fabbisogno d'aria [l/min]	Peso [kg]	N° articolo	EUR	CC
10	160	0,11	4000 898 836	22,09	MB05

AEROTEC



Pistola di soffiaggio ad aria compressa KS 100-100

in plastica rinforzata in fibra di vetro · getto d'aria regolabile mediante l'impugnatura · con nipplo a incastro montato NW 7,2 e tubo di soffiaggio da 100 mm

Pressione utilizzata durante la lavorazione [bar]	Fabbisogno d'aria [l/min]	Peso [kg]	N° articolo	EUR	CC
10	160	0,26	4000 898 839	16,90	MB05

AEROTEC



Pistola di soffiaggio ad aria compressa lunga

in metallo leggero · modello robusto · perfettamente dosabile · max. 10 bar · prolunga 210 mm

Pressione utilizzata durante la lavorazione [bar]	Fabbisogno d'aria [l/min]	Peso [kg]	N° articolo	EUR	CC
10	120	0,26	4000 898 841	14,44	MB05

AEROTEC



Pistola di soffiaggio ad aria compressa HF PRO 1000 Kombi

in metallo leggero · modello industriale · perfettamente dosabile · tubo di soffiaggio con protezione in espanso da 300 mm · con inserto ugello turbo vorticosità dell'aria max. 2200 l/min. a 10 bar e testa dell'ugello a 360 gradi vorticosità dell'aria max. 2900 l/min. a 10 bar · prolunga 1000 mm

Pressione utilizzata durante la lavorazione [bar]	Fabbisogno d'aria [l/min]	Peso [kg]	N° articolo	EUR	CC
massimo 10	2200 - 2900	0,66	4000 898 842	127,85	MB05

AEROTEC



Pompa per pneumatici ad aria compressa

in metallo leggero · manometro con ripartizione in scala colorata · calotta protettiva in gomma · modello robusto · con valvola per il rilascio della pressione · manometro 10 bar

Versione	N° articolo	EUR	CC
non calibrato	4000 898 850	34,94	MB05

AEROTEC



Pompa per pneumatici ad aria compressa

in alluminio · manometro di facile lettura · max. 10 bar · protezione manometro e sovrappressione · collegamento: nipplo SK standard · tubo flessibile 300 mm con adattatore per auto · incl. set per adattatori da 3 pezzi in ottone per palloni, ruote di biciclette e materassini di gomma

Versione	N° articolo	EUR	CC
tarato	4000 898 854	79,34	MB05

AEROTEC



Pompa per pneumatici ad aria compressa 25/GR 80 PRO

pompa per pneumatici professionale · guaina protettiva interamente gommata · connettore robusto per valvole pneumatiche standard · indicazione PSI e bar · collegamento SK a norma · manometro Wika (12 bar) con indicazione 80 mm · tubo flessibile 750 mm

Versione	N° articolo	EUR	CC
tarato	4000 898 849	176,65	MB05

AEROTEC



Pompa per pneumatici ad aria compressa TECH 63

sistema di comando brevettato · pulsanti per il riempimento e il rilascio tramite tasti · plastica infrangibile · manometro WIKA 63 mm · tubo di gomma flessibile 75 cm con adattatore per auto · max. 10 bar · nipplo SK standard

Versione	N° articolo	EUR	CC
tarato	4000 898 847	93,88	MB05

AEROTEC



Set di accessori per compressore ad aria compressa

Composto di: pistola di soffiaggio · dispositivo di controllo della pressione dei pneumatici · tubo flessibile a spirale da 5 m · universale

Contenuto	N° articolo	EUR	CC
3 pezzi	4000 898 881	42,11	MB05

AEROTEC



Set di accessori per compressore ad aria compressa

Composto di: pistola spray con vaschetta · pistola di soffiaggio · dispositivo di controllo della pressione dei pneumatici · pistola a spruzzo · tubo flessibile a spirale da 5 m · universale

Contenuto	N° articolo	EUR	CC
5 pezzi	4000 898 880	82,70	MB05

AEROTEC



Pistola a spruzzo ad aria compressa

pistola in metallo leggero · bicchiere in lamiera d'acciaio · larghezza conica del getto di spruzzo regolabile · versione stabile, maneggevole · tubo di spruzzo 300 mm

Consumo d'aria [l/min]	130-200
Peso [kg]	0,58
N° articolo	4000 898 830
EUR	30,89
CC	MB05



AEROTEC



Pistola per spruzzo di colore ad aria compressa

metallo leggero con bicchiere di plastica · alimentazione regolabile dell'aria e del colore · testa dell'ugello a getto circolare, largo e piano · elevata copertura superficiale · getto di colore uniforme

Contenuto della fornitura: ugello 1,5 mm

Contenuto del contenitore [l]	0,5
Consumo d'aria [l/min]	130-200
Pressione utilizzata durante la lavorazione [bar]	2-3
Filettatura di collegamento	6,3 mm (1/4") IG
Peso [kg]	0,75
N° articolo	4000 898 820
EUR	39,86
CC	MB05

AEROTEC



Polvere per sabbatura

scorie di altoforno · adatta per tutte le pistole sabbiatrici · grana 0,5-0,8 mm · contenuto 1,5 litri

Grano [mm]	N° articolo	EUR	CC
0,5-0,8	4000 898 852	19,25	MB05

AEROTEC



Pistola per spruzzo di colore ad aria compressa Kit-Line HVLV

bicchieri di aspirazione con chiusura a baionetta · regolazione continua del getto circolare e largo · regolazione della quantità di materiale · supporto ugello autoregolante · adatta per la lavorazione di vernici ad acqua

Contenuto della fornitura: ugello in acciaio inox 1,8 mm, pennello di pulizia, chiave di montaggio, valigetta

Contenuto del contenitore [l]	1
Consumo d'aria [l/min]	130-200
Pressione utilizzata durante la lavorazione [bar]	2-3
Filettatura di collegamento	6,3 mm (1/4") IG
Peso [kg]	0,5
N° articolo	4000 898 853
EUR	109,78
CC	MB05

AEROTEC



Avvitatrice pneumatica ad aria compressa CSP 15

commutazione del senso di rotazione destrorsa/sinistrorsa nella testa del cambio · numero di giri a regolazione continua · inversione aria di scarico regolabile · impugnatura gommata

Portautensili	6,3 mm (1/4") attacco quadro
Momento torcente massimo [Nm]	40
Consumo d'aria [l/min]	114
Pressione utilizzata durante la lavorazione [bar]	6,3
Peso [kg]	0,6
N° articolo	4000 898 576
EUR	111,41
CC	MB05

AEROTEC



Pistola di sabbatura ad aria compressa ST

bicchieri di aspirazione con sistema di chiusura a baionetta · adatta per grana 0,2-0,8 mm · collegamento standard SK universale

Contenuto del contenitore [l]	0,7
Consumo d'aria [l/min]	320
Pressione utilizzata durante la lavorazione [bar]	6-8
Filettatura di collegamento	6,3 mm (1/4") IG
Peso [kg]	1,0
N° articolo	4000 898 851
EUR	51,60
CC	MB05

AEROTEC



Avvitatrice pneumatica ad aria compressa CSP 90

commutazione del senso di rotazione destrorsa/sinistrorsa nella testa del cambio · numero di giri a regolazione continua · impugnatura gommata · inversione aria di scarico regolabile

Portautensili	12,5 mm (1/2") attacco quadro
Momento torcente massimo [Nm]	90
Consumo d'aria [l/min]	170
Pressione utilizzata durante la lavorazione [bar]	6,3
Peso [kg]	1,3
N° articolo	4000 898 589
EUR	126,33
CC	MB05

AEROTEC



Avvitatrice ad impulso ad aria compressa 1/2" ST

set avvitatrice a impulso resistente · impostazione del momento torcente sull'impugnatura (a ogni livello il 30 % di coppia in meno) · inversione del senso di rotazione destrorsa e sinistrorsa mediante commutazione perno

Contenuto della fornitura: inserto chiave a cricco per avvitatore 10, 11, 13, 14, 17, 19, 22, 24, 27 mm, prolunga 100 mm, valigetta

Portautensili	12,5 mm (1/2") attacco A4
Momento torcente massimo [Nm]	345
Consumo d'aria [l/min]	120
Pressione utilizzata durante la lavorazione [bar]	6,3
Peso [kg]	2,4
N° articolo	4000 898 592
EUR	132,04
CC	MB05

AEROTEC



Avvitatrice ad impulso ad aria compressa CSP 1200

avvitatrice a percussione CSP Composite maneggevole e leggera · ideale per l'impiego quotidiano nel settore artigianale e industriale · grazie al baricentro equilibrato un assistente ideale per un lavoro senza fatica · il momento giri è ottimale per la rotazione sinistrorsa e destrorsa ed è regolabile mediante un commutatore facile da azionare · novità: regolazione del momento torcente direttamente sul commutatore sul lato anteriore · lunghezza della testa solo 165 mm

Portautensili	12,5 mm (1/2") attacco A4
Momento torcente massimo [Nm]	1200
Consumo d'aria [l/min]	180
Pressione utilizzata durante la lavorazione [bar]	6,3
Peso [kg]	2
N° articolo	4000 898 587
EUR	321,02
CC	MB05

AEROTEC



Avvitatrice ad impulso ad aria compressa CSP 1500

avvitatrice a percussione CSP Composite maneggevole e leggera · ideale per l'impiego quotidiano nel settore artigianale e industriale · grazie al baricentro equilibrato un assistente ideale per un lavoro senza fatica · il momento giri è ottimale per la rotazione sinistrorsa e destrorsa ed è regolabile mediante un commutatore facile da azionare · novità: regolazione del momento torcente direttamente sul commutatore sul lato anteriore · lunghezza della testa solo 190 mm

Portautensili	20 mm (3/4") attacco A4
Momento torcente massimo [Nm]	1500
Consumo d'aria [l/min]	210
Pressione utilizzata durante la lavorazione [bar]	6,3
Peso [kg]	2,5
N° articolo	4000 898 588
EUR	686,72
CC	MB05

AEROTEC



Ø 125

Smerigliatrice angolare ad aria compressa ST 125

smerigliatrice ad angolo ad aria compressa con baricentro equilibrato · alloggiamento a norma per dischi di separazione e di rettifica

Contenuto della fornitura: impugnatura, nippolo di collegamento

Ø disco di rettifica [mm]	125
Numero di giri a vuoto [min ⁻¹]	12000
Consumo d'aria [l/min]	320
Mandrino di rettifica	M10
Pressione utilizzata durante la lavorazione [bar]	6,3
Peso [kg]	2,0
N° articolo	4000 898 577
EUR	166,22
CC	MB05

AEROTEC



Set di smerigliatrici a barre ad aria compressa

numero di giri a regolazione continua sull'impugnatura · incl. 10 punte abrasive al carburo di silicio di diverse misure e grane · valigia

Numero di giri a vuoto [min⁻¹]	22000
Ø pinza di serraggio [mm]	3+ 6
Consumo d'aria [l/min]	180
Pressione utilizzata durante la lavorazione [bar]	6,3
Peso [kg]	1
N° articolo	4000 898 583
EUR	106,28
CC	MB05

AEROTEC



Molatrice eccentrica ad aria compressa ST 150

per l'impiego professionale · aspirazione integrata mediante sacchetto raccogli-polvere · collegamento con l'aspirazione esterna possibile · numero di giri a regolazione continua · ideale per il settore della carrozzeria e l'artigianato del legno · corsa dell'eccentrico regolabile

Fornitura incl. tubo di aspirazione flessibile da 1 metro e sacchetto raccogli-polvere, disco abrasivo a velcro 6 fori 10 mm

Ø disco di rettifica [mm]	150
Numero di giri a vuoto [min ⁻¹]	10000
Circuito risonante [mm]	5
Consumo d'aria [l/min]	320
Pressione utilizzata durante la lavorazione [bar]	6,3
Peso [kg]	1,1
N° articolo	4000 898 584
EUR	185,44
CC	MB05



AEROTEC



Scaler ad ago pneumatico Pro

qualità industriale · adatto per pulire e disossidare parti in acciaio oppure anche per la modellatura di pietre · impugnatura gommata

Contenuto della fornitura: set aghi 19 x 3 mm, nipplo di collegamento

Numero di percussione [min⁻¹]	3000
Aghi [mm]	19 x 3
Ø del pistone [mm]	24
Consumo d'aria [l/min]	250
Pressione utilizzata durante la lavorazione [bar]	6,3
Peso [kg]	2,6
N° articolo	4000 898 578
EUR	353,40
CC	MB05

AEROTEC



Set aghi Pro

adatto per pulire e disossidare parti in acciaio oppure anche per la modellatura di pietre · 19 aghi induriti 3 mm

Adatto a	scaler ad ago pneumatico Pro
N° articolo	4000 898 559
EUR	42,66
CC	MB05

AEROTEC



Scalpello ad aria compressa CSP 150 Set

per l'impiego nei lavori di scalpellatura e carrozzeria · estremamente piccolo e maneggevole ·

impugnatura gommata · scarico verso il basso

Contenuto della fornitura: 4 scalpelli, valigetta di plastica

Numero di percussione [min⁻¹]	4500
Energia d'urto singolo [J]	4-5
Portautensili	11 mm esagonale
Consumo d'aria [l/min]	113
Pressione utilizzata durante la lavorazione [bar]	6,3
Peso [kg]	1,6
N° articolo	4000 898 554
EUR	77,05
CC	MB05

AEROTEC



Scalpello ad aria compressa STX II

martello per demolizione robusto per l'impiego nei lavori di scalpellatura e sfondamento · lunghezza scalpello 175 mm · lunghezza apparecchio 225 mm · il contenuto della fornitura comprende 5 scalpelli in diverse versioni nonché una valigetta di plastica

Numero di percussione [min⁻¹]	3200
Energia d'urto singolo [J]	9
Portautensili	12,8 mm esagonale
Consumo d'aria [l/min]	160
Pressione utilizzata durante la lavorazione [bar]	6,3
Peso [kg]	2,5
N° articolo	4000 898 586
EUR	231,85
CC	MB05

AEROTEC



Dispositivo per rivetti ciechi ad aria compressa BG 1000

lavorazione facile di rivetti standard senza grossi sforzi · contenitore di raccolta integrato per spine spezzate del rivetto

Contenuto della fornitura: inserti per rivetti, molle a pressione, bombola dell'olio, chiave multifunzionale, valigetta di plastica

Forza di trazione [N]	9000
Ø rivetto [mm]	fino a 4,8
Consumo d'aria [l/min]	1,15
Pressione utilizzata durante la lavorazione [bar]	6,3
Filettatura di collegamento	6,3 mm (1/4") IG
Peso [kg]	1,5
N° articolo	4000 898 824
EUR	327,98
CC	MB05

AEROTEC




Pistola con cartuccia a pressione DP 310-Pro

apparecchio professionale con valvola di scarico brevettata per interrompere il flusso · per compressori con contenitore da 2 l · cartucce convenzionali con max. Ø 48 mm

Dimensione della cartuccia [ml]	310
Consumo d'aria [l/min]	60
Pressione utilizzata durante la lavorazione [bar]	6,3
Peso [kg]	2
N° articolo	4000 898 593
EUR	112,48
CC	MB05

AEROTEC

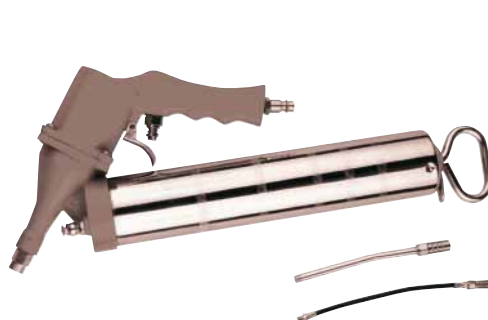

Ingrassatore ad aria compressa ST

incl. tubo flessibile e tubo rigido per grasso

Consumo d'aria [l/corsa]	Quantità di riempimento [ml]	Pressione utilizzata durante la lavorazione [bar]	Peso [kg]	N° articolo	EUR	CC
0,5	450	2-6,3	1,4	4000 898 848	85,19	MB05

AEROTEC



**Avvolgitubo per tubi flessibili ad aria compressa
KIT 24-200 L**

per tutti i compressori con serbatoio da 24-200 l · il montaggio è semplice e possibile su tutti i serbatoio con collegamento 3/8"

Contenuto della fornitura: supporto per tubo flessibile, chiave a brugola, 10 m di tubo flessibile ad aria compressa

Ø interno [mm]	10
Lunghezza [m]	10
N° articolo	4000 898 843
EUR	85,88
CC	MB05

AEROTEC



**Avvolgitubo per tubi flessibili ad aria compressa
Aero 8 Automatic**

ritorno automatico · alloggiamento di plastica antirottura · supporto a parete stabile, orientabile · tubo in PU altamente flessibile

Ø interno [mm]	8
Ø esterno [mm]	12
Pressione d'esercizio [bar]	massimo 20
Tubo di collegamento [mm]	1000
Peso [kg]	3,7
Lunghezza [m]	8
N° articolo	4000 898 821
EUR	170,17
CC	MB05

AEROTEC



**Avvolgitubo per tubi flessibili ad aria compressa
Aero 18 Automatic**

ritorno automatico · tubo in tessuto altamente flessibile · alloggiamento in lamiera di acciaio stabile, rivestito a polvere, protegge il tubo flessibile dall'usura e mantiene il posto di lavoro ordinato e sicuro · supporto a parete stabile, orientabile · montato pronto per l'uso · pronto per l'uso · dispositivo di bloccaggio in acciaio, molto robusto · il bloccaggio impedisce l'avvolgimento automatico involontario

Ø interno [mm]	10
Ø esterno [mm]	15
Pressione d'esercizio [bar]	massimo 20
Tubo di collegamento [mm]	1000
Peso [kg]	7
Lunghezza [m]	340,35
N° articolo	MB05
EUR	143,03
CC	MB05

AEROTEC



Serbatoio ad aria compressa

portatile · aria compressa sempre e ovunque a portata di mano · riempimento con tutti i compressori convenzionali · giunto rapido · regolatore di pressione per la regolazione precisa della pressione di uscita · manometro pressione interna serbatoio

Volume del contenitore [l]	14
Pressione d'esercizio [bar]	10
Peso [kg]	9
Lungh. x largh. x alt. [mm]	240 x 240 x 500
N° articolo	4000 898 844
EUR	187,59
CC	MB05

AEROTEC



Compressore Aerotec Airliner Silent

senza olio · gruppo monocilindrico con motore a induzione robusto · silenzioso con un livello di pressione acustica di soli 66 dB · supporto cavi elettrici integrato · regolatori di pressione · piedini a ventosa in gomma · ideale per chiodatrici e graffatrici, soffiaggio, lavori airbrush e piccoli lavori di verniciatura

Prestazione dell' aspirazione [l/min]	70
Quantità fornita [l/min]	70
Volume del contenitore [l]	6
Pressione d'esercizio [bar]	8
Potenza assorbita nominale [kW]	0,4
Tensione di rete [V / Hz]	230 / 50 V /
Peso [kg]	7,5
Lungh. x largh. x alt. [mm]	300 x 340 x 320
N° articolo	4000 898 481
EUR	297,23
CC	MB05



AEROTEC



Compressore Aerotec Airliner 5 GO

senza olio - compressore a pistoni portatile versione senza olio - gruppo monocilindrico senza manutenzione - incl. riduttore di pressione per la regolazione precisa della pressione di uscita - unità di controllo semplice - costruzione ultra piatta a ingombro ridotto - manico di trasporto in alluminio e tracolle regolabili - l'apparecchio può essere azionato in posizione verticale e orizzontale

Prestazione dell' aspirazione [l/min]	200
Quantità fornita [l/min]	110
Volume del contenitore [l]	5
Pressione d'esercizio [bar]	10
Potenza assorbita nominale [kW]	1,1
Tensione di rete [V / Hz]	230 / 50 V /
Peso [kg]	15
Lungh. x largh. x alt. [mm]	320 x 190 x 380
N° articolo	4000 898 485
EUR	350,53
CC	MB05

AEROTEC



Compressore Aerotec 220-24

compressore a pistoni, monocilindrico, lubrificato a olio - pronto per il collegamento con raccordi di sicurezza - funzionamento sicuro completamente automatico con interruttore a pressione, facilitazione dell'avvio e interruttore di protezione motore - con manometro per la pressione interna della caldaia e regolazione della pressione di uscita - 1 giunto rapido - vite di rilascio dell'acqua di condensa - cilindro in ghisa grigia e pistone in alluminio pieno

Prestazione dell' aspirazione [l/min]	210
Quantità fornita [l/min]	130
Volume del contenitore [l]	24
Pressione d'esercizio [bar]	8
Potenza assorbita nominale [kW]	1,5
Tensione di rete [V / Hz]	230 / 50 V /
Peso [kg]	25
Lungh. x largh. x alt. [mm]	600 x 260 x 590
N° articolo	4000 898 490
EUR	387,41
CC	MB05

AEROTEC



Compressore Aerotec Vento Silent 6

compressore a pistoni portatile versione senza olio - gruppo monocilindrico a flangia diretta con pistoni in teflon - incl. riduttore di pressione per la regolazione precisa della pressione di uscita - molto silenzioso e pertanto perfettamente adatto per l'impiego all'interno - con piedini di gomma per un posizionamento senza vibrazioni - livello di pressione acustica 66db(A) / 85 LwA

Prestazione dell' aspirazione [l/min]	110
Quantità fornita [l/min]	90
Volume del contenitore [l]	6
Pressione d'esercizio [bar]	8
Potenza assorbita nominale [kW]	0,7
Tensione di rete [V / Hz]	230 / 50 V /
Peso [kg]	15
Lungh. x largh. x alt. [mm]	530 x 210 x 540
N° articolo	4000 898 488
EUR	602,63
CC	MB05

AEROTEC



Compressore Aerotec Zenith 260 PRO

senza olio - compressore a pistoni mobile versione senza olio - gruppo monocilindrico PRO senza manutenzione con motore industriale - facilitazione dell'avvio tramite interruttore a pressione Condor - due piedi di appoggio per il posizionamento stabile - ruote grandi di gomma dura e staffa di trasporto - incl. regolatore per filtro per il prelievo di aria compressa senza condensa e tamburo avvolgitubo con tubo flessibile ad aria compressa da 5 metri

Prestazione dell' aspirazione [l/min]	240
Quantità fornita [l/min]	140
Volume del contenitore [l]	24
Pressione d'esercizio [bar]	10
Potenza assorbita nominale [kW]	1,8
Tensione di rete [V / Hz]	230 / 50 V /
Peso [kg]	24
Lungh. x largh. x alt. [mm]	575 x 430 x 700
N° articolo	4000 898 495
EUR	651,84
CC	MB05



AEROTEC



Compressore Aerotec 290-20

compressore a pistoni, monocilindrico, a flangia diretta · pronto per il collegamento con raccordi di sicurezza · funzionamento sicuro completamente automatico con interruttore a pressione, facilitazione dell'avvio e interruttore di protezione motore · con manometro per la pressione interna della caldaia e regolazione della pressione di uscita · 2 giunti rapidi · vite di rilascio dell'acqua di condensa · cilindro in ghisa grigia e pistone in alluminio pieno · sistema a ponte ribaltabile · con pneumatici sovradimensionati

Prestazione dell' aspirazione [l/min]	315
Quantità fornita [l/min]	190
Volume del contenitore [l]	2 x 11
Pressione d'esercizio [bar]	10
Potenza assorbita nominale [kW]	2,2
Tensione di rete [V / Hz]	230 / 50 V /
Peso [kg]	39
Lungh. x largh. x alt. [mm]	660 x 570 x 530

N° articolo	4000 898 491
EUR	1143,80
CC	MB05

AEROTEC



Compressore Aerotec 400-50

compressore a pistoni, bicilindrico, lubrificato a olio · pronto per il collegamento con raccordi di sicurezza · funzionamento sicuro completamente automatico con interruttore a pressione, facilitazione dell'avvio e interruttore di protezione motore · con manometro per la pressione interna della caldaia e regolazione della pressione di uscita · 1 giunto rapido · vite di rilascio dell'acqua di condensa · cilindro in ghisa grigia e pistone in alluminio pieno

Prestazione dell' aspirazione [l/min]	350
Quantità fornita [l/min]	250
Volume del contenitore [l]	50
Pressione d'esercizio [bar]	10
Potenza assorbita nominale [kW]	2,2
Tensione di rete [V / Hz]	230 / 50 V /
Peso [kg]	50
Lungh. x largh. x alt. [mm]	860 x 380 x 710

N° articolo	4000 898 492
EUR	979,83
CC	MB05

AEROTEC



Compressore Aerotec 310-50 FC

compressore a pistoni con gruppo monocilindrico Longlife a flangia diretta · lubrificato a olio · facilitazione dell'avvio tramite interruttore di pressione Condor · baricentro basso per il posizionamento stabile e il trasporto facile · rubinetto a sfera per lo scarico della condensa · regolatore di pressione grande e unità manometrica perfettamente leggibile per la pressione della caldaia e di esercizio · livello di pressione acustica 97 LWA/78 dB

Prestazione dell' aspirazione [l/min]	280
Quantità fornita [l/min]	170
Volume del contenitore [l]	50
Pressione d'esercizio [bar]	10
Potenza assorbita nominale [kW]	1,8
Tensione di rete [V / Hz]	230 / 50 V /
Peso [kg]	38
Lungh. x largh. x alt. [mm]	850 x 325 x 700

N° articolo	4000 898 482
EUR	815,82
CC	MB05

AEROTEC



Compressore Aerotec 650-90-15 bar

compressore a pistoni mobile modello a 2 livelli lubrificata a olio · gruppo bicilindrico azionato con cinghia trapezoidale · facilitazione dell'avvio tramite interruttore di pressione Condor · scarico della condensa tramite rubinetto a sfera · soggetto a certificazione ZÜS

Fornitura incl. invertitore di fase

Prestazione dell' aspirazione [l/min]	420
Quantità fornita [l/min]	310
Volume del contenitore [l]	90
Pressione d'esercizio [bar]	15
Potenza assorbita nominale [kW]	3,0
Tensione di rete [V / Hz]	400 / 50 V /
Peso [kg]	75
Lungh. x largh. x alt. [mm]	935 x 400 x 1000

N° articolo	4000 898 496
EUR	2972,24
CC	MB05



AEROTEC



Compressore Aerotec 600-90 TECH

i manometri per la pressione della caldaia e la pressione di uscita da 63 mm sono protetti e custoditi nella console incluso il regolatore di pressione grande e maneggevole - in questo modo l'utente ha a disposizione tutte le informazioni necessarie sulla pressione in modo compatto a colpo d'occhio - gruppo bicilindrico a 1 livello azionato con cinghia trapezoidale - esente TÜV - facilitazione dell'avvio mediante comando pressostato - scarico della condensa tramite rubinetto a sfera - incl. spina invertitore di fase

Prestazione dell' aspirazione [l/min]	600
Quantità fornita [l/min]	375
Volume del contenitore [l]	90
Pressione d'esercizio [bar]	10
Potenza assorbita nominale [kW]	3
Tensione di rete [V / Hz]	400 / 50 V /
Peso [kg]	75
Lungh. x largh. x alt. [mm]	975 x 390 x 800
	☒
N° articolo	4000 898 487
EUR	1922,74
CC	MB05

AEROTEC



Compressore Aerotec N59-270 PRO

verticale - compressore con serbatoio dell'aria compressa a ingombro ridotto nella versione verticale - gruppo bicilindrico a rotazione lenta con elevato rendimento, lubrificato a olio, a 2 livelli - scarico della condensa tramite rubinetto a sfera - soggetto a certificazione ZÜS

La fornitura avviene con set ammortizzatori delle vibrazioni per l'esercizio senza vibrazioni

Prestazione dell' aspirazione [l/min]	690
Quantità fornita [l/min]	520
Volume del contenitore [l]	270
Pressione d'esercizio [bar]	10
Potenza assorbita nominale [kW]	4,0
Tensione di rete [V / Hz]	400 / 50 V /
Peso [kg]	140
Lungh. x largh. x alt. [mm]	800 x 595 x 1800
	☒
N° articolo	4000 898 499
EUR	4505,53
CC	MB05

AEROTEC



Compressore Aerotec 780-90

compressore a pistoni mobile modello a 2 livelli lubrificato a olio - gruppo bicilindrico azionato con cinghia trapezoidale - facilitazione dell'avvio tramite interruttore a pressione Condor - lo scarico della condensa avviene tramite rubinetto a sfera - due ruote orientabili sul lato anteriore garantiscono una perfetta manovrabilità - incl. spina invertitore di fase - collaudato Muster Pvl

Prestazione dell' aspirazione [l/min]	780
Quantità fornita [l/min]	520
Volume del contenitore [l]	90
Pressione d'esercizio [bar]	10
Potenza assorbita nominale [kW]	4
Tensione di rete [V / Hz]	400 / 50 V /
Peso [kg]	85
Lungh. x largh. x alt. [mm]	1070 x 390 x 800
	☒
N° articolo	4000 898 494
EUR	2910,74
CC	MB05

AEROTEC



Compressore a vite Aerotec COMPACK 3

questa base di avvitamento consente il funzionamento 24h e rende possibile l'impiego mobile - Plug and Play compatto con ingombro ridottissimo - base di adattamento per l'utilizzo sui furgoni di manutenzione - manici di trasporto laterali - tampone di gomma per la prevenzione di oscillazioni - controllo con microprocessore per la programmazione e l'indicazione dei principali parametri di lavoro

Pressione d'esercizio [bar]	10
Quantità fornita [l/min]	360
Potenza motore [kW]	3
Livello di pressione acustica [dB(A)]	69
Tensione di rete [V / Hz]	400 / 50 V /
Peso [kg]	44
Alt. x largh. x prof. [mm]	550 x 390 x 430
	☒
N° articolo	4000 898 497
EUR	5448,44
CC	MB05

